



WEB

RG-S2928G-S

RGOS 10.4(2b12)p2

V1.0



-
-
-

-
-
-
-
-
-
-



1 SmartWeb

1.1 WEB

1.2

1.2.1

-
-
-

1.2.2

-
-
-


1.3 WEB



“


”

1.4 WEB

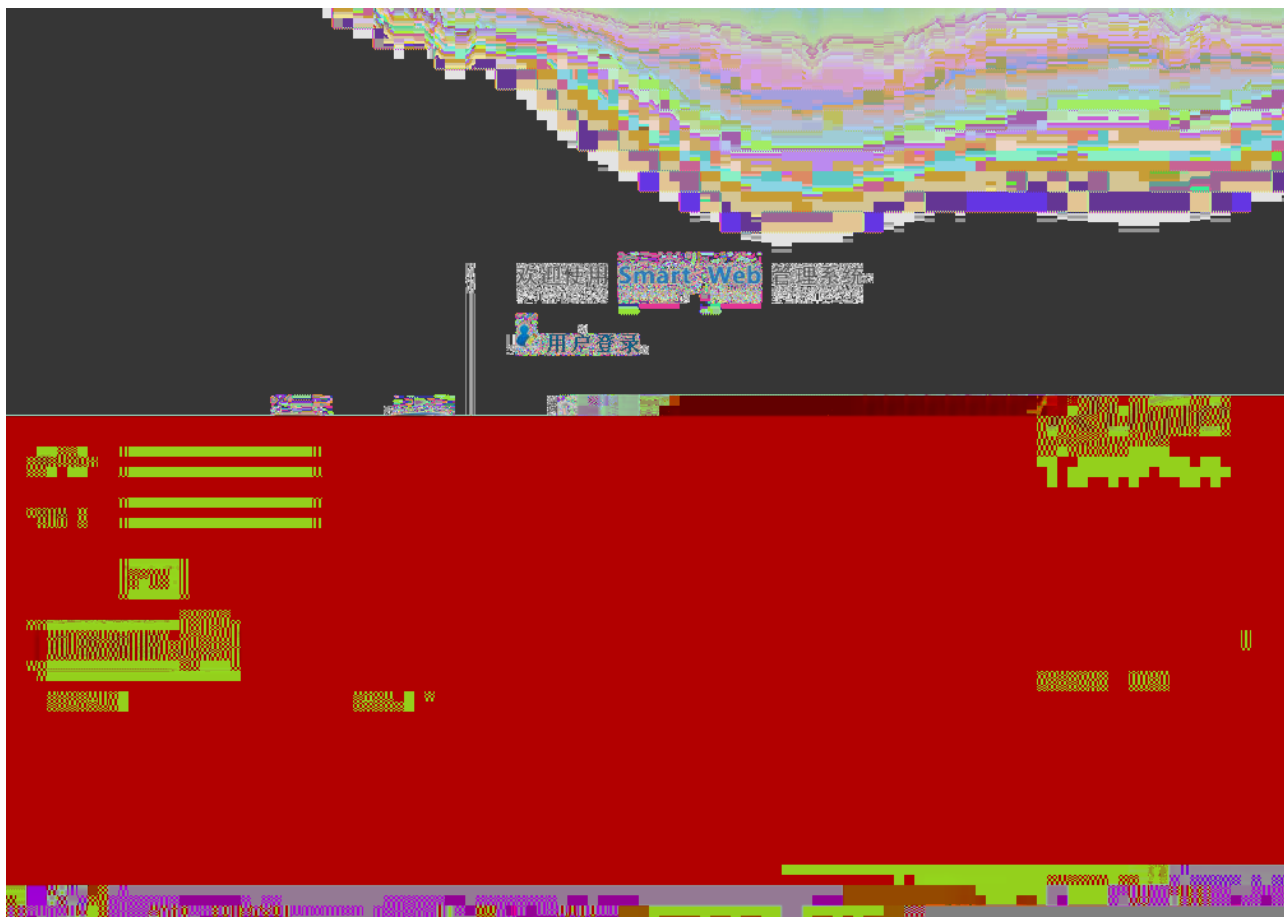

1.5.2



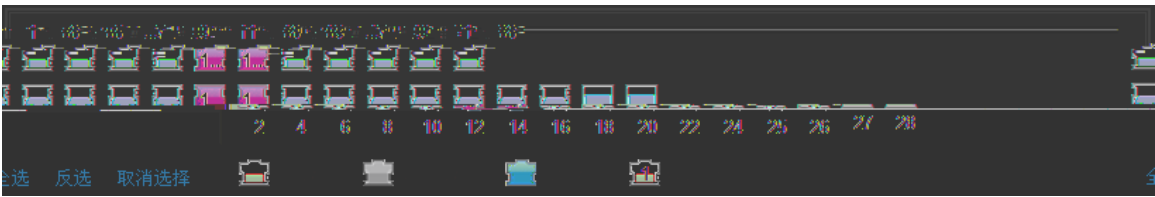

1.6


SPS2000 S

0.20%

4.30%

10.80%

100%

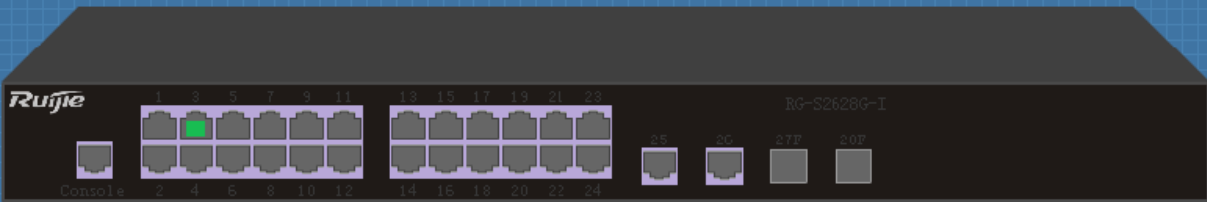

Ruijie RG-S2628G-I

Console 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

已连接

未连接

已关闭

端口信息

流量走势

设备配置

输入端口号或端口描述进行查询

查询

状态	连接状态	trunk口	操作	端口	描述	输入流量(bps)	输出流量(bps)	开启
开启	未连接	否	查看流量走势	2		OK	OK	
			查看流量走势					
查看流量走势	3		OK	OK	开启	未连接	否	查
查看流量走势								查
查看流量走势	3		OK	OK	开启	未连接	否	查
			查看流量走势					
开启	未连接	否	查看流量走势	10		OK	OK	

首页

上一页

[1]

[2]

[3]

下一页


尾页


1

/ 3页

1.7

VLAN

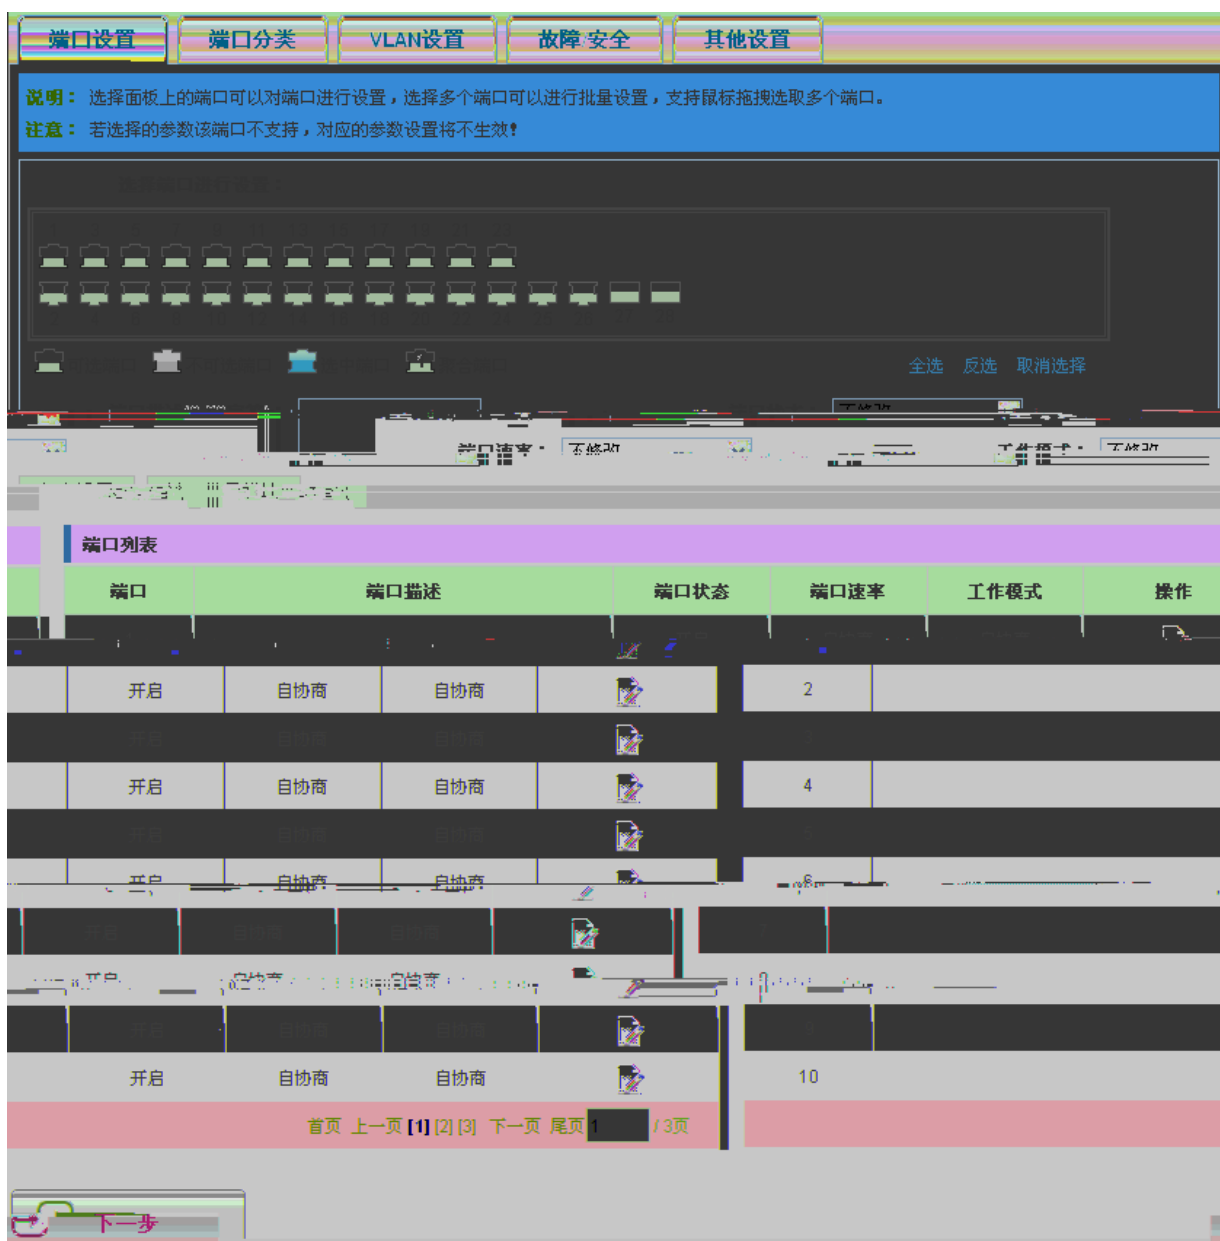
 $\wedge$ $\succ$ 

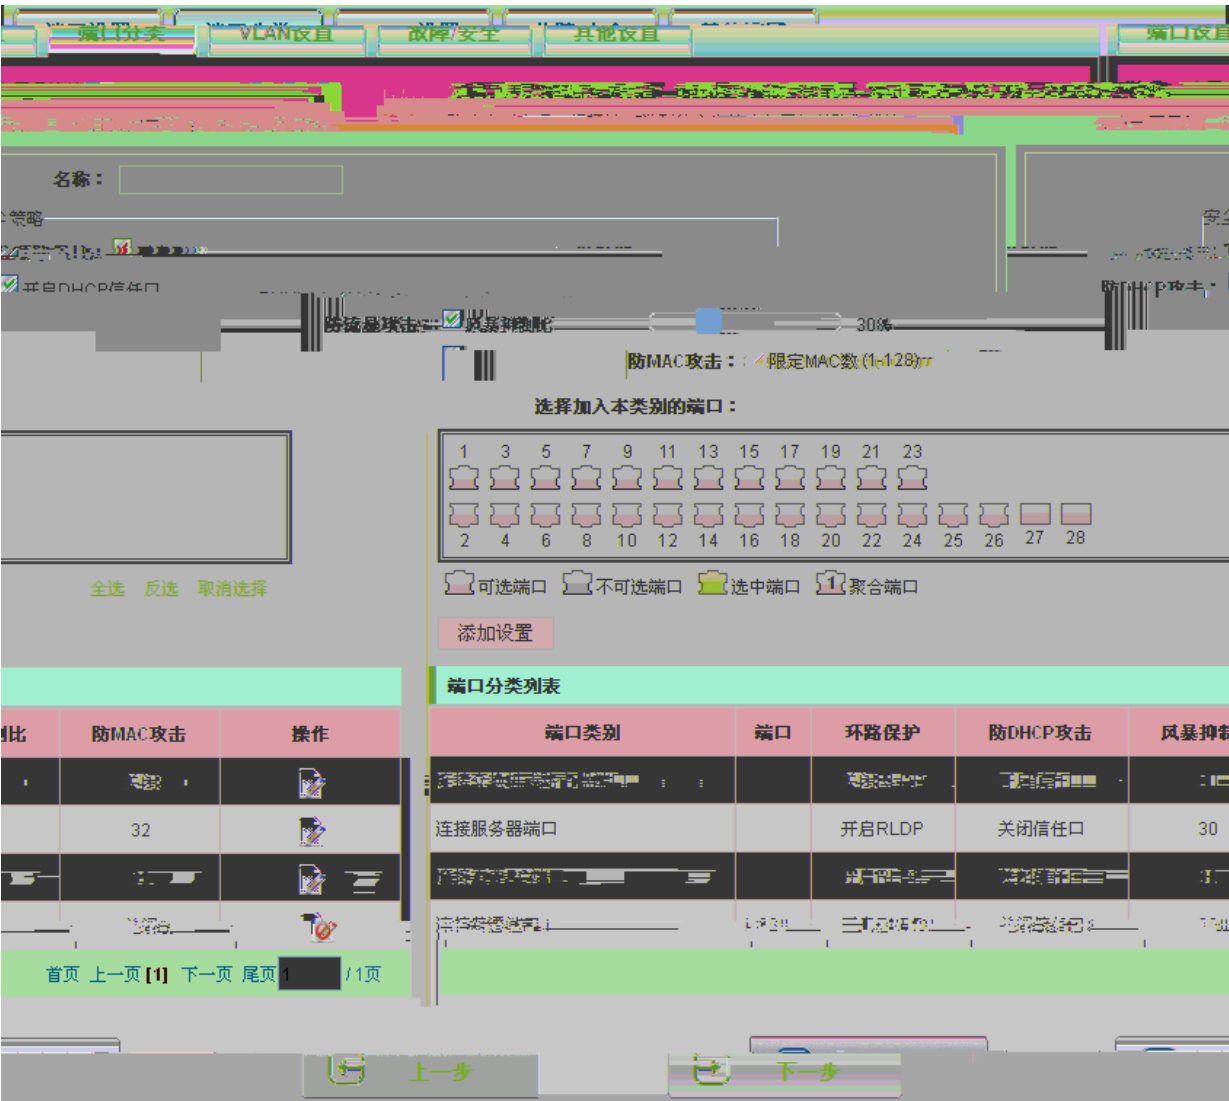

VLAN

VLAN



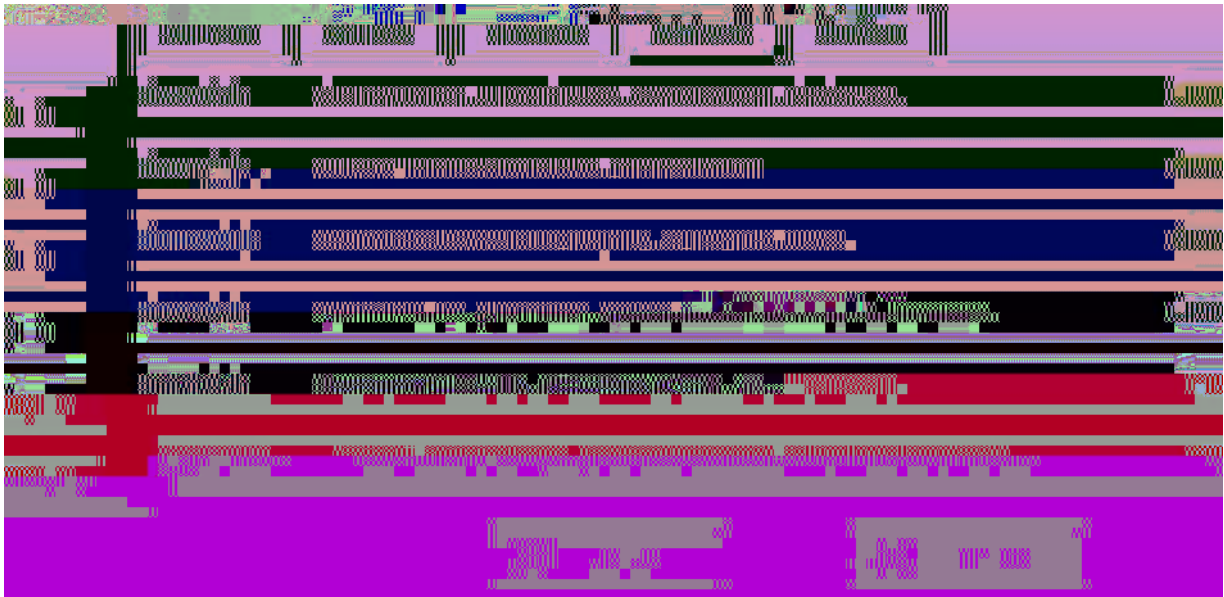

设备名称

rule

源IP地址

192.168.23.1

目的IP地址

192.168.23.73

源端口

255-255-255-0

目的端口

255-255-255-0

保存设置

端口镜像

注意：已加入聚合口的端口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源端口不能为同一个。

源端口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

全选 反选 取消选择

目的端口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

25



1.8

1.8.1

端口基本设置

说明： 选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置。



端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#%&'()*+,-./:;<=>?[]^_`{ }~
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
~0	
~1	
~2	

设置




“


”

“

”

1.8.2

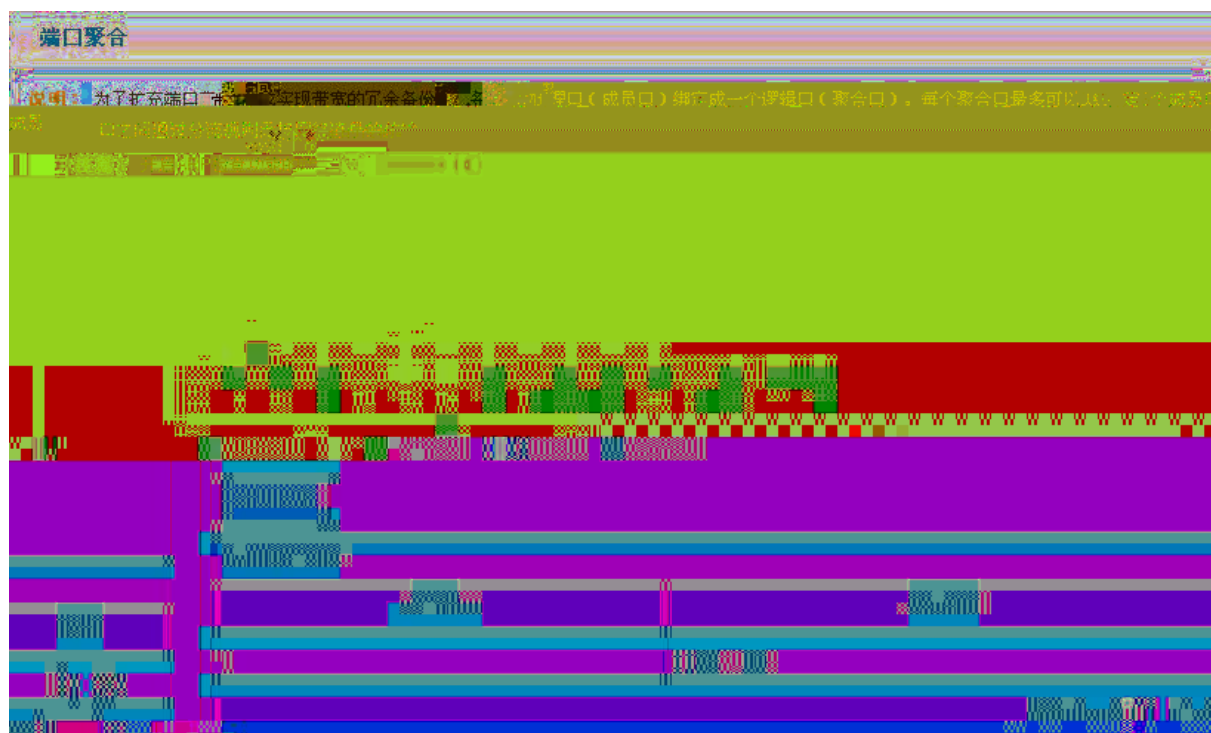

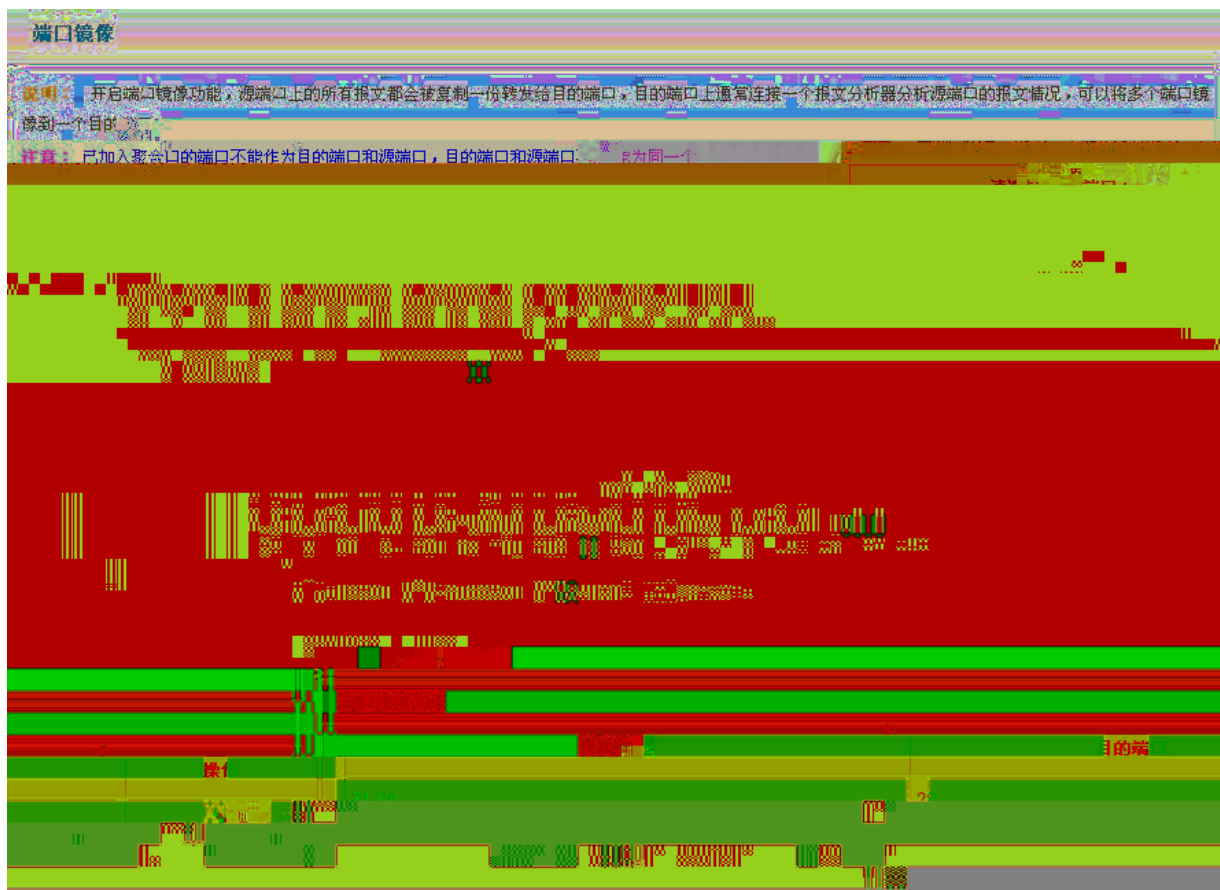

1.8.4

端口分类

说明：为了方便后续的管理和设置，可以在配置设备连接前，对端口进行分类并指定相关的安全策略。

注意：防攻击开启后，根据端口类别的安全策略部署相关防御措施。



“

“

“

“

“

“

“

“



”

”


”

”

”



1.8.5

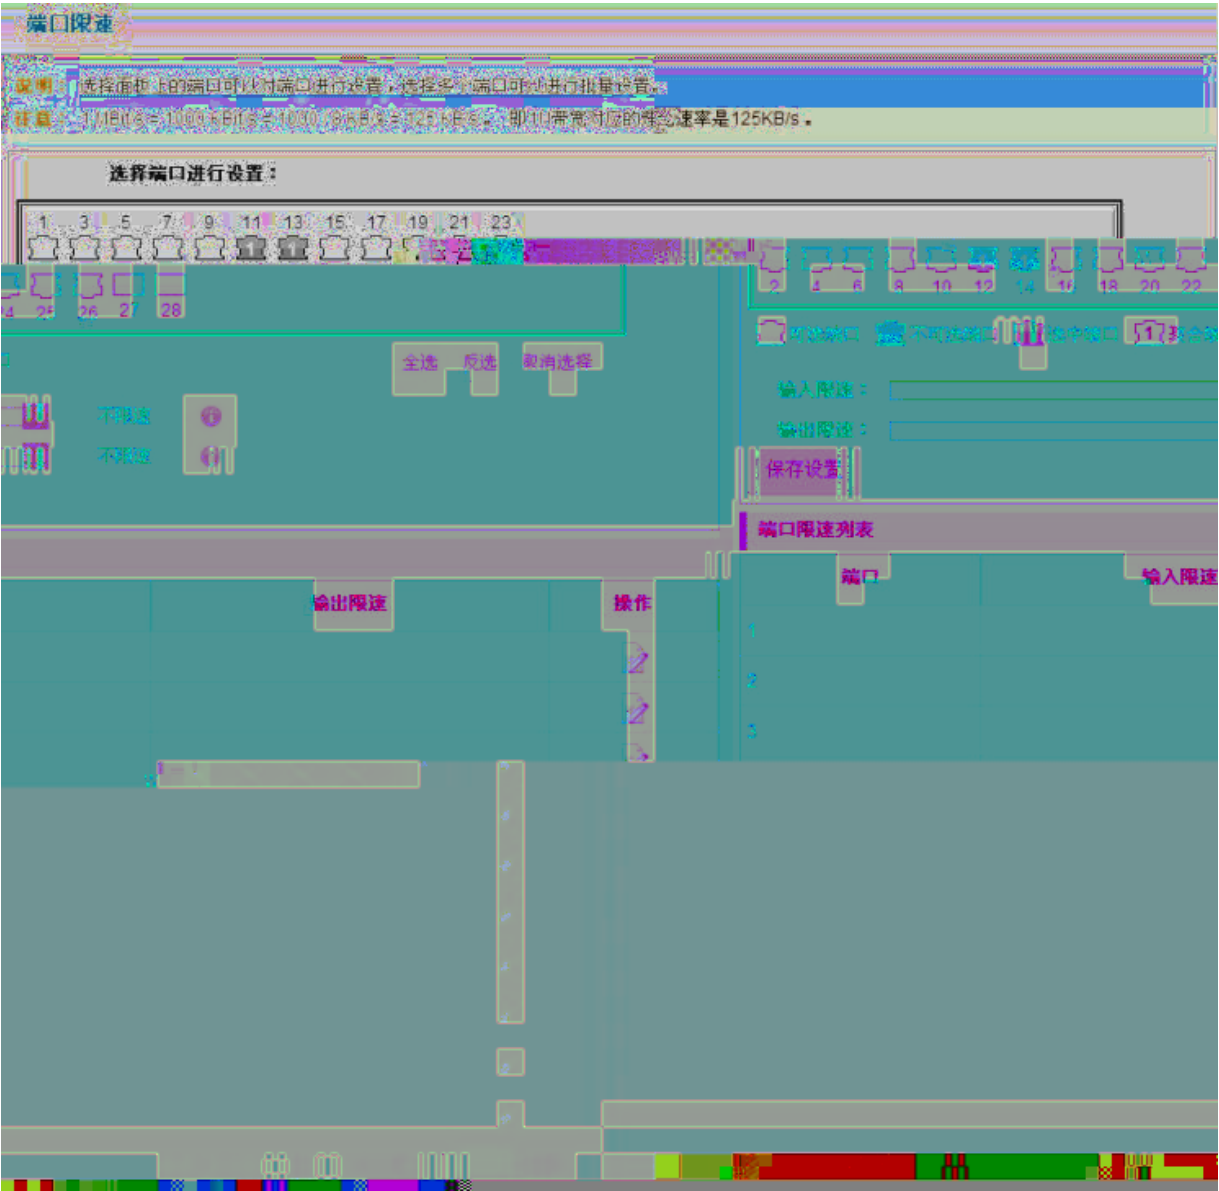




1.9 VLAN

1.9.1 VLAN

■

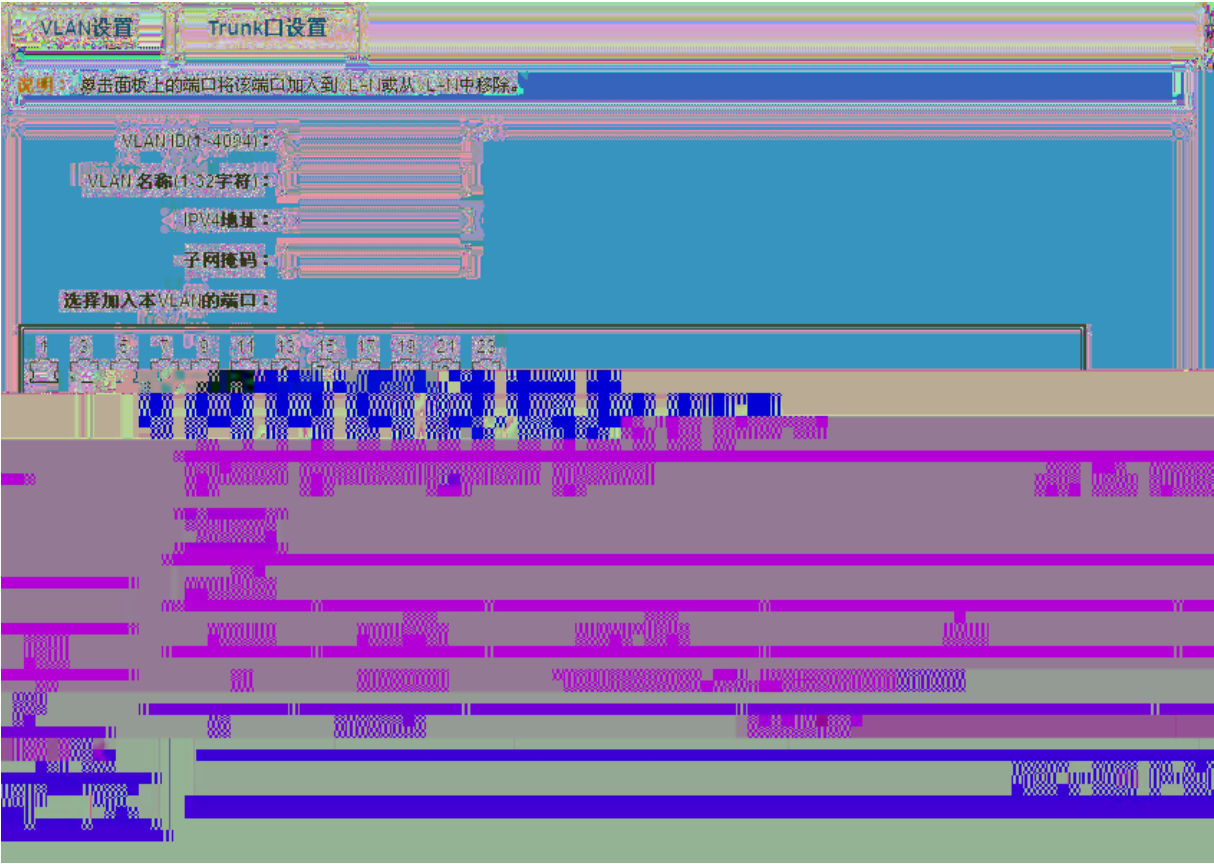



VLAN设置Trunk口设置

说明：若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

25 27 29

全选反选取消选择

Interface: GigabitEthernet 1/4000(40)

Native VLAN: 1

VLAN ID: 14084

添加设置

Trunk口列表

端口	端口描述	Native Vlan	允许通过的VLAN	操作
1	1-4084			


1/1



1/1


1.10 /

1.10.1

■

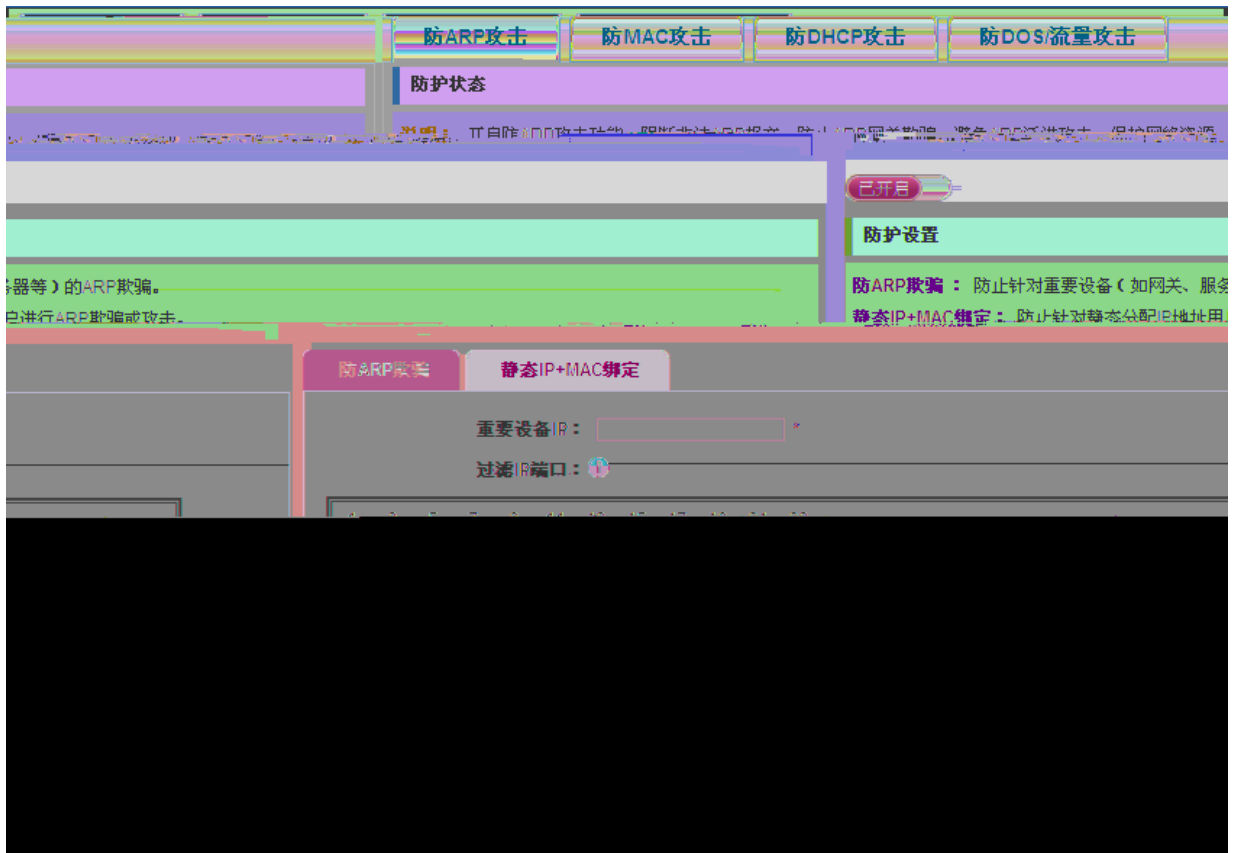

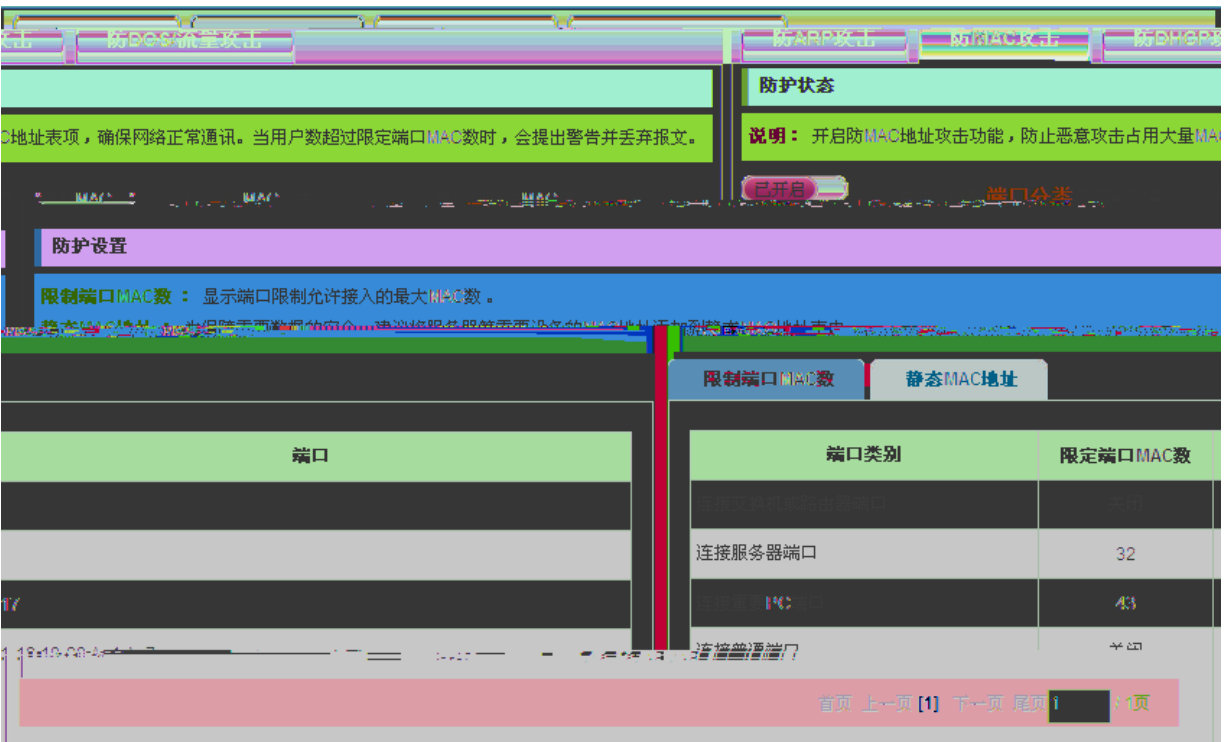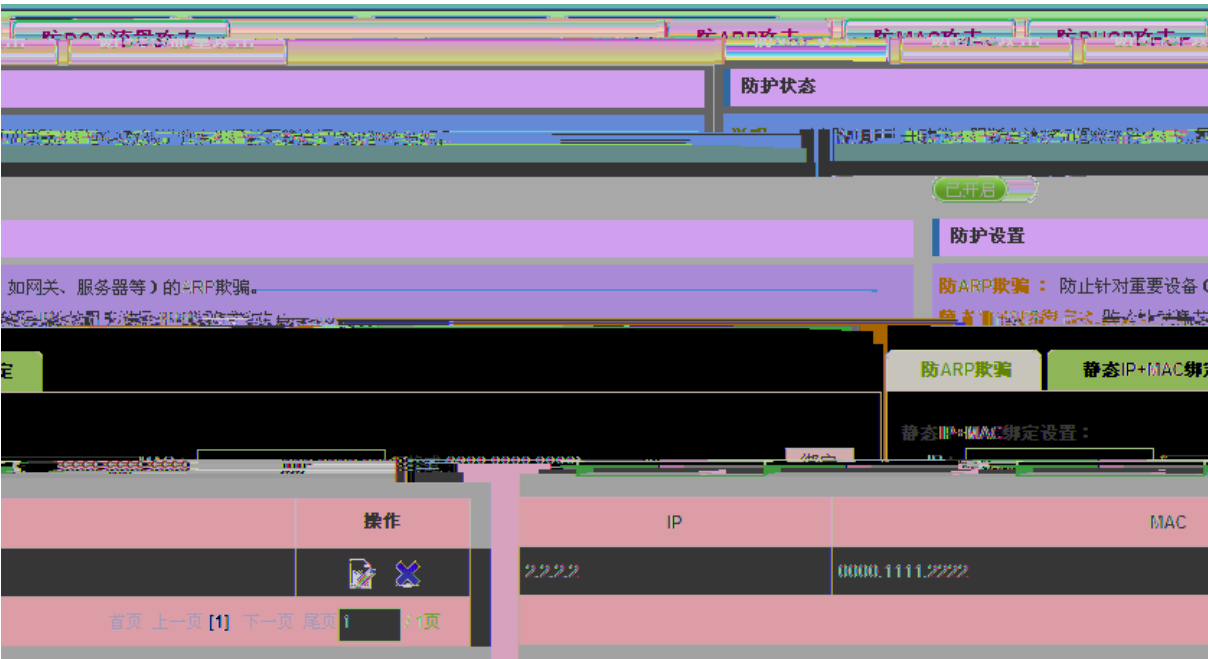

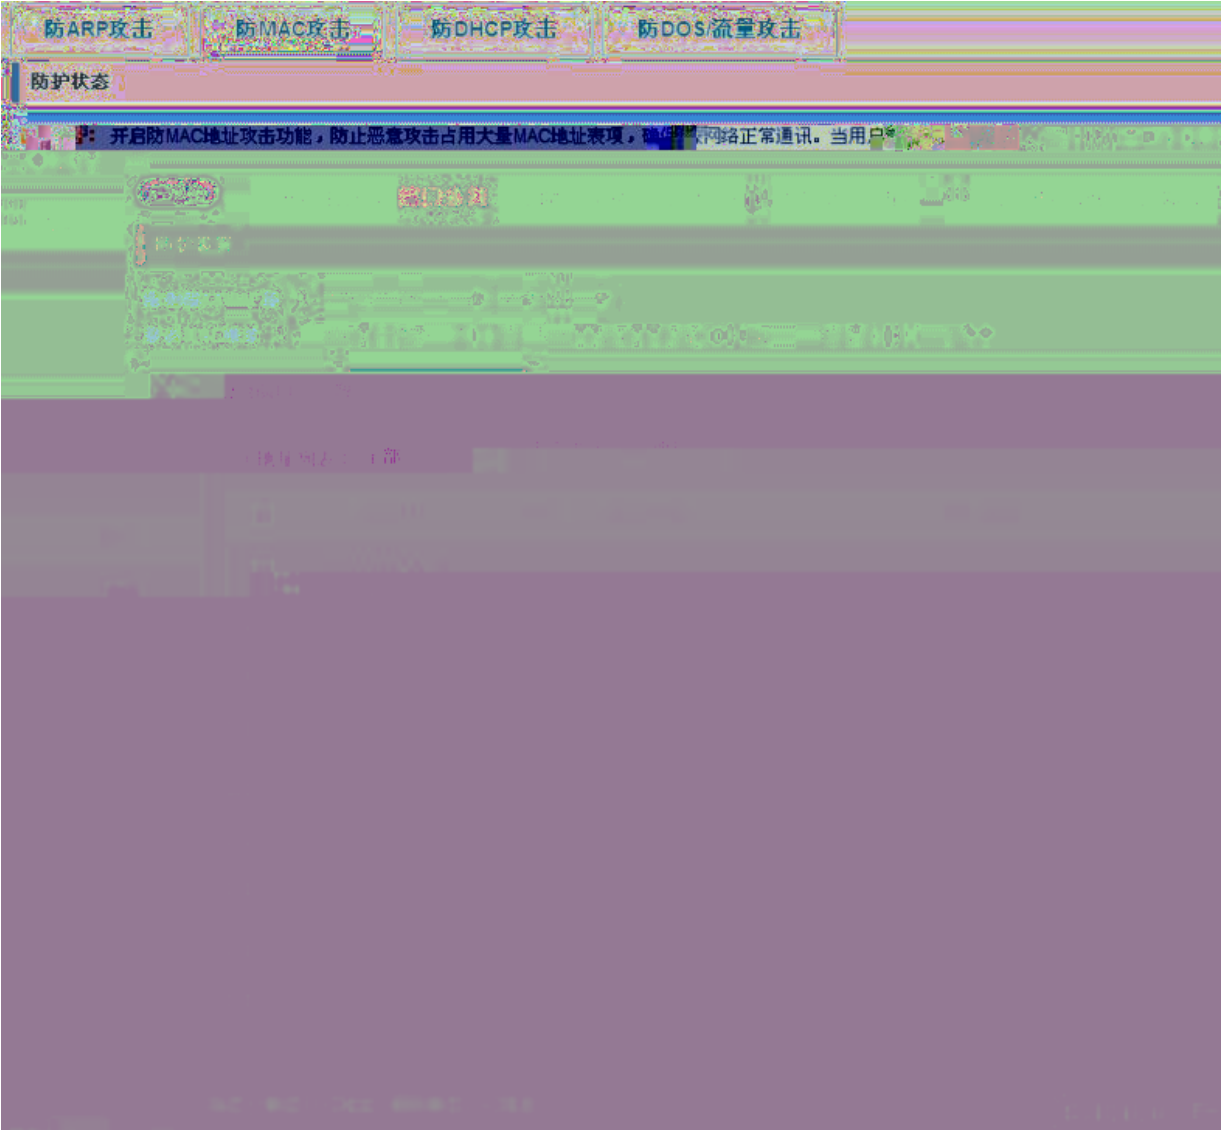



防ARP攻击防MAC攻击防DHCP攻击防DOS/流量攻击

DOS攻击防护状态

说明：开启防DOS攻击功能，拦截Land攻击报文、非法TCP报文，确保设备或服务器主机向合法用户提供正常的服务。

已开启

流量攻击防护状态

说明：开启防流量攻击功能，拦截网络中产生的大量广播、组播或未知单播报文，确保网络不受影响。

已开启



开启时会根据 [端口分类](#) 页面的配置，对设置了“风暴抑制比”的端口开启防流量攻击。

端口类别	风暴抑制比	端口
连接交换机或路由器端口	51 %	
连接服务器端口	30 %	
连接普通端口	30 %	1-8,13-24,Ag11,Ag23
连接普通端口	30 %	


1页

首页 上一页 [1] 下一页 尾页

1.10.2

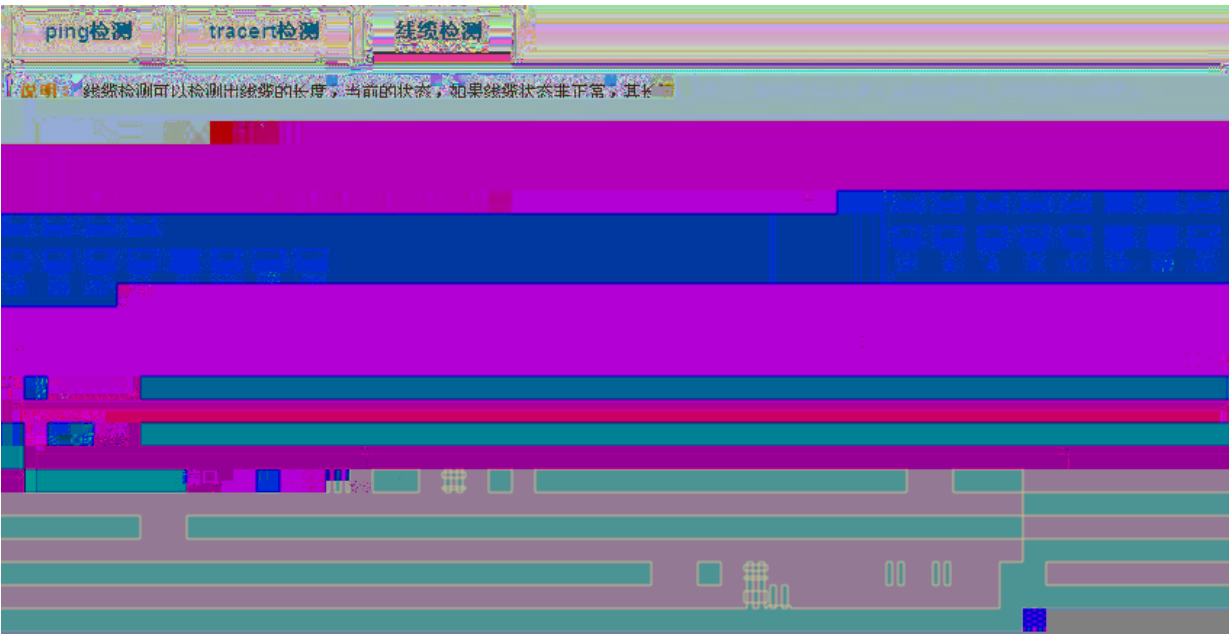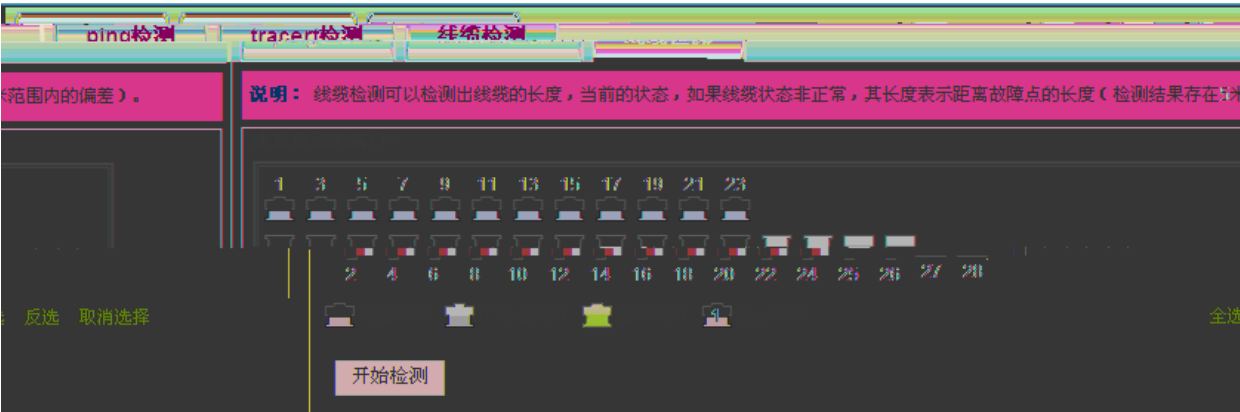

1.10.3

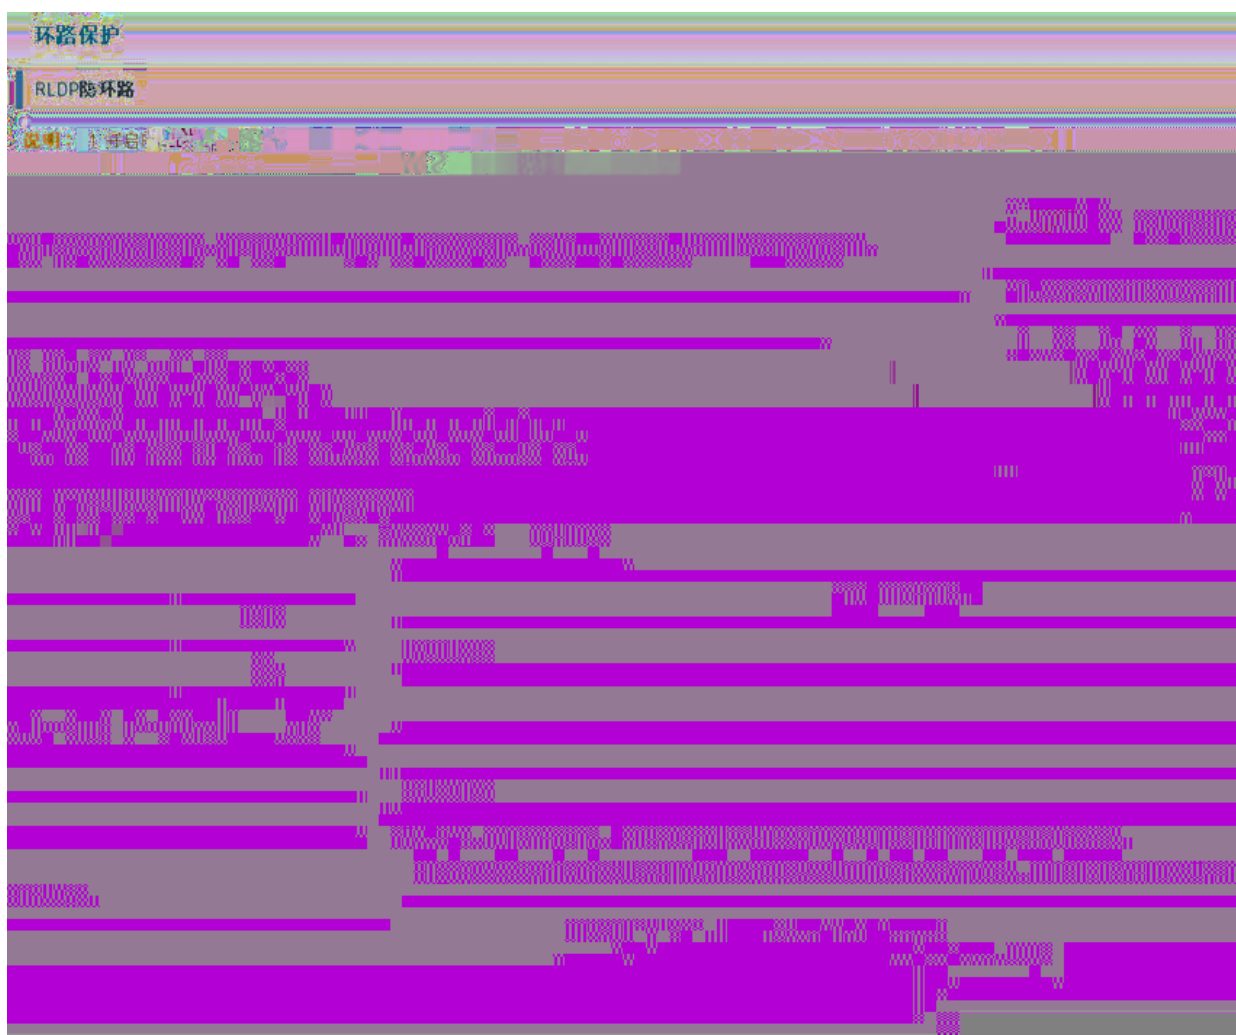

1.11

1.11.1

系统信息

系统基本信息

说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：1

管理IP：192.168.23.73 *

掩码：255.255.255.0 *

默认网关：192.168.23.1

DNS服务器：192.168.58.110

设备MAC：001aa9c53ffb

设备名称：23锐捷73 *

设备位置：

联系人：

联系方式：

保存

重置



取消

帮助





1.11.2

■

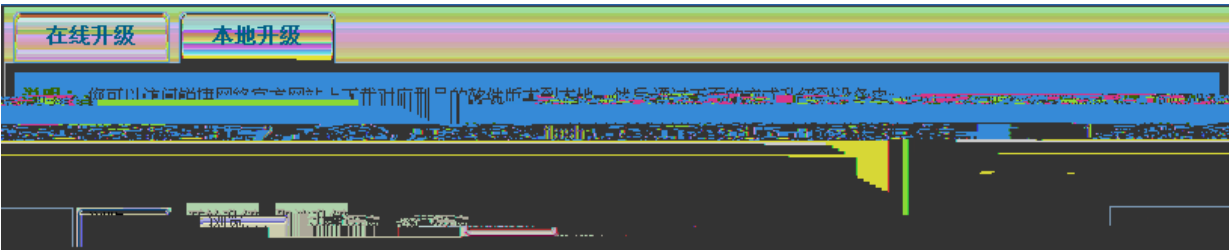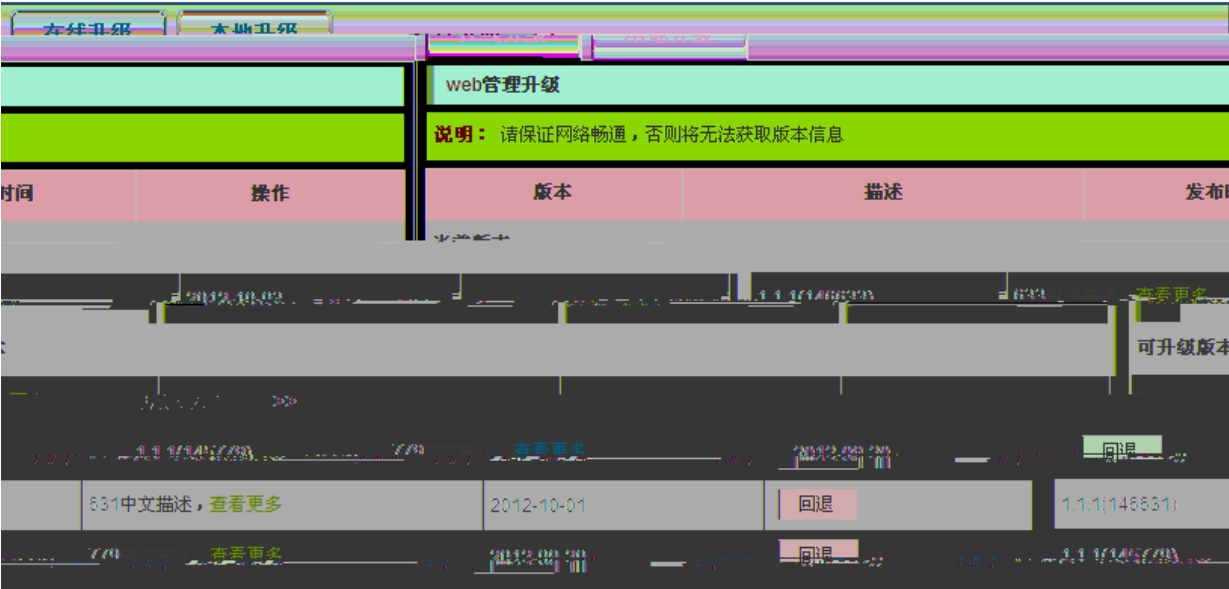

1.11.3

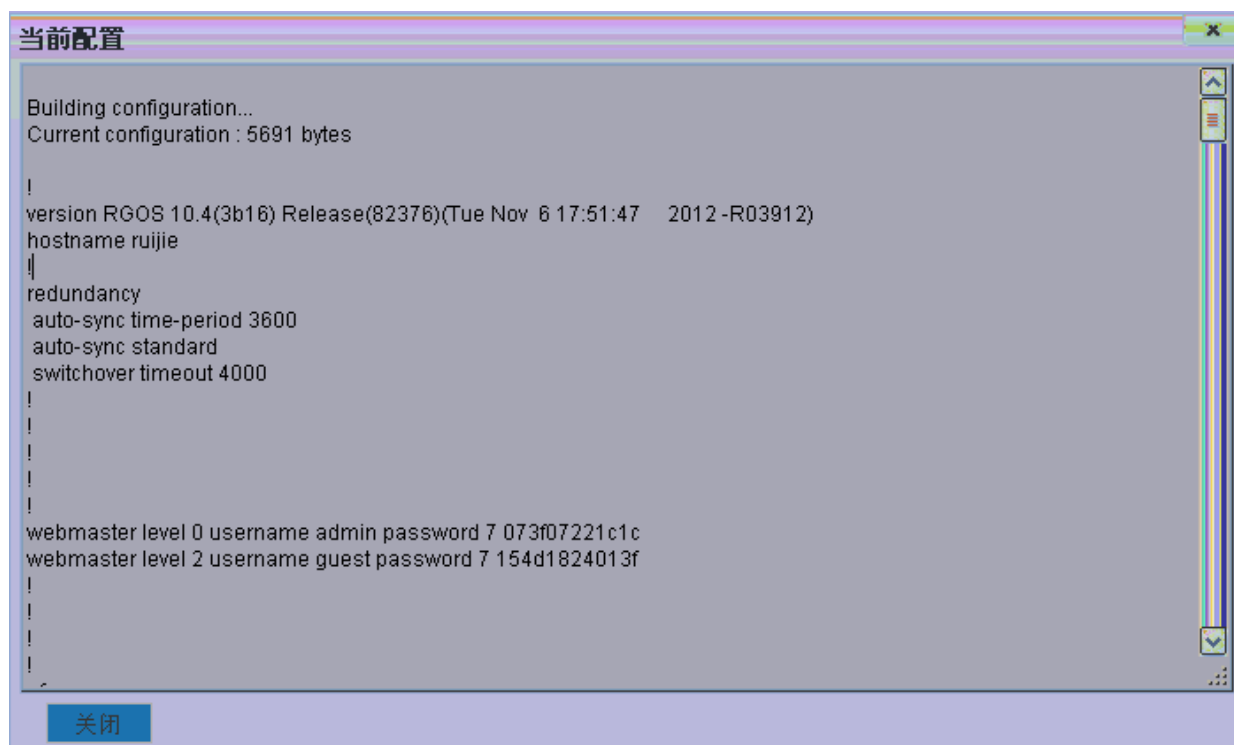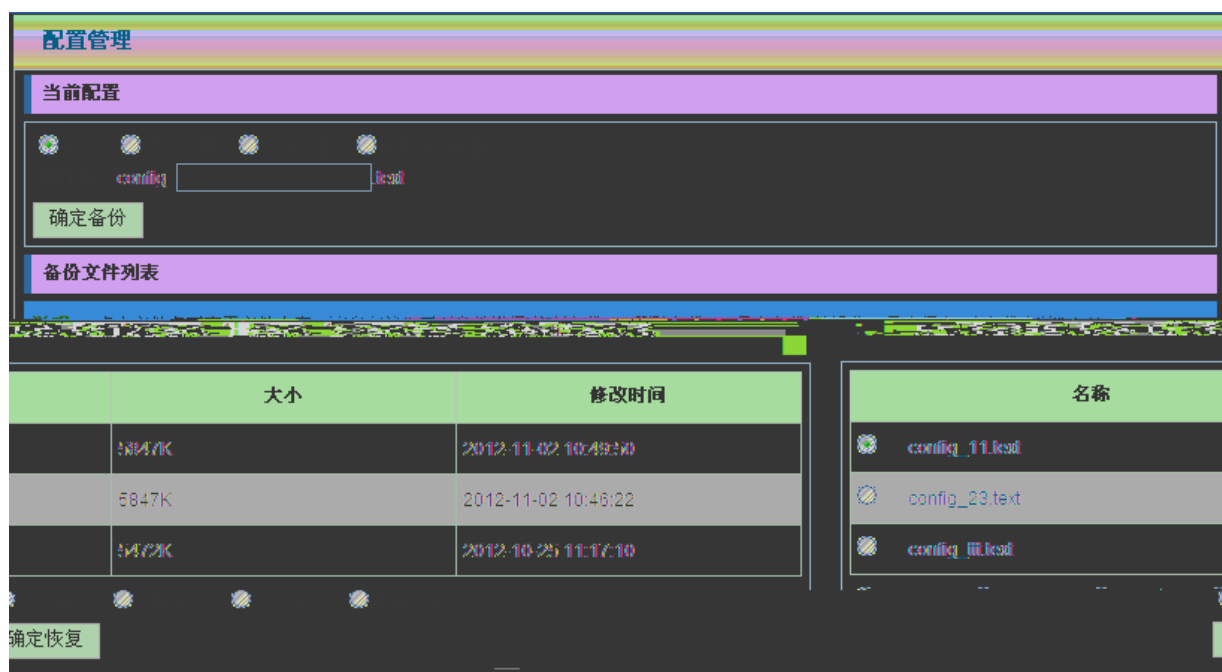

配置管理

当前配置

备份

导入配置

导出配置

查看当前配置

导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！
 提示：导入配置后，要启用新的配置，请在本页面上方配置项中，将新配置项选中。

配置项名称

配置项大小

配置项时间

配置项名称	配置项大小	配置项时间
配置项名称	5847K	2012-11-02 10:46:22
配置项名称	5847K	2012-11-02 10:46:22
配置项名称	5847K	2012-11-25 11:17:10

☐ 恢复备份
 ☐ 删除备份
 ☐ 另存备份
 ☒ 导出配置



1.11.4


恢复出厂设置

恢复出厂设置


恢复出厂设置

导出当前配置

恢复出厂设置

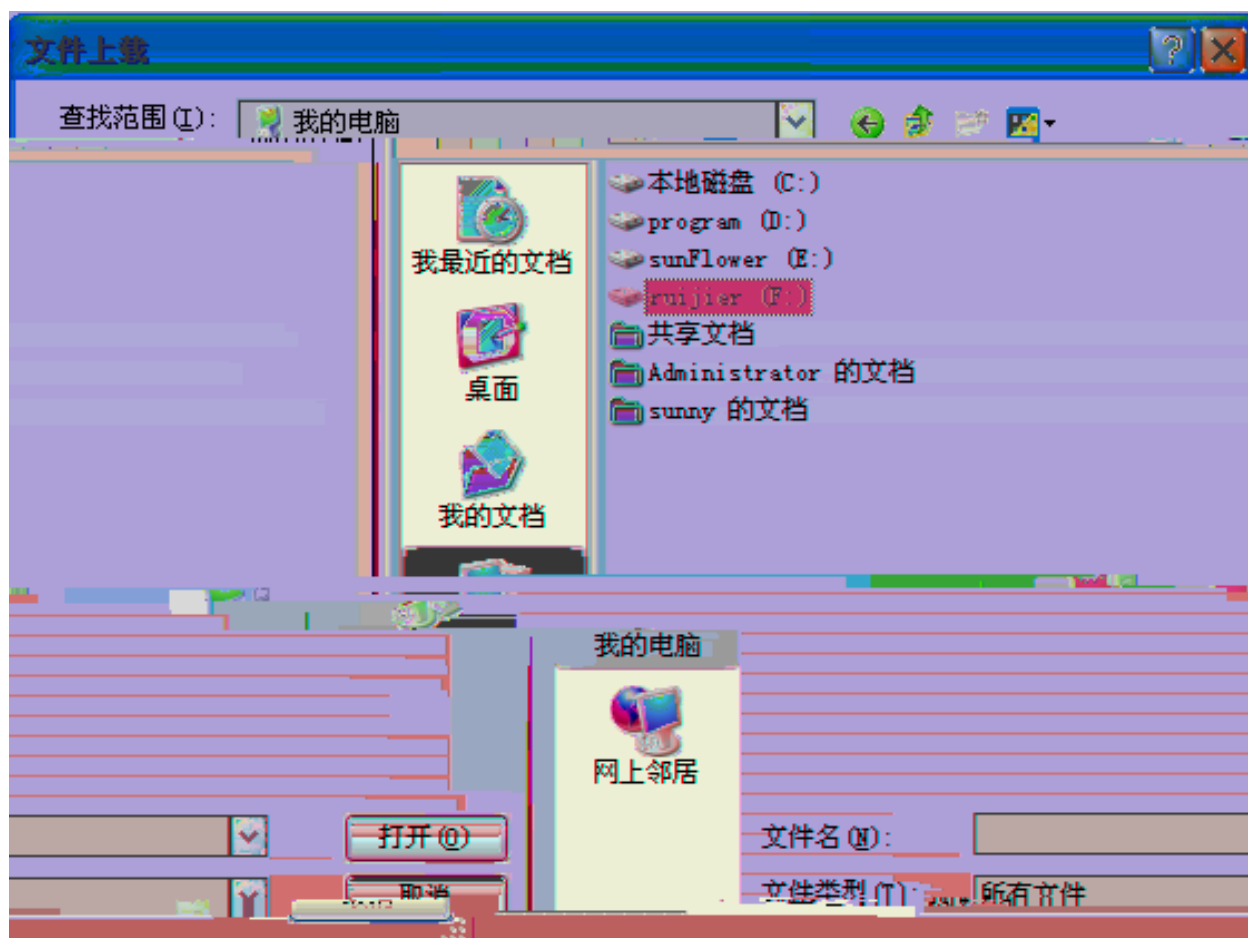

1.11.5

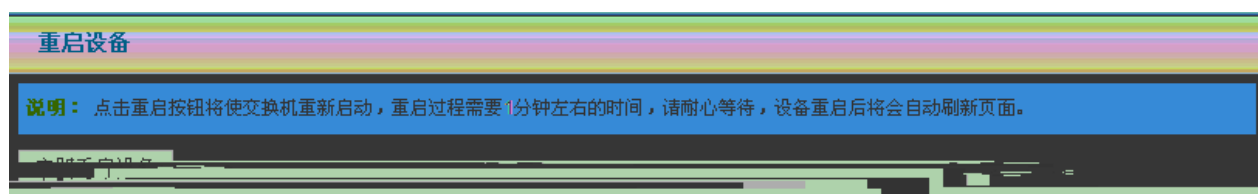

1.11.6

修改密码

修改超级用户密码

提示：如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

新密码

确认密码

旧密码

保存修改

清 空

修改telnet登录密码

新密码

确认密码

保存修改

清 空



1.11.7

管理员权限

说明：本页面添加的设备用户可以登录Web管理系统对设备进行日常维护。

用户名

密码

确认密码

添加用户

用户列表

用户名	操作
admin	
manager	
guest	
tt	
11	



“

”

1.11.8 WEB CLI

WEB CLI

说明：

1. 命令初始模式为exec模式
2. 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。

CLI 输出：

```
ruijie#show vlan
VLAN Name      Status  Ports
-----
 1 VLAN0001    STATIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                Gi0/27, Gi0/28, Ag2
```

ruijie#

输入命令：

show web

web-auth
web-server

发送 (Ctrl+Enter)

清除命令

清屏

1.12 WEB

