		-10 50
		-40 70
		5% 95%
		5% 95%
		20dbm
	AP	802.11b/g 802.11n 802.11b/g 11 ( ), 13 ( )
AP	AP	■ IEEE802.11b 11Mbps 5.5Mbps 2Mbps 1Mbps ■ IEEE802.11g 54Mbs 48Mbps 36Mbps 24Mbps 18Mbps 12Mbps 9Mbps 6Mbps ■ IEEE802.11n MCS0-15 300Mbps
x x mm		200x190x35
Kg		0.8Kg

F u h

RG-AP220-SE(C) AP 1 Console 1 10/100/1000Base-T PoE 1 48V 2

1-2 RG-AP220-SE(C)

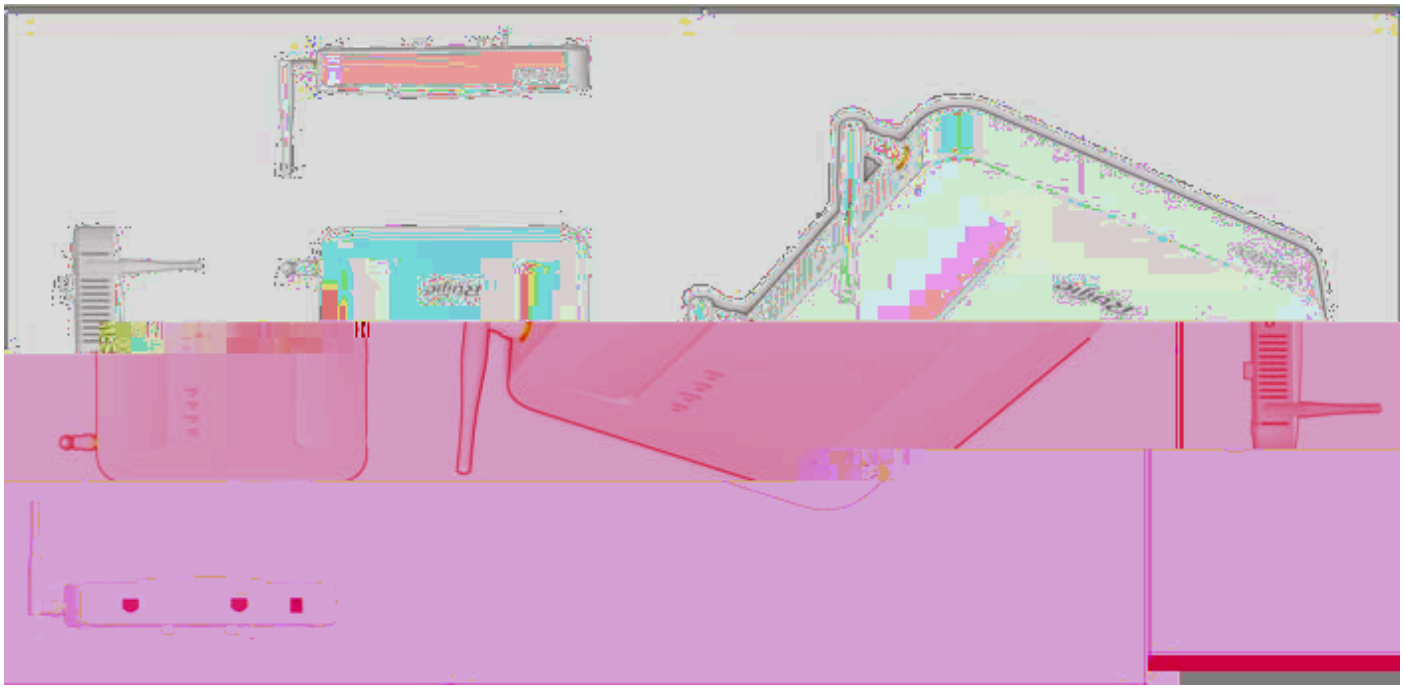

1-3 RG-AP220-SE(C)

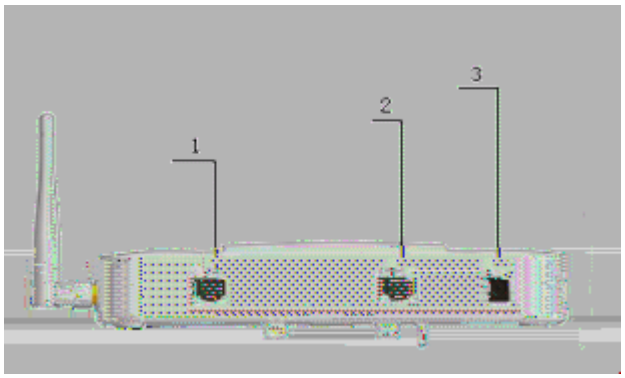

1. Console	3.
2. 10/100/1000 Base-T	

1-4 RG-AP220-SE(C)

RG-AP220-SE(C) 10cm

ĩ ˆ

	Status		AP
			AP
			AP
Radio 1	Radio 1		Radio1
			Radio1
			Radio1
	Ethernet		link
			1000M link up
			1000M
			10/100M link up
			10/100M

2 ḟ Ϥ | ᵕ´ ∫

2.1 ḟ Ϥ ʂ ɾ ᵕ Ꮯ ₱

RG-AP220-SE(C)

2.1.1 ᵮ ᵮ Ꮯ ₱

RG-AP220-SE(C) 10cm

2.1.2 ╗ ẘ ᵘ ╨ ẘ Ꮯ ₱

■

■

■

RG-AP220-SE(C)

10ºC 45ºC	-10ºC 50ºC	40% 65%	5% 95%

1.5M 0.4M

48 15

2.1.3 Δ˯ ẘ Ꮯ ₱

RG-AP220-SE(C)

(μm)	0.5	1	3	5
/	1.4×10^{7}	7×10^{5}	2.4×10^{5}	1.3×10^{5}

RG-AP220-SE(C)

	(mg/m^3)	(mg/m^3)
SO_2	0.2	1.5
H_2S	0.006	0.03
NO_2	0.04	0.15
NH_3	0.05	0.15
Cl_2	0.01	0.3

2.1.4 ЎAẆά Ḉ ₱ 0.03 2

3.2 ḟ ϥ |ˉ ∩

- ■
- ■
- ■
- ■
- ■ POE

Ě ≠ ¨Ḥ ẩ

- ■ POE

POE 802.11af 802.11at POE
AP 1000M

- ■

48V

	100-240V AC 50-60Hz
	+48V DC 0.52A MAX

3.3 RG-AP220-SE(C) ϥ ∽

↕ ỏ' ڜ

- ■
- ■
- ■
- ■
- ■

AP

3.1 AP

AP

AP

ƒ Ϥ ḿ ヽ z J̌

RG-AP220-SE(C) V3.02 V3.02

■

M7x 4.5x28 mm

4*20PABC mm

3-1

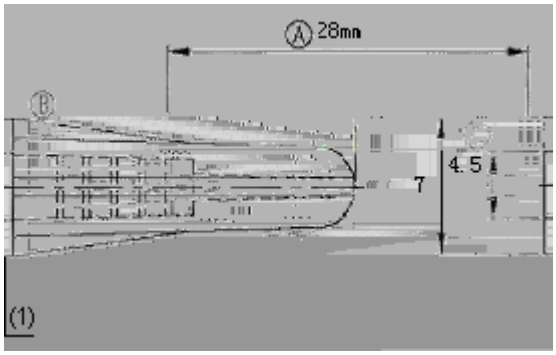

3-3 RG-AP220-SE(C)

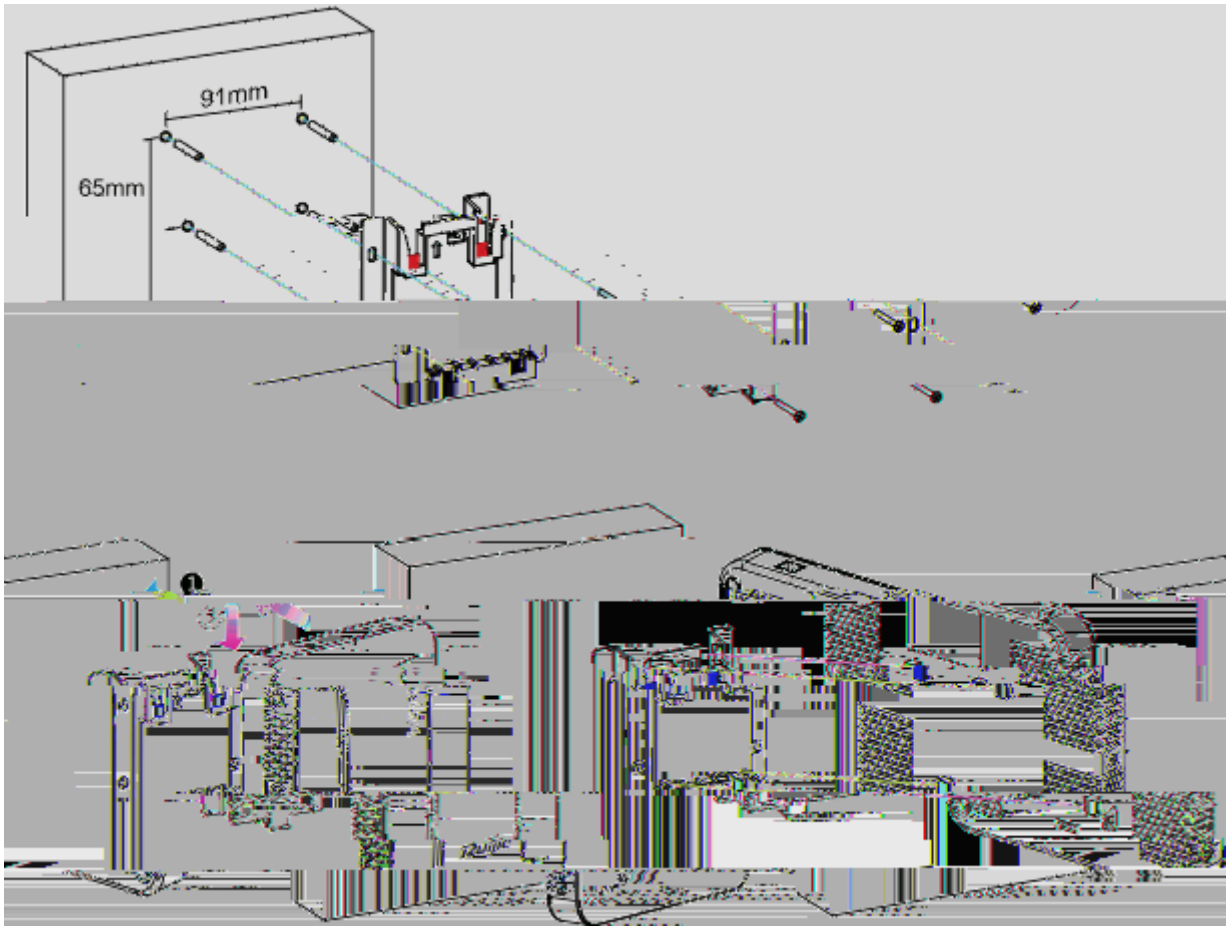

- AP AP

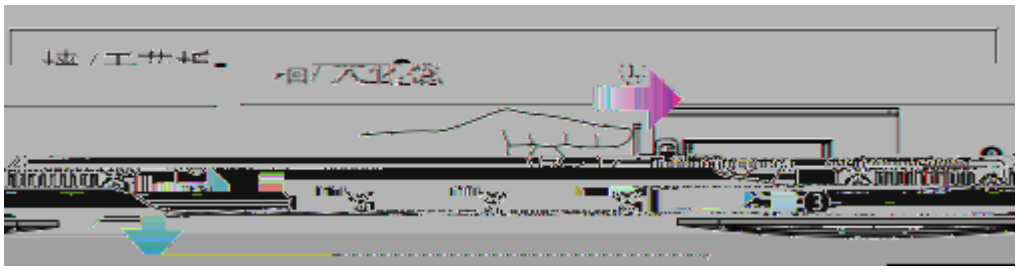

4 ḟ Ϥ Ѧ ᵕ ẁ ժ ᾇ ᷍ ᵴ Ᵽ

4.1 ẁ ժ ᾇ ᷍ ᵴ Ᵽ

ѕ ≠ ᵾ ◦ Ї Ж

- PoE 802.11af
-

Ü ѕ Ҧ ᶾ ᴖ Ⴆ ᶺ ᵾ ε Ҧ ᶾ ᴖ ᴬ Ї Ж ỡ ᷟ

ᵠ Ủ ɾ ♪ ї ≠ AP

- AP
- AP
- AP