


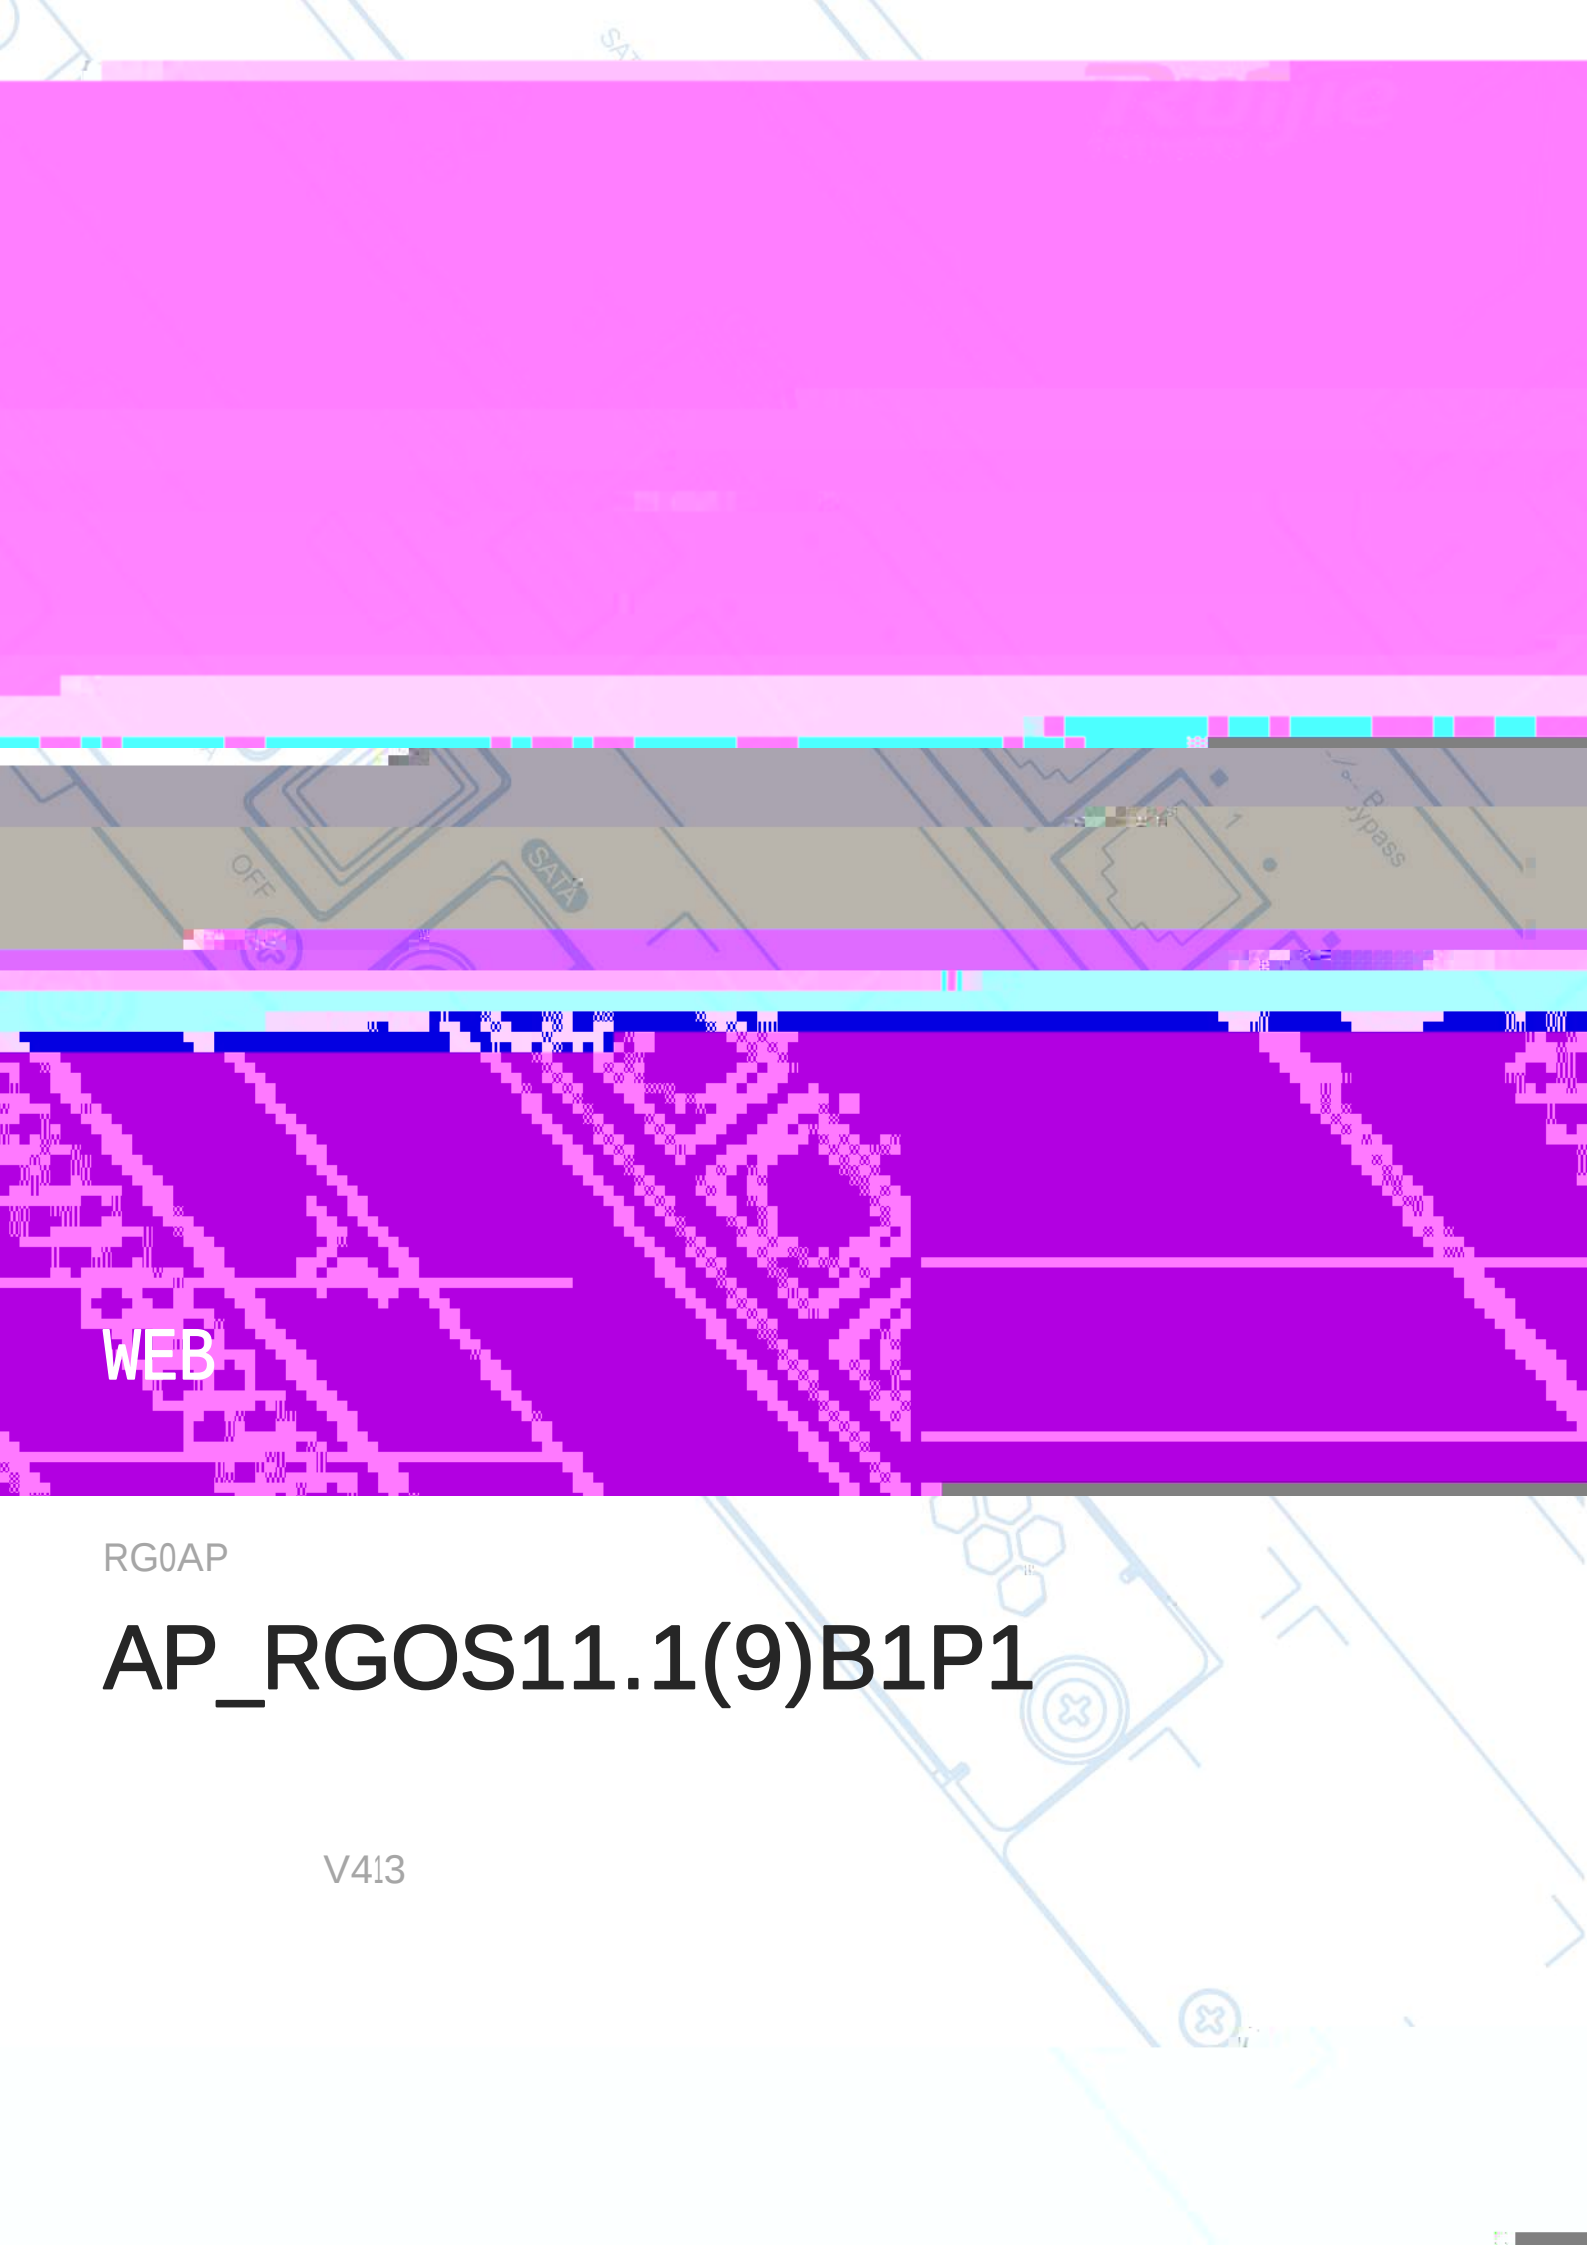

WEB

RG0AP

AP_RGOS11.1(9)B1P1

V413

<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://ocs.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/fw/>

7×24

4008-111-000

<http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

<http://www.ruijie.com.cn/fw/wt/>

4008111000@ruijie.com.cn

1.

[] []

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2.

	£	£	œ	£
	£	£	œ	£



£

¢

¢

£

œ

£



/

£

£

3.

1 AP-Eweb

1.1

WEB		IE	WEB	AP
WEB	WEB	WEB	WEB	
	WEB		IE	



	AP	£
---	----	---


1.2

WEB		WEB		WEB		PC	
		IPAD					
IE7.0	IE8.0	IE9.0	IE10.0	IE11.0	Google chrome	IE	360
		WEB					
		1024*768	1280*1024	1440*960			

AP	WEB
AP	WEB
AP	IP

WEB

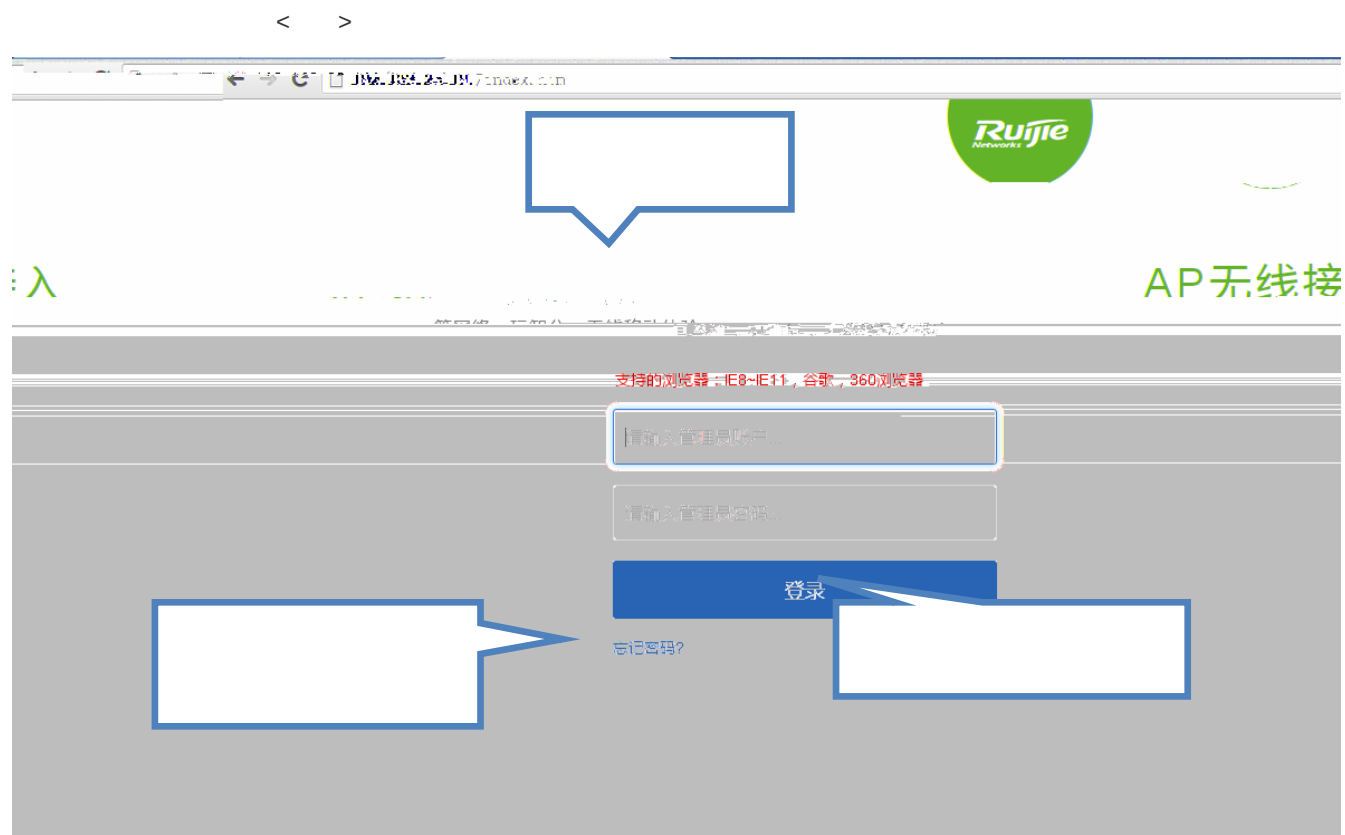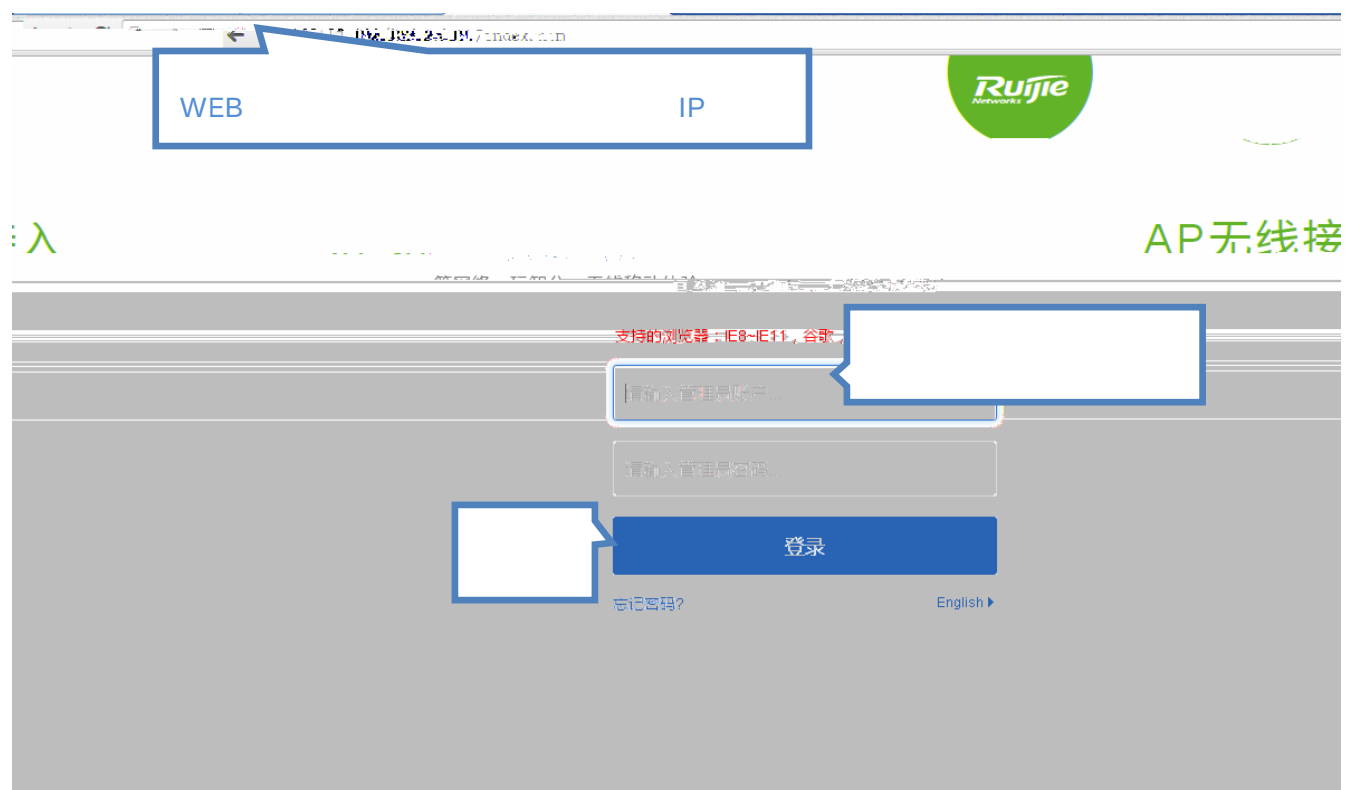


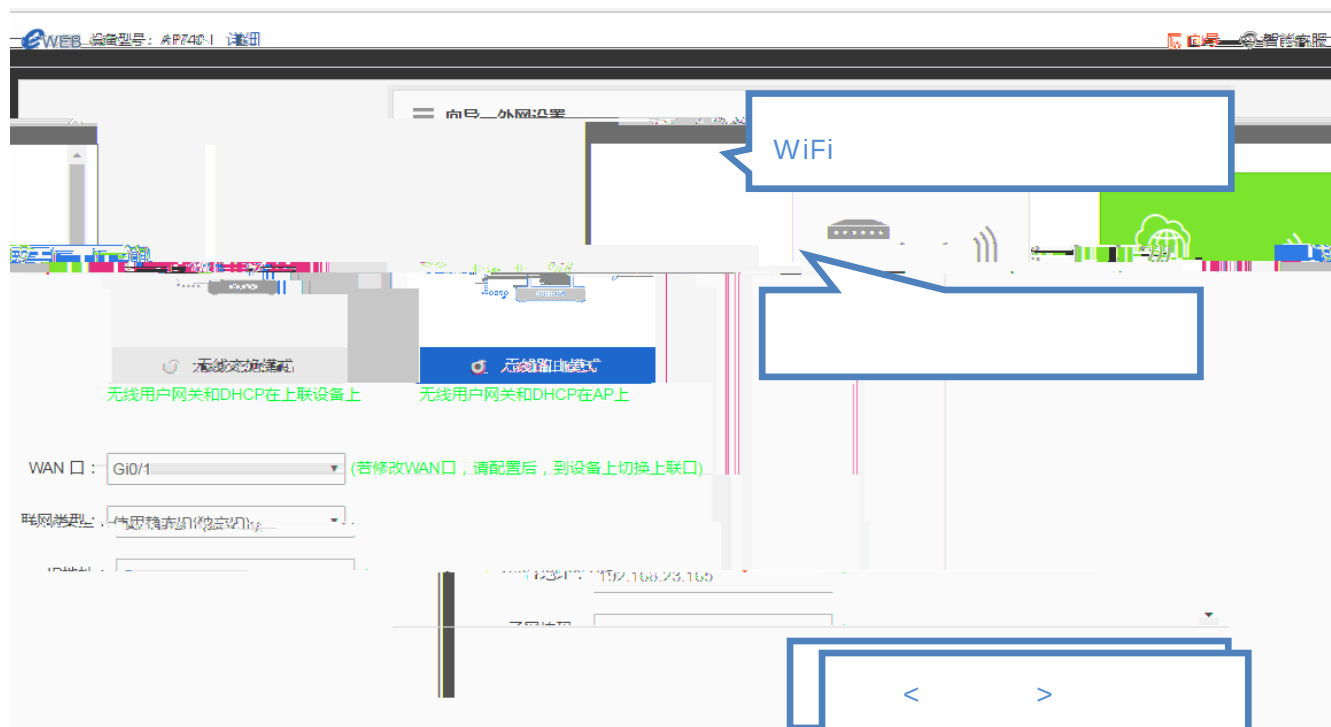

1.3.2

1.3.2.1

„ † AP AP MAC AP

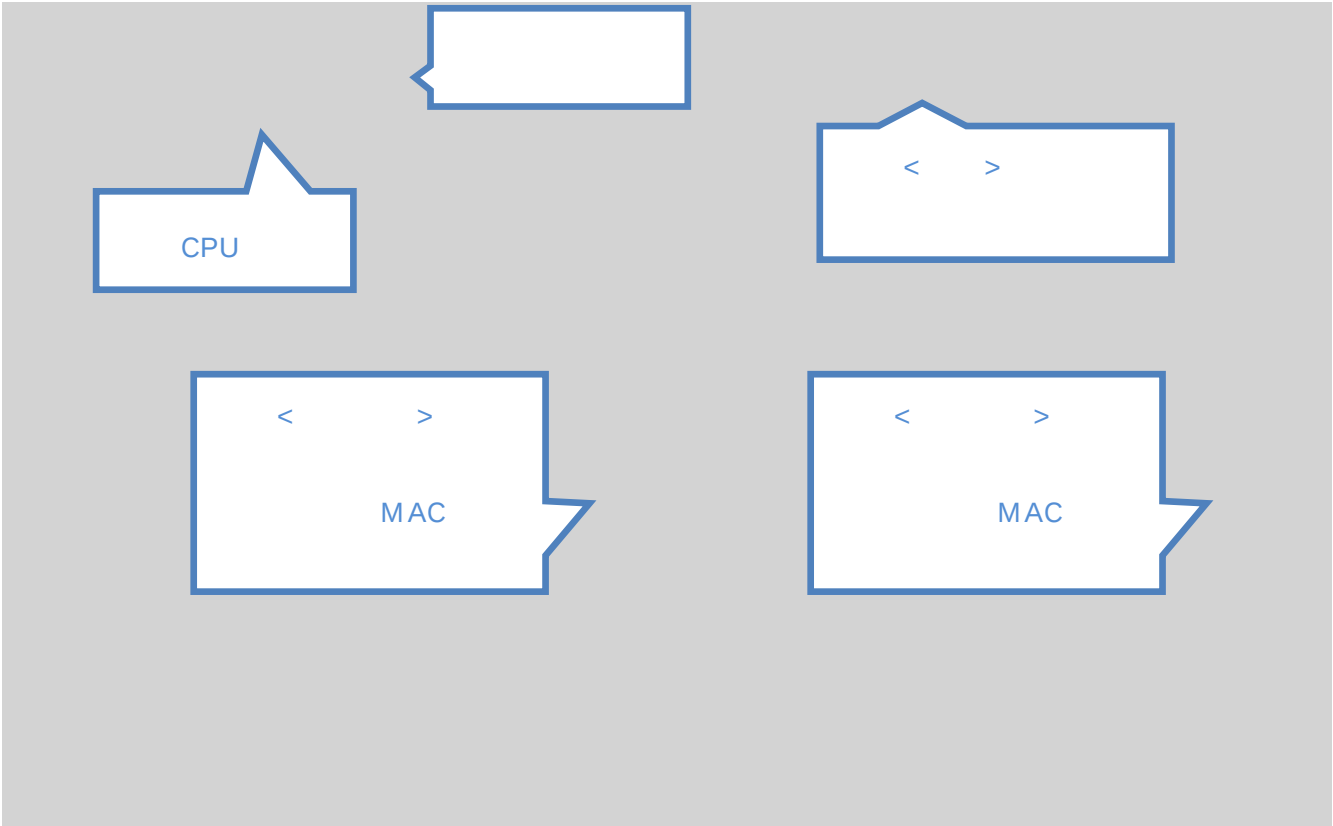

1.3.2.2

用户信息

说明：如解绑用户请单击删除，添加设备请单击添加

删除列表 添加设备

输入MAC地址

提交

无记录信息

显示 10 条 共 0 条

1.3.3

1.3.3.1

wifi AP

WIFI-1 + ▼

WIFI名称：Eweb_EED21 *

加密类型：WPA/WPA2-PSK(通用版) ▼

WIFI密码：***** * ☐ 显示密码

>> 高级配置

保存设置 删除网络



1.3.3.2

2.4G WiFi 2G 5G

无线信道设置

说明：如果感觉信号不稳定或感
太靠近电磁炉，有隔多道墙等因素有关

2.4G

5G

当前无线信道：1

开启2.4G网络：☒ ON [【强制将2.4G转成5G】](#)

当前所在的国家：中国(CN)

无线信道：1

无线频率带宽：20MHZ

信号强度：穿墙

5G

无线信道设置

说明：如果感觉信号不稳定或感
太靠近电磁炉，有隔多道墙等因素有关

5G

2.4G

开启2.4G网络：☐ OFF

当前所在的国家：中国(CN)

无线信道：149 当前无线信道：149

无线频率带宽：20MHZ

信号强度：穿墙

无线最大用户数：32 可连接的最大无线用

保存设置

1.3.3.3

AP

wifi

2.4G

5G

"

↑

"

2.4G

↑

AP

5G

<

>


web

AC

web

web

portal

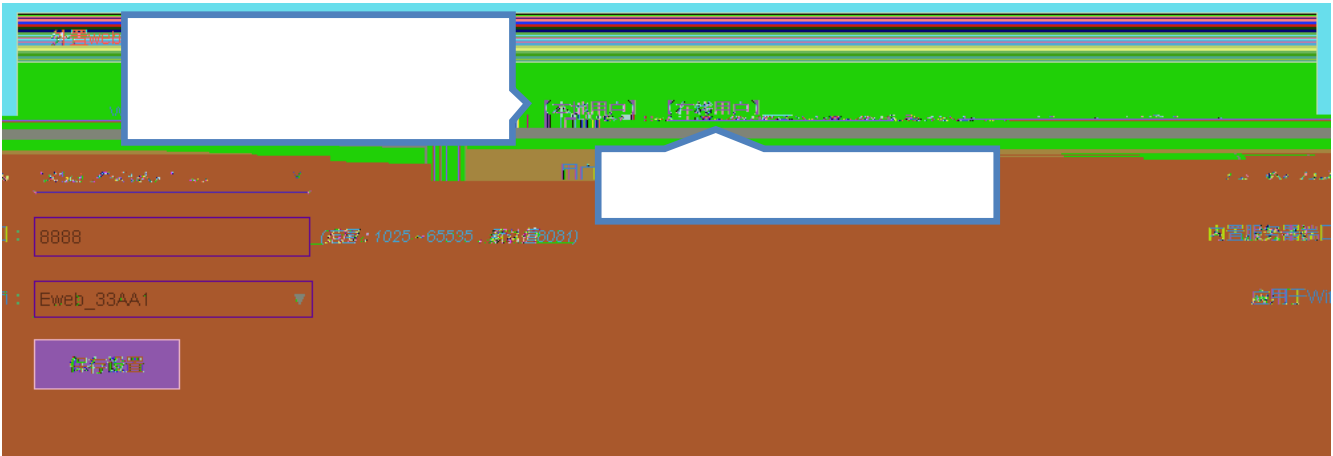

WIFI

WiFi

WiFi

web

微信连WIFI-高级设置

用户逃生功能：☐ OFFPC终端免认证：☒ ON无感知认证：☒ ON

TR069

WMC

(WEB

eportalv1)

cwmp

CLI

外置web认证	内置web认证	微信连WIFI认证	营销认证	高级设置
说明：商业营销认证，目前设备主要采用TR069协议与WMC服务器联动认证。 目前设备支持的认证类型：固定账号认证、短信认证、一键免认证。4459配置管理的是第一代认证设计模板（oneclick1）。				
URL: http://112.124.31.88/mcp/tr069s		认证服务器URL		
IP: 112.124.31.88		认证服务器IP		
URL: http://112.124.31.88/auth/service		认证重定向页面		
应用: 请选择要开启认证的wifi		【管理WIFI】 应用WIFI		
DNS: 已配置 【DNS服务器配置】		DNS服务器		

高级设置

认证: [\(认证配置\)](#) 默认

应用: [\(应用配置\)](#) 默认

保存设置 清除设置

web

外置Web认证

内置Web认证

微信连WiFi认证

营销认证

高级设置

最大HTTP会话数：

255

(范围:1-255，默认255) 防止同一个未认证用户发起过多的HTTP连接请求，需要限制未

重定向超时时间：

3

(范围:1-10秒，默认3) 设置维持重定向连接的超时时间，防止未认证用户不发GET/HEA

在线信息更新时间：

180

(范围:30-3600秒，默认180) 设置在线用户信息的更新时间间隔。

重定向HTTP端口：

(端口号范围:1-65535) 多个用“,”隔开，最多可配置10个。

(只配置)安装的非活动应用！这是一种基于MAC地址的免密。

认证地址：

掩码：

×

+添加

IP地址：

掩码：

×

+添加

IP地址：

免认证网址：

+添加

免认证网址：

43434.com.cn

×

免认证网址：

23423.com.cn


×

免认证网址：

ddewe.com.cn

×

1.3.4

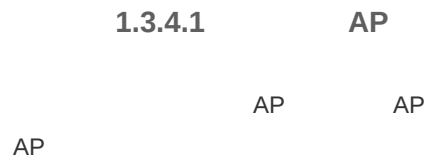

反制非法AP配置

被反制的非法AP列表

信任设备列表

说明：以下配置的MAC地址对应的设备将不会被认为是非法AP,是不会被反制的AP设备,是信任设备

信任设备MAC地址：

+ 增加MAC地址

MAC

信任厂商列表

厂商唯一标识符对应的WiFi名称

厂商唯一标识符

+ 增加MAC地址

多对多关系


+ 增加WiFi

WiFi

1.3.4.2



1.3.4.3

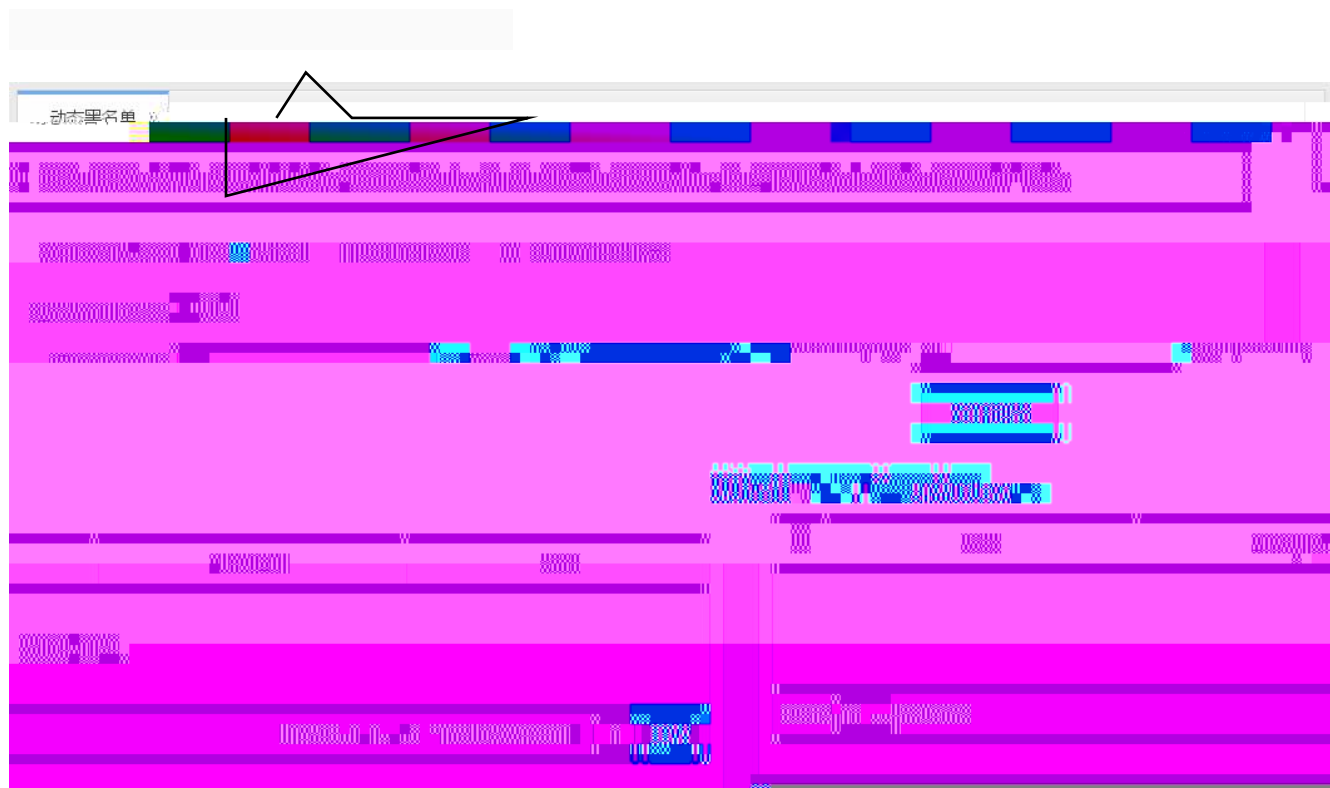

1.3.4.4


()

MAC




1.3.4.5 /ARP

CPU

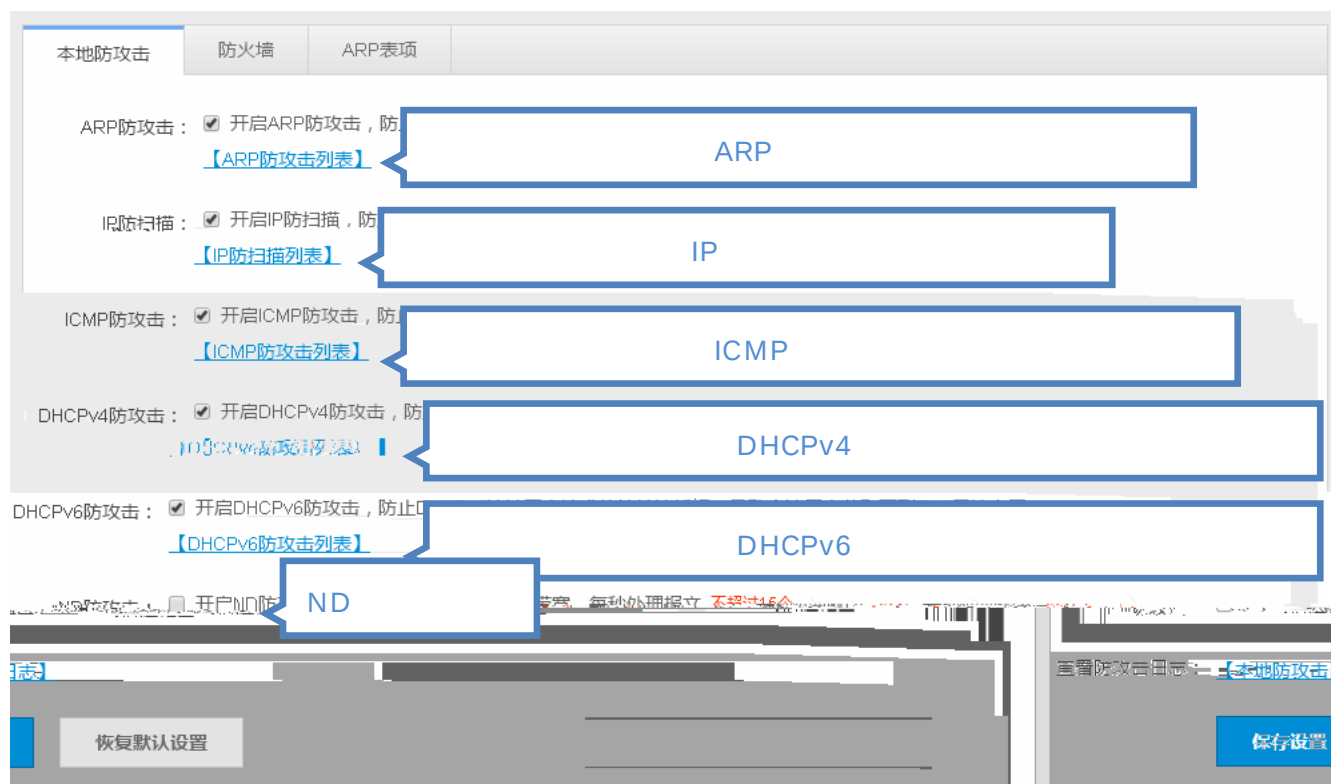

ARP



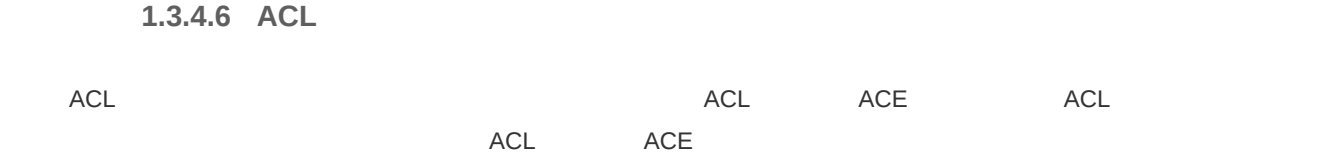

ACL ACL ACE ACL

ACE

ACE

(Permit Deny)

ACL

ACL列表 ACL生效时间

ACL列表: 12 [添加ACL](#) [删除ACL](#) [+ 添加ACE规则](#) [X 删除选中](#)

序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
1	22.22.22.22/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动
2	11.11.11.11/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动

显示: 10 条 共2条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶ 1 确定

ACL

ACL列表 ACL生效时间

ACL列表: 12 [添加ACL](#) [删除ACL](#) [+ 添加ACE规则](#) [X 删除选中](#)

序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
1	22.22.22.22/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动
2	11.11.11.11/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动

显示: 10 条 共2条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶ 1 确定

1. < ACL >

2.

3. < > " " " ACL "

* 支持中英文名称, 数字 范围为(1-99, 1300-1999)

ACL列表:

ACL

ACL列表 ACL生效时间

ACL列表: 12 [添加ACL](#) [删除ACL](#) [+ 添加ACE规则](#) [X 删除选中](#)

序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
1	22.22.22.22/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动
2	11.11.11.11/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动

显示: 10 条 共2条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶ 1 确定

2. < ACL >

1. " ACL "

ACL

ACE



ACE



ACE

ACL列表 ACL生效时间

2. < >

X 删除选中

目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
1 22.22.22.22/0		所有时间	生效	编辑 移动
2		所有时间	生效	编辑 移动

1. “ACE”

显示: 10 条 共2条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶ 1 确定

ACL

ACL

ACL

ACL列表 ACL生效时间

操作
编辑 删除
编辑 删除
编辑 删除

时间对象 时间周期 时间段

log	星期一 星期二 星期二 星期三 星期四	1:00-23:00 0:00-2:00
上班	工作日	7:00-17:00
周末	周末	0:00-23:59

显示: 10 条 共3条

◀ 首页 ◀

ACL列表 ACL生效时间

+ 添加时间对象

1. < >

时间对象	时间周期	时间段	操作
log	星期一 星期二 星期二 星期三 星期四	1:00-23:00 0:00-2:00	编辑 删除
			删除

2.

添加时间对象

删除

1 确定

显示: 10 条

对象名: *

时间段: 请选择 开始时间

3. “ ” “ ”

ACL列表

ACL生效时间

操作

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

前一页

1

下一页

末页

确定

显示: 10 条 共3条

首页

时间段

1:00-23:00

0:00-2:00

7:00-17:00

0:00-23:59

上班

工作日

周末




ACL

ACL


wifi,

ACL列表				ACL生效时间		ACL应用	
过滤方向				操作		ACL号	
应用于							
下一页				末页		1	
确定				显示		10	
						条 共0条	
						首页	
						上一页	

ACL

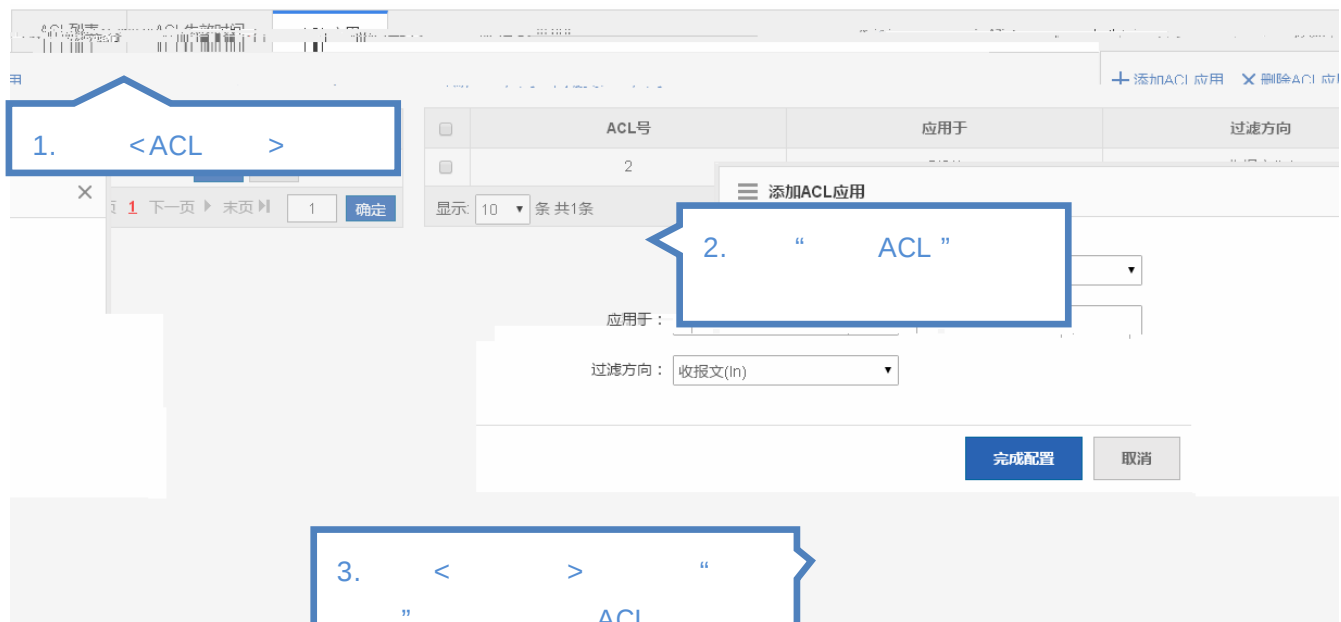

ACL

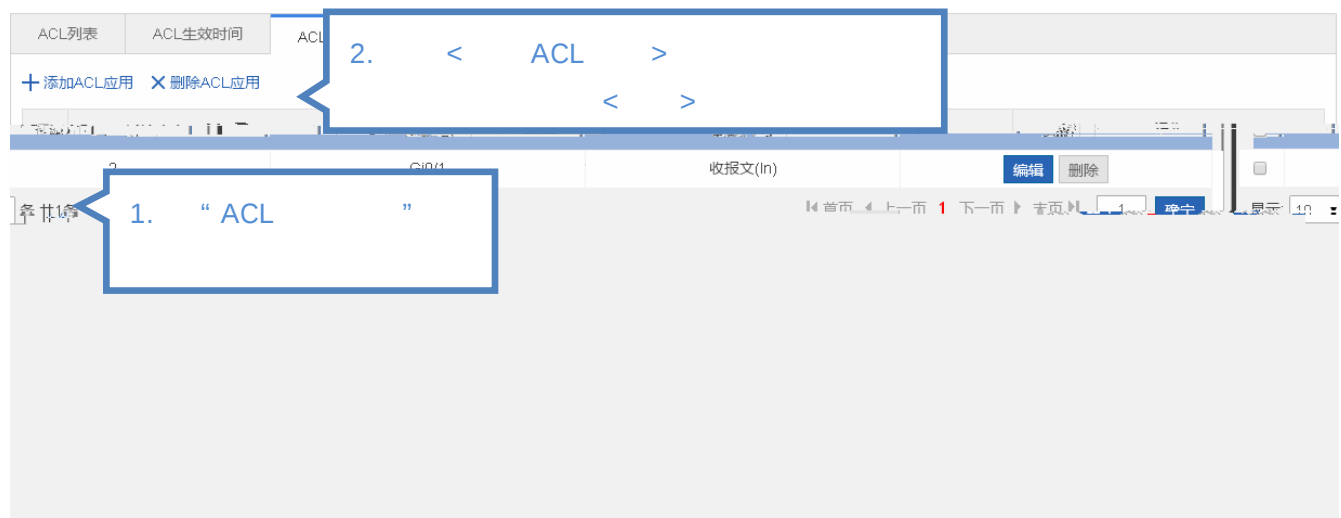

ACL

应用于	过滤方向	操作	ACL号
ACL号: 2 应用于: G10/1 过滤方向: 收报文(In)			

1.3.5

1.3.5.1 VLAN

VLAN管理

+ 添加VLAN × 删除选中VLAN

	172.18.124.76	255.255.255.0	编辑	☐	1
2	3.3.3.3	255.255.255.0	编辑 删除	☐	2
3	4.4.4.4	255.255.255.0	编辑 删除	☐	3
4	5.5.5.5	255.255.255.0	编辑 删除	☐	4
5			编辑 删除	☐	5
1			编辑 删除	☐	1
3			编辑 删除	☐	2
2			编辑 删除	☐	3
3			编辑 删除	☐	3
4			编辑 删除	☐	3

13条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 2 下一页 ▶ 末页 ▶ 1 确定

显示 10 条 共

VLAN

VLAN管理

+ 添加VLAN × 删除选中VLAN

1. < VLAN >

2.

3. < > “ ” “ VLAN ”

完成配置 取消

显示 10 条 共 13 条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 2 下一页 ▶

VLAN

VLAN管理

+ 添加VLAN × 删除选中VLAN

2. < VLAN >

< >

VLAN ID	VLAN Name	IP Address	Subnet Mask	Operation
1		172.18.124.76	255.255.255.0	☐
2		3.3.3.3	255.255.255.0	☐
3		4.4.4.4	255.255.255.0	☐
4		5.5.5.5	255.255.255.0	☐

编辑 删除

5.0 删除

5.0 删除

1.3.5.2

接口设置

接口名	状态	描述	接口信息	操作
Gi0/1	已上电		IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0	编辑

显示: 10 条 共1条

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

1 [确定](#)

接口设置

接口名	状态	描述	操作
Gi0/1	已上电		1. 编辑

显示: 10 条 共1条

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

×

2.

3. < > “ ”

接口设置

取消

完成配置

GigabitEthernet 0/1

IPv4地址: 172.18.124.77

子网掩码: 255.255.255.0

接口描述:

1.3.5.3

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 × 删除选中路由

☐	目的网段	目的网段掩码	下一跳地址	出口	路由选路	类型	操作
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.124.1		主路由	默认路由	编辑 删除
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备份路由-2	默认路由	编辑 删除
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	6.3.3.3		备份路由-2	默认路由	编辑 删除

显示 10 条 共3条

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 × 删除选中路由

1. < >

2.

目的网段: *

目的网段掩码: *

路由出口: 选择接口

下一跳地址: *

3. < > “ ”

显示 10 条

添加静态路由

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 X 删除选中路由

操作
编辑 删除
编辑 删除
编辑 删除

显示: 10 条

1. < >

2.

IP类型: ☒ IPv4 ☐ IPv6

路由出接口: 选择接口

下一跳地址: *

路由选路: 主路由

3. < > “ ”

完成配置 取消

1

2

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 X 删除选中路由

IP地址	子网掩码	路由类型	操作
124.1		主路由	默认路由 编辑 删除
3.6	VLAN 2	多线路由 2	默认路由 编辑 删除
3.3			编辑 删除

2. < > <

1.

显示: 10 条 共3条

路由管理

[+ 添加静态路由](#) [+ 添加默认路由](#) [X 删除选中路由](#)

☐	目的IP	操作
☐	0.0.0.0	编辑 删除

编辑默认路由

IP类型：☒ IPv4 ☐ IPv6

1

显示 10 条

完成配置

取消

[删除](#)

[删除](#)

0.0.0.0

0.0.0.0

路由出接口：VLAN 2

下一跳地址：3.6.6.6

路由选路：备份路由-2

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加DHCP

X 删除选中DHCP

O 不分配的IP段

DHCP服务开关：

ON

123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456
123456	152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456	152.3.6.1-152.3.6.1	8小时	123456

显示 10 条

共 8 条

DHCP

DHCP配置																
静态地址分配			客户端列表													
+ 添加DHCP X 删除选中DHCP O 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒																
+ 添加DHCP X 删除选中DHCP O 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒																
+ 添加DHCP X 删除选中DHCP O 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒																
+ 添加DHCP X 删除选中DHCP O 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒																
+ 添加DHCP X 删除选中DHCP O 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒																
+ 添加DHCP X 删除选中DHCP O 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒																
+ 添加DHCP X 删除选中DHCP O 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒																
+ 添加DHCP X 删除选中DHCP O 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒																

1. < DHCP >

2.

配置类型: ☒ IPv4 ☐ IPv6

默认网关:

租用时间: 小时

首选DNS:

完成配置

取消

DHCP配置 | 静态地址分配 | 客户端列表

+ 添加DHCP | X 删除选中DHCP

名称	地址范围	默认网关	租约时间	操作
33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1	8小时	编辑 删除
1233455	152.2.6.1-152.2.6.254	152.2.6.1	8小时	编辑 删除
ttt	2.2.2.1-2.2.2.254	2.2.2.1	8小时	编辑 删除

1. DHCP

2. < DHCP >

DHCP配置 | 静态地址分配 | 客户端列表

+ 添加DHCP | X 删除选中DHCP | 不分配的IP段 | DHCP服务开关: ON

租用时间	名称	地址范围	默认网关
8小时	33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1
8小时	1233455		

1. < IP >

2. 不分配的IP段

不分配的IP段: 设置的IP地址将不会分配给客户。将

不分配的IP段1:

3. < > " " " DHCP "

完成配

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加DHCP X 编辑DHCP X

1. DHCP < >

2. DHCP

地址池名称: 33333

配置类型: ☒ IPv4 ☐ IPv6

范围: 192.68.2 1 至 254 *

默认网关: 192.68.2.1 *

租用时间: 8 小时 *

首选DNS:

3. < > " "

操作

编辑 删除

编辑 删除

编辑 删除

编辑 删除

编辑 删除

编辑 删除

编辑 删除

编辑 删除

编辑 删除

1 确定

完成配置 取消

DHCP

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加DHCP X 删除选中DHCP 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒ ON

名称	地址范围	默认网关	租用时间	操作
33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1	8小时	编辑 删除
1333455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时	编辑 删除
wzhy	2.2.2.1-2.2.2.254	2.2.2.1	8小时	编辑 删除
192.168.11.1-192.168.11.254	192.168.11.1	8小时	编辑 删除	ttt

4. DHCP < >

DHCP配置							
静态地址分配							
客户端列表							
+ 添加静态地址 X 删除选中地址							
☐	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
☐	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020		编辑 删除
☐	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021		编辑 删除
显示 10 条 共2条 首页 上一页 1 下一页 末页							

DHCP配置		静态地址分配		客户端列表	
+ 添加静态地址 X 删除选中地址					
1. < >		2.			
客户名称:		客户名称:			
客户端IP:		客户端IP:			
子网掩码:		子网掩码:			
客户MAC地址:		客户MAC地址:			
网关:		网关:			
DNS:		DNS:			
3. < > " "		完成配置			

DHCP配置							
静态地址分配							
客户端列表							
+ 添加静态地址 X 删除选中地址							
☐	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
☐	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020		编辑 删除
☐	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021		编辑 删除
显示 10 条 共2条 首页 上一页 1 下一页 末页							

[+ 添加静态地址](#)
[X 删除选中地址](#)

操作

1. < >

2.

3. < > “ ”

编辑 删除

客户

客户名称: 客户1

客户端IP: 192.168.23.11

子网掩码: 255.255.255.0

客户MAC地址: 0002.0002.0020

网关:

DNS:

[+ 添加静态地址](#)
[X 删除选中地址](#)

	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户	操作
☐	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020	删除
☐	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021	编辑 删除

显示: 10 条 共2条

[首页](#)
[上一页](#)
[1](#)
[下一页](#)
[末页](#)

[DHCP配置](#)
[静态地址分配](#)
[客户端列表](#)

[把MAC地址绑定到动态获取的IP上](#)

基于IP地址查询: [搜索](#)

	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
无记录信息				

显示: 20 条 共0条

[首页](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[末页](#)

MAC

IP

DHCP配置		静态地址分配		客户端列表	
把MAC地址绑定到动态获取的IP上		2. < MAC > IP >		搜索	
☐	已分配的IP地址	< >		IP分配方式	
1.		记录信息			
显示: 20 条 共0条		首页 < 上一页 下一页 > 末页		1 确定	

IP


DHCP配置		静态地址分配		客户端列表	
把MAC地址绑定到动态获取的IP上		IP		基于IP地址查询: 搜索	
☐	已分配的IP地址	< >		地址租期 IP分配方式	
显示: 20 条 共0条		首页 < 上一页 下一页 > 末页		1 确定	

1.3.5.5z

5g



„ 5G

†

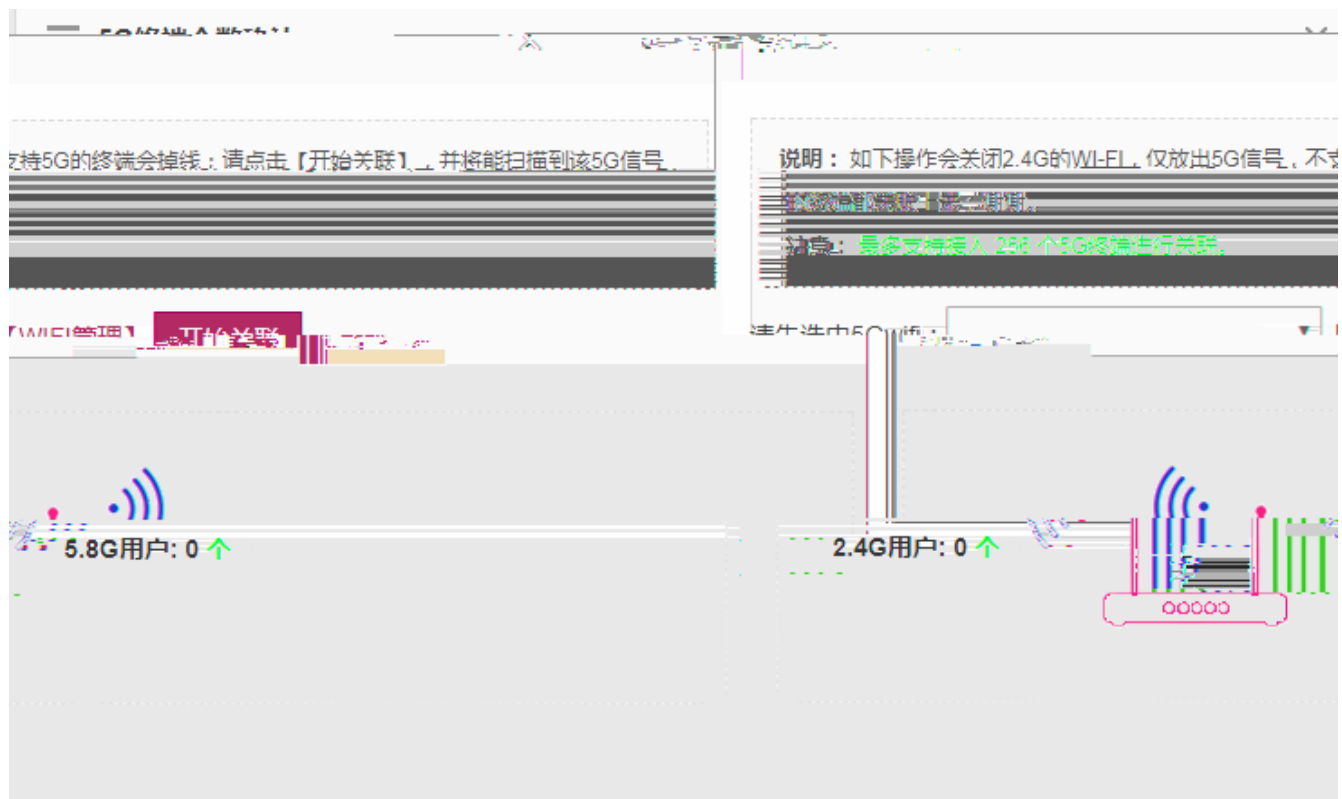

5gwifi

5g

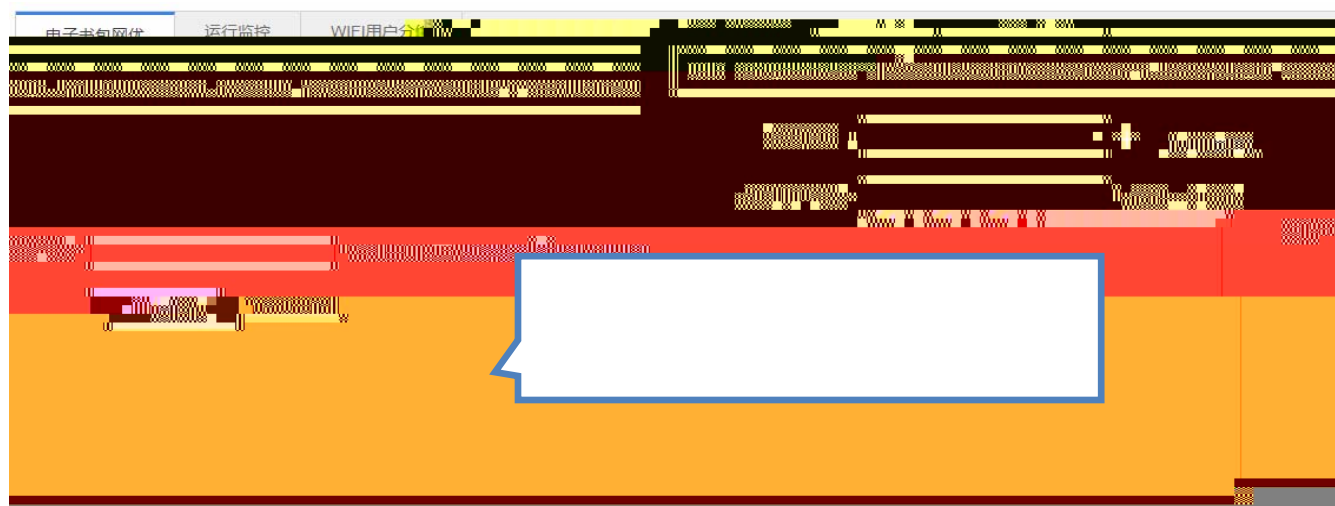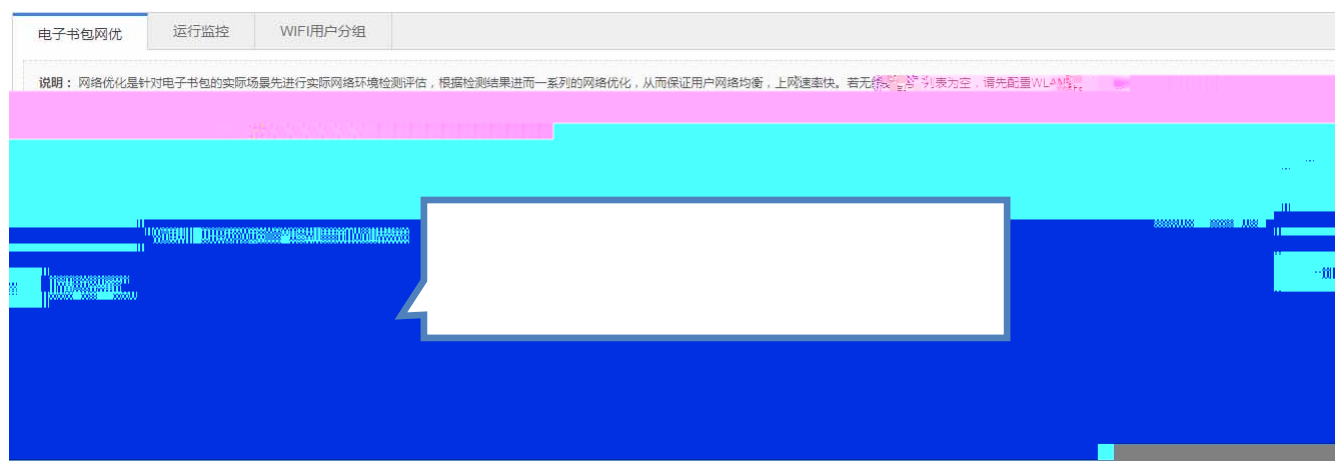

高级配置



说明：请在一切网优后体验效果不佳时，做高级信道微调。如使用的电子书包业务不能使用，建议优先修改通信方式为组播

信道调整 ?

radio1信道：1

radio2信道：36

radio3信道：149

用户分布 ?

radio1用户数：24 (范围：1-128)

保存配置

1.3.5.6 /

单播/组播

简单组播：一般用于教室内的广播教学，教师机（组播）和学生机在一个广播域内，组播（广播报文）直接在广播域内推送即可,组播报文不需要跨设备跨网段。

标准组播：一般场景是一个高校，有自己的组播视频服务器，然后通过标准组播方式向全校推送广播报文。

组播：

☐ 简单组播

☒ 标准组播

☐ 关闭组播

动态老化时间：

500

忽略查询报文定时器：

☐ 开启

定时间隔时间：

(范围：1-18000秒)

响应查询报文时间：

(范围：1-65535秒)

代理三层设备：

☐ 代理的IP地址

IP

基于VLAN-ID开组播：

☐ 全部开启

Vid=1

Vid=2

VLAN

保存设置

1.3.5.7

AP

端口映射

说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。

+ 添加端口映射...

✖ 删除选中的端口映射...

内网端口	外网IP	外网端口	协议类型	接口	操作
3333	192.168.112.2	6666	TCP	-	编辑 删除

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶

1

确定

☐	映射关系	内网IP
☐	端口映射	192.168.23.2

显示: 10 条 共1条

端口映射

说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。

操作

1. < >

2.

映射关系：端口映射

内网端口： * (1-65535)

外网IP： ☒ 输入地址： *

☐ 使用接口地址：

外网端口： * (1-65535)

协议类型：

3. < > “ ”

完成配置 取消

端口映射

说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。

+ 添加端口映射... X 删除选中的端口映射...

内网端口	外网IP	外网端口	操作	端口映射	内网IP
3333	192.168.1.100	3333	TCP	☐	192.168.23.2


1. VLAN

2. < >

编辑 删除

1 确定

显示: 10 条 共1条

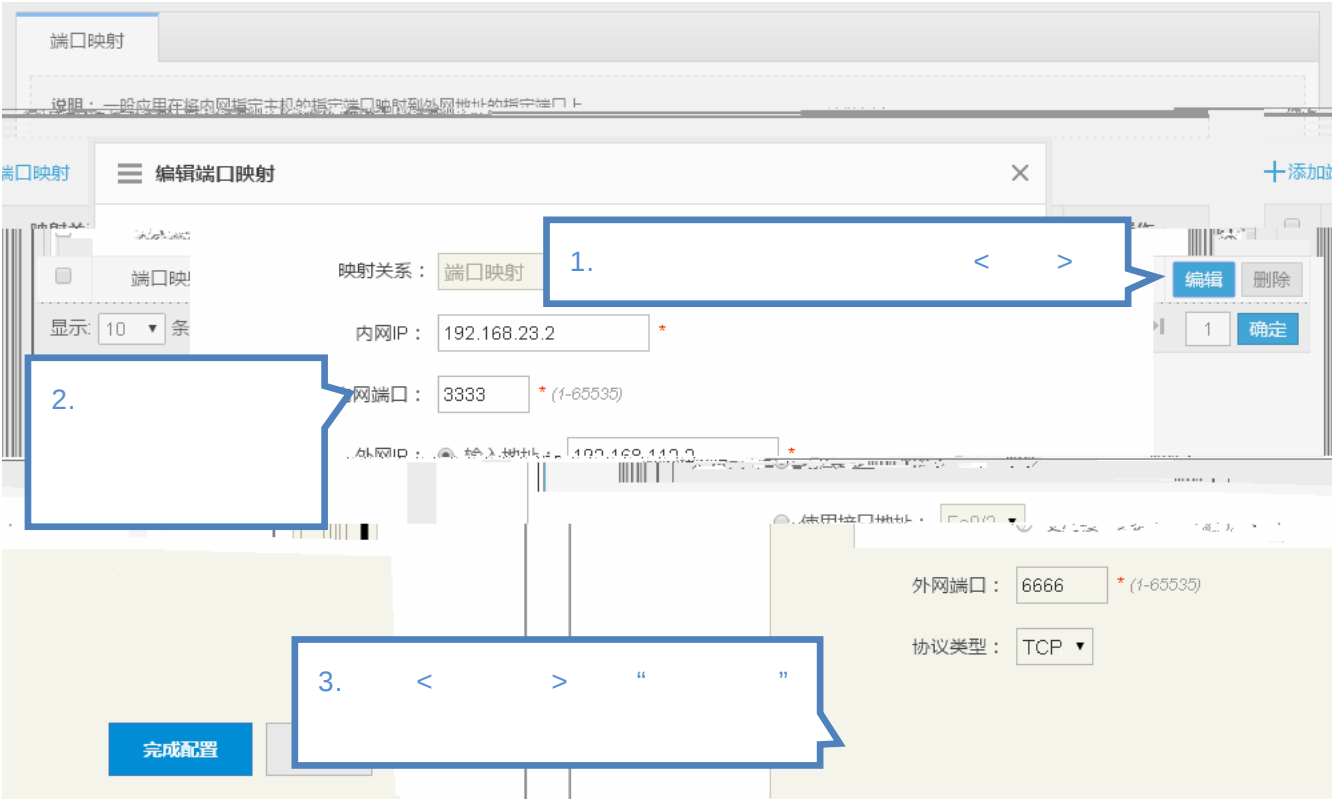

1.3.5.8 CWMP

CWMP CPE , AP,

EMC 78 - 0.399 530.5 7 0 | 38 15.12()Tj CWMP

CWMP

说明：CWMP协议是CPE广域网管理协议,服务器通过这个协议能够来管理，配置，监控 AP,路由器或者交换机等设备。

CWMP开关：☒ ON ☐

服务器url： *

服务器用户名：

服务器密码：

本设备url：

设备用户名：

设备密码：

连接服务器时间间隔： 范围(30-3600秒)，默认600

保存设置

1.3.5.9 ibeacon

iBeacon

AP

蓝牙ibeacon

说明：通过蓝牙广播帧的发送实现iBeacon功能,主要应用场景有微信摇一摇

名称： 广播间隔： 广播功率：

广播地址：

* 范围 0 ~ 65535

Major:

* 范围 0 ~ 65535

Minor:

保存设置

Radio间负载均衡

说明：Radio间负载均衡目前仅实现基于接入用户数量的负载均衡。

负载均衡开关：☒ ON ☐

Radio接入用户数比例：Radio1 : Radio2 : Radio3
100 : 100 : 100 *

保存设置

1.3.6

1.3.6.1

系统时间	修改密码	系统重启	恢复出厂设置	增强功能	SNMP	DNS
------	------	------	--------	------	------	-----

当前时间：2014年12月25日07:35:41

重新设置时间：

时区：

时间同步：☐ 自动与Internet时间服务器同步(请保证配置了正确的DNS服务器)

DNS

保存设置

SNMP

SNMP

系统时间	修改密码	系统重启	恢复出厂设置	增强功能	SNMP	DNS
------	------	------	--------	------	------	-----

SNMP版本：☒ V2版本 ☐ V3版本

设备位置：

SNMP口令： *

Trap口令： Trap口令和SNMP口令一致

Trap接收主机： *

最多可配置4个Trap接收主机，IP之间请用“或者”同左格式分隔开

DNS

DNS

系统时间	修改密码	系统重启	恢复出厂设置	增强功能	SNMP	DNS
------	------	------	--------	------	------	-----

DNS服务器1： ×

DNS服务器2：

1.3.6.2

web




WEB

web

web



1.3.6.1

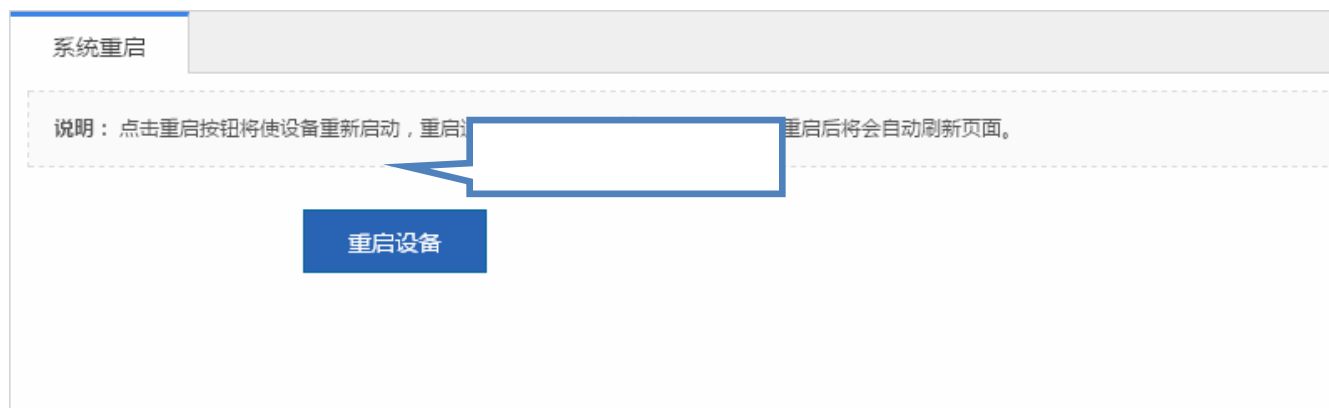

1.3.6.2

admin

管理员权限

操作

编辑

删除

用户名

一般用户

显示: 10 条 共1条

管理员权限

+ 添加管理员

1. < >

2.

密码: *

确认密码: *

授权: 3. < > “ ” “ ”

确定

取消

管理员权限

+ 添加管理员

用户名	操作
1. < >	编辑

2.

用户名：一般用户 *

密码：... *

确认密码：... *


3. < > “ ”

确定 取消

1 确定



1.3.6.4

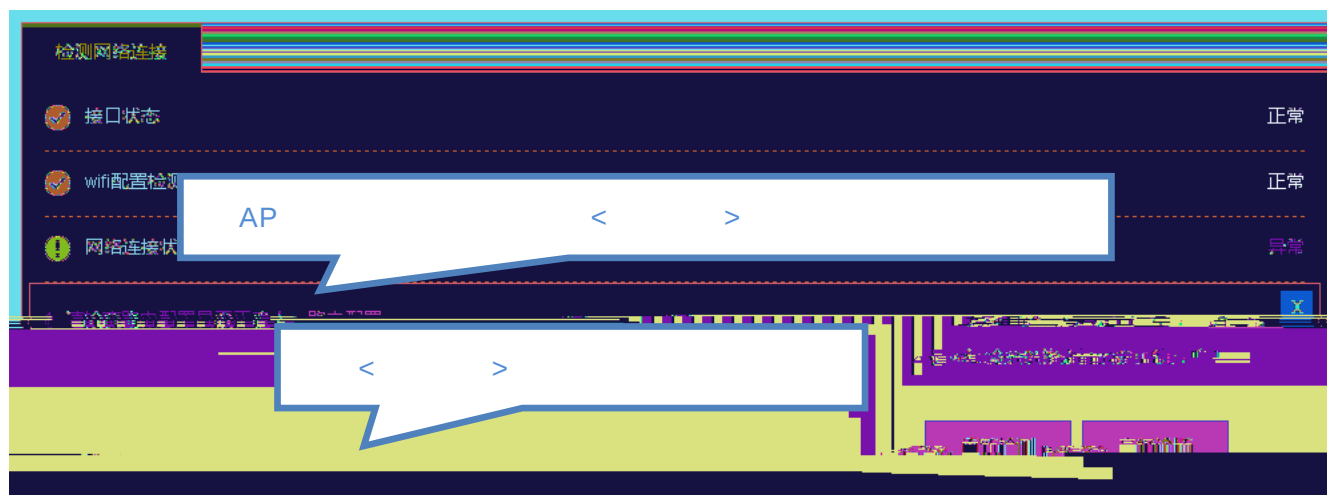

网络诊断

一键收集

说明：一键收集将收集设备的故障信息，便于排查设备故障。

一键收集

1.3.6.5 Web

Web控制台

控制台输出：

背景颜色：

Ruijie#

telnet

shell

telnet ap

1.3.6.6

AP

ap

1.4 AP

1. AP web
- admin
- " ↑ "
- ↑ "
- ↑ "
- ↑ " DNS ↑,"
- " "
- ↑ "
- ↑ "
- ↑ "
- ↑ "

1.4.1.1

↑

AP

AP

AP



1.4.1.2

"

↑

"

↑



1.4.1.3


† ” †

WiFi 2G 5G ”



1.4.1.5 DNS

„ DNS † dns DNS

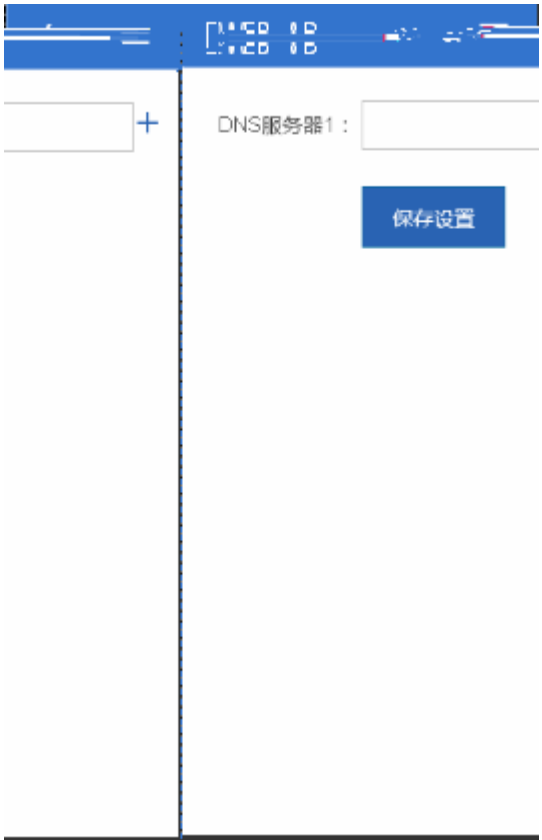


1.4.1.6




1.4.1.9

” †

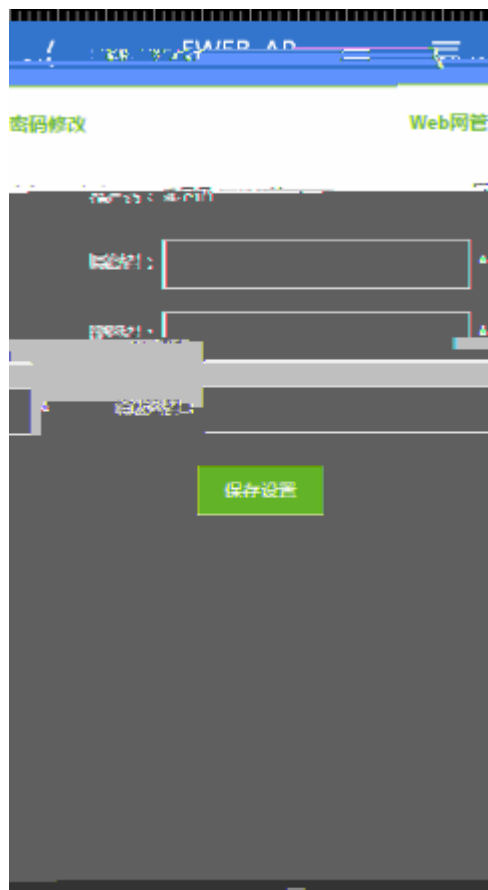

1.4.1.10

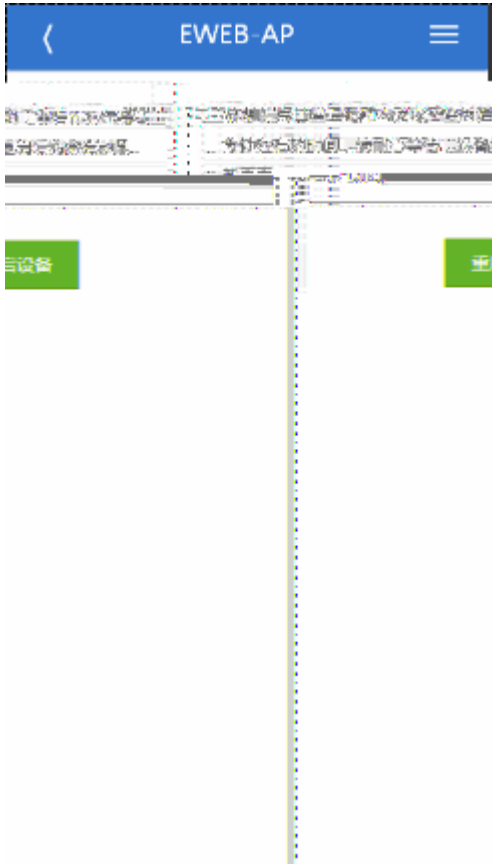



1.4.1.11






1.5 AP-Eweb

1.5.1 SmartAP

SmartAP AP „ † SmartAP

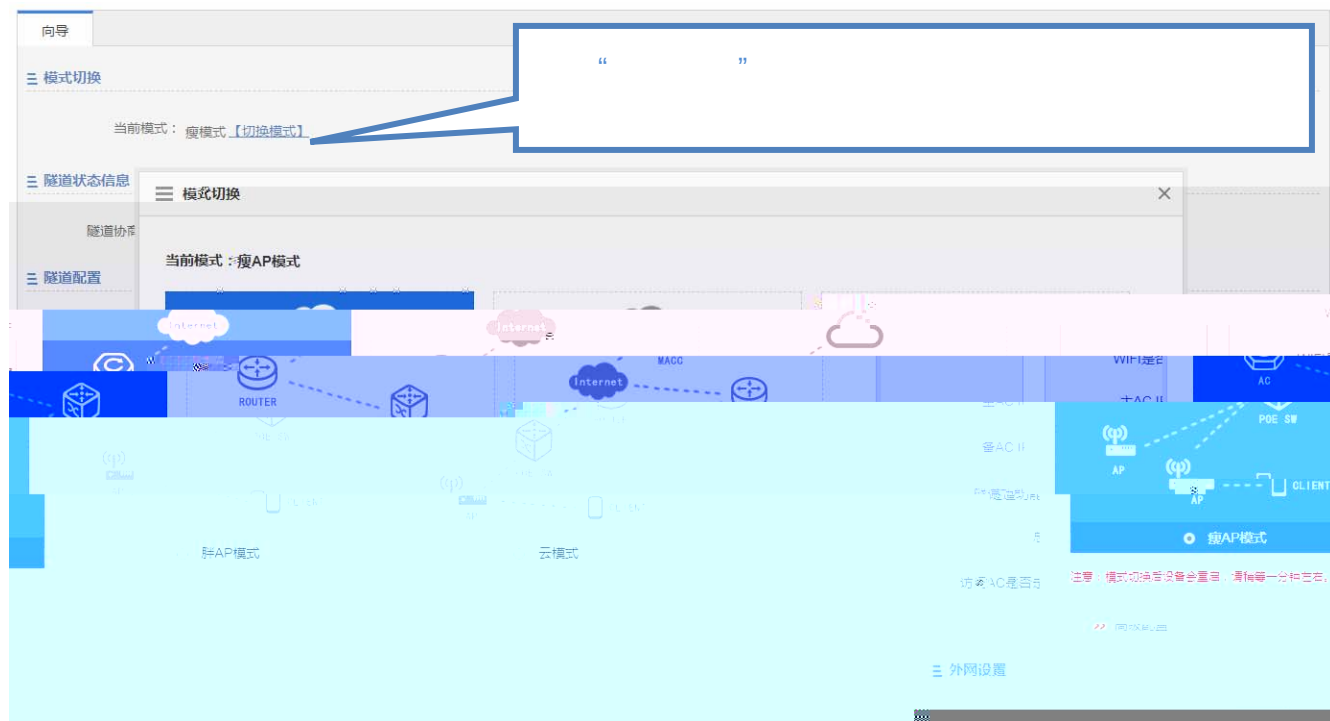

≡ WEB网管密码修改

原密码：

*

新密码：

*

确认密码：


*

保存设置

EWEB

1.6 web

AP WEB , IP: 192.168.110.1 WEB CLI



IP web web

WEB

enable service web-server [http | https | all]
http | https | all **http** HTTP **https** HTTPS **all**
HTTP HTTPS HTTP HTTPS

IP

ip address *ip-address ip-mask*
ip-address ip
ip-mask

WEB /

```
Ruijie(config)# end
```

show running-config

```
Ruijie(config)#show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 6312 bytes
```

```
!  
hostname ruijie  
!  
!  
webmaster level 0 username test password test //WEB  
http update mode auto-detect  
!  
  
interface VLAN 1  
 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0 // IP  
 no shutdown  
!  
line con 0  
line vty 0 4  
 login  
!  
!  
End
```

1.7 WEB

1.7.1 DHCP AP WLAN

ap	ap	dhcp	ap
1-1	1 ap		



		&	
dhcp	ap	 æ	
		wifi	
		wifi	
		dhcp	ip

快速配置—外网设置

AP工作模式：

AP只做接入模式

无线路由模式

联网类型：

使用静态IP(独立IP)

IP地址：

172.18.124.91

子网掩码：

255.255.255.0

默认网关：选填

开启NAT功能：

☐ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置...

ap

IP(IP)

1-77

三 向导—外网设置

×

☐ 无线交换模式

无线用户网关和DHCP在上联设备上

☒ 无线路由模式

无线用户网关和DHCP在AP上

WAN口：

Gig0/1

▼

(若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)

联网类型：

使用PPPoE(ADSL线路)

▼

上网账号：

*

上网口令：

*


PPPoE IP: 未获取

开启NAT功能：☒ 有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

注意：该功能仅支持使用WEB配置，与CLI混合配置会有兼容性问题，不支持配置混合口

➡

DHCP(IP)

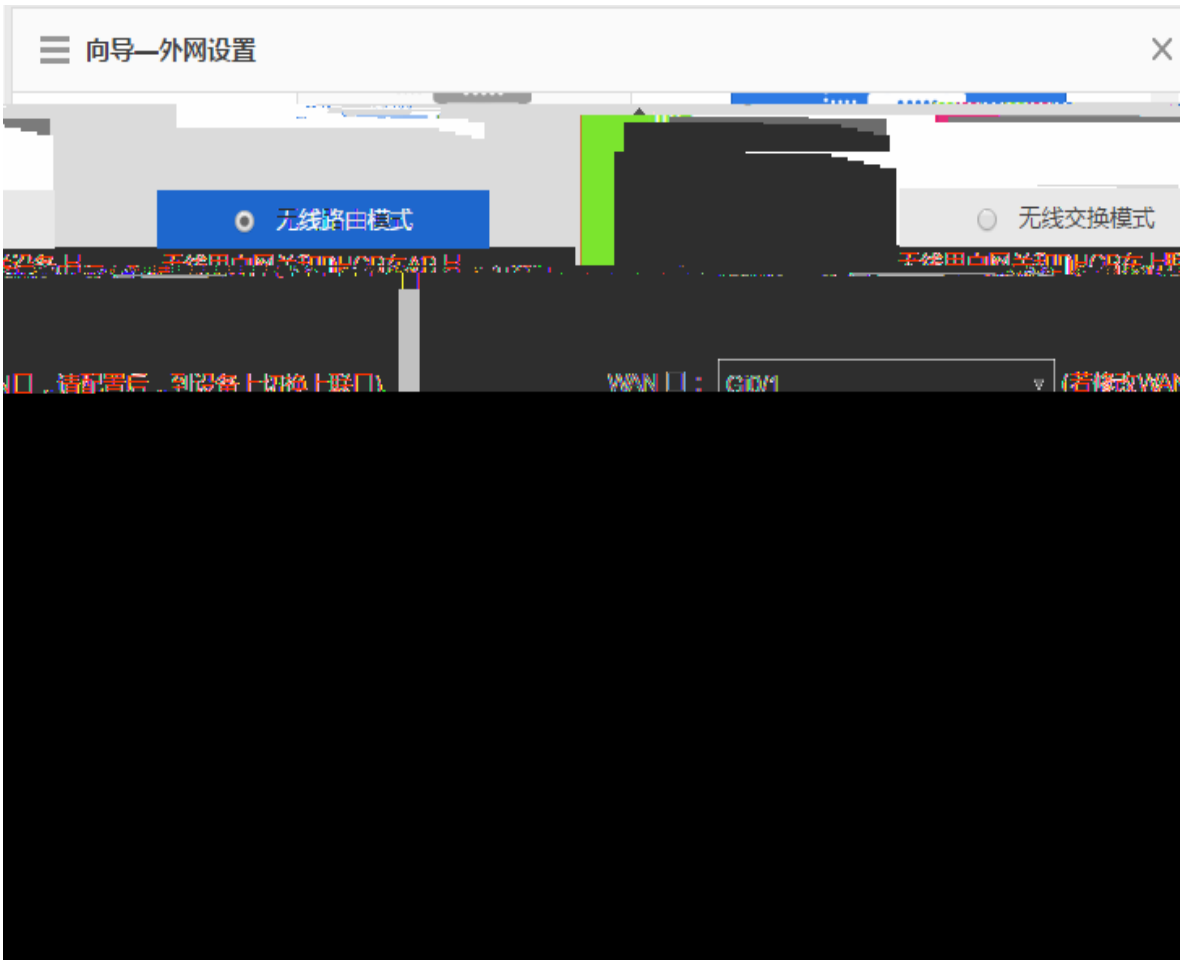

2

wifi

wifi, zhangsan wifi

32

1-2 ap

-ssid

快速配置—WiFi配置

WiFi名称：Eweb_AAAA1

WiFi密码：●●●●●●●● ☐ 显示密码

☐ 开启DHCP服务 ☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

254

选填

VLAN ID: 1

IP分配范围：192.168.1 1 至

DHCP网关：192.168.1.1

DNS服务器：114.114.114.114

上一步

完成配置

4 dhcp

1-4 ap -dhcp

快速配置—WiFi配置

WiFi名称：Eweb_AAAA1

WiFi密码：●●●●●●

☐ 显示密码

AP上(AP来分配地址)

至 254

Vlan ID：1

IP分配范围：192.168.11

DHCP网关：192.168.1.1

DHCP服务器

上一步

完成配置

192.168.1.0/24

DNS192.168.58.110

wifiEweb_AAAA1ip 192.168.1.4

wifi,192.168.1.1web.

šIP,IPWeb

1-83