WEB

ESW_1.0(1)B1P2

copyright © 2020

[x | y | ...]

//

2.

/

3.

-
-
-

Eweb WEB

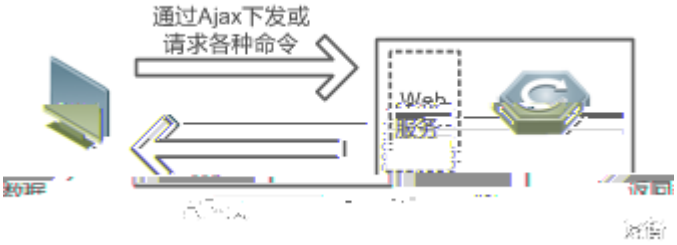

Web AJAX

WEB HTTP

< I ! ꕥ Ų ä

- WEB WEB PC
  IPAD
- Chrome IE9.0 IE10.0 IE11.0 360
  WEB

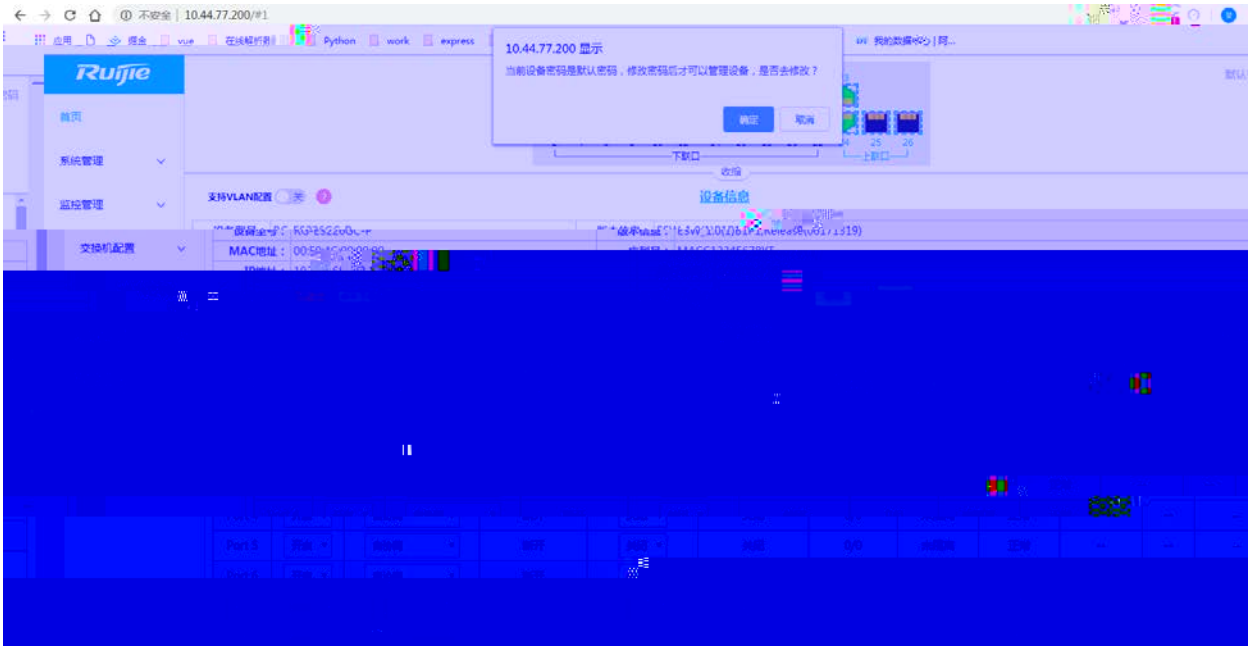
10.44.77.200 显示
当前设备密码是默认密码，修改密码后才可以管理设备，是否去修改？
确定
取消
首页
系统管理
监控管理
交换机配置
设备信息
MAC地址：

2.2

web

web ->

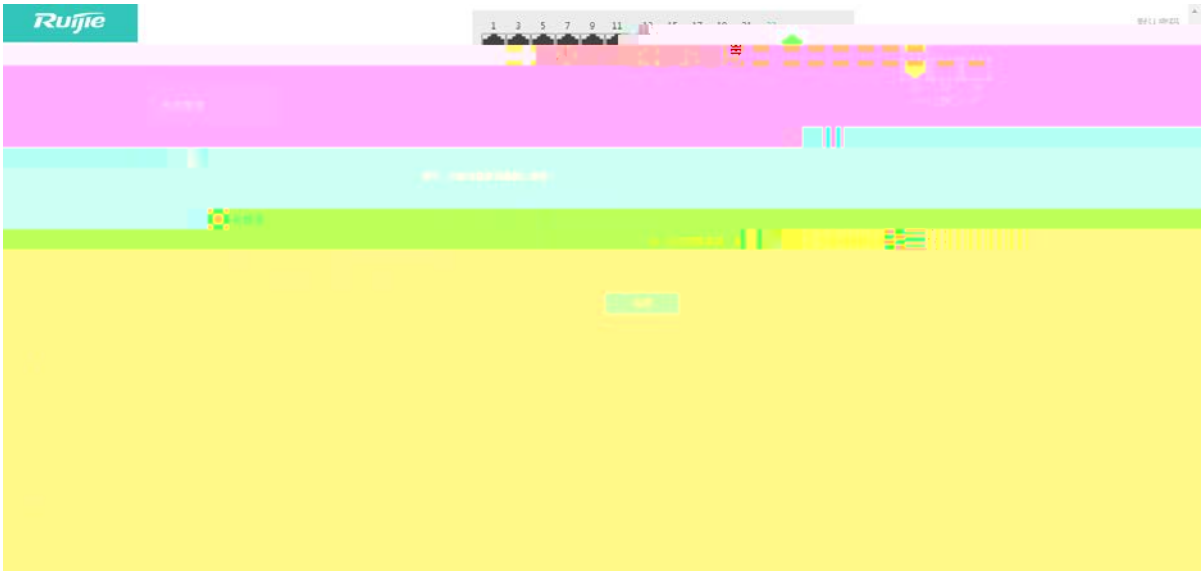

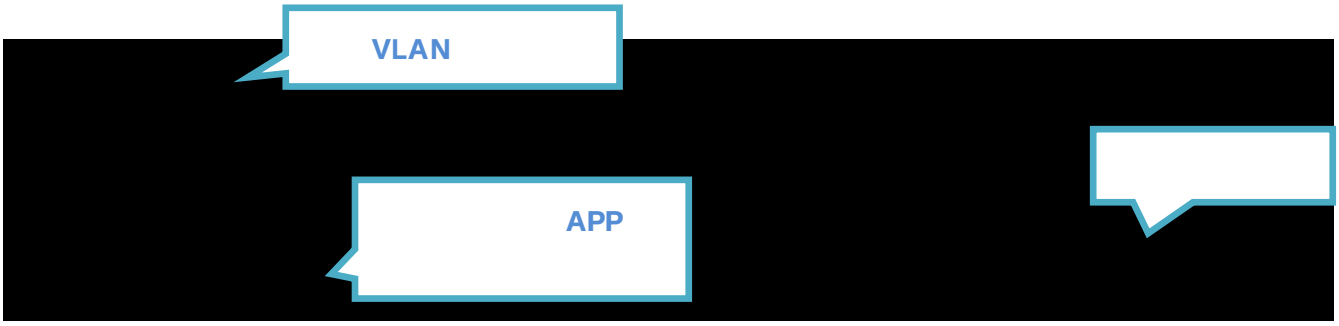

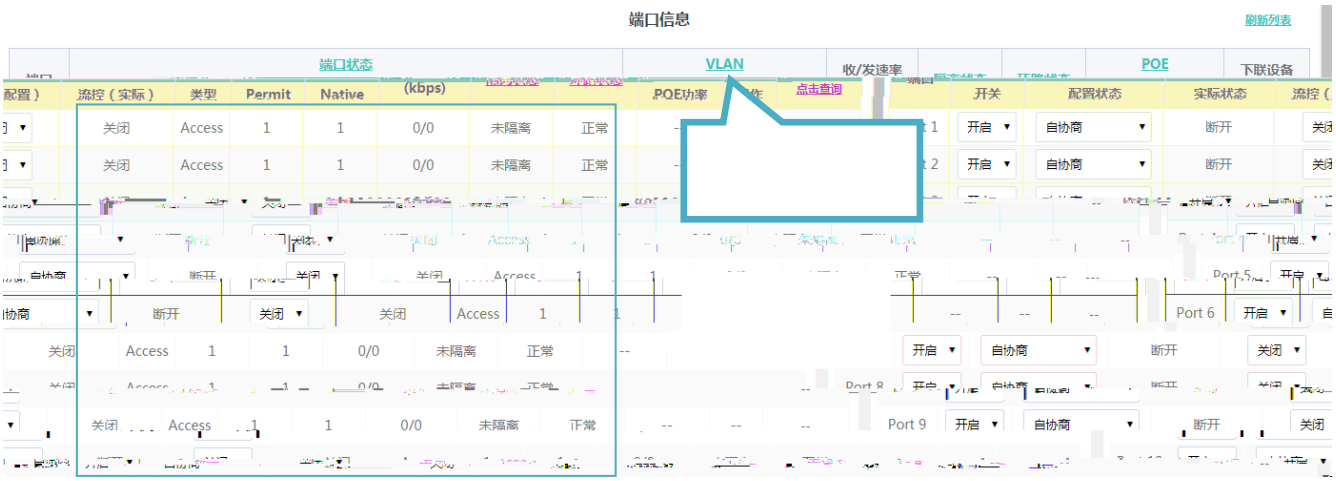

DHCP

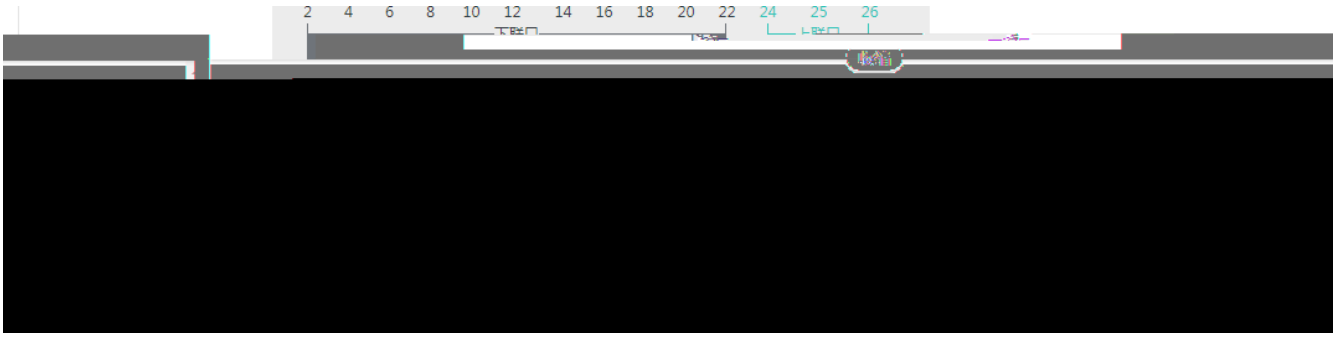

VLAN IP MAC

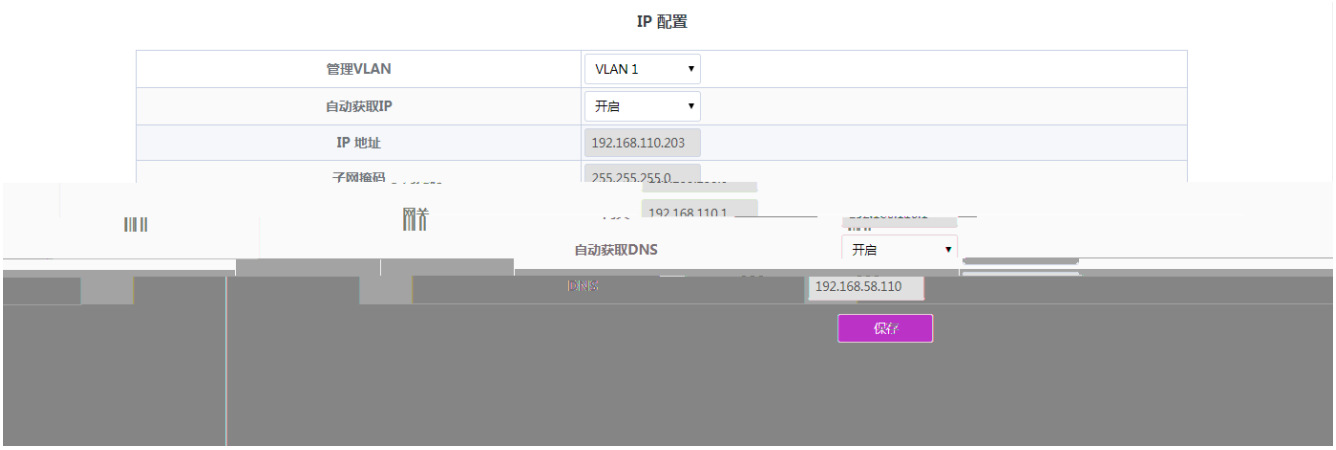

“ **VLAN** ” VLAN VLAN VLAN ->VLAN

交换机列表

最多可以发现周边同一个管理VLAN下的16台交换机。

序号	IP地址	序列号	设备名称	设备型号
1	192.168.110.40（本机）	MACC122123DE23	ruijie	RG-ES209GC-P
2	192.168.110.121	MACC1236548QK	ruijie	RG-ES226GC-P

IP web

3.3.2

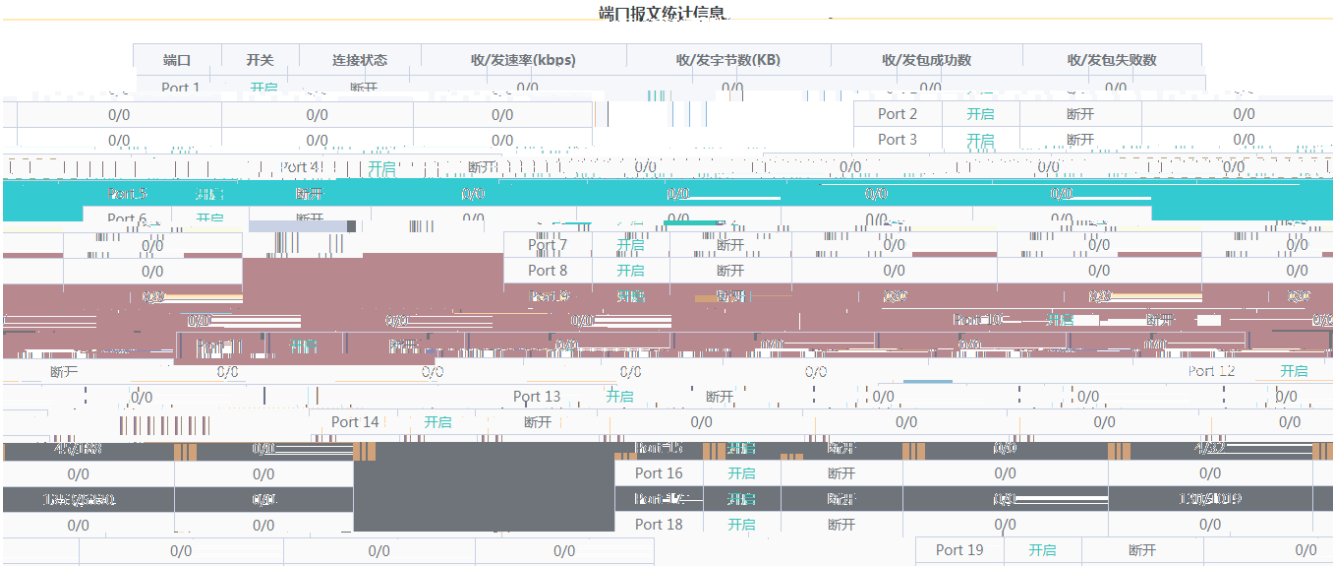

3.3.3

线缆检测
端口
测试结果
详细描述

3.3.4

3.4

3.4.1

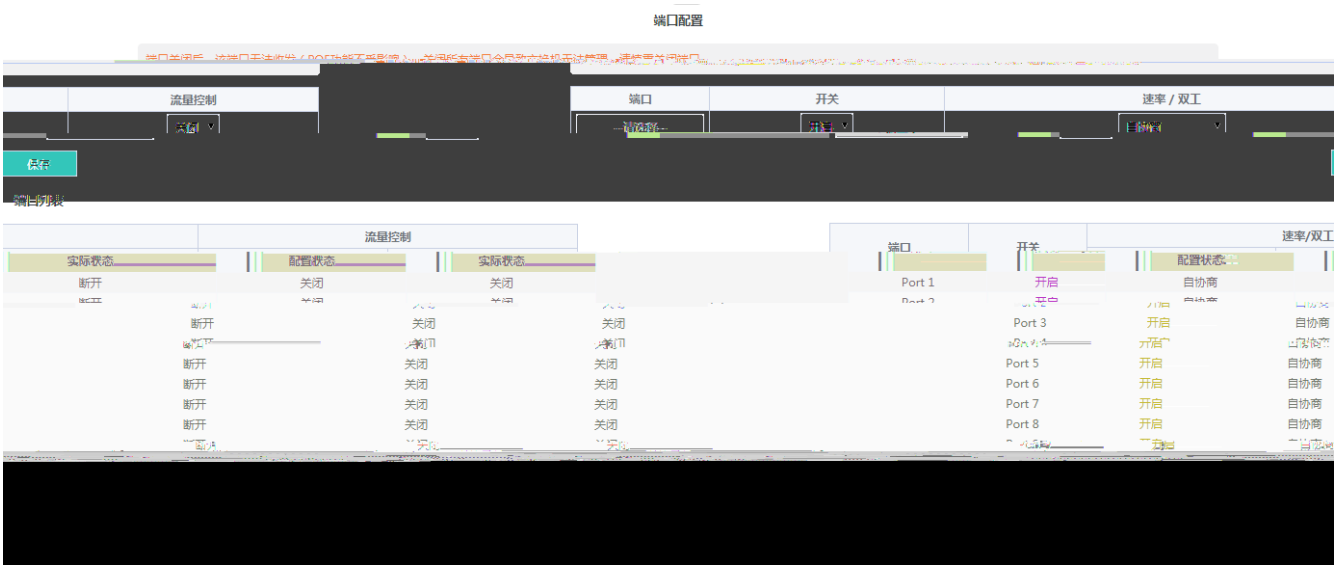

POE

3.4.2

/

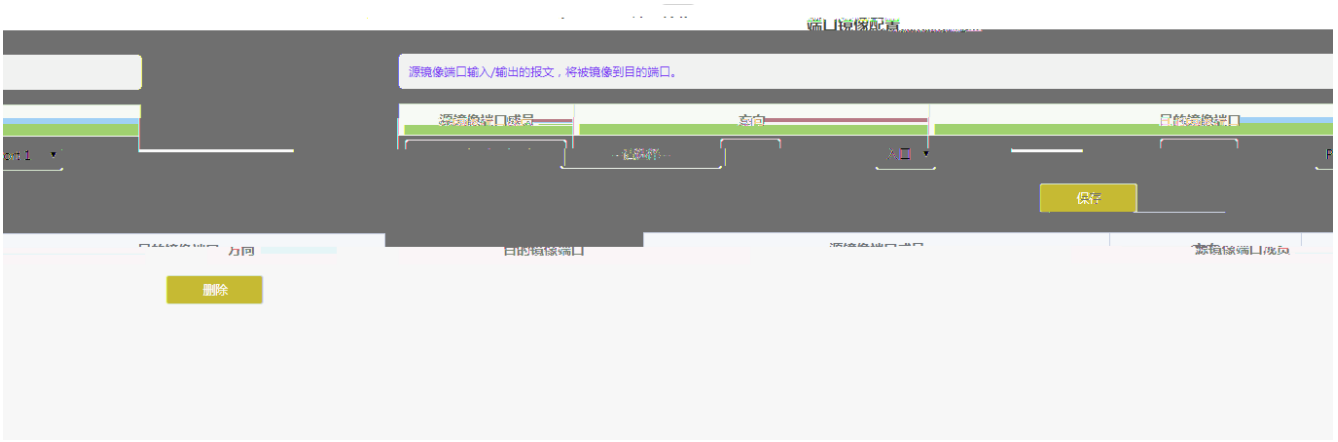

RG- -P RG-ES205GC-P RG- -P RG- - P

3.4.3

3.4.4 MAC

MAC

MAC

MAC VLAN ID MAC

MAC

MAC MAC MAC VLAN

	序号	MAC 地址	VLAN ID	端口
	1	00:00:00:00:00:01	1	1

删除

1. MAC 16

2. “ VLAN ” MAC VLAN ID

3.4.5 MAC

MAC MAC MAC MAC 00:74:9c:1e:4b:f4

“ VLAN ” VLAN ID

3.4.6 MAC

MAC

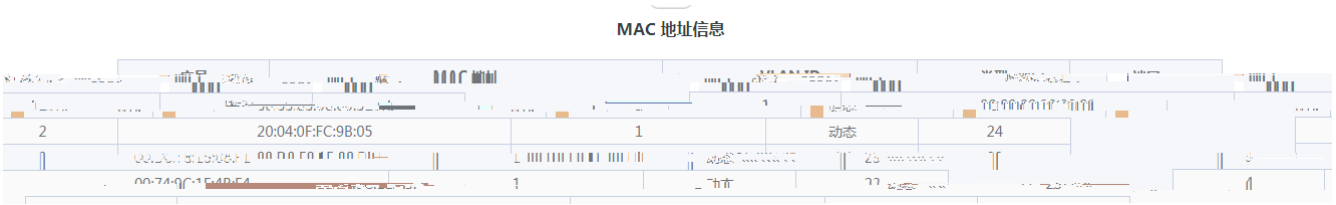

MAC

“ VLAN ” VLAN ID

3.4.7 DHCP Snooping

DHCP Snooping

“ DHCP Snooping ”

DHCP Snooping

1. DHCP Snooping DHCP DHCP DHCP

2. DHCP

3.5 VLAN

“ **VLAN** ”

3.5.1 VLAN

“ **VLAN** ”

“ **VLAN** ”

VLAN配置

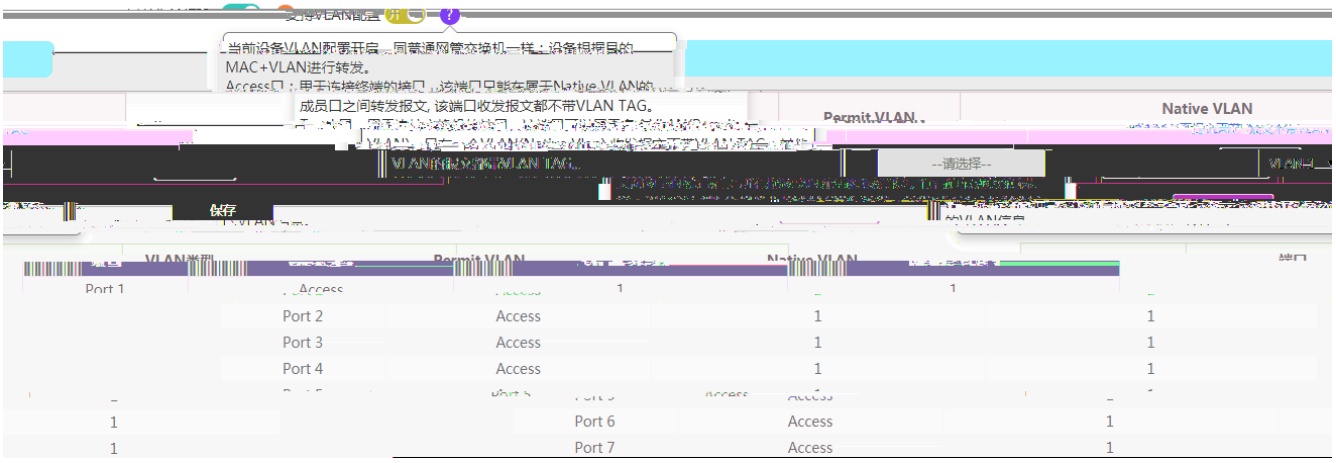

VLAN配置

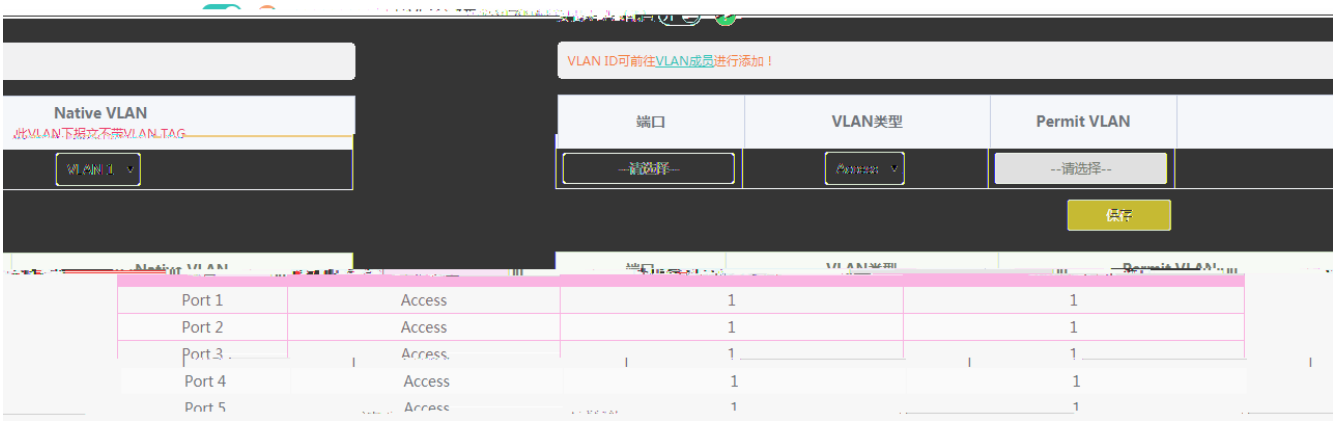

VLAN

VLAN VLAN Access Trunk Trunk Permit VLAN Permit VLAN Native VLAN VLAN Permit VLAN Native VLAN VLAN

VLAN VLAN

Native VLAN VLAN TAG

3.6 QOS

3.6.1

1. RG-ES205C-P 1-100M
2. RG-ES209C-P 1-8 100M 100M 9 1-1000M
3. RG-ES226GC-P RG-ES218GC-P RG-ES205GC-P RG-ES209GC-P 1-1000M

3.6.2

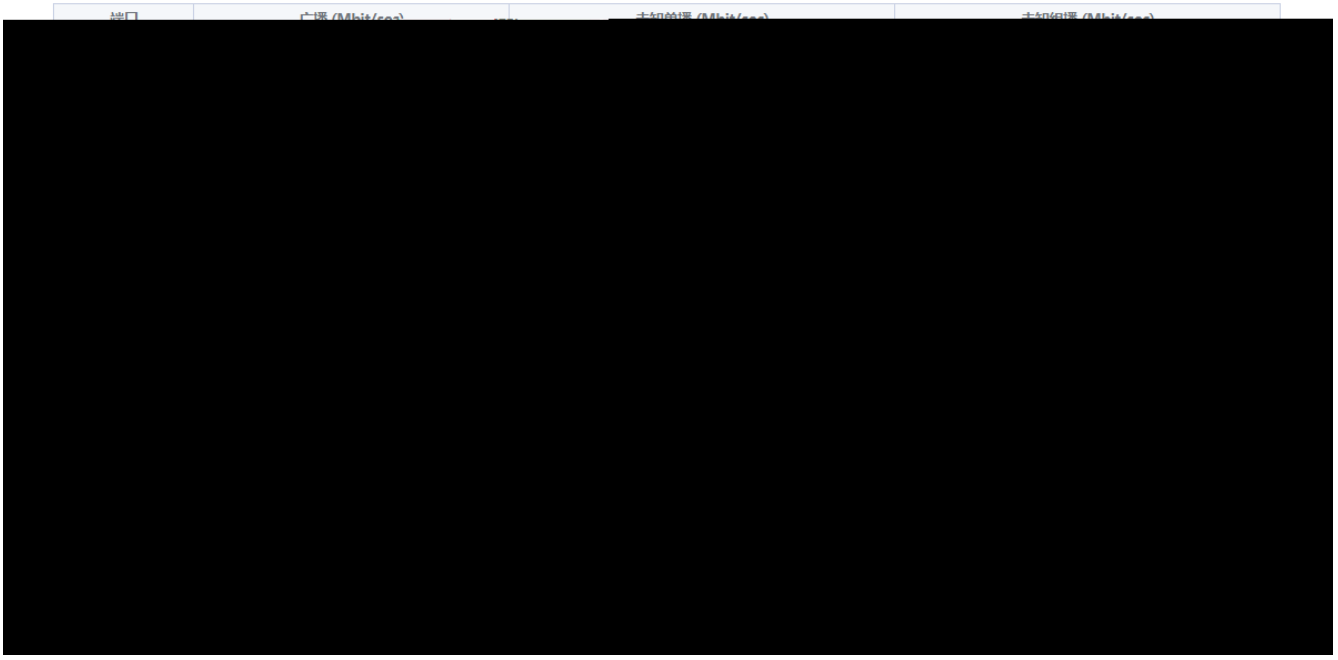

4. RG-ES205C-P 1-100M

5. RG-ES209C-P 1-8 100M 100M 9 1-1000M

6. RG-ES226GC-P RG-ES218GC-P RG-ES205GC-P RG-ES209GC-P 1-1000M

3.7 POE

POE POE

POE

POE POE PD

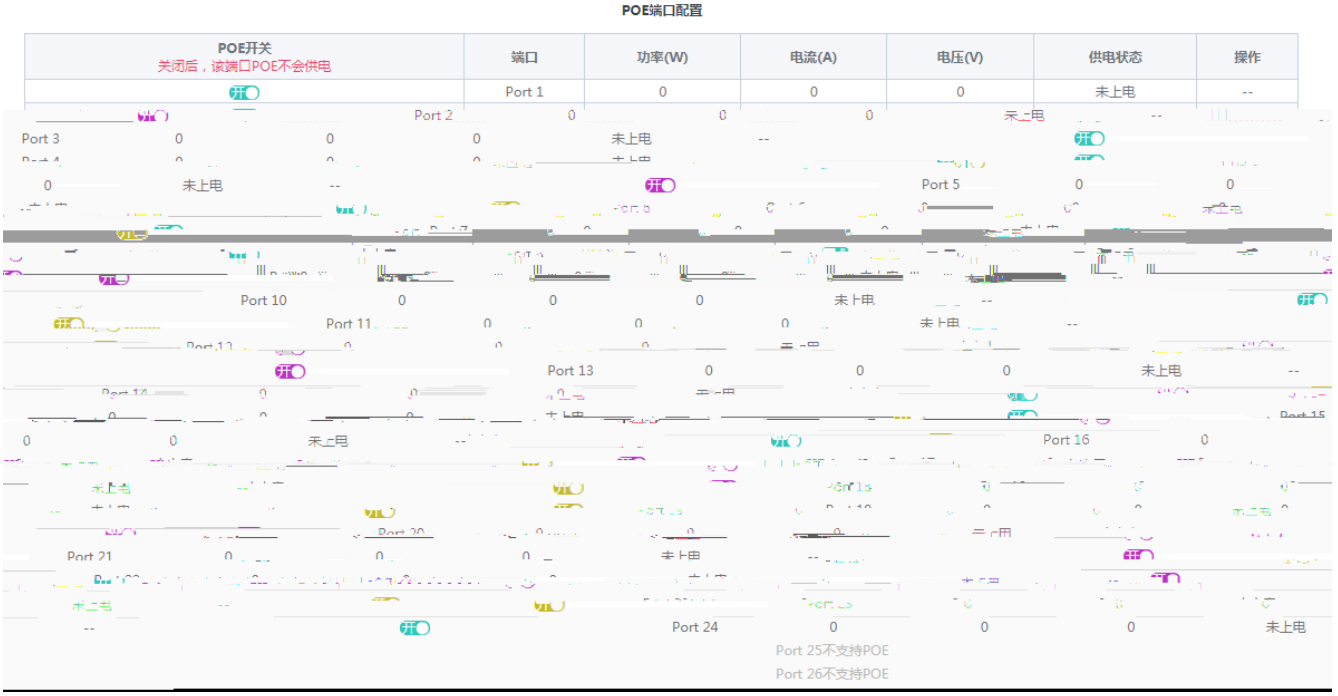

1. RG-ES226GC-P RG-ES218GC-P POE
2. POE POE

4

1 Web

1) PC

2) “ IP ” 10.44.77.XXX 10.44.77.199
IP10.44.77.200 255.255.255.0

3) ping

2

reset 5