◌ Ǘ ᶿ ῍Ω

d un ᶿ ῍Ω

| ڪ

 իւ ⅎ ḻ ع

ᾰ̃ ŭ ᾀ ΐ

https://www.ruijiery.com/_

https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb

https://www.ruijie.com.cn/service.aspx

4001-000-078

http://bbs.ruijiery.com/

https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

4001000078@ruijie.com.cn

̏ ω̄ ˨ Ḧ

1.

٧ ɥ

2.

❗

⚠

ℹ

✓ /

3.

Eweb ה ⁄ ف ⁄

1 ↑ ب

Eweb WEB web Chrome EWEB

WEB WEB WEB WEB
WEB Chrome, IE FF

1.1 ˮ ѽ ᠲ Ḧ

Web ˜ Ḧ
Ɏ ɏ **Web** **Ɏ ARP ᠲ Ḧ ɏ**

2 ف ⁄ ǐ Đ

2.1 ˊ ʃ ف ⁄

ẓ ʬ ş Ạ

WEB

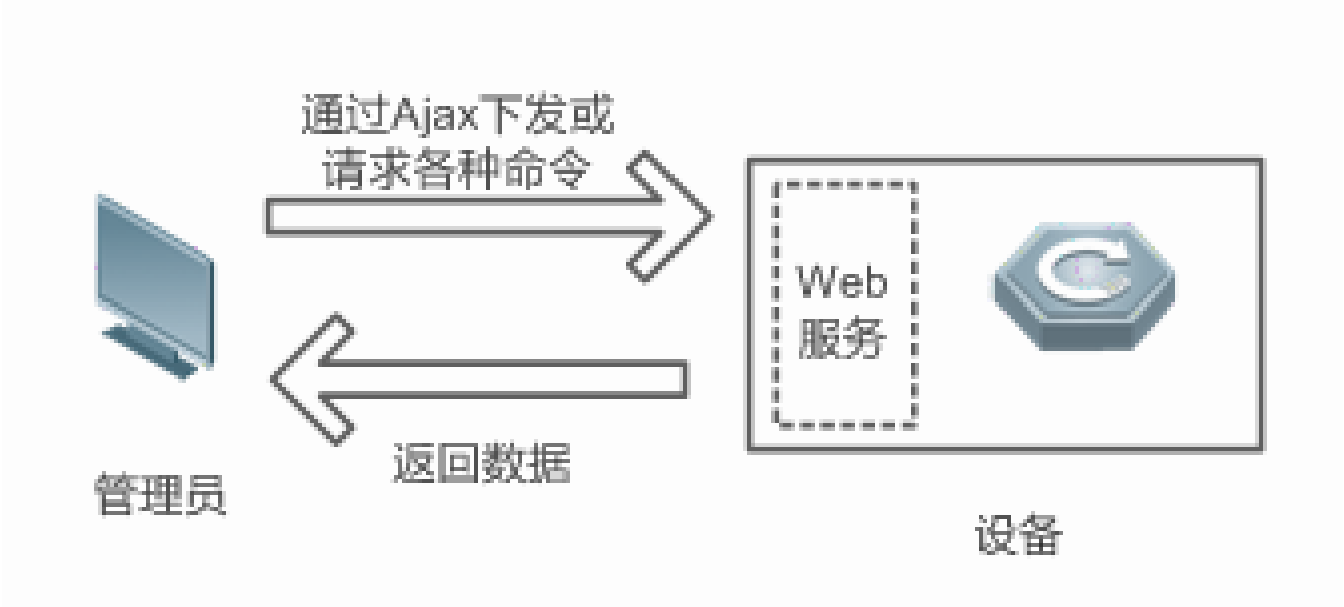
通过Ajax下发或
请求各种命令
Web
服务
管理员
返回数据
设备

Web AJAX
WEB HTTP

ה ⁄ ف ẓ̄

ق ٦ ♩ ا ᑕ ₱

WEB WEB PC
IPAD

Chrome IE10.0 IE11.0 360
WEB ,IE6,7,8,9
IE Chrome

1024*768

IP 10.44.77.X 255.255.255.010.44.75.250
WEB

你好，NBC256

2.2 ჳ ᄼ ف ᄼ

2.2.1 ┌ ♪ ┣ ʃ

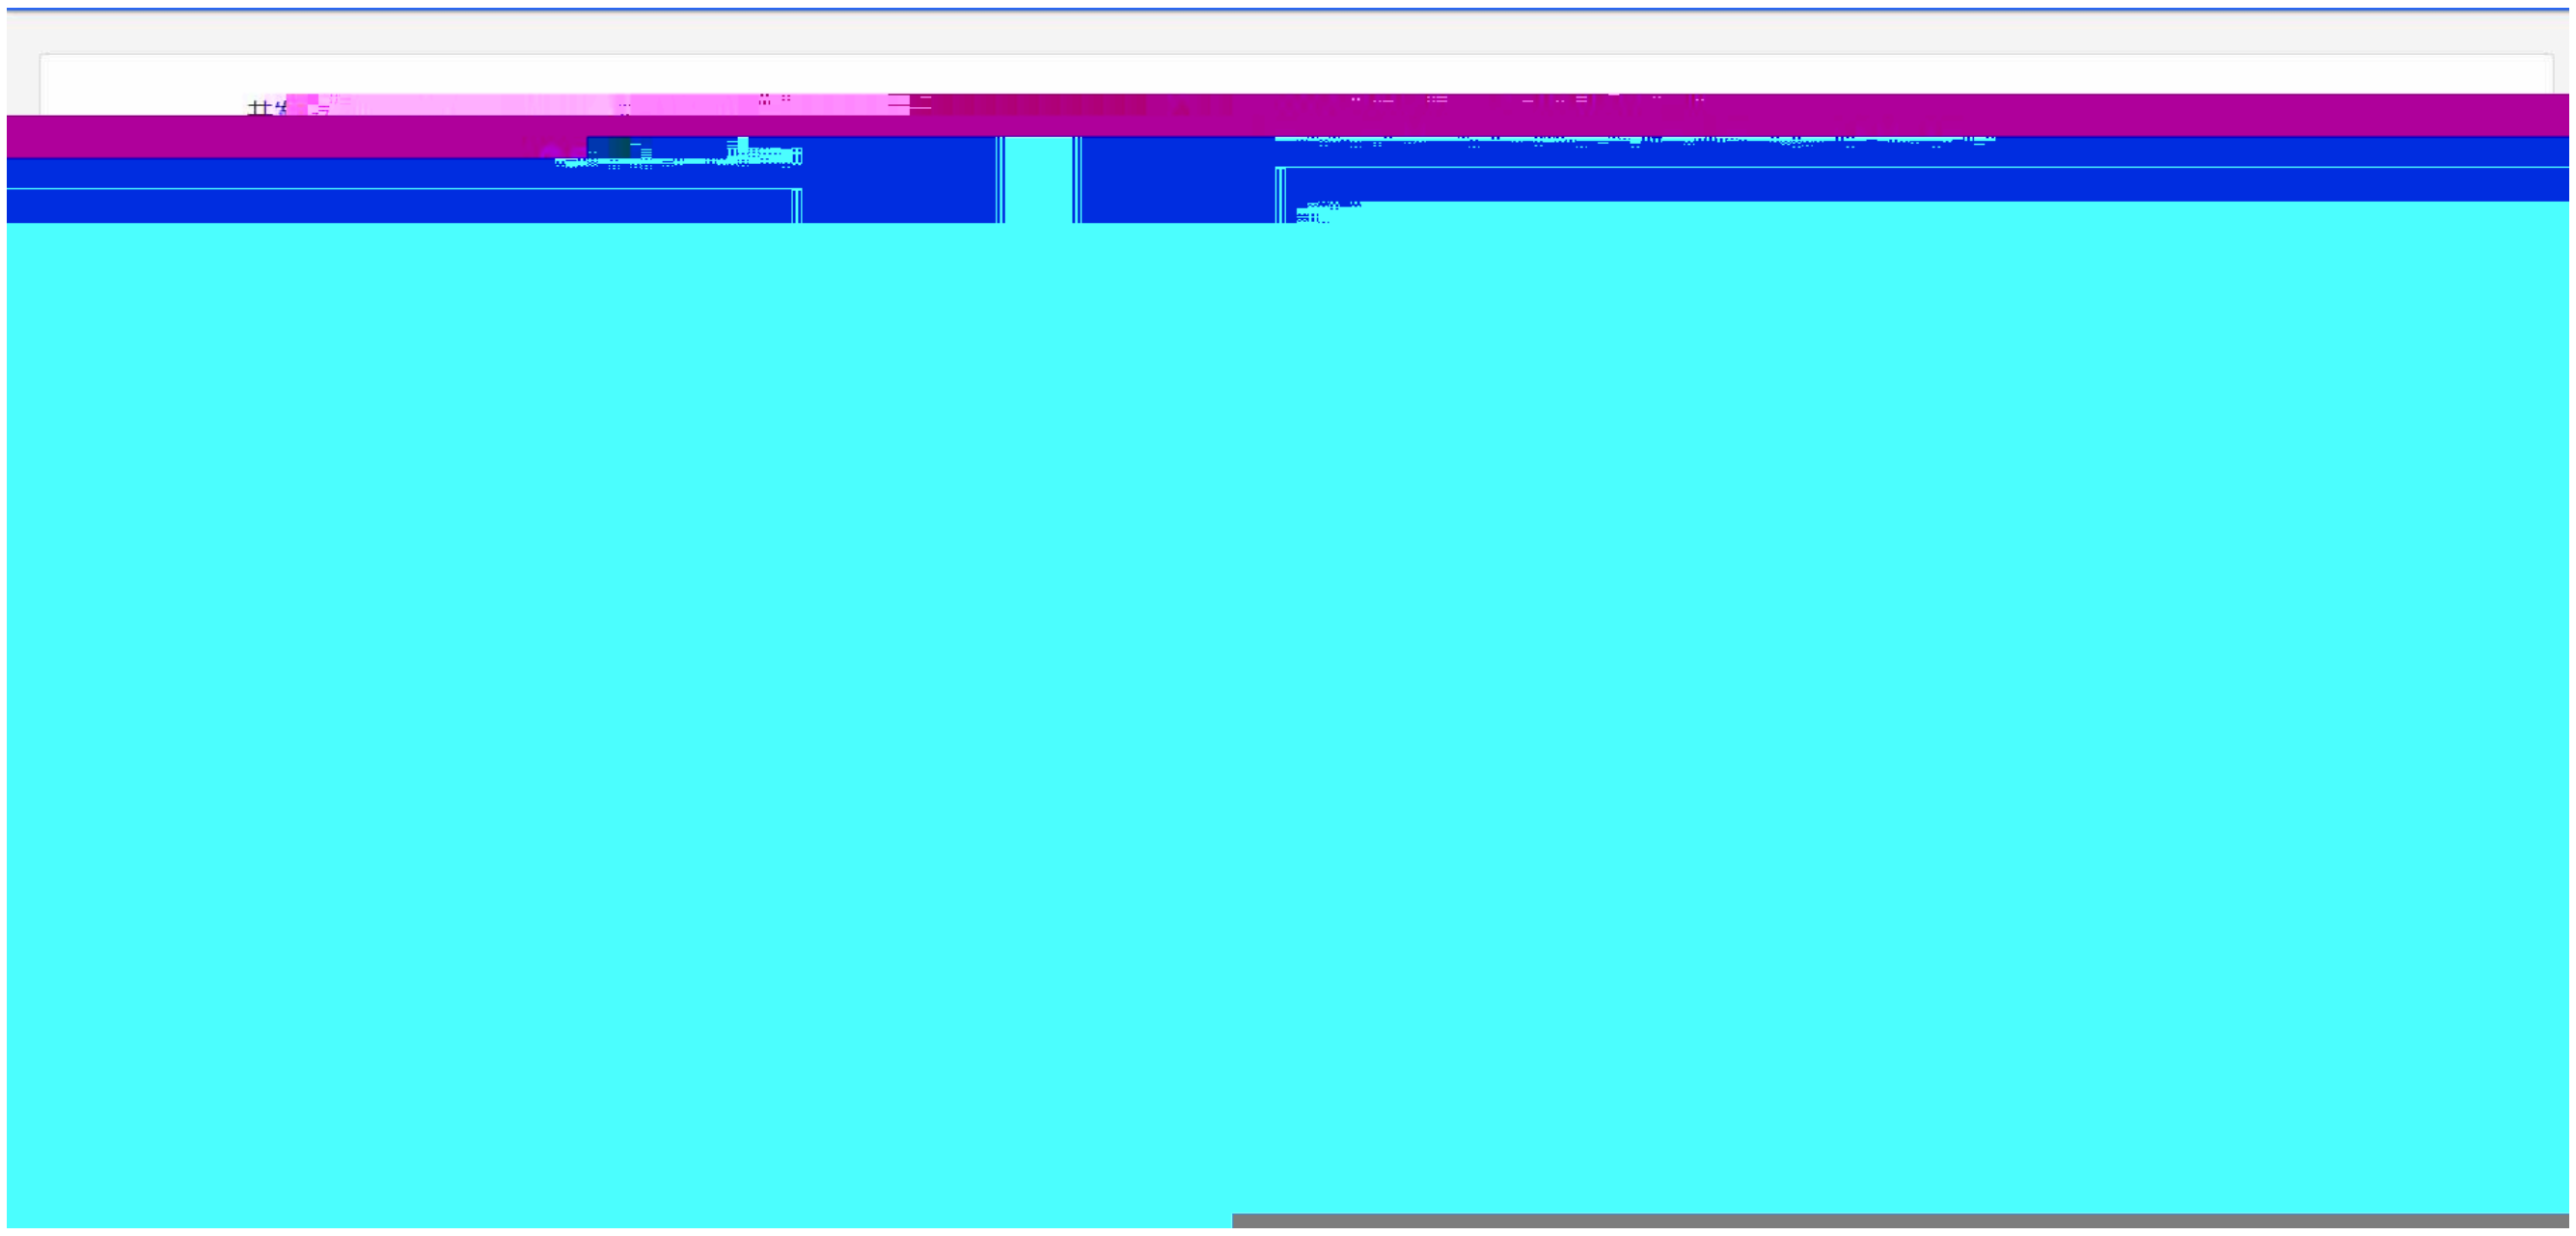

2.2.2

Wi-Fi

MACC

EWEB

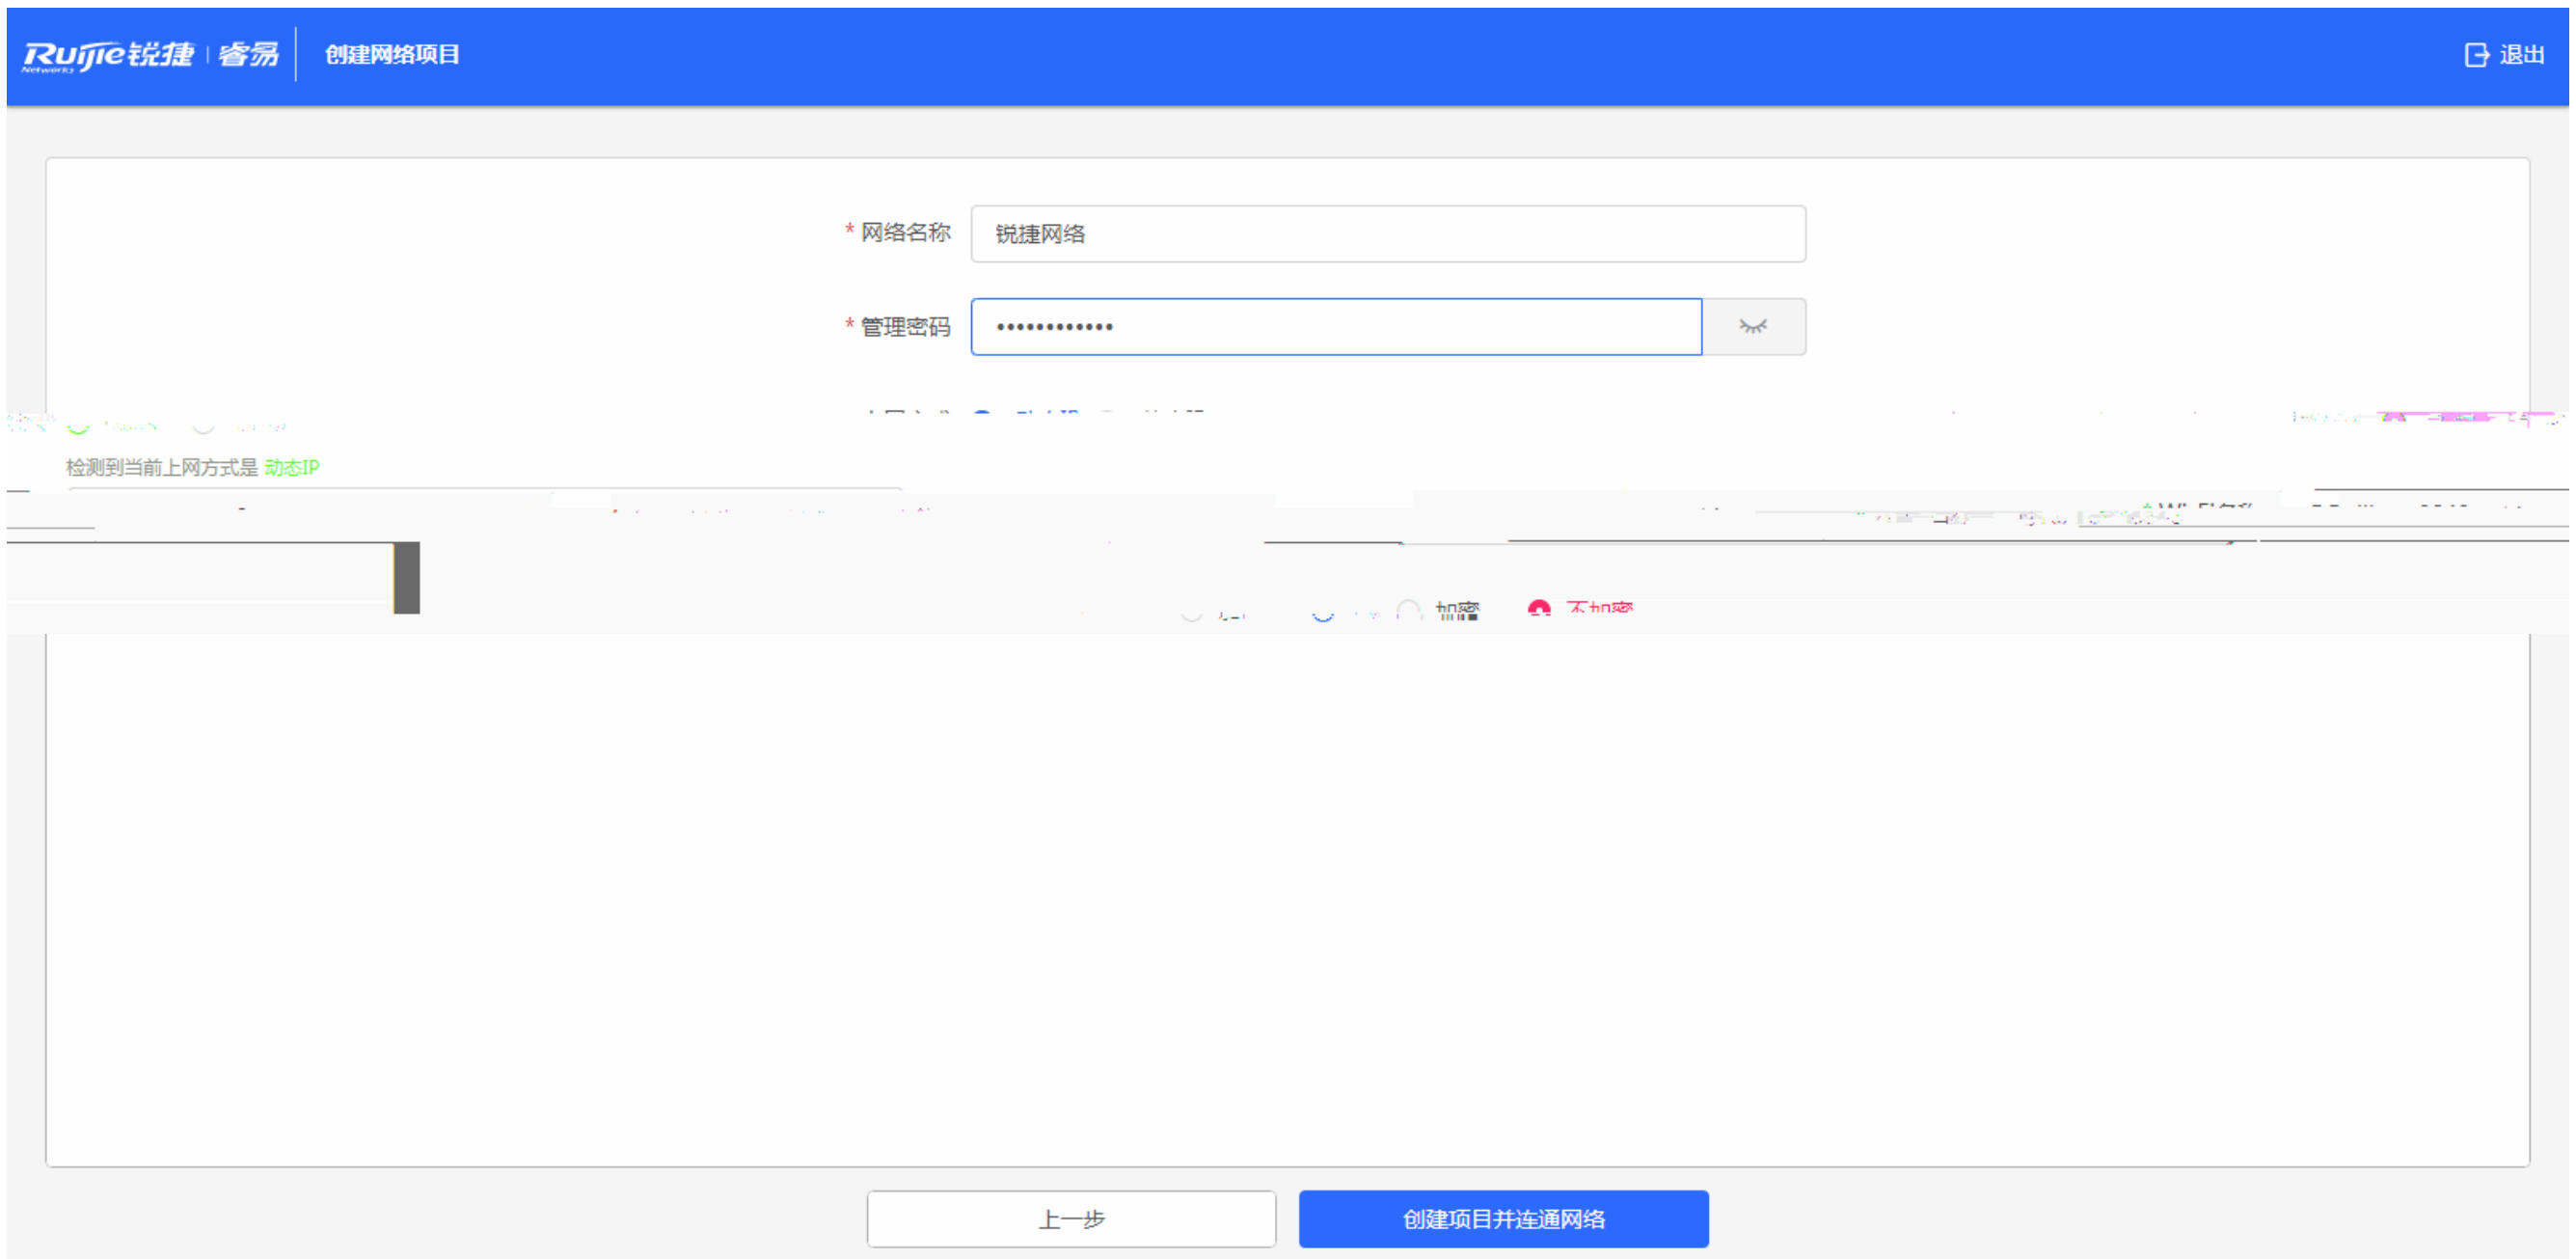
Ruijie锐捷 | 睿易
创建网络项目
退出

* 网络名称 锐捷网络

* 管理密码 ••••••••••••

检测到当前上网方式是 动态IP

○ 加密 ● 不加密

上一步
创建项目并连通网络

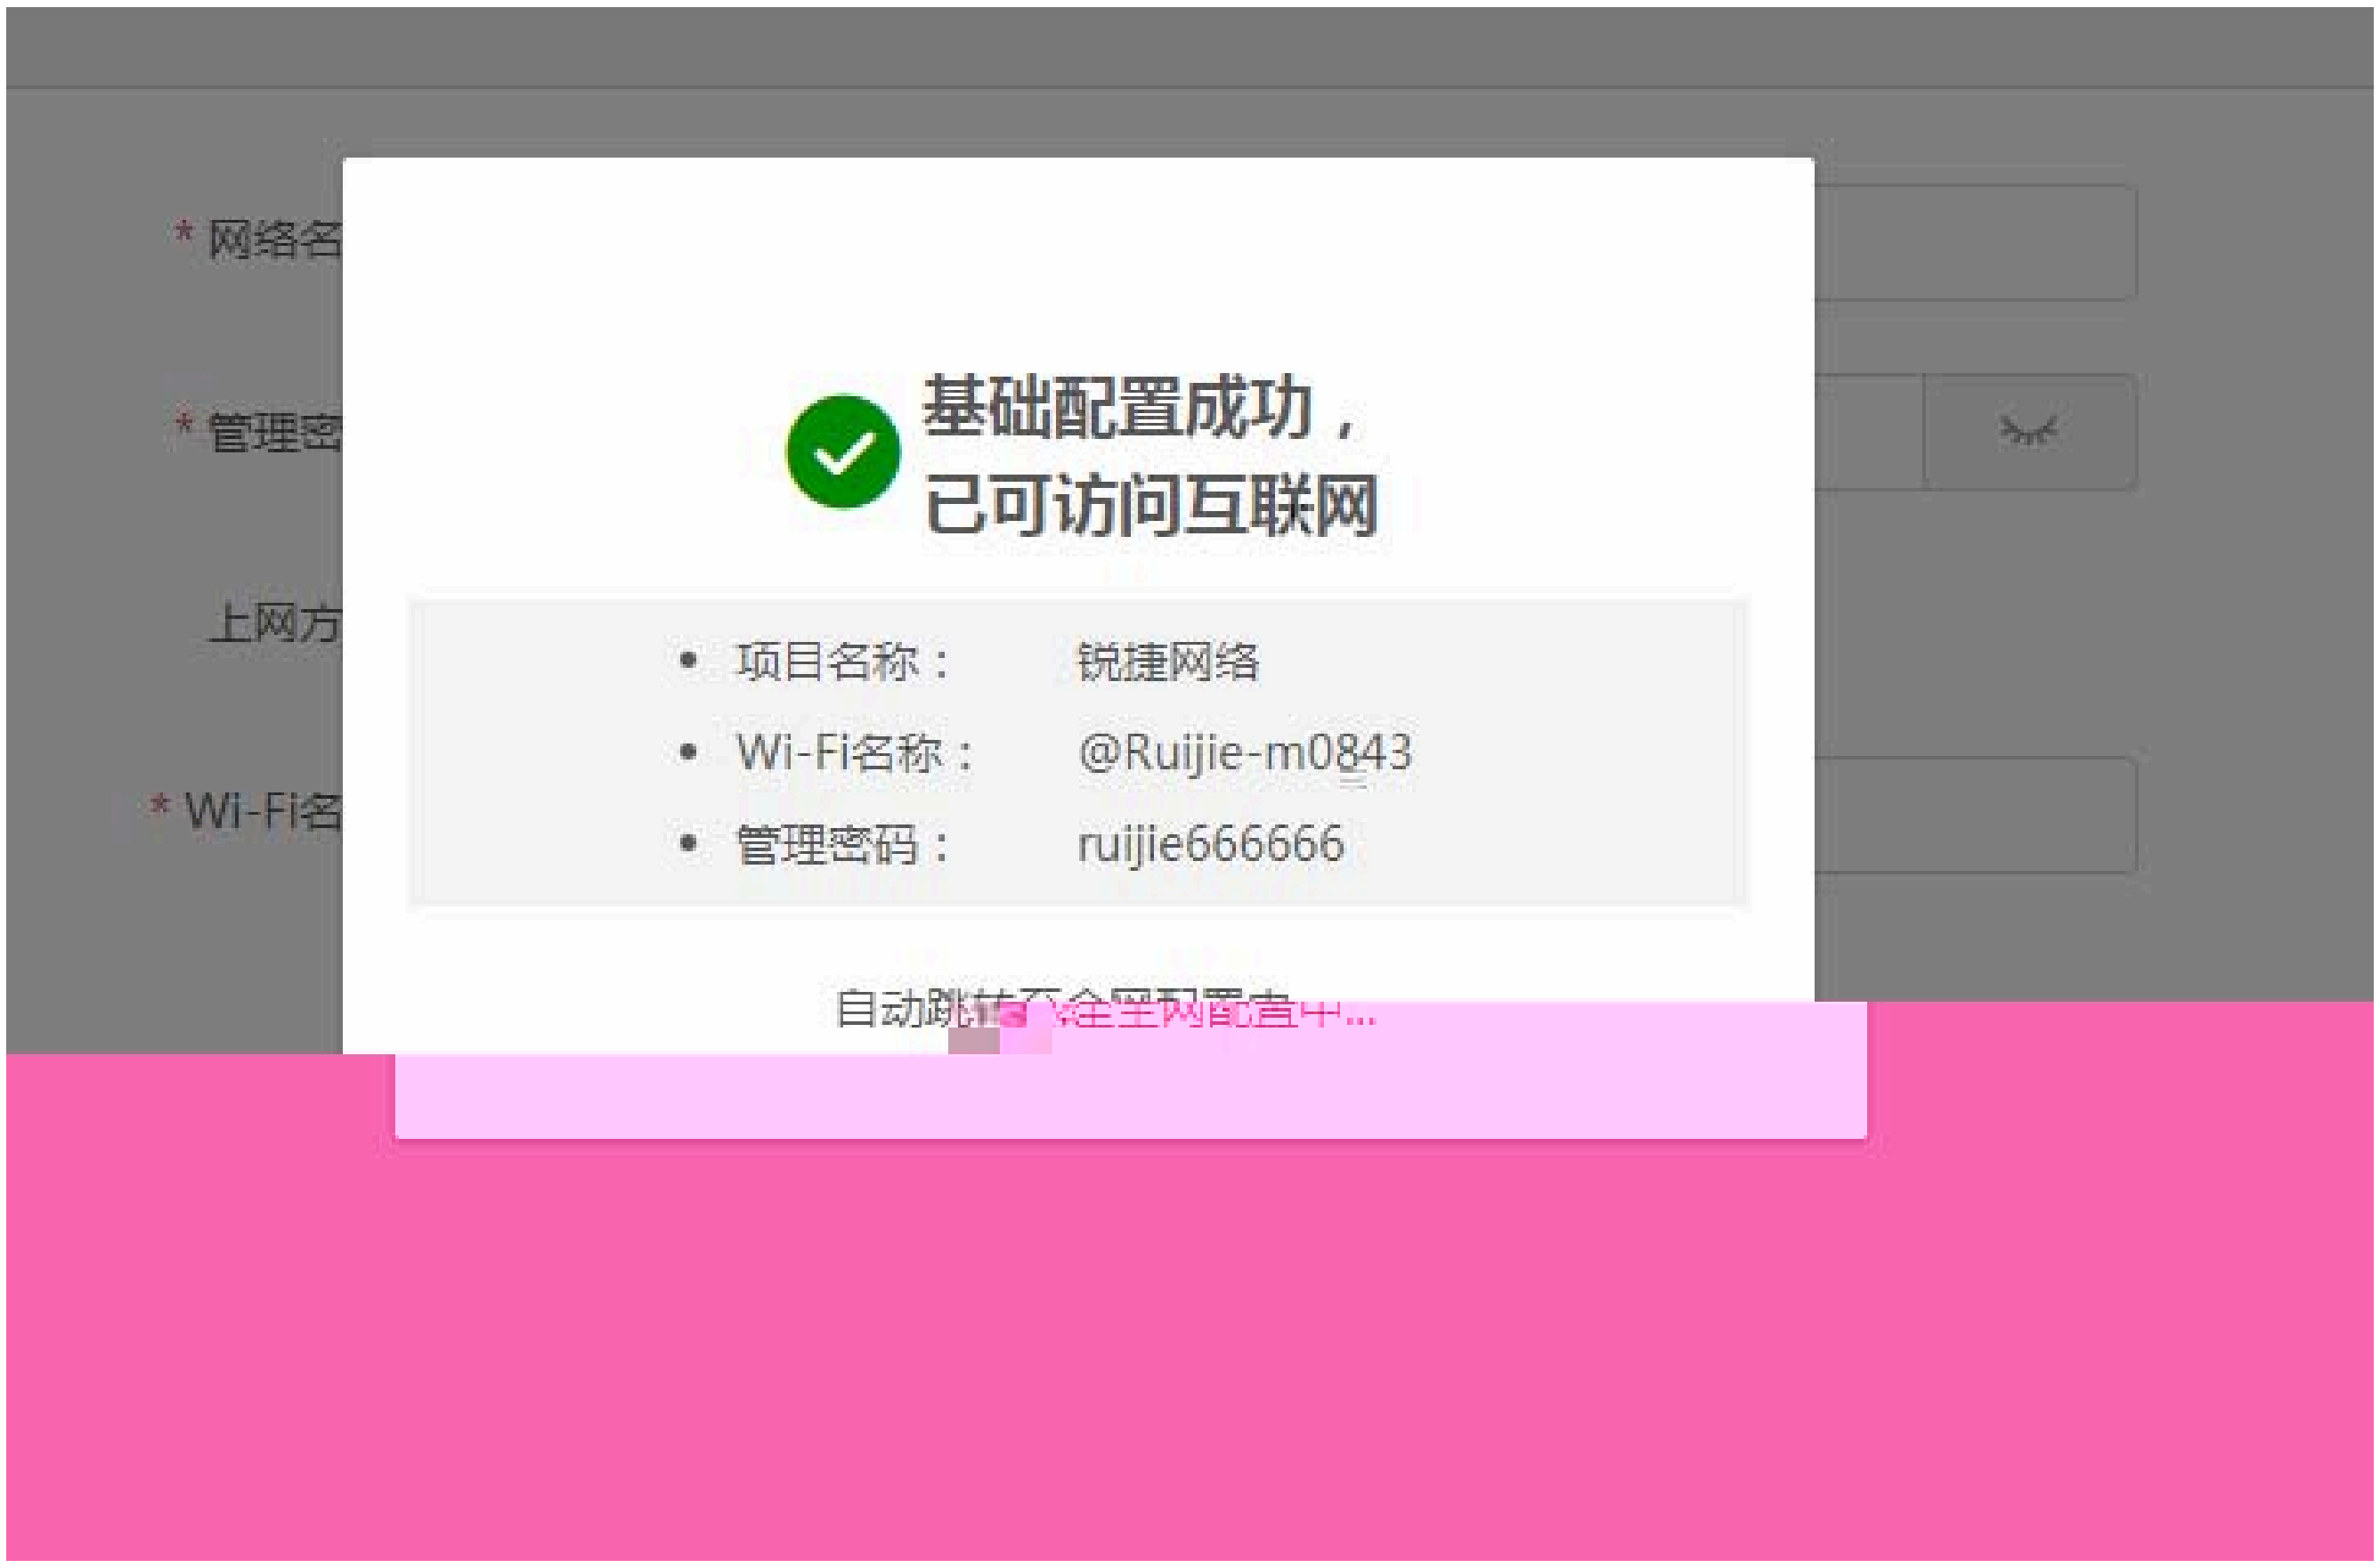

* 网络名
* 管理密
上网方
* Wi-Fi名

基础配置成功，
已可访问互联网

- 项目名称：　锐捷网络
- Wi-Fi名称：　@Ruijie-m0843
- 管理密码：　ruijie666666

自动跳转至全屋网配置中...

2.2.3

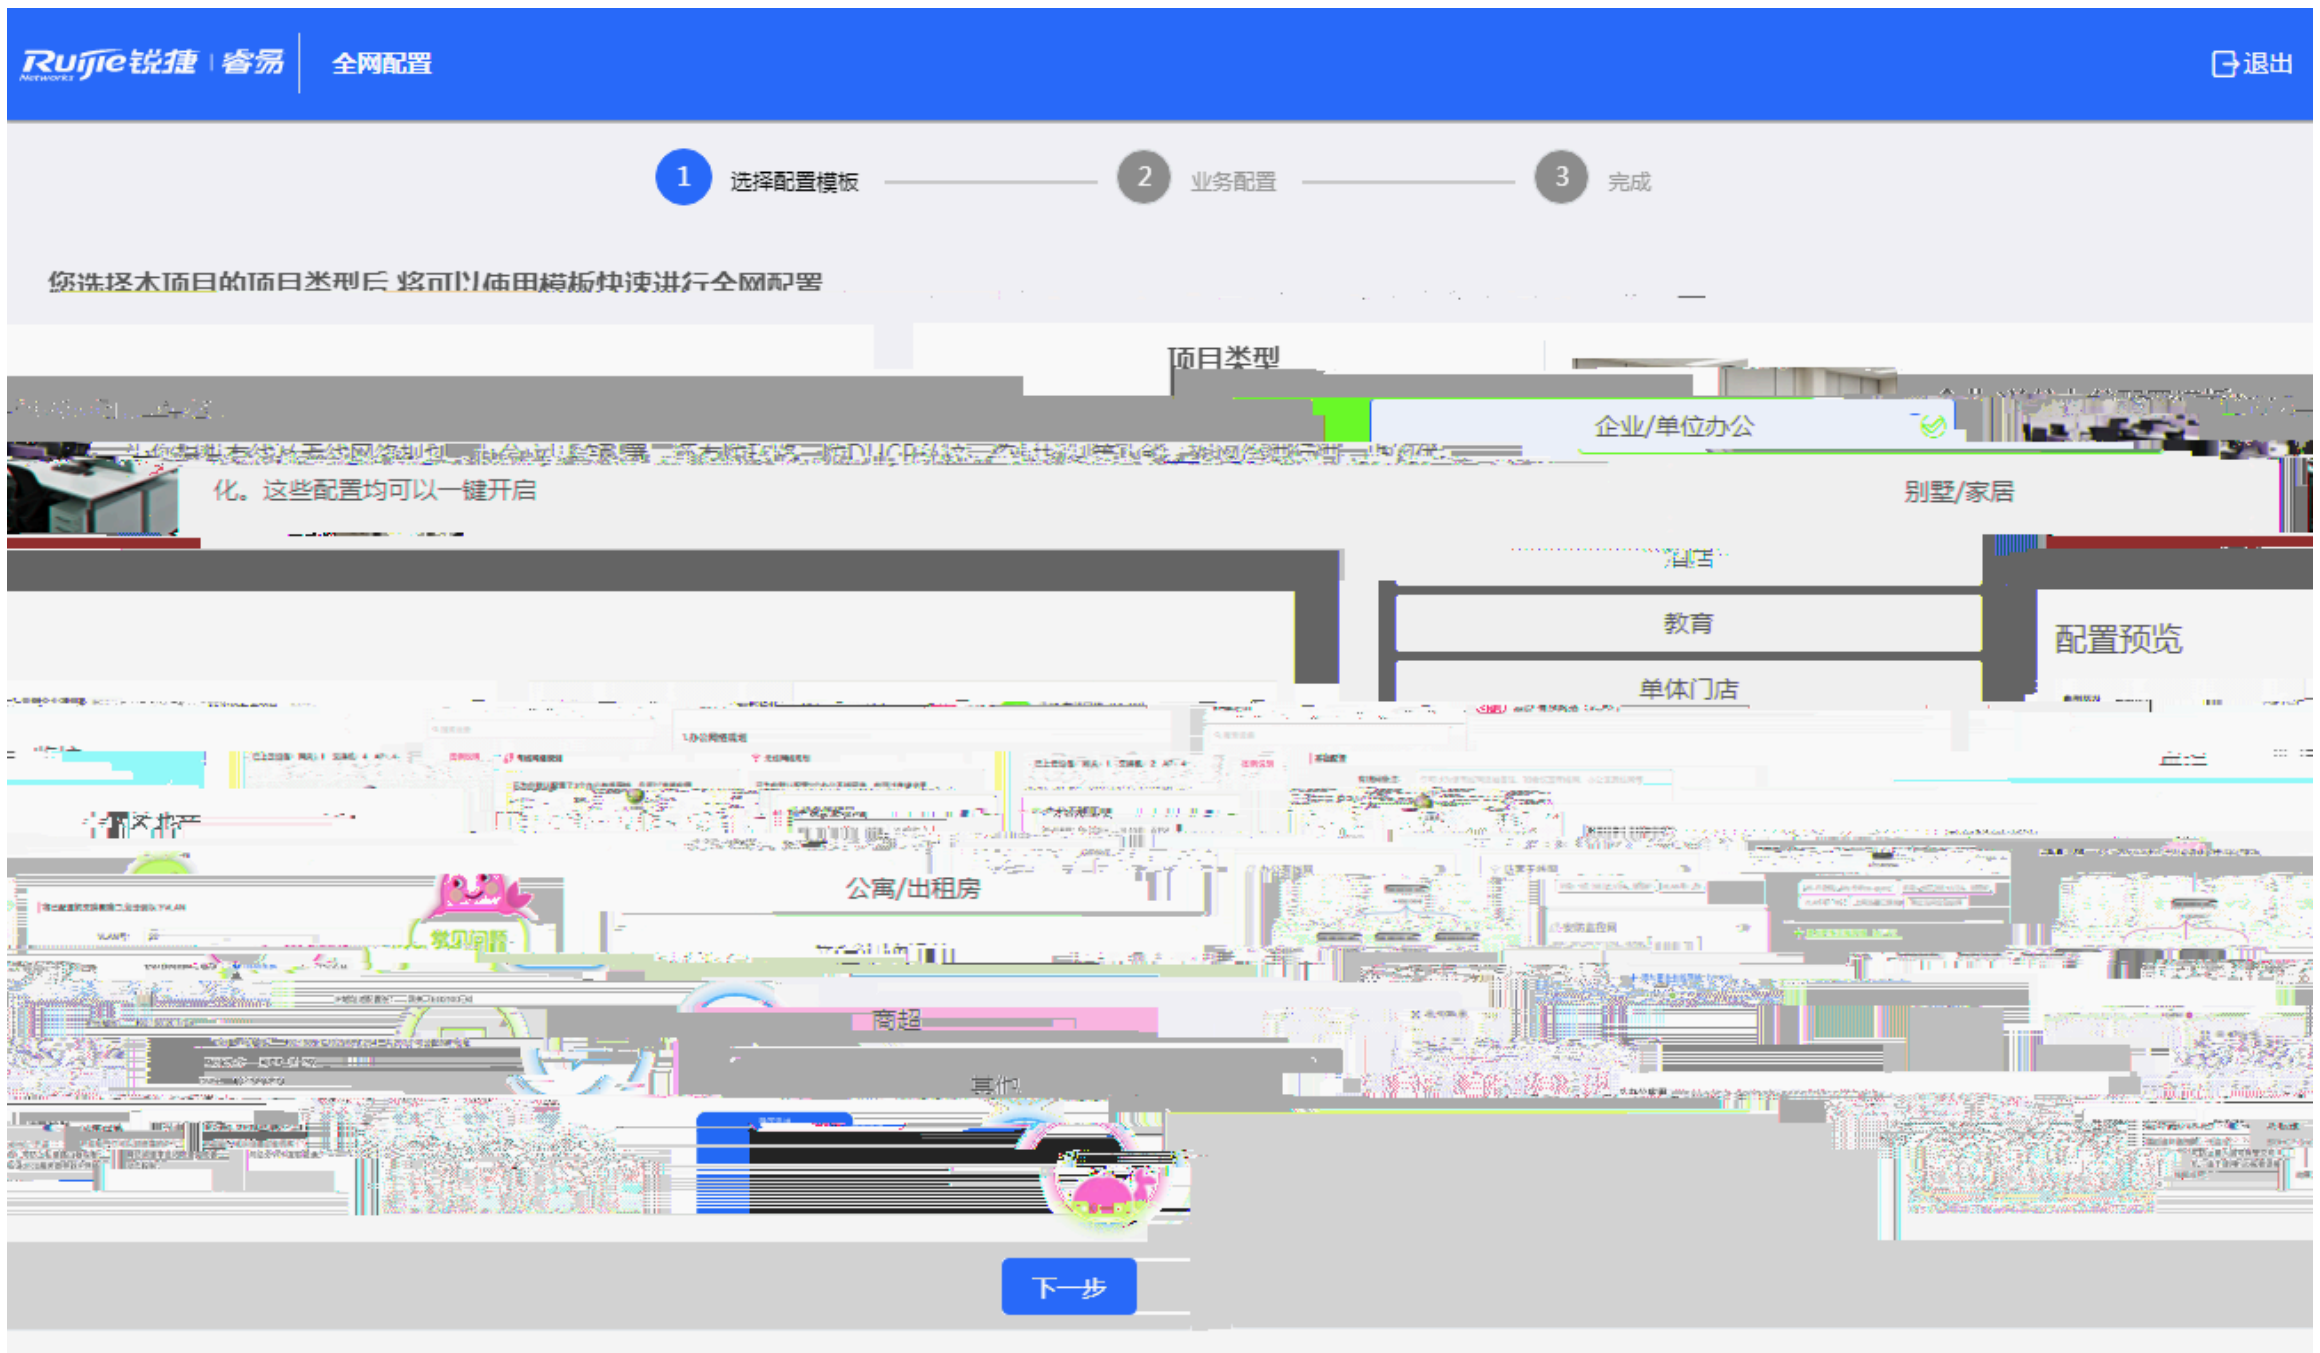

Ruijie锐捷 | 睿易
全网配置
退出
1 选择配置模板
2 业务配置
3 完成
项目类型
企业/单位办公
别墅/家居
酒店
教育
单体门店
公寓/出租房
商超
其他
配置预览
下一步

您选择本项目的项目类型后，将可以使用模板快速进行全网配置

化。这些配置均可以一键开启

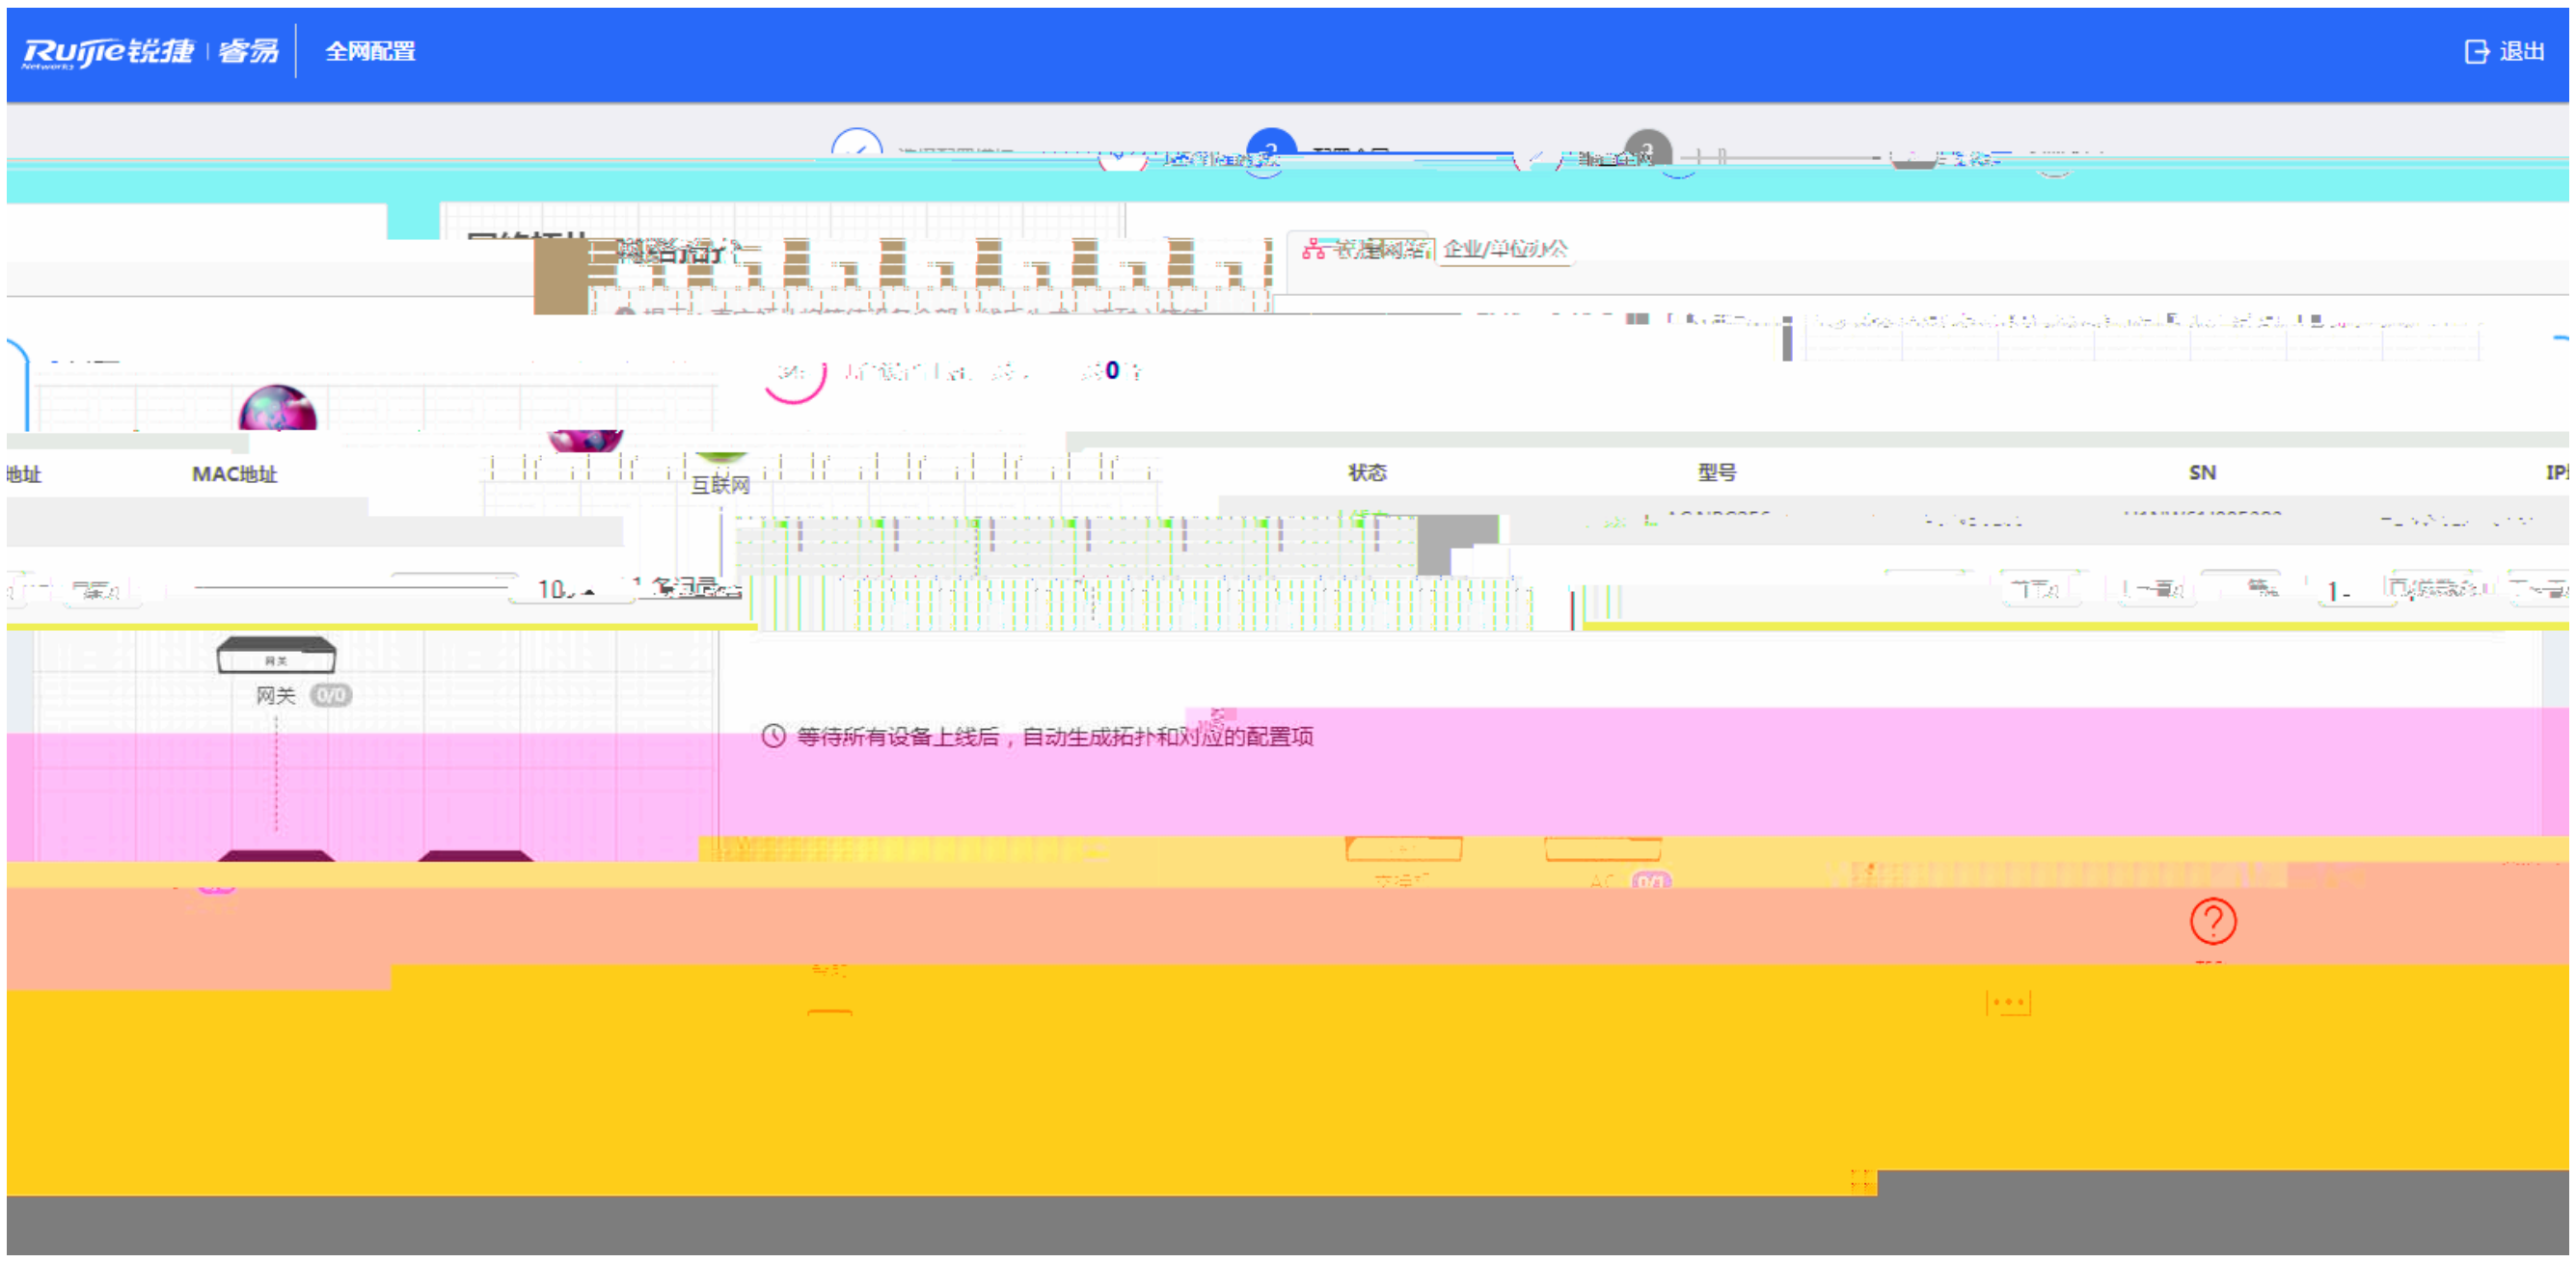

全网配置
退出
企业/单位办公
互联网
地址
MAC地址
状态
型号
SN
网关 0/0

等待所有设备上线后，自动生成拓扑和对应的配置项

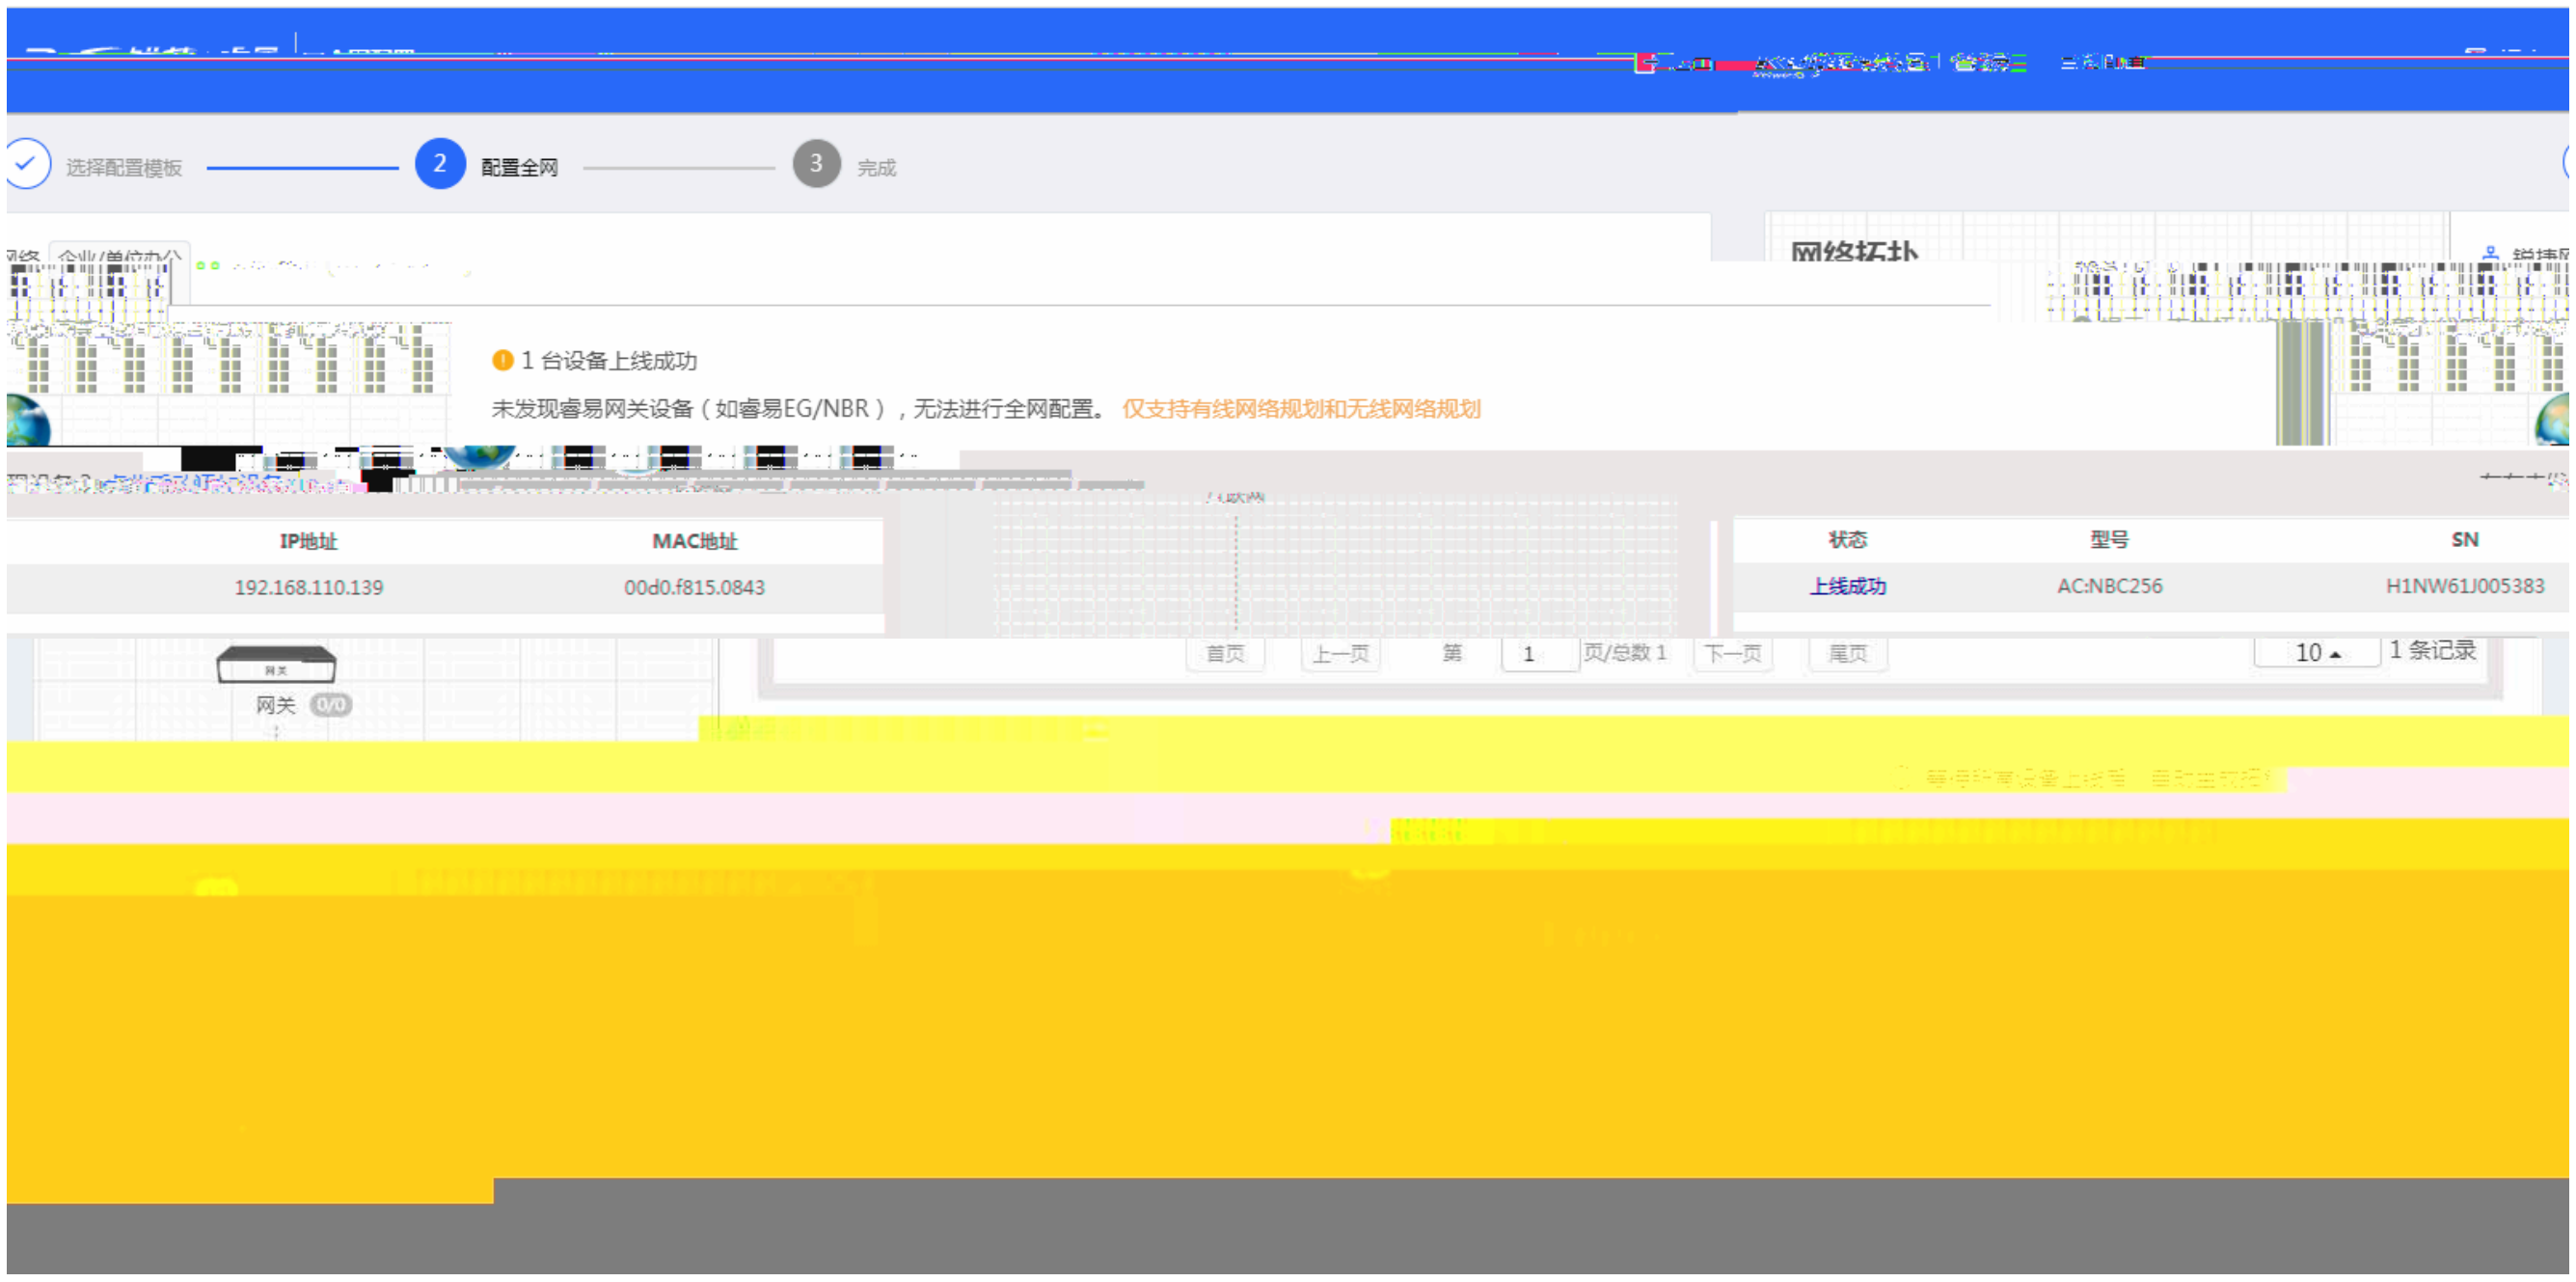

选择配置模板
2 配置全网
3 完成
网络拓扑
企业/单位办公
网关 0/0

1 台设备上线成功

未发现睿易网关设备（如睿易EG/NBR），无法进行全网配置。仅支持有线网络规划和无线网络规划

IP地址	MAC地址	状态	型号	SN
192.168.110.139	00d0.f815.0843	上线成功	AC:NBC256	H1NW61J005383

首页
上一页
第 1 页/总数 1
下一页
尾页
10
1 条记录

[redacted]

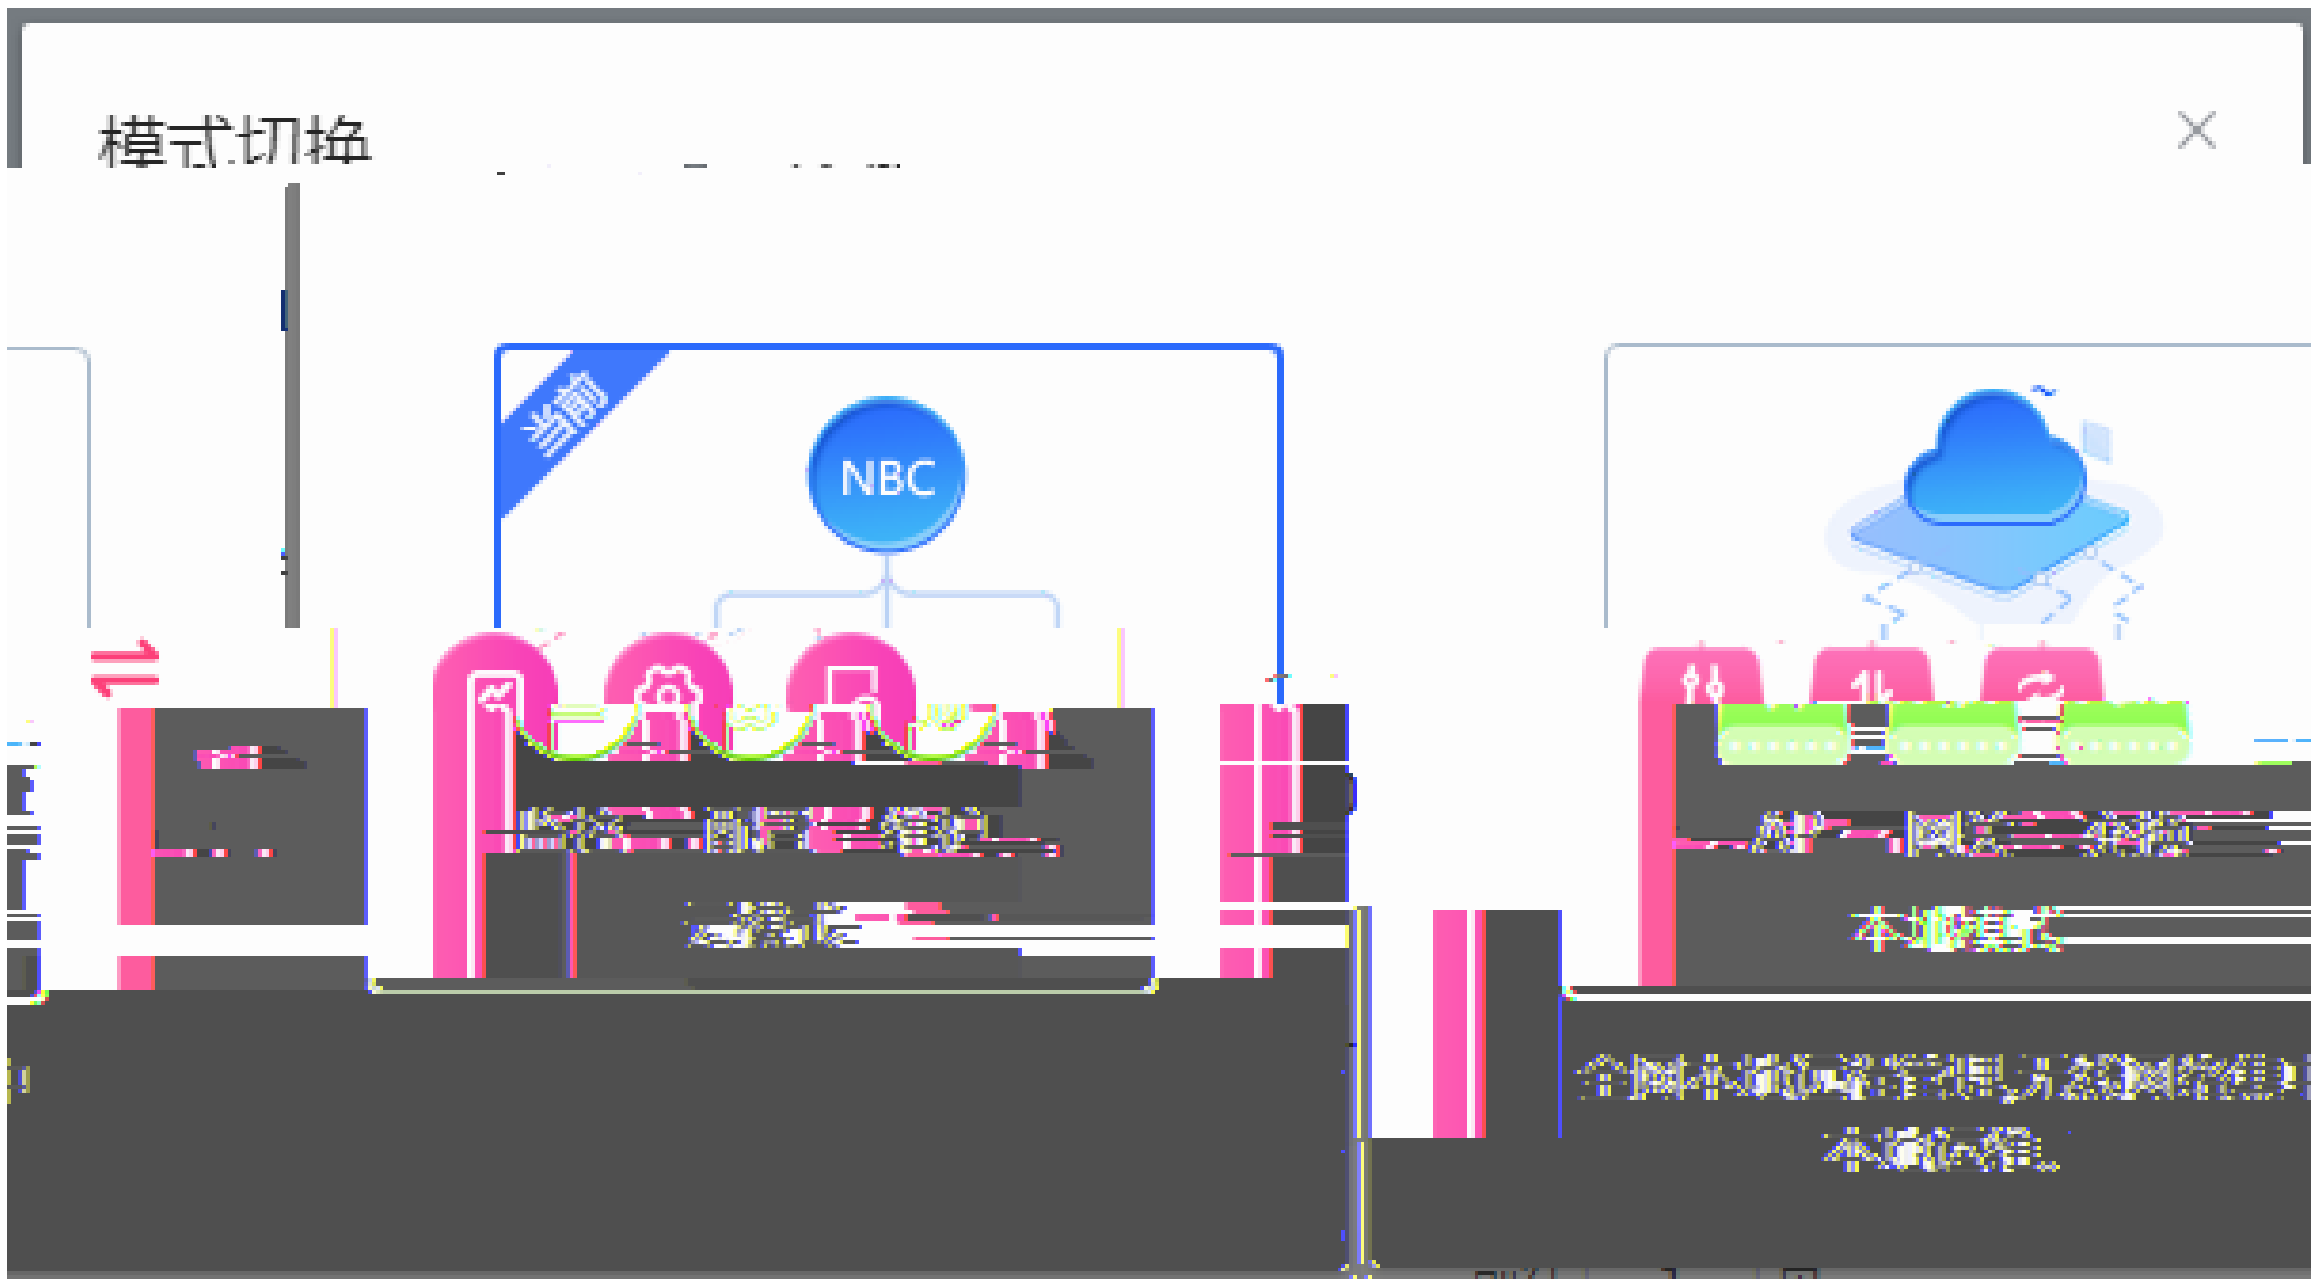
模式切换
当前
NBC
本地配置

2.3.1 ˝ ɼ 4 ẩ

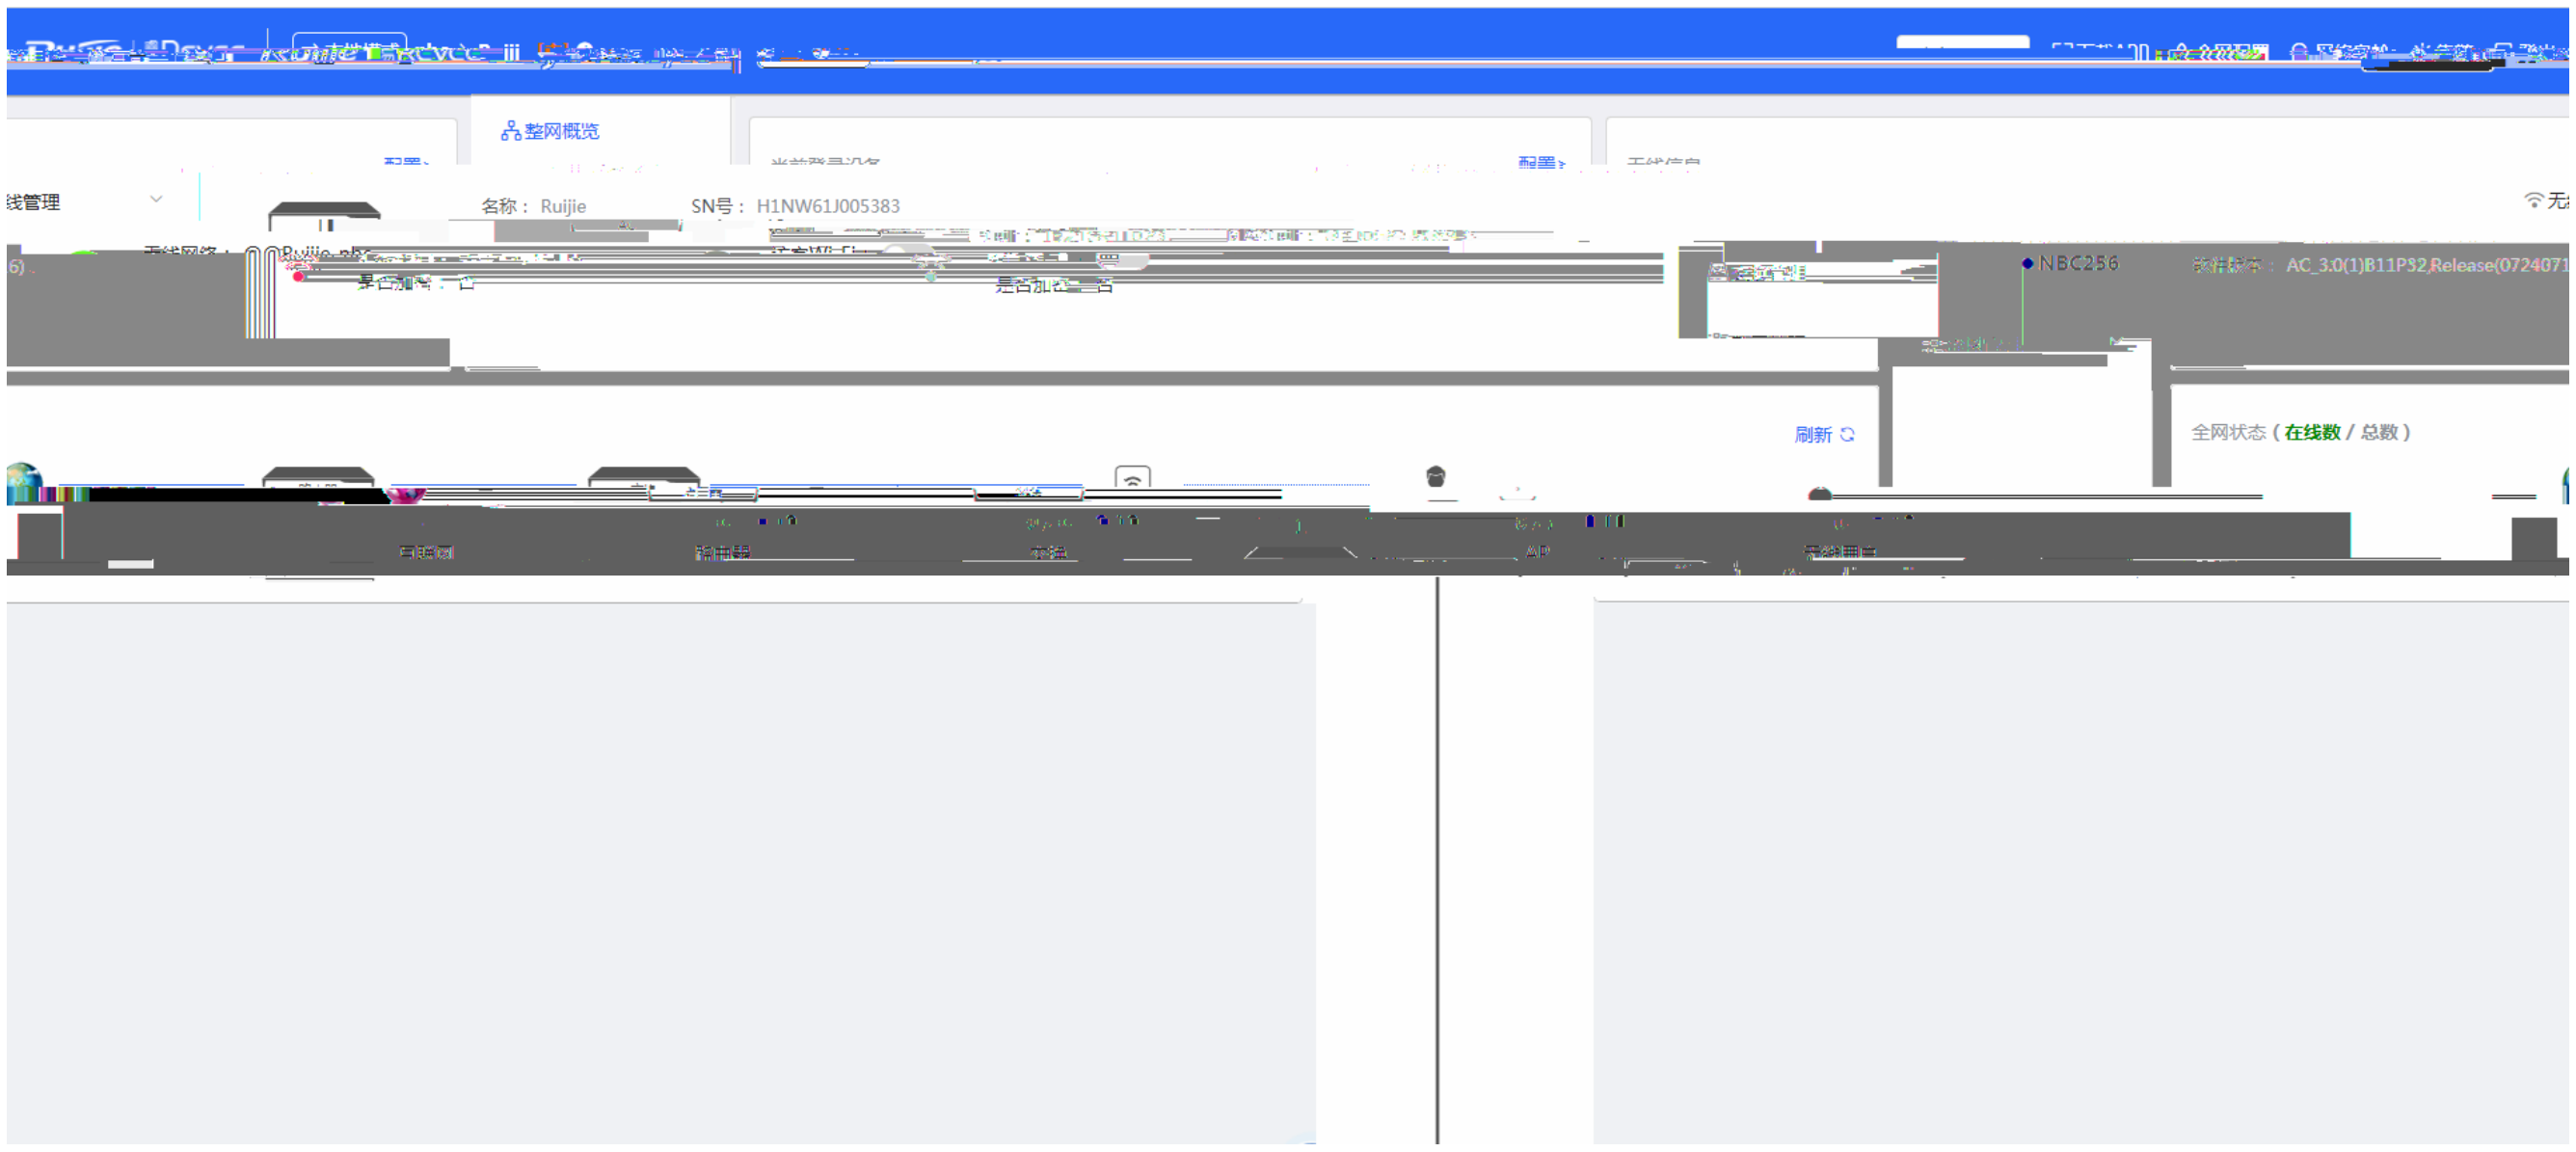
整网概览
NBC256
刷新

名称： Ruijie

SN号： H1NW61J005383

AC_3.0(1)B11P32,Release(0724071

全网状态（在线数 / 总数）

2.3.2 ჻ 4 ẩ

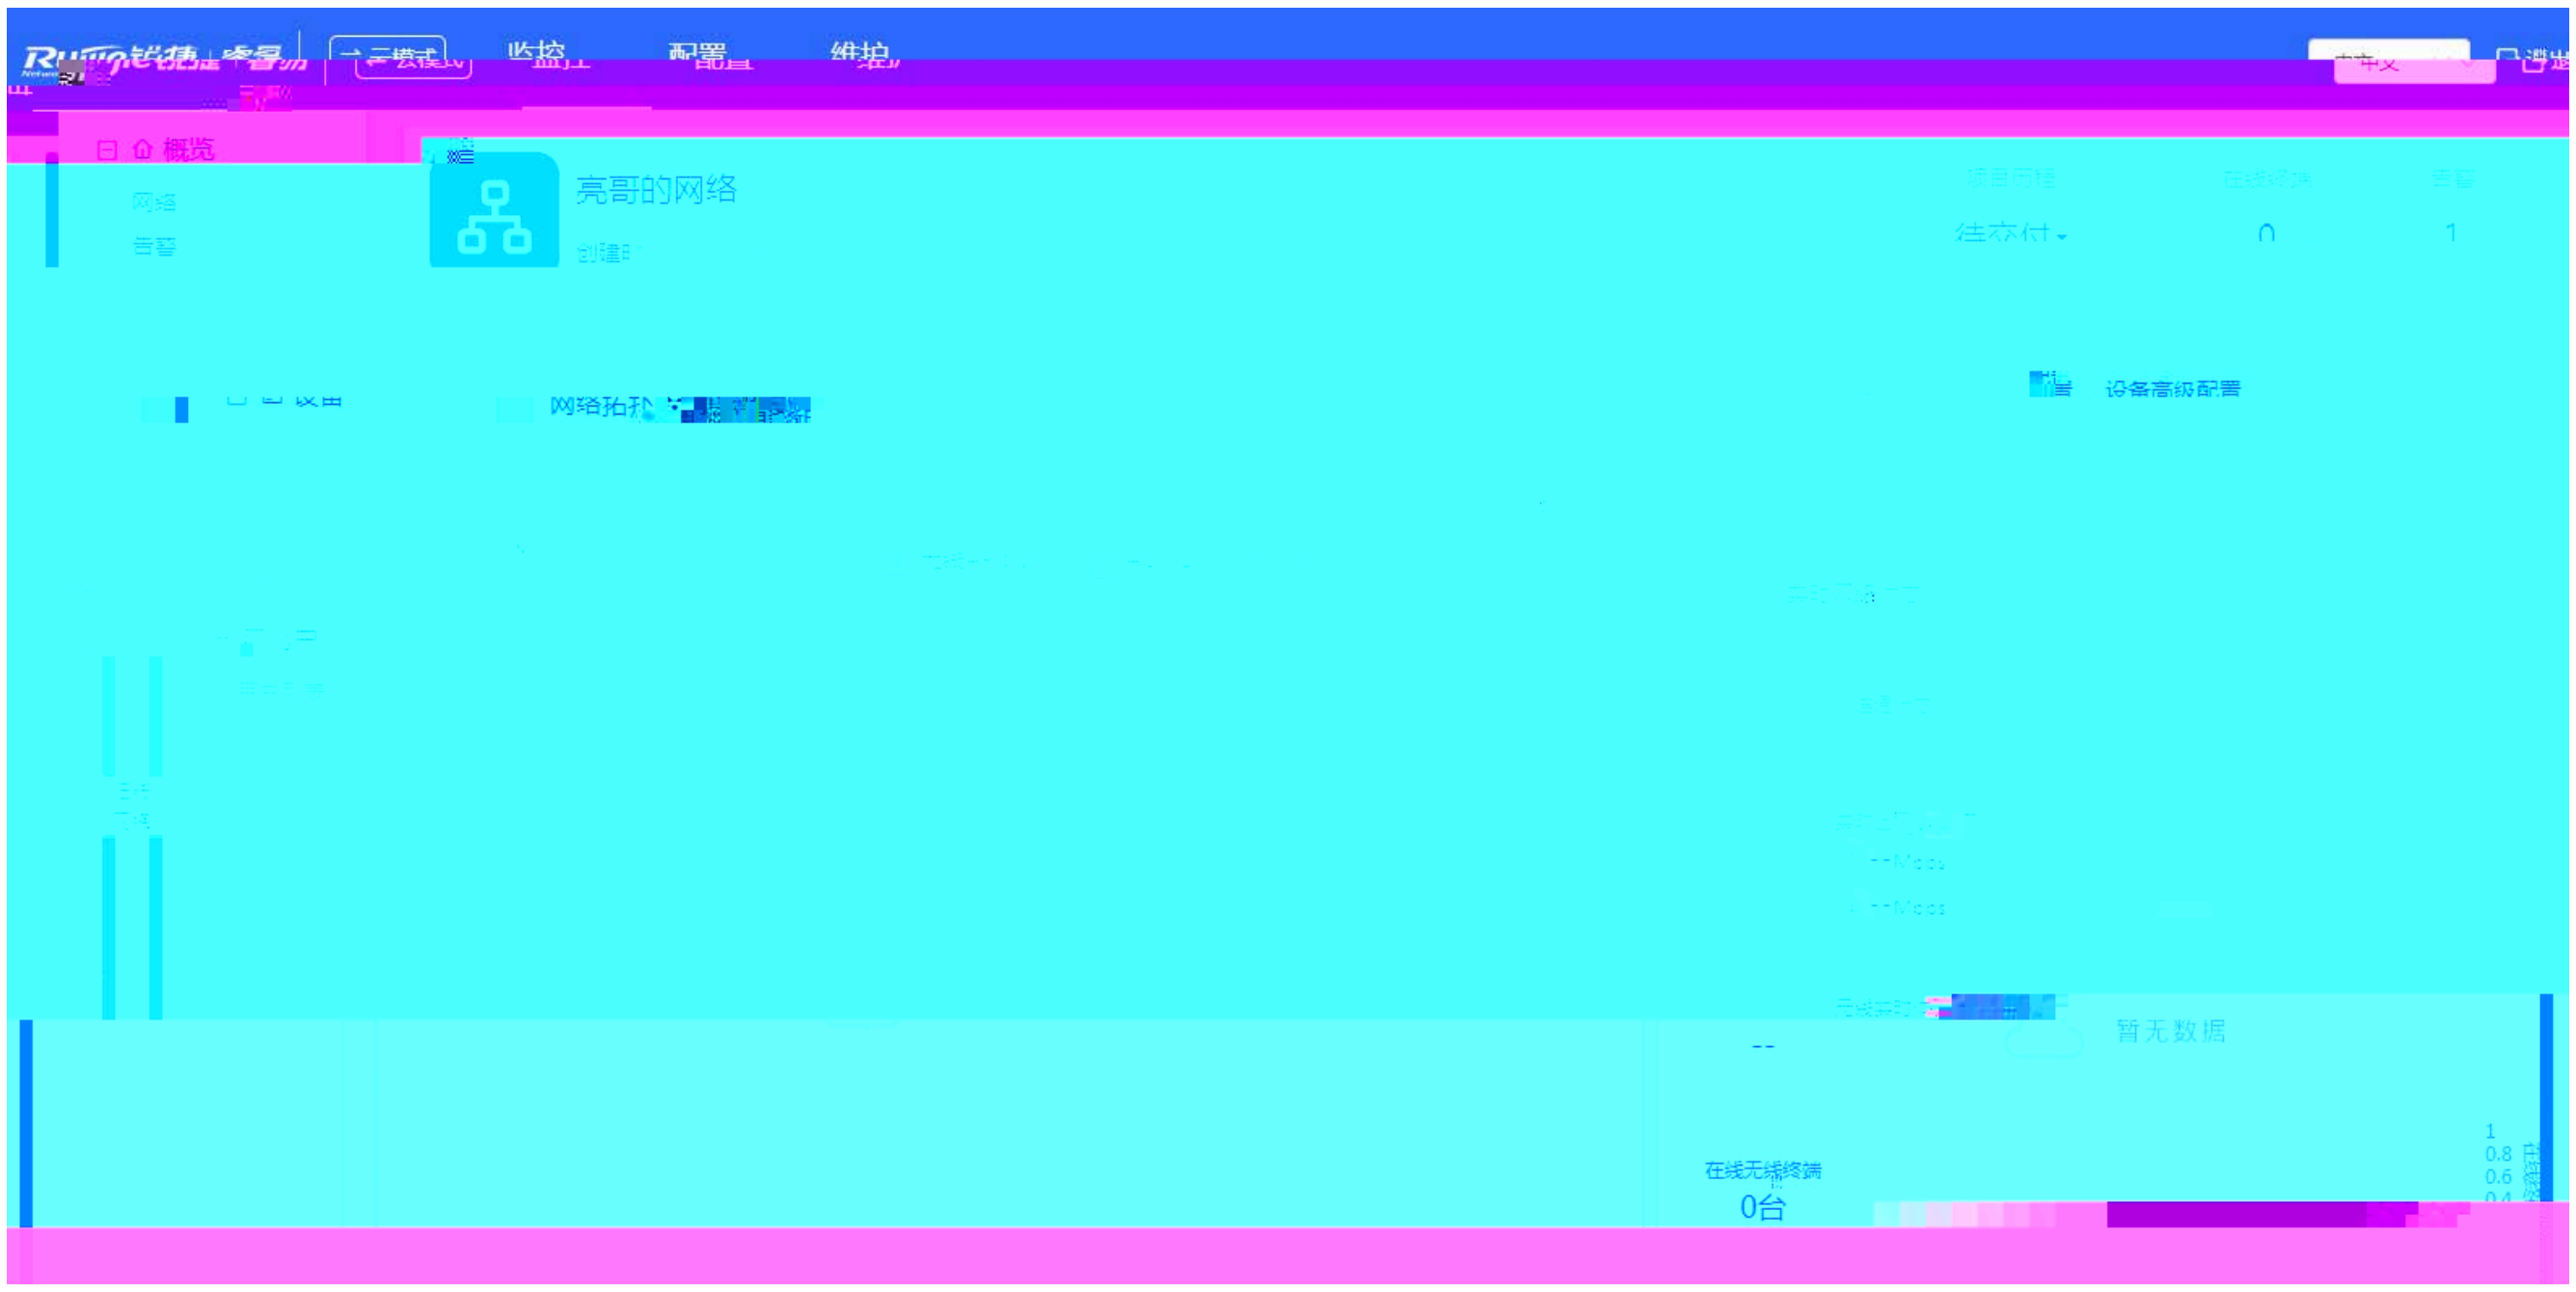
Ruijie 锐捷
一云模式
监控
配置
维护
中文
退出
概览
网络
告警
亮哥的网络
设备高级配置
网络拓扑
暂无数据
在线无线终端
0台

2.4 ˋ \| ㄣ ┌ ♪

EWEB WEB

AP / / /

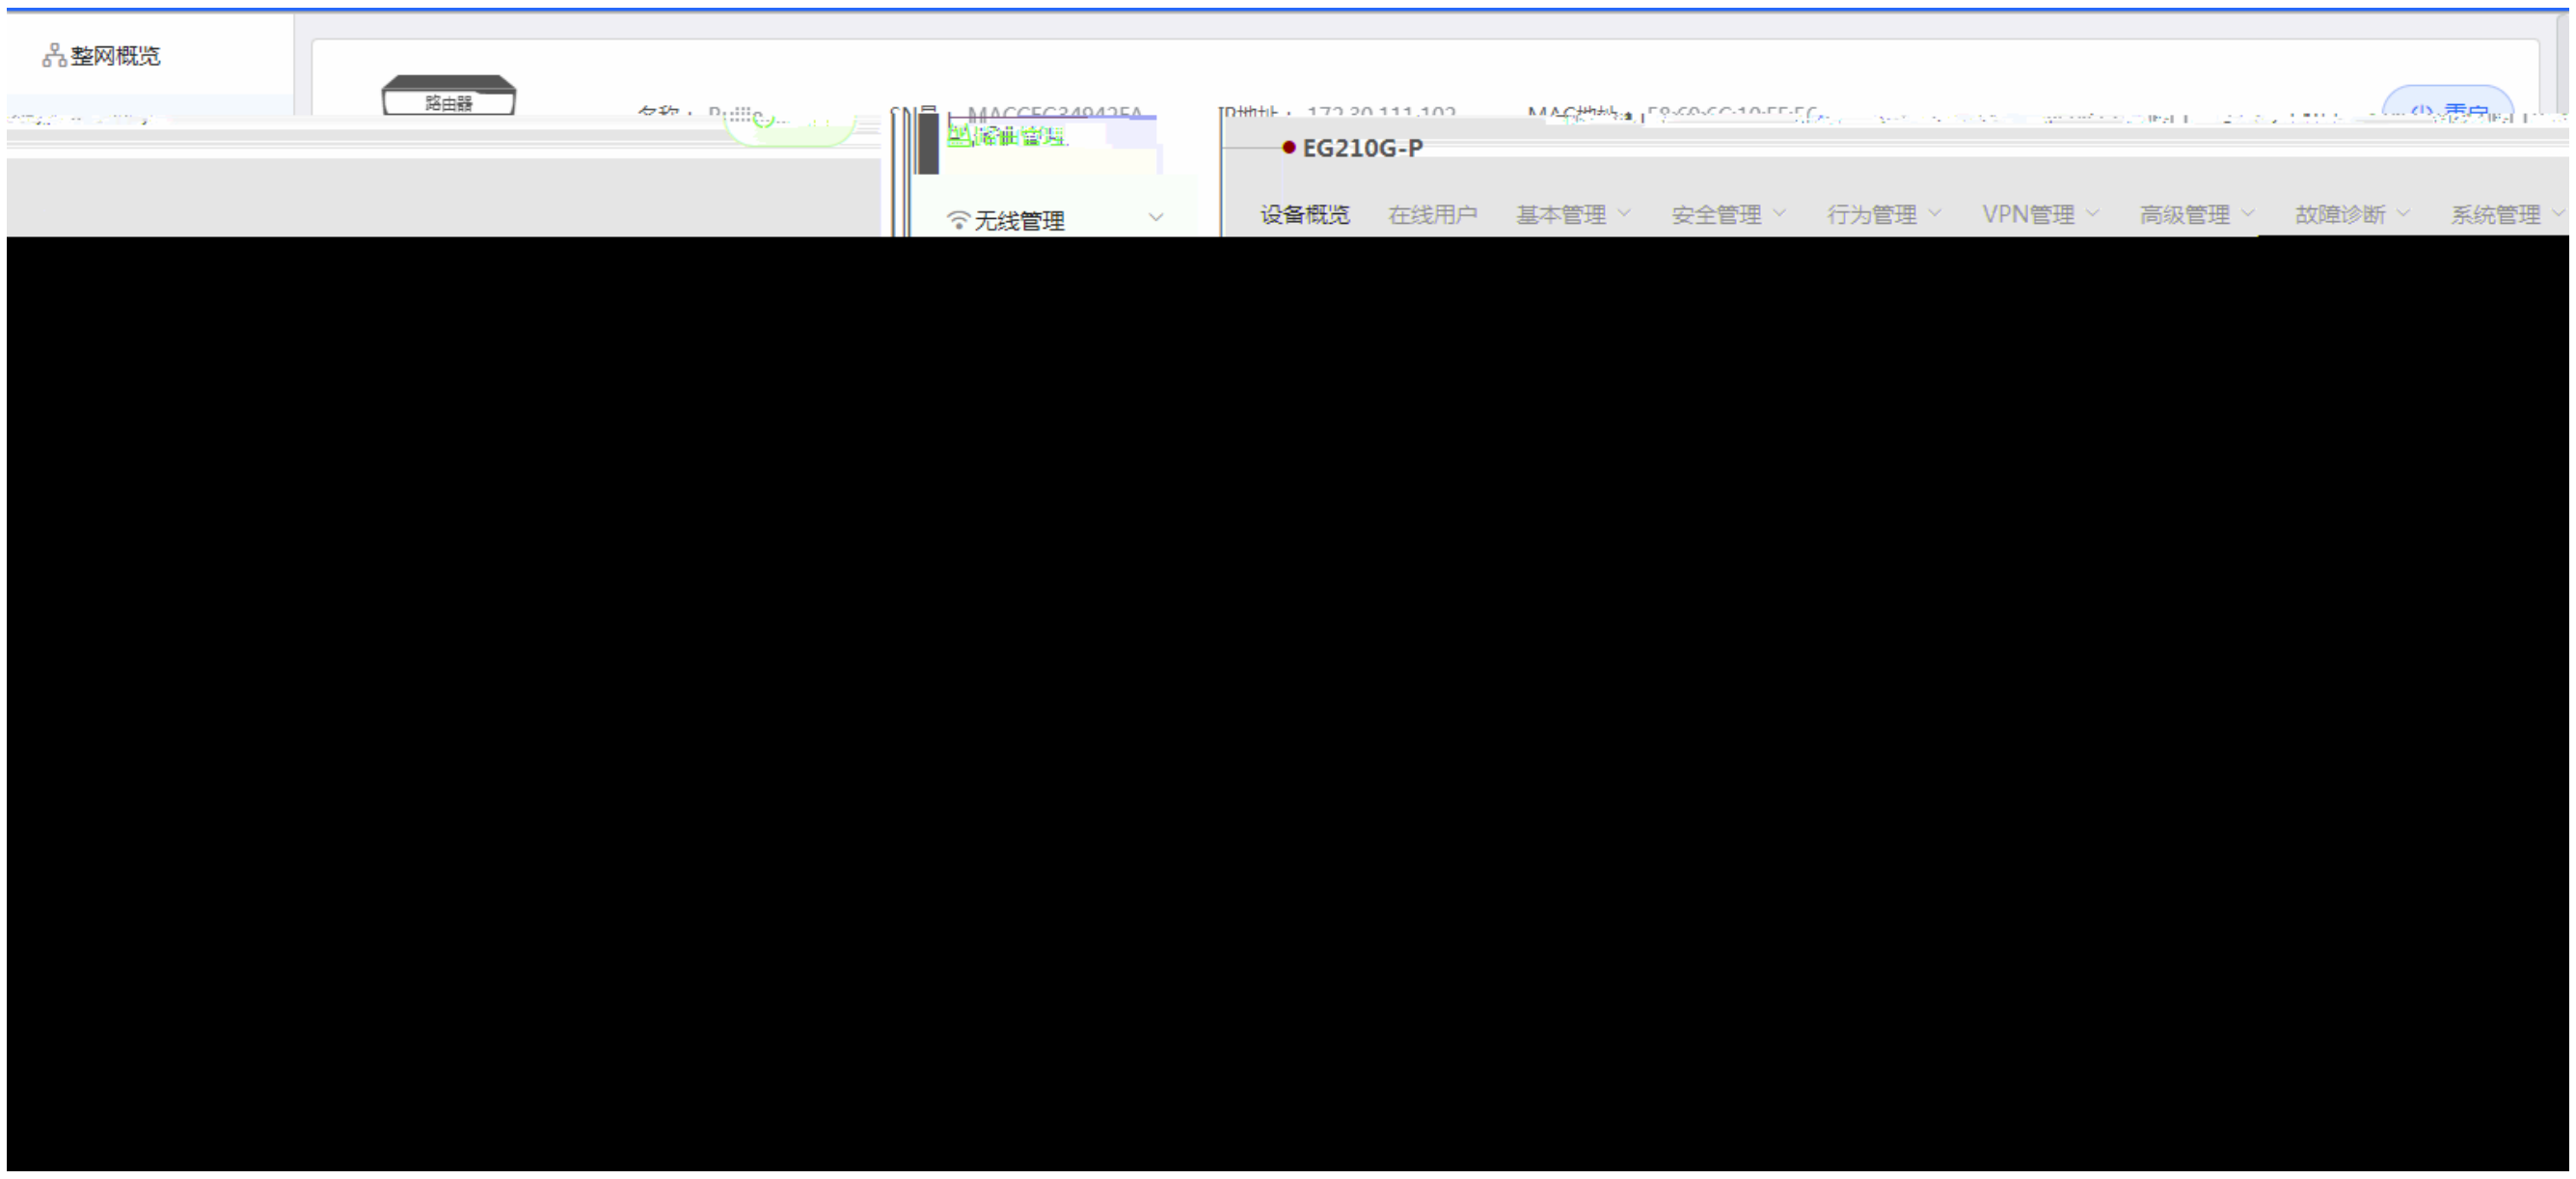
整网概览
路由器
EG210G-P
无线管理
设备概览
在线用户
基本管理
安全管理
行为管理
VPN管理
高级管理
故障诊断
系统管理

3 Eweb ف ᛀ

3.1 ŋ̓ ᛀ↑ Ϭ

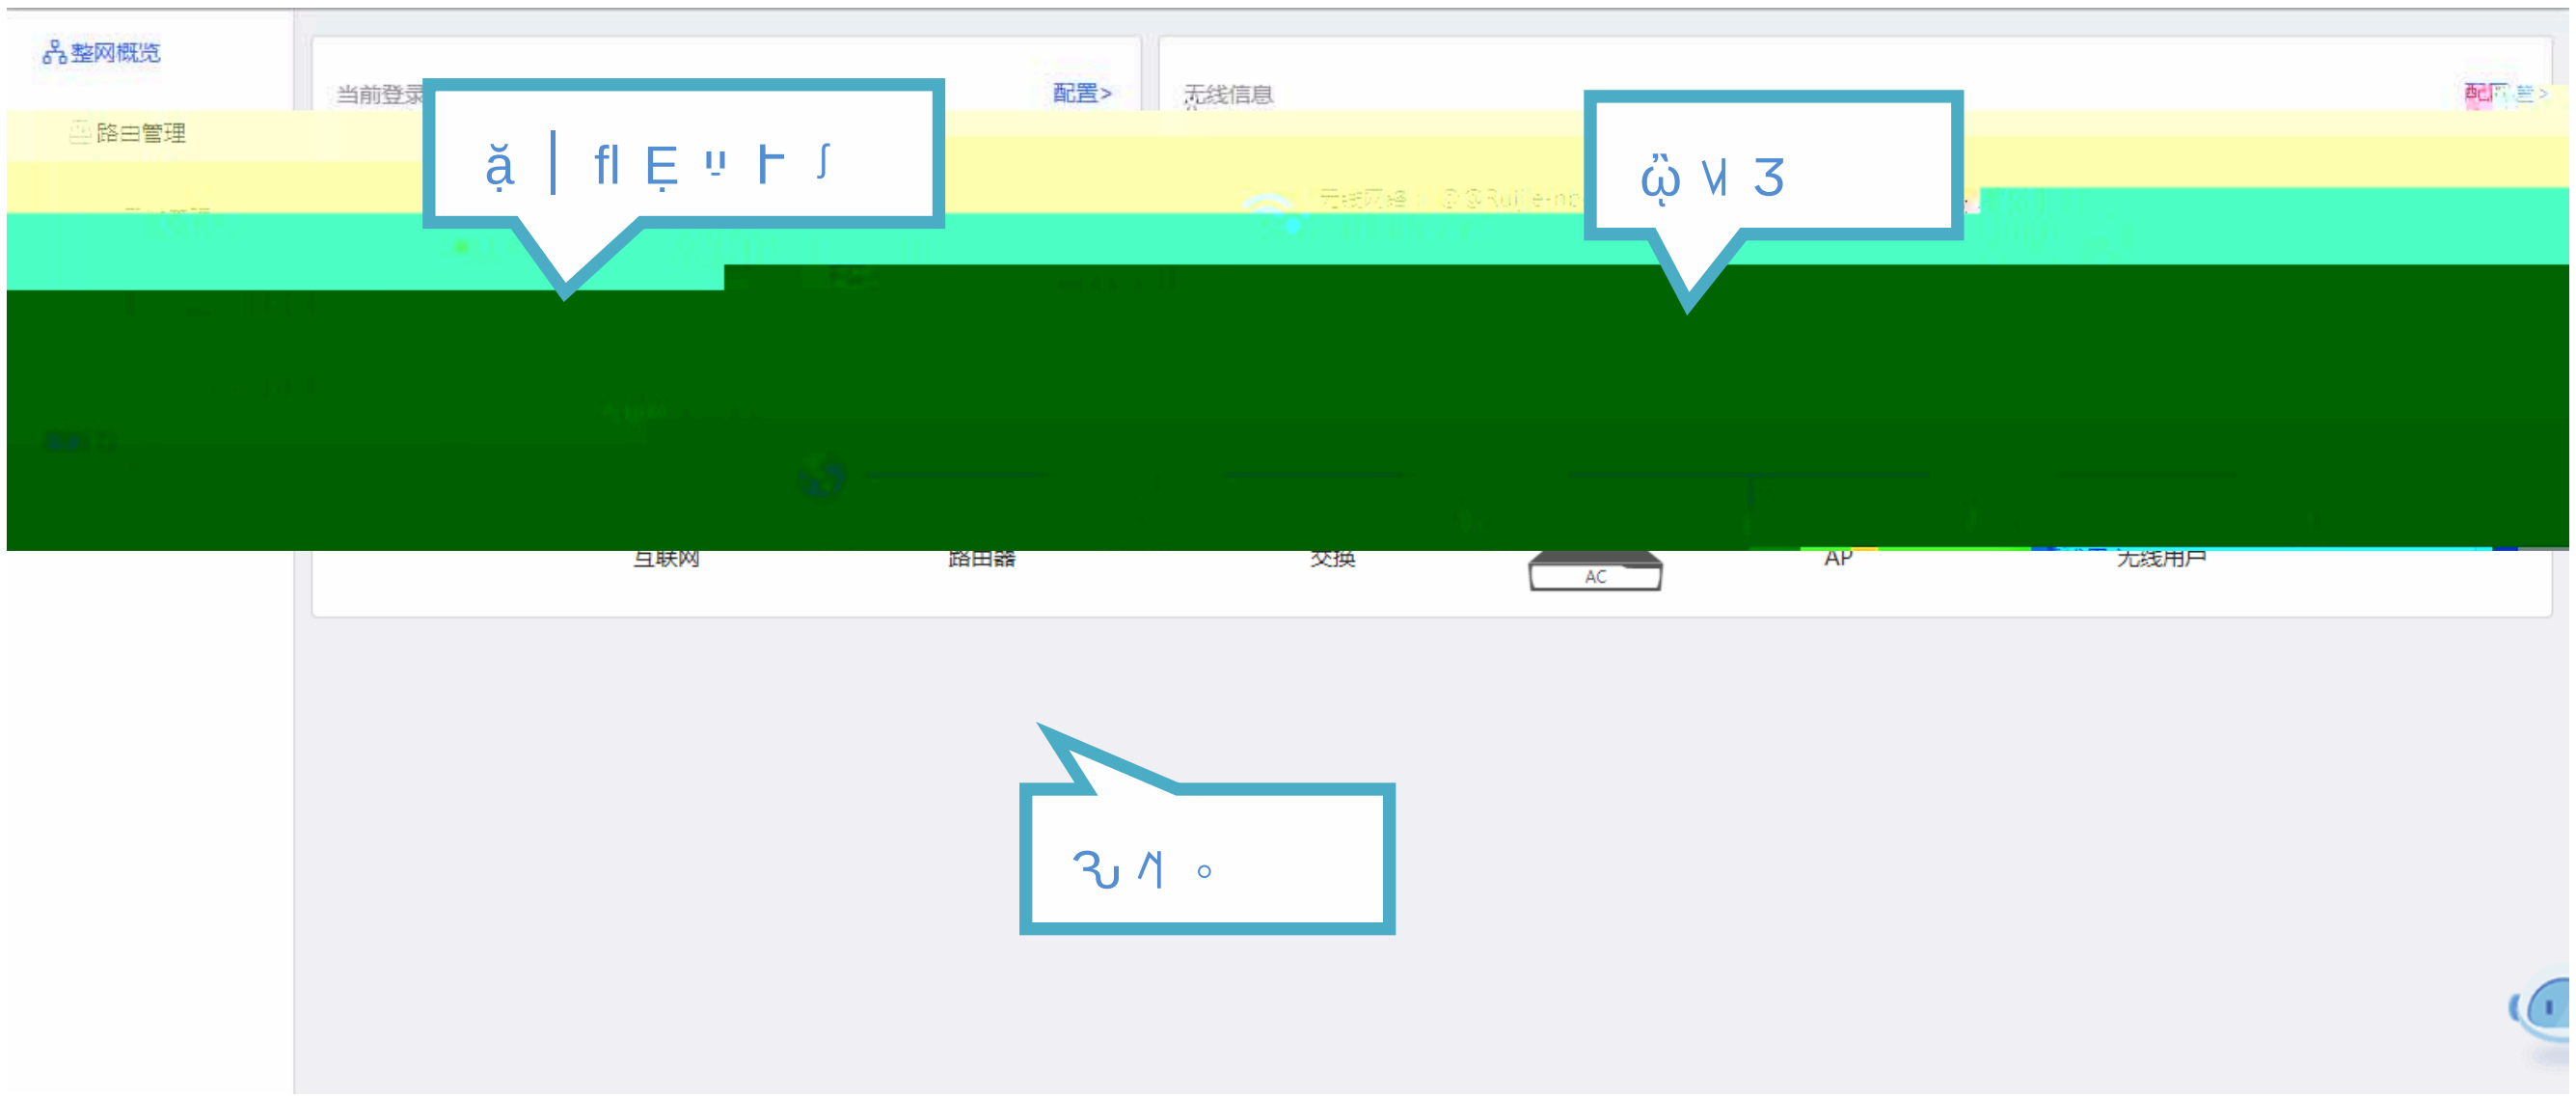
整网概览
路由管理
当前登录
配置 >
无线信息
互联网
路由器
交换
AC
AP
无线用户
ă | ﬂ Ę ᵚ ㅏ ∫
ῷ ꟷ 3
ঽ ᛀ ◦

3.2 ῳ Ⅵ Ⅵ Ᵽ

3.2.1 AP̃ O

AP AP AP

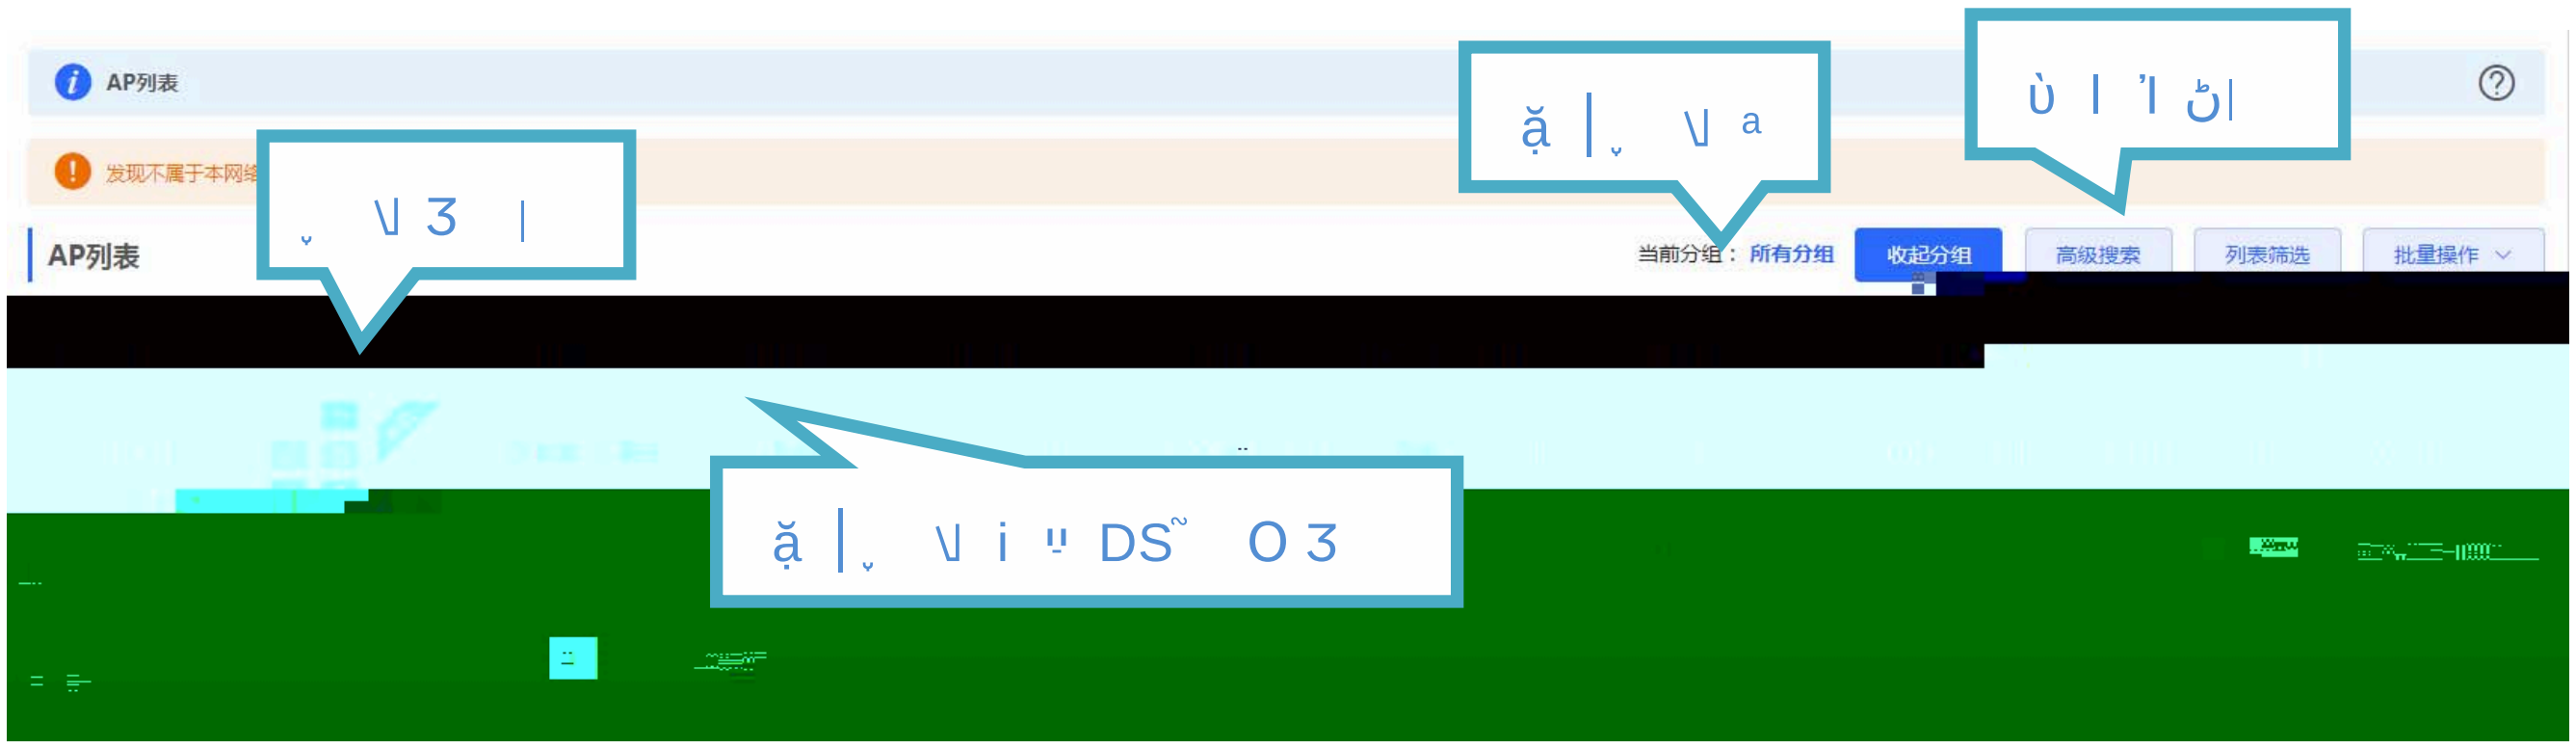
ă | ˛ Ⅵ ª
ǜ I ʹI ٽ|
˛ Ⅵ 3 |
ă | ˛ Ⅵ i ᵾ DS˜ O 3
AP列表
发现不属于本网络
AP列表
当前分组： 所有分组
收起分组
高级搜索
列表筛选
批量操作

A.

8

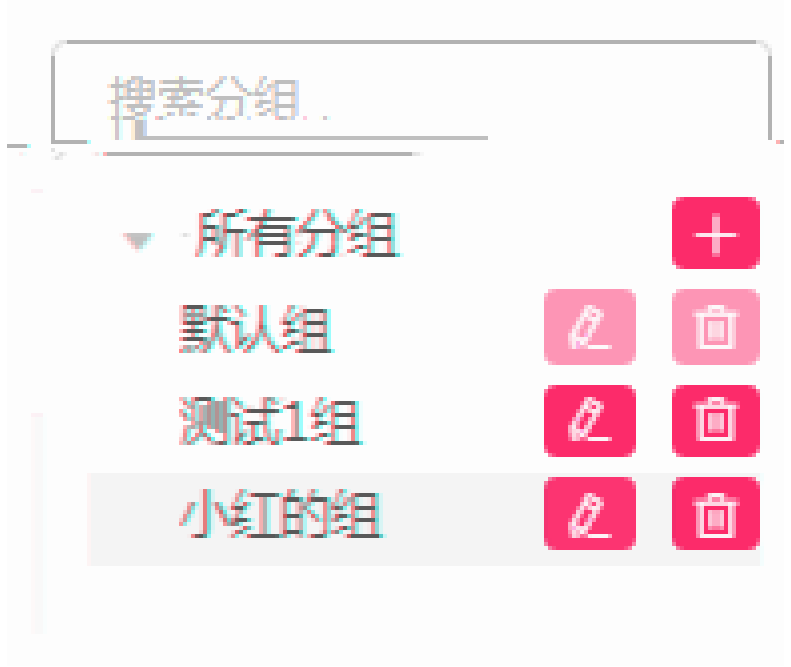
搜索分组
所有分组
默认组
测试1组
小红的组

B.

C.


批量操作
升级设备
删除设备
迁移分组

3.2.2 ώ̣ И ɤ Ủ

WiFi

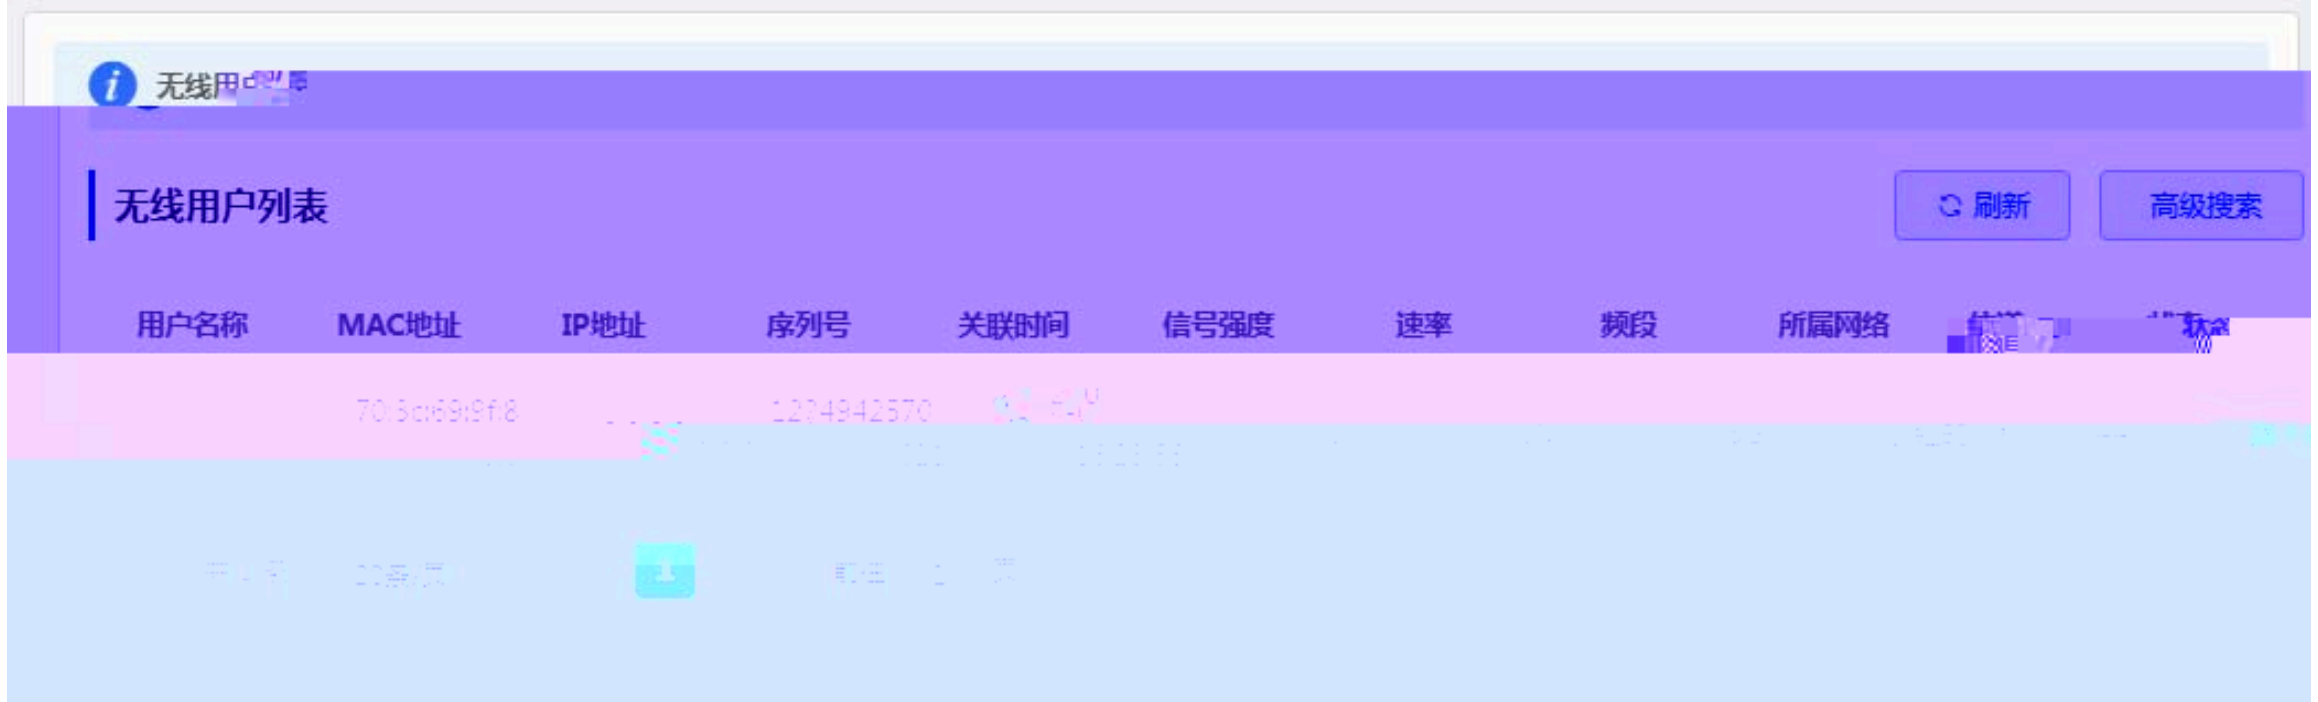
无线用户列表
刷新
高级搜索
用户名称
MAC地址
IP地址
序列号
关联时间
信号强度
速率
频段
所属网络

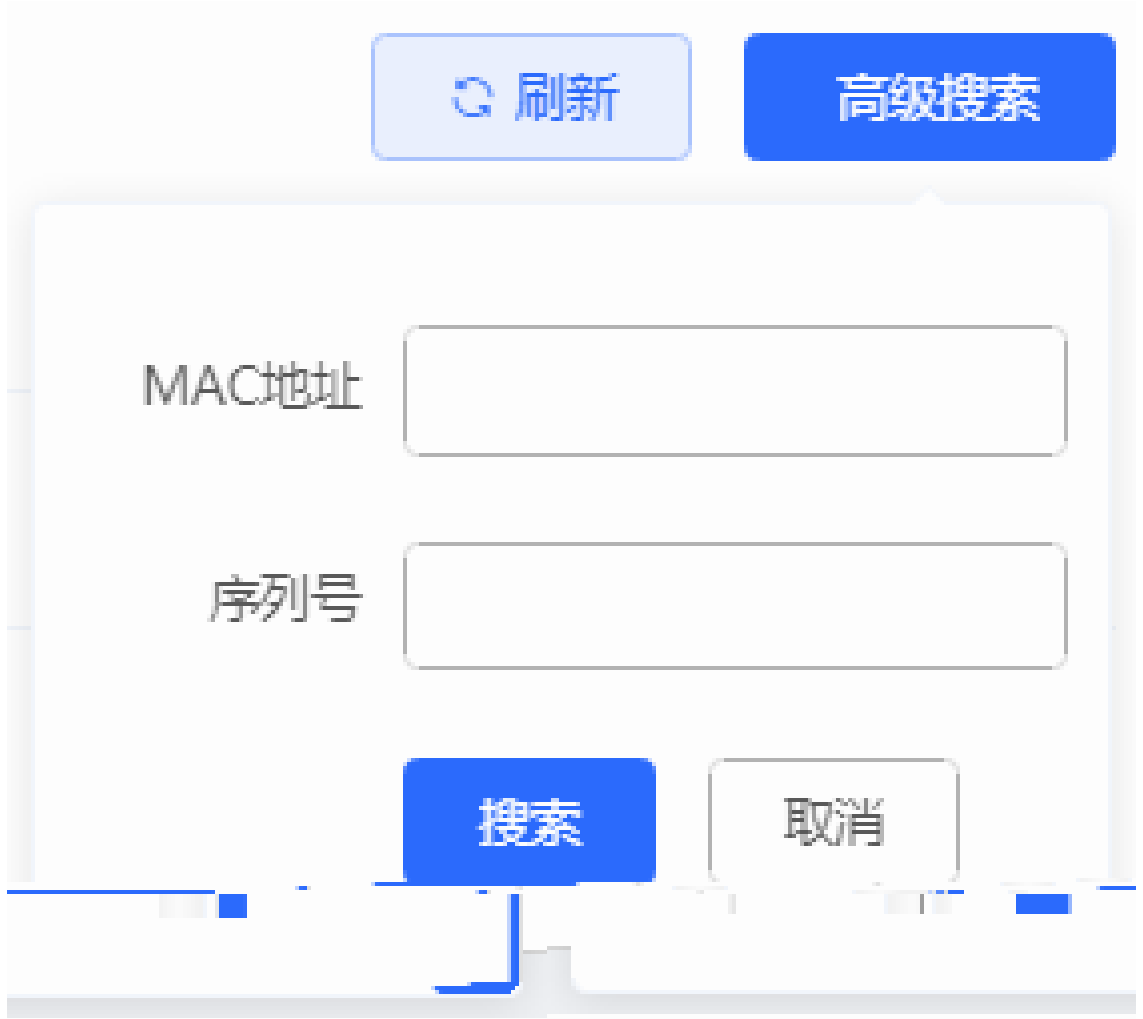
刷新
高级搜索
MAC地址
序列号
搜索
取消

MAC MAC 00:74:9c:1e:4b:f4

3.2.3 ώ̣ И ⊢ イ

WiFi

3.2.3.1 ώ ᐯ ᐱ ᐱ

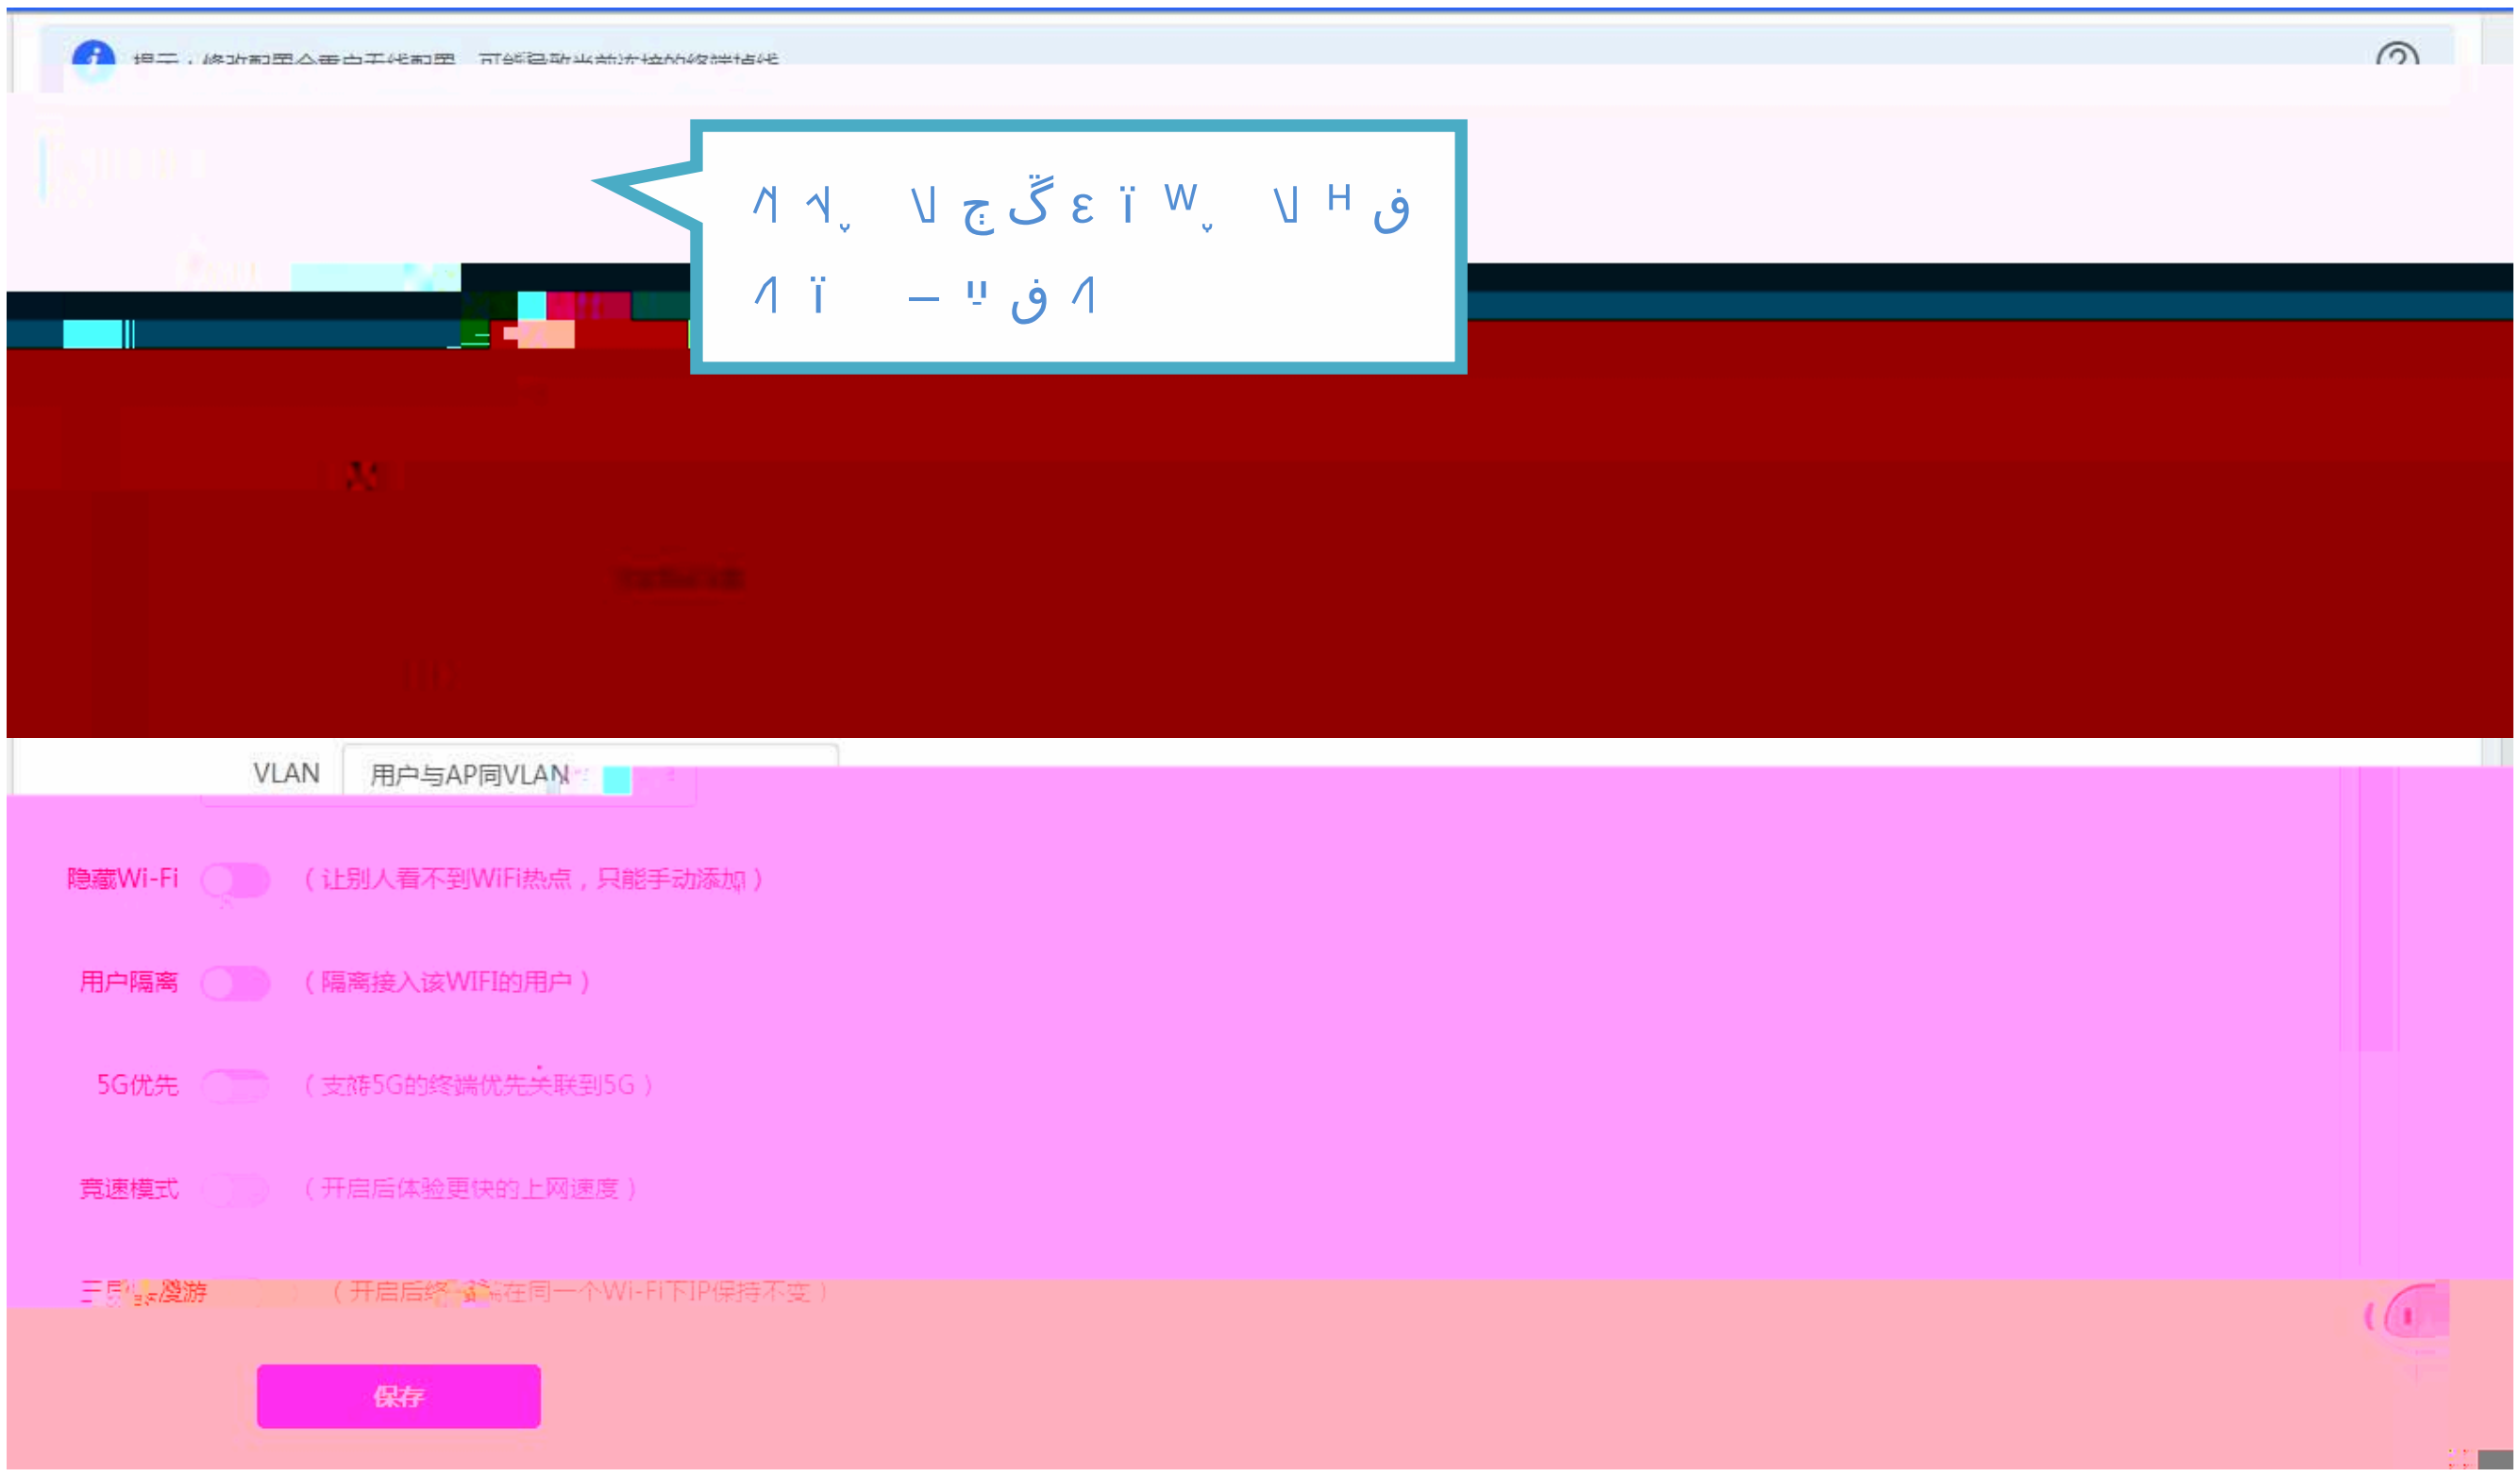

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线

VLAN 用户与AP同VLAN

隐藏Wi-Fi ○ （让别人看不到WiFi热点，只能手动添加）

用户隔离 ○ （隔离接入该WIFI的用户）

5G优先 ○ （支持5G的终端优先关联到5G）

竞速模式 ○ （开启后体验更快的上网速度）

三层漫游 （开启后终端在同一个Wi-Fi下IP保持不变）

3.2.3.2 Φ Ị Wi-Fi

Wi-Fi Wi-Fi

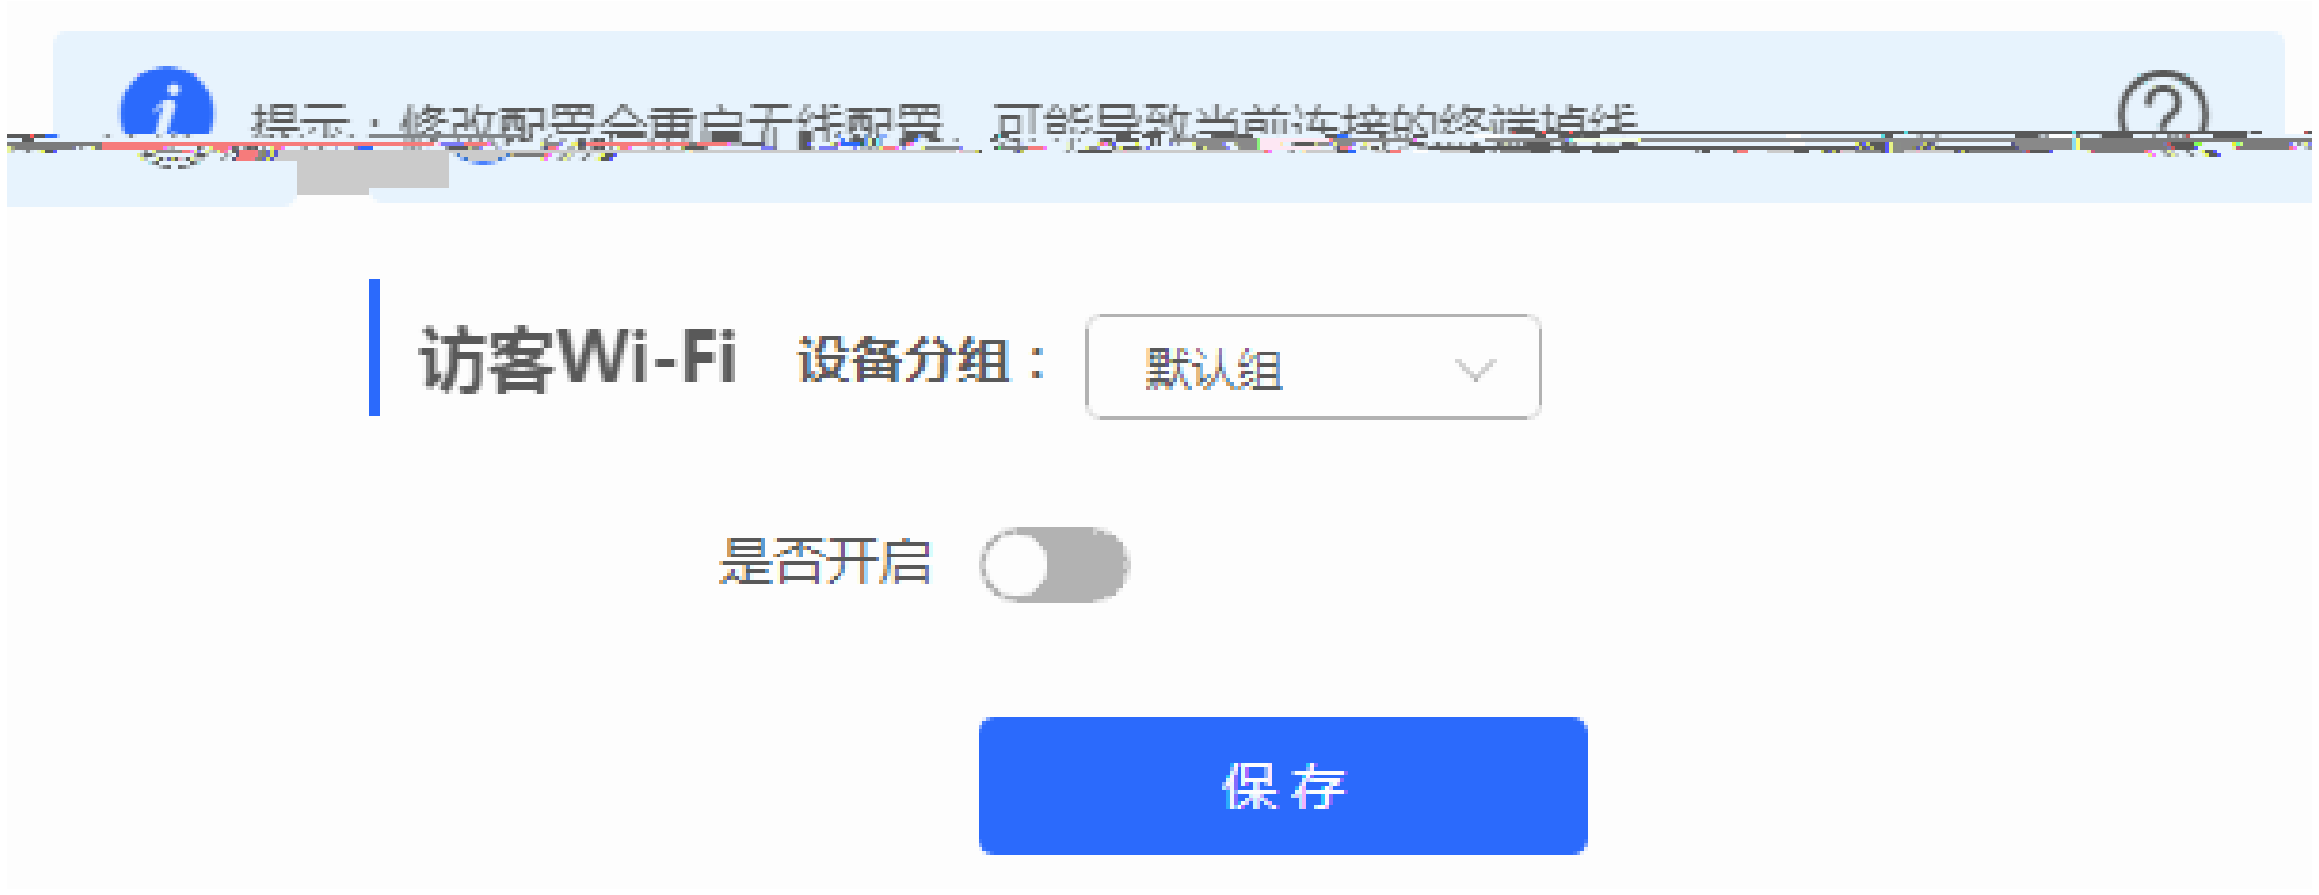

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线

访客Wi-Fi 设备分组：默认组

是否开启 ○

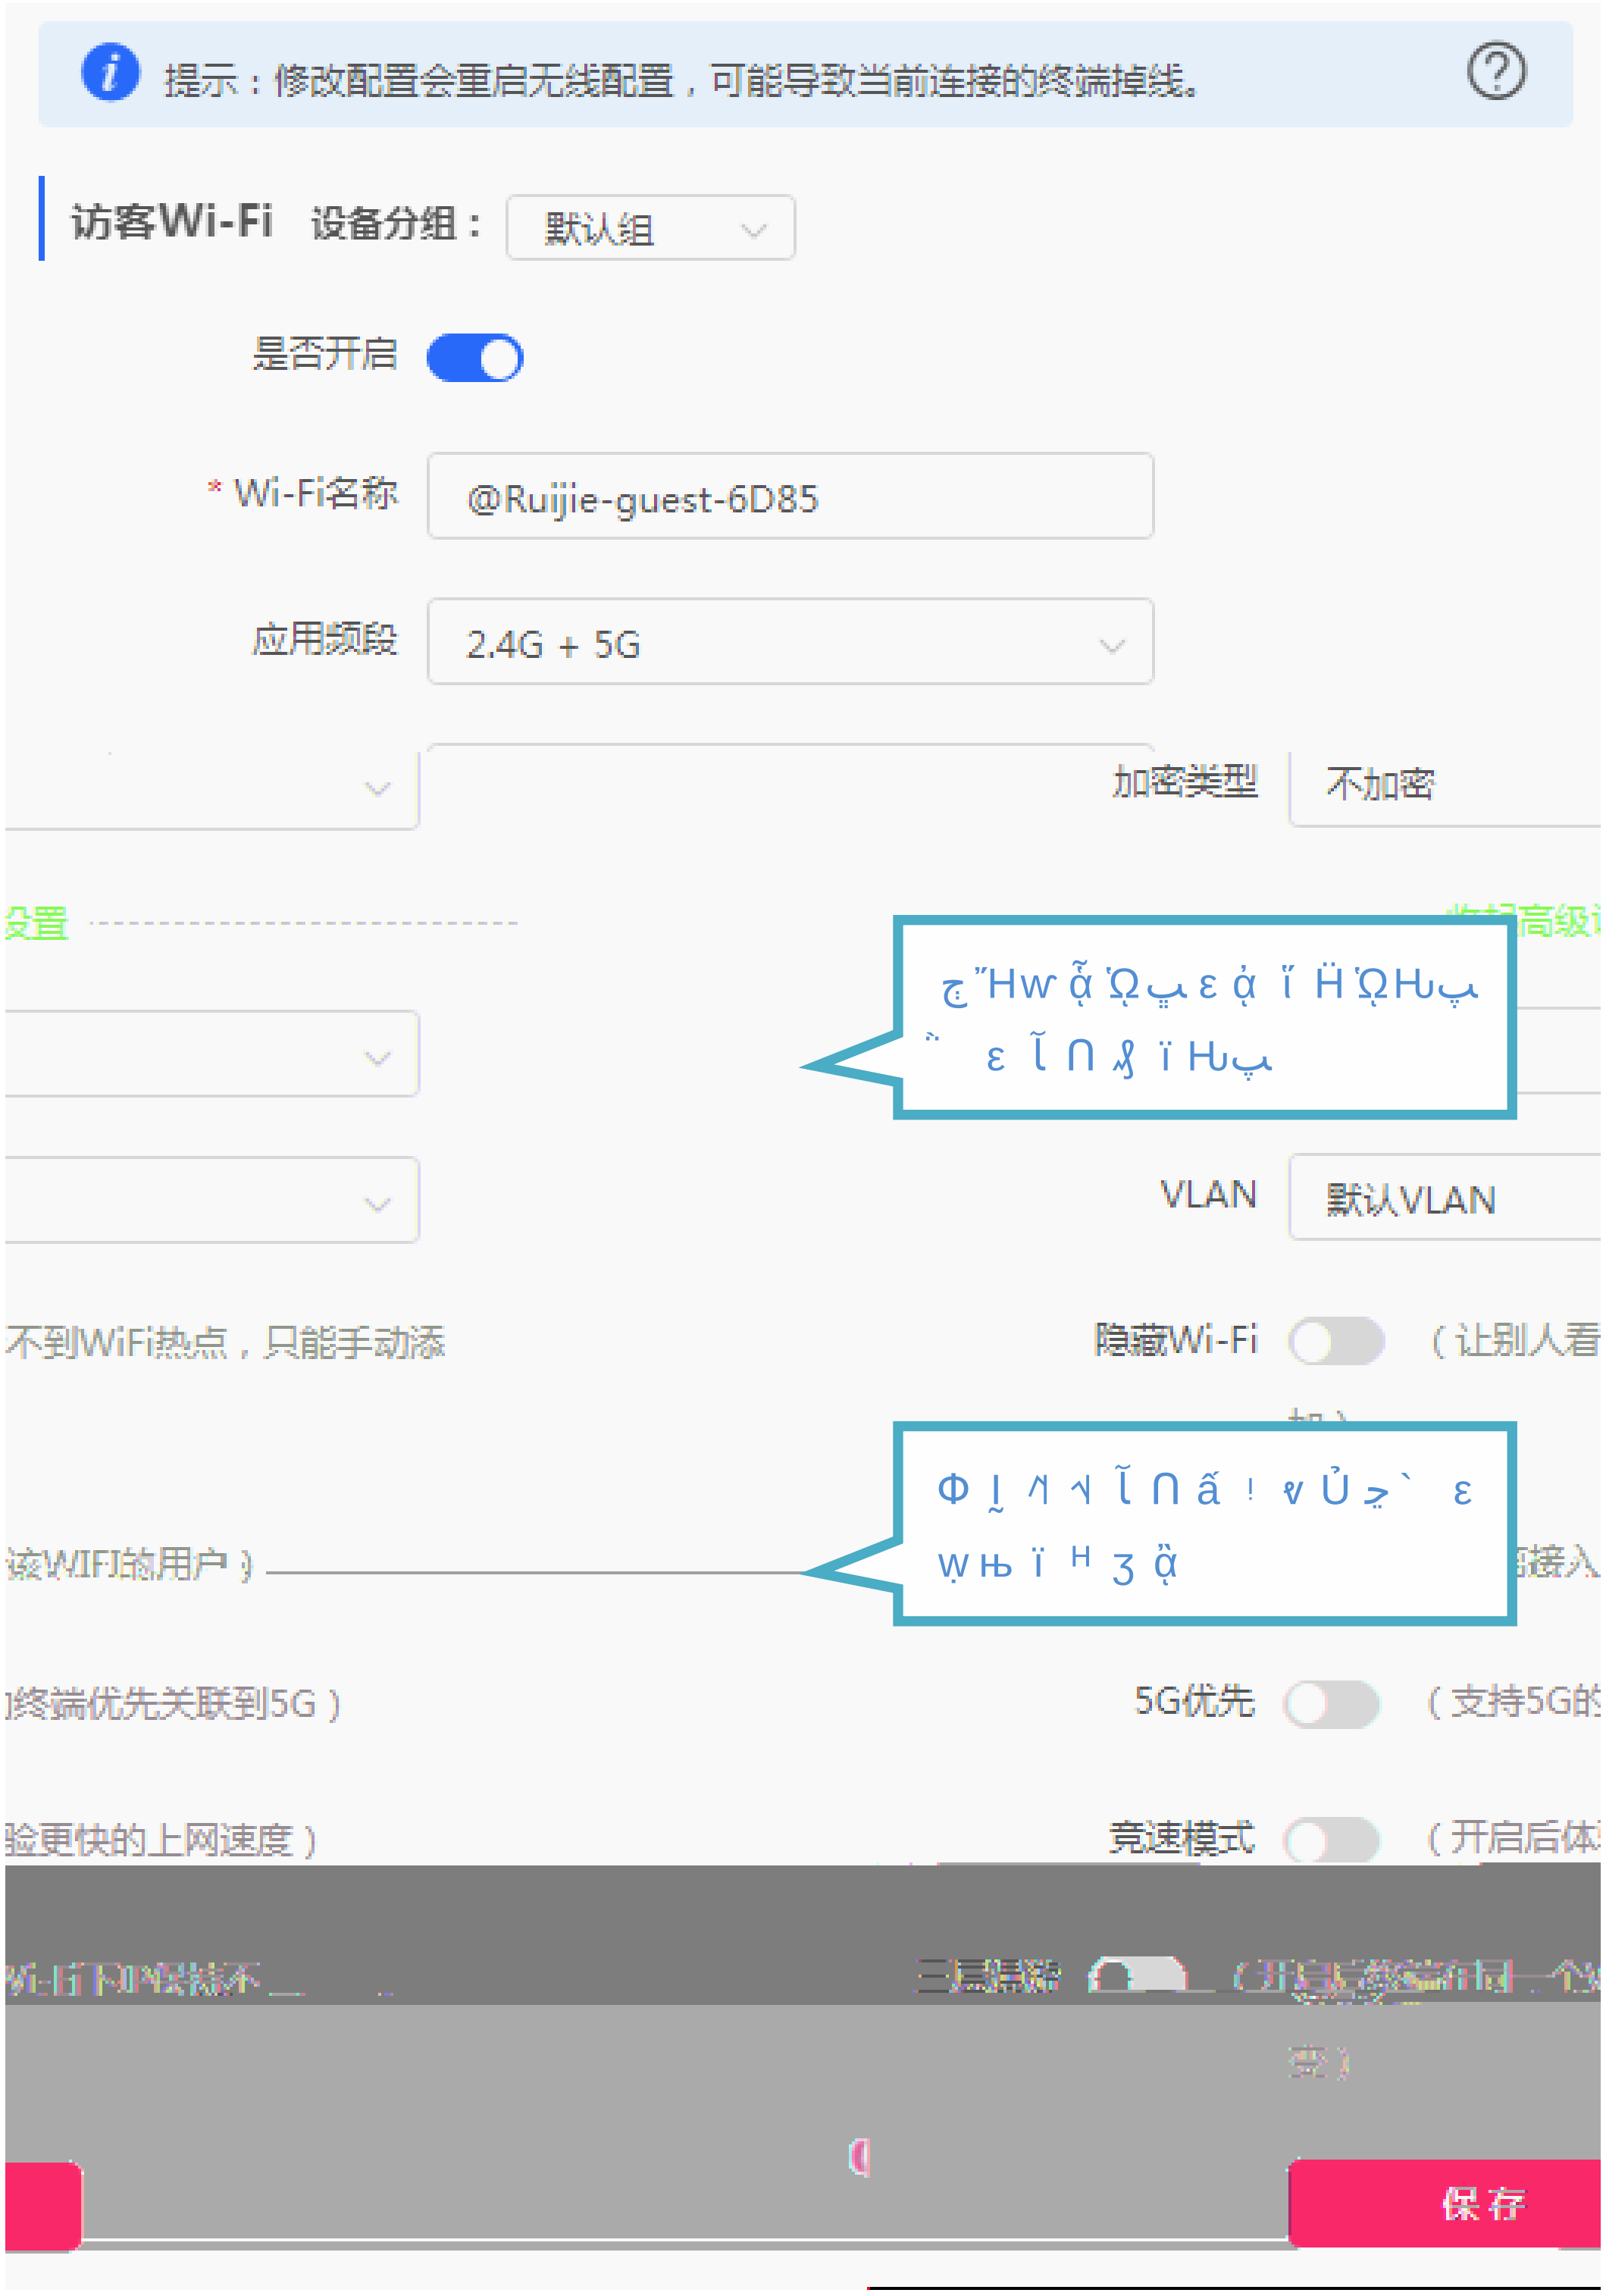
ج ̋Hw ặ Ọ̉ ي ε ạ̇ ɪ̈ Ḧ Ọ̉ Hب
̀ ε ɪ̃ ∩ ℊ ï Hب
Φ ɪ̰ ɥ ɥ ɪ̃ ∩ ấ ! ѵ Ủ ج ` ε
ẉ ъ ï ᴴ ʒ ặ

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

访客Wi-Fi 设备分组：默认组

是否开启 ●

* Wi-Fi名称 @Ruijie-guest-6D85

应用频段 2.4G + 5G

加密类型 不加密

设置

收起高级设

VLAN 默认VLAN

隐藏Wi-Fi ○ （让别人看不到WiFi热点，只能手动添加）

该WIFI的用户）接入

5G优先 ○ （支持5G的终端优先关联到5G）

竞速模式 ○ （开启后体验更快的上网速度）

三层隔离 （开启后，该Wi-Fi下的终端不在同一个网段）

保 存

3.2.3.3 Wi-Fi O

Wi-Fi

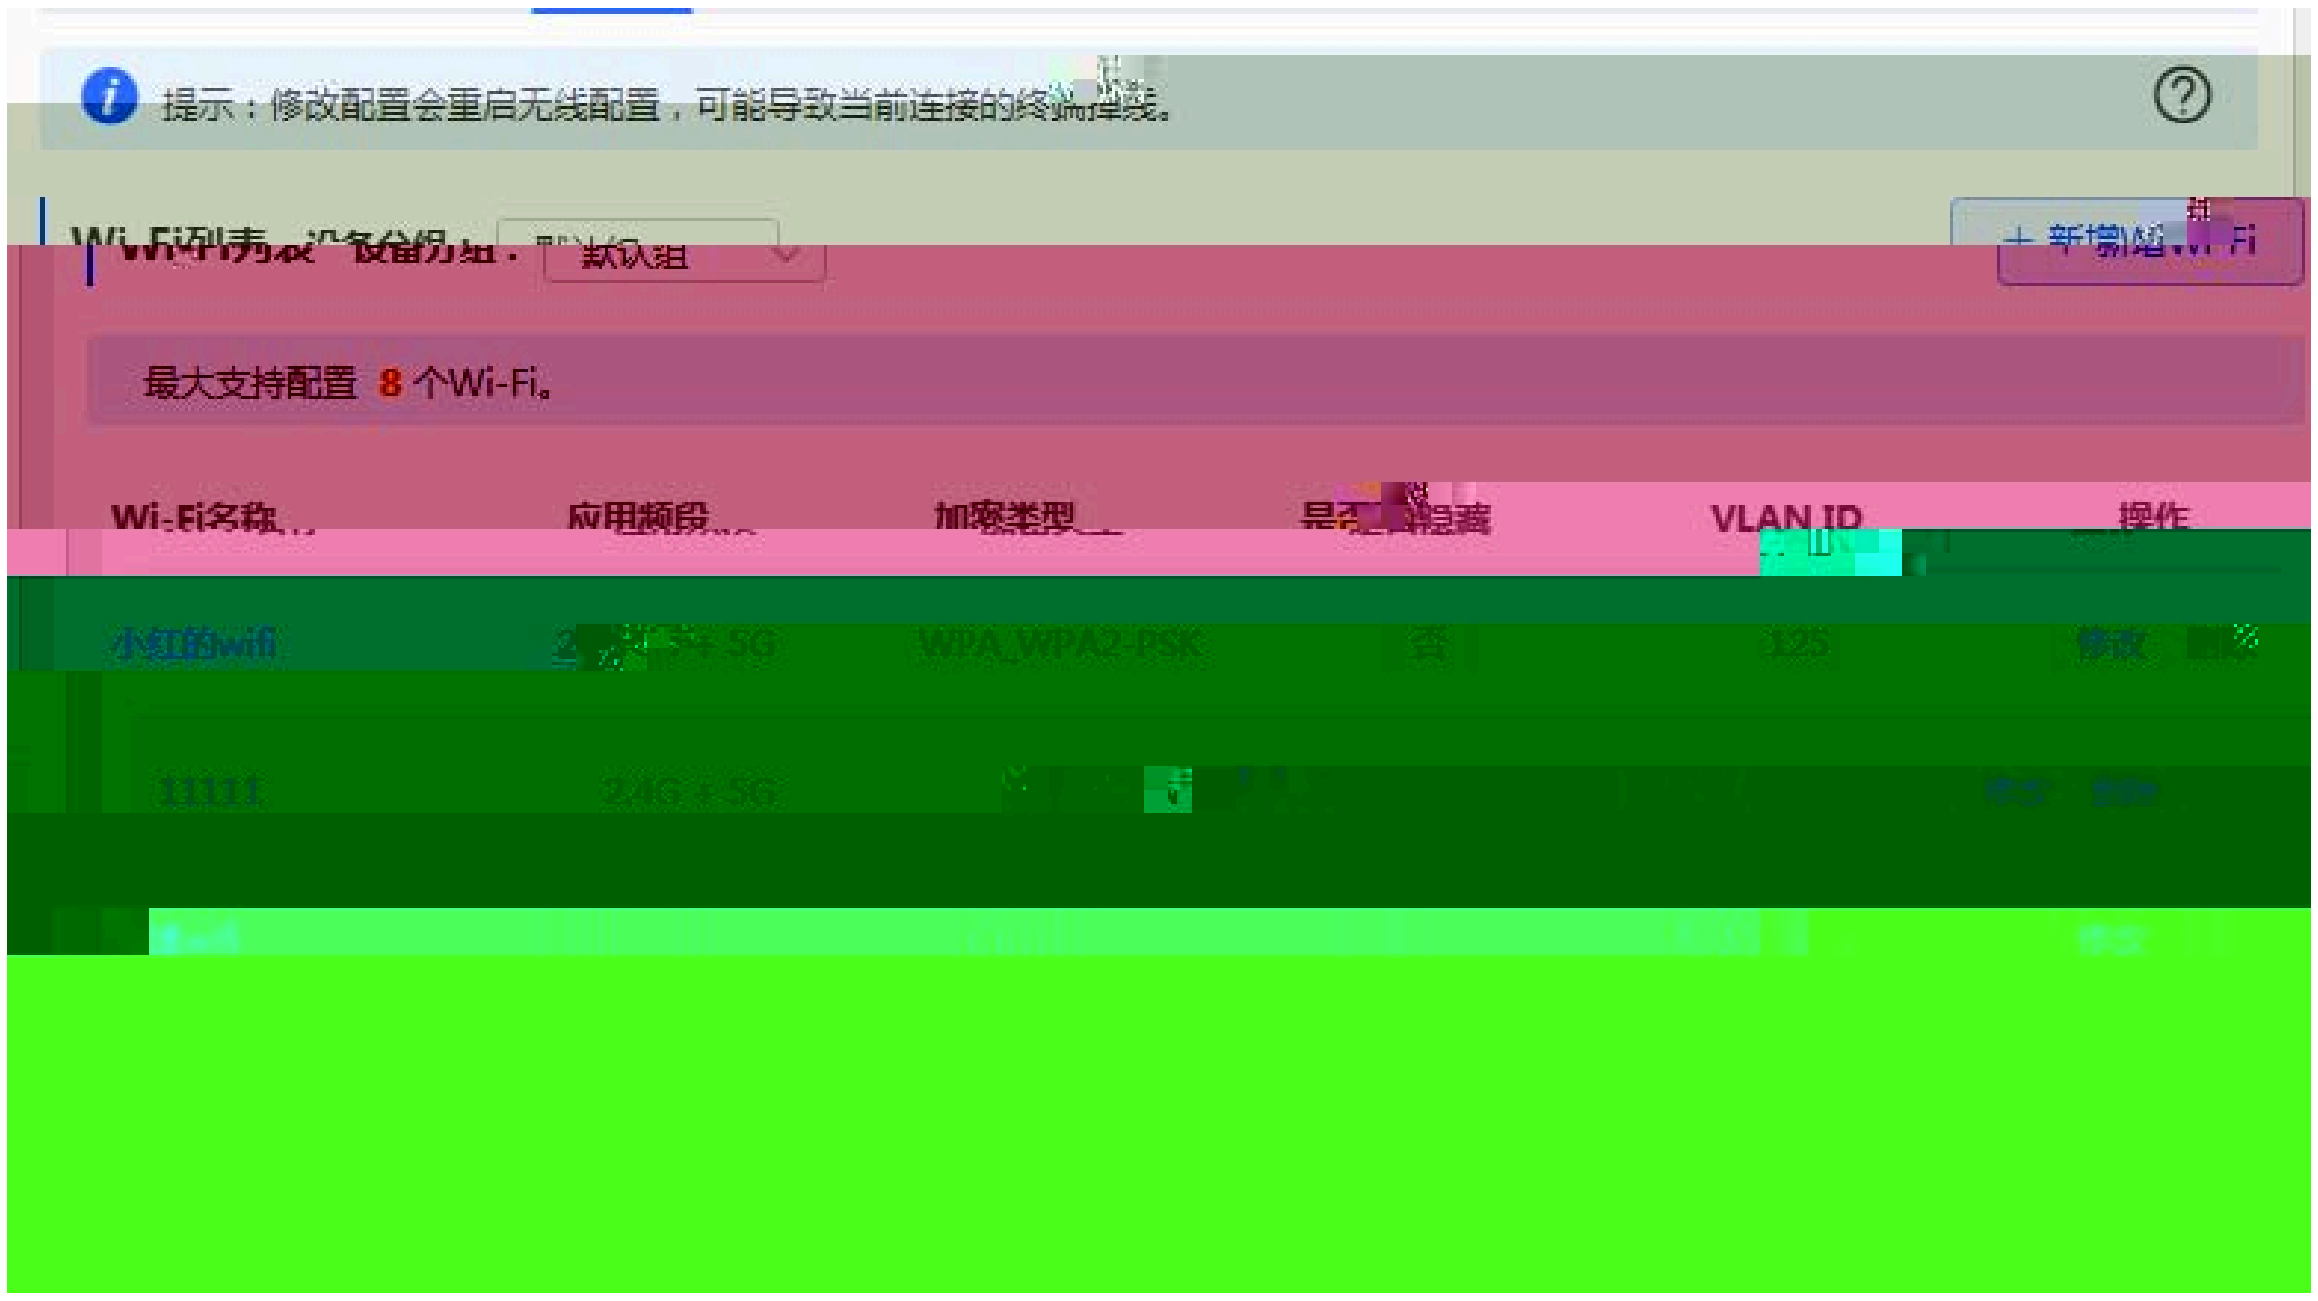

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

Wi-Fi列表 设备分组： 默认组

最大支持配置 8 个Wi-Fi。

Wi-Fi名称	应用频段	加密类型	是否隐藏	VLAN ID	操作
小红的wifi	2.4G + 5G	WPA_WPA2-PSK	否	125	修改 删除
11111	2.4G + 5G	[illegible]	[illegible]	[illegible]	修改 删除

WiFi

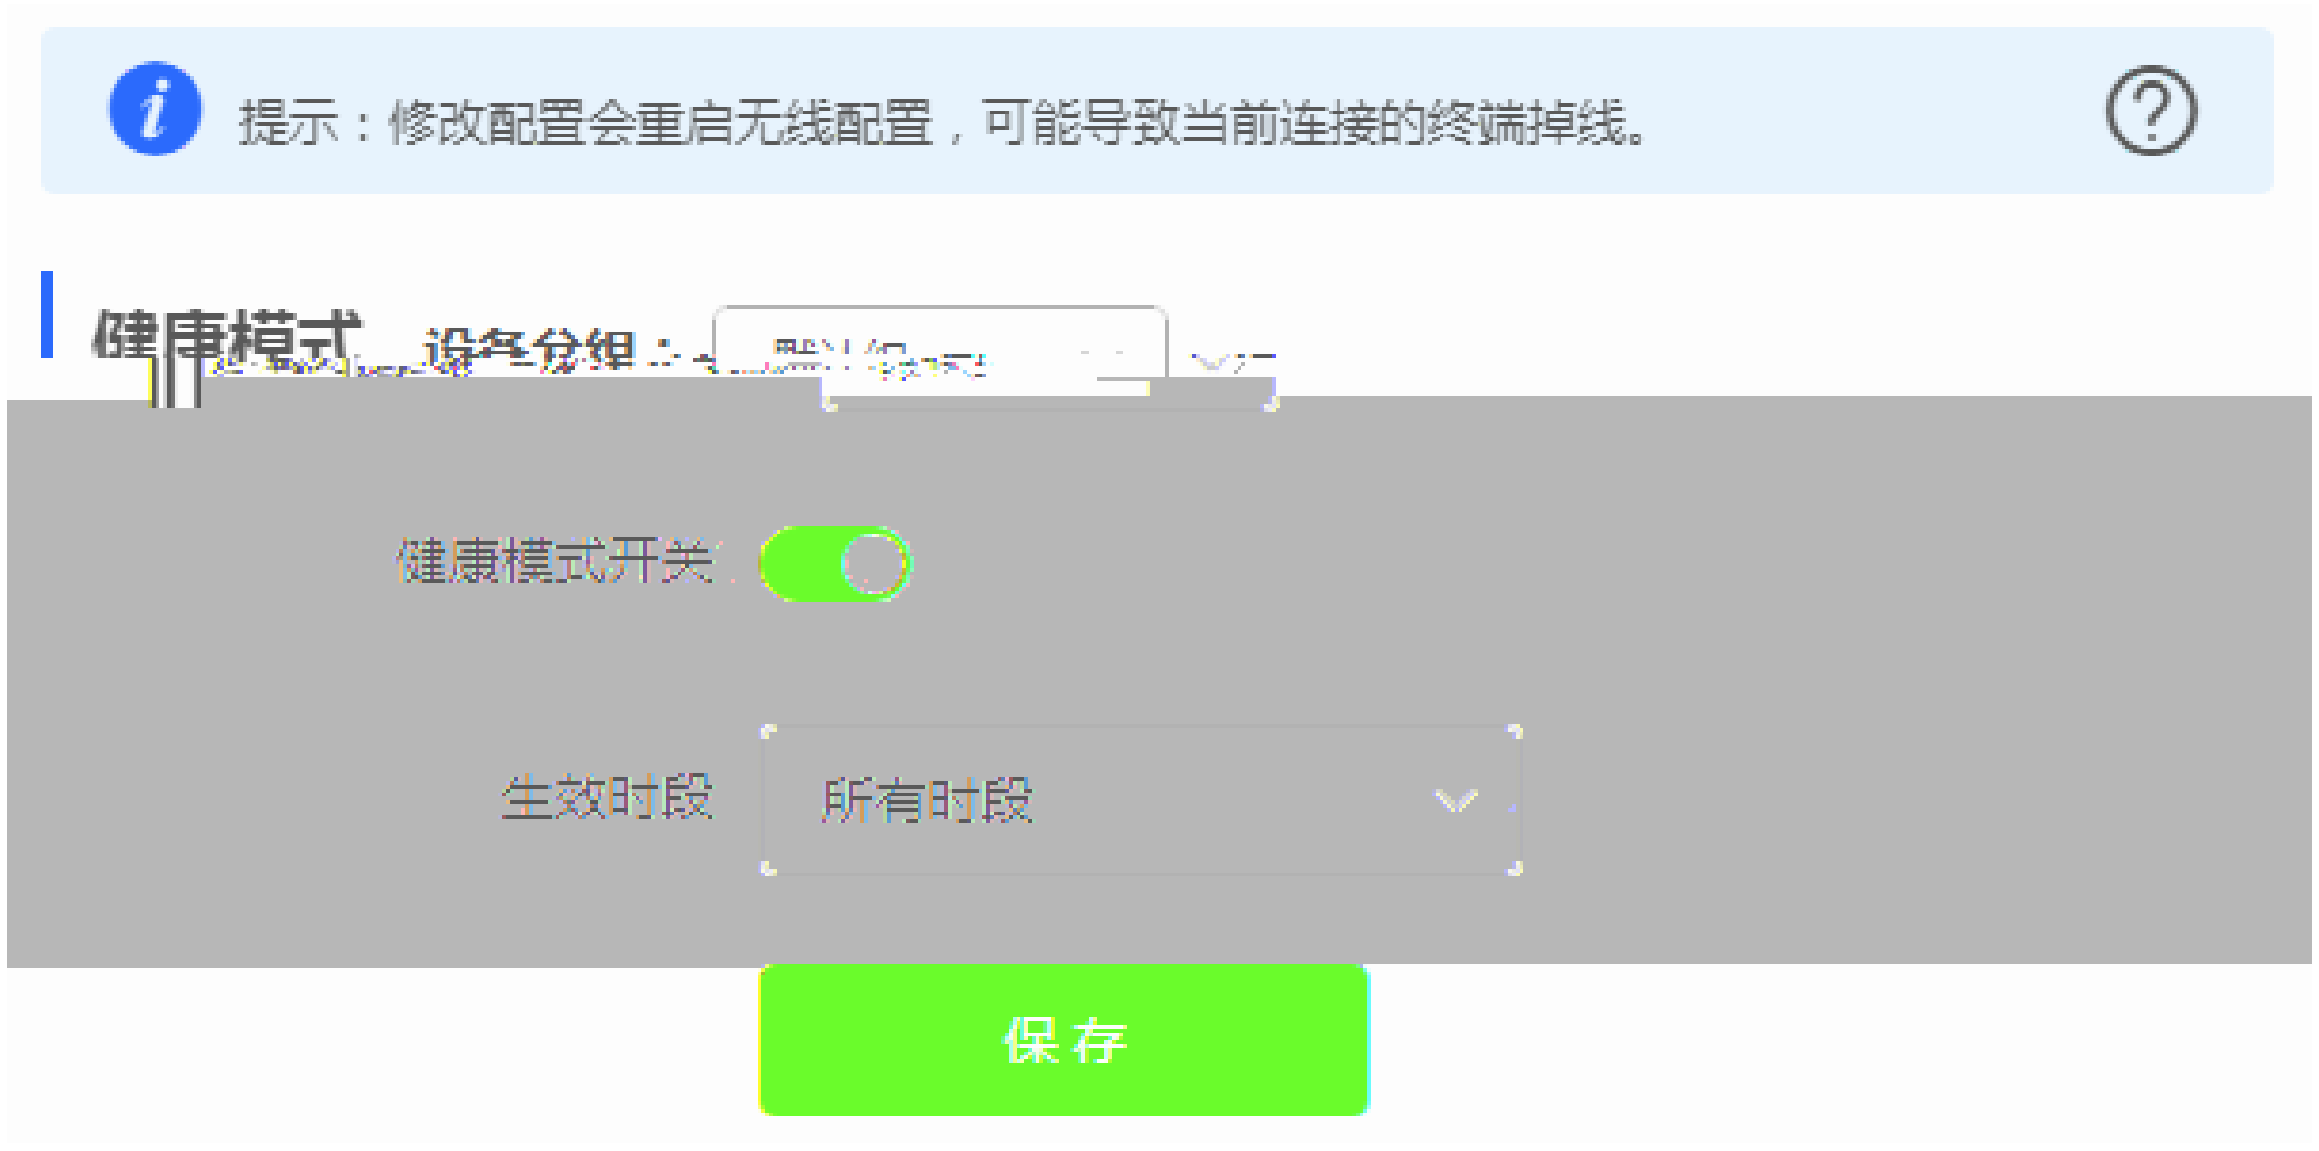

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

健康模式 设备分组：默认分组

健康模式开关：

生效时段：所有时段

3.2.3.5 AP u ˚ x

AP

AP负载均衡
＋添加
批量删除

通过将同一区域的AP都划到同一个

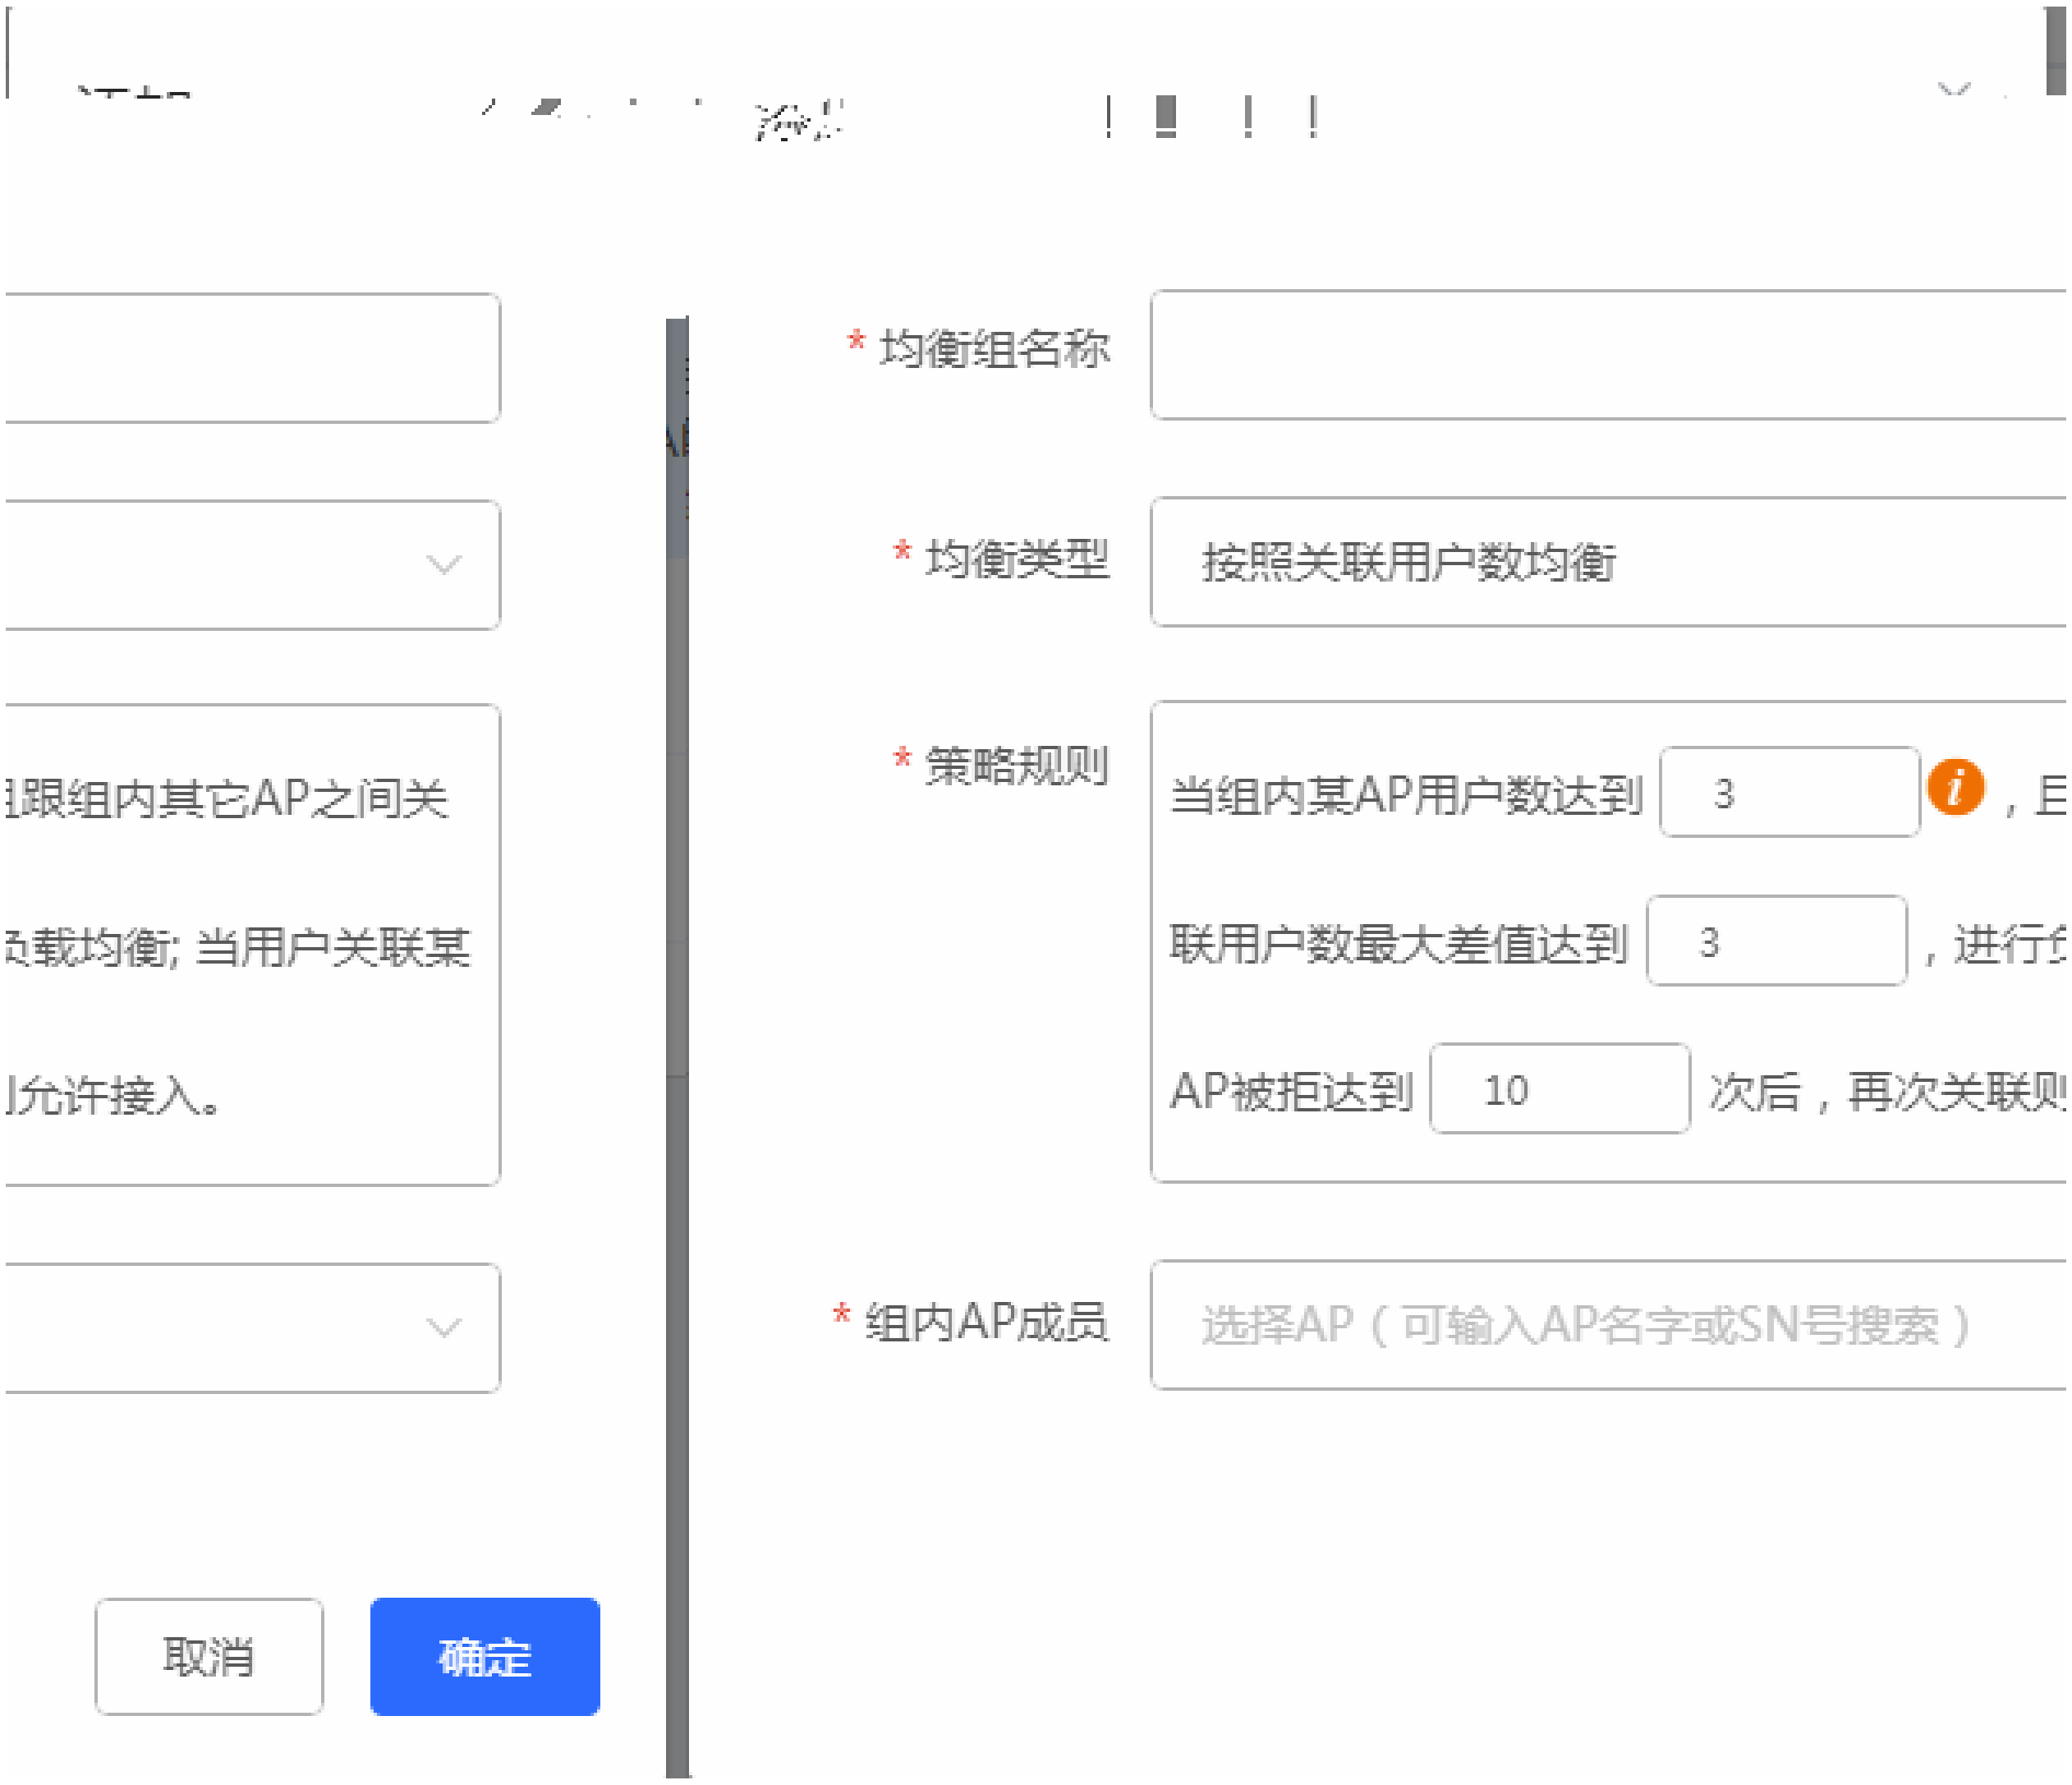

跟组内其它AP之间关

载均衡; 当用户关联某

允许接入。

* 均衡组名称

* 均衡类型 按照关联用户数均衡

* 策略规则 当组内某AP用户数达到 3 ，且

联用户数最大差值达到 3 ，进行

AP被拒达到 10 次后，再次关联

* 组内AP成员 选择AP（可输入AP名字或SN号搜索）

3.2.4 AP [illegible]

AP

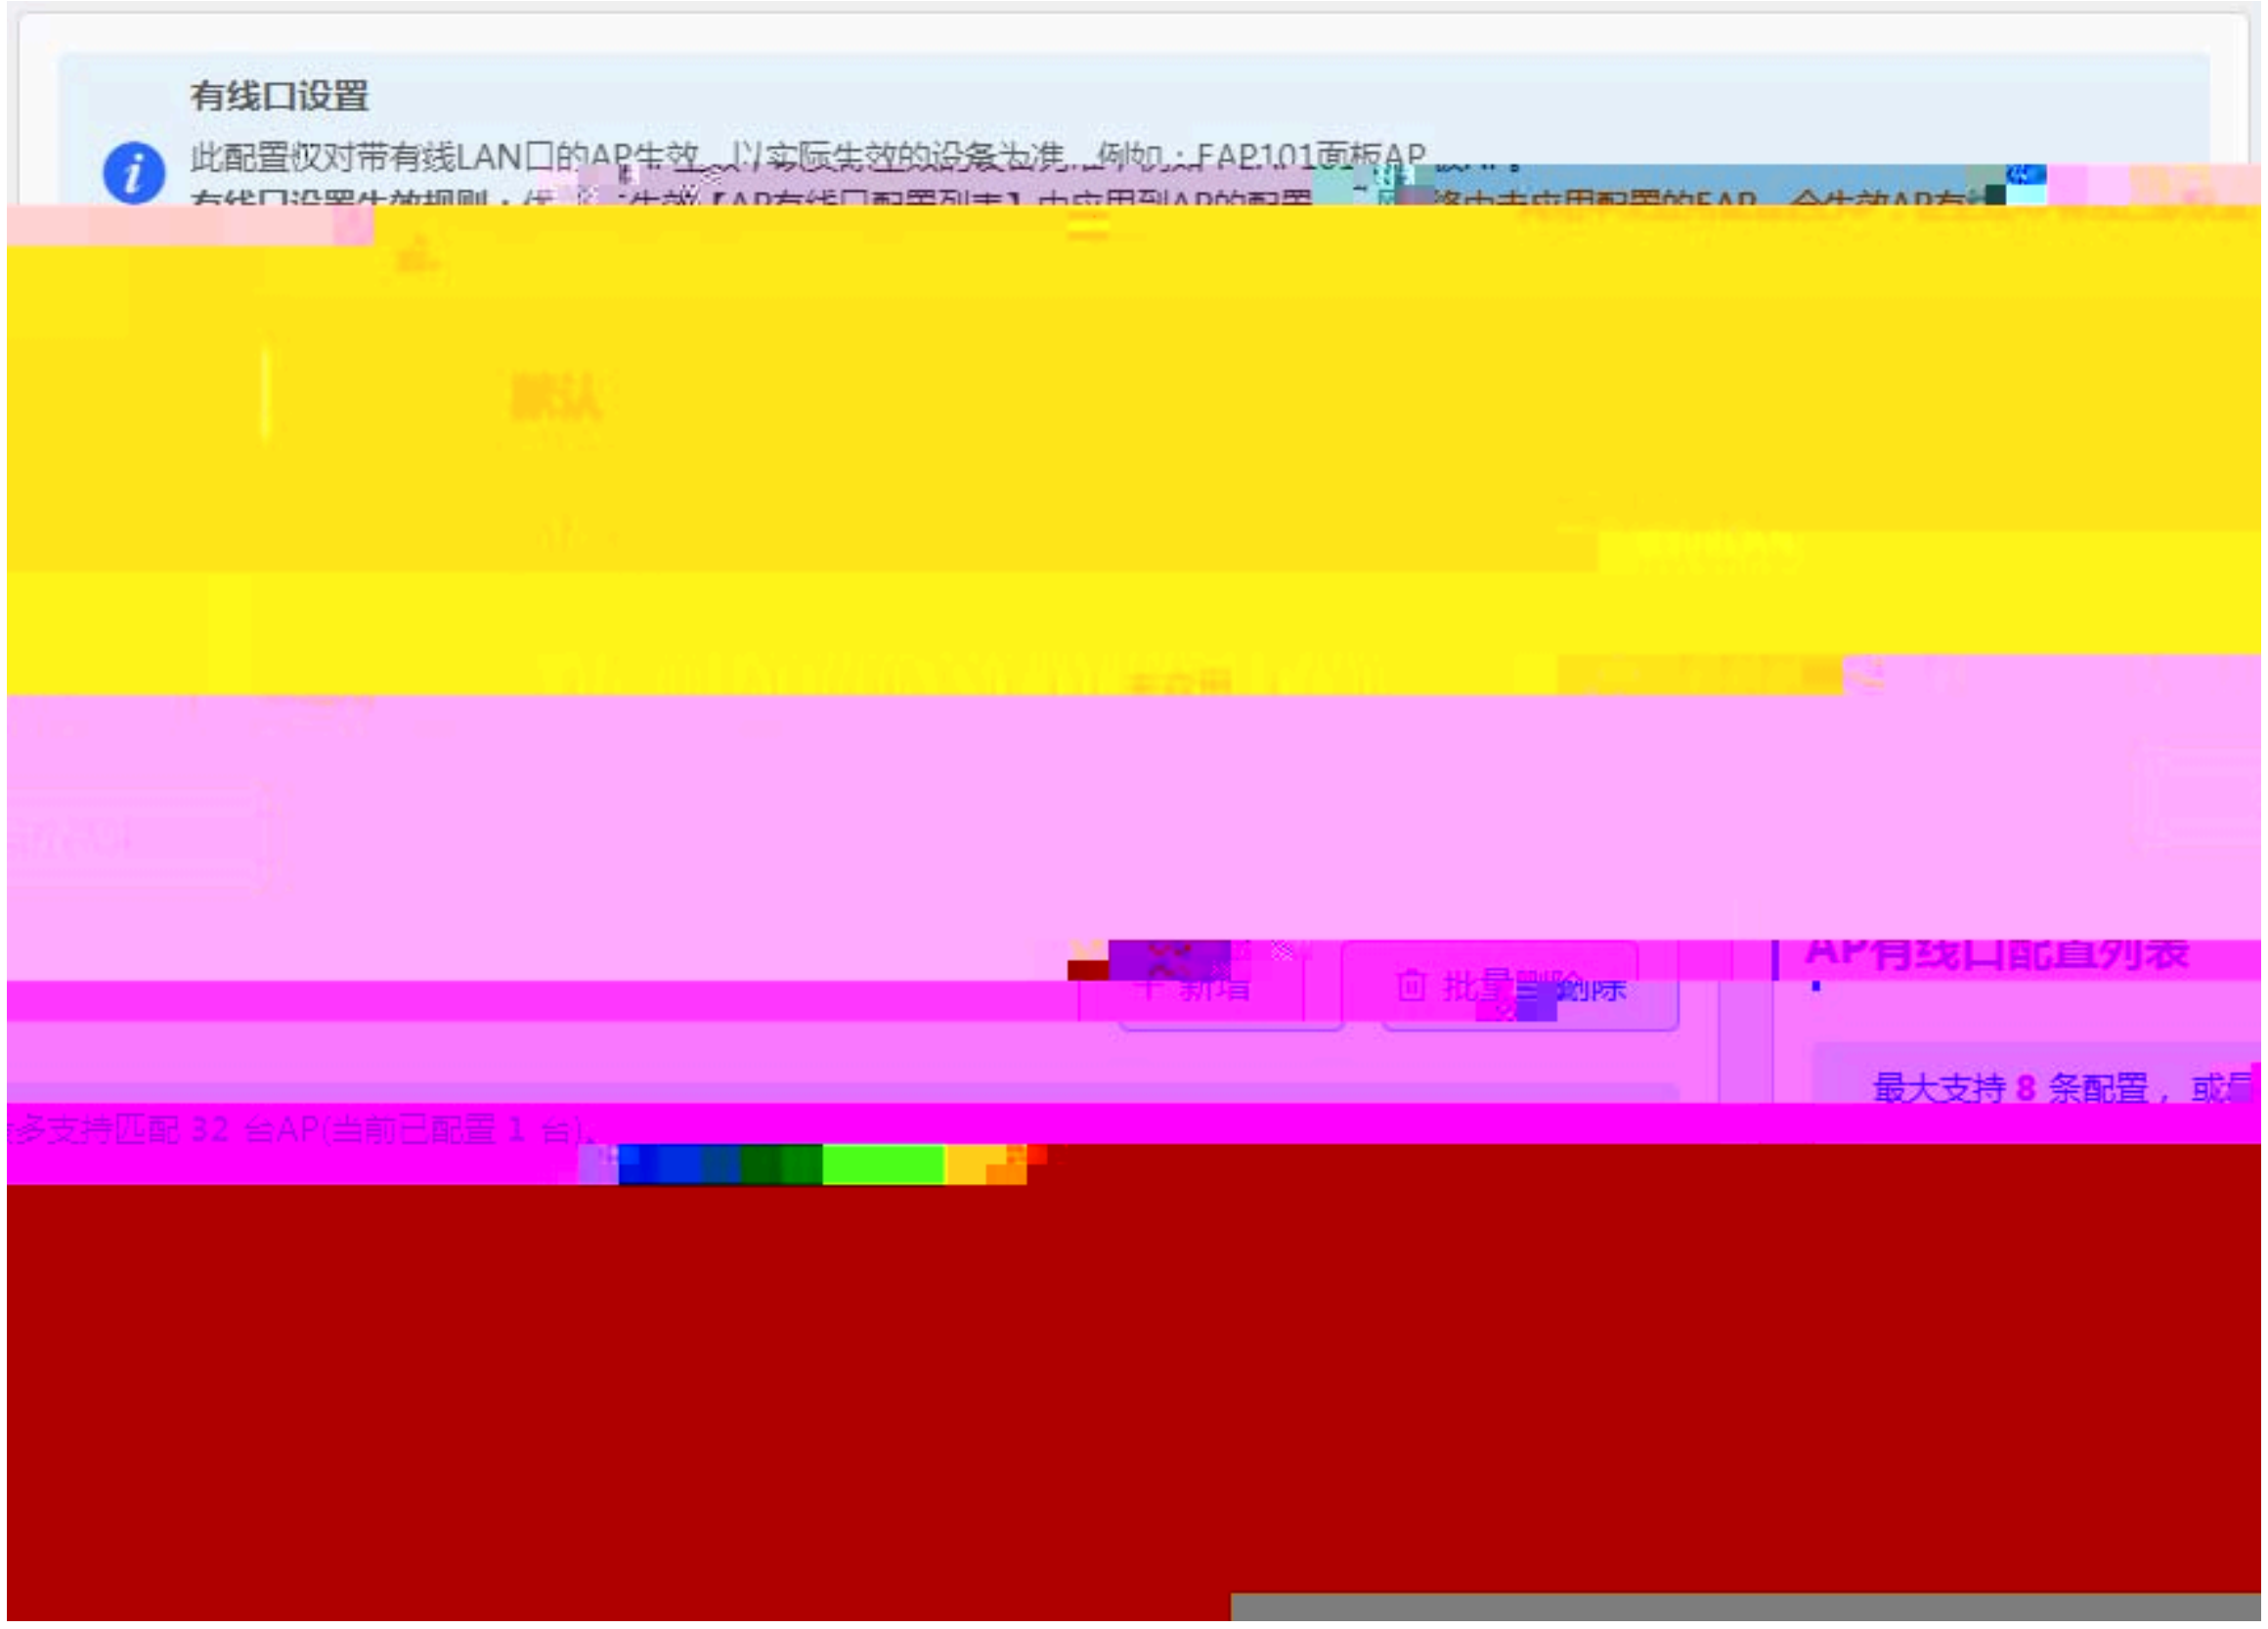

有线口设置

此配置仅对带有线LAN口的AP生效，以实际生效的设备为准，例如：EAP101面板AP

默认
AP有线口配置列表
+ 新增
批量删除
最大支持 8 条配置，
多支持匹配 32 台AP(当前已配置 1 台)

AP

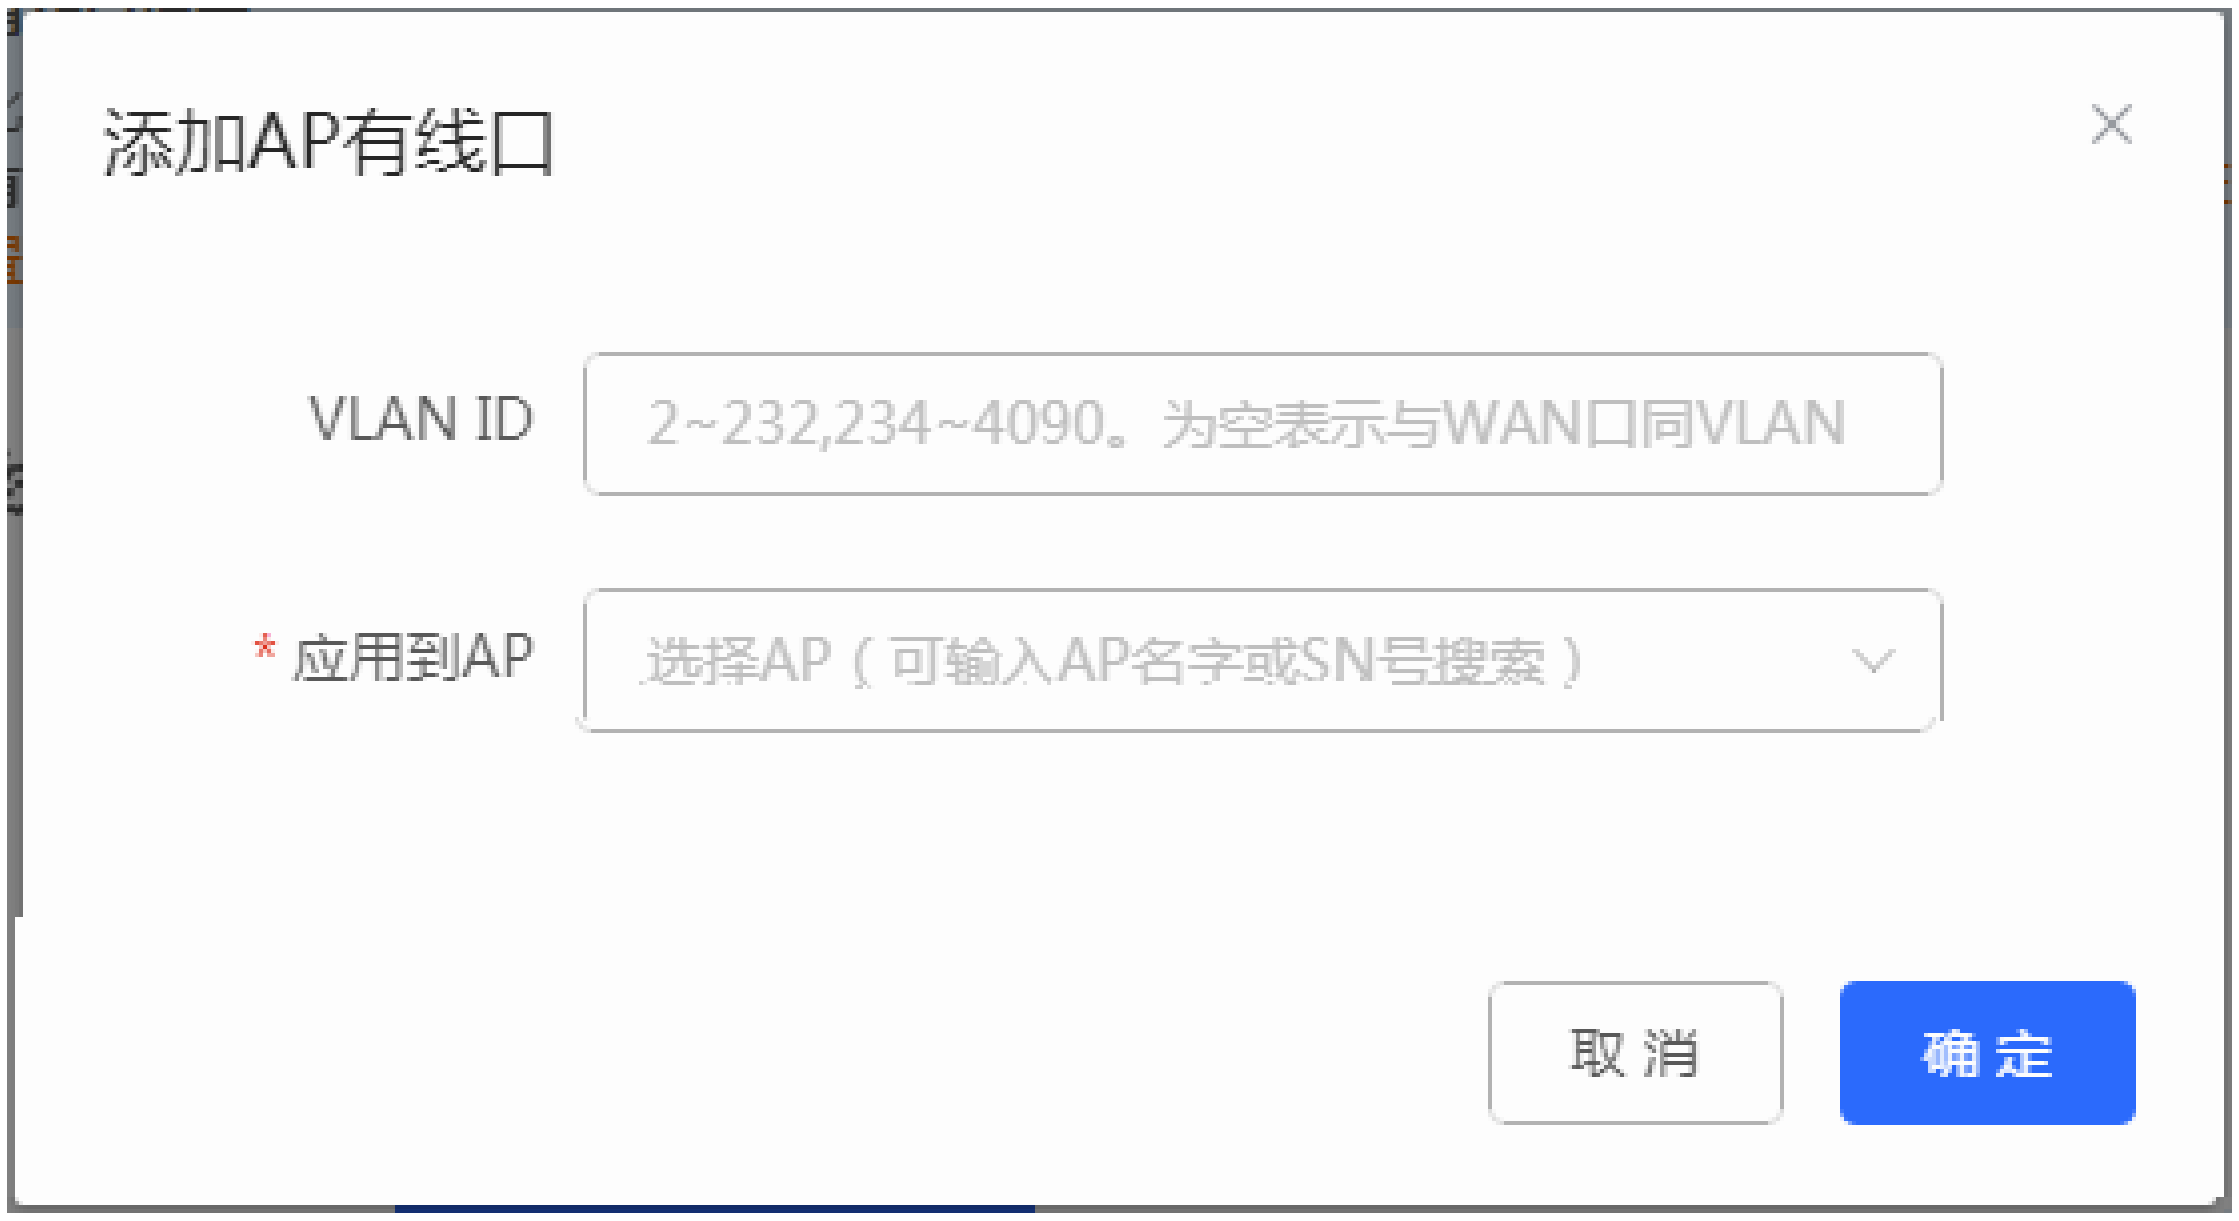

添加AP有线口

VLAN ID: 2~232,234~4090。为空表示与WAN口同VLAN

* 应用到AP: 选择AP（可输入AP名字或SN号搜索）

3.2.5 LED ⺊⺅

EAP LED

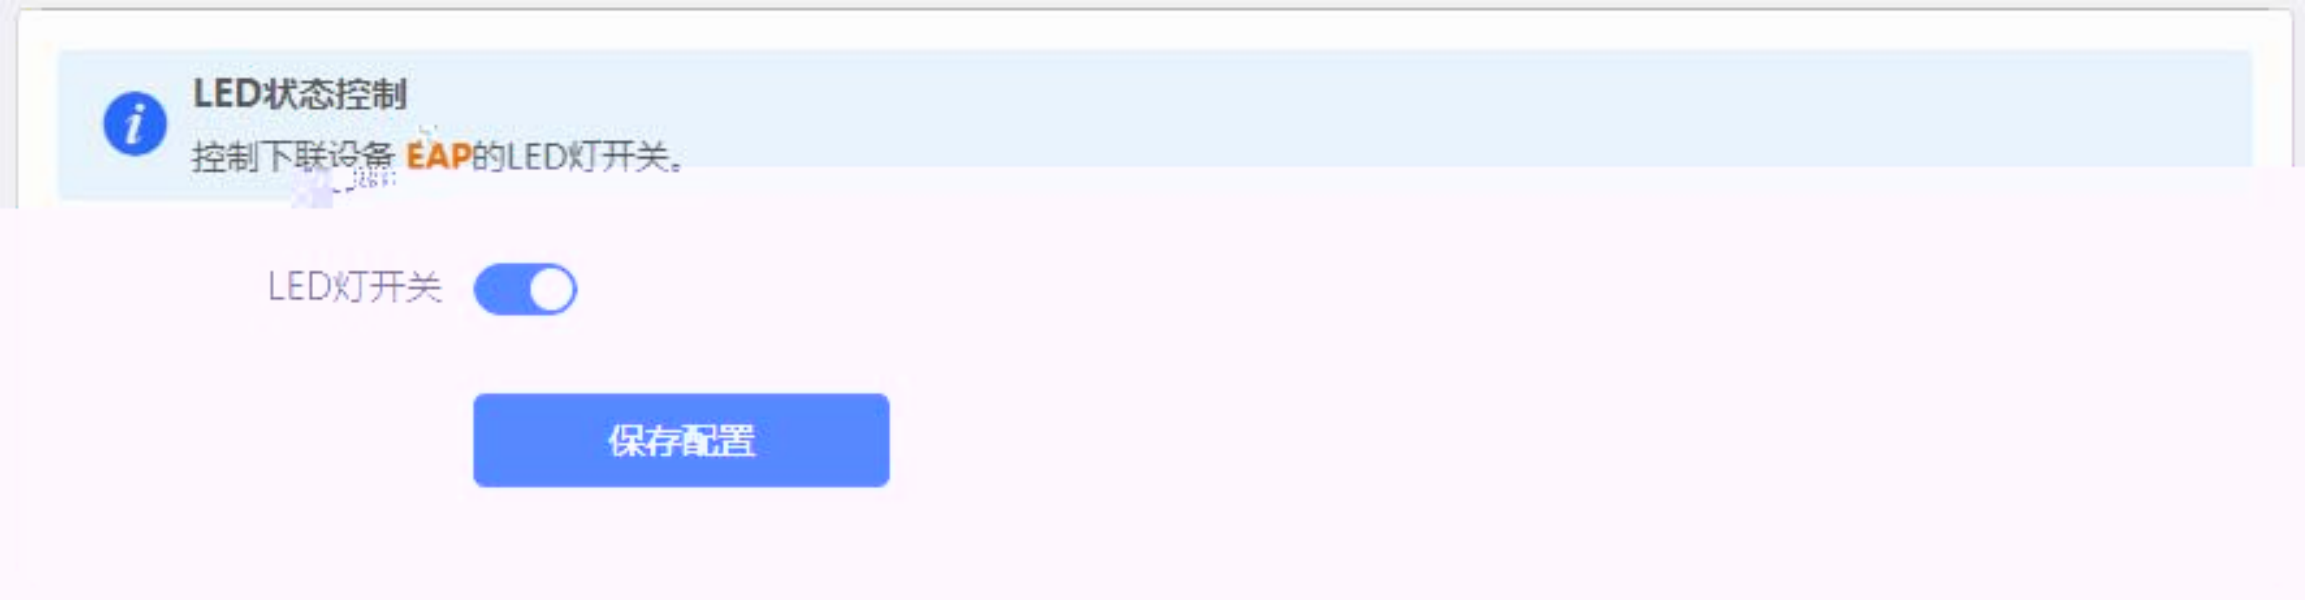

LED状态控制

控制下联设备 EAP的LED灯开关。

LED灯开关

3.3 ɋʼO ˥ Ᵽ

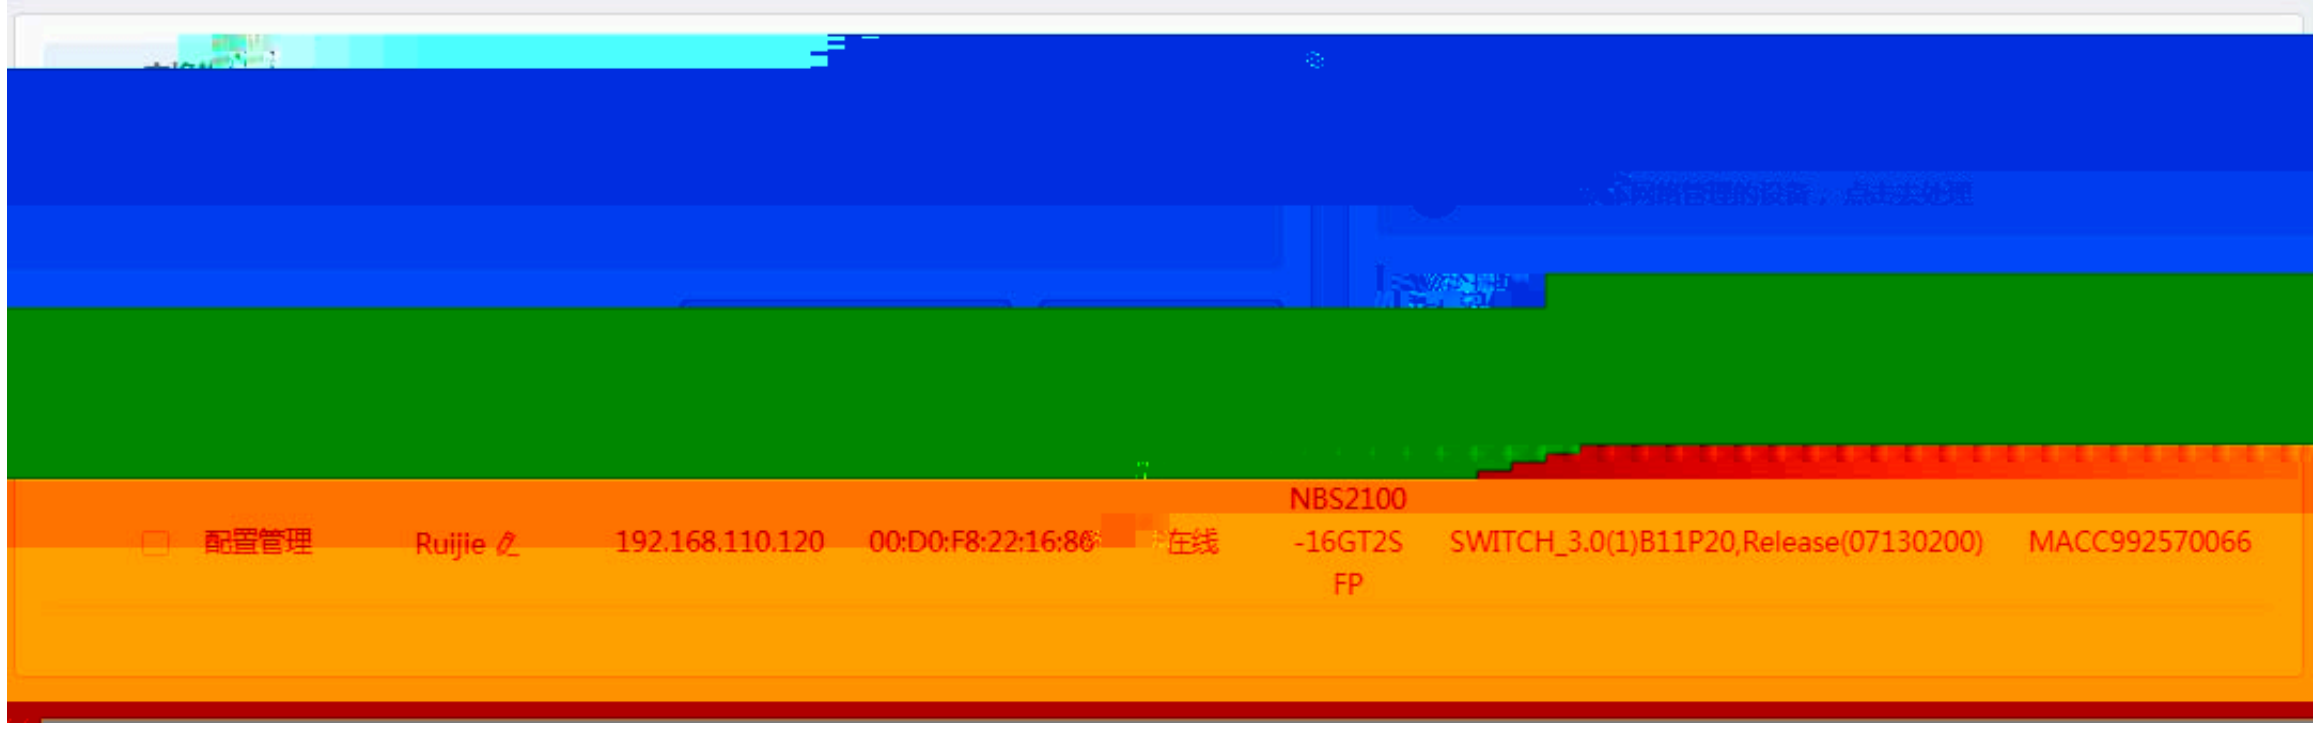

☐	配置管理	Ruijie	192.168.110.120	00:D0:F8:22:16:86	在线	NBS2100-16GT2SFP	SWITCH_3.0(1)B11P20,Release(07130200)	MACC992570066

WEB

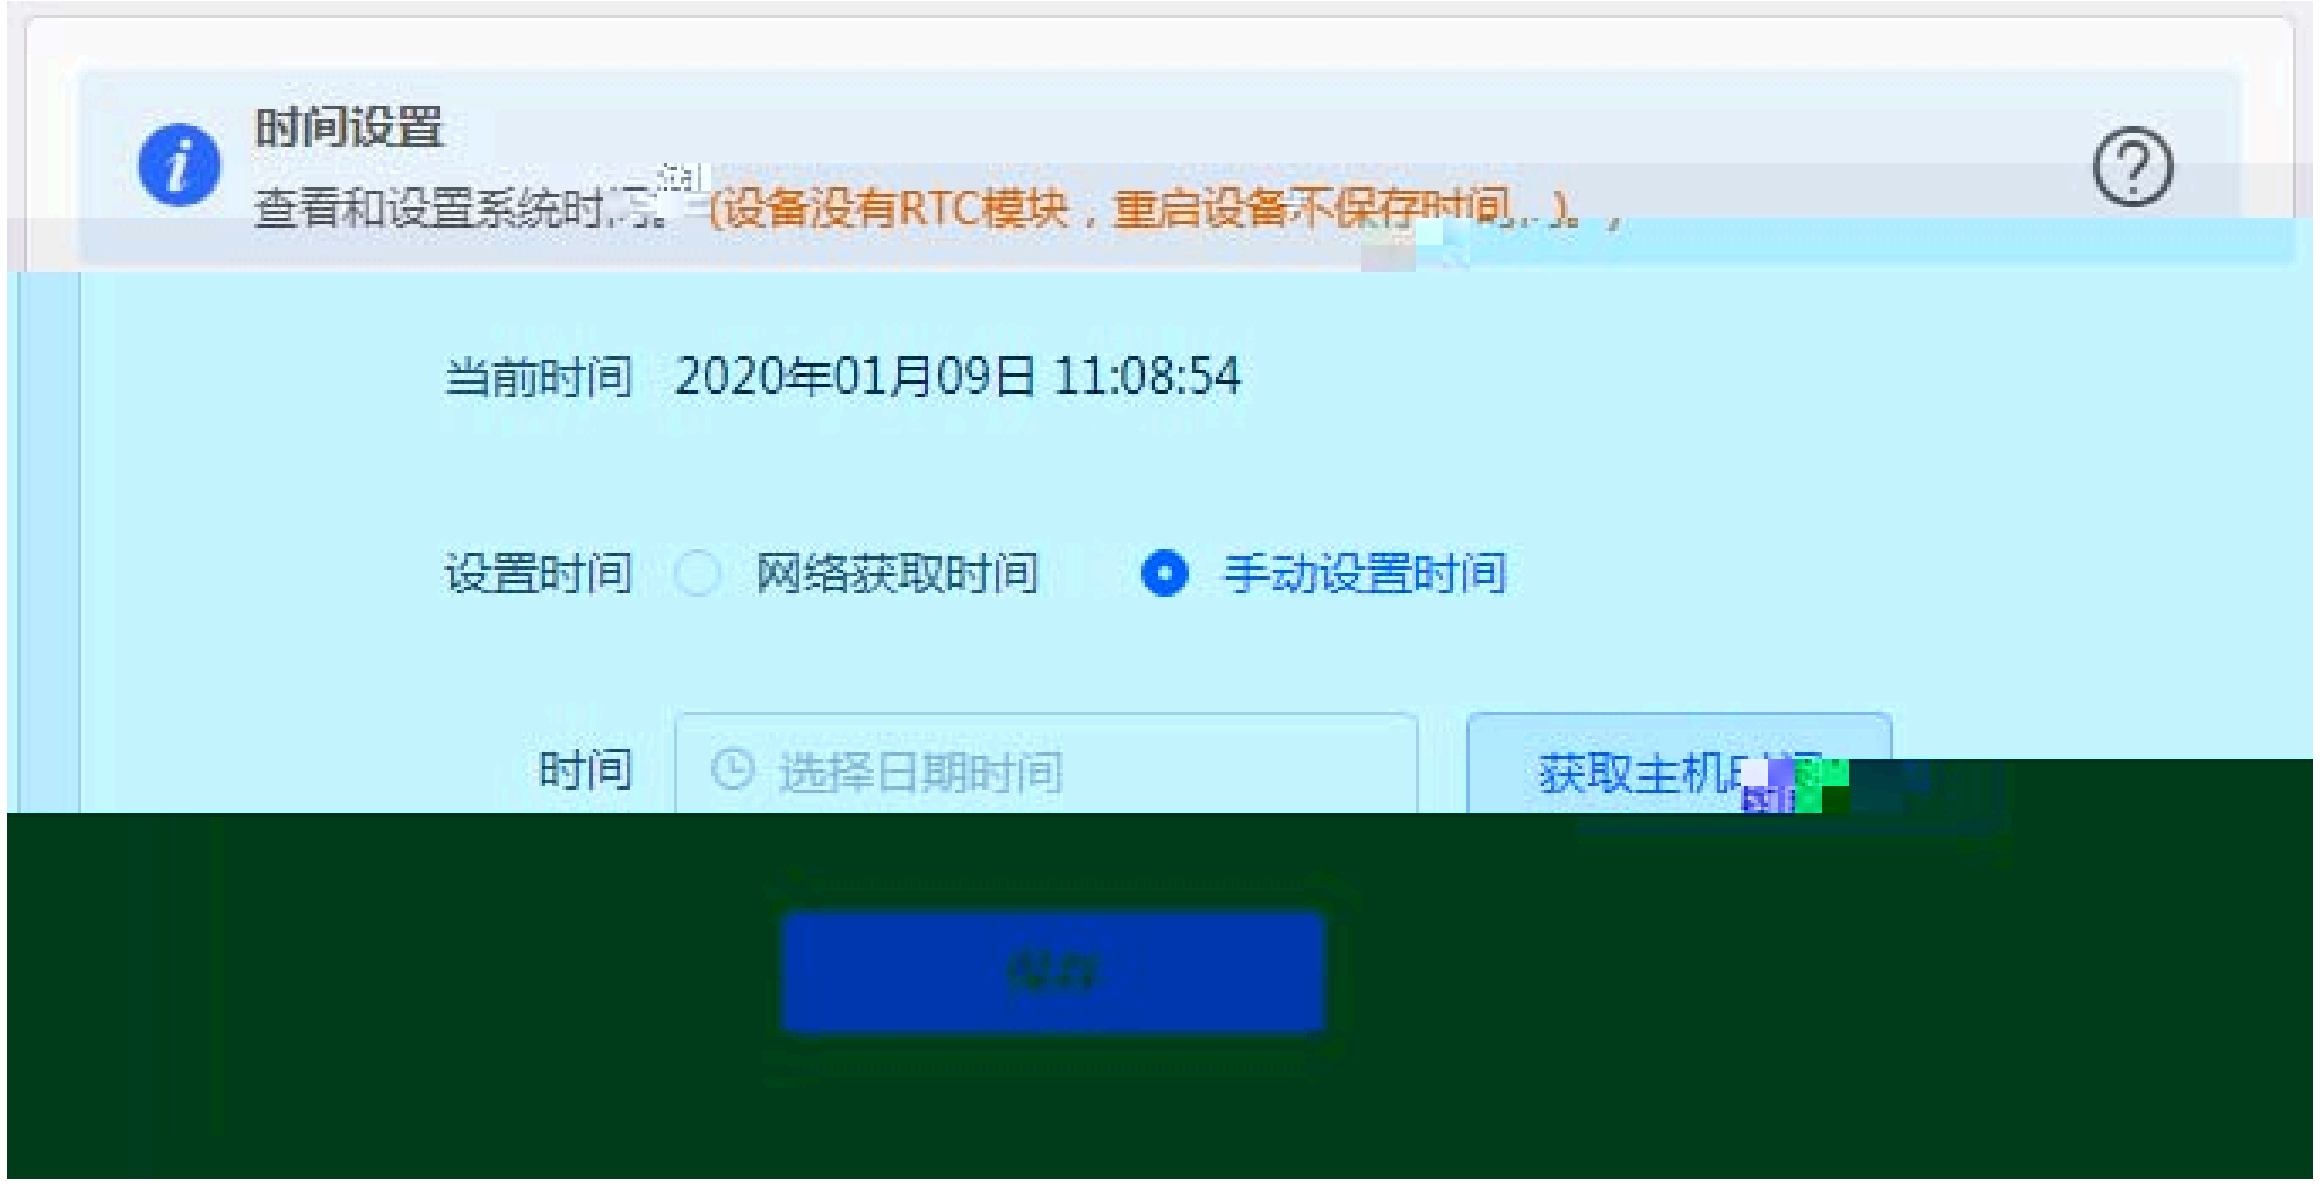

时间设置

查看和设置系统时间。(设备没有RTC模块，重启设备不保存时间。)

当前时间 2020年01月09日 11:08:54

设置时间 ○ 网络获取时间 ● 手动设置时间

时间 选择日期时间

3.4.2 ῄ ᛋ ǃ ב̄

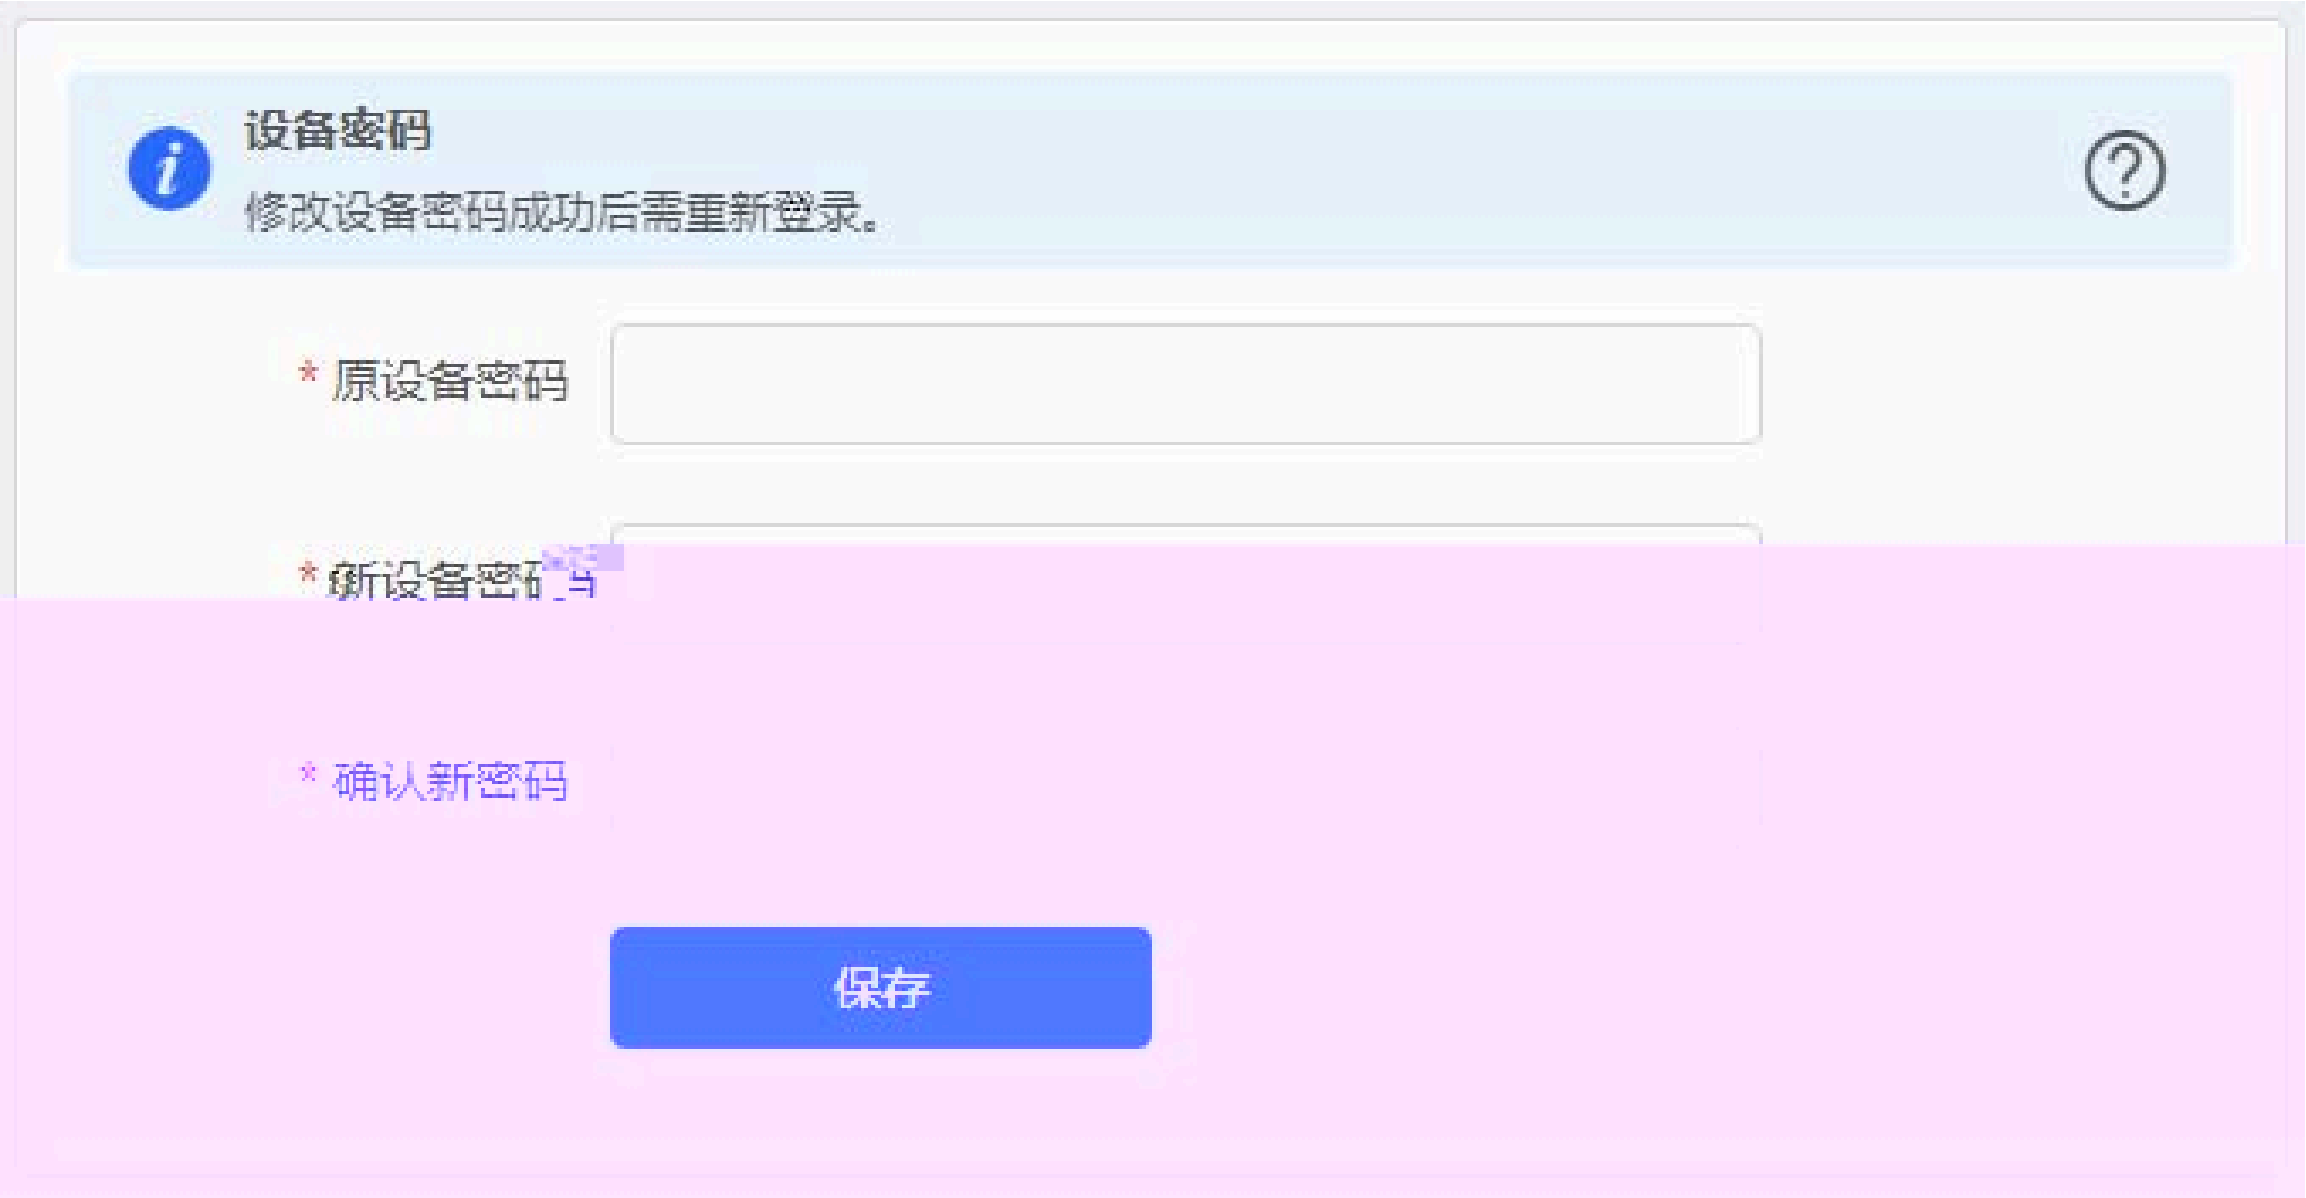

设备密码

修改设备密码成功后需重新登录。

* 原设备密码

* 新设备密码

* 确认新密码

3.4.3 ῄ ᛋ Ḧ ᾩ ڮ !

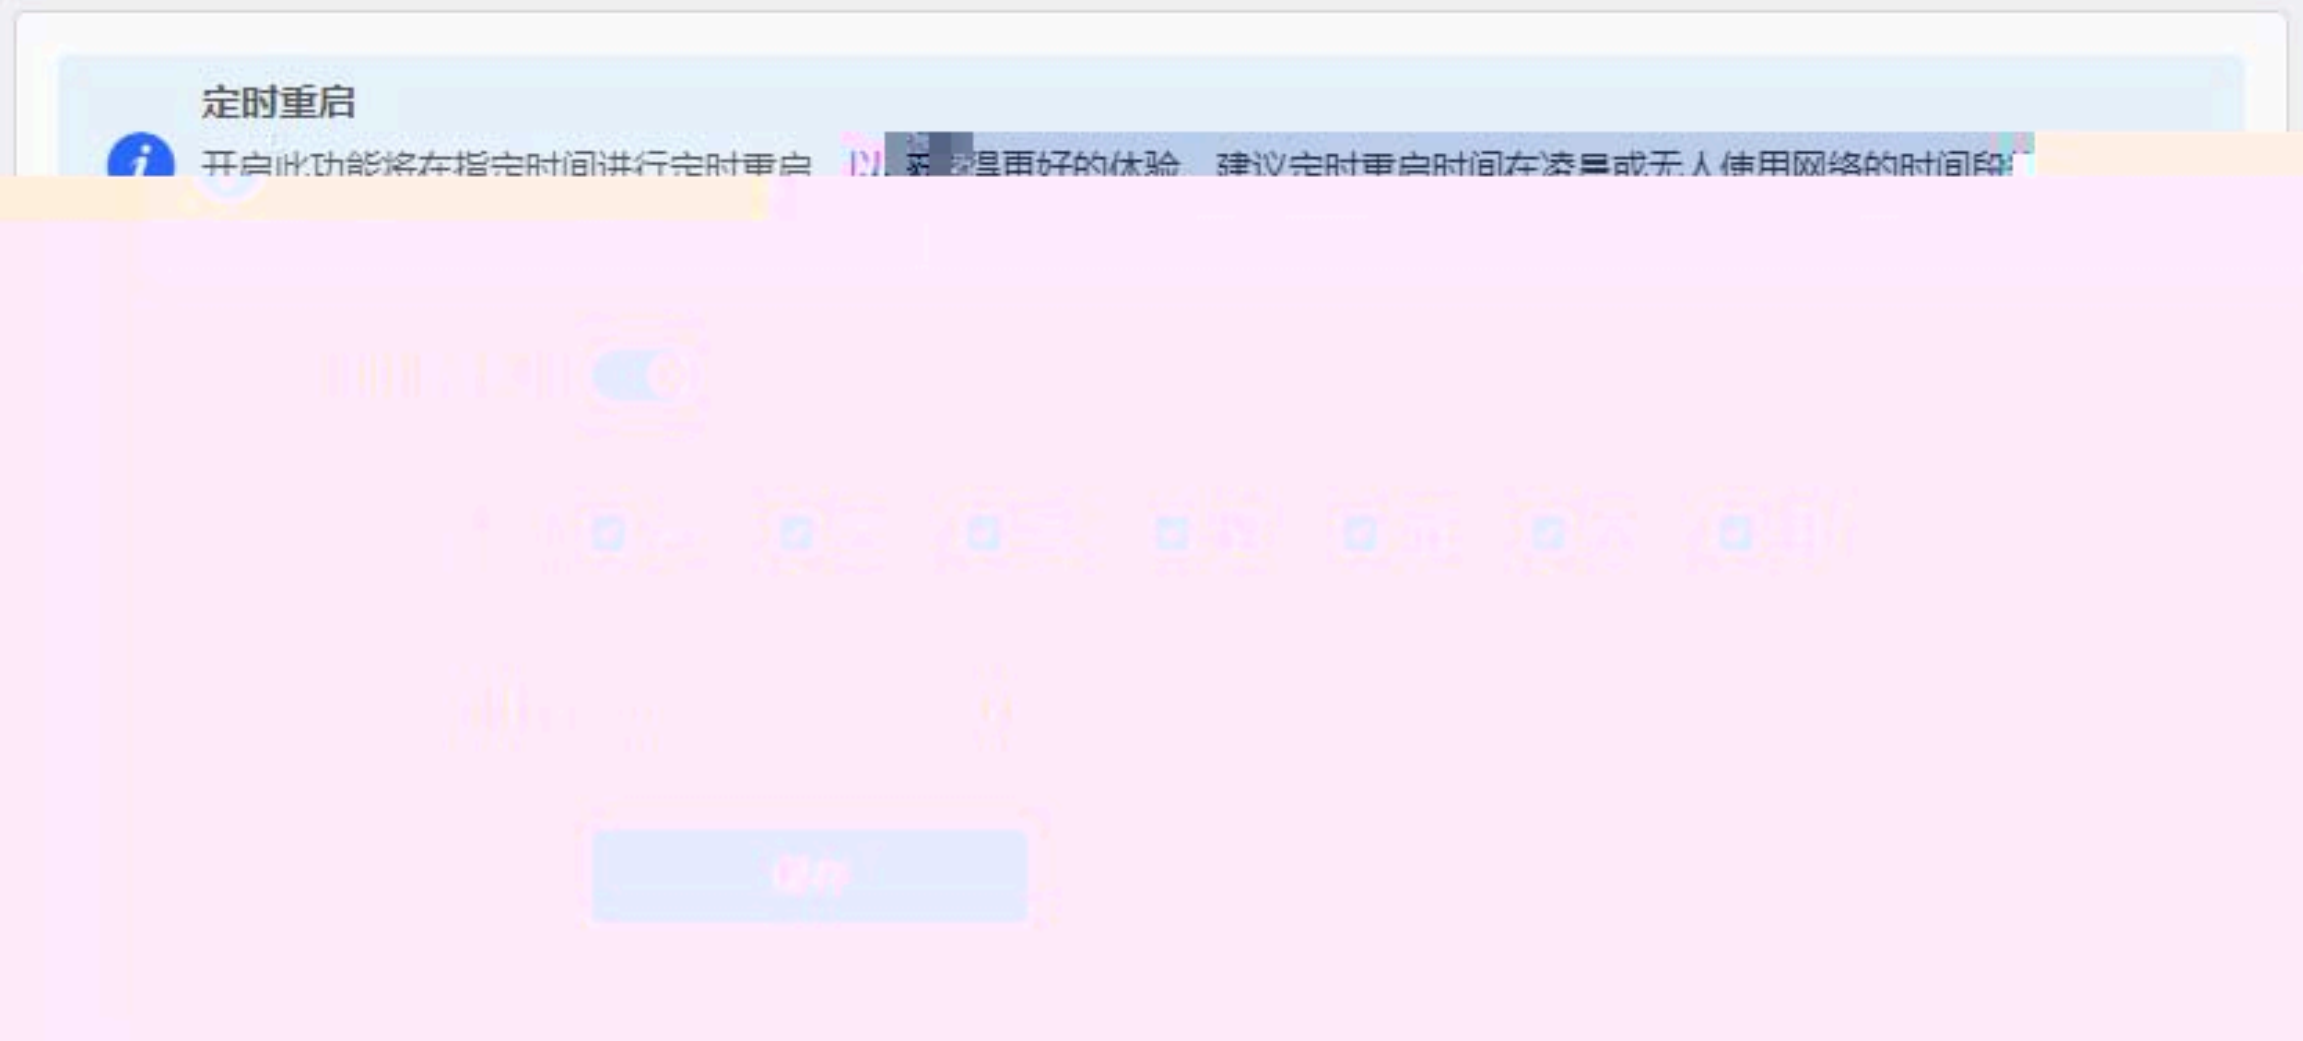

定时重启

开启此功能将在指定时间进行定时重启，以获得更好的体验。建议定时重启时间在凌晨或无人使用网络的时间段

3.4.4

整网管理

注意！整网管理的操作会影响整个网络的配置！配置下发后页

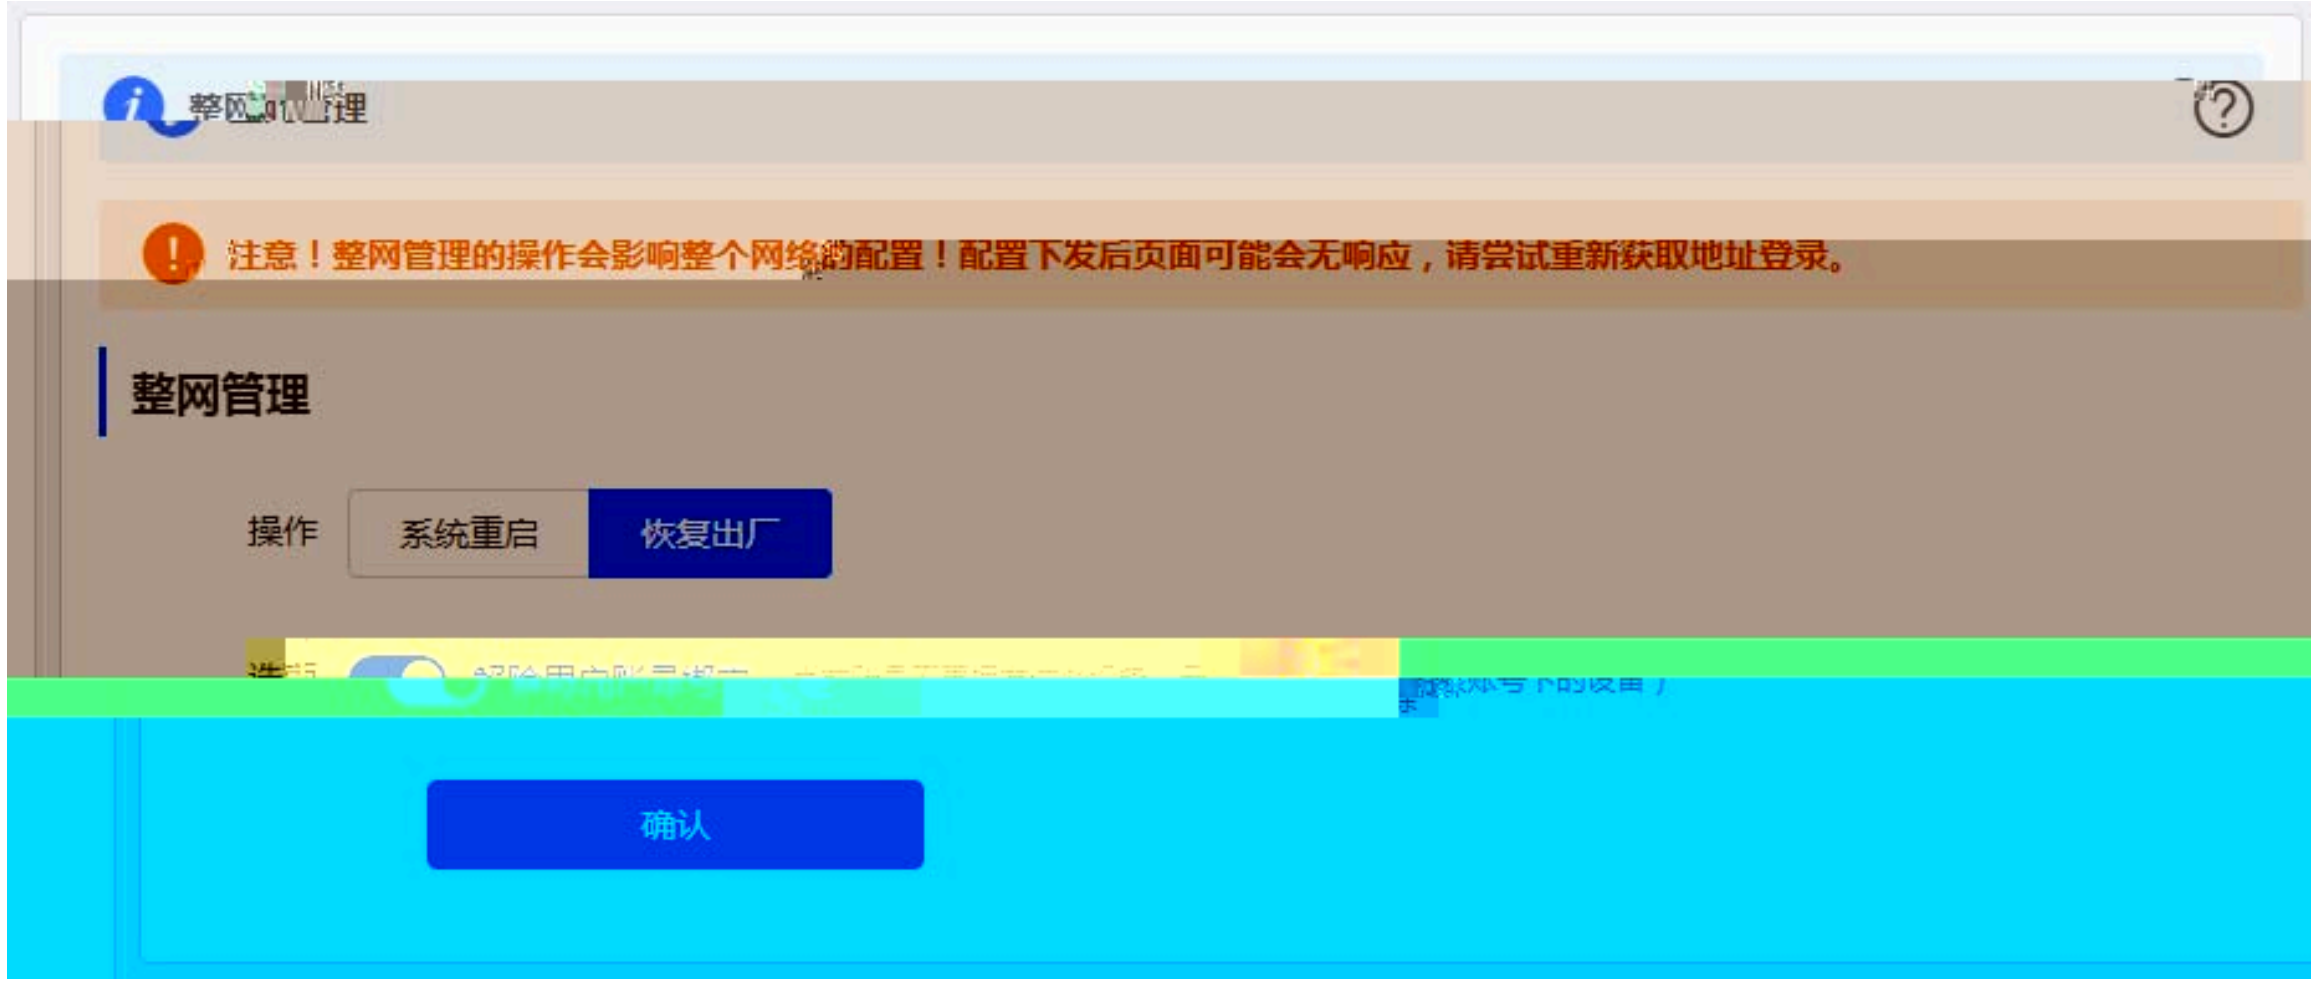

注意！整网管理的操作会影响整个网络的配置！配置下发后页面可能会无响应，请尝试重新获取地址登录。

整网管理

操作 系统重启 恢复出厂

确认

4 ẁơ ှ ঌ

ှ ঌ **1** σ ῷ ← ﬂ Ḛ ト ʃ ϭ **Web** ٨ Ᵽ ꜛ ≾ ɋ Ḇ ɥ ꟸ Ᵽ ψ

1) LAN

2) IP 10.44.77.X 255.255.255.0 10.44.77.254 WEB

3) ping

4)

ှ ঌ **2** σ Ỗ Ч ト ʃ ɏ Ủ ª ᵘ ǀ ڹ Ψ ᒣ ψ Ḇ ɥ ﾍ ঌ ف ᕋ ψ

reset 5 reset IP EWEB “ ” IP 10.44.77.254 admin

ှ ঌ **3** ή៖ ঌχ