



RG-EG350





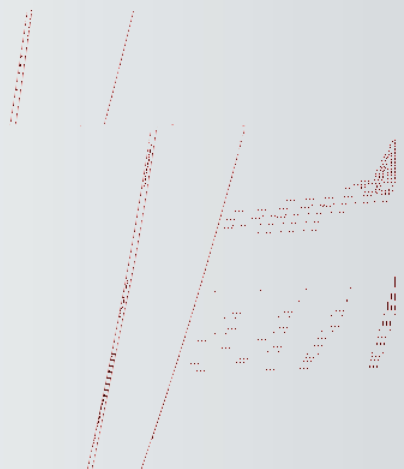

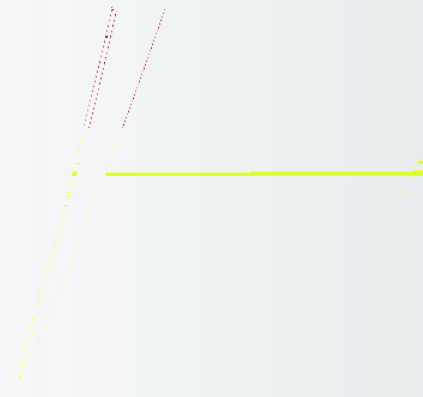

ITBOX

OpenWrt

VPN

VPN

VPN

ITBOX WIFI

URL

WAN

欢迎使用VPN网络易部署

分支名称:

福建福州东街口店

联系人:

张三

电话号码:

13900000000

分支上网配置



PPPoE(ADSL)

上网帐号:

dianxin

上网口令:

•••••

IP地址:


自动获取

保存设置


TCP

shell

VPN WIFI

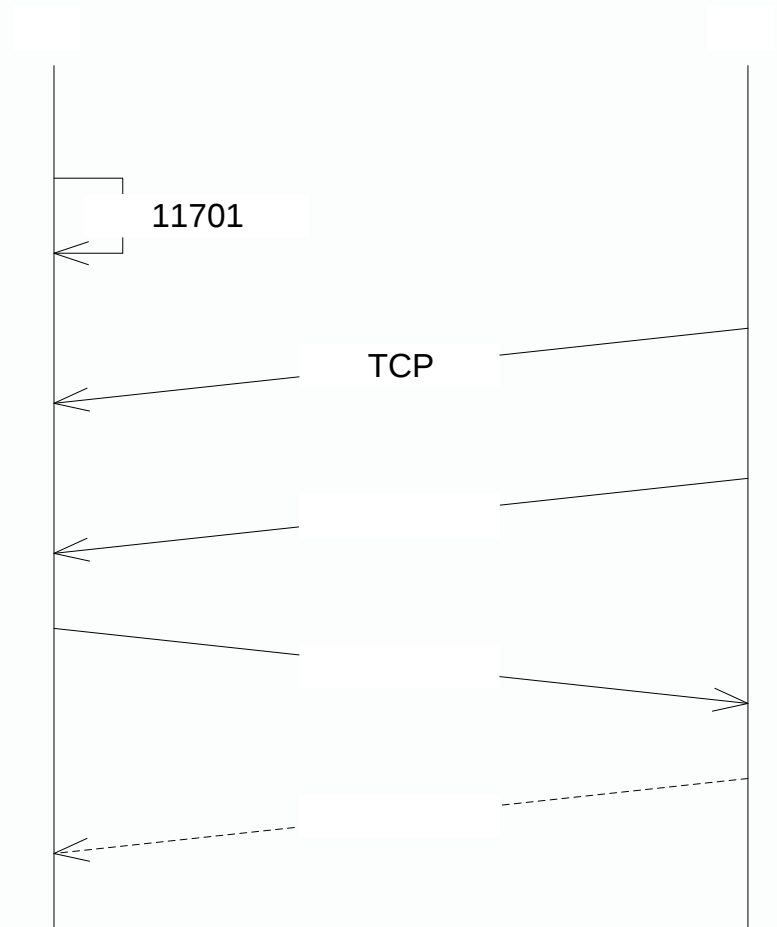

1——

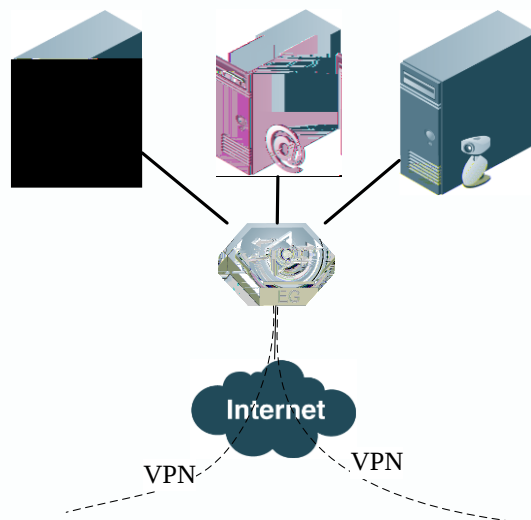


EG


VPN

ITBOX

VPN



2——

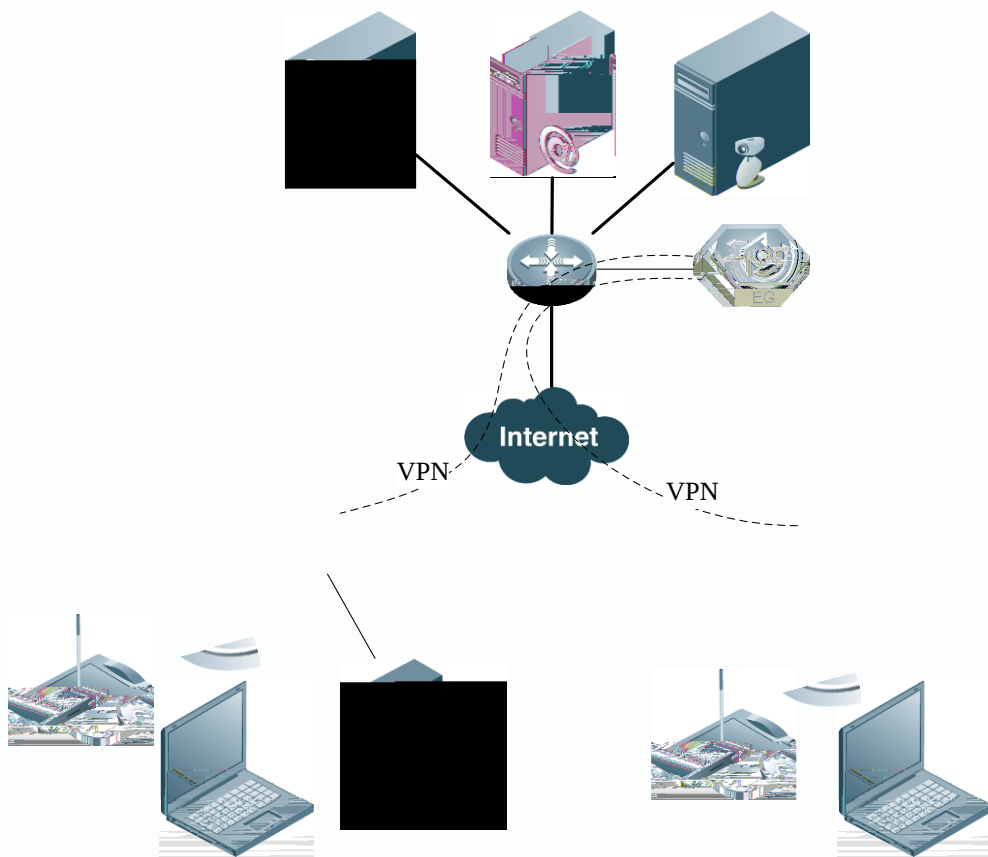

EG


EG

NAT

EG

	TCP 11701
IPSEC	UDP 500 4500
HTTP	TCP 80



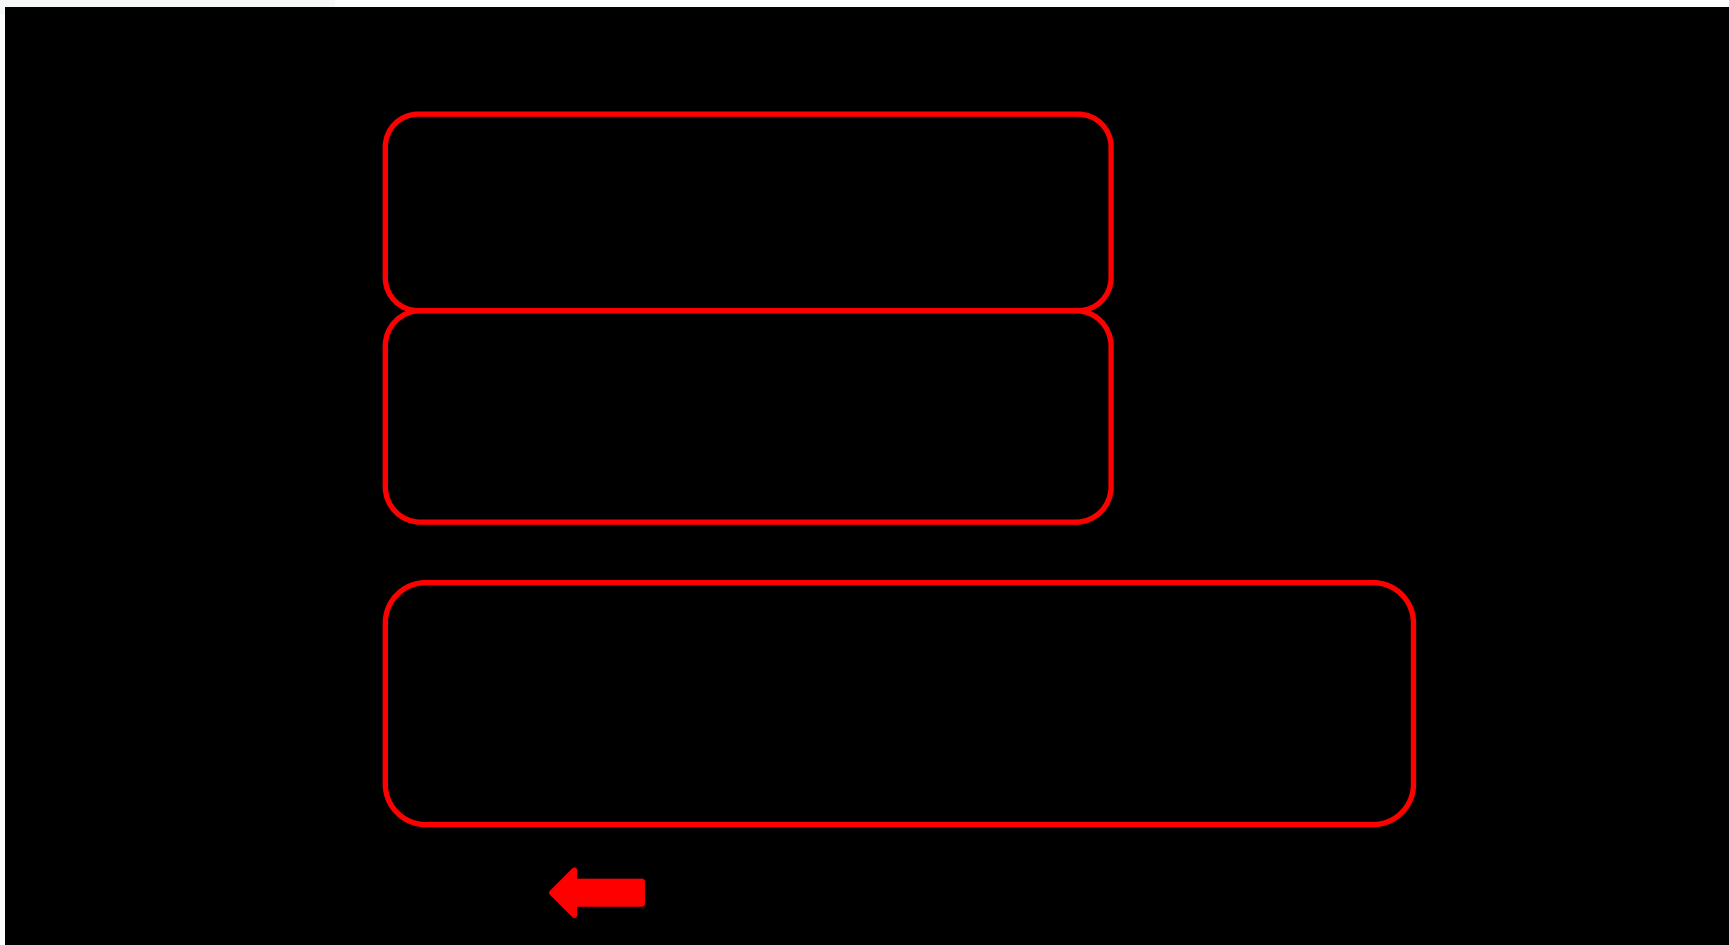



系统首页»

分支易部署

流控/行为

业务加速

欢迎使用配置向导，本向导将帮您快速完成分支易部署设置。

恭喜您，您已经成功搭建了分支易部署的VPN服务器！

创建VPN服务器

完成

分支易部署

用户管理

网络配置

接口配置

路由/负载均衡

DNS配置

VPN配置

分支易部署

SSLVPN配置

NAT配置/端口映射

DHCP配置

路由/负载均衡

DNS配置


VPN配置

分支易部署

SSLVPN配置

NAT配置/端口映射

DHCP配置







VPN状态

VPN 易部署设置

带宽保障

WiFi管理

分支密码设置

分支升级

分支易部署开关

说明：如果您设置了分支密码，则在设置之后所有的分支密码生效。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。密码最长不能超过32字符。

集中管理分支密码：☐ 开启

VPN状态

VPN 易部署设置

带宽保障

WiFi管理

分支密码设置

分支升级

分支易部署开关

说明：如果您设置了分支密码，则在设置之后所有的分支密码生效。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。密码最长不能超过32字符。

集中管理分支密码：☒ 开启

原密码：

新密码：

保存设置

——WIFI

集中管理WiFi： ☒ 开启

工作方式： 店员、顾客分用 ▼

顾客WiFi设置（不可访问）

WiFi名称： *

加密类型： 不加密 ▼

店员WiFi设置（可以访问VPN）

WiFi名称： *

加密类型： 加密（WPA/WPA2 ▼

公共统一版本升级

的提示，否则会导致升级失败。

一致。2、在升级过程中，可能会遇到整理flash从而导致页

说明： 连接到总部的设备统一由总部升级。升级过程中不能关闭或者刷新本页面，直至出现升级成功

注意： 1、升级时必须将文件命名为 `itibox.tgz`，请确认所升级的版本型号与分支设备的型号要保持一致，暂时没响应，此时不能断电或者重启设备，直到提示升级成功！

选择文件 未选择任何文件

开始升级

取消升级

刷新

已升级/总数

[首页](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[末页](#)

[确定](#)

刷新

序列号

设备版本

[首页](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[末页](#)

[确定](#)

升级概况

设备型号

版本

无记录信息

显示: 条 共0条

未升级分支

分支名称

设备型号

设备

无记录信息

显示: 条 共0条





VPN在线分支

查看更多

分支名称	联系人	电话号码	操作
无记录信息			

详细

VPN离线分支

查看更多

分支名称	联系人	电话号码	操作
马厩店	李四	13111111111	查看详细
东街口店	张三	13000000000	查看

查看更多

VPN异常分支

查看更多

设备离线分支

联系人	电话号码	端口状态	操作	分支名称
无记录信息				无记录信息

VPN在线分支

查看更多

VPN离线分支

查看更多

分支名称

分支详细信息

操作

看详细

看详细

看详细

看详细

看详细

看详细

分支名称：磨子桥店

地址：四川-成都-武侯

流量：↓0Kbs ↑0Kbs

VPN连接：不在线

端口状态：●●●●

无记录信息

无记录信息

VPN状态

VPN 易部署设置

带宽保障

WiFi管理

分支密码设置

分支升级

分支易部署开关

VPN离线分支

编辑分支信息

分支名称：磨子桥店

联系人：潘云登

电话号码：15980678297

地址：四川 省 成都 市 武侯 区/县

修改配置

清除修改

联系人

空位进

EG150-I

EG150-I


百源店


测试

云登街



—

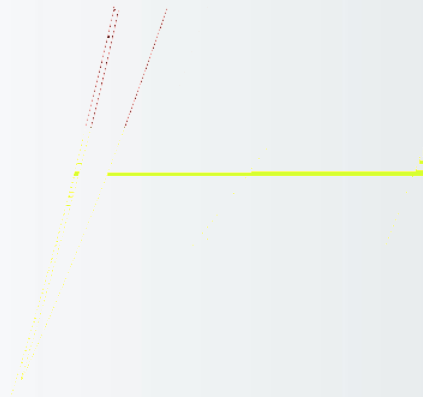

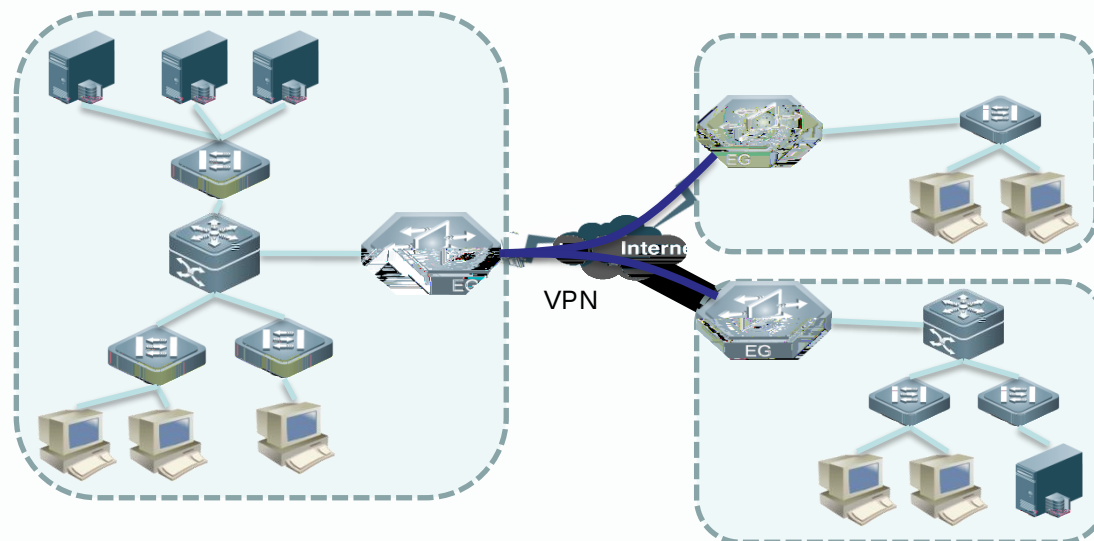

10M

vpn

p2p

1

OA

2

HTTP P2P

1M


3

vpn

2M

vpn

5M

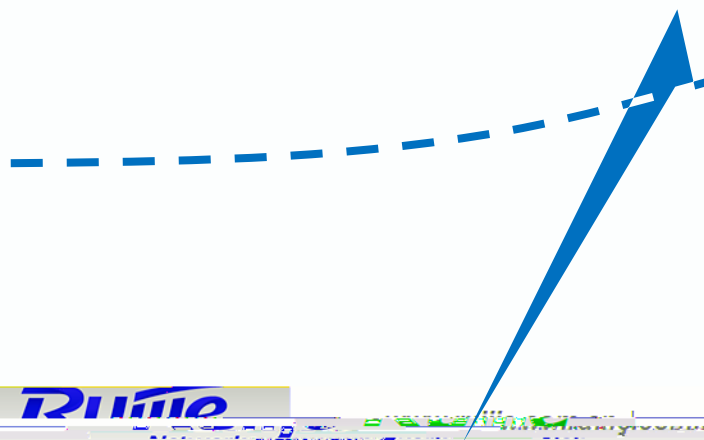


RUIHE

www.ruihe.com.cn

ip

192.168.34.145()
192.168.2.0/24
192.168.33.169()
192.168.1.0/24

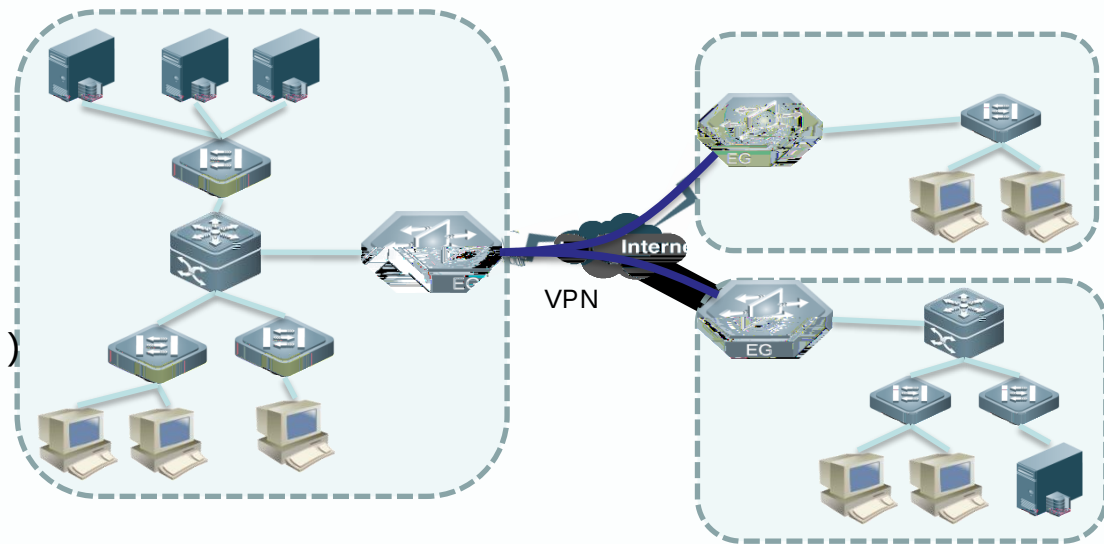


vpn(ruijie)
vpn





ipsec vpn

vpn

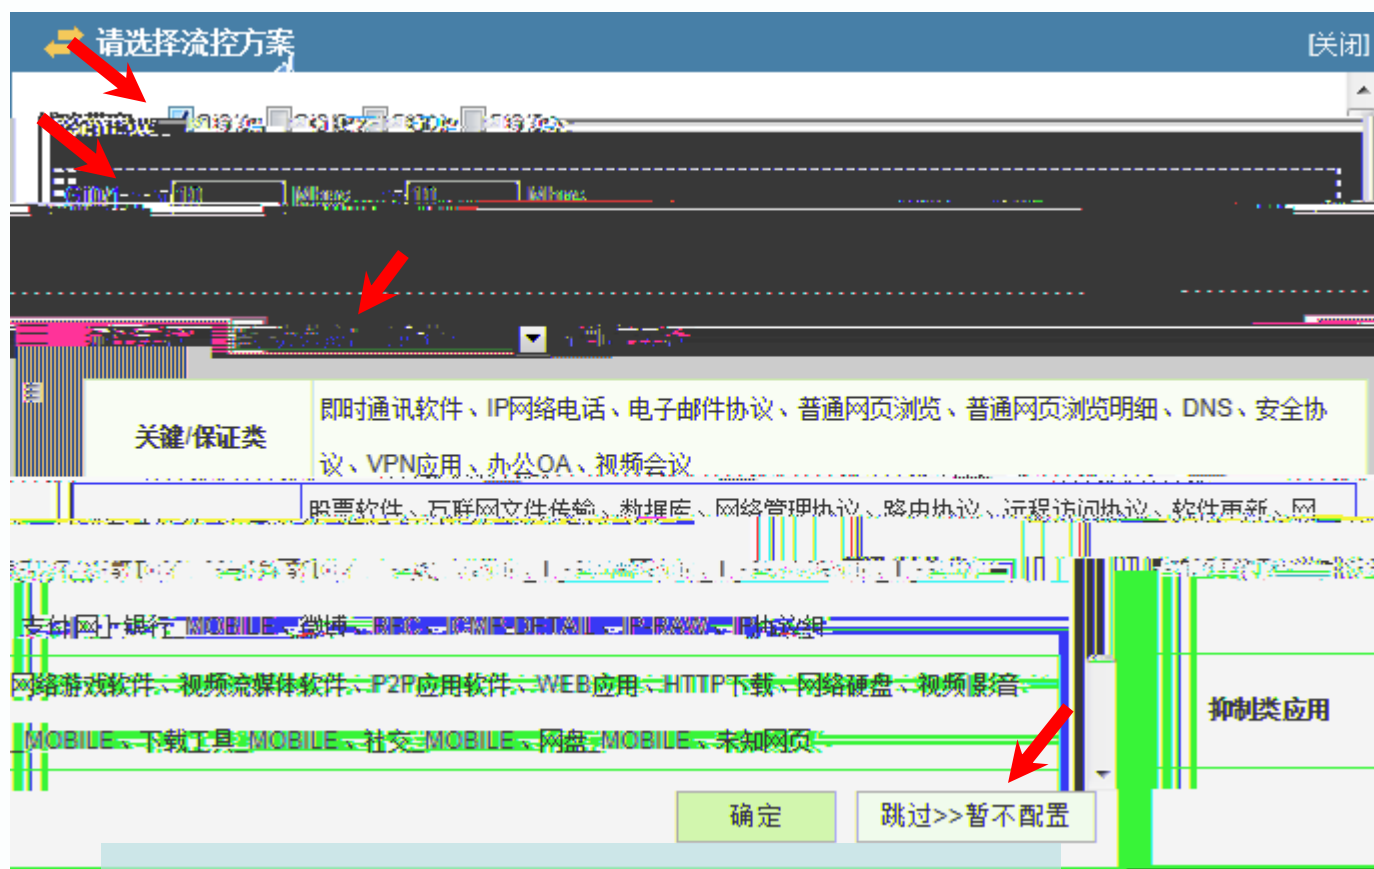

ipsec vpn

vpn



关键应用

0.06Kbps ↓ 0.06Kbps ↑

普通应用

1.01Kbps ↓ 0.9Kbps ↑

抑制应用

0Kbps ↓ 0Kbps ↑


Gi0/1
(10M)
(其他)

下行 ▼

各类应用保障带宽

与带宽计划冲突时，带宽计划
优先

更多配置 >>

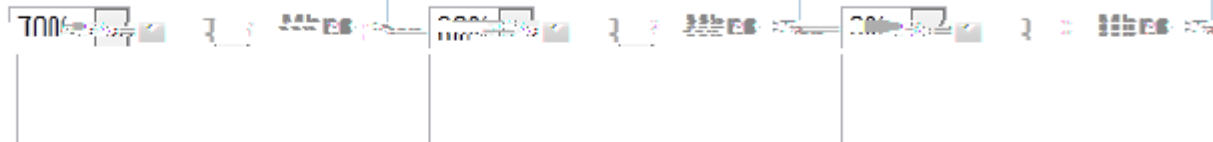

用户

应用

排行

名称

通过的流量

下行 上行

剩余的流量

排行	名称	通过的流量	下行	上行	剩余的流量
1	互联网文件传输/HTTP-多线程	689.13Kbps	142.19Kbps	0.00Kbps	
2	P2P应用软件/迅雷迅雷看看	128.52Kbps 24.94Kbps	6.32Kbps	6.45Kbps	
3	P2P应用软件/P2P-HTTP下载	0.30Kbps 0.99Kbps	0.02Kbps	0.00Kbps	
4	P2P应用软件/腾讯资源	0.05Kbps 0.12Kbps	0.00Kbps	0.00Kbps	
5	P2P应用软件/腾讯资源	0.05Kbps 0.12Kbps	0.00Kbps	0.00Kbps	

配置规则中带宽限制

保存

关闭



复制方案 ↑ 带宽升级

Ruijie

www.ruijie.com.cn




www.ruitop.com.cn



ipsec vpn

vpn

ipsec vpn

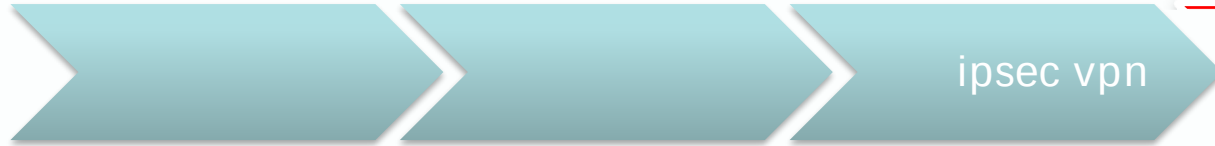

VPN

VPN

VPN

VPN

VPN

ip

流控策略

关键应用

普通应用

抑制应用

快速策略

策略名称

☒ 选择通道 ☐ 不限速 ☐ 阻断

注意：对通道编辑将影响引用该通道的相关策略

规则名称

带宽分配

通道名称：关键/保证

通道等级：

历史流量报表

VPN流量

实时流量

高级查询

线路选择：Gi0/1

时间范围：当前

1小时

今天

每30秒刷新一次

保存编辑

修改后请点击保存设置

新建子通道


删除

编辑

上一步

下一步

流控方案

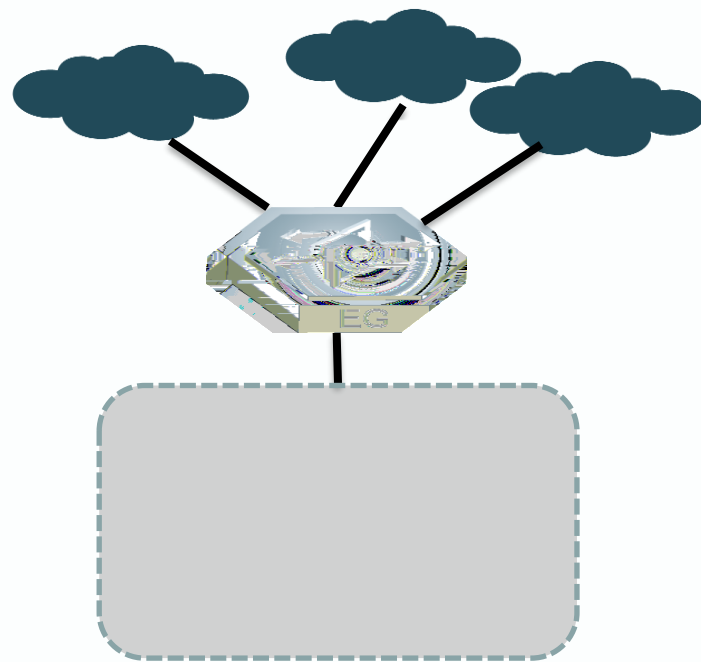

DNS

ECMP

1000M 100M

10 1



IP

ECMP


>

>


>

/



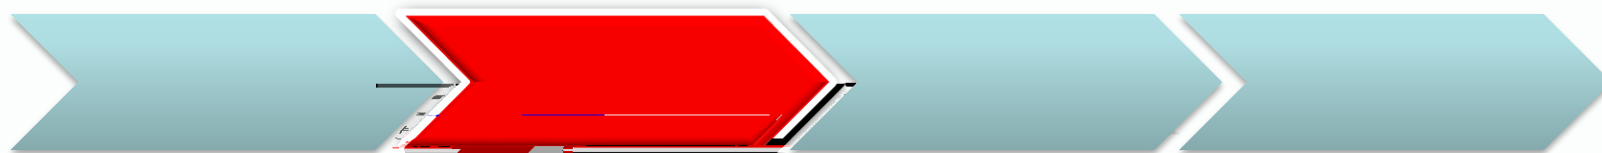

nexthop

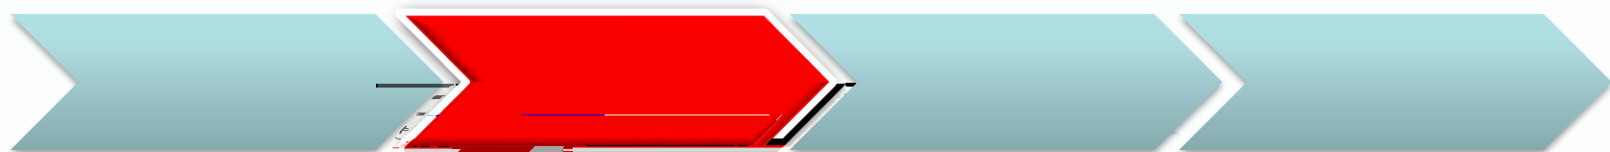

外网口配置 静态IP地址

Gi0/3 口ip地址: 116.113.178.66 * 接口描述:

子网掩码: 255.255.255.240 * 否一地址: 116.113.178.65 *

下行带宽: 100 Mbps(0.5~1000)不配置时默认为10

上行带宽: 100 Mbps(0.5~1000)不配置时默认为10

网络服务商: ☐ 电信 ☐ 移动 ☒ 联通 ☐ 教育 ☐ 其它

开启缺省路由: ☒ 勾选开启缺省路由

开启源进源出: ☐ 勾选开启源进源出

保存设置 清空设置 子接口管理



外网口配置 静态IP地址

Gi0/5 口ip地址: 116.113.210.158 * 接口描述: 联通100m1

子网掩码: 255.255.255.240 * 下一跳地址: 116.113.210.145 *


下行带宽: 100 Mbps(0.5~1000)不配置时默认为10

上行带宽: 100 Mbps(0.5~1000)不配置时默认为10

开启缺省路由: ☒ 勾选开启缺省路由

开启源地址过滤: ☐ 勾选开启源地址过滤

保存设置 清空设置 子接口管理


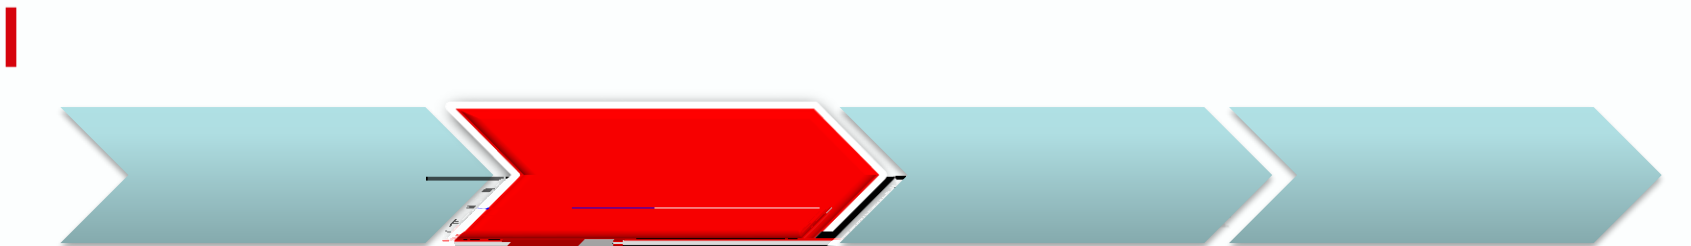


route-auto-choose

```
route-auto-choose cnc GigabitEthernet 0/3 116.113.178.65  
route-auto-choose cnc GigabitEthernet 0/5 116.113.210.145  
route-auto-choose cnii GigabitEthernet 0/1 222.74.35.97
```

nexthop

```
interface GigabitEthernet 0/1  
  duplex auto  
  speed auto  
  ip nat outside  
  ip address 222.74.35.98 255.255.255.224  
  flow-policy Gi0/1  
  nexthop 222.74.35.97  
  description    200m  
  bandwidth 200000
```







www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000