

RG-EG350

-

Contents





/

PWR SYS

SATA

RG-

EG






CPU/ /

Web

CPU/ /



CPU

CPU

80%

CPU

80%

90%

*

4008111000

<http://webchat.ruijie.com.cn>



流量攻击告警

提示：当前有 **10** 条流量攻击日志未查看。

历史的攻击日志

时间	总攻击报文数	总攻击字节数	持续时间(秒)	明细
2012-11-5 0:50:41	1559	143759	6	明细
2012-11-5 0:49:32	6046	547854	23	明细
2012-11-5 0:49:22	1454	129443	6	明细
2012-11-5 0:49:10	1559	143759	6	明细



流控策略

2499.82Kbps ↓ 1142.26Kbps ↑

100% 1 Mbps

1329.24Kbps ↓ 905.1Kbps ↑

100% 6 Mbps

544.86Kbps ↓ 51.46Kbps ↑

20% 2 Mbps

下行

带宽紧张时保障分配的带宽

更多配置

各类应用最大带宽

(其他)

di3(Gi0/3)

(30M)

(其他)

带宽充裕时最高允许每用户占用的带宽

100%

3 Mbps

20%

2 Mbps

70%

7 Mbps

30%

每IP最大带宽

每用户所有应用总流量不能超过的带宽限制

关闭

保存

关闭

[illegible]

流控策略

		关键应用 1248.5Kbps ↓ 643.56Kbps ↑	普通应用 40.59Kbps ↓ 244.22Kbps ↑	抑制应用 8548.3Kbps ↓ 475.4Kbps ↑
Gi0/6_电信 光纤 (10M) (电信)	下行 ▾ 各类应用保障带宽 带宽紧张时保障分配的带宽 更多配置 >>	60% ▾ 6 Mbps	20% ▾ 2 Mbps	10% ▾ 1 Mbps
di1(Gi0/5) (30M) (其他)				
di2(Gi0/4) (30M) (其他)	各类应用最大带宽 带宽充裕时最高允许占用的带宽	100% ▾ 10 Mbps	100% ▾ 10 Mbps	90% ▾ 9 Mbps
di3(Gi0/3) (30M) (其他)	各类应用每IP最大带宽 带宽充裕时最高允许每用户占用的带宽	70% ▾ 7 Mbps	30% ▾ 3 Mbps	20% ▾ 2 Mbps
每IP最大带宽 每用户所有应用总流量不能超过的带宽限制 关闭 ▾				
复制方案 带宽升级 保存 关闭				

WMI

...

...

...

历史加载...

高级查询

报表概述

3

历史报表查看: 日报表 2012-11-11

打印 导出报表

...

减少1.47% 2012-11-13 14:00:00 55.68Mbps 减少2.8% 134.97GB 85.37GB
20.33MB 2.26% 151.39MB 16.86% 536.27MB 59.72% 897.96MB 减少2%
100.07MB 21.16%

▼ 走势

...

下行流量


流量

整机

60000

Runio

www.runio.com.cn

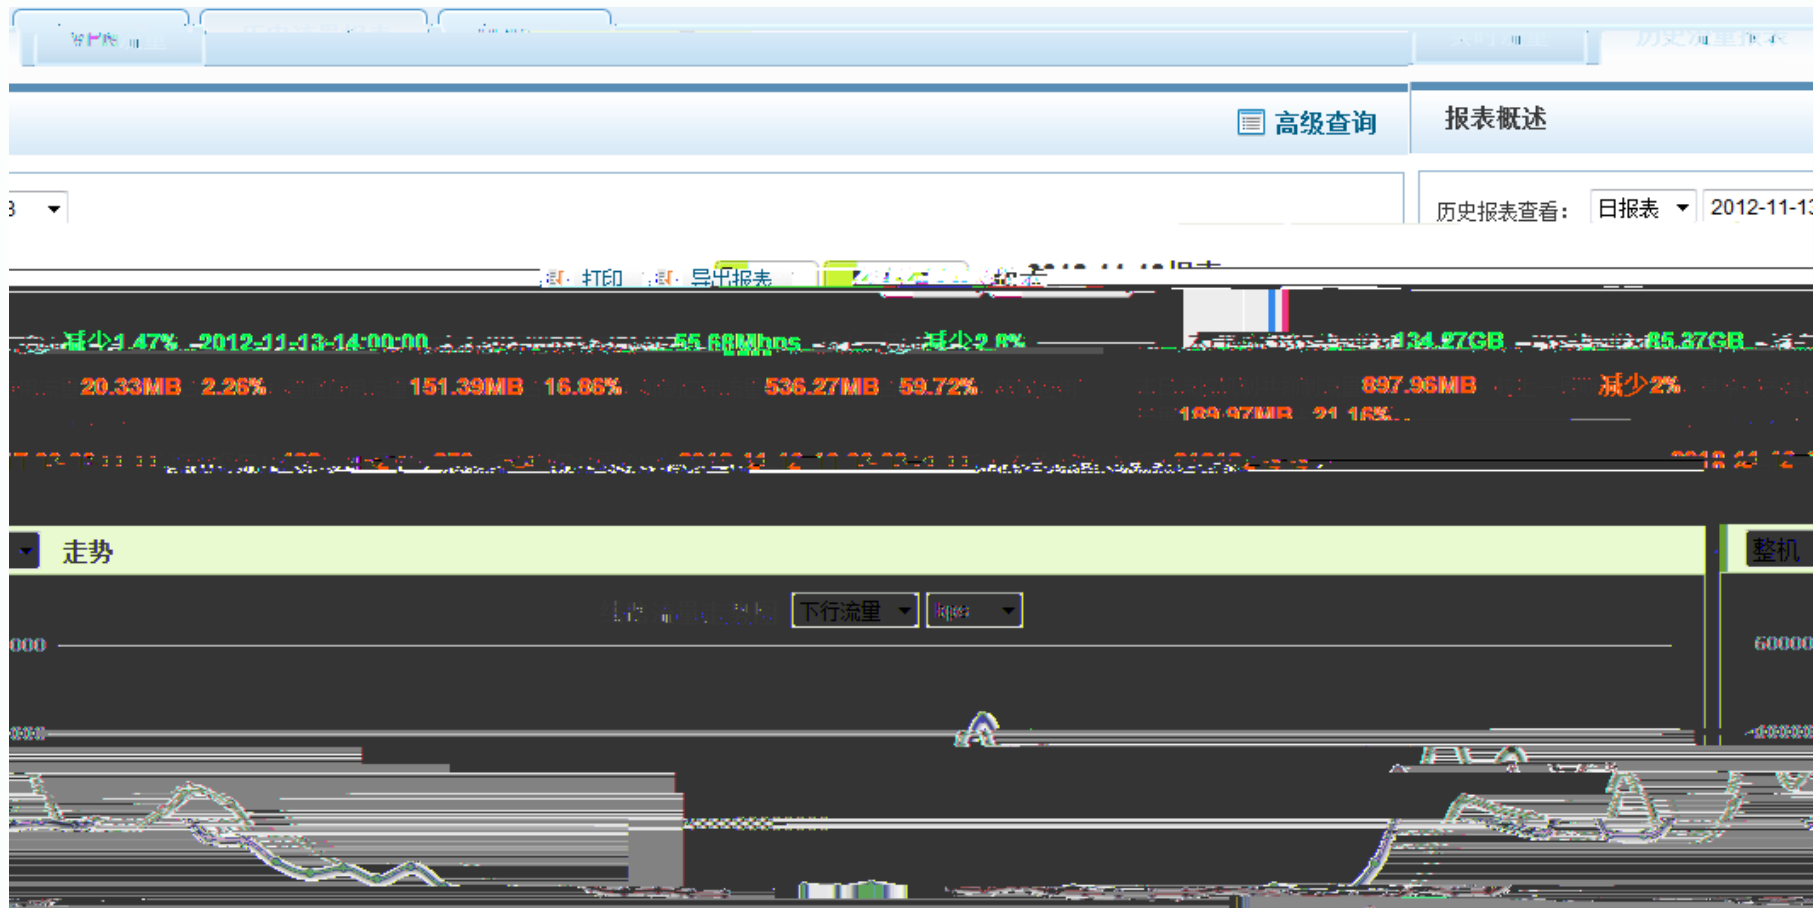



URL

mail

å



“

”

URL

Web

6



Web
vpn
telnet
telnet
web

CPU: 10.7%

内存: 49.63%

固态存储: 8.7%

在线用户数:

设备时间:

0

EG350 EG_RGOS 11.1(3)B1T3, Release(02191412)

修改密码

设备模式切换

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

系统时间

增强功能

SNMP/SAM

温馨提醒: 修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。

能生效! 提示: 开启“自动与Internet 时间服务器同步”后请检查是否已经配置了正确的DNS服务器, 否则将不

系统日期和时间

当前系统时间: 2015年03月22日 05:41:00

时区: UTC+8

☐ 自动与Internet 时间服务器同步

确认修改

Ruijie

www.ruijie.com.cn

Contents

“ ” “ ” “ ”

检测当前最新版本库

应用分类库版本: 2012.09.07.12.09.07 地址库版本: 2012.09.14.00 URL库版本: 2012-9-29

[连接服务器失败!](#) [检查最新版本](#) [请配置DNS服务器](#)

dns rgos.ruijie.com.cn
rgos.ruijie.com.cn 80 telnet rgos.ruijie.com.cn 80

DNS rgos.ruijie.com.cn
rgos.ruijie.com.cn
ACL





流控策略

Gi0/5
(100M)

下行 ▼

各类应用保障带宽

更多配置 >>

各类应用最大带宽

各类应用每IP最大带宽

每IP最大带宽

各类应用每IP最大带宽（关键应用3Mbps、普通应用2Mbps、抑制应用2Mbps），且每IP带宽不能超过5Mbps

ip

4008111000.

1



2



Contents

修改密码

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

时间/语言

增强功能

导出当前配置

导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！

配置不生效

提示： 导入配置后，要启用新的配置，请在本页面 [重启设备](#) 否则


浏览...

导入配置

文件名

导出当前配置

查看详细配置内容

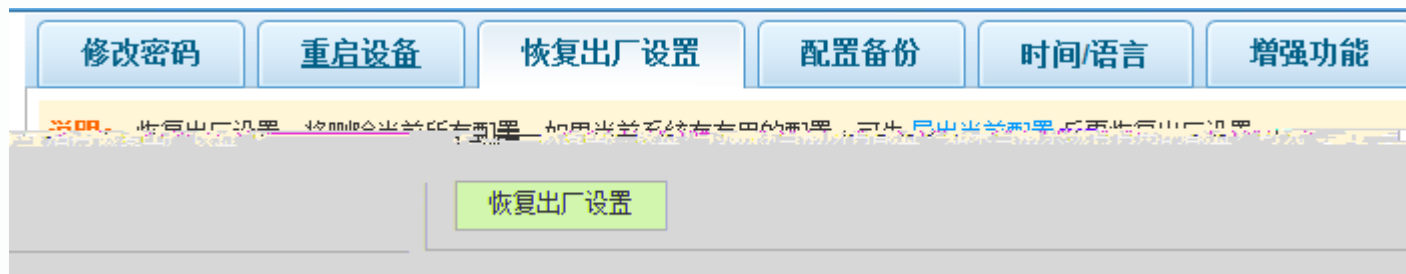

Web

reset

Contents

www.ruijie.com.cn

系统升级

说明： 您可以访问锐捷网络网站的“软件版本”来下载最新的升级文件到本地，然后通过下面的方式升级到设备。

注意： 1、如果是升级软件主程序必须将文件命名为**rgos.bin**，请确认所升级的版本型号与本设备的型号相重启设备，直到提示升级成功！

文件名：

浏览...

开始升级


取消升级

Contents

EG

URL web

DNS

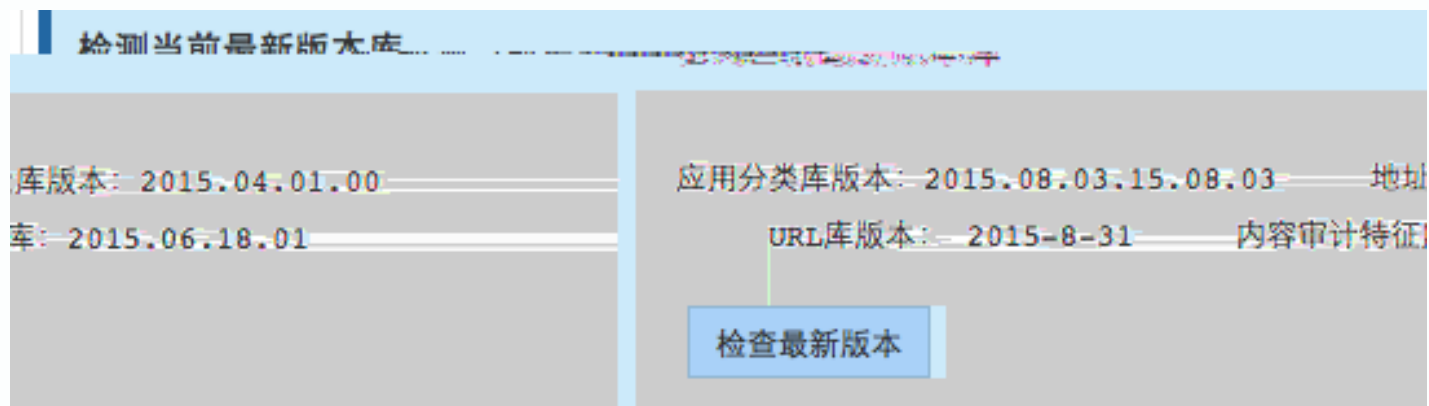

Contents

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000