






AC

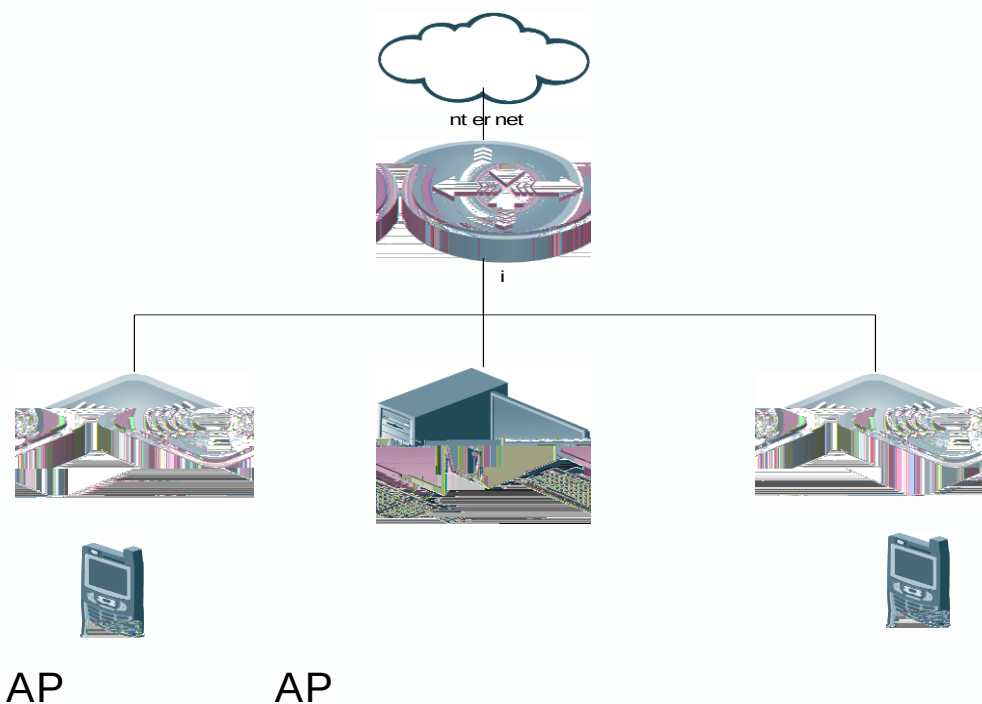

1	AP	IP/MAC	AP
2	AP	SSID	AP

AC

AP

AP

IP
AP

AP

AC

AP

AC

AP

SSID


AC

AC



AP

WiFi

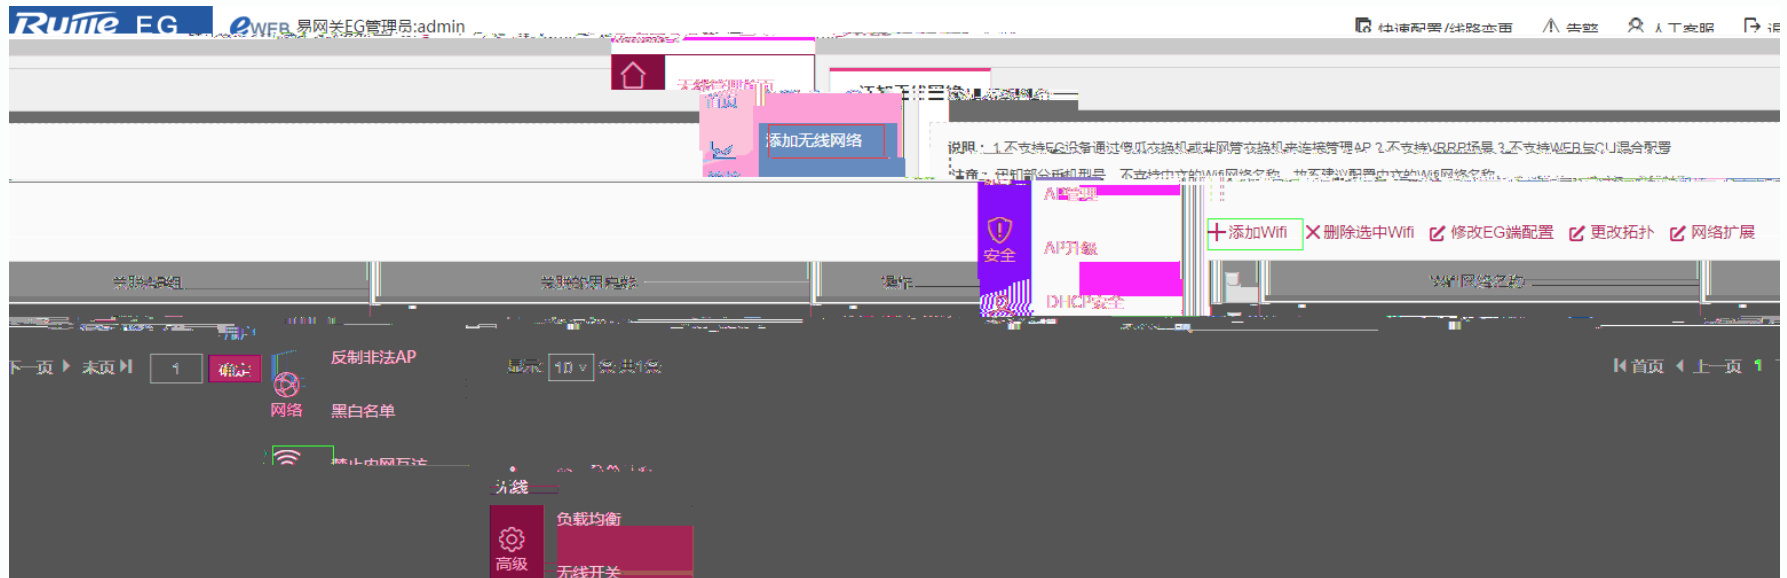

AC



SSID

WIFI

WiFi

AP

配置WiFi/Wlan

WiFi网络名称: ewebwifi

加密类型: WPAWPA2-PSK(通用版)

WiFi密码: ewebwifi ☒ 显示密码

高级配置

最大无线用户数:

关闭网络时间: 永不关闭

下一步

1

AP STA

vlan1

default AP

SSID

RJ_

2


AP

y

AC

y

y

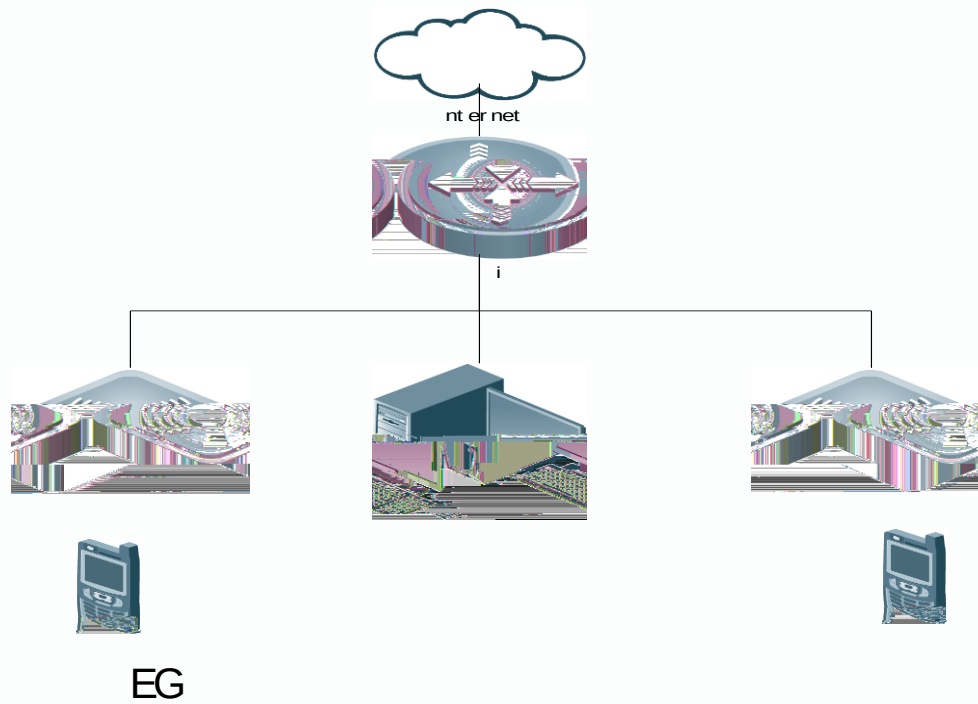

1

2

HTTP P2P

1M


unkey

5

vpn

key

normal

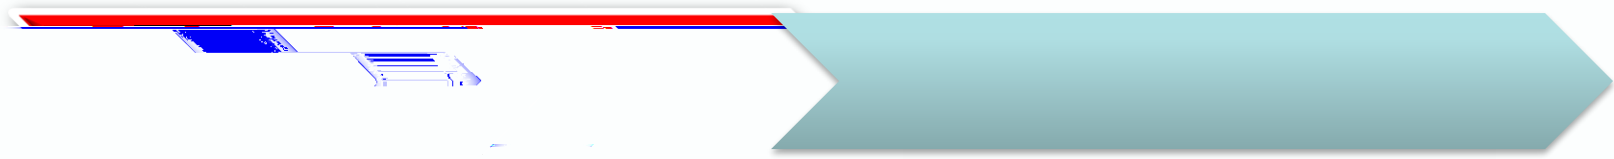





OA

1M (HTTP) 1M P2P

)

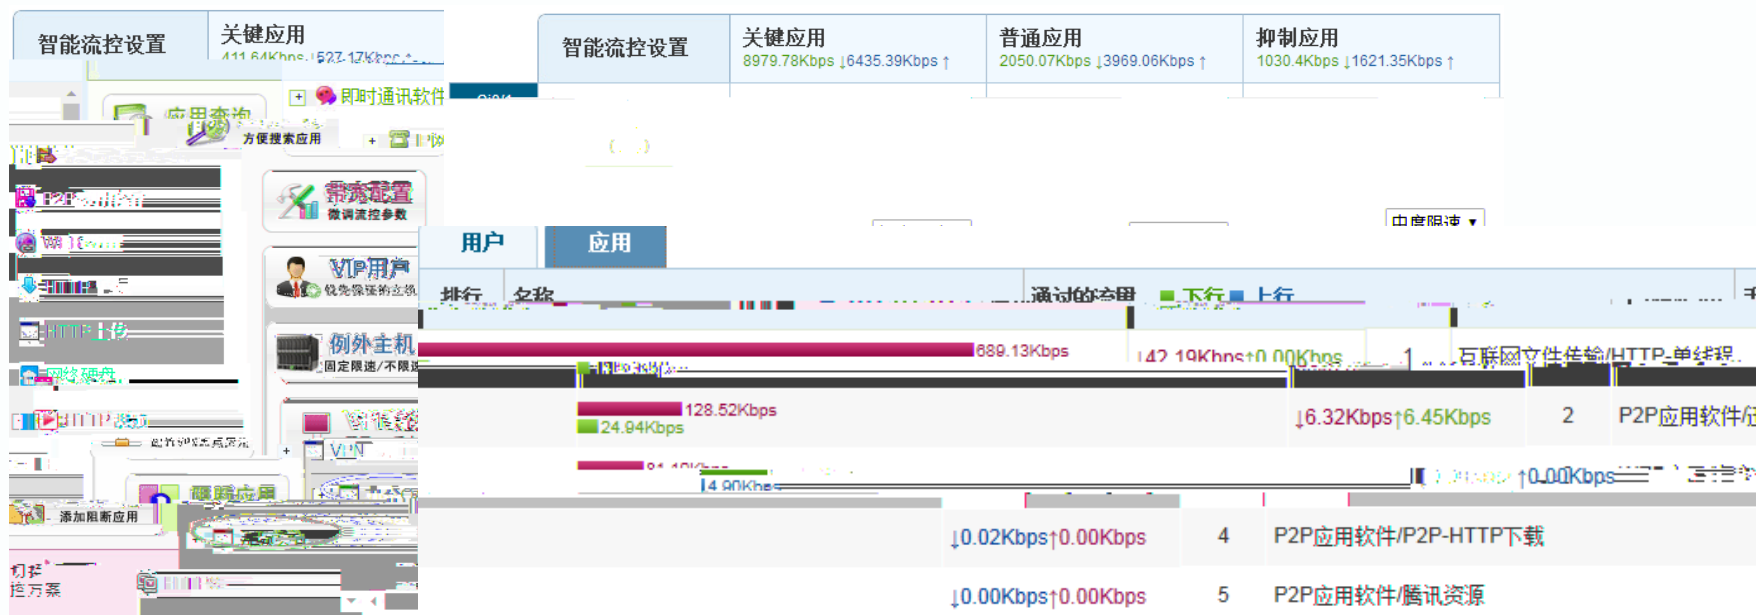



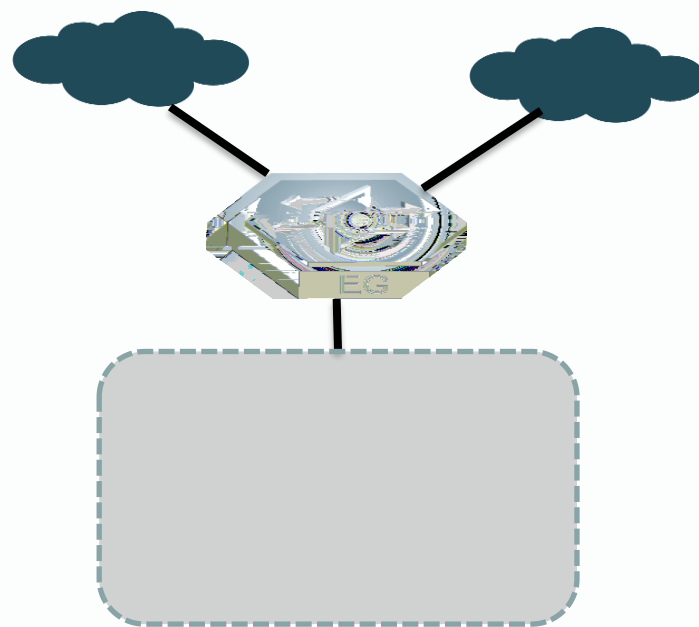

DNS



ECMP



ECMP

2

1000M

100M

10 1

11.1 6 B3


11.1 6 B3

I

>>

>

I

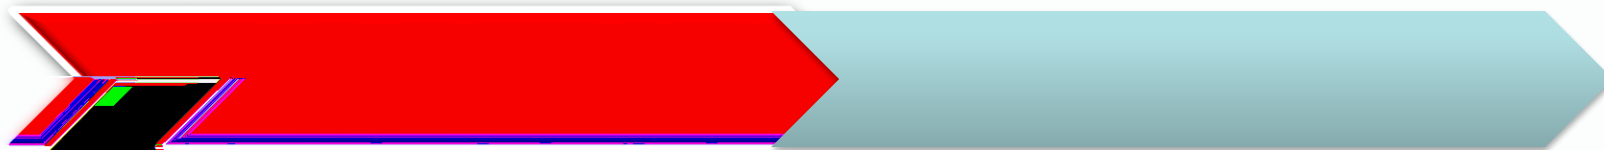



nexthop



外网口配置 静态IP地址 ▾

Gi0/0口-IP 地址：222.74.

子网掩码：255.255

1234)


配置时默认为10

上行带宽：100-

网络服务商：☒ 电信

开启缺省路由：☒ 勾选开

来自NAT配置：222.74.





外网口配置 静态IP地址 ▼ nexthop

Gi0/0口-IP 地址 : 222.74.35.98 *

子网掩码 : 255.255.255.0 * 下一跳地址 : 222.74.35.97 *

接口描述 : 电信100M

MAC地址 : 5869.6caa.6a8d (格式 : 00d0.f822.1234)

下行带宽 : 100 Mbps(0.5~10000)不配置时默认为10


上行带宽 : 100 Mbps(0.5~10000)不配置时默认为10

网络服务商 : 电信 联通 教育网 移动 电信通 其他

无线路由器由子网掩码和下一跳地址组成

保存设置 清除设置 子接口管理

```
interface GigabitEthernet 0/0
duplex auto
speed auto
ip nat outside
ip address 222.74.35.98 255.255.255.224
flow-policy Gi0/0
nexthop 222.74.35.97
description 200m
bandwidth 200000
```





配置说明：多链路负载均衡默认使用接口带宽值作为均衡权重，您还可以通过以下方式更改该权重值。您的环境中如果存在某个接口的带宽使用率一直较小时，可以适当增大该接口的权重值来提升其带宽使用率，相反，如果带宽使用率一直较大时，可以适当降低该接口的权重值。

接口：	请选择接口
权重值：	GI0/1

操作

接口

权重

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶


末页 ▶

确定

显示

20

▼





2:1

☎

4008-111-000

💬

webchat.ruijie.com.cn

🌐

support.ruijie.com.cn

🌐

www.ruijie.com.cn/service.aspx