

AP210-A



www.ruijie.com.cn





硬件规格	
产品型号	RG-AP210-A
射频设计	2.4G 单频
传输协议	支持 802.11b/g/n
空间流数	2 条流, 2x2 MIMO
传输速率	2.4GHz 支持 300Mbps
发射功率	≤100mw (20dBm, 仅为射频卡发射功率)

重量	0.35kg
接口	1 10/100Mbps 以太网口
接口	1 RJ45 接口
接口	1 Reset 按钮
接口	1 天线
接口	1 天线
接口	支持 802.3af/802.3at PoE 供电
接口	支持 PoE
接口	支持 PoE 供电 (最大功率 3.0W)
接口	7.5W
接口	10M
防盗	标配：普通螺钉
彩壳颜色	标配：雅白
工作温度	工作温度：-10~40℃
存储温度	存储温度：-40~60℃
相对湿度	相对湿度：5%~95% (不结露)
功耗	功耗：5W~95W (PoE 供电)
MTBF	>250000h

0.35kg



,M3*18, , ,PW ,M ,



Fit 状态

状态	闪烁频率	说明
无灯	—	AP 未上电
红色	3Hz	AP 正在初始化
黄色	3Hz	AP 正在初始化，有线口 link down
蓝色闪	3Hz	AP 系统初始化完毕，有线口 up，正在建立 CAPWAP
青色闪	3Hz	AP 正在更新程序，此时不能下电
蓝色常亮	—	AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，但无线口无用户接入
绿色常亮	—	AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，无线口有用户接入

Fat 模式



状态	闪烁频率	意义
灭	—	AP 未上电
绿色闪	3Hz	AP 系统初始化过程中
红色闪	3Hz	AP 系统初始化完毕，但以太网 Link down
蓝常亮	—	AP 正常工作，有线口 up，但无线口无用户接入
绿色常亮	—	AP 正常工作，无线口有用户接入
胖瘦 / 盲位 切换	短按小于 2S	设备重启

← 长按 2S

← 短按 2S


← 短按 2S

□



对于建筑结构较简单、无特殊阻挡物品、用户相对密集的场所及对容量需求较大的区域如会议室、图书馆、餐厅、酒吧、休闲中心等场景宜选用此类 AP 设备，设备可根据不同环境灵活实施分布。

5G-AP210-A 典型组网示意图：

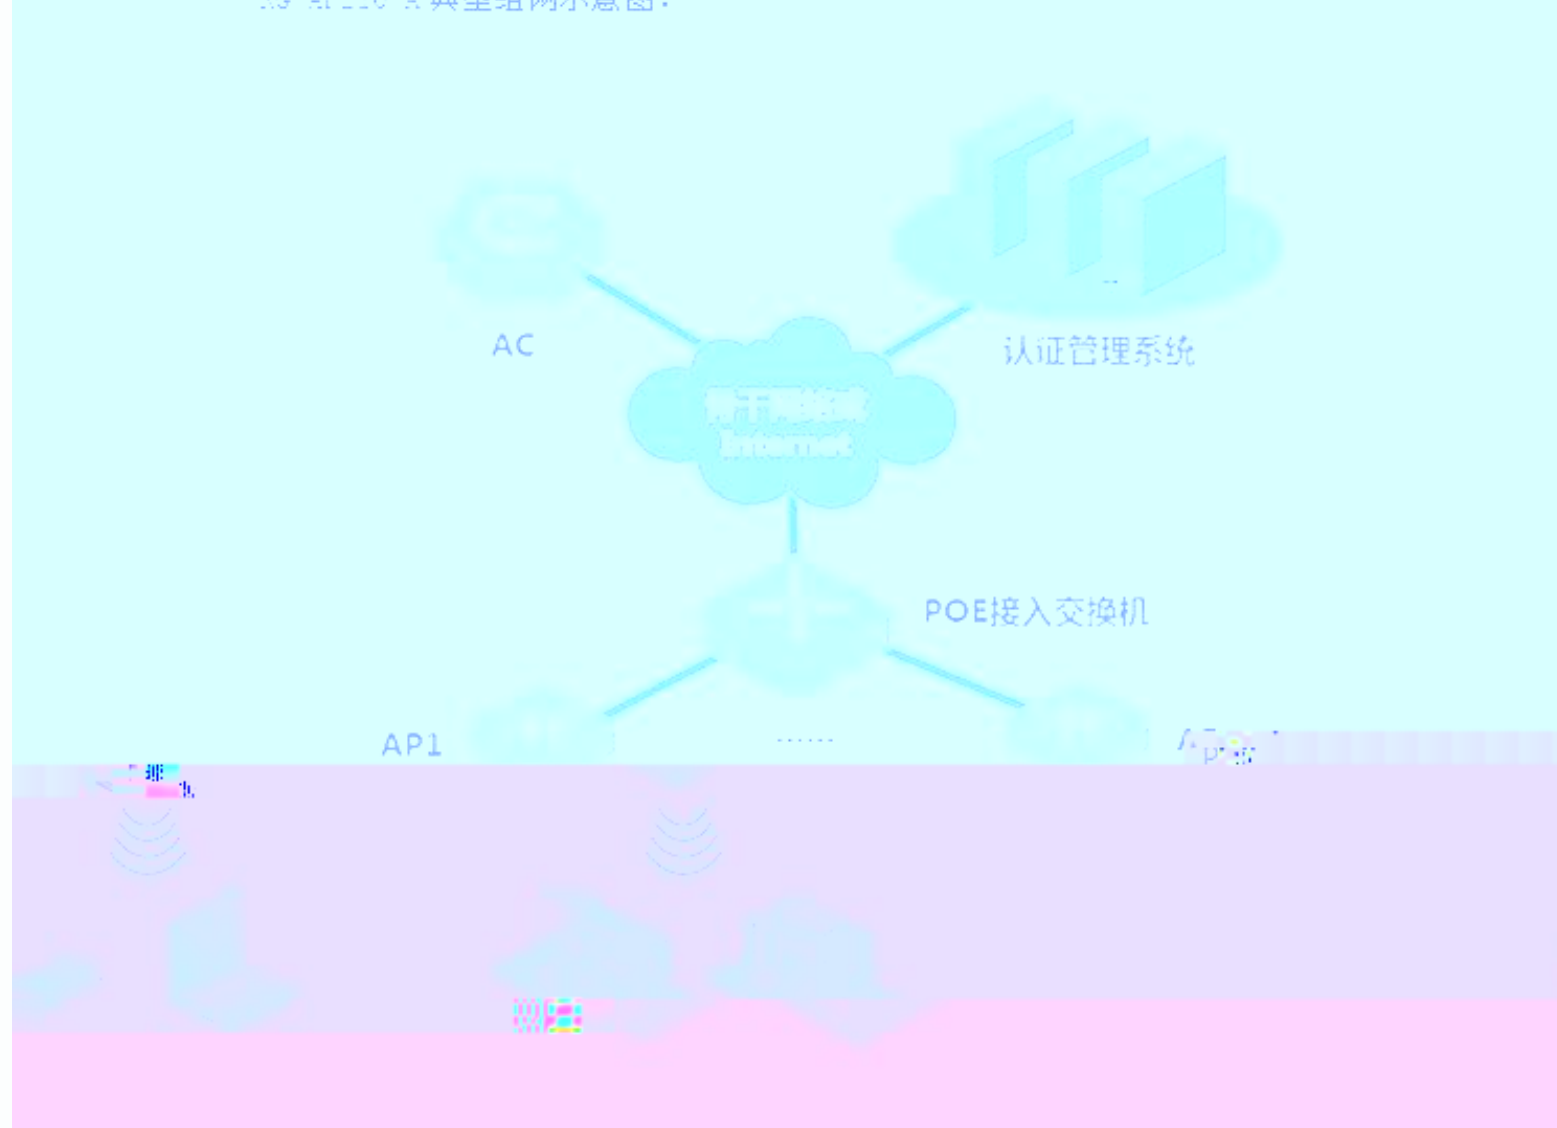



1. SSID WIFI-922BD4 WIFI mac mac web
 wifi ip 192.168.120.2. 192.168.120.1

2.AP AP LAN1
POE 192.168.110.2,
192.168.110.1 web

web WLAN V6.0

RG-AP210-A
POE DC

802.3af

RG-AP210-A

RG-AP210-A
RG-AP210-A

2m

RG-AP210-A







TH/

29

A 11

100036

Office Tel: 010-51718888 Mobile Tel: 13888888888 Fax: 010-51718888

www.ruijie.com.cn E-Mail: xxx@ruijie.com.cn