WEB

V1.0

copyright © 2021

http://www.ruijie.com.cn/

http://ocs.ruijie.com.cn

http://www.ruijie.com.cn/fw/

7×24 4008-111-000

http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php

http://www.ruijie.com.cn/fw/wt/

4008111000@ruijie.com.cn

APP

1 AP-Eweb ה ﻧ ﻗ ﻧ

1.1 ↑ ٻ

WEB ᄀ ת ڽ ص ﺰ η ε IE ζ ﻝ ڈ WEB ᄀ ת ﻧ ﻧ ᄀ ת AP ₯

WEB ᄀ ת WEB

ﻘ ﴱ ﺰ WEB ﴱ ﭏ ﴲWEB ɳ ˋ ﮔ ቓ WEB ﴱ ﭏ ﭔ ﹳ ቓ ڨΦ ﴱ ﭏ ﴲ ﯚ PC ˡ ﺃ ፒ ﴲ ʊ ﴲ ﴲ ቓ ﴲ ㄴ כ ﭖ IPAD ﴲ

ɳ χ IE7.0 IE8.0 IE9.0 IE10.0 IE11.0 Google chrome Ɐ ɰ IE ⁄ ɳ ɛ 360 ɳ ζ ﺰ ፒ ɳ ˋ WEB ﴱ ﭏ ˡ ﺃ ﹳ א ҫ ﭻ ﮰ ﴲ

ˎ ﺮ ˈ χ ŋ ﺮ ˈ ቓ ﻘ ጁ 1024*768 1280*1024 1440*960 ፒ ˎ ﺮ ˈ ï ˜ ﹳ Ȅ ˡ ﺃ ﹳ א j ﺶ j ˆ Ч ﴲ

ɲ ɭ χ

AP ቓ ﻰ ɭ ʊ WEB ɲ

AP ቓ ﻰ ɭ ﺒﻟ WEB ﴱ ﭏ ˋ ɲ -

AP ቓ ﻰ ɭ ﺒﻟ ﴱ ﭏ IP

ﴲ ה ڨ ﴱ

ï ˊ ﺰ ὣ ﻙ WEB ﴱ ﭏ ﻘ ﺒﻟ

ı ﺃ ﹳ	ﻘ
WEB ɲ	
ቓ IP	192.168.110.1

ﻘ ﺰ / .	ﺏں
admin / admin	ʌ ﴱ ﴱ ﭏ ں

show running-config

WEB ɲ ħ IP ﺒﻟ* . IP ˡ ﺰ ˡ Ɐˊ ɳ ﮊ ˡ ﺰ IP http://ip http://192.168.110.1 ﭻ א ï ˜ ﹳ χ

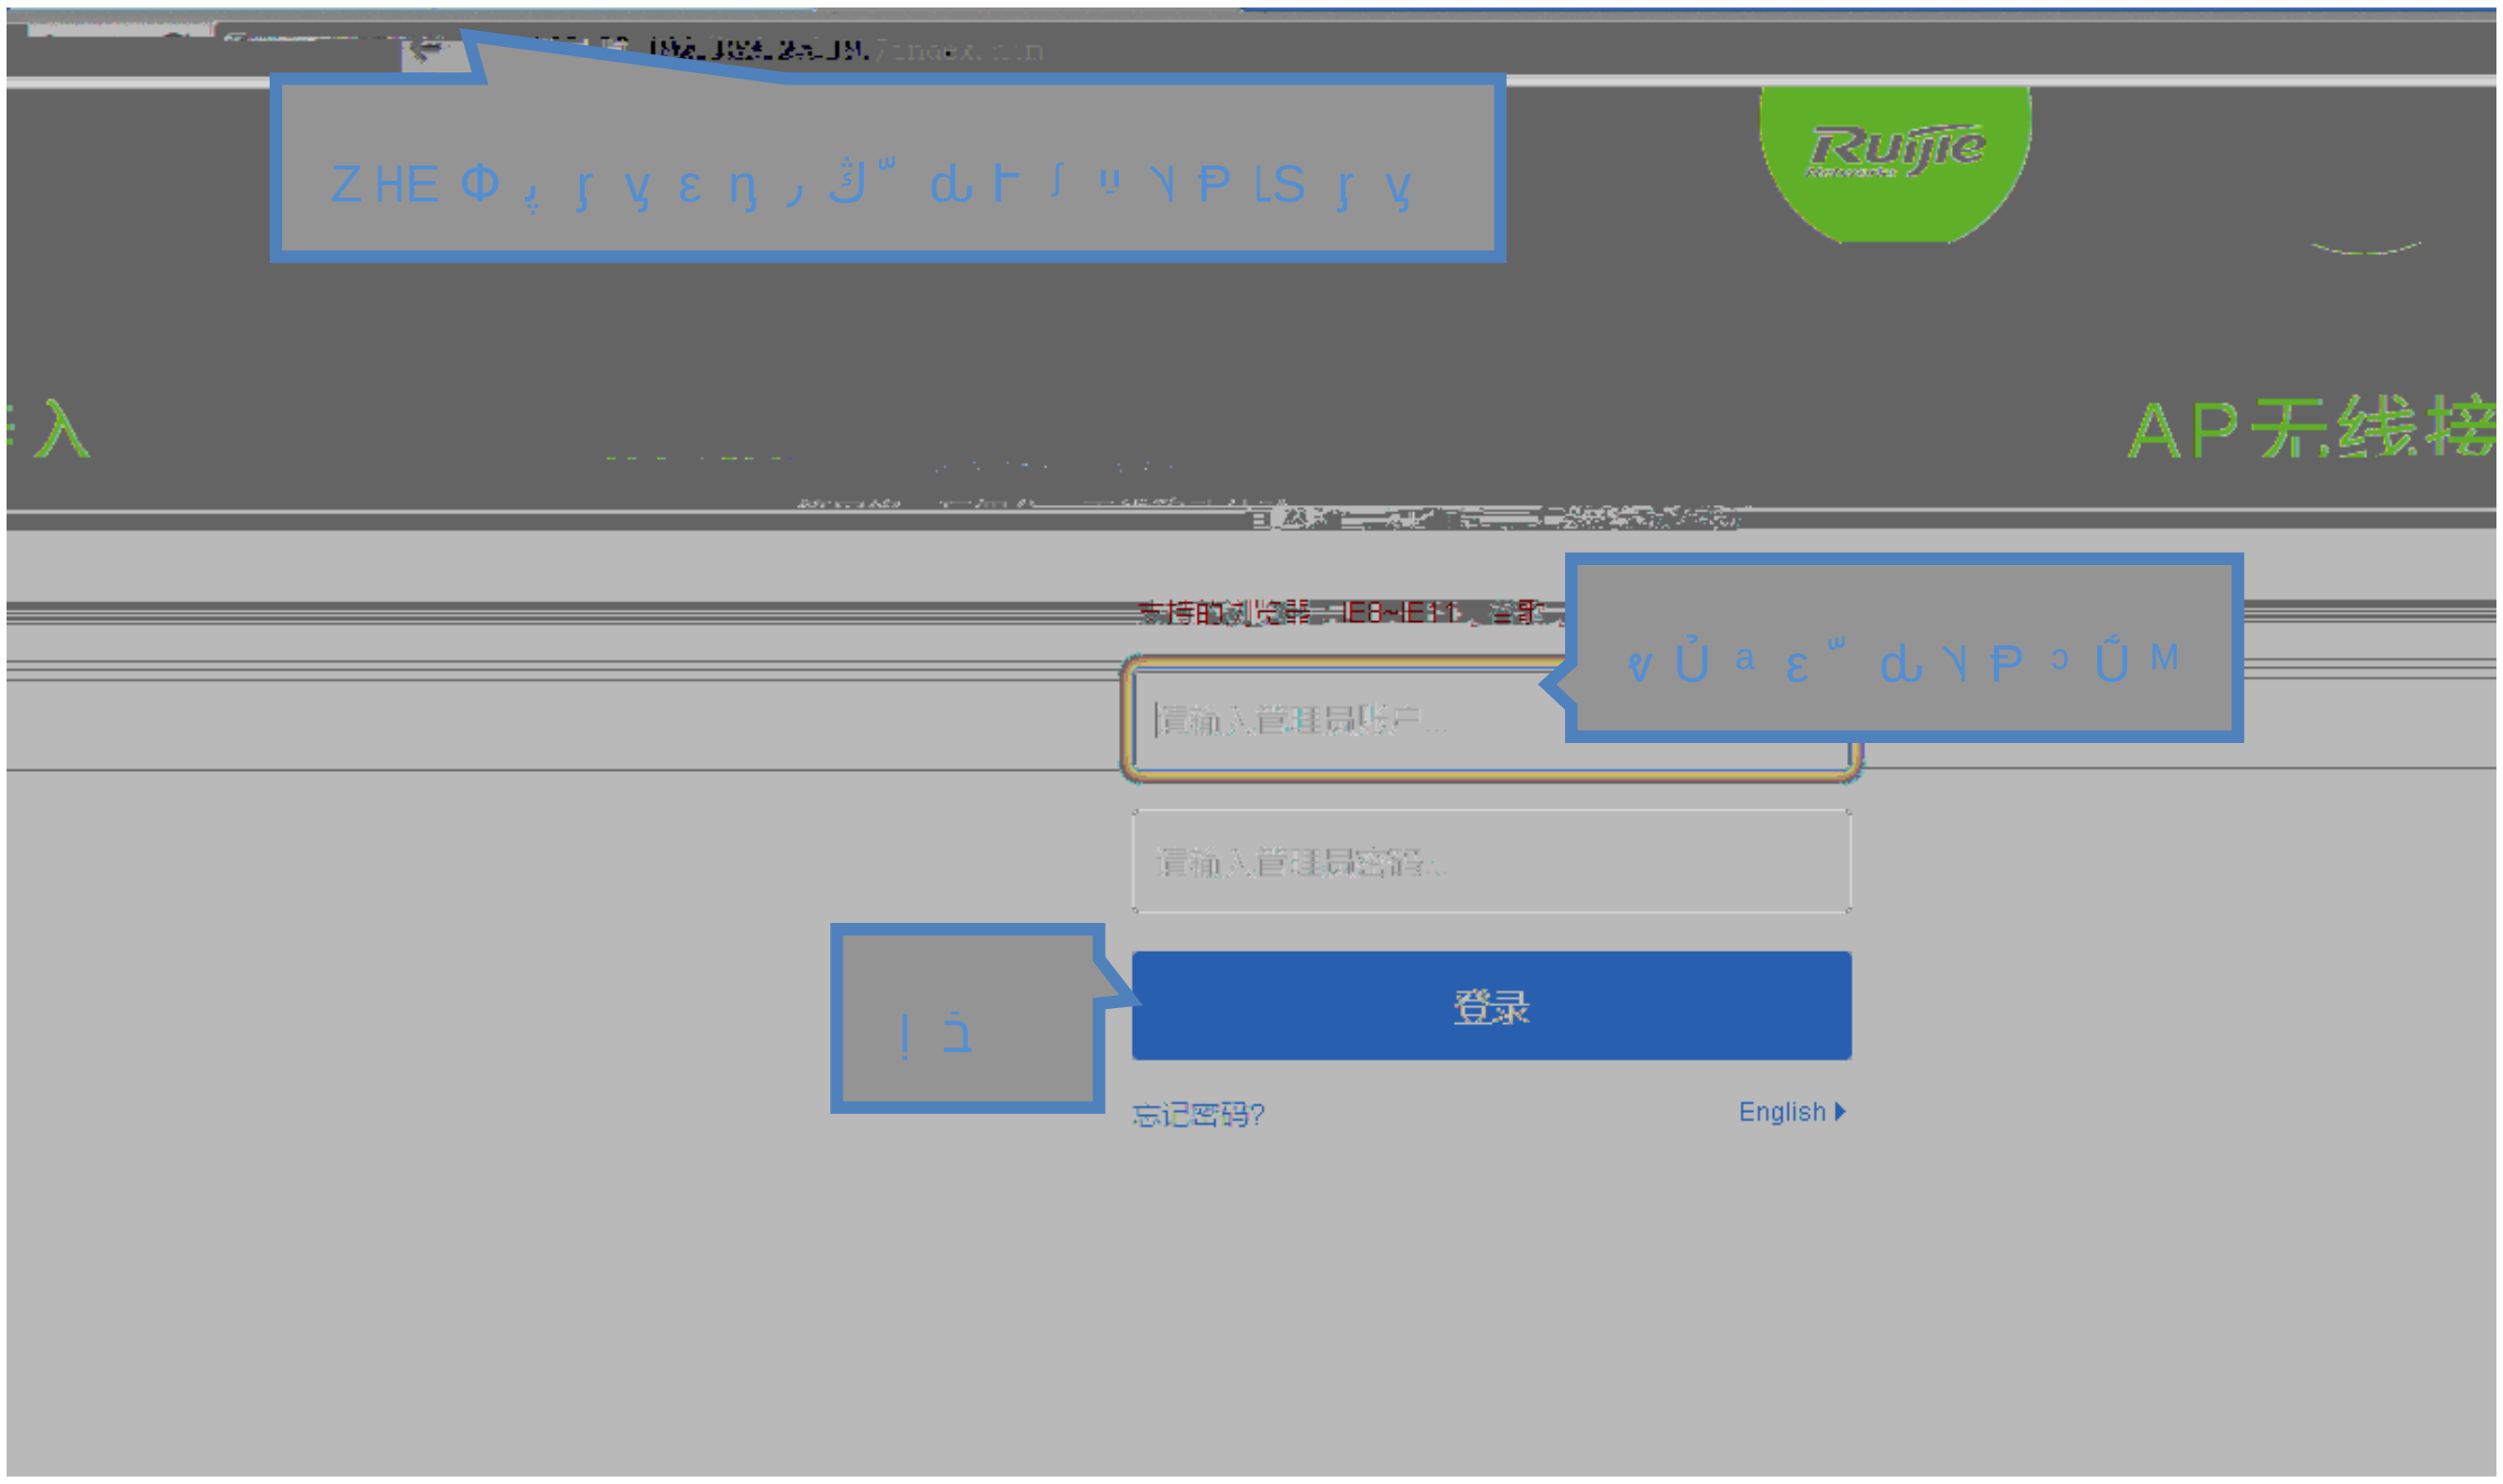
Ruijie
AP无线接
支持的浏览器：IE8-IE11，谷歌
请输入管理员账户...
请输入管理员密码...
登录
忘记密码?
English

ڑ ة ɐ . ɑ ` <` >

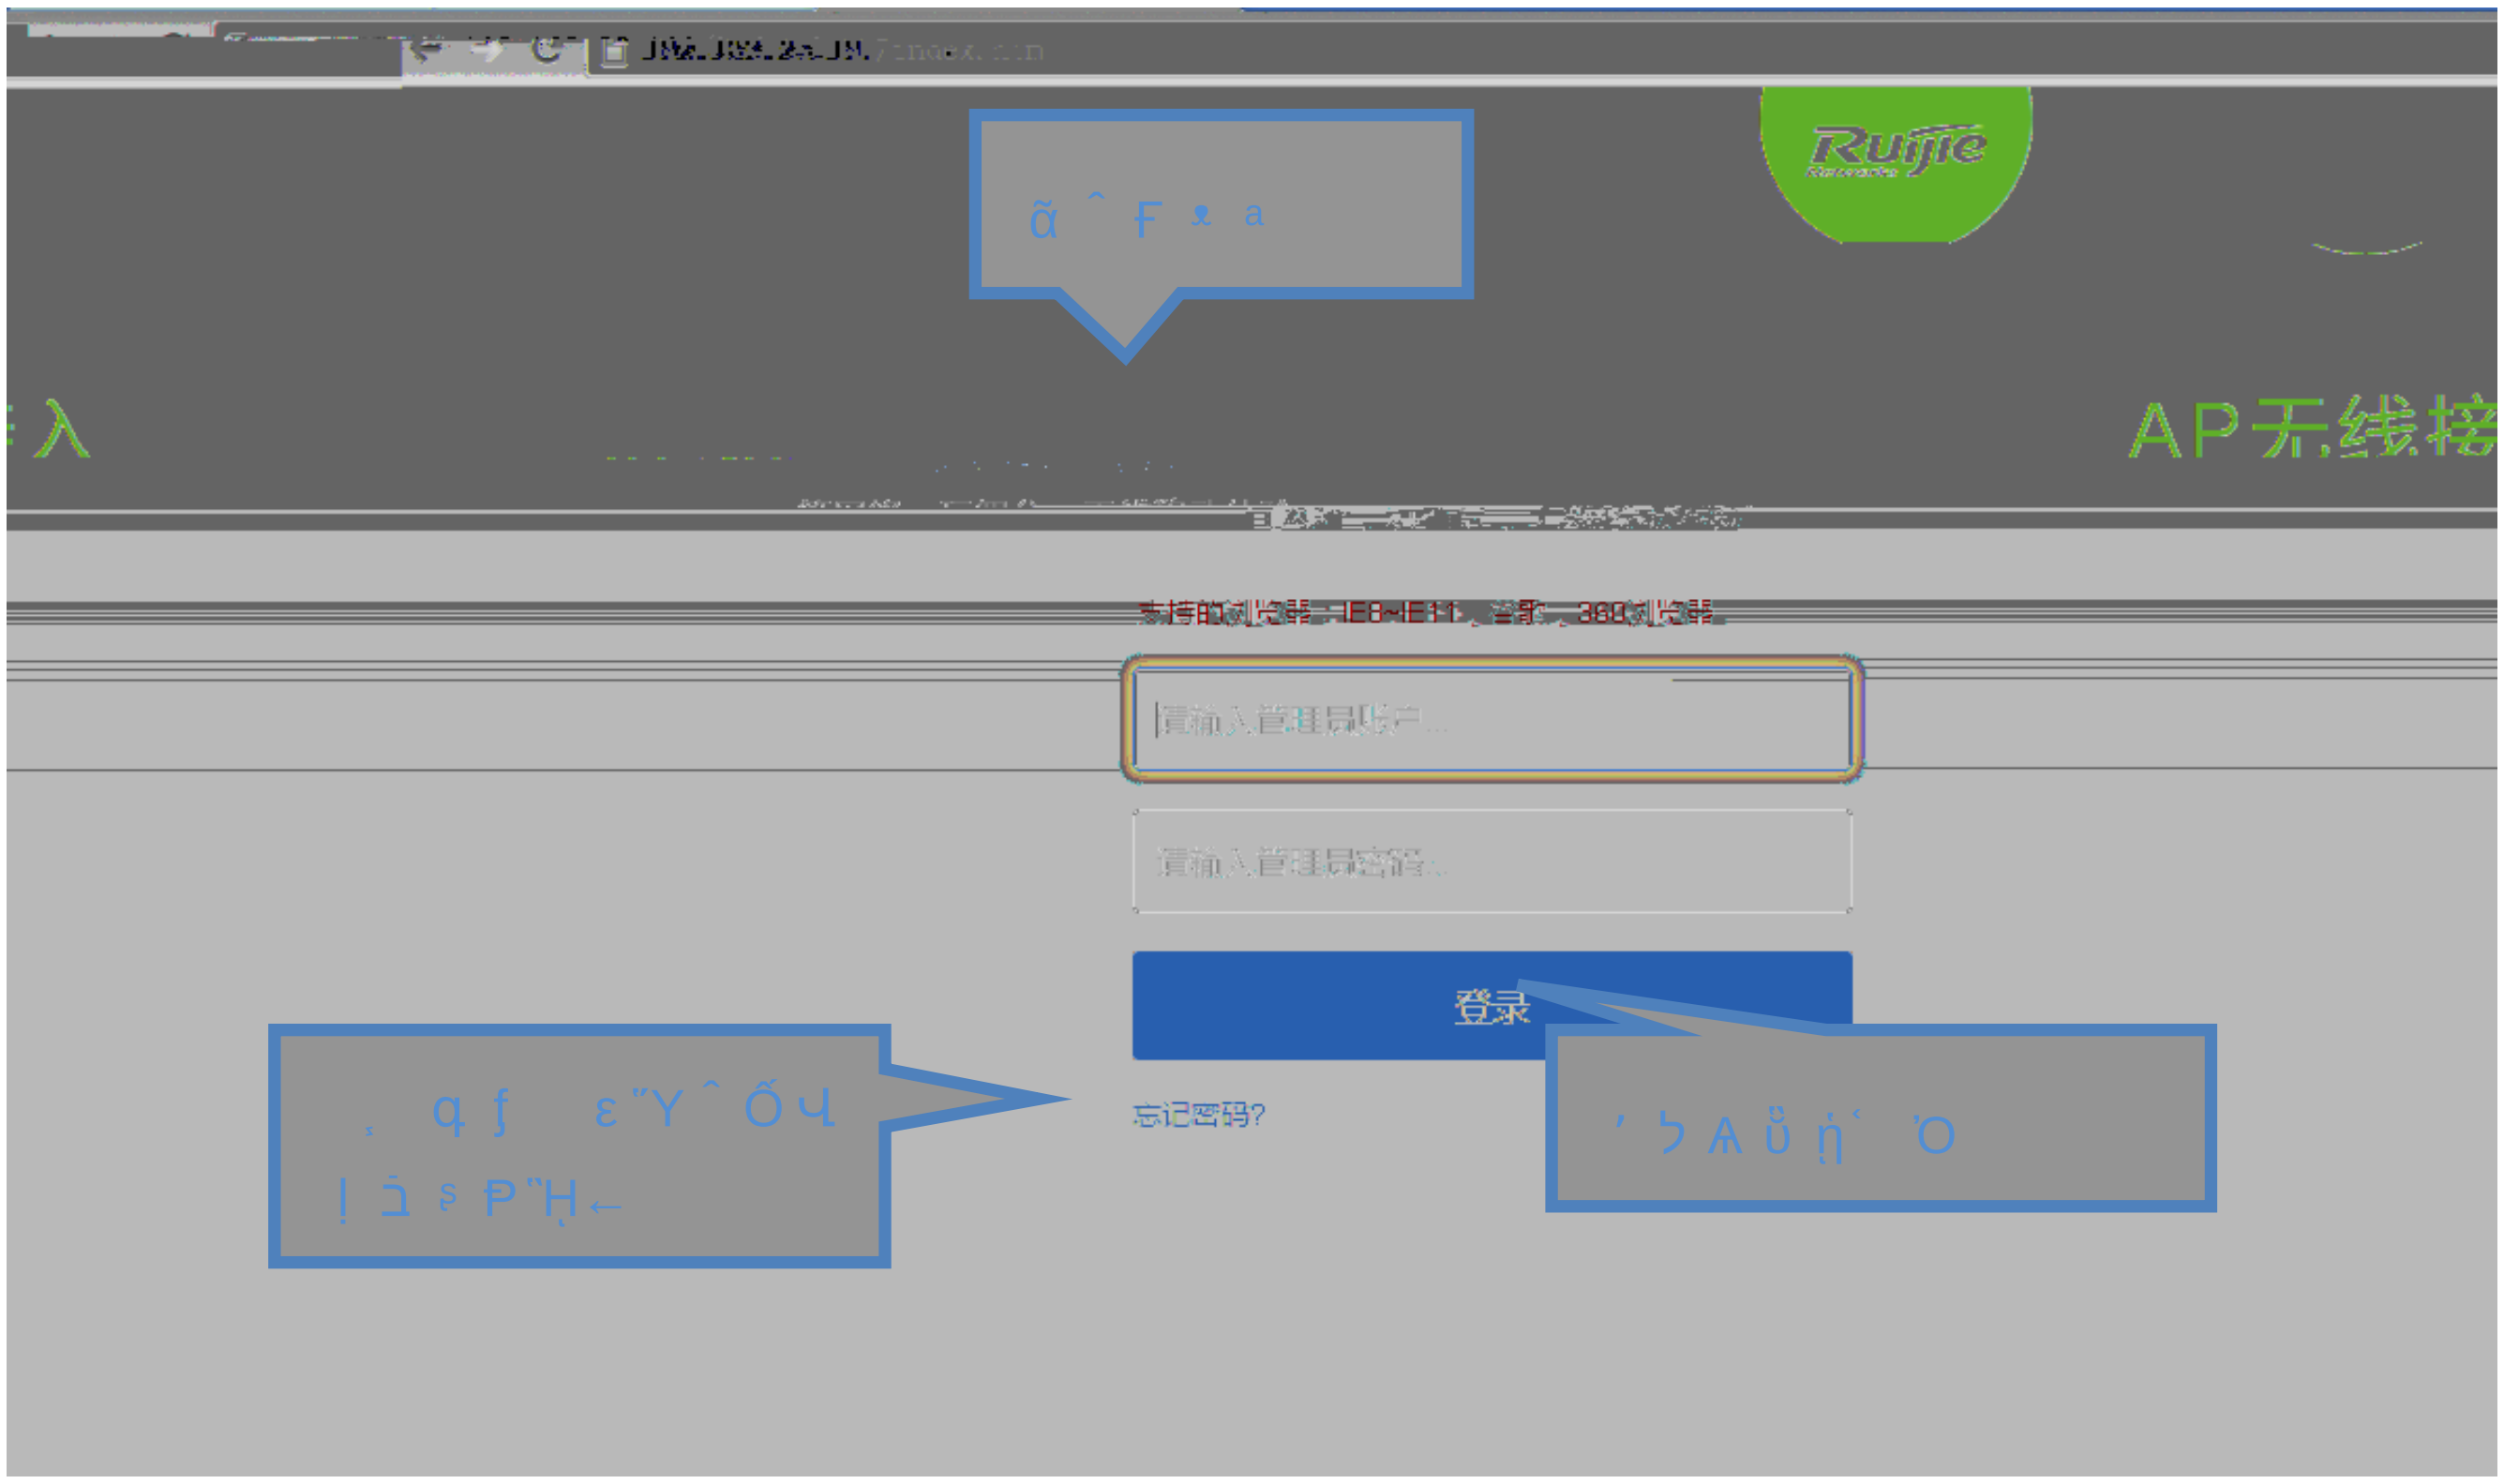
Ruijie
AP无线接
支持的浏览器：IE8-IE11，谷歌、360浏览器
请输入管理员账户...
请输入管理员密码...
登录
忘记密码?

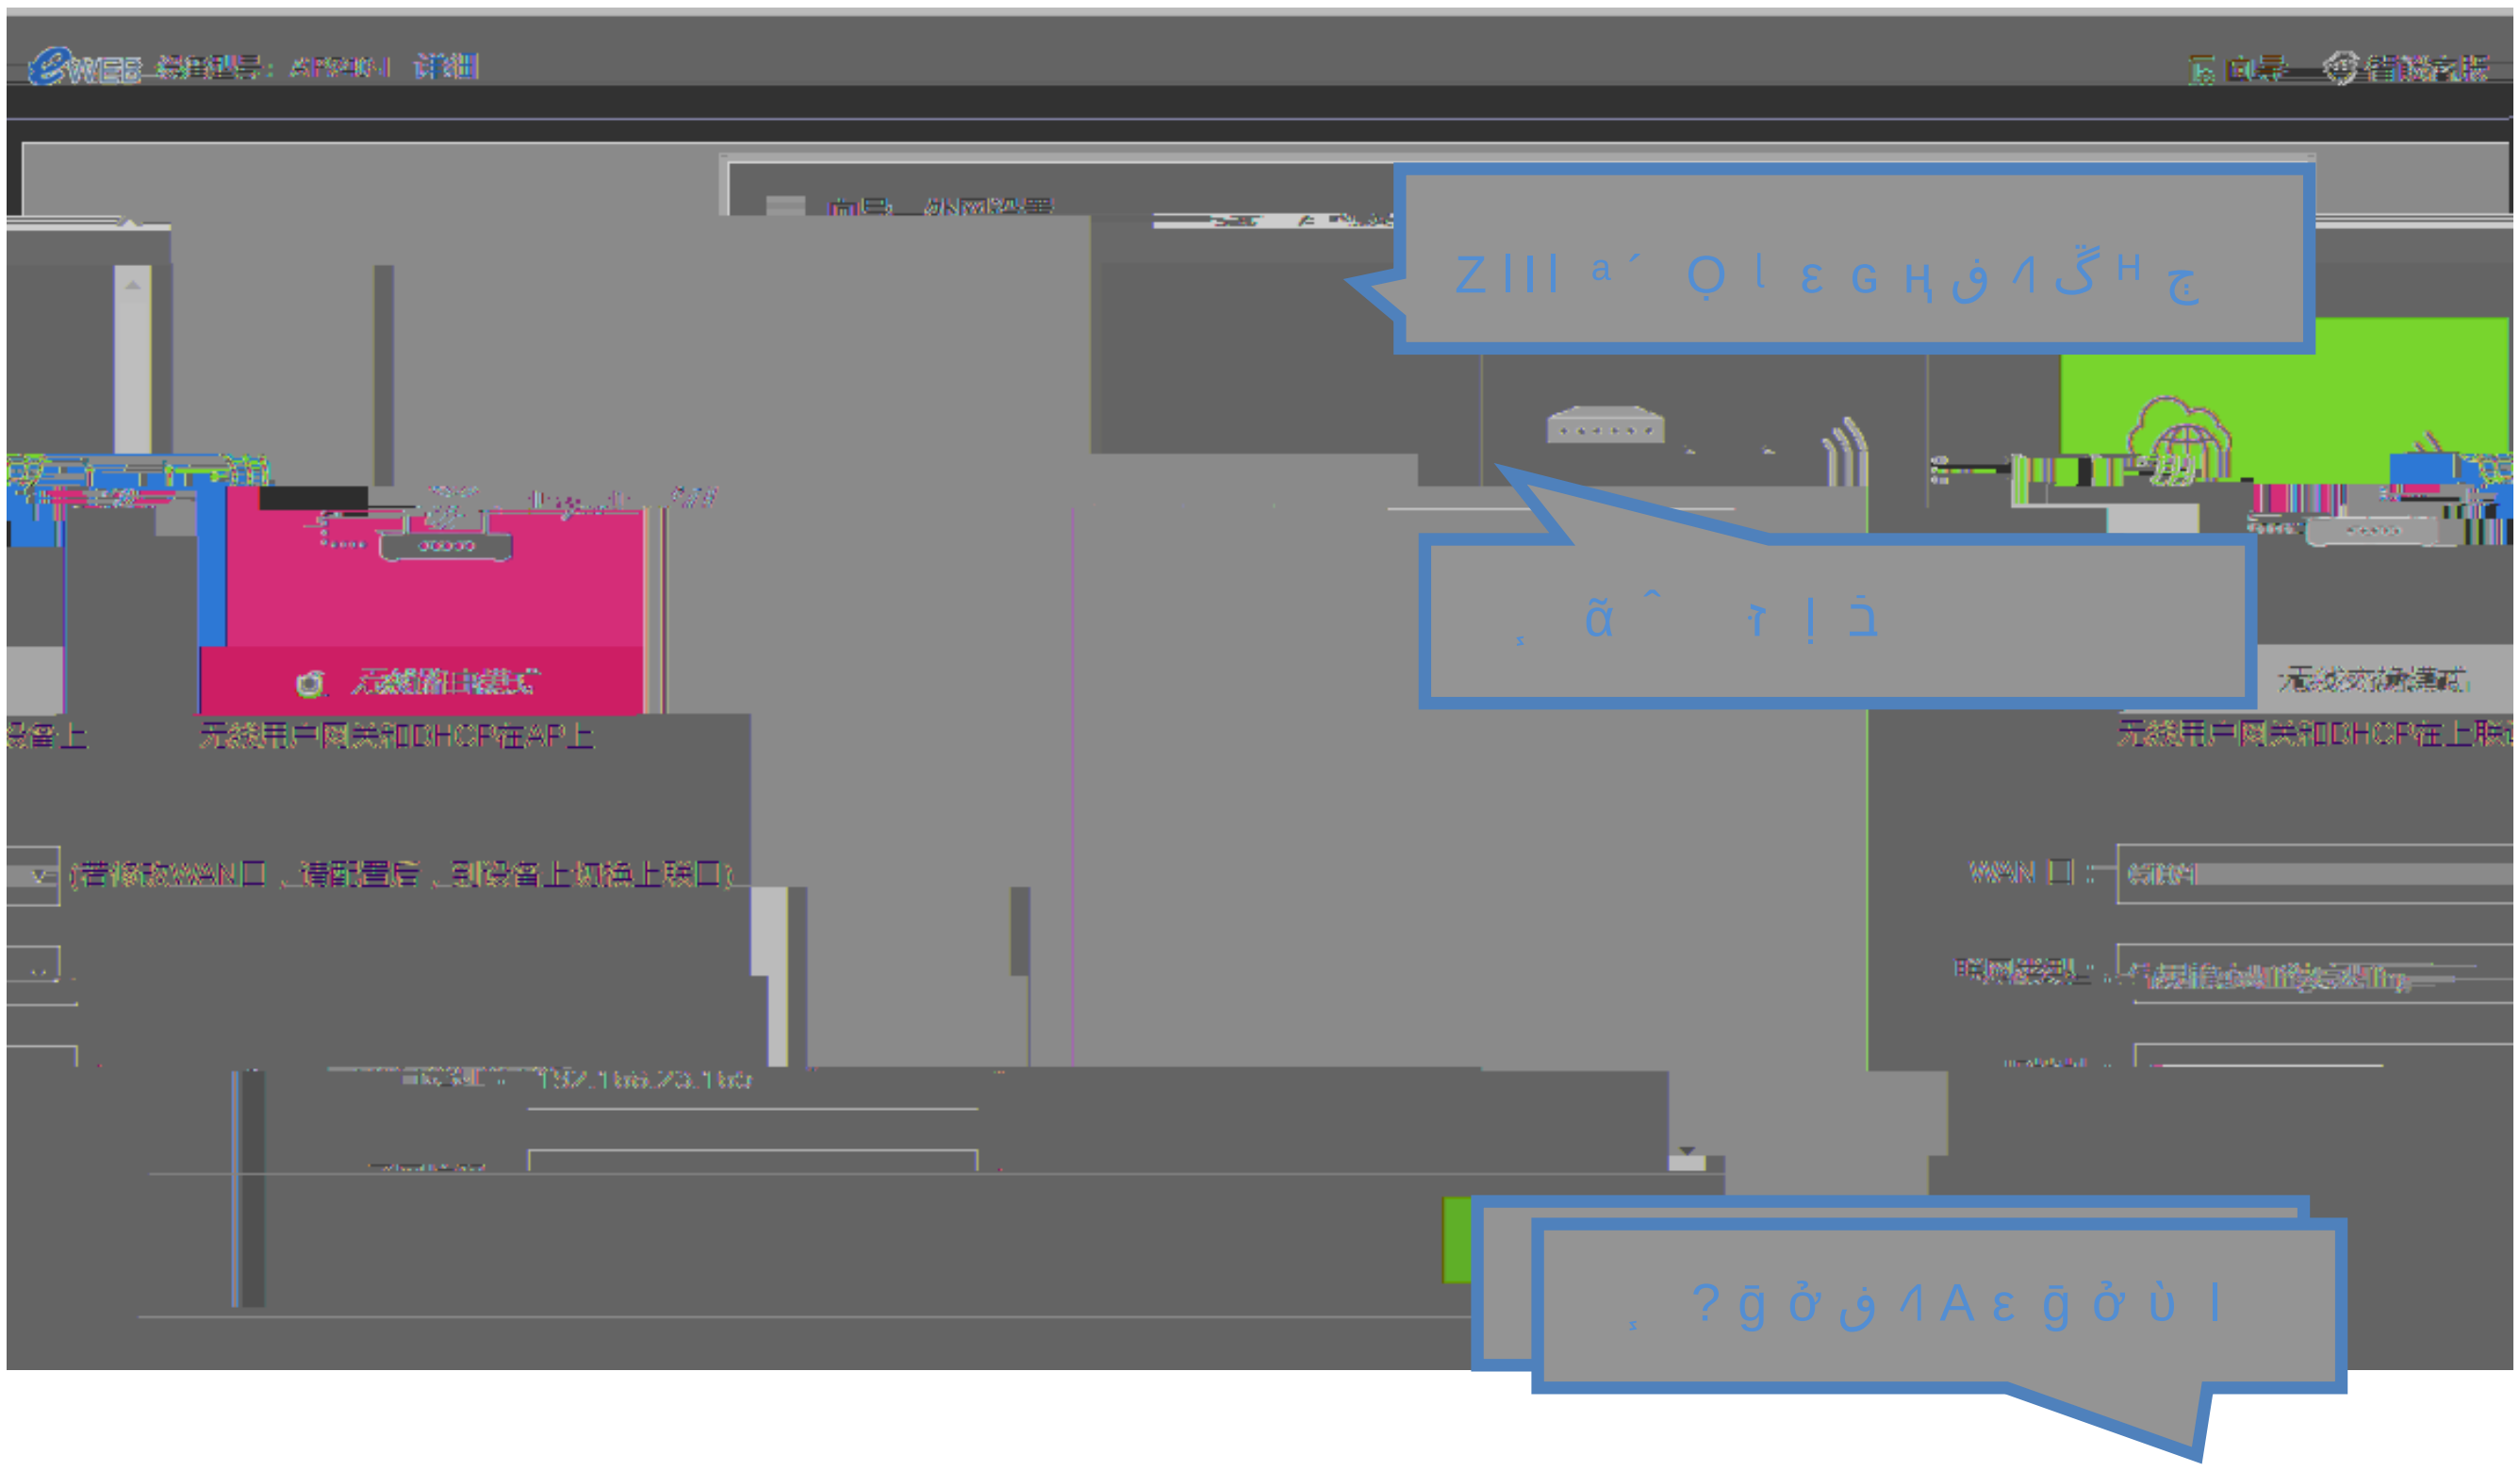
无线路由模式
无线用户网关和DHCP在AP上
WAN 口 :
192.168.23.1

Z I I I ª ´ Ọ ˡ ɛ ɢ Ḩ ڨ ᐟ ݣ ᴴ ج

, ã ˆ ỉ ļ ǖ

, ? ḡ ở ڨ ᐟ A ɛ ḡ ở ù I

1.3.2 ˥ ǘ

1.3.2.1 ﮕ ﻲ

ɒ ث ˘ ɓ ˡ Ꝏ ɥ ´ ɨ ˜ AP ₷ ￼ ₷ MAC ₷ ˥ ˥ ˥ ع AP ₷ ﯾ ٪
ˡ Ꝏ ɉ ɥ ˥ ת AP ￼ ω ʊ ˥ ת AP ￼ ̃ɩ ɉ ˥ ˥ ɩ Ặ ˓

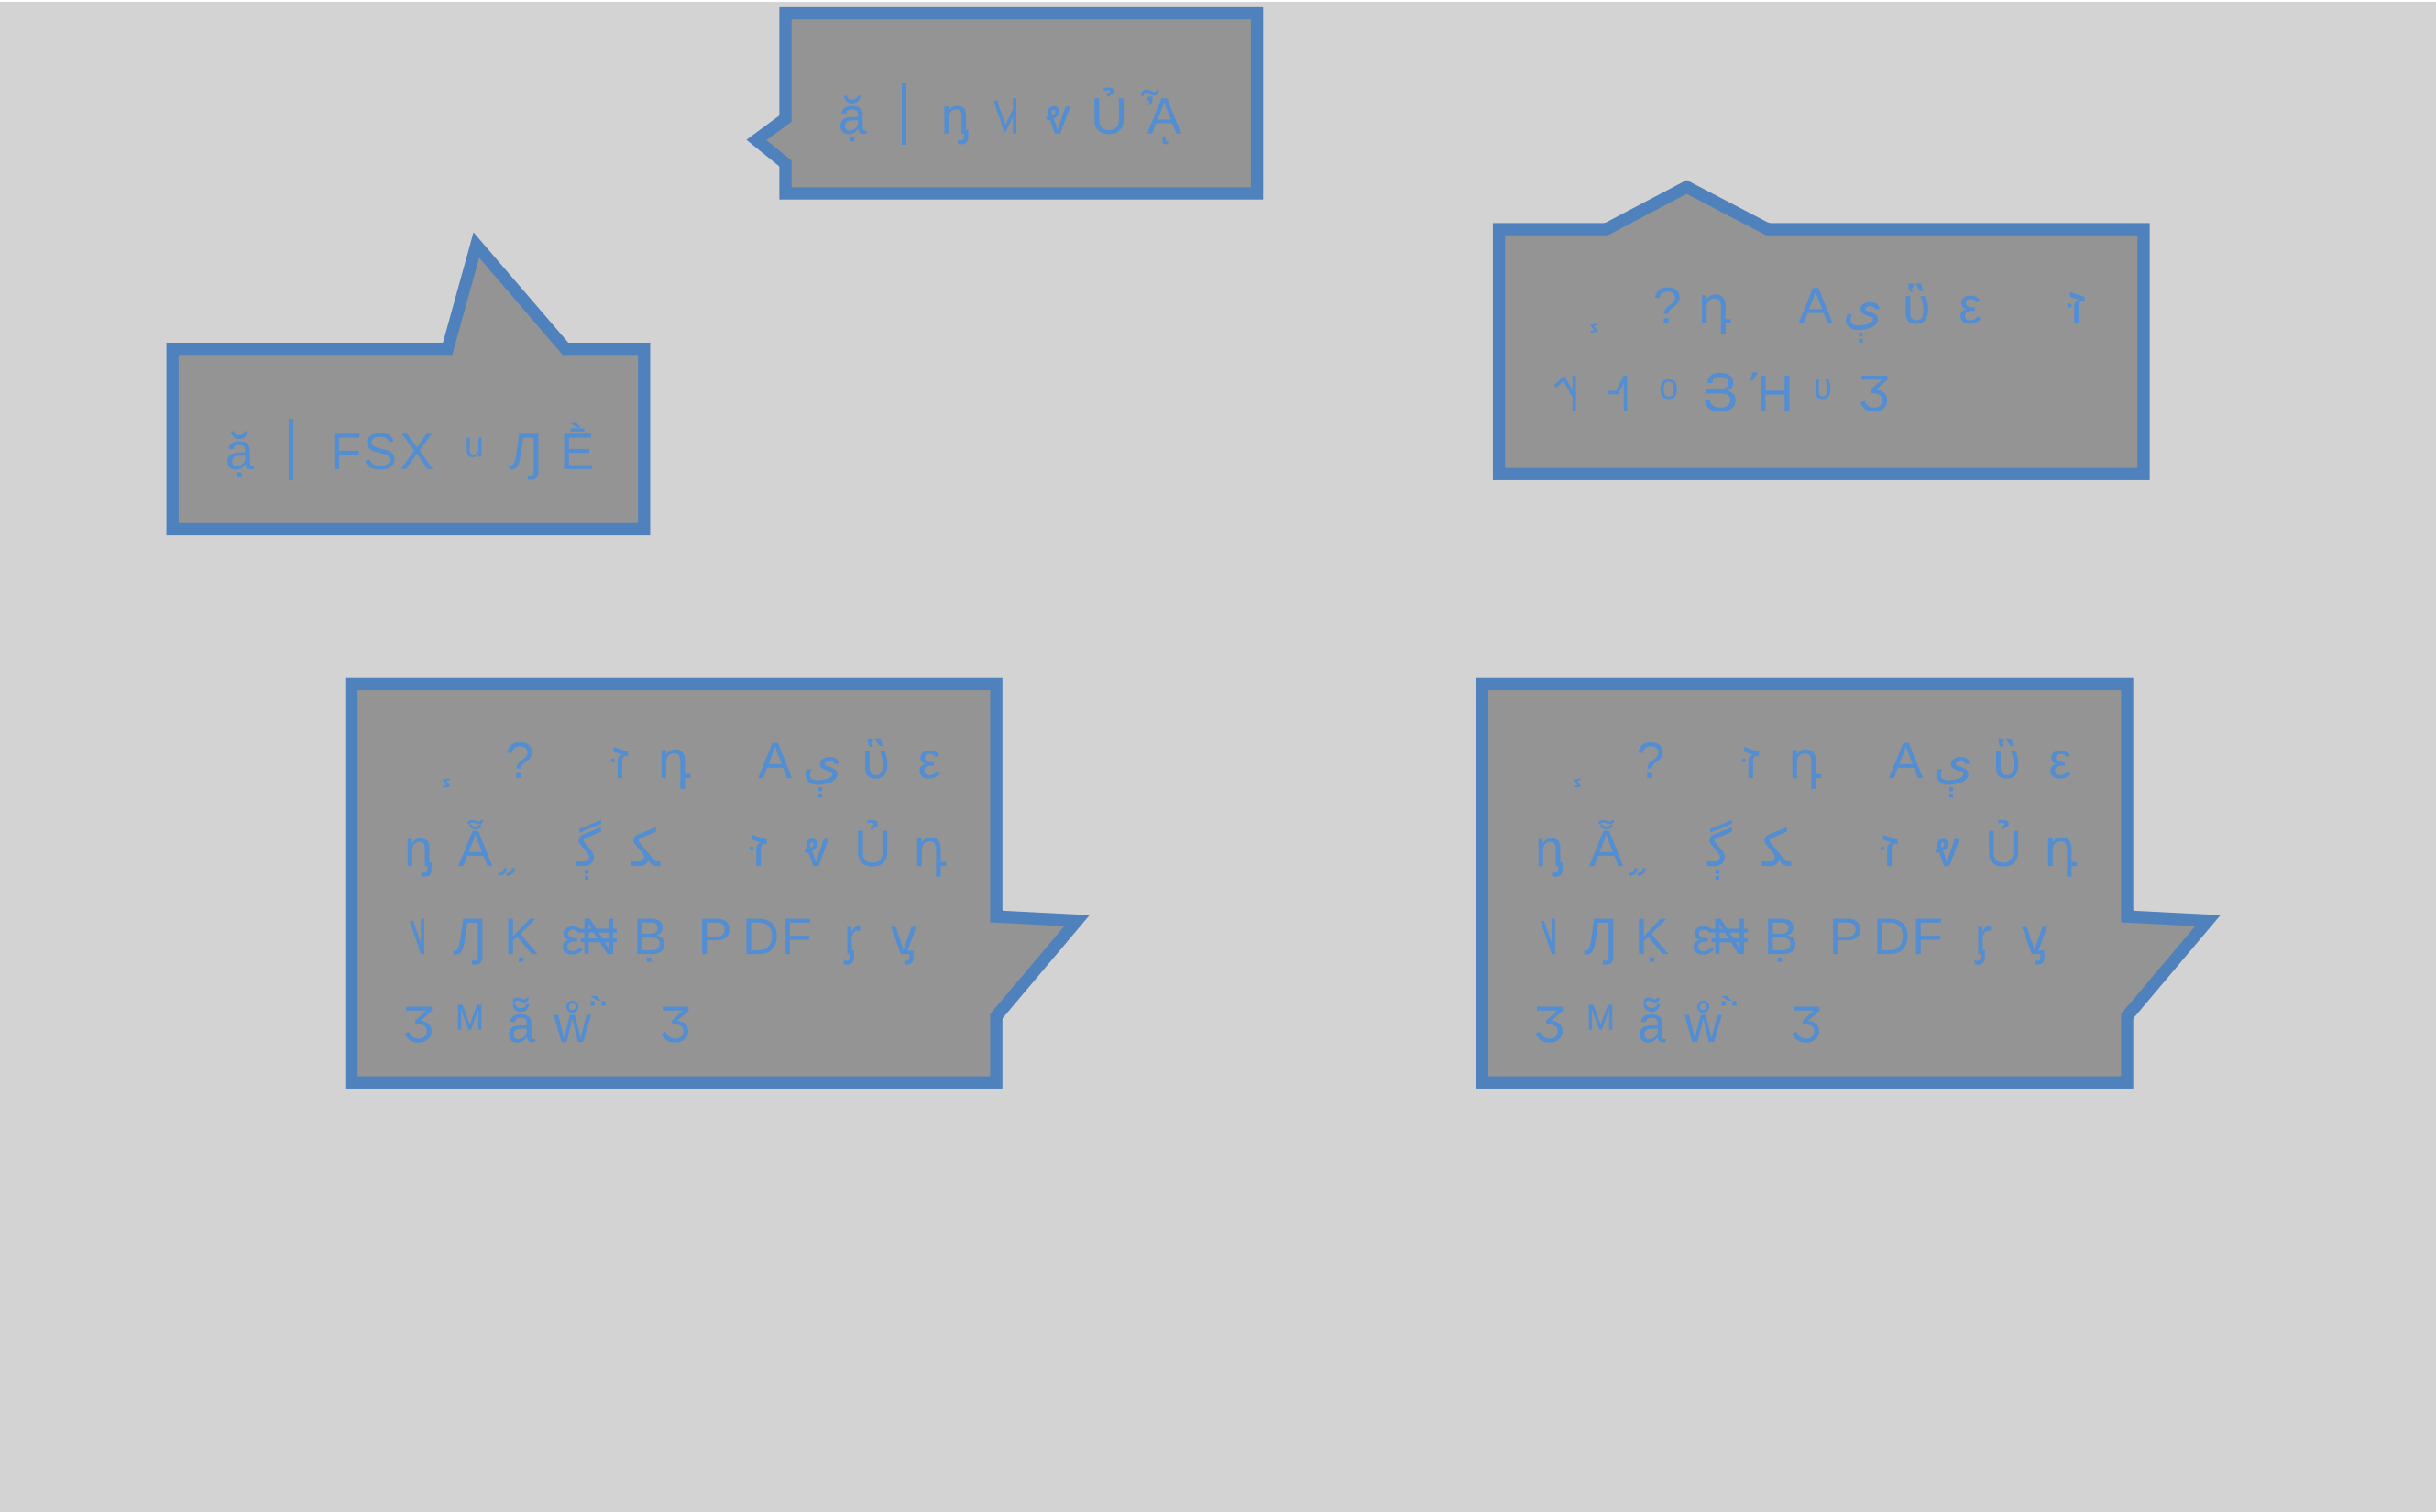

ă ǀ ŋ ˥ ɐ Ủ Ặ
ă ǀ FSX ᵘ Ꞁ Ȇ
¸ ? ŋ A ﯾ ü ε ɩ
˥ ˥ ᵒ Ȝ ʹH ᵁ Ȝ
¸ ? ɩ ŋ A ﯾ ü ε
ŋ Ă ﮕ ک ɩ ɐ Ủ ŋ
˥ Ꞁ Ķ ₦ B PDF ɼ ɣ
Ȝ ᴹ ẳ ẘ Ȝ
¸ ? ɩ ŋ A ﯾ ü ε
ŋ Ă ﮕ ک ɩ ɐ Ủ ŋ
˥ Ꞁ Ķ ₦ B PDF ɼ ɣ
Ȝ ᴹ ẳ ẘ Ȝ

1.3.2.2 ɐ Ủ Ȝ

˜ ɩ ￼

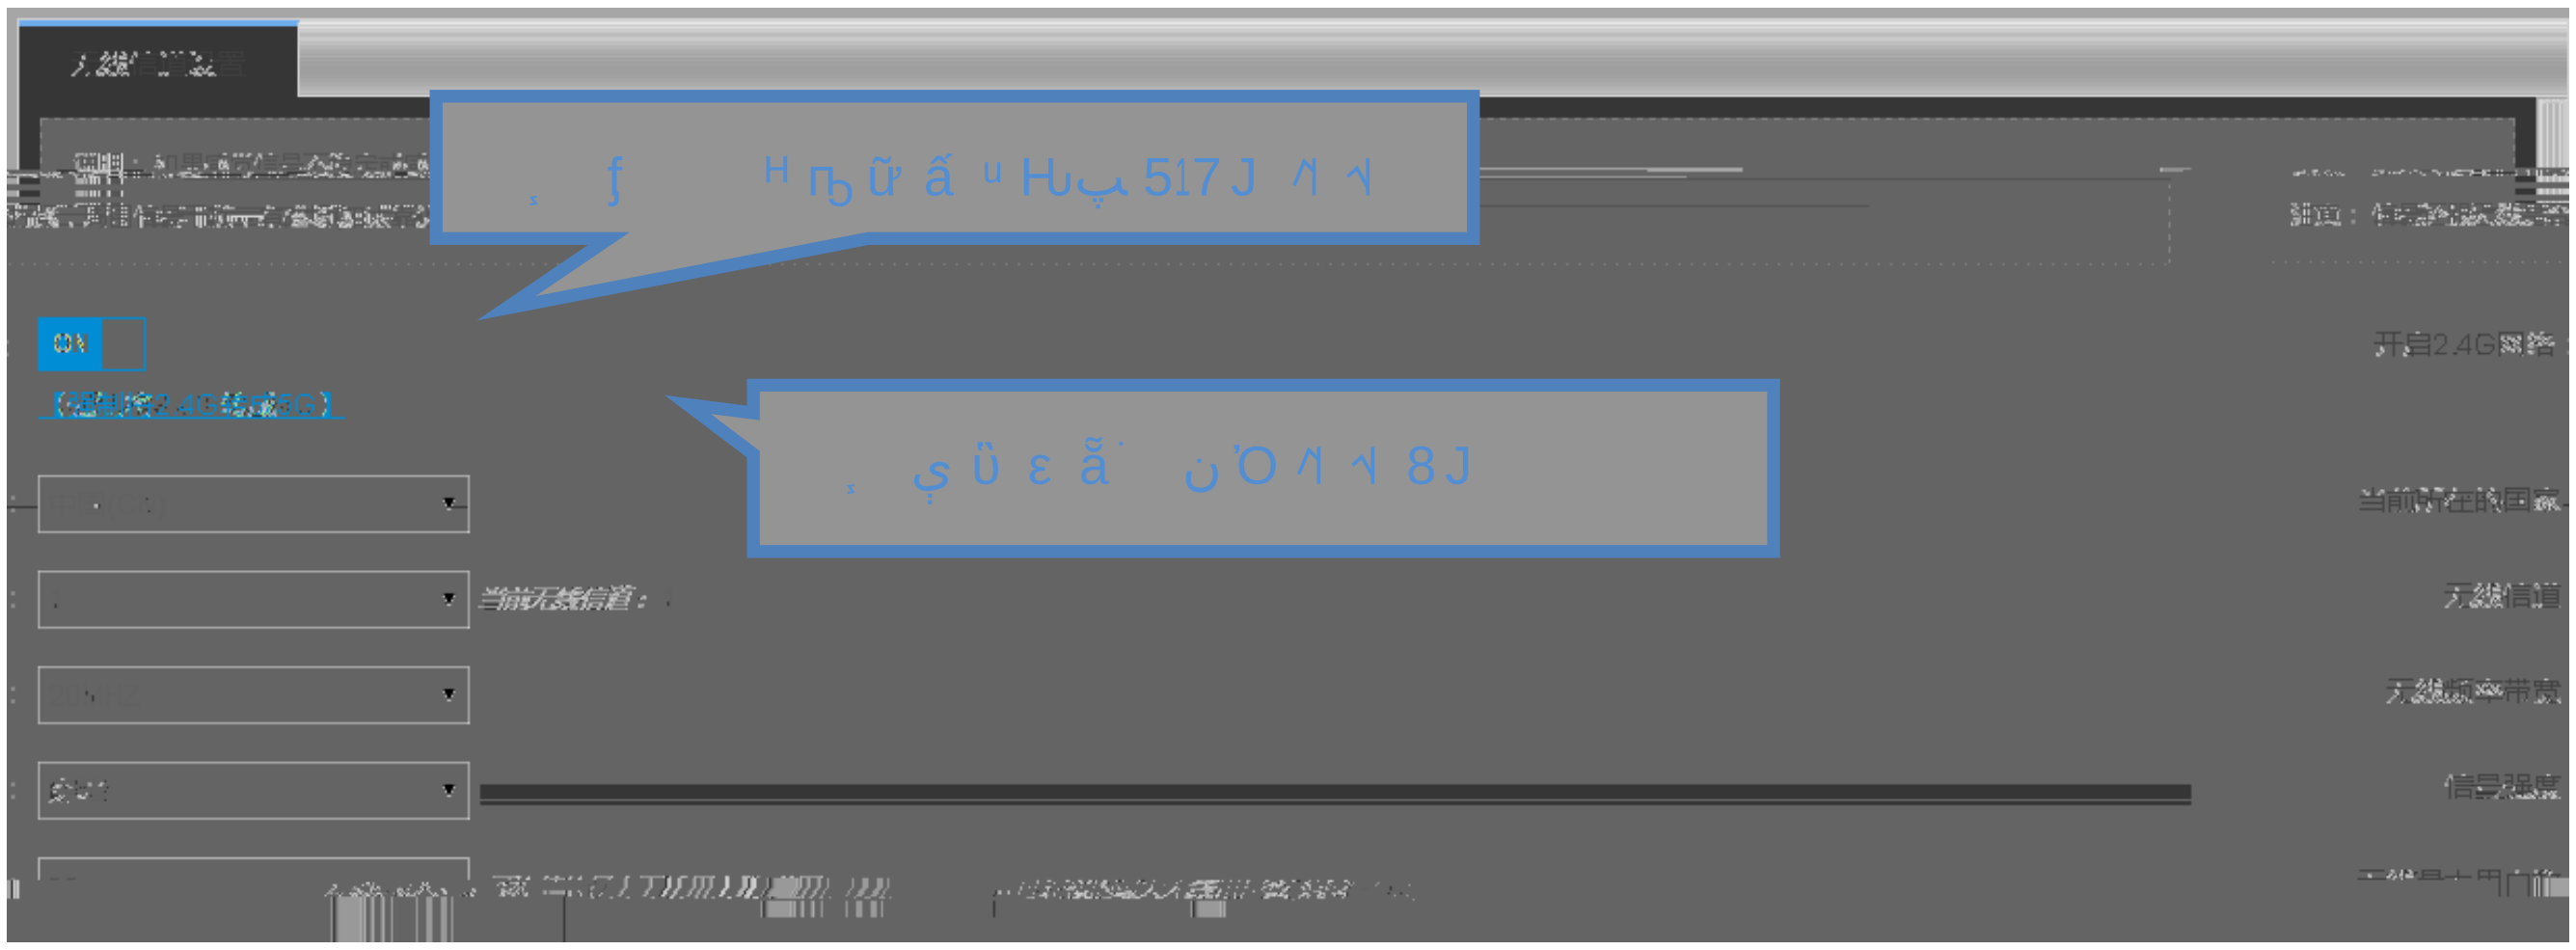
. ʃ ᴴ ҧ ữ ã ᵘ Hﺒ 517J ᄭ ᆟ
. ﻳ ΰ ɛ ᾰ̈ ﻥ Ό ᄭ ᆟ 8J
开启2.4G网络
当前所在国家
无线信道
当前无线信道：
无线频宽带宽
信号强度

5G ﻟ ᄭ

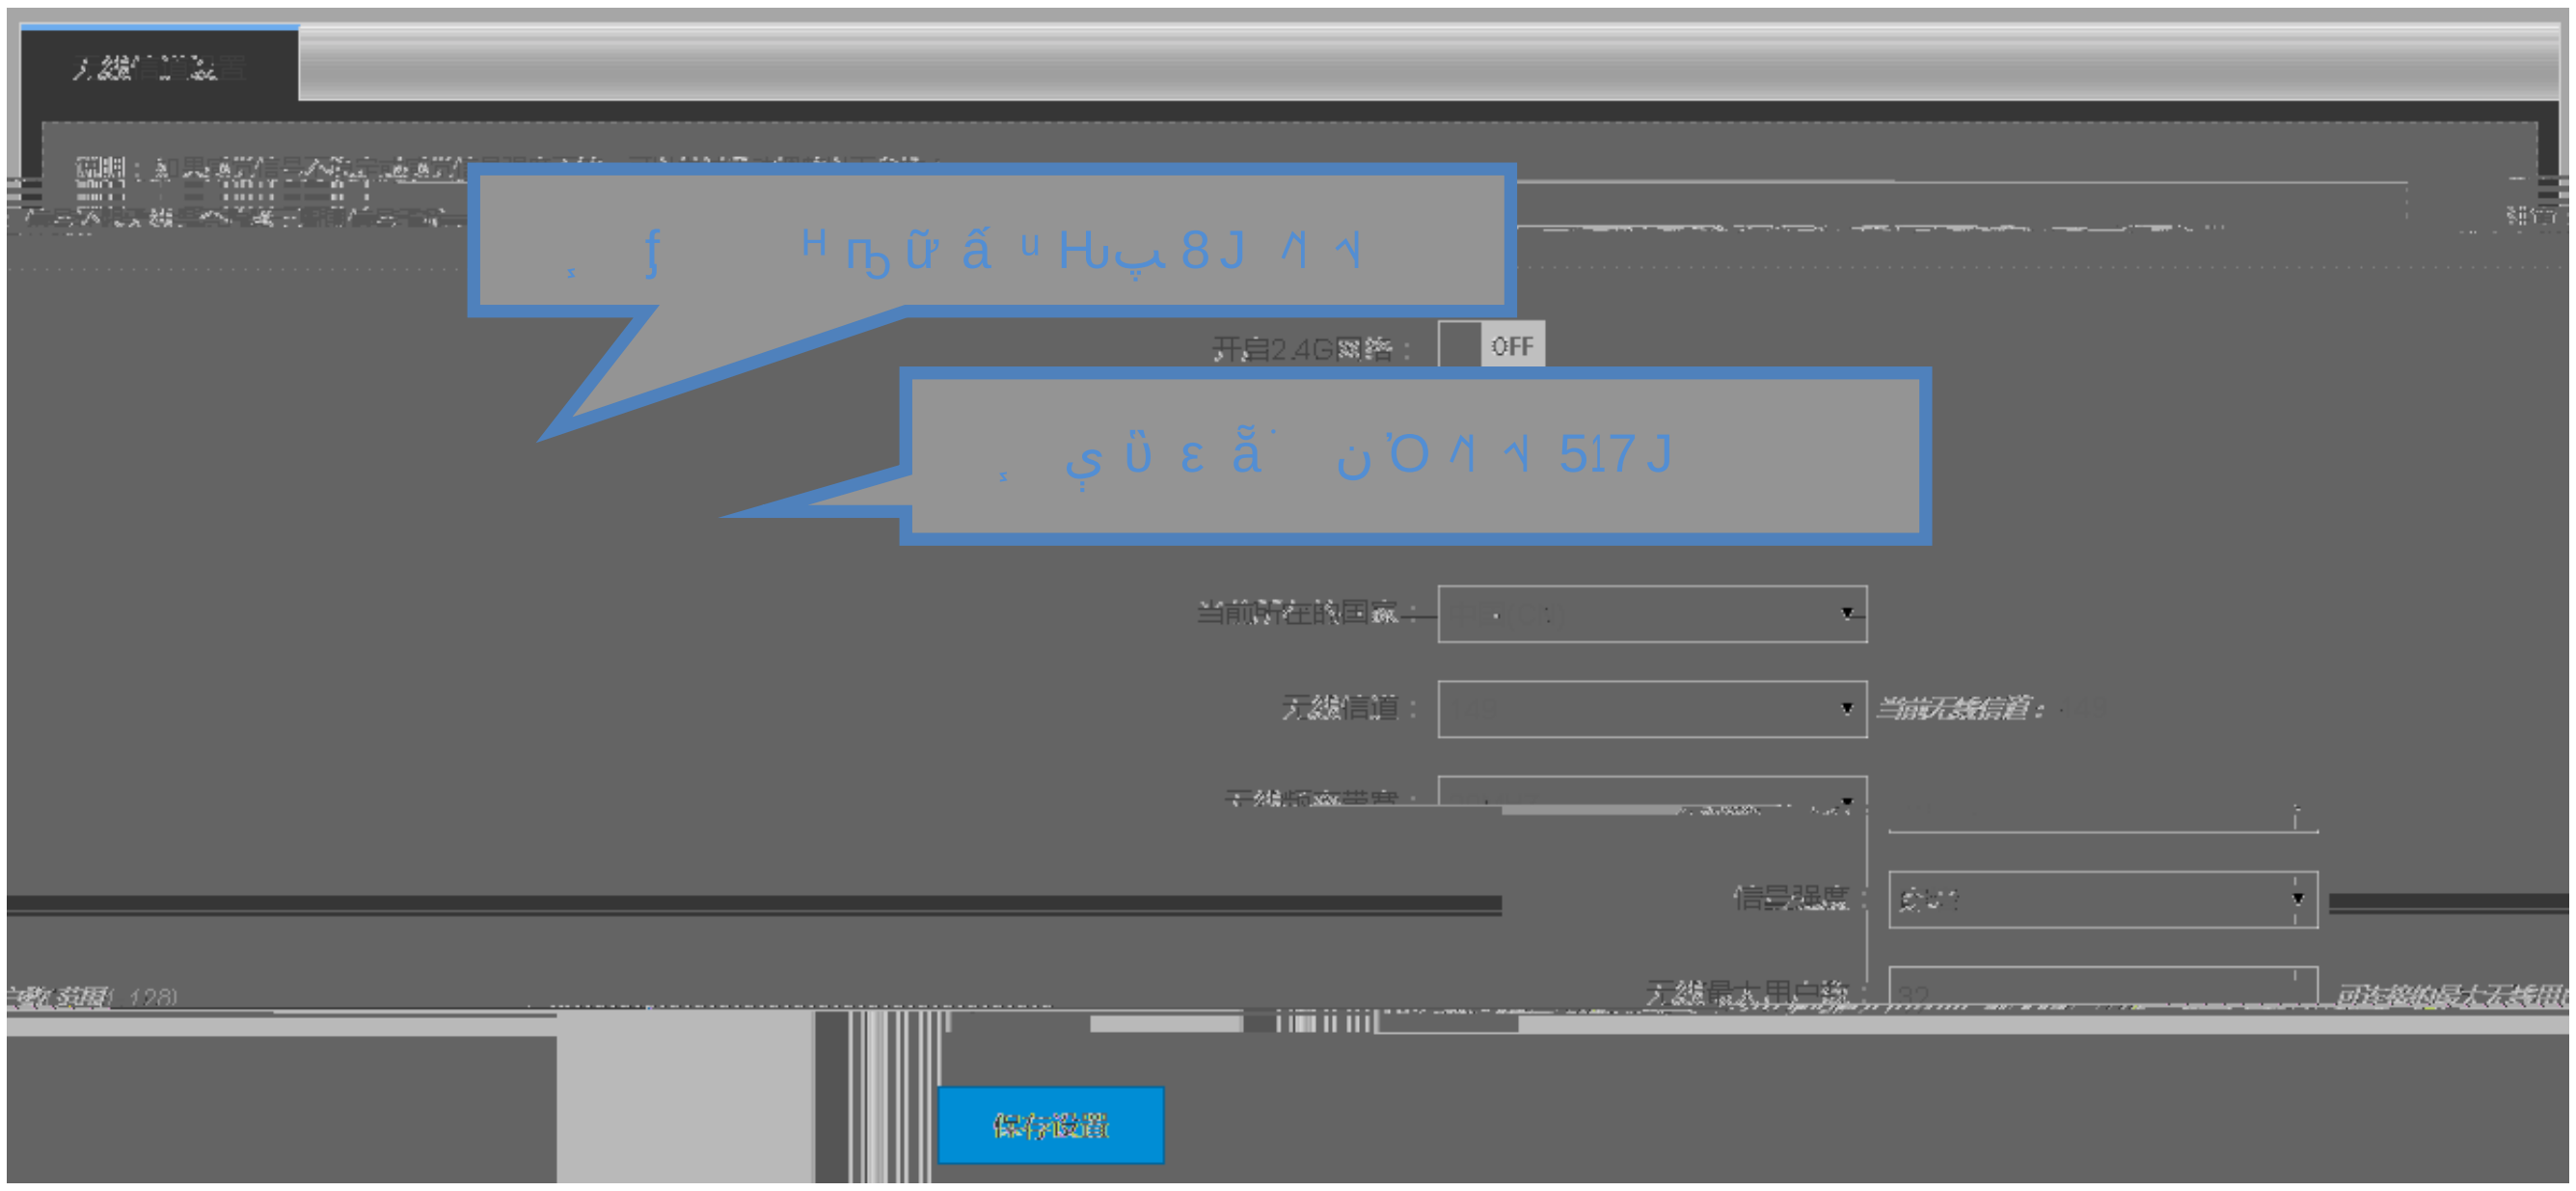
. ʃ ᴴ ҧ ữ ã ᵘ Hﺒ 8J ᄭ ᆟ
. ﻳ ΰ ɛ ᾰ̈ ﻥ Ό ᄭ ᆟ 517J
开启2.4G网络：
OFF
当前所在国家：
无线信道：
当前无线信道：
信号强度：
保存设置

1.3.3.3 ὣ ᆘ „ ΰ

AP ﻥ ﺹ ᆟ ᄭ ̉ ف ᾰ̋ ﺯ ف ̒ ﻟ ᄭ ᆟ ﺁ AP ˡ Ꝏ ᄭ ᆡ
ﻟ ᄭ ᆟ wifi ﭖ ɥ ﭖ ﺁ ȋ ف ᆟ 2.4G ﻟ ᄭ 5G ﻟ ᄭ ı ٲ ﻟﺒ
⁝ ﻋ ɭ 2.4G ᾰ̈ 5G ﻟ ᄭ ı ٲ ǰ ɒ ɓ ɒ 1 ﻟ ᄭ ɓ ` < ѐ ﻟﺒ > ﭞ ᾰ ﻟﺒ

` ﺮ ﻧ ﭗ ﻟ

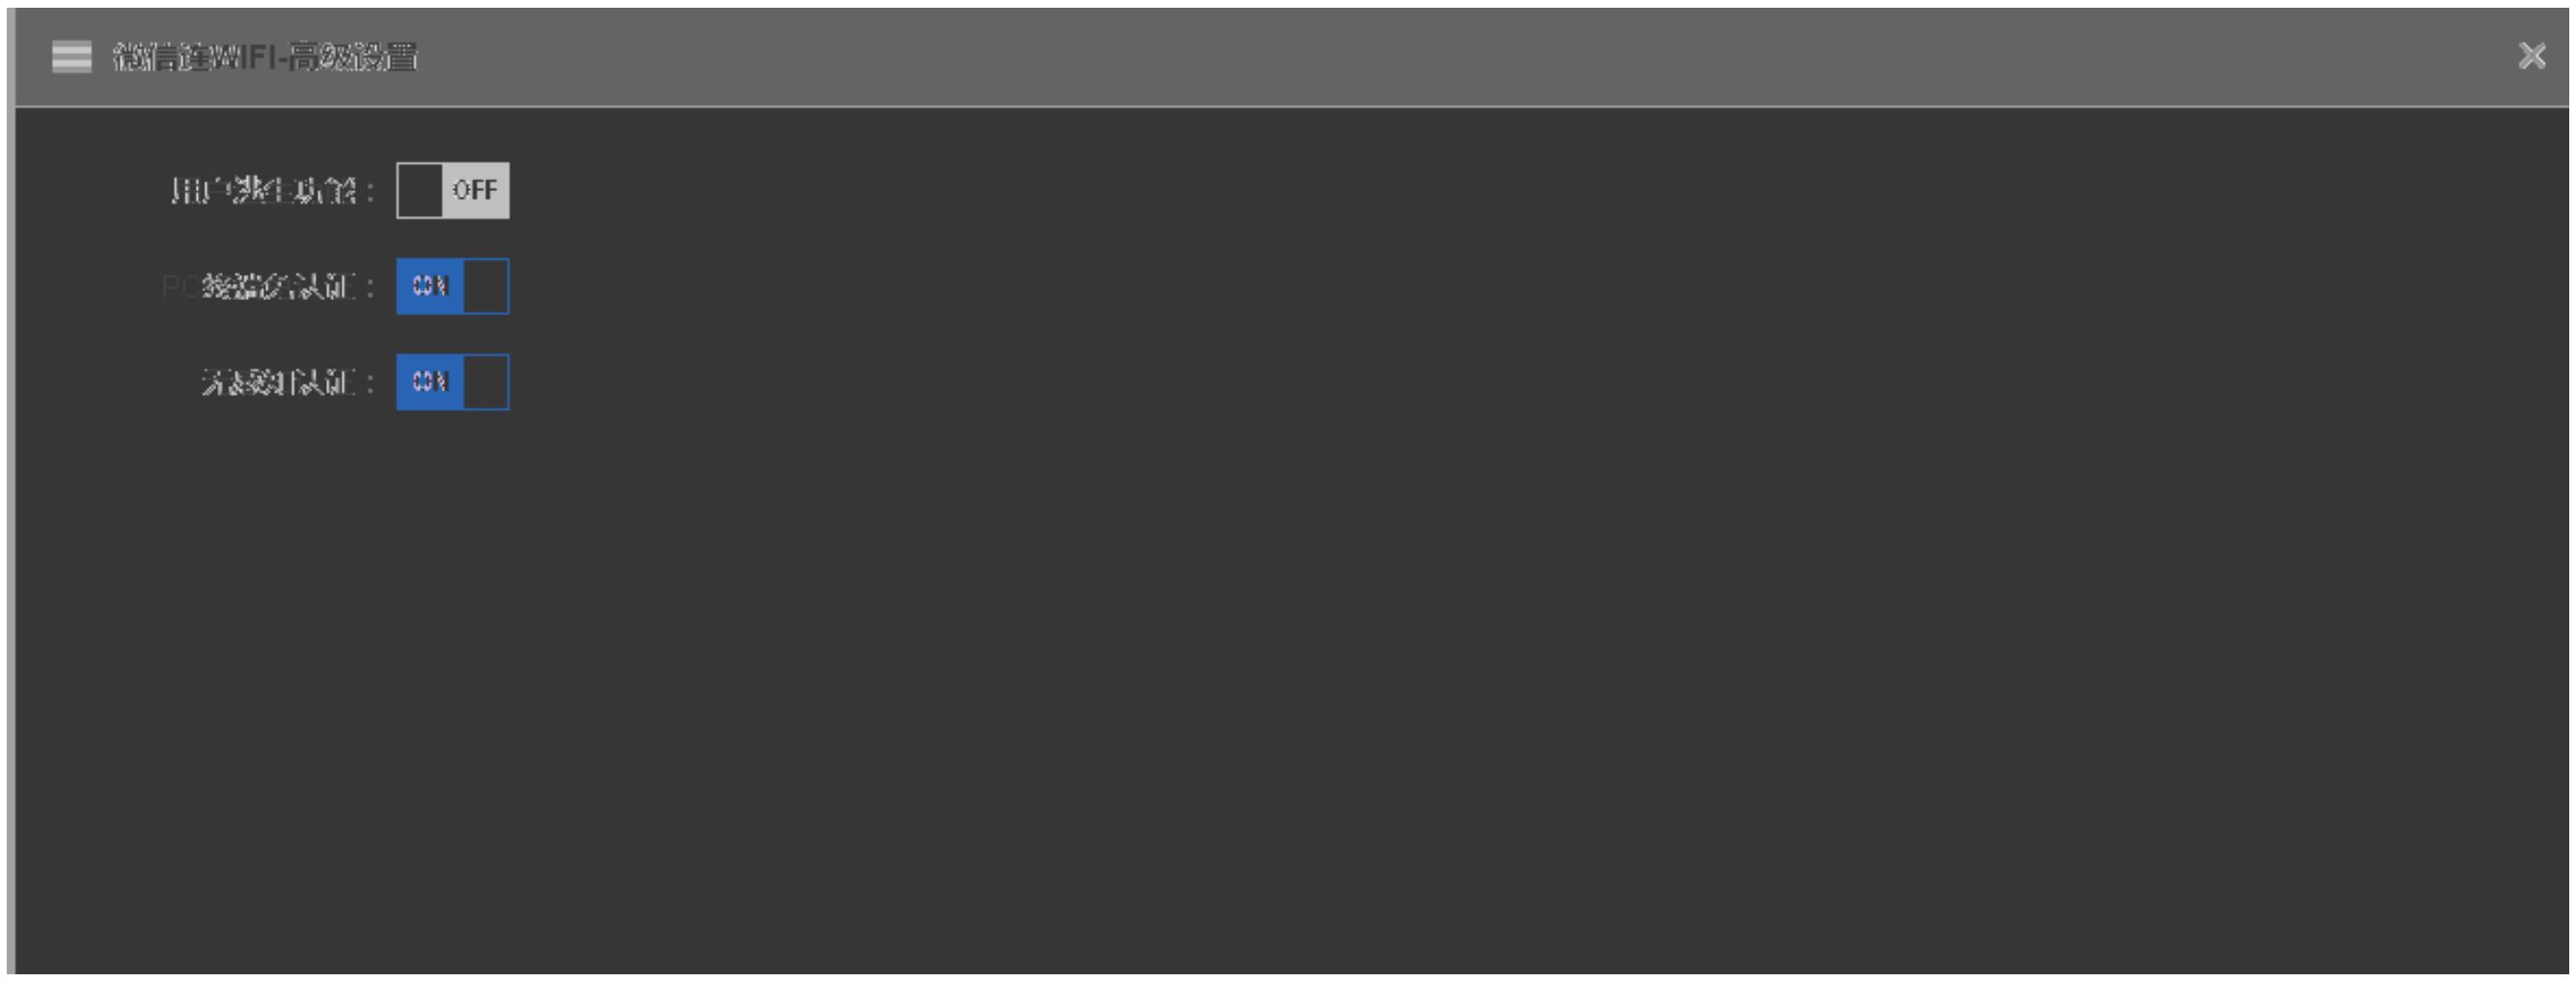

用户类型功能：OFF

PC终端免认证：ON

无感知认证：ON

` ɲ - ֆ ﻟ

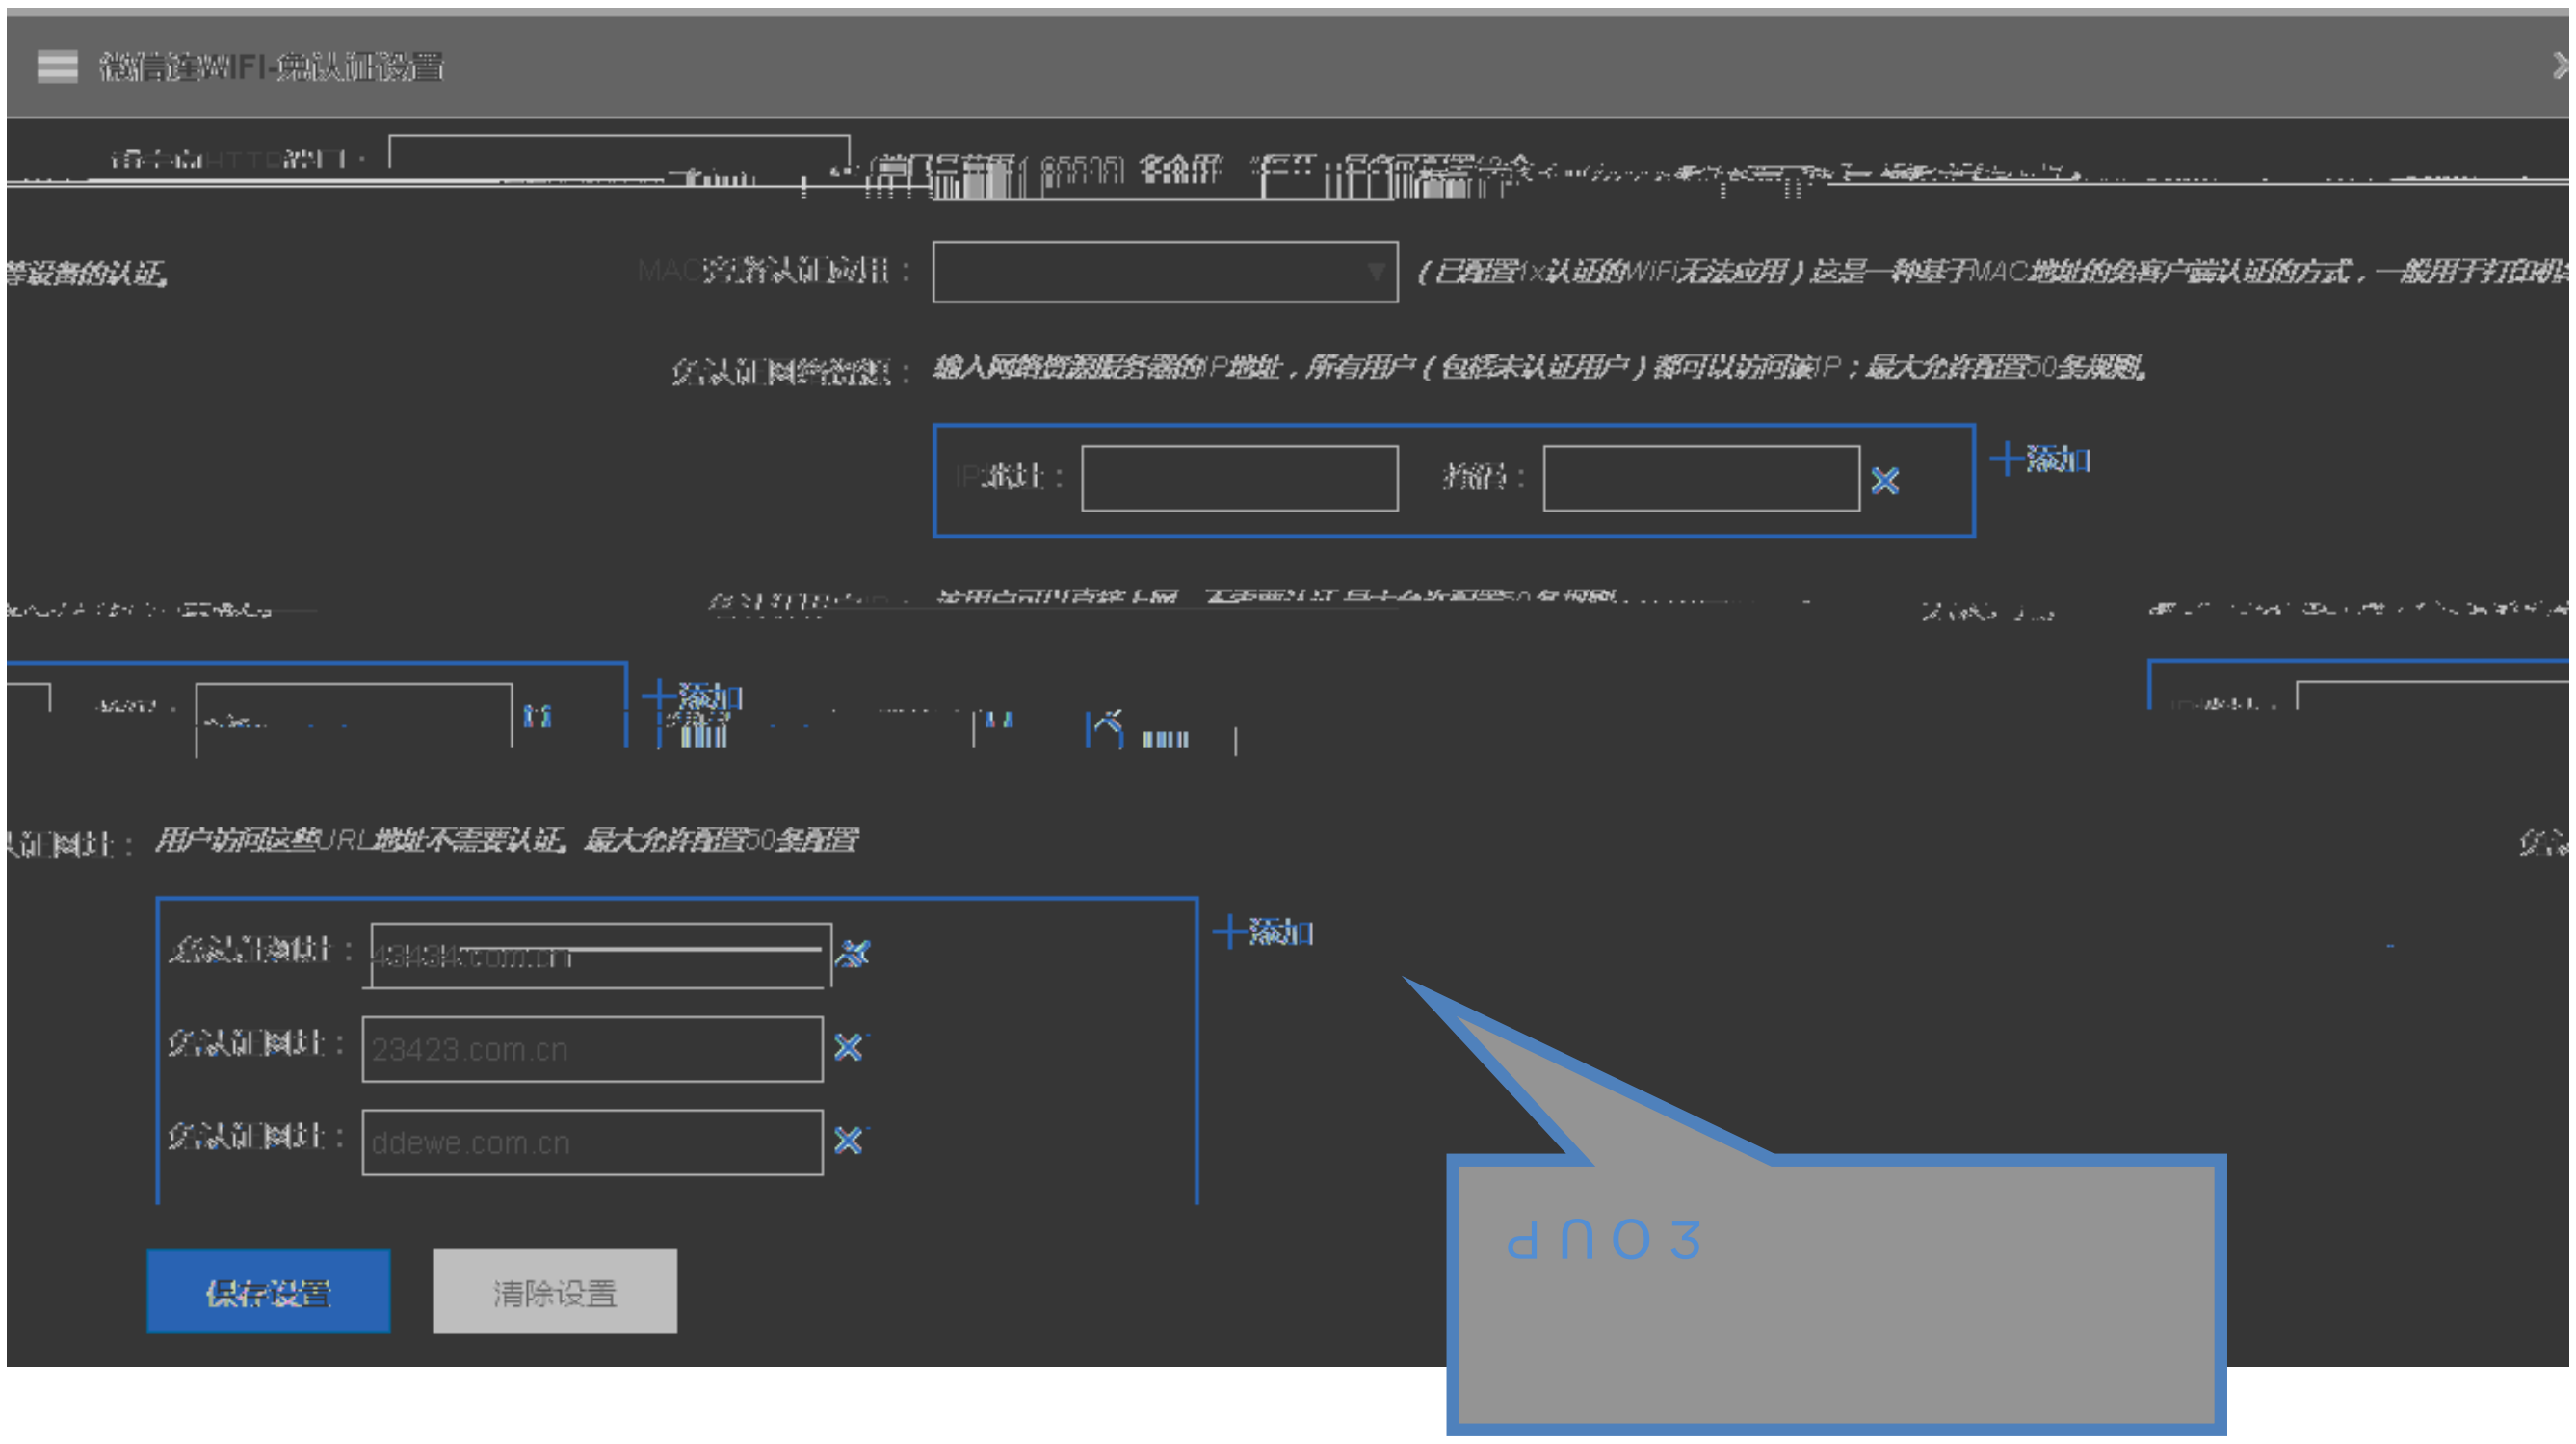

MAC免认证认证应用：（已配置1x认证的WiFi无法应用）这是一种基于MAC地址的免客户端认证的方式，一般用于打印机等设备的认证。

免认证网络资源：输入网络资源服务器的IP地址，所有用户（包括未认证用户）都可以访问该IP；最大允许配置50条规则。

IP地址： 掩码：

免认证URL地址：用户访问这些URL地址不需要认证，最大允许配置50条配置

免认证URL地址：43434.com.cn

免认证URL地址：23423.com.cn

免认证URL地址：ddewe.com.cn

⁴ ₒ ∩ O

ʕ ټ ɲ - ´ ֆ ڈ ﻟ ﭗ ﺕ TR069 ɲ ກ WMC ɲ ỉ ʊ ɲ - ´ ֆ ɲ - ɨ χ ں ɲ - ˜ ɲ - ڿ ɲ - (WEB ﭗ ﻟ ʕ ת Ҧ ɲ - ﺲ ɲ eportalv1) ڈ ﻟ ﭗ ﻟ ˇ ﭗ ﻟ ώ ڿ ﭗ ﻟ Ҧ ɲ - cwmp ɲ ﭗ ﻟ ³ ɲ j ﻟ ກ CLI ﭗ ﻟ ε ﺃ ו ﺃ ⁝ ֆ ﮒ ㎈ ζ

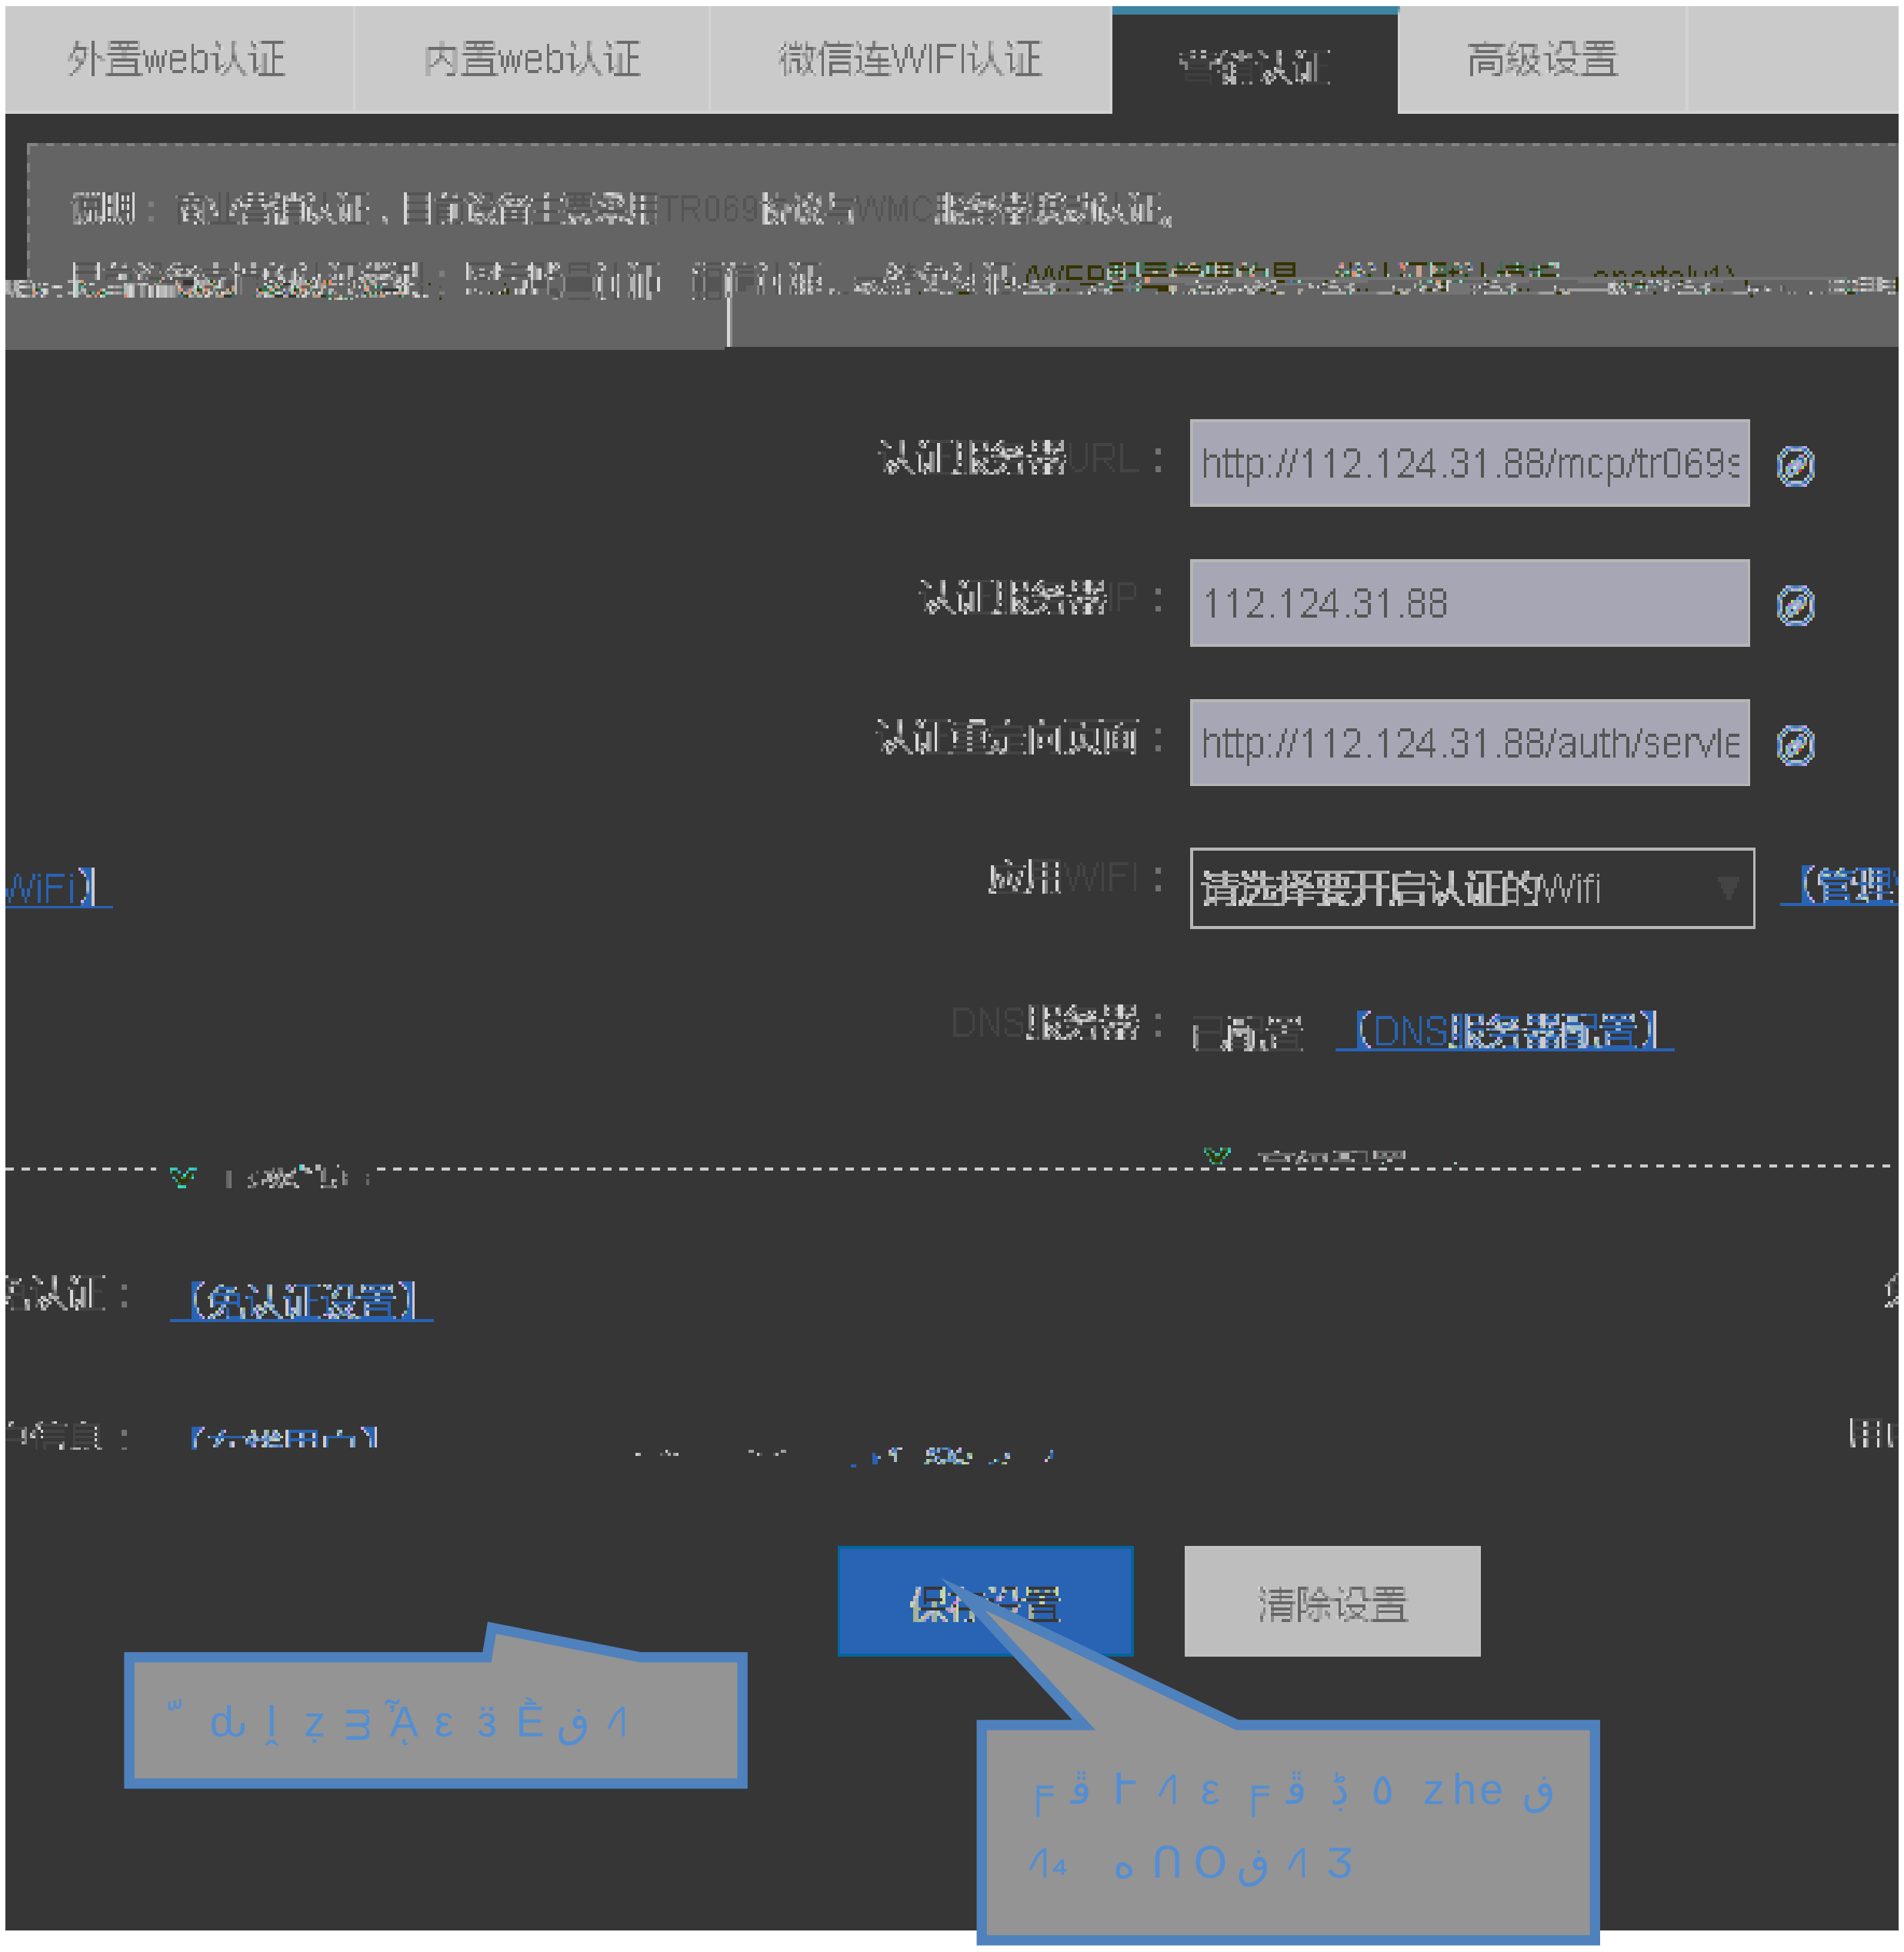
外置web认证
内置web认证
微信连WIFI认证
营销认证
高级设置
保存设置
清除设置

说明：营销认证，目前仅适用于TR069协议与WMC服务器认证。

认证服务器URL：http://112.124.31.88/mcp/tr069s

认证服务器IP：112.124.31.88

认证重定向页面：http://112.124.31.88/auth/servle

应用WIFI：请选择要开启认证的Wifi 【管理WiFi】

DNS服务器：已配置 【DNS服务器配置】

免认证：【免认证设置】

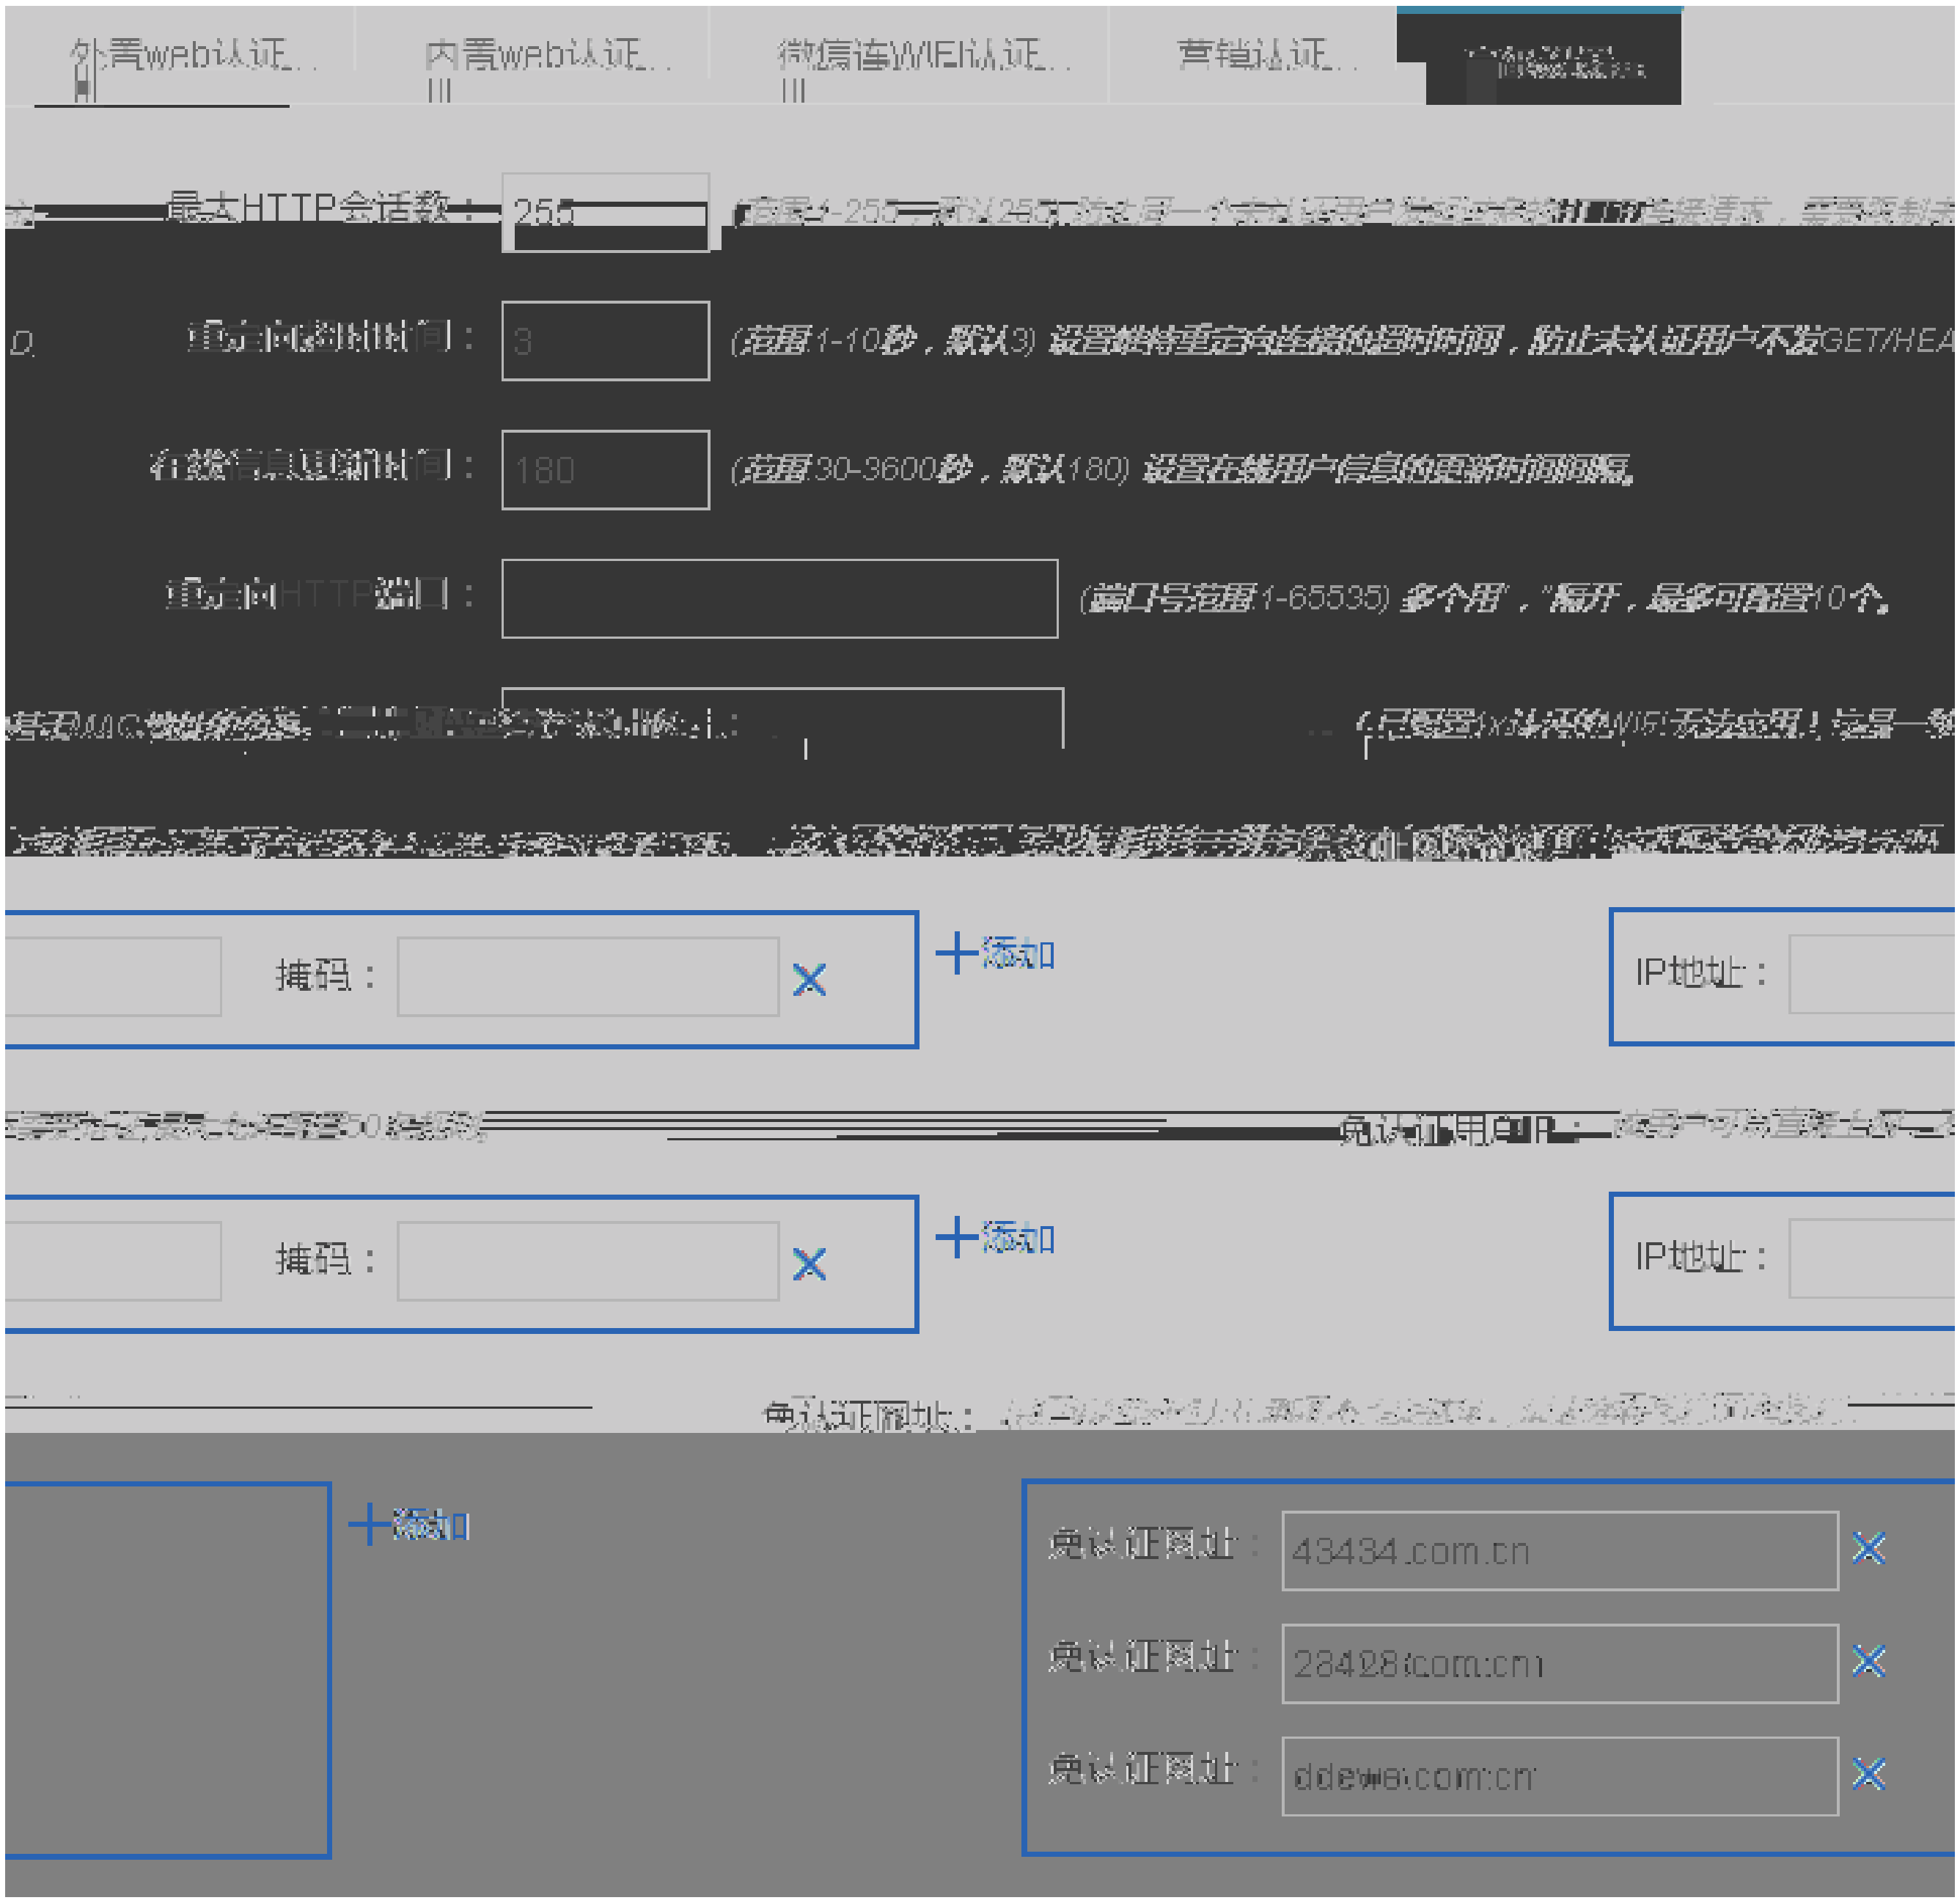
外置web认证
内置web认证
微信连WiFi认证
营销认证
+添加
+添加
+添加

最大HTTP会话数： 255 (范围1-255，默认255)

重定向超时时间： 3 (范围1-10秒，默认3) 设置维持重定向连接的超时时间，防止未认证用户不发GET/HEA

在线信息更新时间： 180 (范围30-3600秒，默认180) 设置在线用户信息的更新时间间隔。

重定向HTTP端口： (端口号范围1-65535) 多个用","隔开，最多可配置10个。

掩码： IP地址：

免认证用户IP：

掩码： IP地址：

免认证网址：

免认证网址： 43434.com.cn

免认证网址： 28428.com.cn

免认证网址： ddewe.com.cn

1.3.4 ḟ ૨

1.3.4.1 ᴥ ک←AP

ﻷ ﻟ ﺣ ˡ ĩ è ˚ AP ֆ ˚ AP ˡ ĩ è q ˋ ǎ ﻷ % ĩ ﻟ ﺣ ج ǎ Ҝ پ ǚ
AP i r ı ĩ ˡ Ҩ ˚ ֆ ڤ Φ ˋ Ⴀ ﻷ ﻷ ﻳ ĩ ˚ ֆ

↕ ở ε Ứ ä ข ᵁ **AP** ᴴ ﾉ ï ḁ ĭ զ ր ﾉ ε ძ ҧ Ḩ ﯖ ᵁ Ŋ c ڭ㶌΄

ᴥ˙ ک← AP ﻕ ᄼ

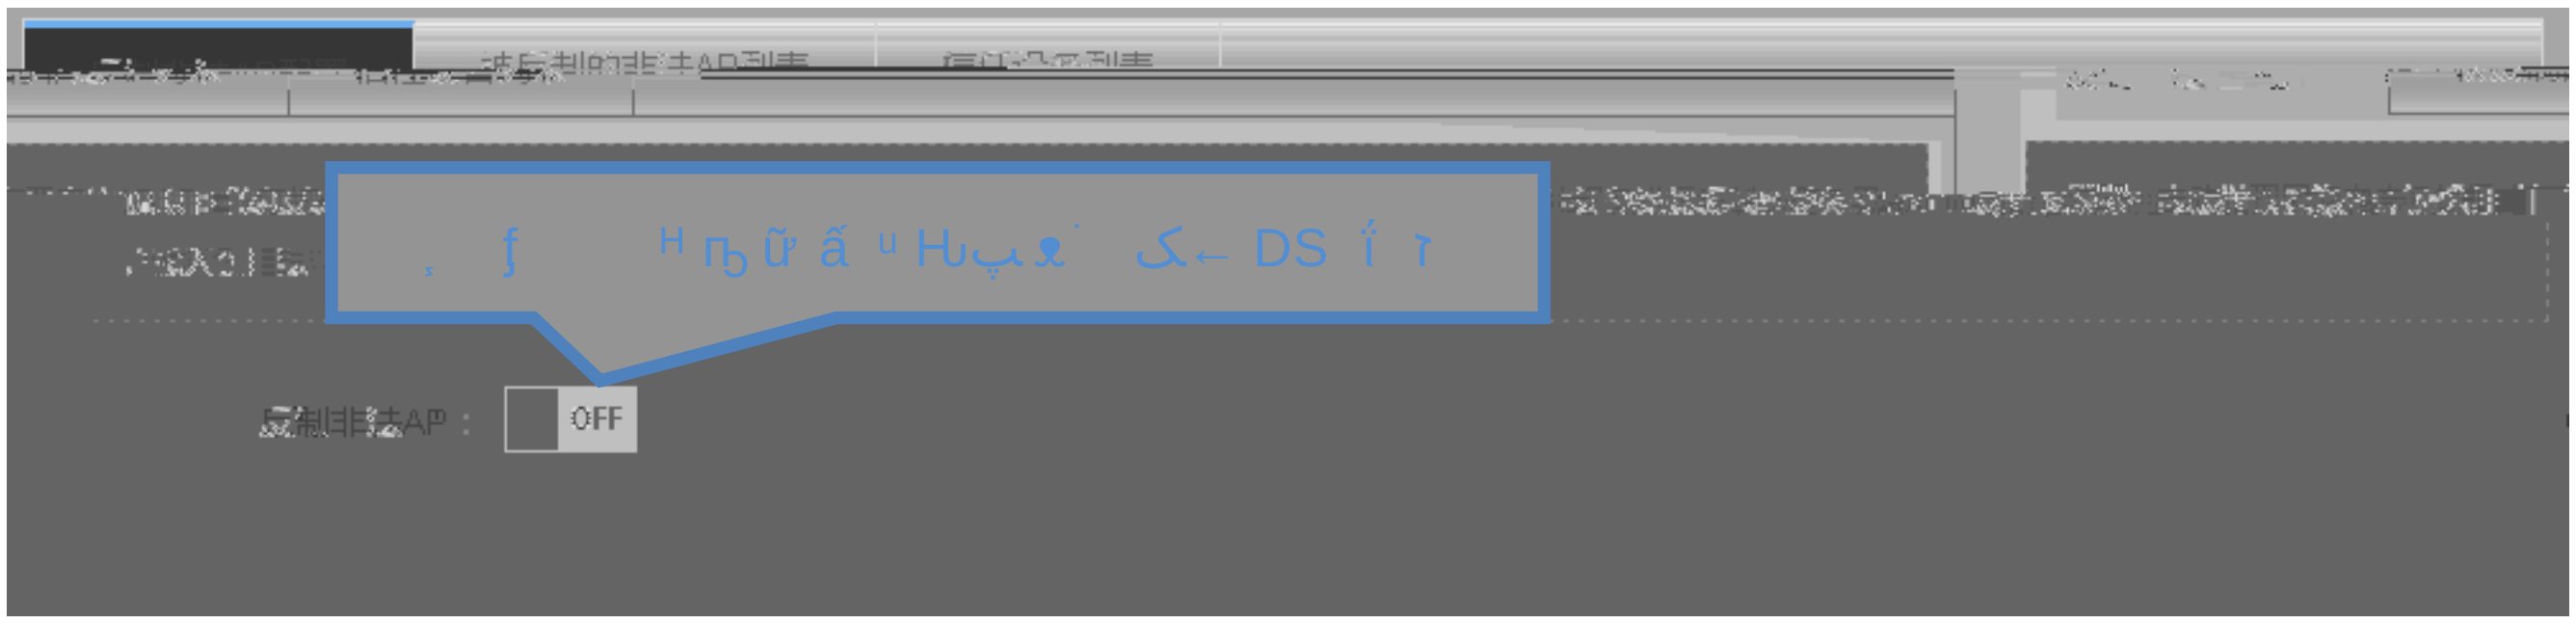

﹐ ʄ ᴴ ҧ ữ ẩ ᵁ Ḩ ﭗ ᴥ˙ ک← DS ἳ ἰ
反制非法AP：
OFF

ﺹ ﭖ ἂ ڑ AP r ᵒ AP ı ἳ

o ᴥ˙ ᵁ ک← AP˜ O

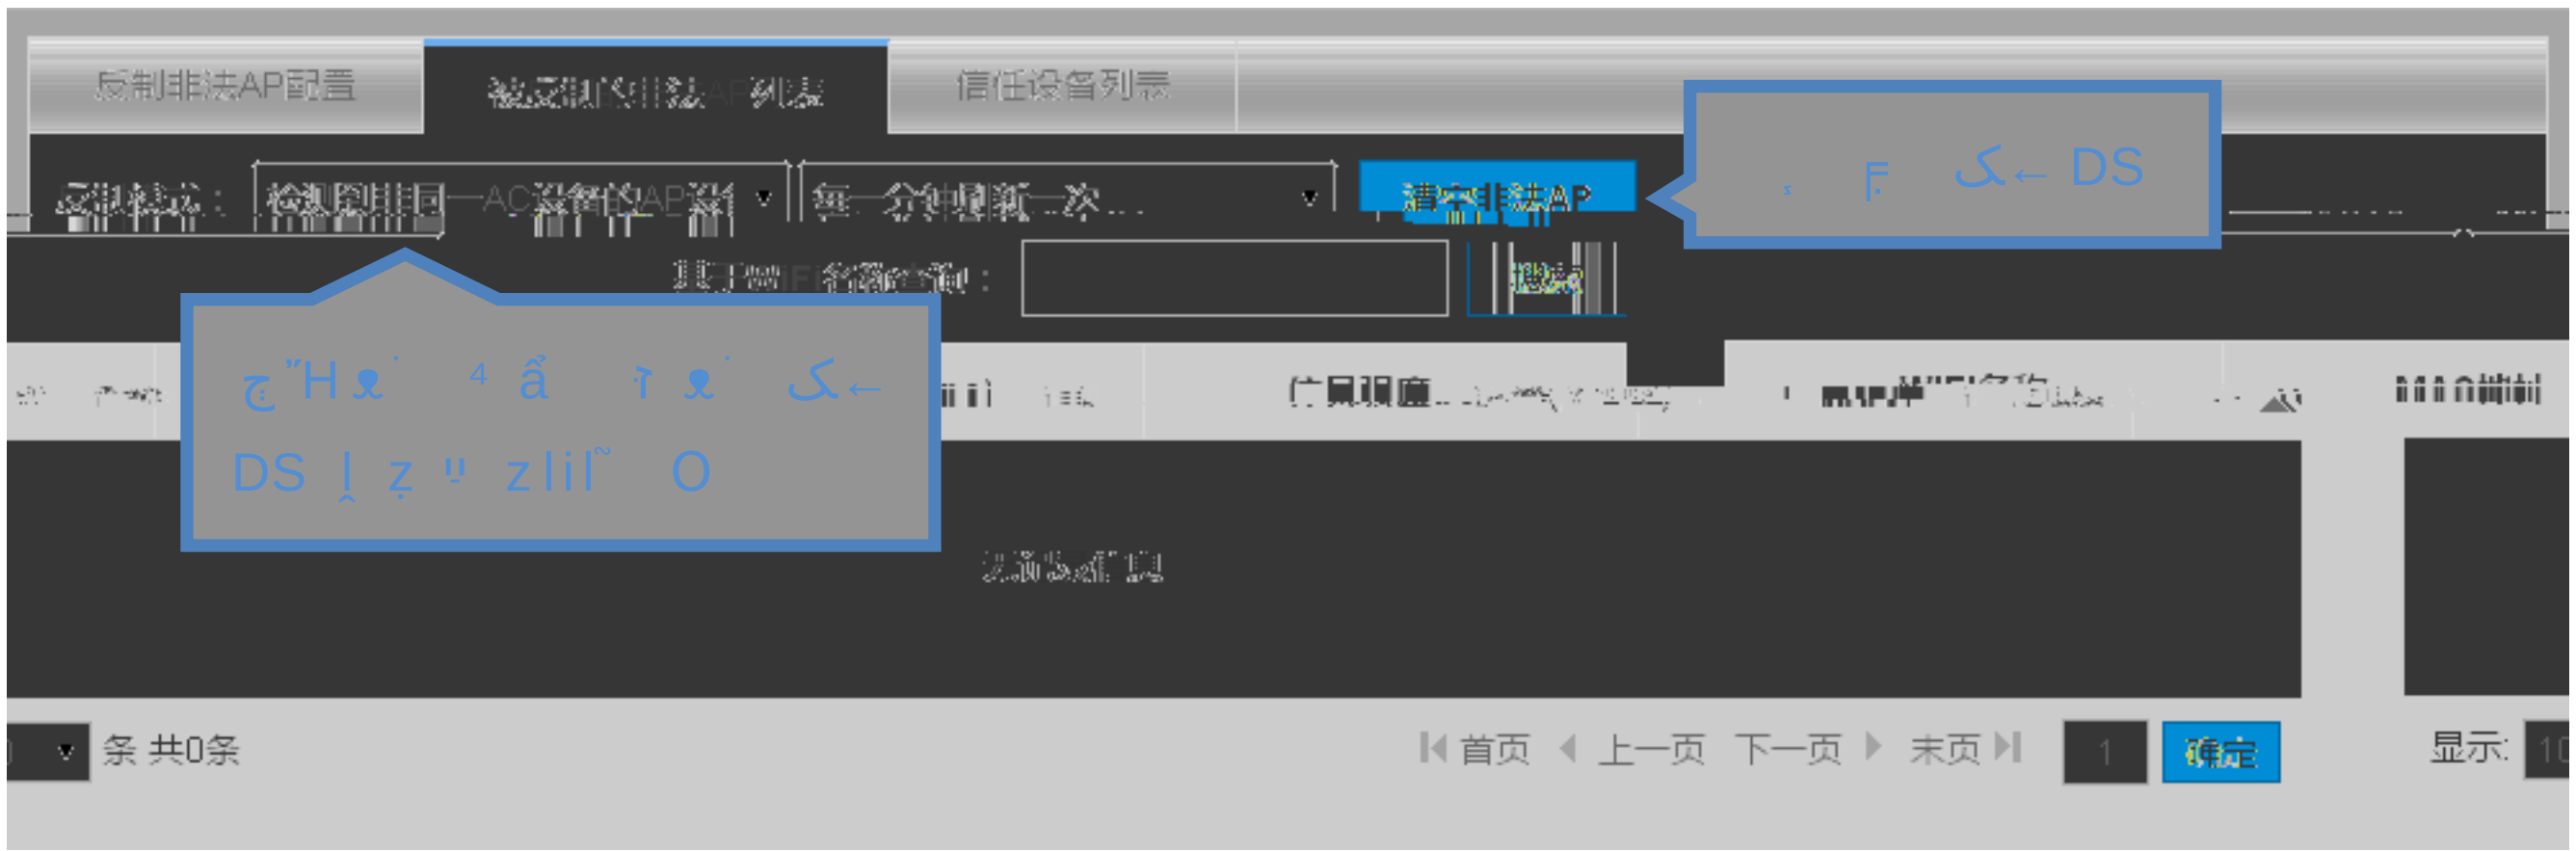

反制非法AP配置
被反制的非法AP列表
信任设备列表
清除非法AP
﹐ ʄ ک← DS
ج˝H ᴥ˙ ⁴ ẩ ἰ ᴥ˙ ک← DS ỊẓᵁẓIiΙ˜ O
条 共0条
首页
上一页
下一页
末页
1
确定
显示:

ʒ Y ᅡ ʃ˜ O

AP r ᵒ AP ı ἳ ᵅ ᵒ AP զ r ἂ AP ֆ ﻓ Ф ﾞ ת ᴵ Ѻ ﻓ Ф ﻟﺒ ֆ MAC

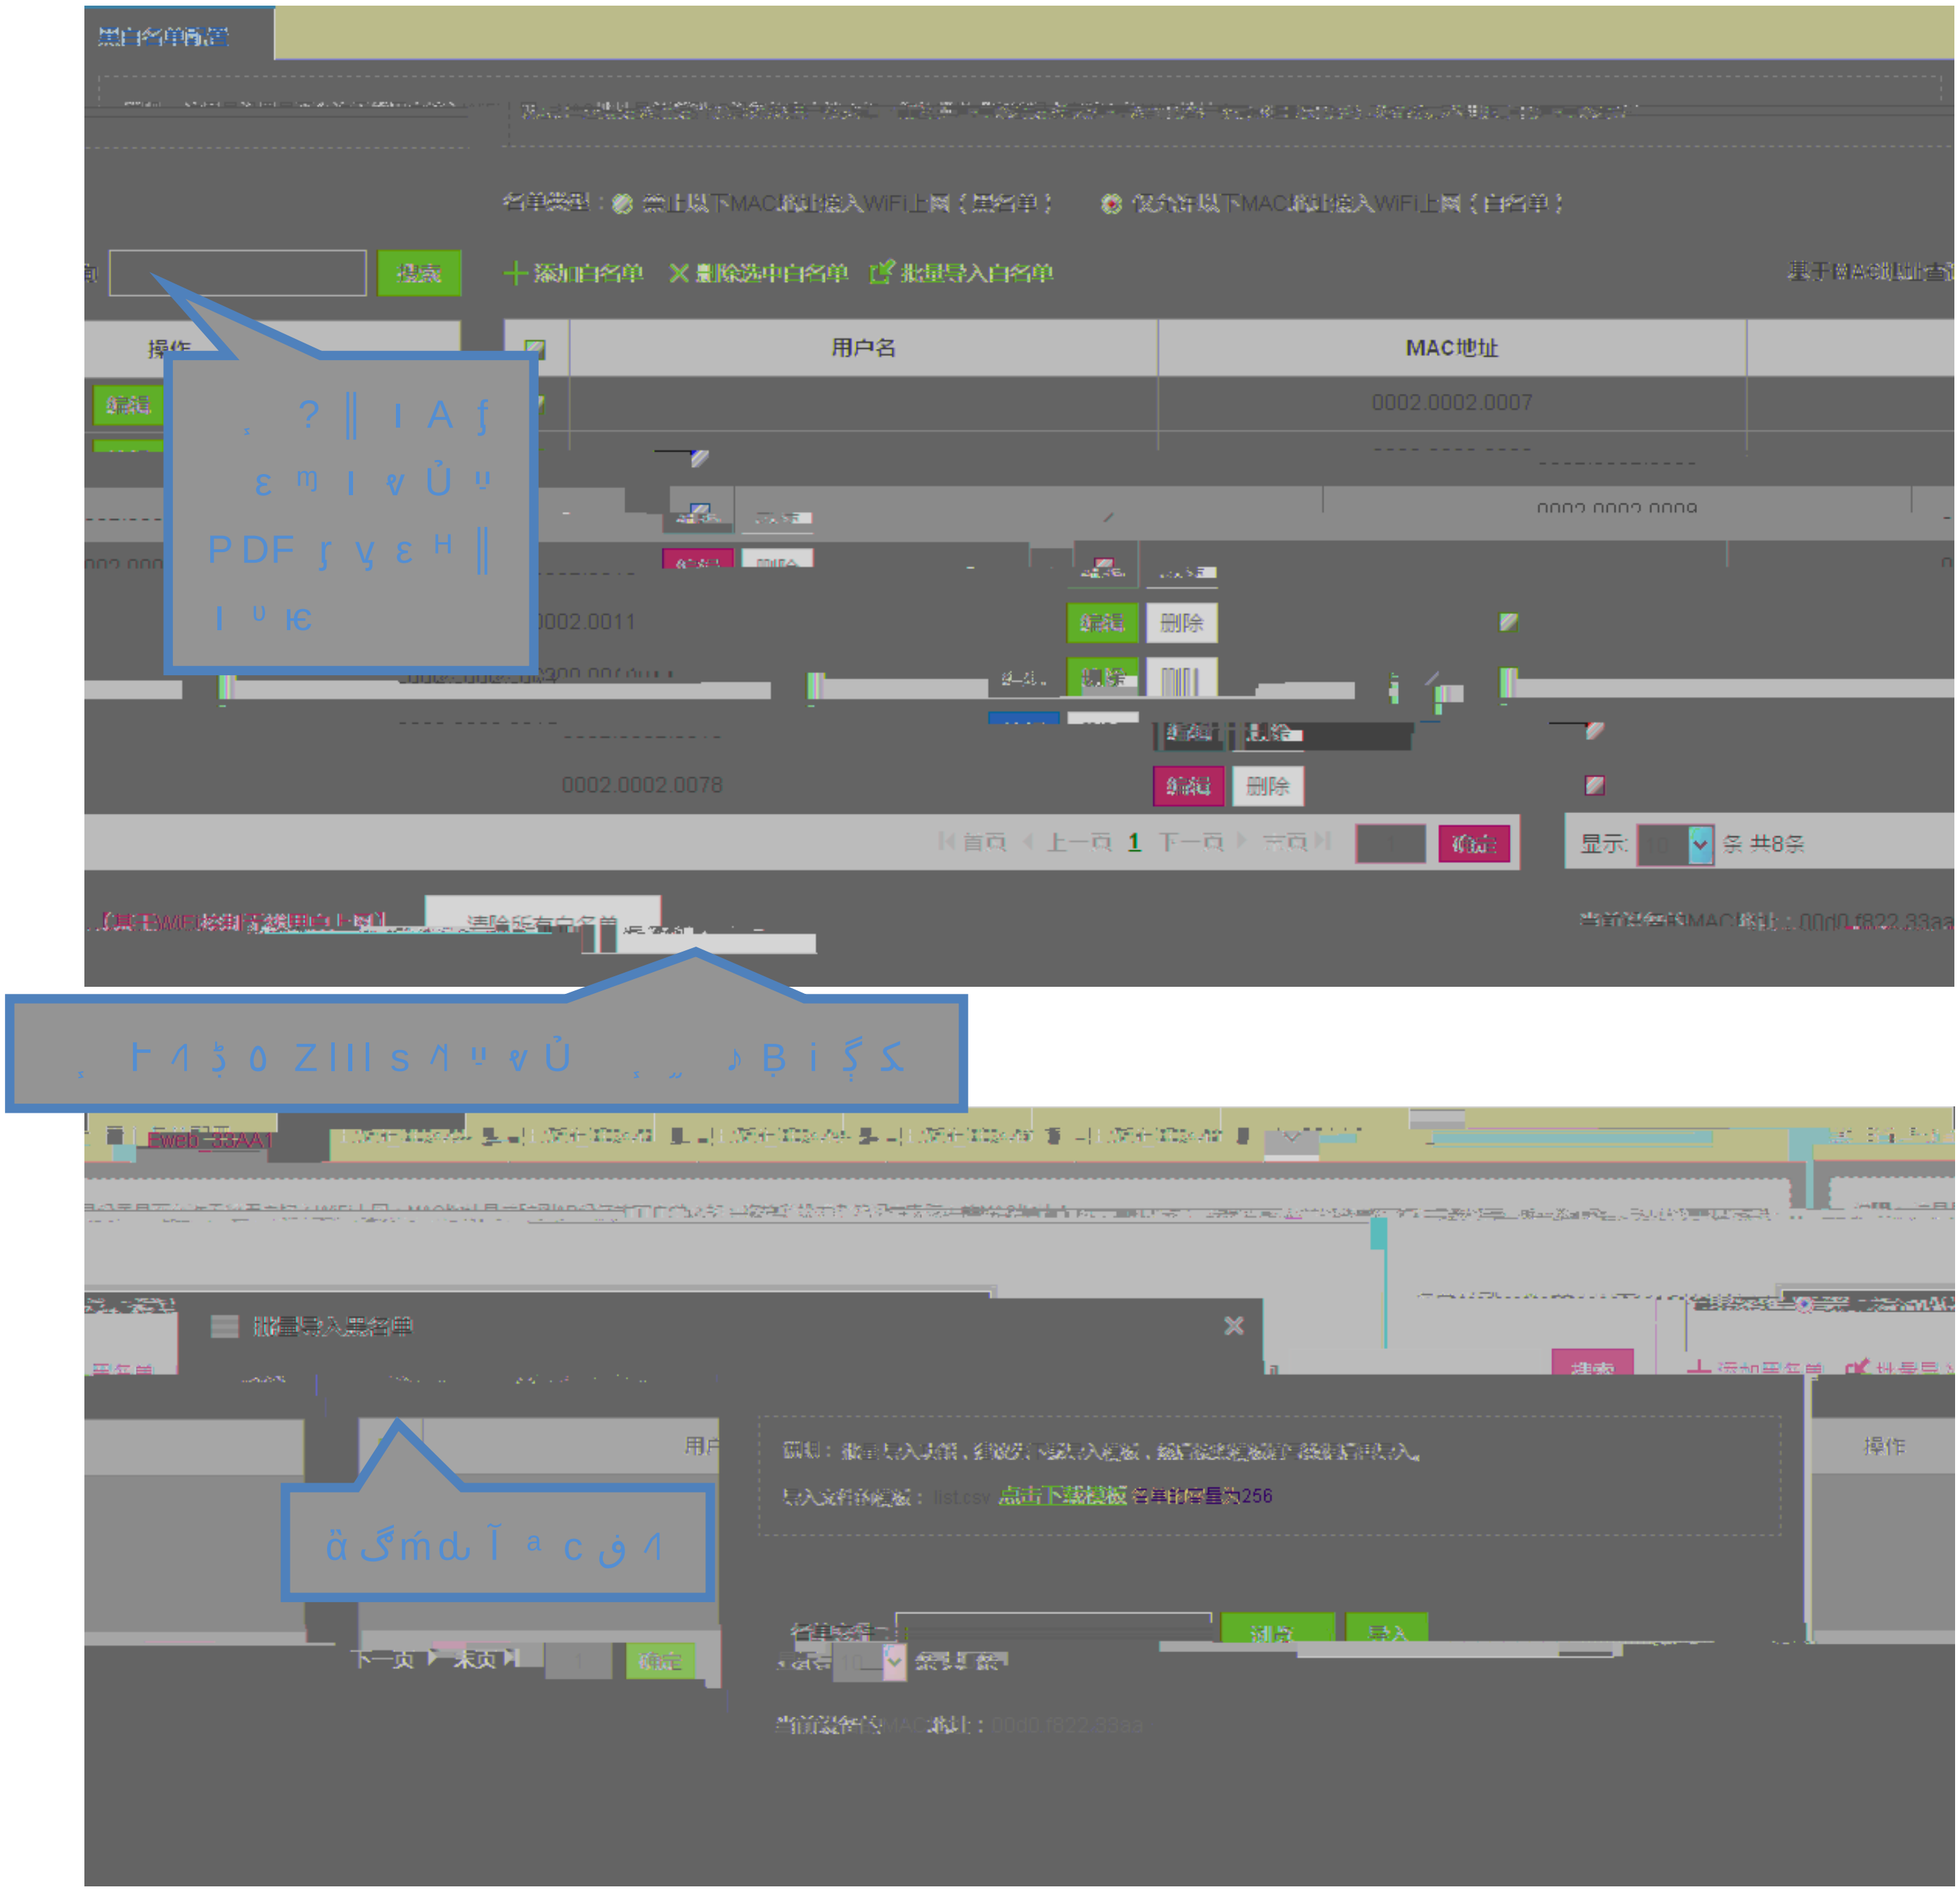
黑白名单设置
名单类型：● 禁止以下MAC地址接入WIFI上网（黑名单） ● 仅允许以下MAC地址接入WIFI上网（白名单）
搜索
+ 添加白名单
✕ 删除选中白名单
批量导入白名单
操作
用户名
MAC地址
编辑
删除
0002.0002.0007
0002.0002.0009
0002.0011
0002.0002.0078
首页 上一页 1 下一页 末页
确定
显示 条 共8条
清除所有白名单
当前设备的MAC地址：00d0.f822.33aa
， ? ‖ ı A ʄ ε ՠ ı ٧ Ǚ ᵘ PDF ʓ ɣ ε ᴴ ‖ ı ᵘ Ꞓ
， Ͱ Ꮧᲃօ ZIIIs Ꮧᵘٰٰ٧Ǚ ， ﹐ ♪ B i ʂ̃ ≶
Eweb
批量导入黑名单
用户
操作
提示：请导入文件，导入文件后请确认
导入文件名格式：list.csv 点击下载模板 容具中容量为256
浏览
导入
ä گ ḿ ɗ Ī ª c ف Ꮧ
下一页 末页
确定
当前设备的MAC地址：00d0.f822.33aa

1.3.4.3 ŋ Ī ª c

ˋ ז ʊ س ᵉ گ ฿ Ꚍ Ա ڈ

↕ ổ ε Ứ ä ٧ ᵘ **AP** ᴴ Ꮧ ï ἀ ï գ ה Ꮧ ε ԁ ҧ Ḫ ڤ ᵘ Ɔ c گ ᵰ́

1.3.4.5 ﻨ ᾶ¸ /ARP Ο

ﻟ ﺎ ﻻ ﻟ א ￼ ` ﻑ ` ﺎ V ﺼﭗ￼ﻕ V CPU ї ' ﺤﺹ ₇
* ﻆΦ

˝ ʢ ﻨ ᾶ¸

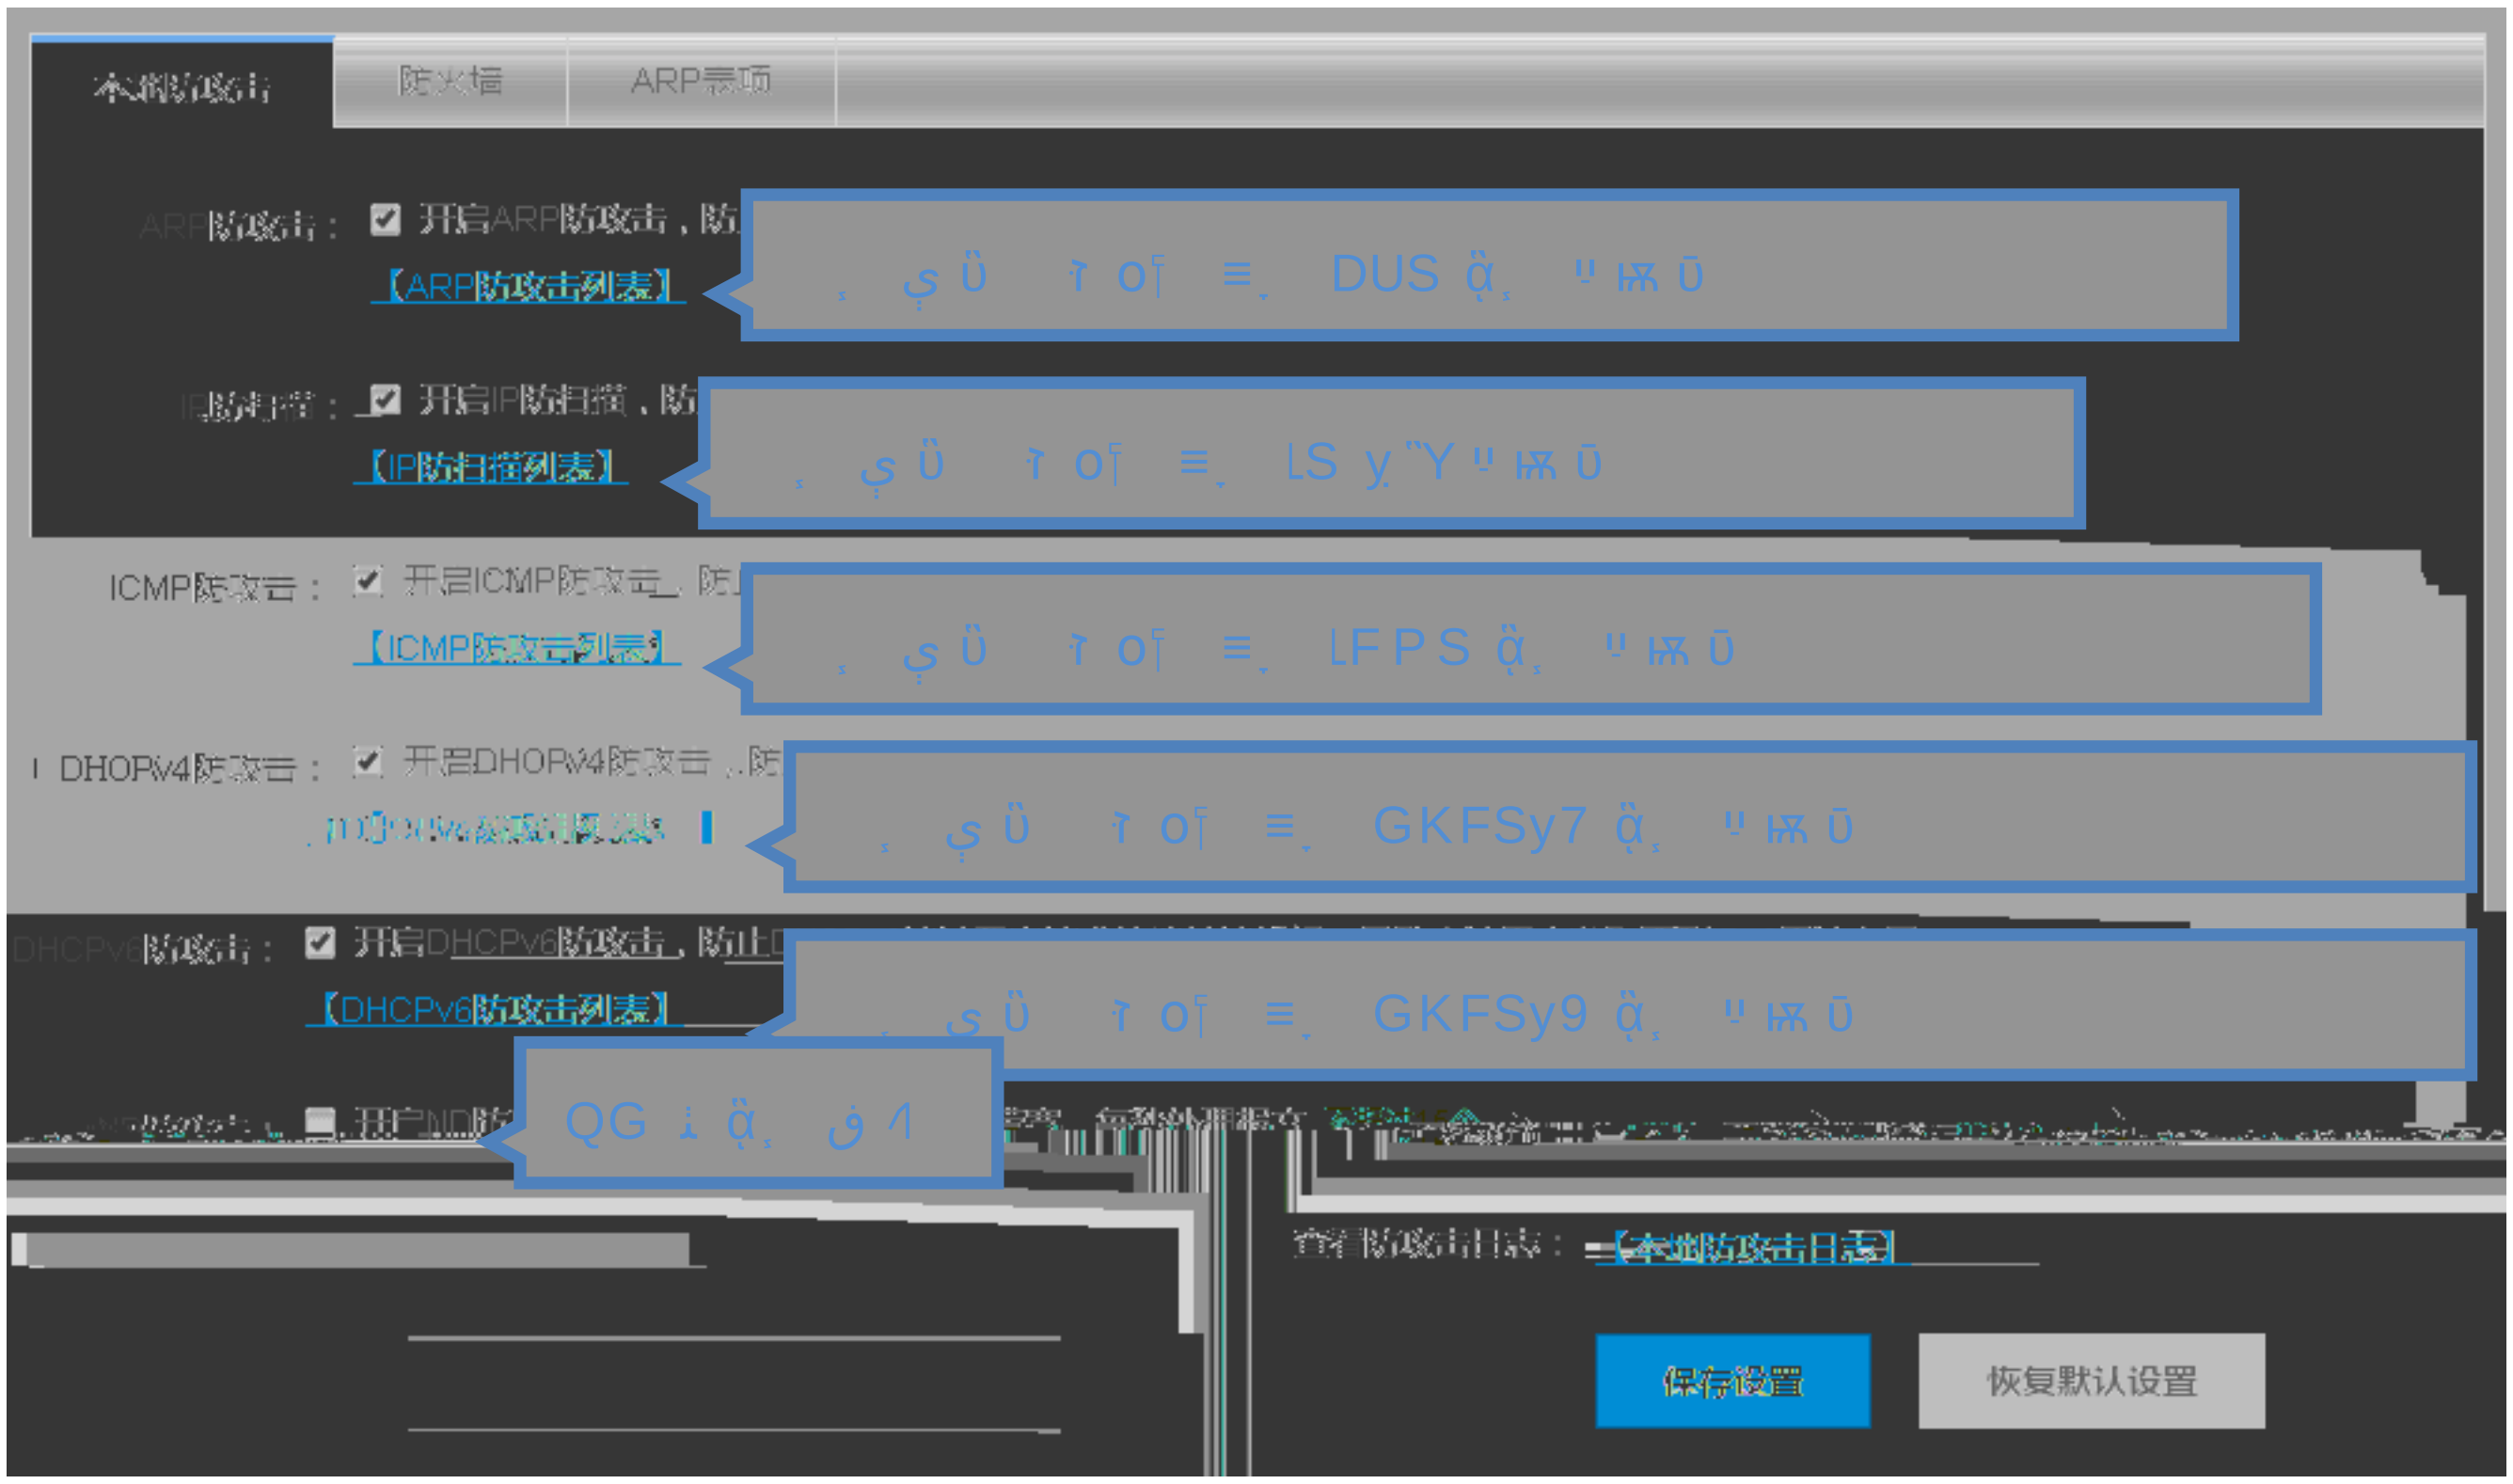

本地防攻击
防火墙
ARP表项
ARP防攻击： ☑ 开启ARP防攻击，防
【ARP防攻击列表】
IP防扫描： ☑ 开启IP防扫描，防
【IP防扫描列表】
ICMP防攻击： ☑ 开启ICMP防攻击，防
【ICMP防攻击列表】
DHCPv4防攻击： ☑ 开启DHCPv4防攻击，防
【DHCPv4防攻击列表】
DHCPv6防攻击： ☑ 开启DHCPv6防攻击，防止D
【DHCPv6防攻击列表】
ND防攻击： ☐ 开启ND防
查看防攻击日志： 【本地防攻击日志】
保存设置
恢复默认设置
¸ ي Ü ї οſ ≡¸ DUS ᾶ¸ ꜟ ᄴ Ü
¸ ي Ü ї οſ ≡¸ ΙS y ˝Y ꜟ ᄴ Ü
¸ ي Ü ї οſ ≡¸ ΙF P S ᾶ¸ ꜟ ᄴ Ü
¸ ي Ü ї οſ ≡¸ GKFSy7 ᾶ¸ ꜟ ᄴ Ü
¸ ي Ü ї οſ ≡¸ GKFSy9 ᾶ¸ ꜟ ᄴ Ü
QG ﻨ ᾶ¸ ﻕ ﺎ

ARP Οﮔ

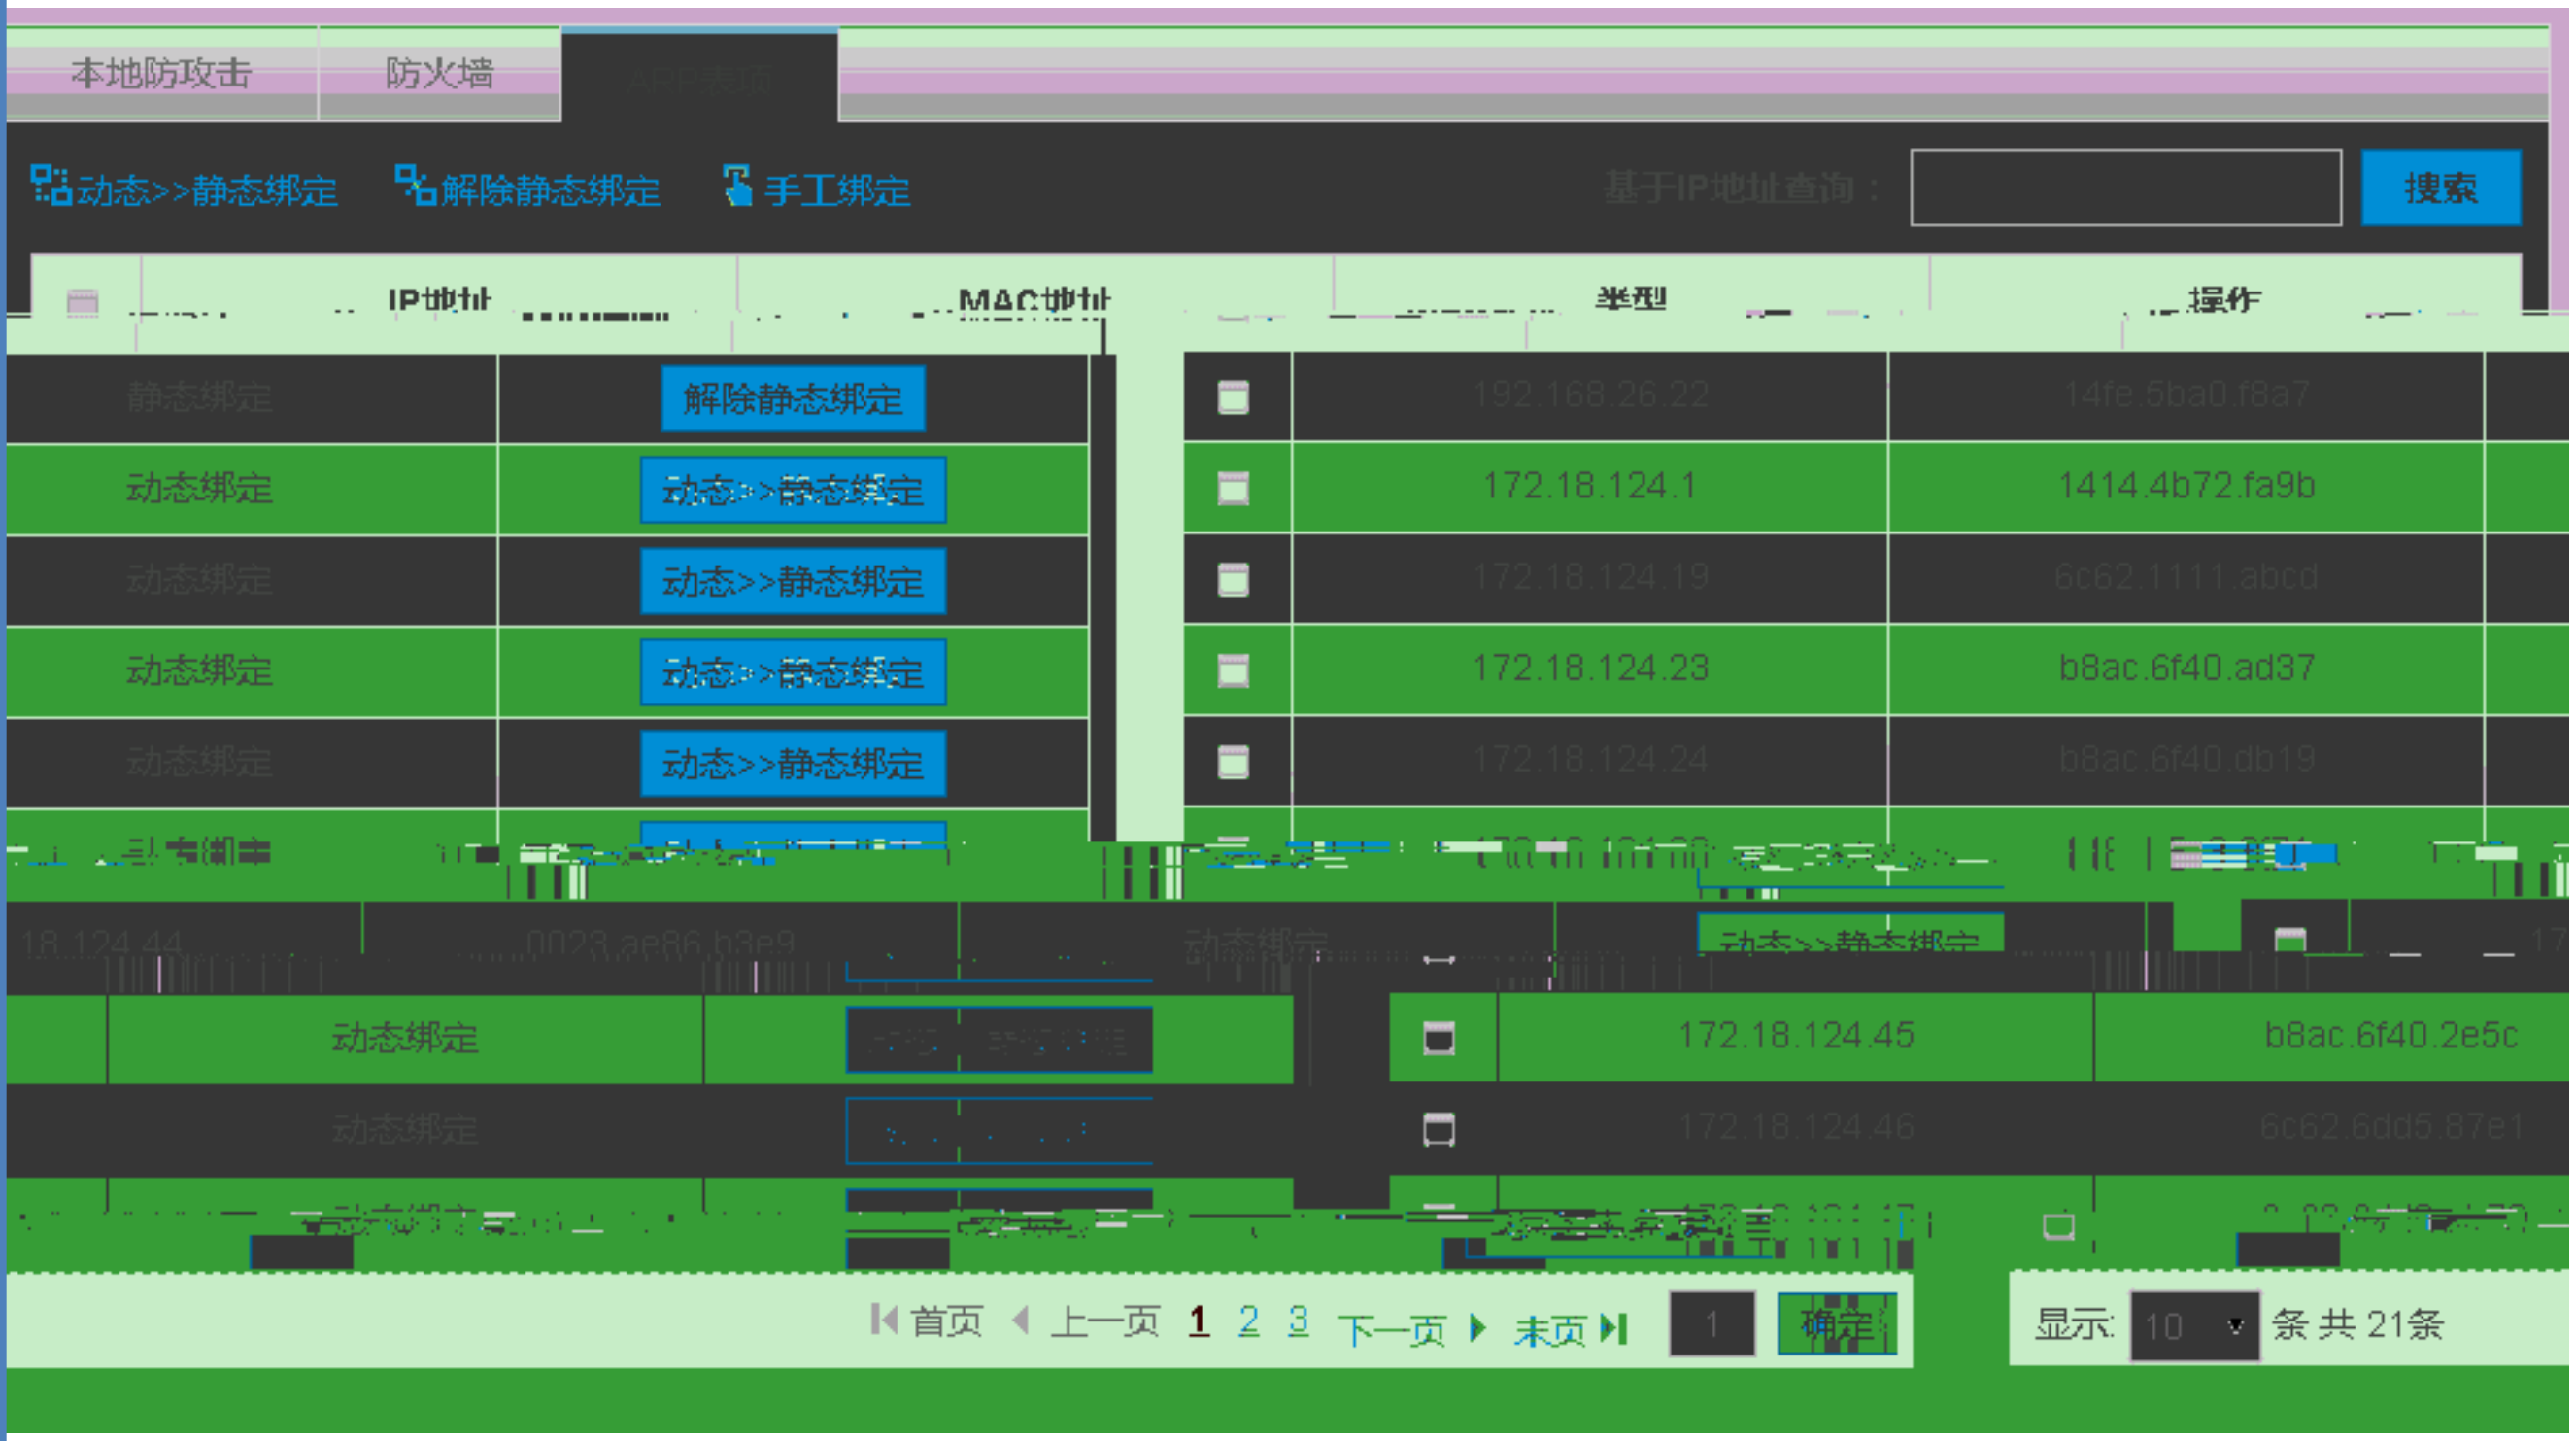
本地防攻击
防火墙
ARP表项
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
基于IP地址查询：
搜索

☐	IP地址	MAC地址	类型	操作
☐	192.168.26.22	14fe.5ba0.f8a7	静态绑定	解除静态绑定
☐	172.18.124.1	1414.4b72.fa9b	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	172.18.124.19	6c62.1111.abcd	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	172.18.124.23	b8ac.6f40.ad37	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	172.18.124.24	b8ac.6f40.db19	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
☐	18.124.44	0023.ae86.b3e9	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	172.18.124.45	b8ac.6f40.2e5c	动态绑定	[illegible]
☐	172.18.124.46	6c62.6dd5.87e1	动态绑定	[illegible]
☐	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

首页
上一页
1
2
3
下一页
末页
1
确定
显示
10
条 共 21条

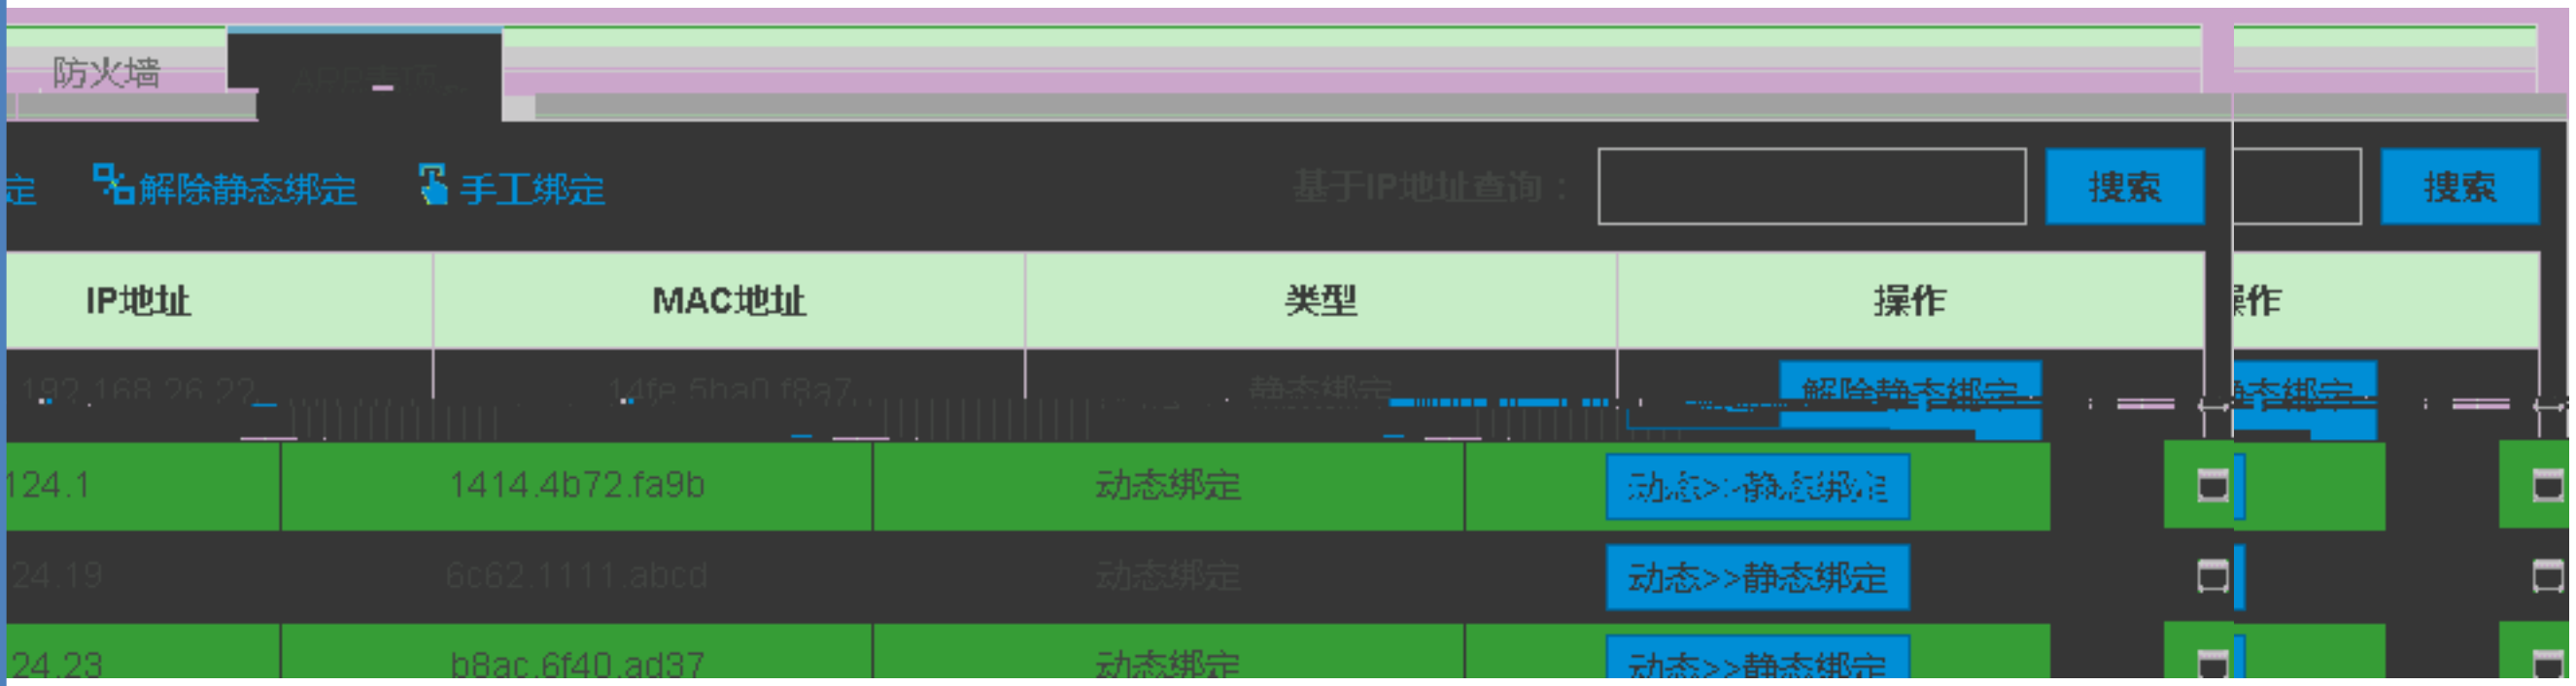
防火墙
ARP表项
解除静态绑定
手工绑定
基于IP地址查询：
搜索

IP地址	MAC地址	类型	操作
192.168.26.22	14fe.5ba0.f8a7	静态绑定	解除静态绑定
124.1	1414.4b72.fa9b	动态绑定	动态>>静态绑定
24.19	6c62.1111.abcd	动态绑定	动态>>静态绑定
24.23	b8ac.6f40.ad37	动态绑定	动态>>静态绑定

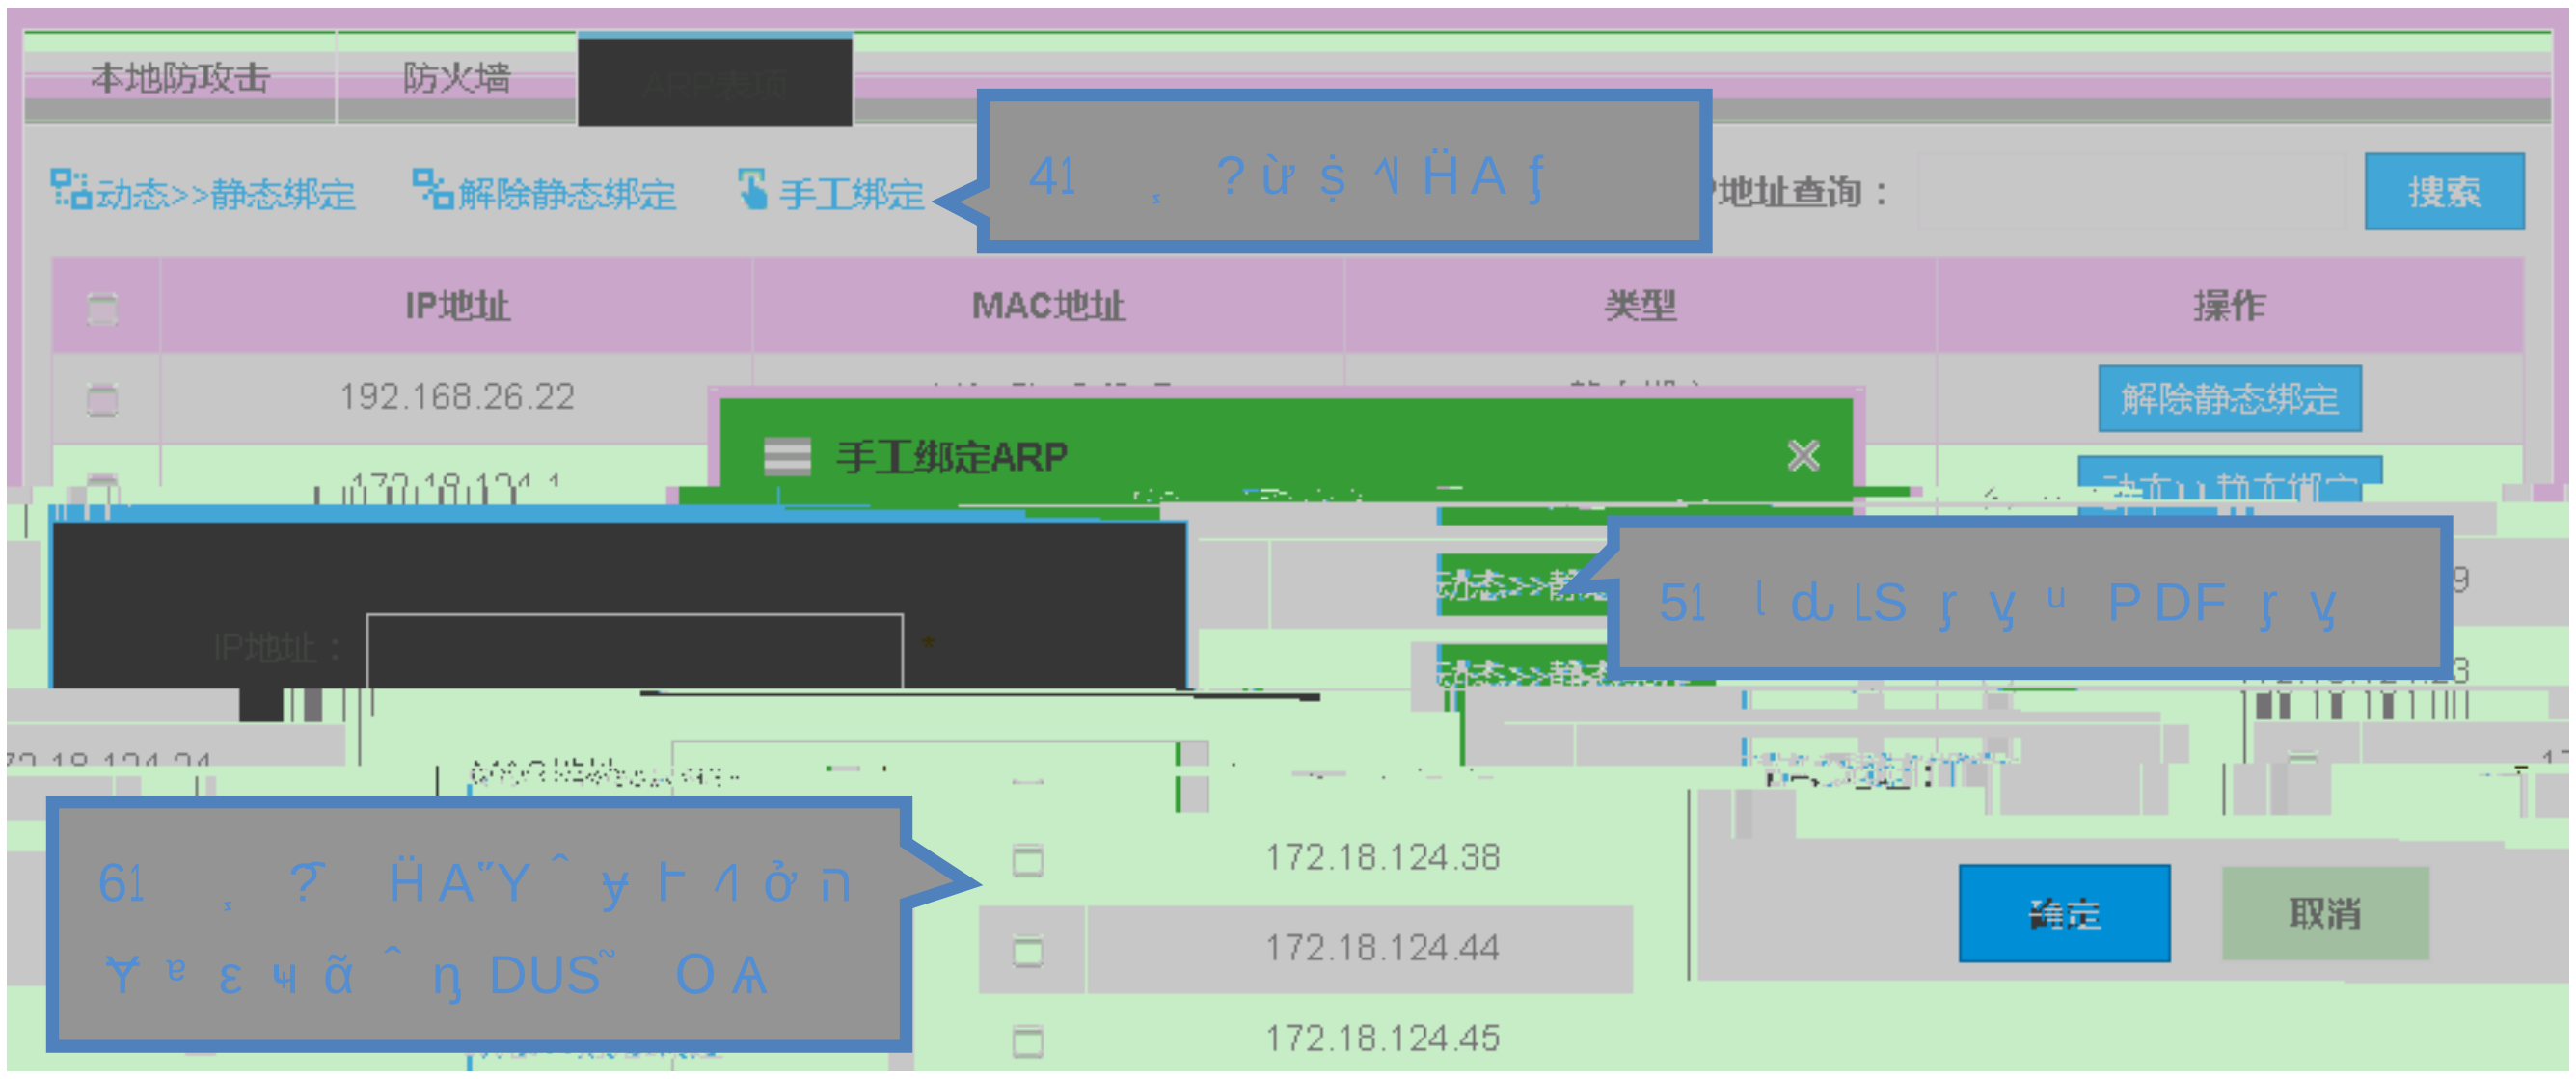
本地防攻击
防火墙
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
地址查询：
搜索
IP地址
MAC地址
类型
操作
192.168.26.22
解除静态绑定
手工绑定ARP
IP地址：
172.18.124.38
172.18.124.44
172.18.124.45
确定
取消
41 ˛ ? ừ ş ٩ ΗΆ ʄ
51 ˡ ɗ lS ʆ ɣ ᵘ PDF ʆ ɣ
61 ˛ ? ΗΆ"Y ˆ ɏ ⊦ ٨ ở ה Ɏ ᵝ ε ٩ ᾶ ˆ ɳ DUS˜ O ᕱ

1.3.4.6 ACL˜ O

ڑ ACL ֆ ᵋ ܼრ ٲ ڑ ACL ᛏ ACE˚ ש ﺑψ ڑ¸ ACL ֆ ڑ¸ ᵋ ܼრ ٲ ڑ¸ ACL ᛏ ACEﾞ ש ﺑ j ª ص h ᛏ h ˡ ᶨ ª q ߙ ˡ ᶨ ߙ Ծ ᛏ ɩ ⅂ ᛏ ACE ŧ ٲ ACE ภ (Permit Deny)

ACL˜ O

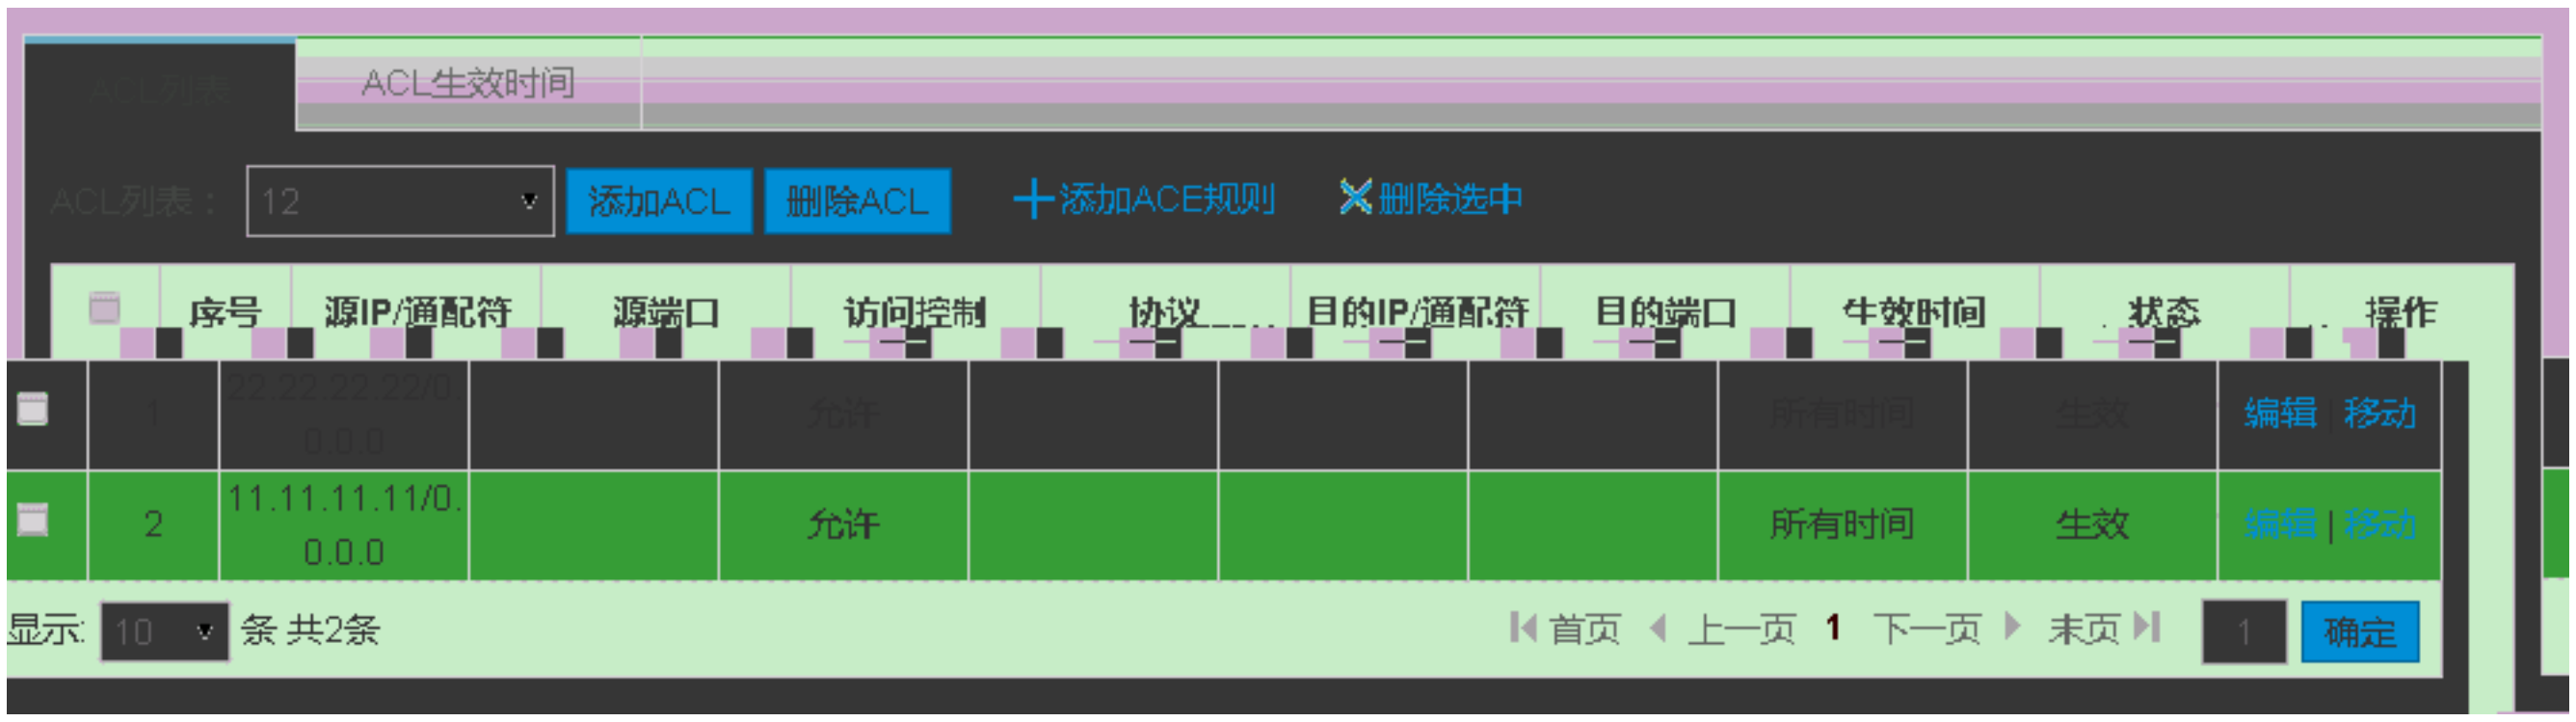
ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
删除选中
编辑
移动
首页
上一页
下一页
末页
确定

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	1	22.22.22.22/0.0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 | 移动
☐	2	11.11.11.11/0.0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 | 移动

显示 10 条 共2条 1

ߙ ACL

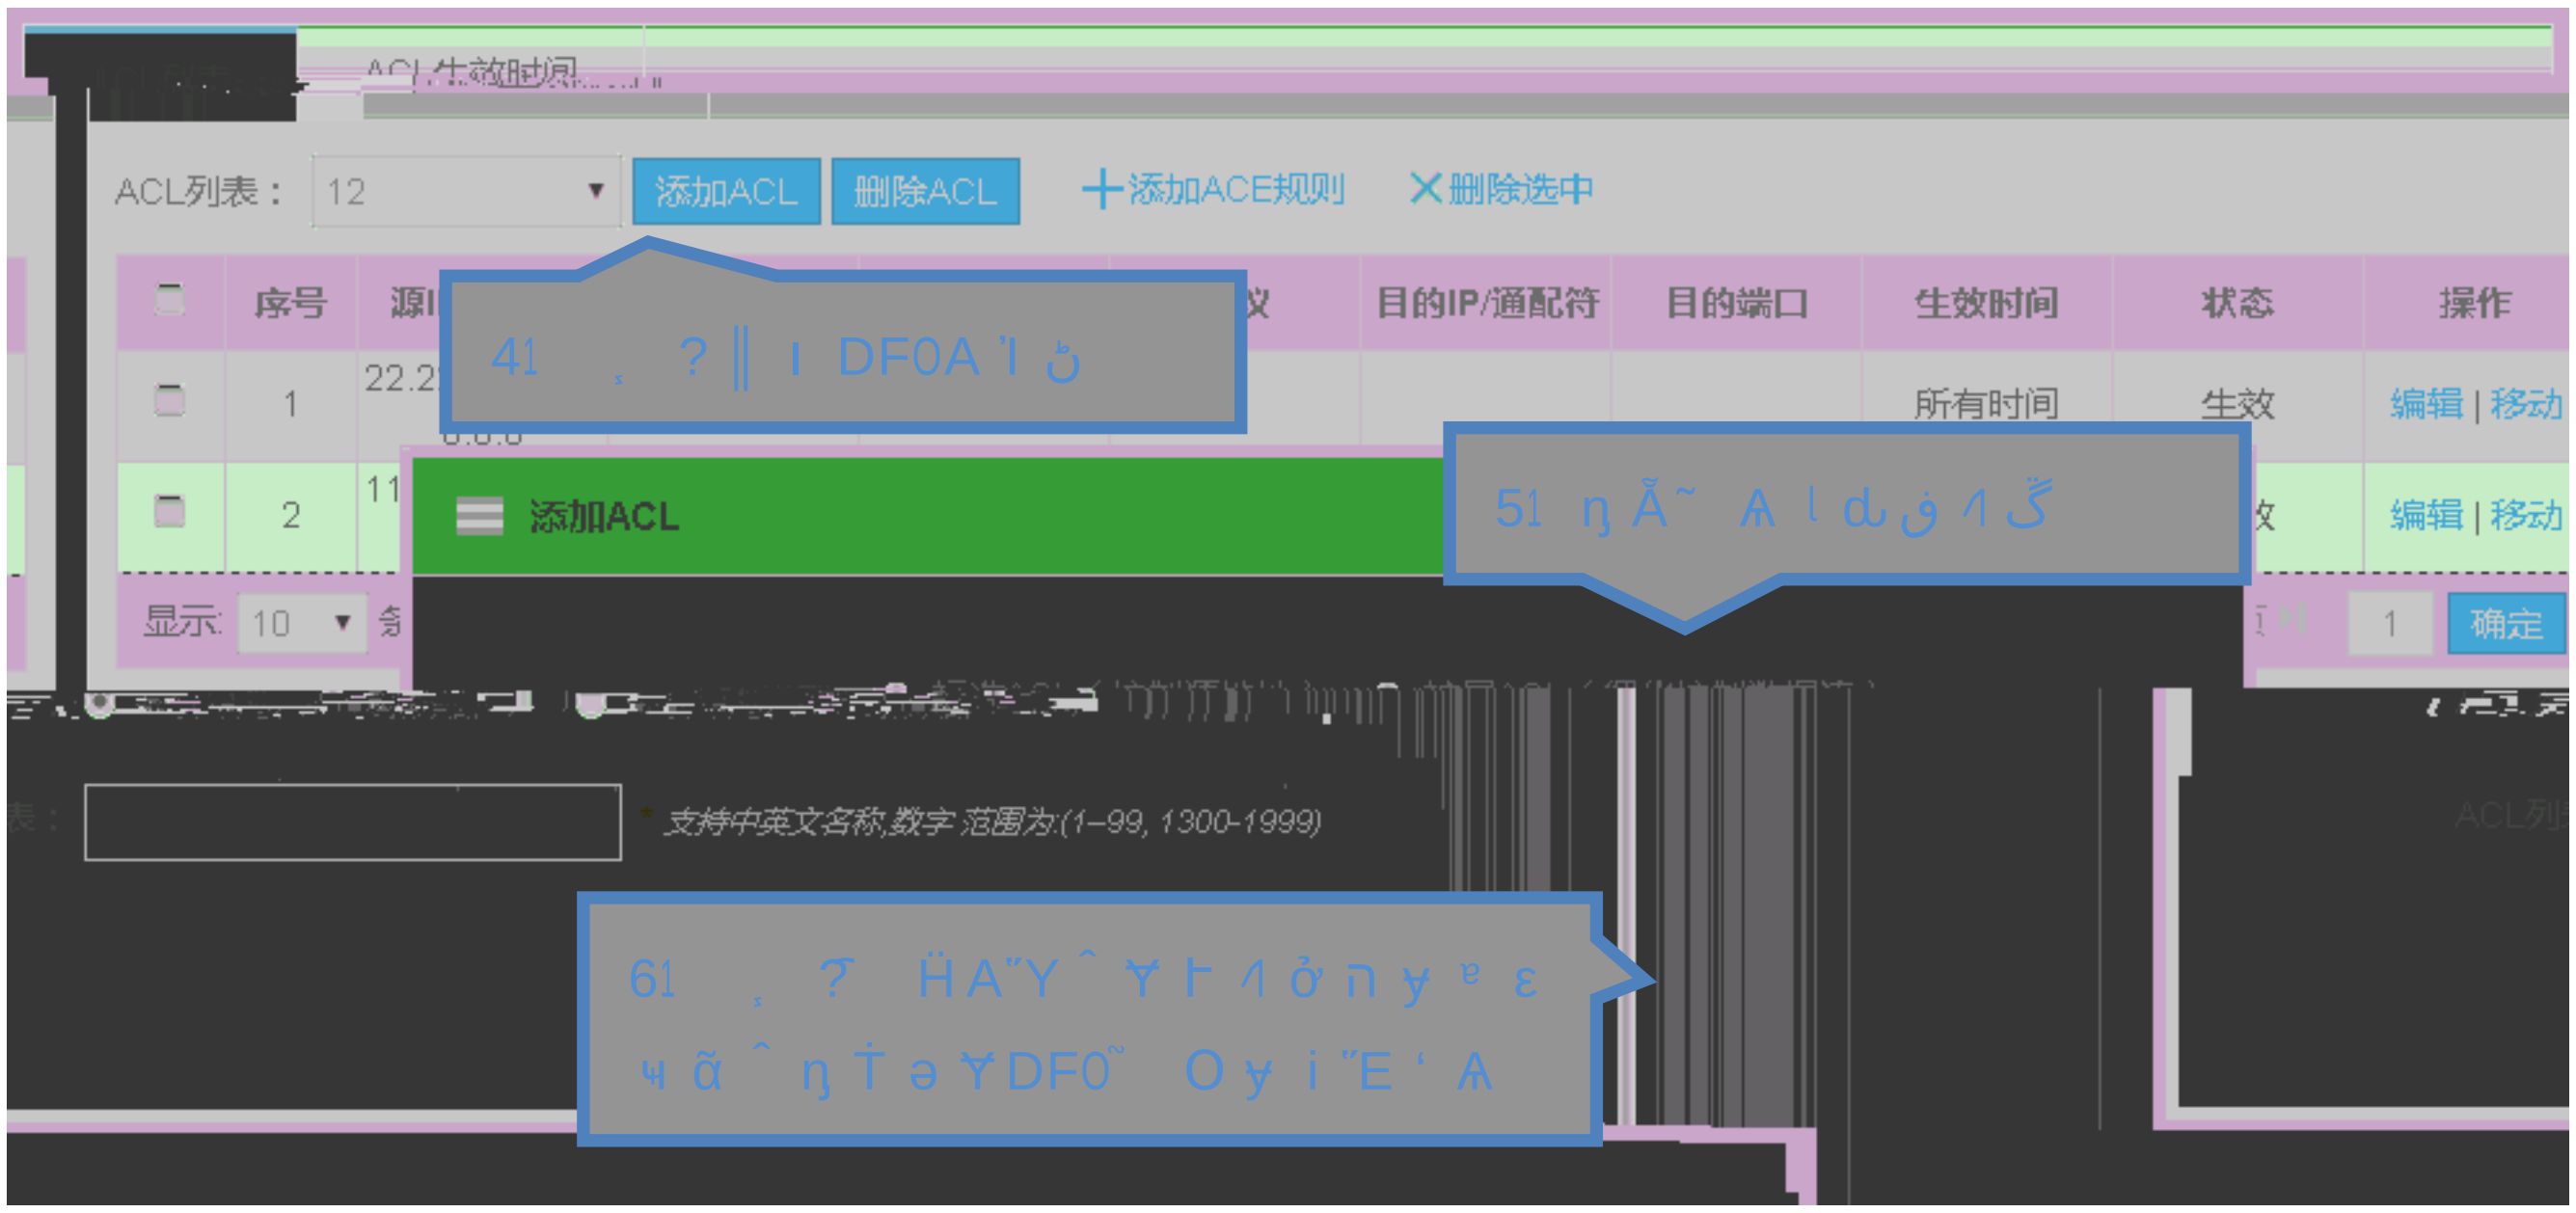
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
×删除选中
序号
目的IP/通配符
目的端口
生效时间
状态
操作
1
22.2
所有时间
生效
编辑 | 移动
2
11
编辑 | 移动
添加ACL
显示 10
1
确定
41 . ? ‖ ı DF0A ˡ ٹ
51 ŋ Ă˜ ﭏ ˡ ɗ ﯙ ﻭ ﮒ
61 . ? Ḧ A˝Y ˆ ɣ ┣ ﻭ ὀ ת ɏ ᴾ ε
ԿƗ ᾶ ˆ ŋ Ṫ ə ɣ DF0˜ O ɏ i ˝E ˡ ﭏ

* 支持中英文名称,数字 范围为:(1–99, 1300-1999)

ٹ ACL

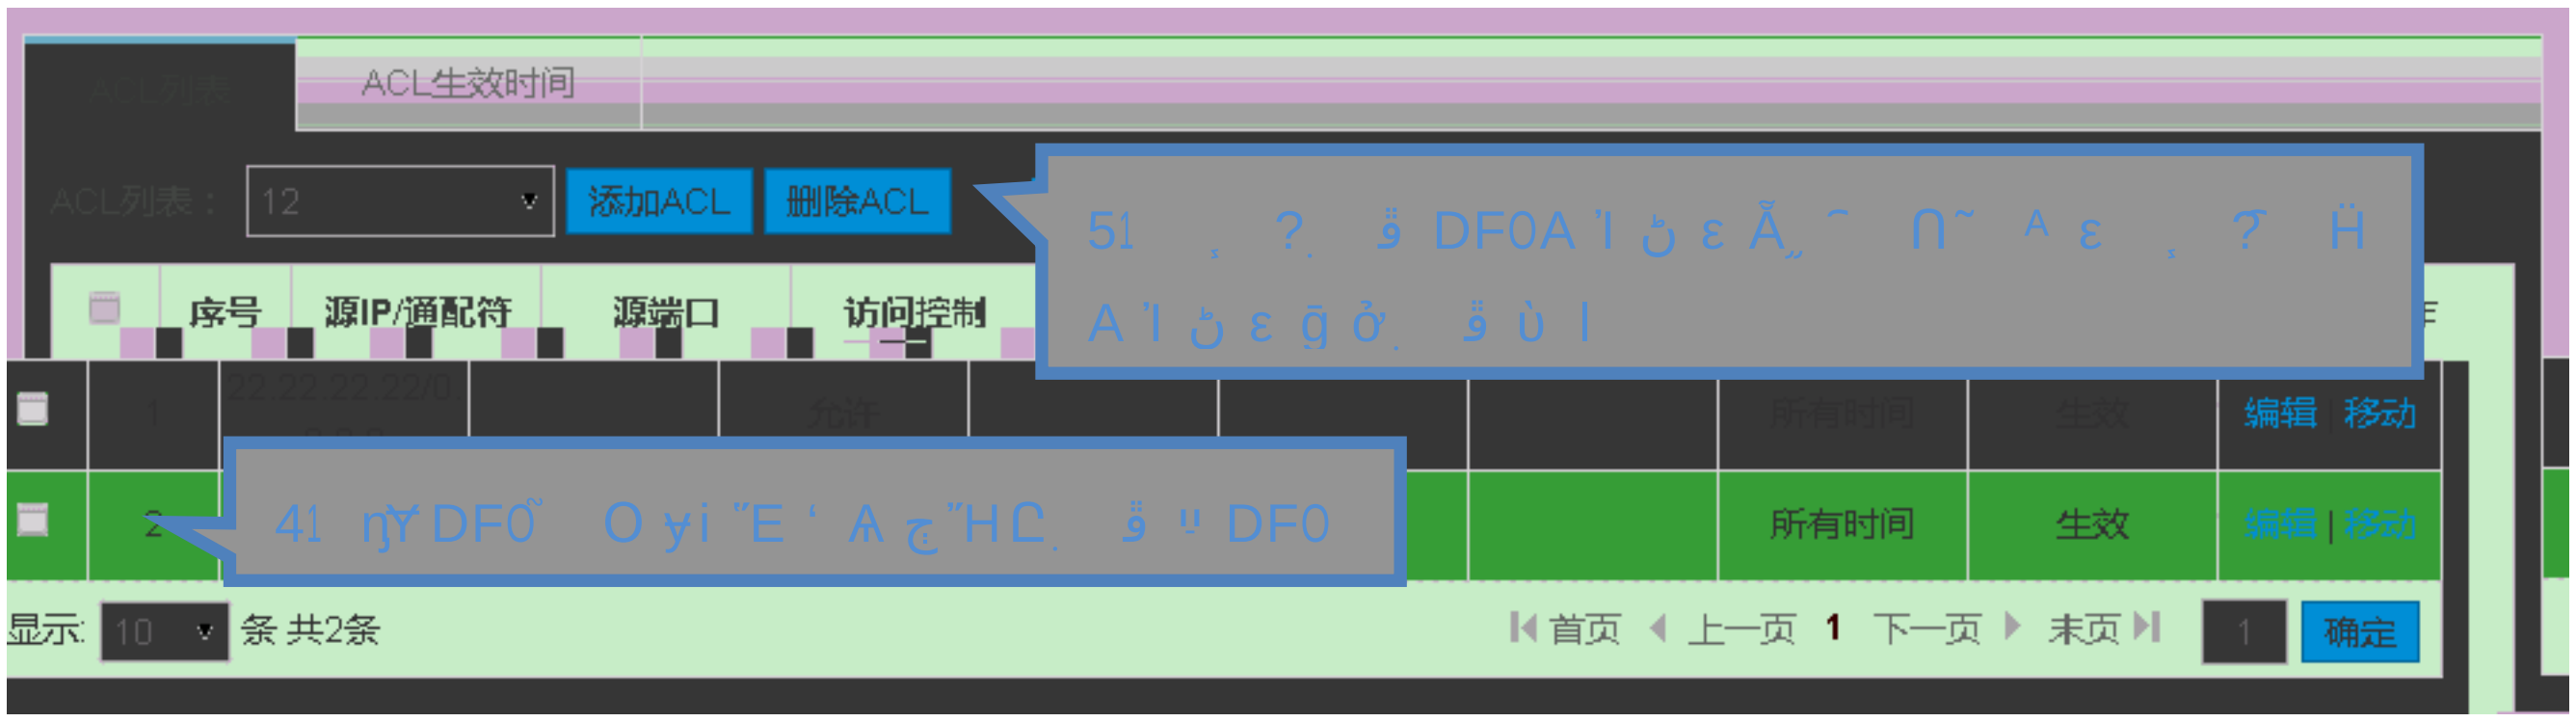
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
序号
源IP/通配符
源端口
访问控制
1
22.22.22.22/0
允许
所有时间
生效
编辑 移动
2
所有时间
生效
编辑 | 移动
显示 10 条 共2条
首页
上一页
1
下一页
末页
1
确定
51 . ? ﯙ DF0A ˡ ٹ ε Ă˛ ˆ ∩˜ ᴬ ε . ? Ḧ
A ˡ ٹ ε ğ ὀ ﯙ ù ǀ
41 ŋɣ DF0˜ O ɏ i ˝E ˡ ﭏ ج˝H ᒪ ﯙ ᵘ DF0

ﻧ ACE h

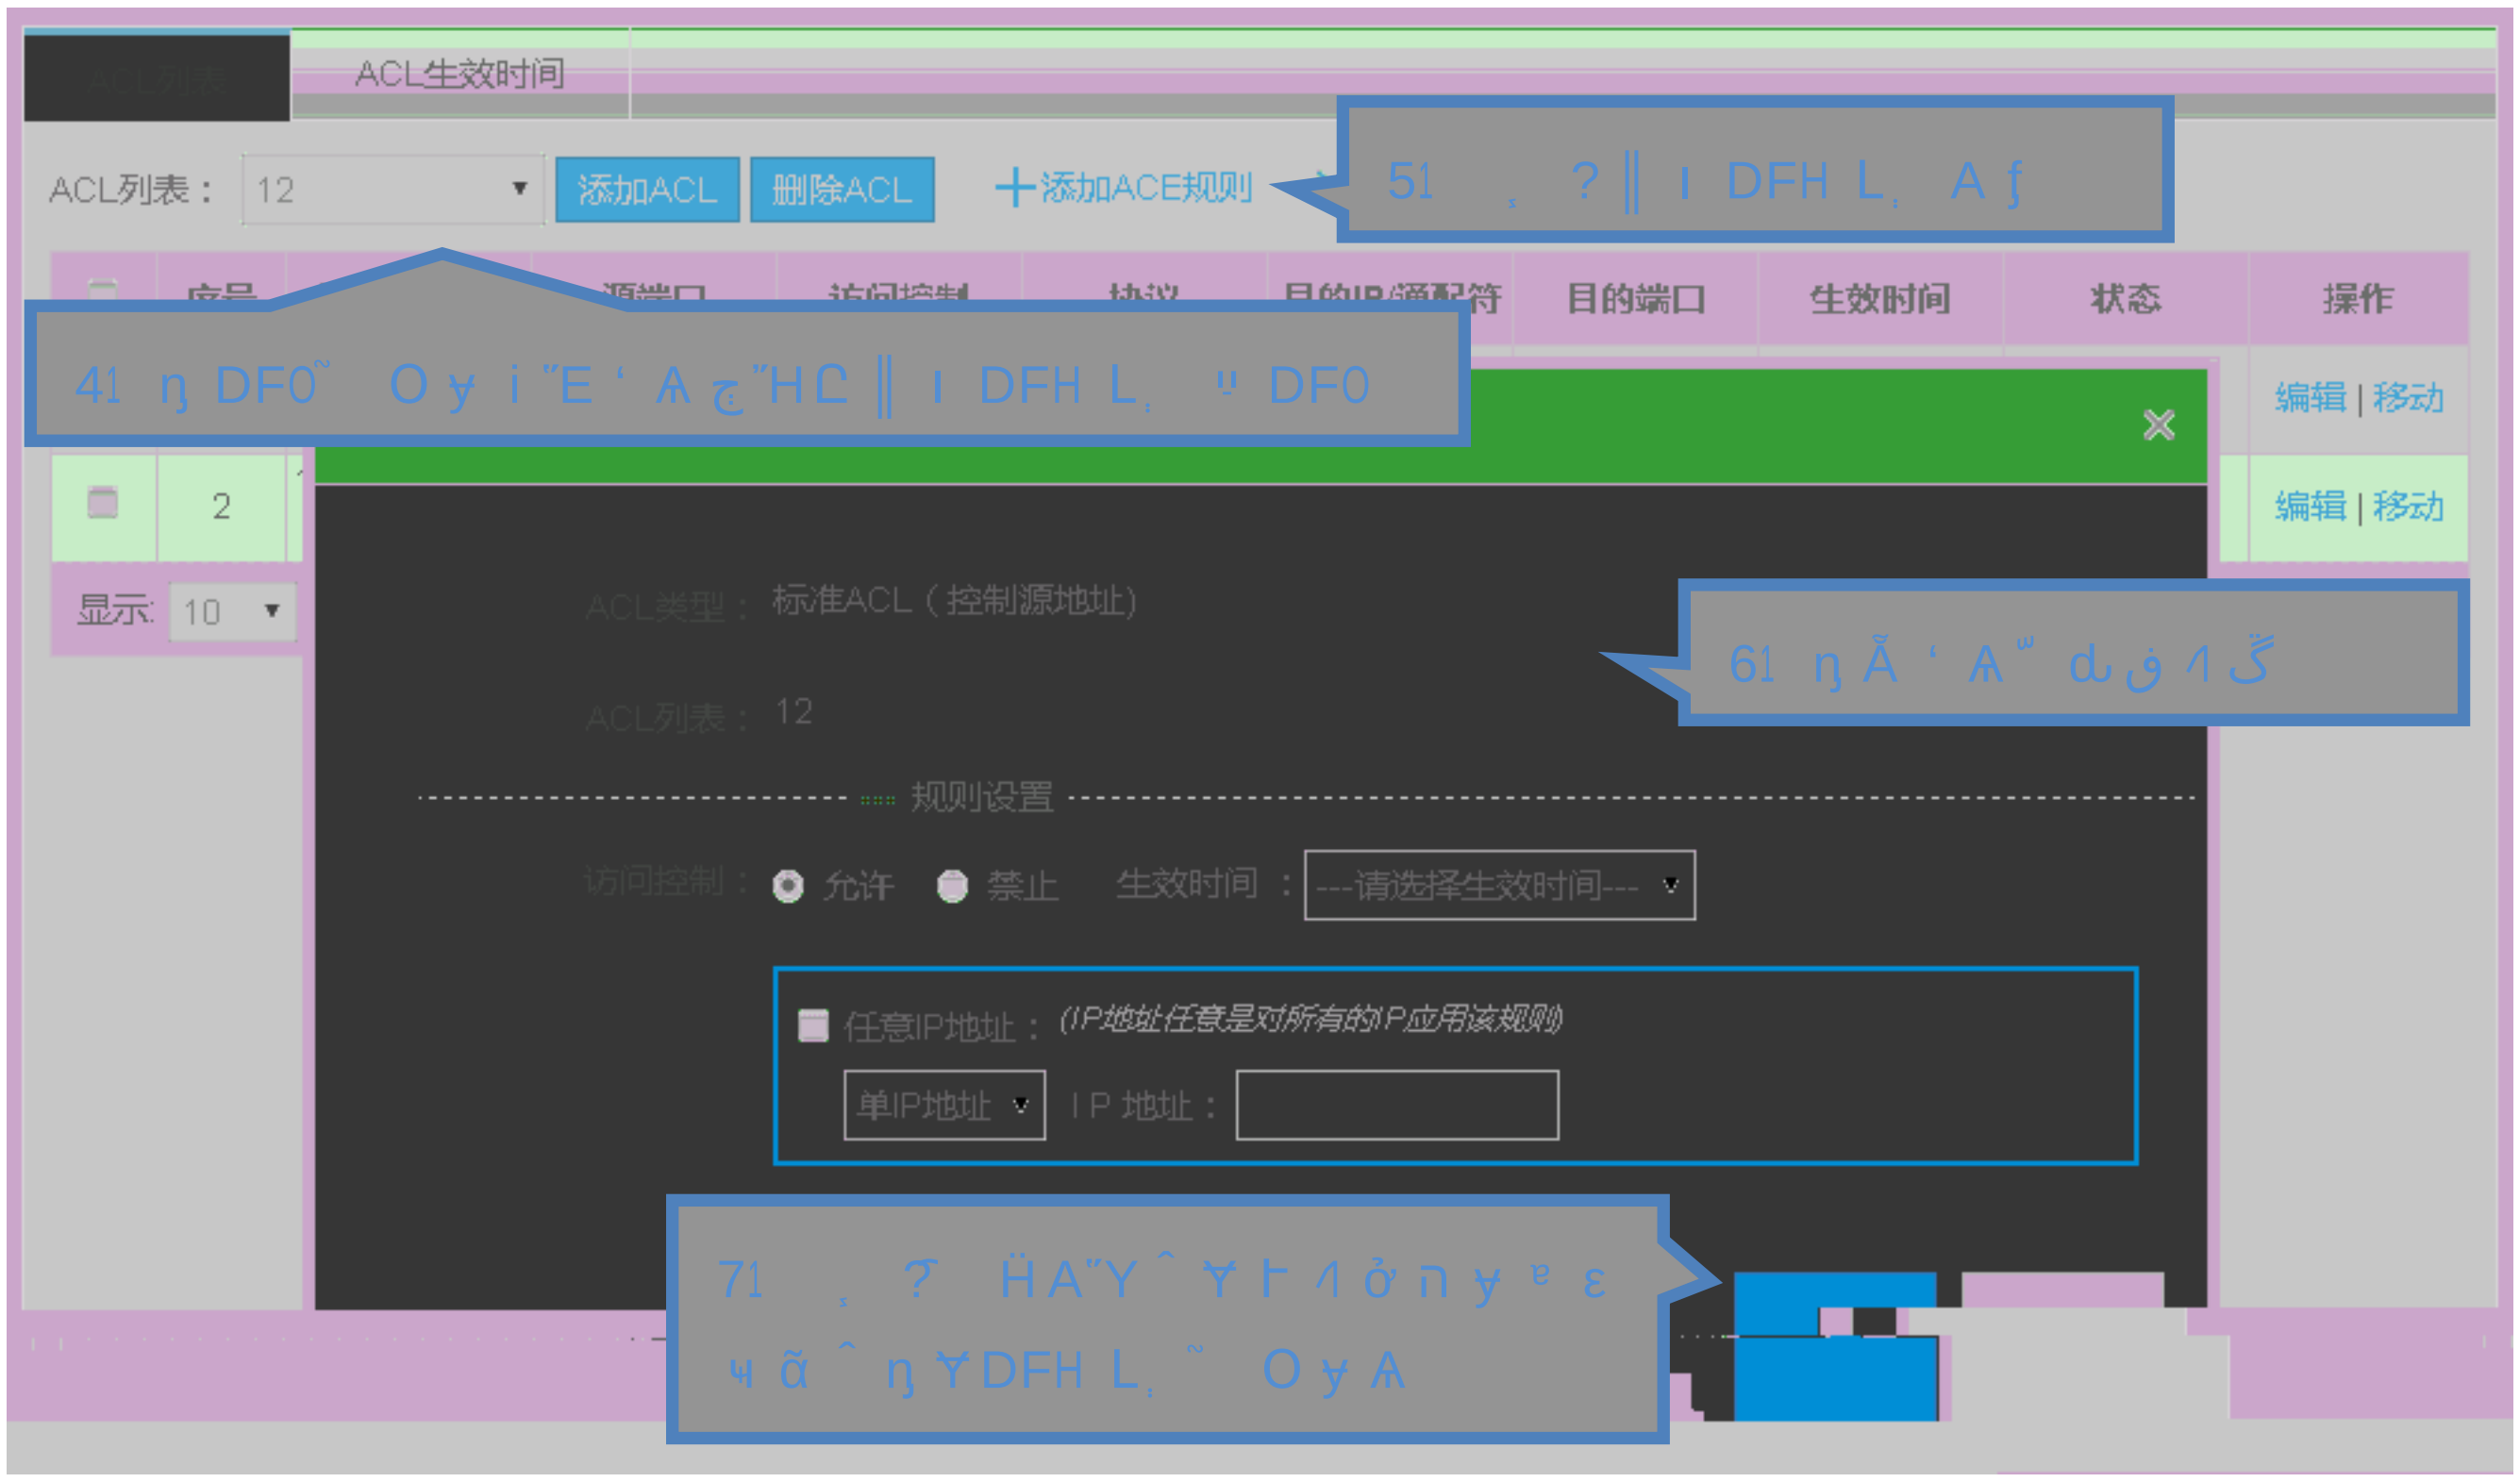
ACL生效时间
ACL列表：12
添加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
51 , ? ‖ ı DFH L, A ʃ
序号
源端口
访问控制
协议
目的IP/通配符
目的端口
生效时间
状态
操作
41 ɳ DF0˝ O ɣ i "E ' A ɕ "H Ը ‖ ı DFH L, ᵠ DF0
编辑 | 移动
2
显示 10
ACL类型：标准ACL（控制源地址）
61 ɳ Å ' A˝ ȡ ق ɿ گ
ACL列表：12
规则设置
访问控制：● 允许 ● 禁止 生效时间：---请选择生效时间---
☐ 任意IP地址：（IP地址任意是对所有的IP应用该规则）
单IP地址 IP地址：
71 , ? ḦA"Y ˆ ɣ ⊦ ɿ ở ŋ ɣ ᵉ ɛ
ч ã ˆ ɳ ɣDFH L, ˝ O ɣ A

ﻼ ڗ ACE h

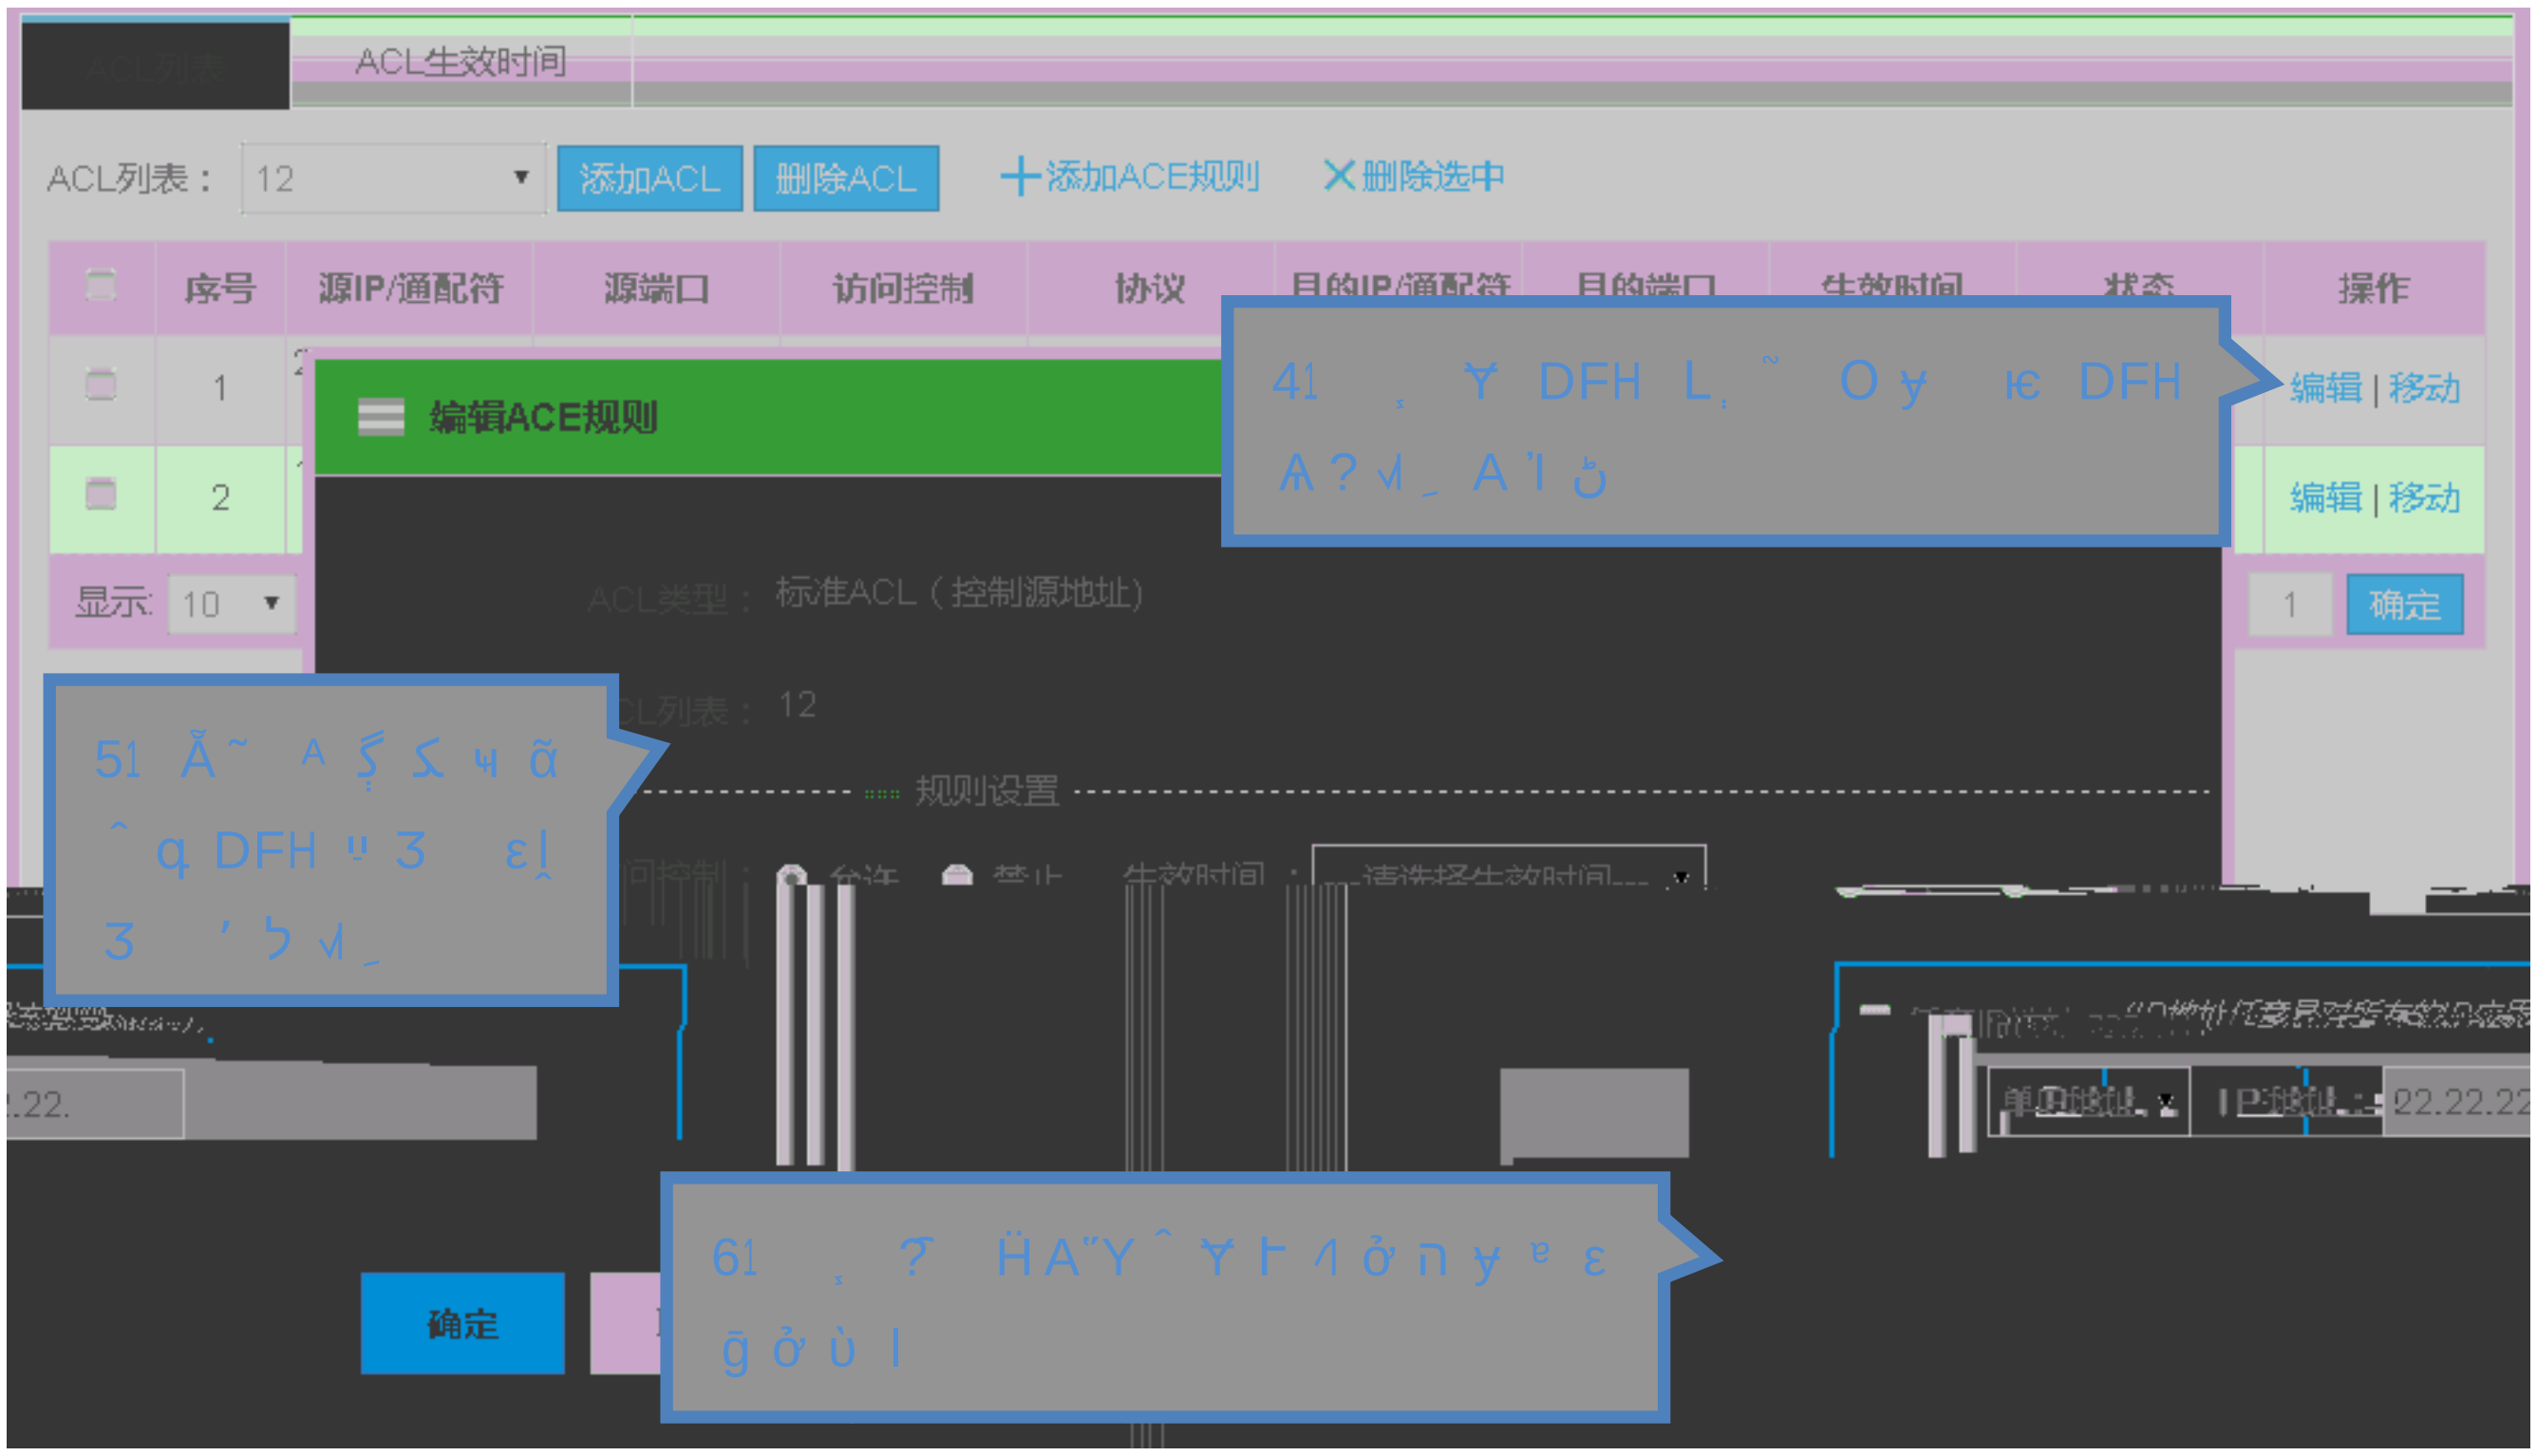
ACL生效时间
ACL列表：12
添加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
×删除选中
序号
源IP/通配符
源端口
访问控制
协议
目的IP/通配符
目的端口
生效时间
状态
操作
1
2
编辑ACE规则
41 , ɣ DFH L, ˝ O ɣ ɪɛ DFH
A ? ᶔ _ A ˀ ٽ
编辑 | 移动
显示 10
1 确定
ACL类型：标准ACL（控制源地址）
51 Å˝ A ʂ ⅀ ч ã
ˆ զ DFH ᵠ Ʒ ɛ|
Ʒ ' ל ᶔ _
ACL列表：12
规则设置
访问控制 允许 禁止 生效时间 请选择生效时间
任意IP地址（IP地址任意是对所有的IP应用该规则）
单IP地址 IP地址 22.22.22
.22.
确定
61 , ? ḦA"Y ˆ ɣ ⊦ ɿ ở ŋ ɣ ᵉ ɛ
ğ ở ủ ı

ڽ ACE h

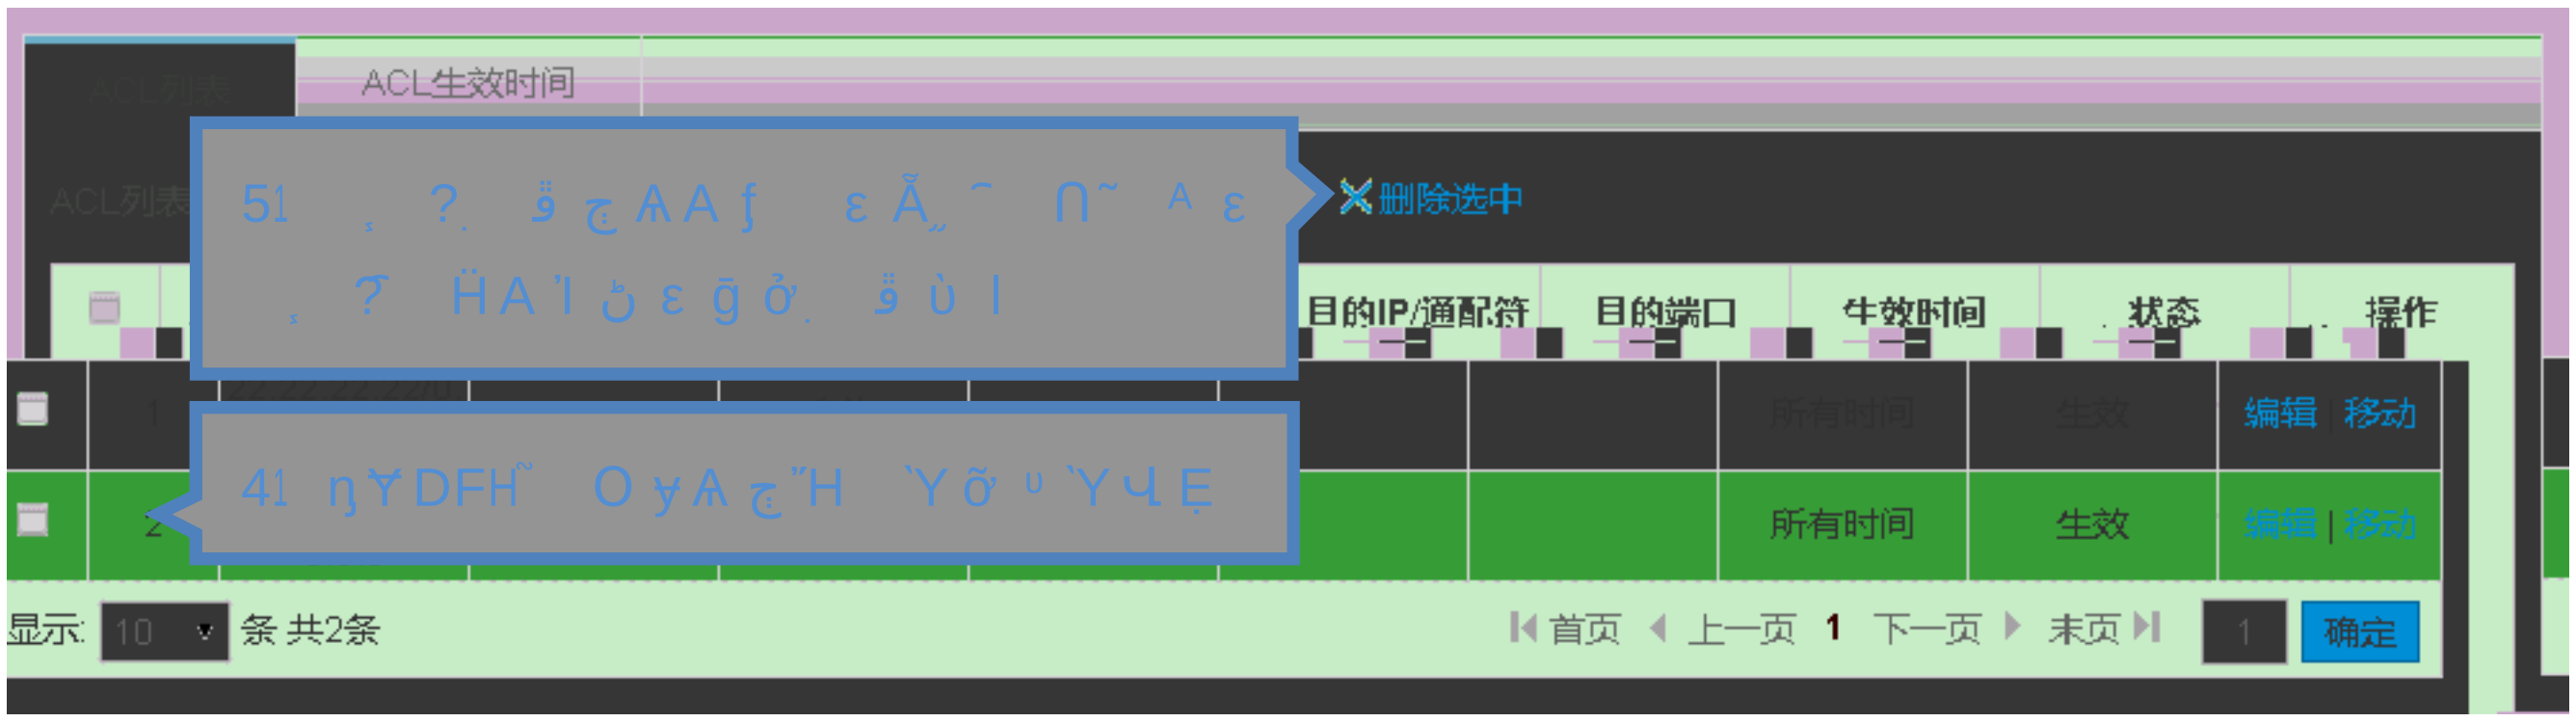
ACL列表
ACL生效时间
删除选中
目的IP/通配符
目的端口
生效时间
状态
操作
所有时间
生效
编辑 移动
编辑 | 移动
显示 10 条 共2条
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

ACL w ặ Ώپ

ˡ Ꝏ ACL ژ ظ Φ ɥ ACL ĩ ژ ɨ Ⴗ ㎖ ژ ف ɭ ء ث ﺎ ﺑ ﻟ ژ ع

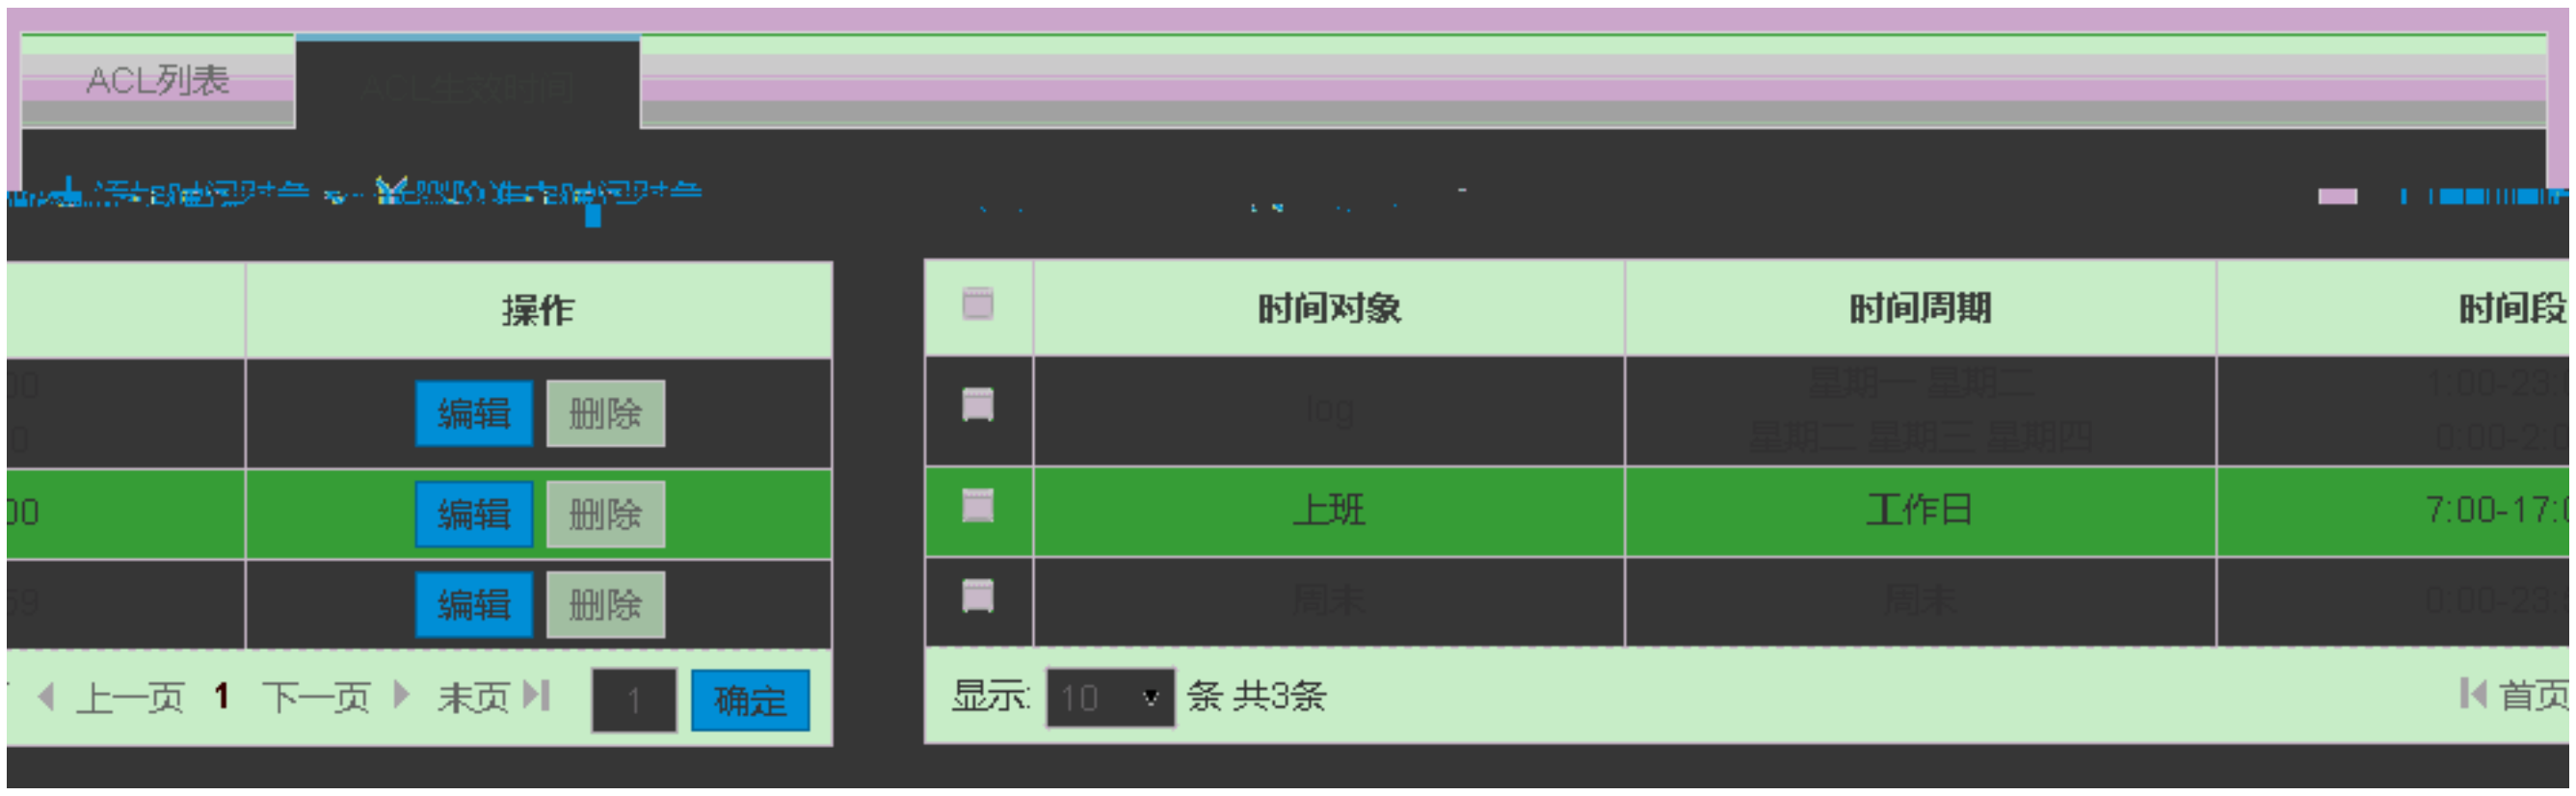
ACL列表
ACL生效时间
添加时间对象
删除选中时间对象
操作
编辑 删除
编辑 删除
编辑 删除
上一页 1 下一页 末页 1 确定
时间对象
时间周期
时间段
log
星期一 星期二
星期二 星期三 星期四
上班
工作日
7:00-17:0
周末
周末
显示 10 条 共3条
首页

ĩ ژ ع

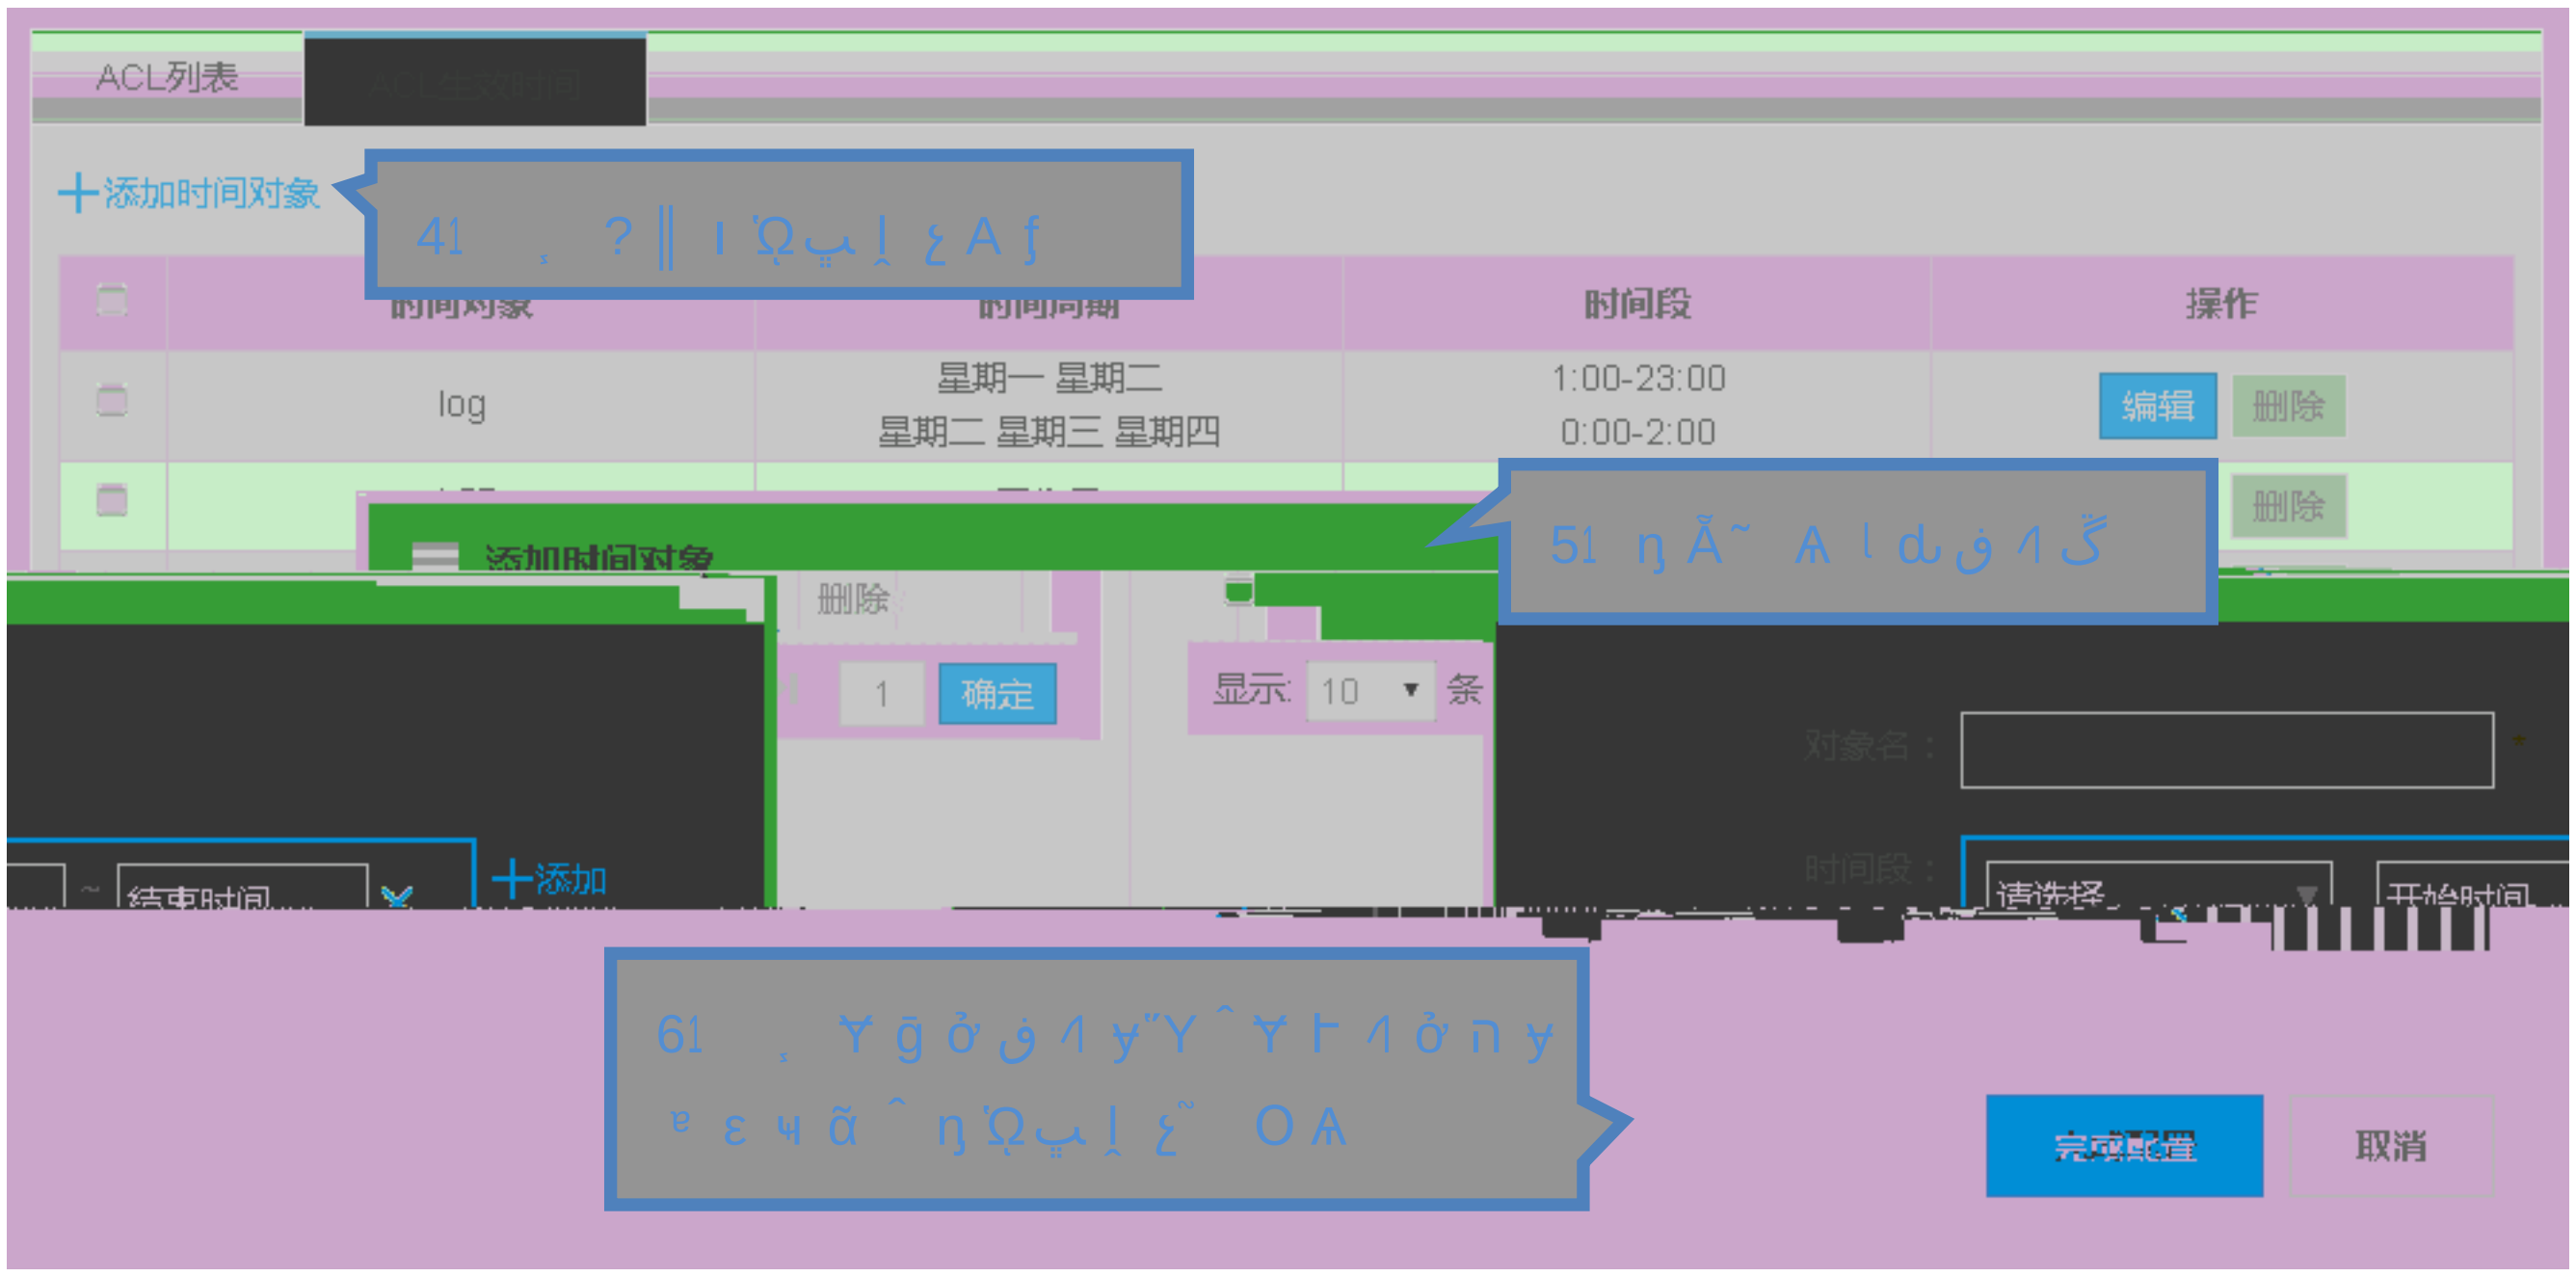
ACL列表
ACL生效时间
添加时间对象
时间对象
时间周期
时间段
操作
log
星期一 星期二
星期二 星期三 星期四
1:00-23:00
0:00-2:00
编辑 删除
删除
添加时间对象
删除
1 确定
显示 10 条
对象名：
时间段：
请选择
开始时间
结束时间
添加
完成配置
取消

ع ڑ ڻ ۑ

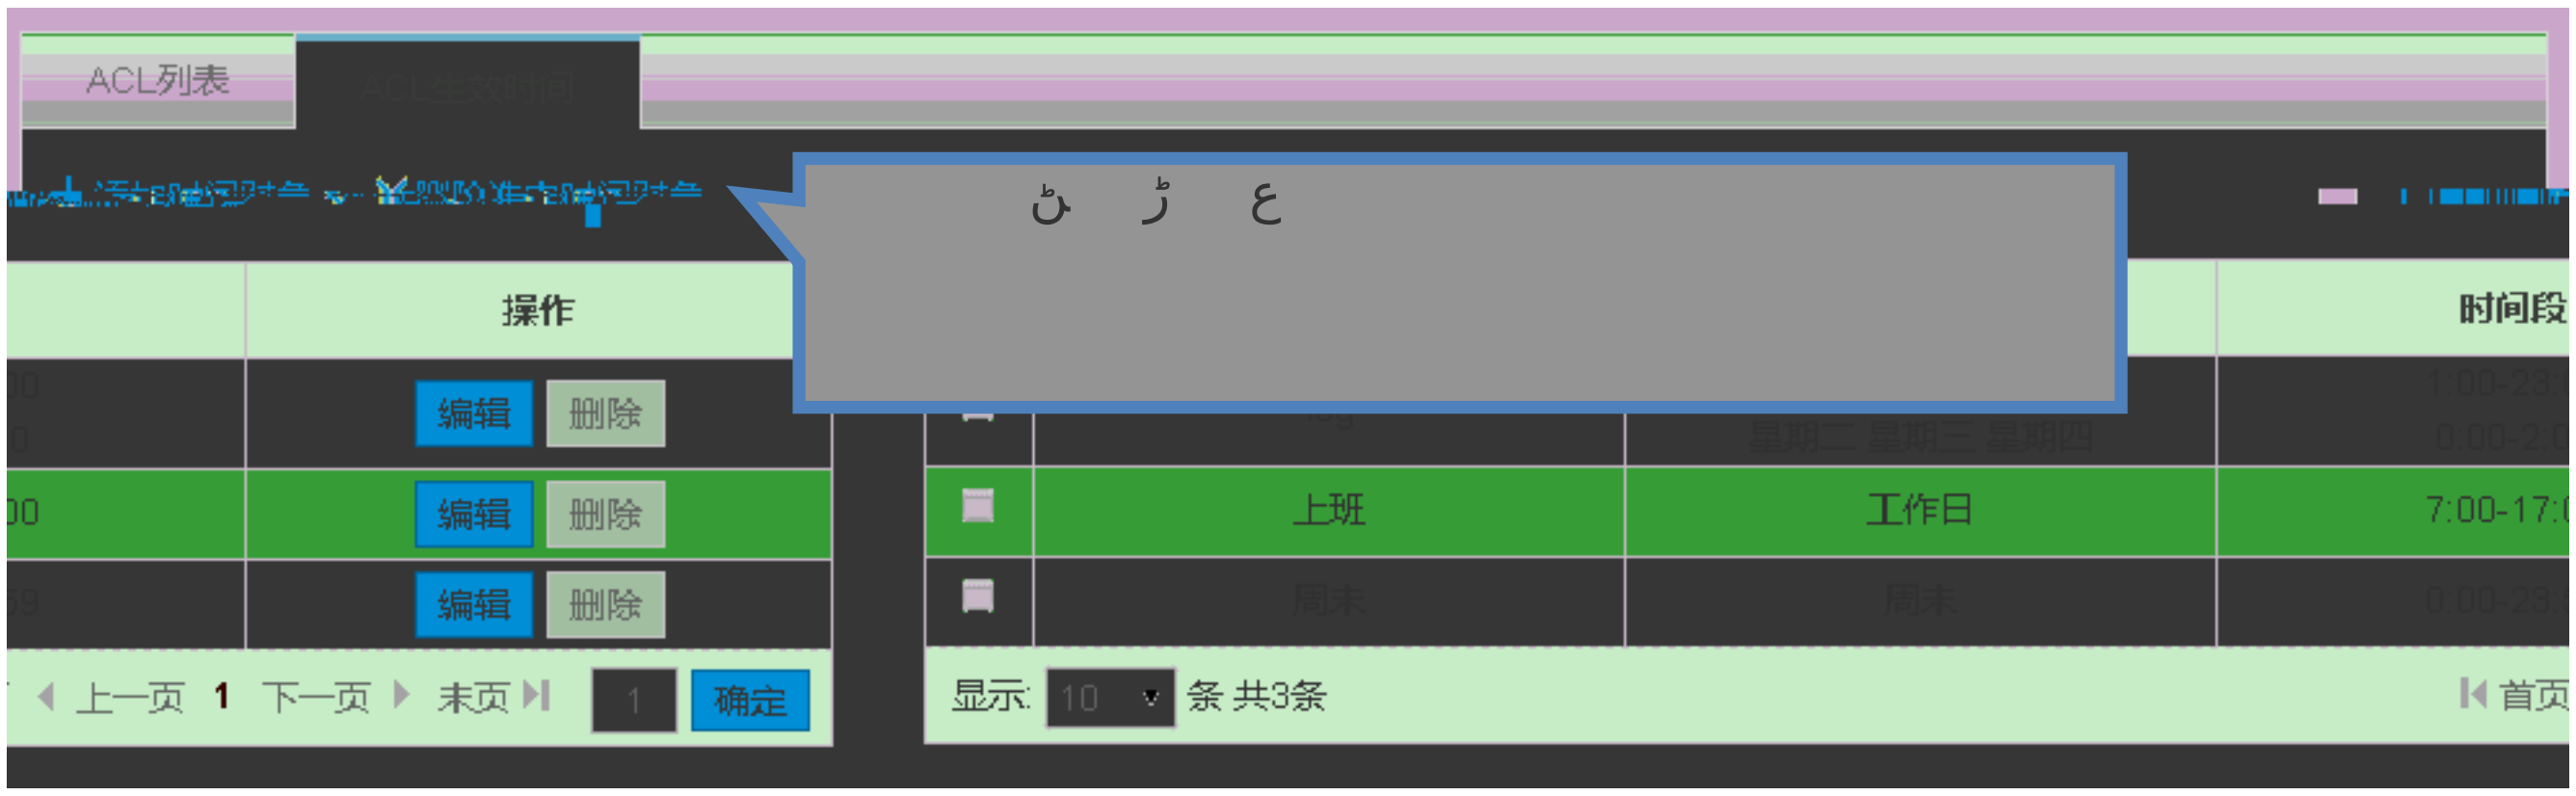
ACL列表
ACL生效时间
添加时间对象
删除选中时间对象
ع ڑ ڻ
操作
时间段
编辑 删除
编辑 删除
编辑 删除
星期二 星期三 星期四
上班
工作日
7:00-17:0
周末
周末
0:00-23
上一页 1 下一页 末页
1
确定
显示: 10 条 共3条
首页

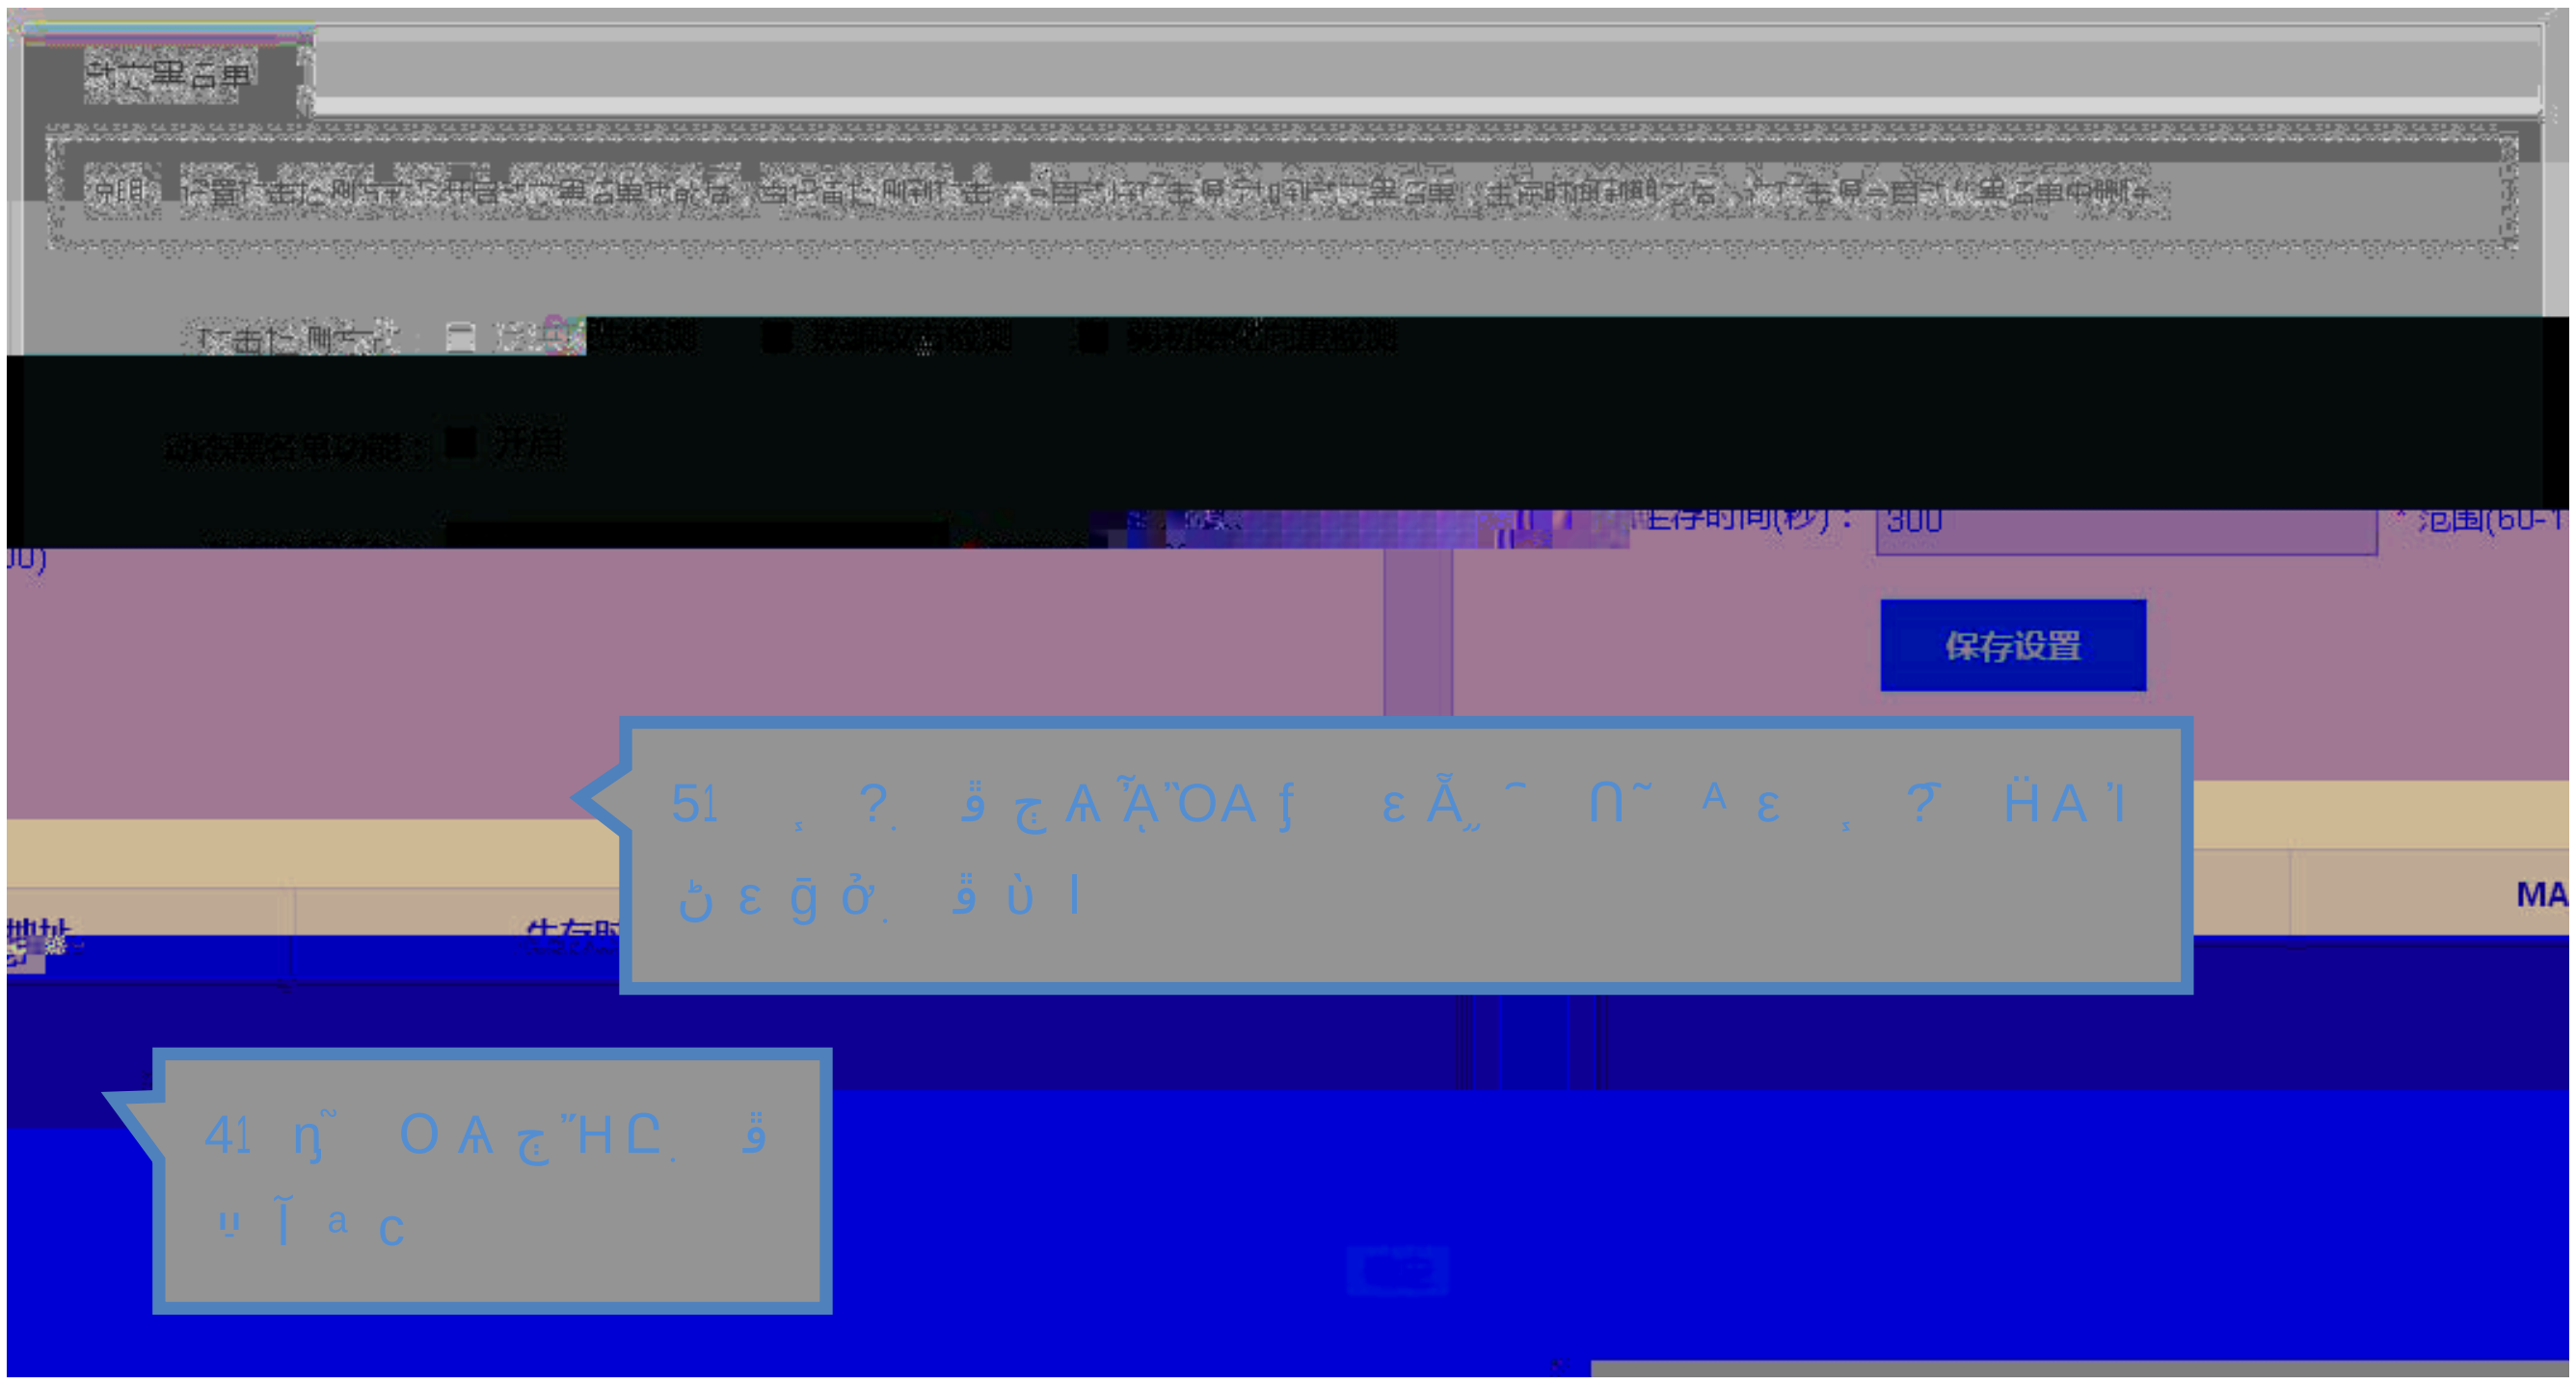
生存时间(秒)：300
* 范围(60-1
保存设置
MA
地址
生存时
51 ¸ ? ﻗ ج Ѧ Ѧ̣̃ ̈ OA ʄ ε Ѧ̰ ˜ ῃ ˜ ᴬ ε ¸ ? ῌ A ˡ
ٹ ε ğ ỏ̹ ﻗ ὺ ꟾ
41 ŋ̃ O Ѧ ج ̈ H Ꮭ ﻗ
ᵾ Ĩ ª c

ACL ẓ ℣

ﻟ ﺐ ص ﻥ ACL h ỉ ￼ ﾂ ᾰ̃ wifi, ں ˭ ￼ ỉ ﻠ ﮈ ᾰ̃ ں ỉ ﻠ ﮈ ˭ ￼ ﻟ ﾊ ﾂ

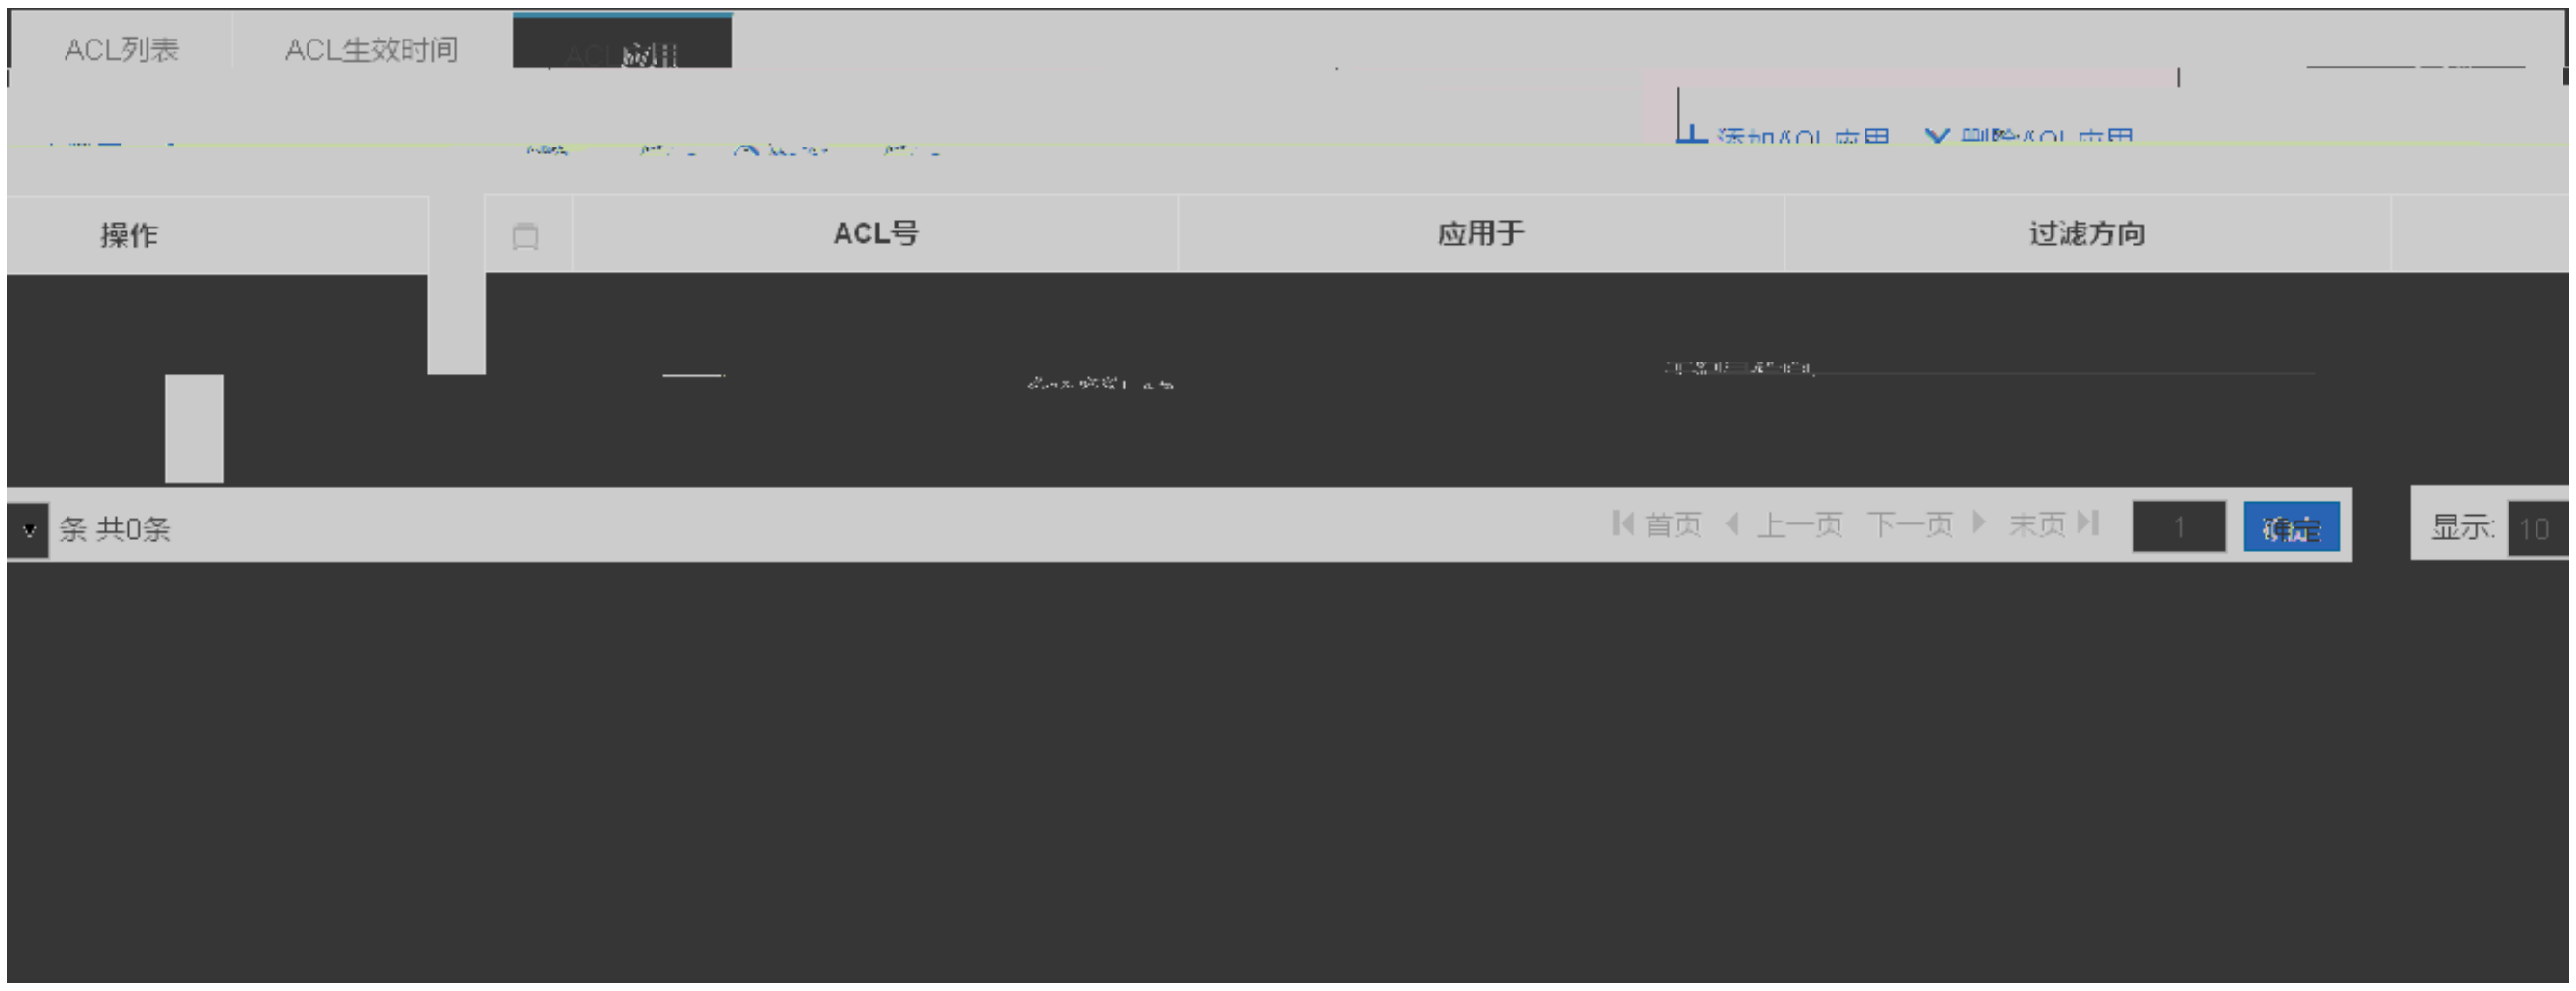
ACL列表
ACL生效时间
ACL应用
添加ACL应用
删除ACL应用
操作
ACL号
应用于
过滤方向
条 共0条
首页
上一页
下一页
末页
1
确定
显示
10

ỉ ACL ỉ

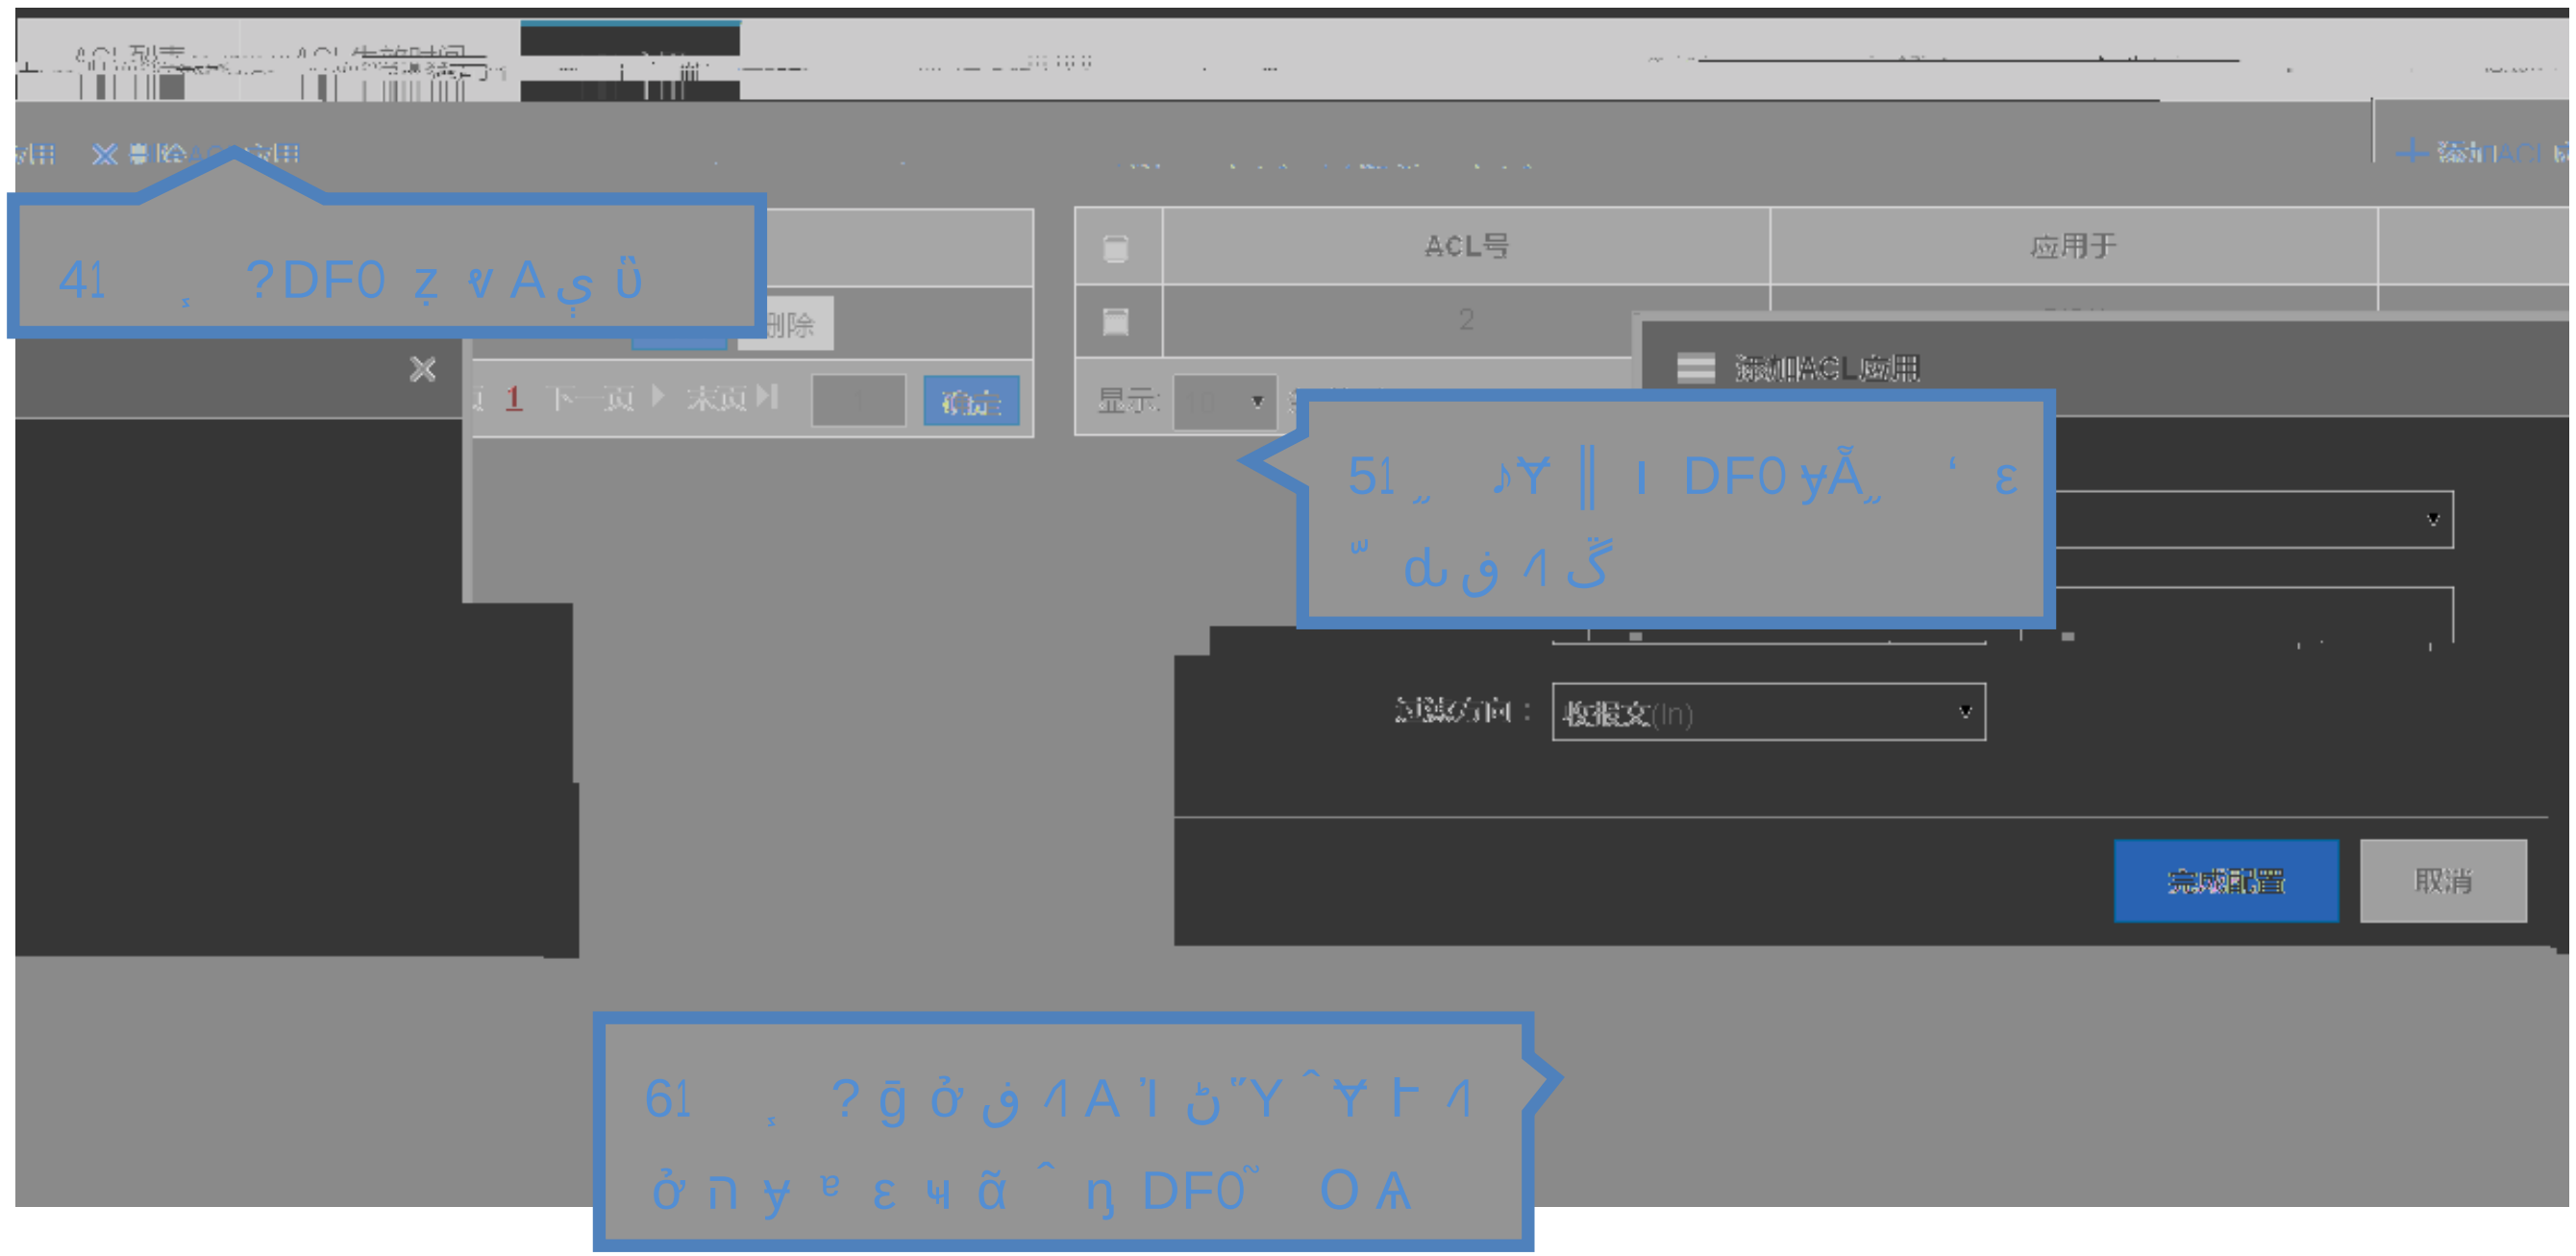
ACL列表
ACL生效时间
删除
下一页
末页
ACL号
应用于
添加ACL应用
显示
过滤方向：
取消

41 ˛ ?DF0 ẓ ∀ A ي ü

51 ˛ ♪Ɏ ‖ ו DF0 ɏẴ ˛ ‘ ε ˘ ɖ ڧ ɻ ڴ

61 ˛ ?ğ ở ڧ ɻ A ΄ ڻ ˝Y ˆ Ɏ Ͱ ɻ ở ∩ ɏ ε ɥ ᾶ ˆ ŋ DF0 ˝ O Ѧ

ڽ ٹ ACL

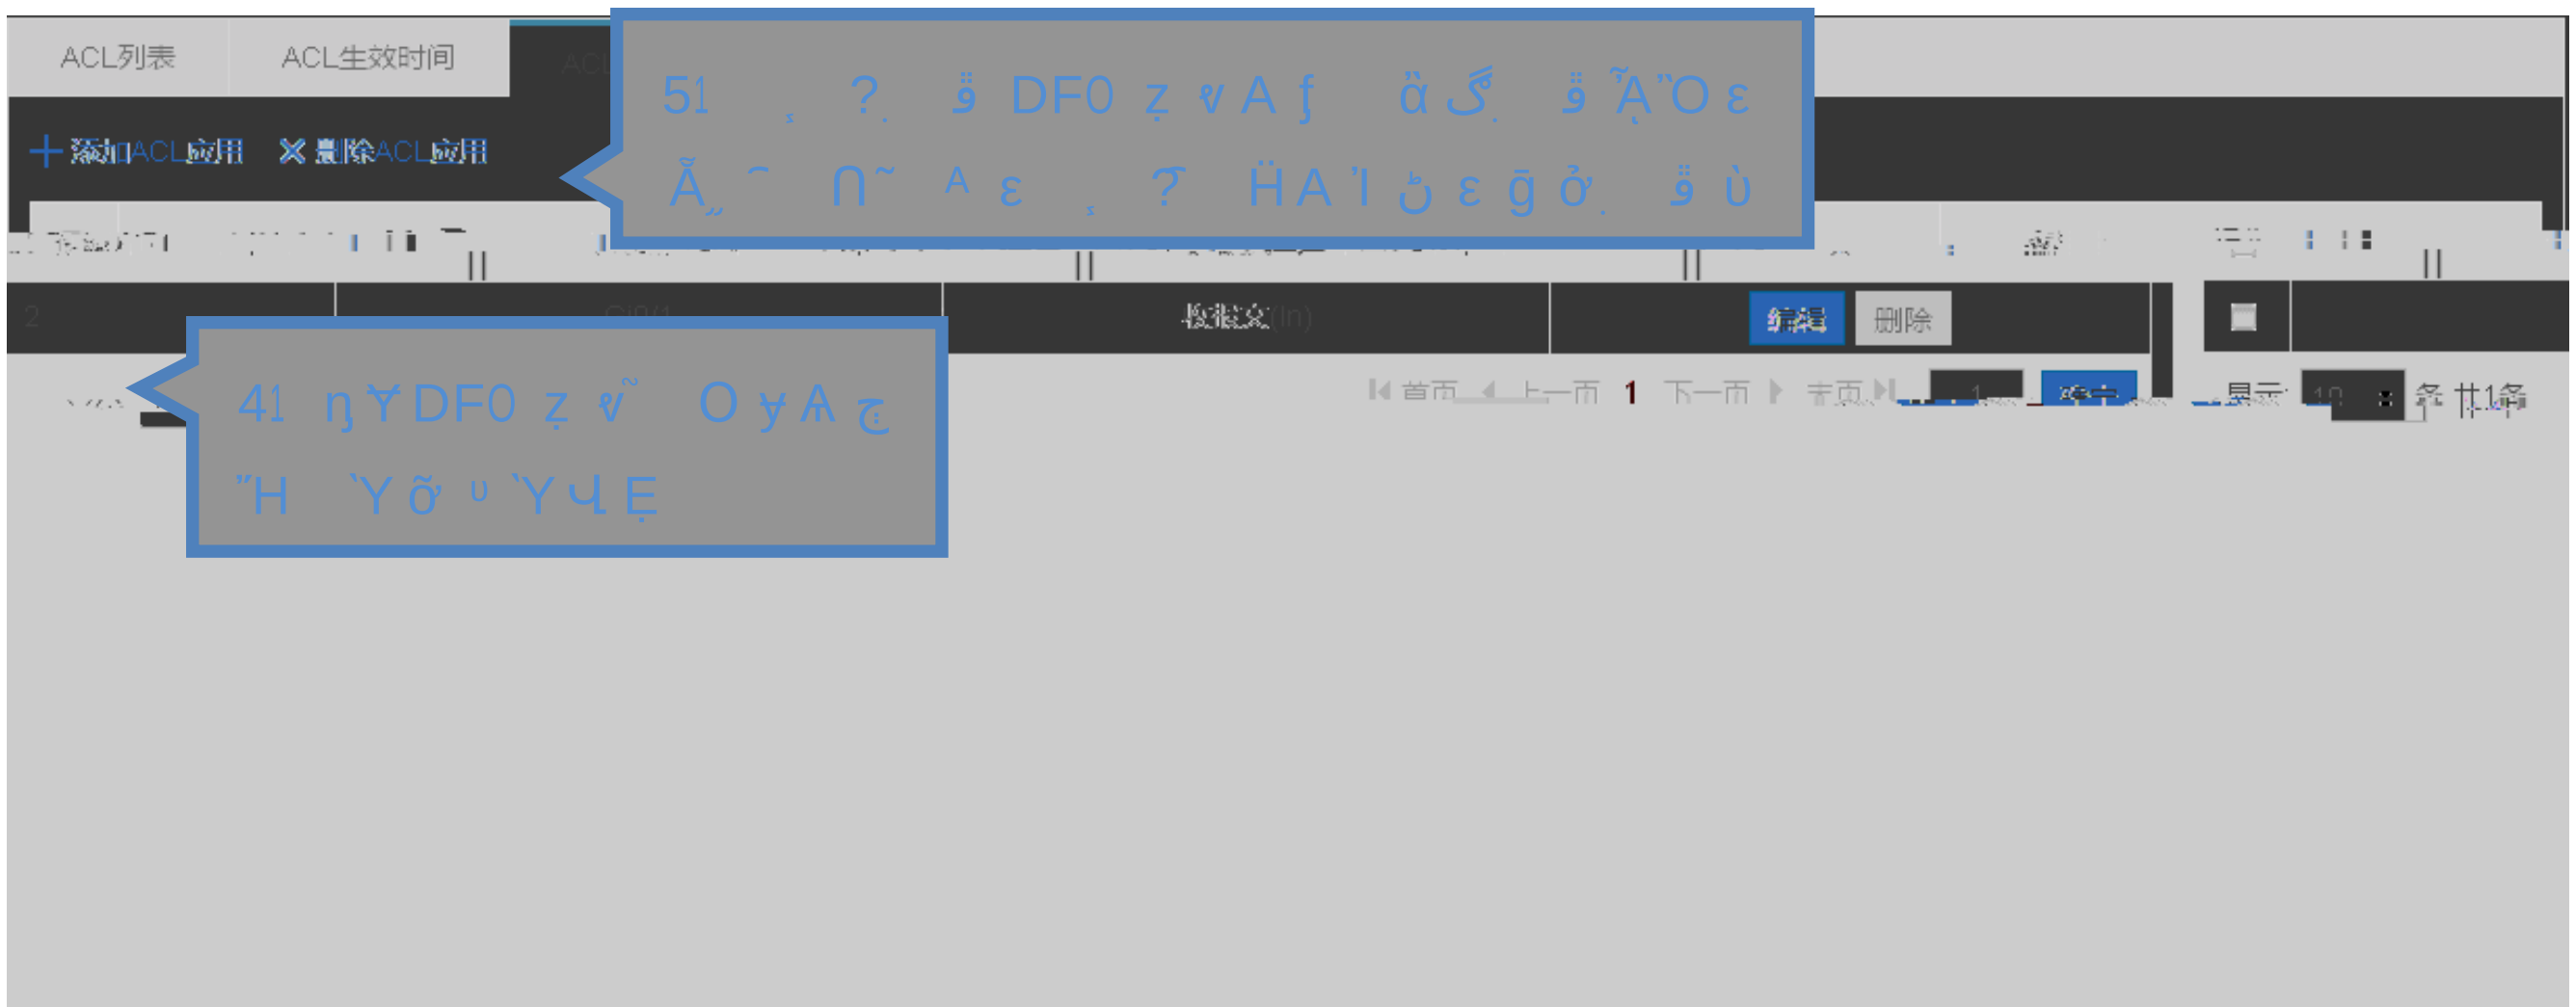
ACL列表
ACL生效时间
添加ACL应用
删除ACL应用
编辑
删除
首页
上一页
1
下一页
末页
显示
条 共1条

51 ˛ ? ڤ DF0 ẓ ∀ A ʄ ᾶ ڴ ڤ ˝Ą ˝O ε Ą ˆ ∩ ˜ ᴬ ε ˛ ? Ӓ A ΄ ڻ ε ğ ở ڤ ù

41 ŋ Ɏ DF0 ẓ ∀ ˝ O ɏ Ѧ ج ˝H ΄Y õ ᵘ ΄Y Ч Ḝ

ﻝ ڗ ACL ﺕ

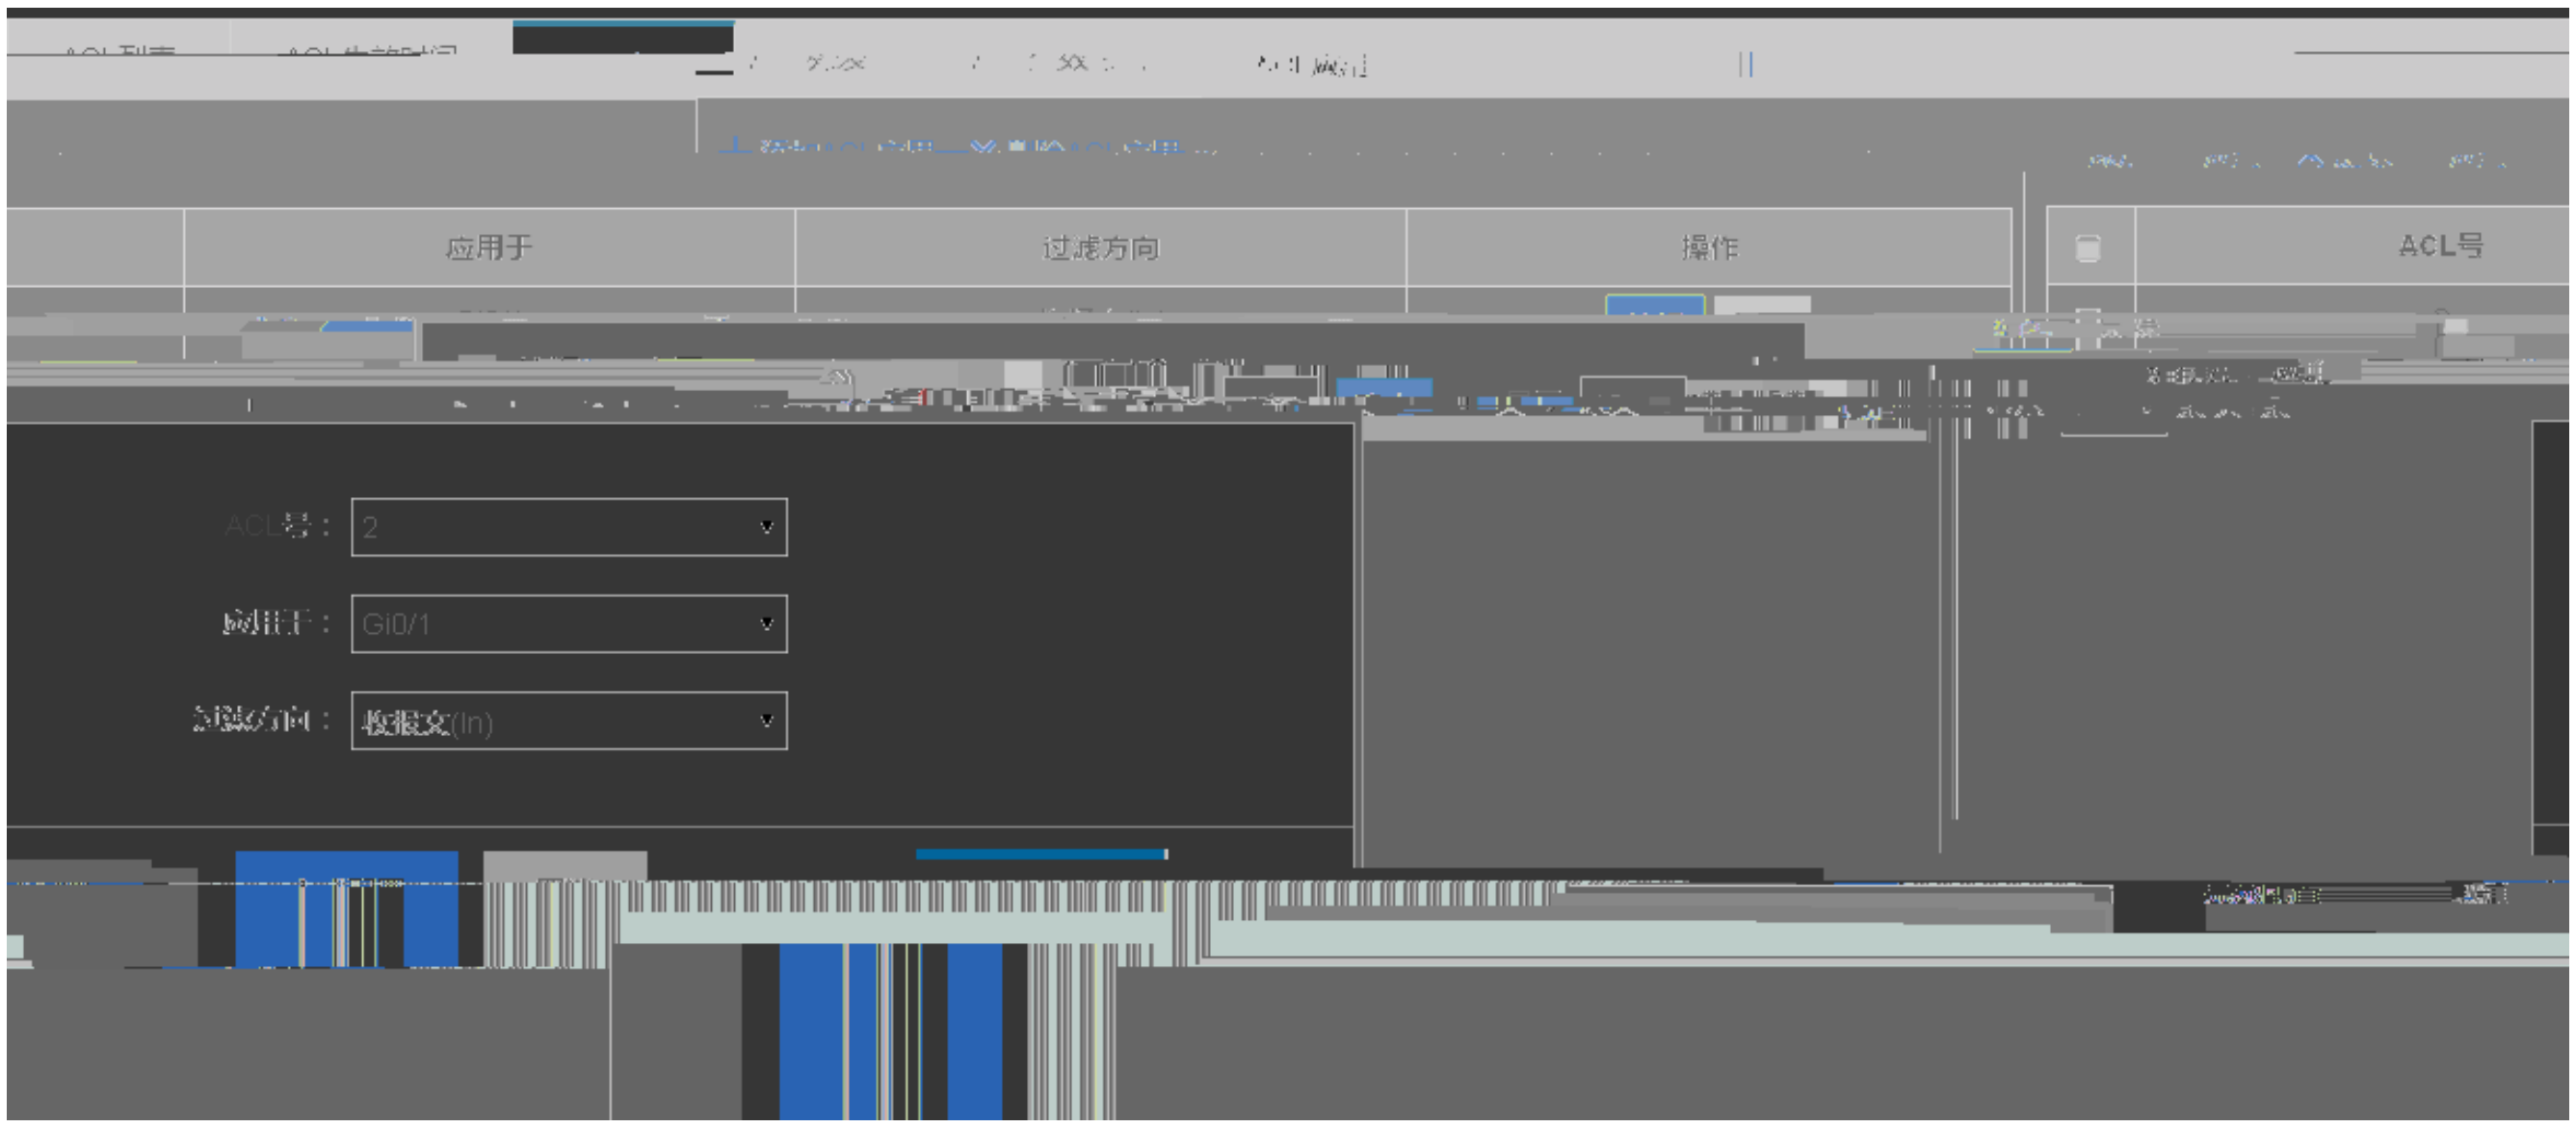
应用于
过滤方向
操作
ACL号

ACL号：2

应用于：Gi0/1

过滤方向：收报文(In)

1.3.5 ﯛ ˅

1.3.5.1 VLAN ˅ Ᵽ

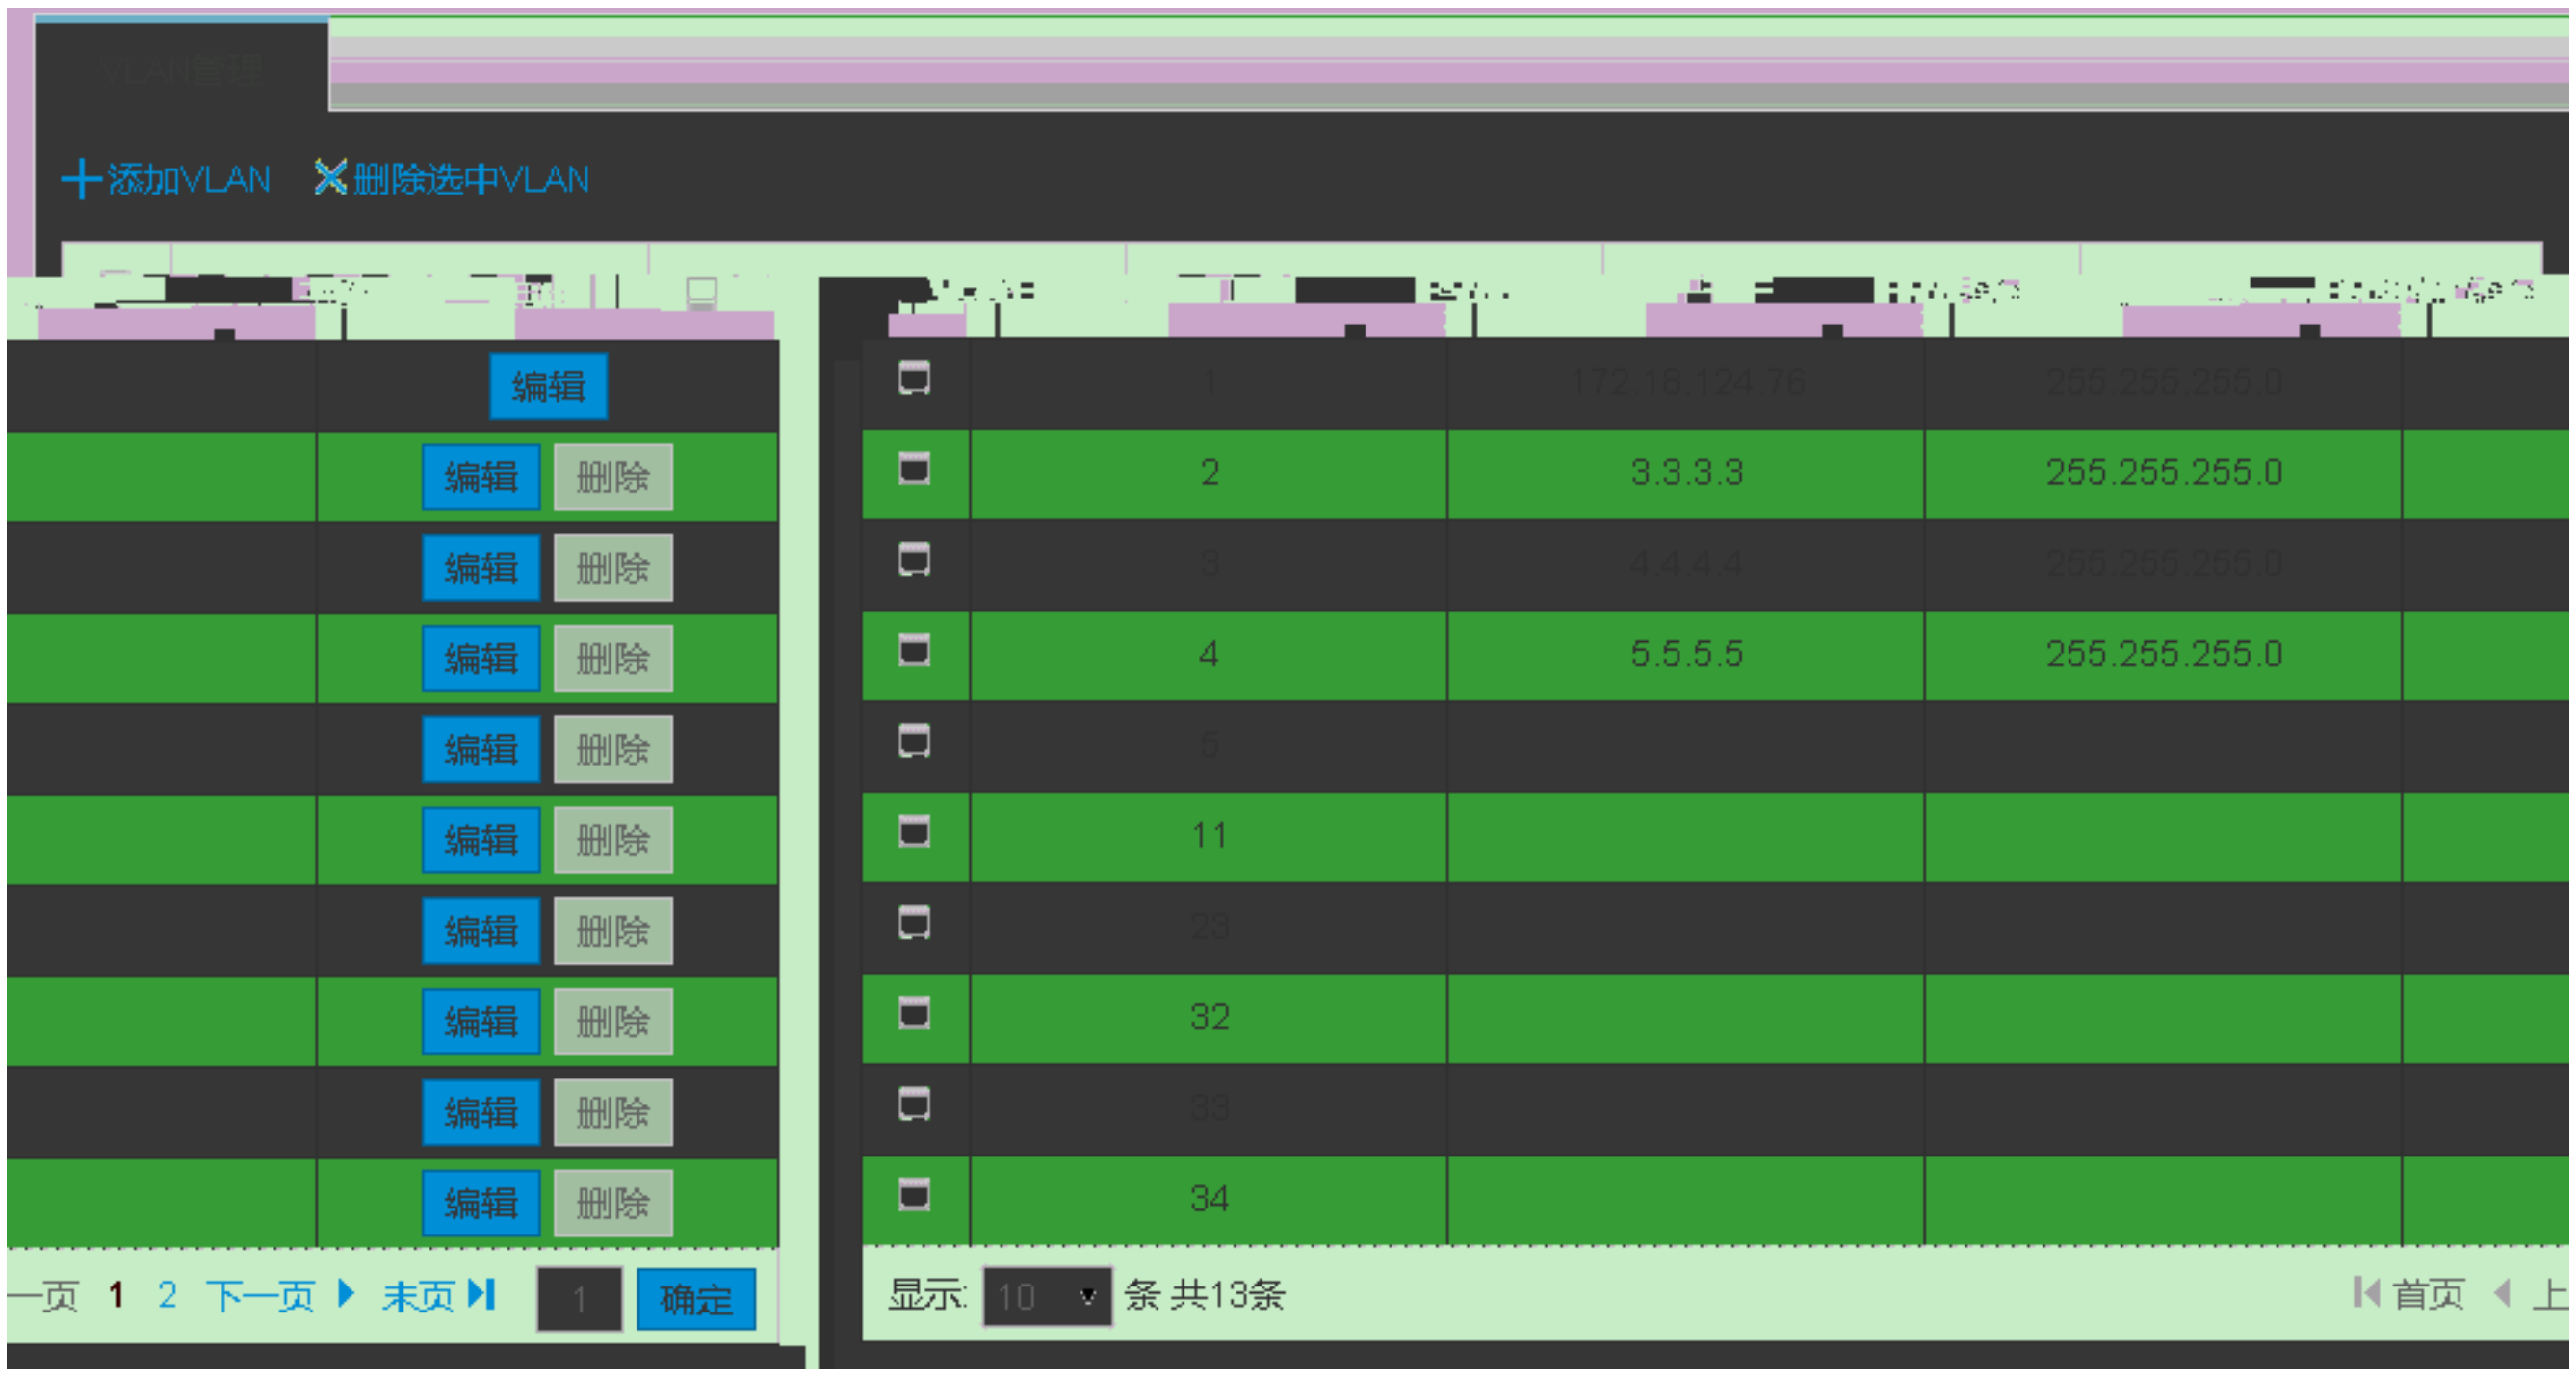

+添加VLAN ✕删除选中VLAN

☐	VLAN ID	IPv4 IP	IPv4 掩码	
☐	1	172.18.124.76	255.255.255.0	编辑
☐	2	3.3.3.3	255.255.255.0	编辑 删除
☐	3	4.4.4.4	255.255.255.0	编辑 删除
☐	4	5.5.5.5	255.255.255.0	编辑 删除
☐	5			编辑 删除
☐	11			编辑 删除
☐	23			编辑 删除
☐	32			编辑 删除
☐	33			编辑 删除
☐	34			编辑 删除

显示 10 条 共13条 首页 上一页 1 2 下一页 末页 1 确定

ĭ VLAN

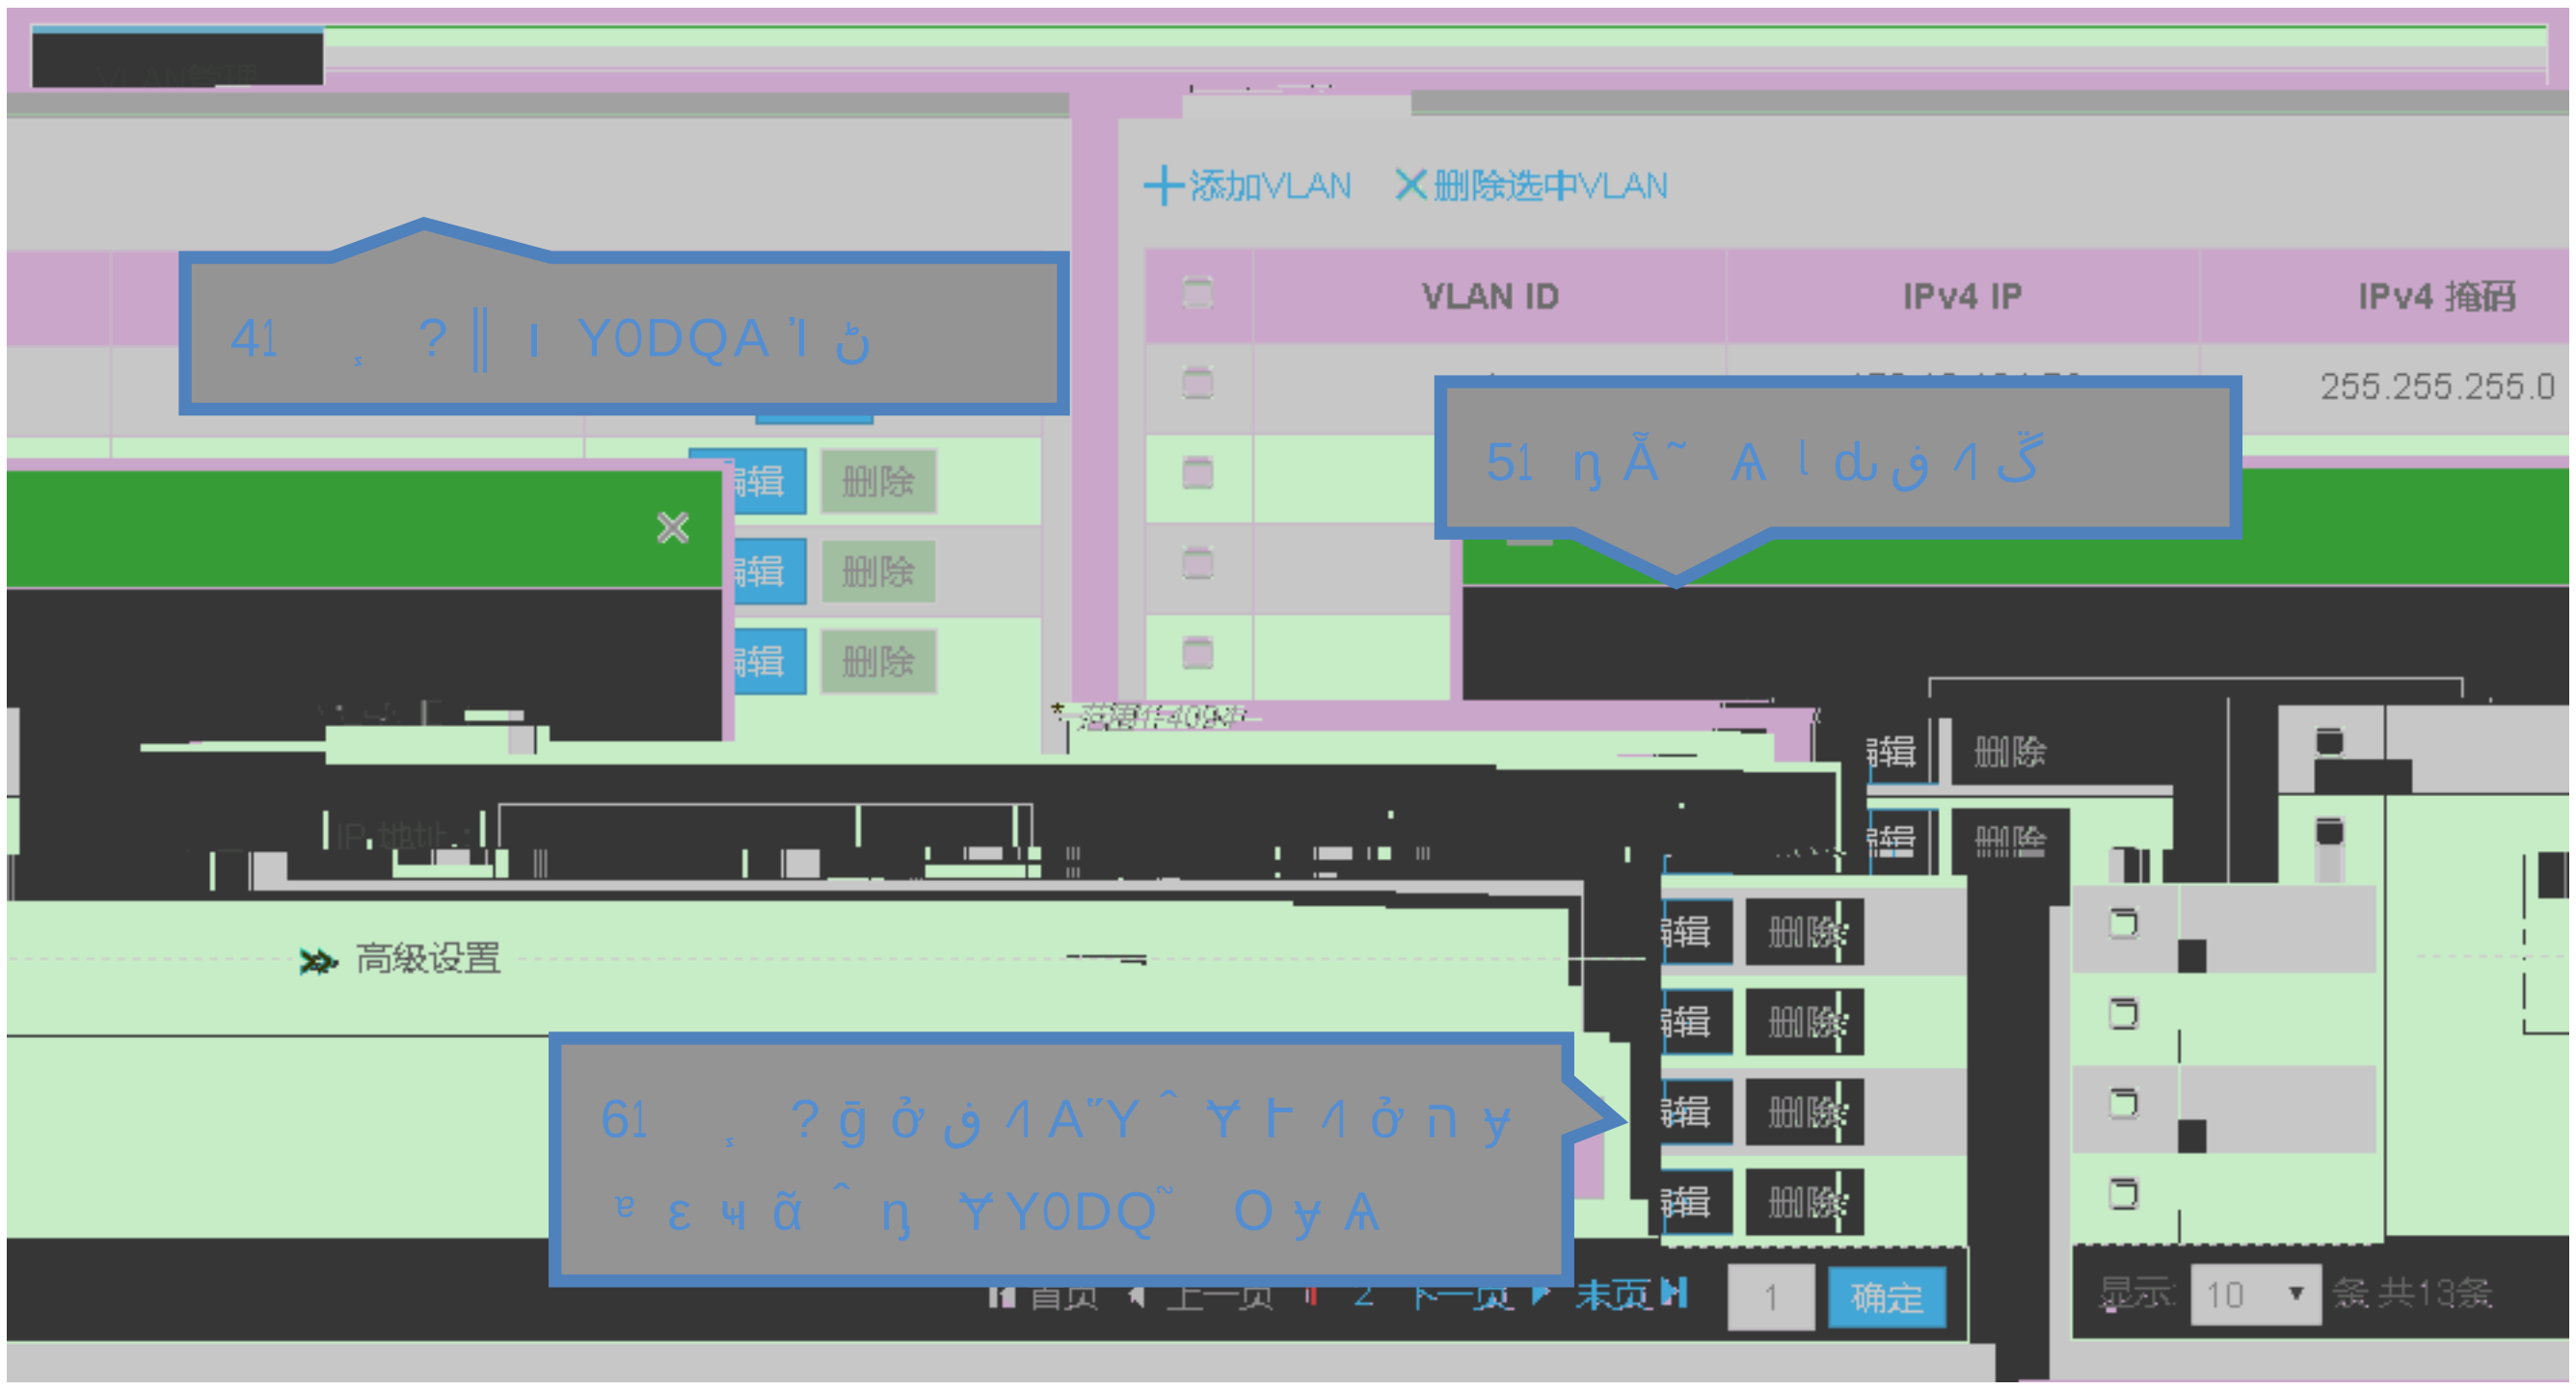
41 ˛ ? ‖ ı Y0DQA ˥ ث
51 ŋ Å˜ Ѧ ˡ ȡ ق ˧ گ
61 ˛ ? ğ ὁ ق ˧ A˝Y ˆ Ɐ ˫ ˧ ὁ ㄇ ﻳ
ᵉ ε պ ᾶ ˆ ŋ ⱯY0DQ˜ O ȳ Ѧ
+添加VLAN
✕删除选中VLAN
VLAN ID
IPv4 IP
IPv4 掩码
255.255.255.0
编辑
删除
高级设置
首页 上一页 1 2 下一页 末页
确定
显示 10 条 共13条

1.3.5.2 ǚ ᴬ ⊦ ⁄l

ǚ ᴬ ⊦ ⁄l

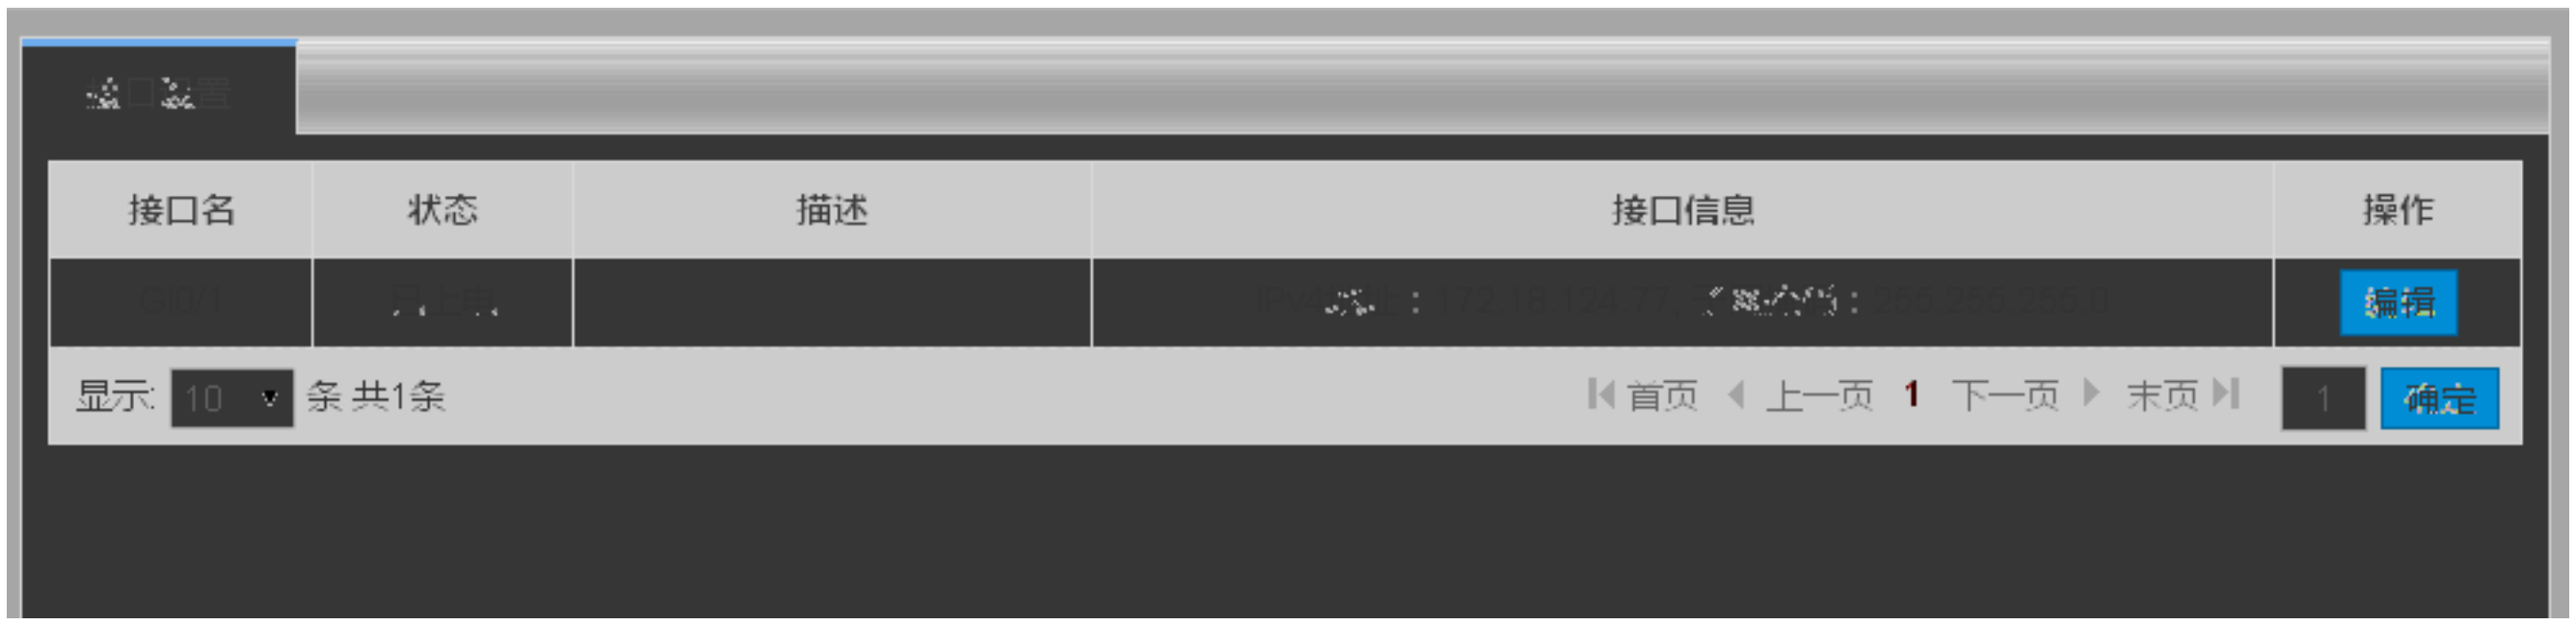

接口名	状态	描述	接口信息	操作
Gi0/1			IPv4 : 172.18.124.77, : 255.255.255.0	编辑

显示: 10 条 共1条 首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

ﻧ ﺫ ֆ ﻟ

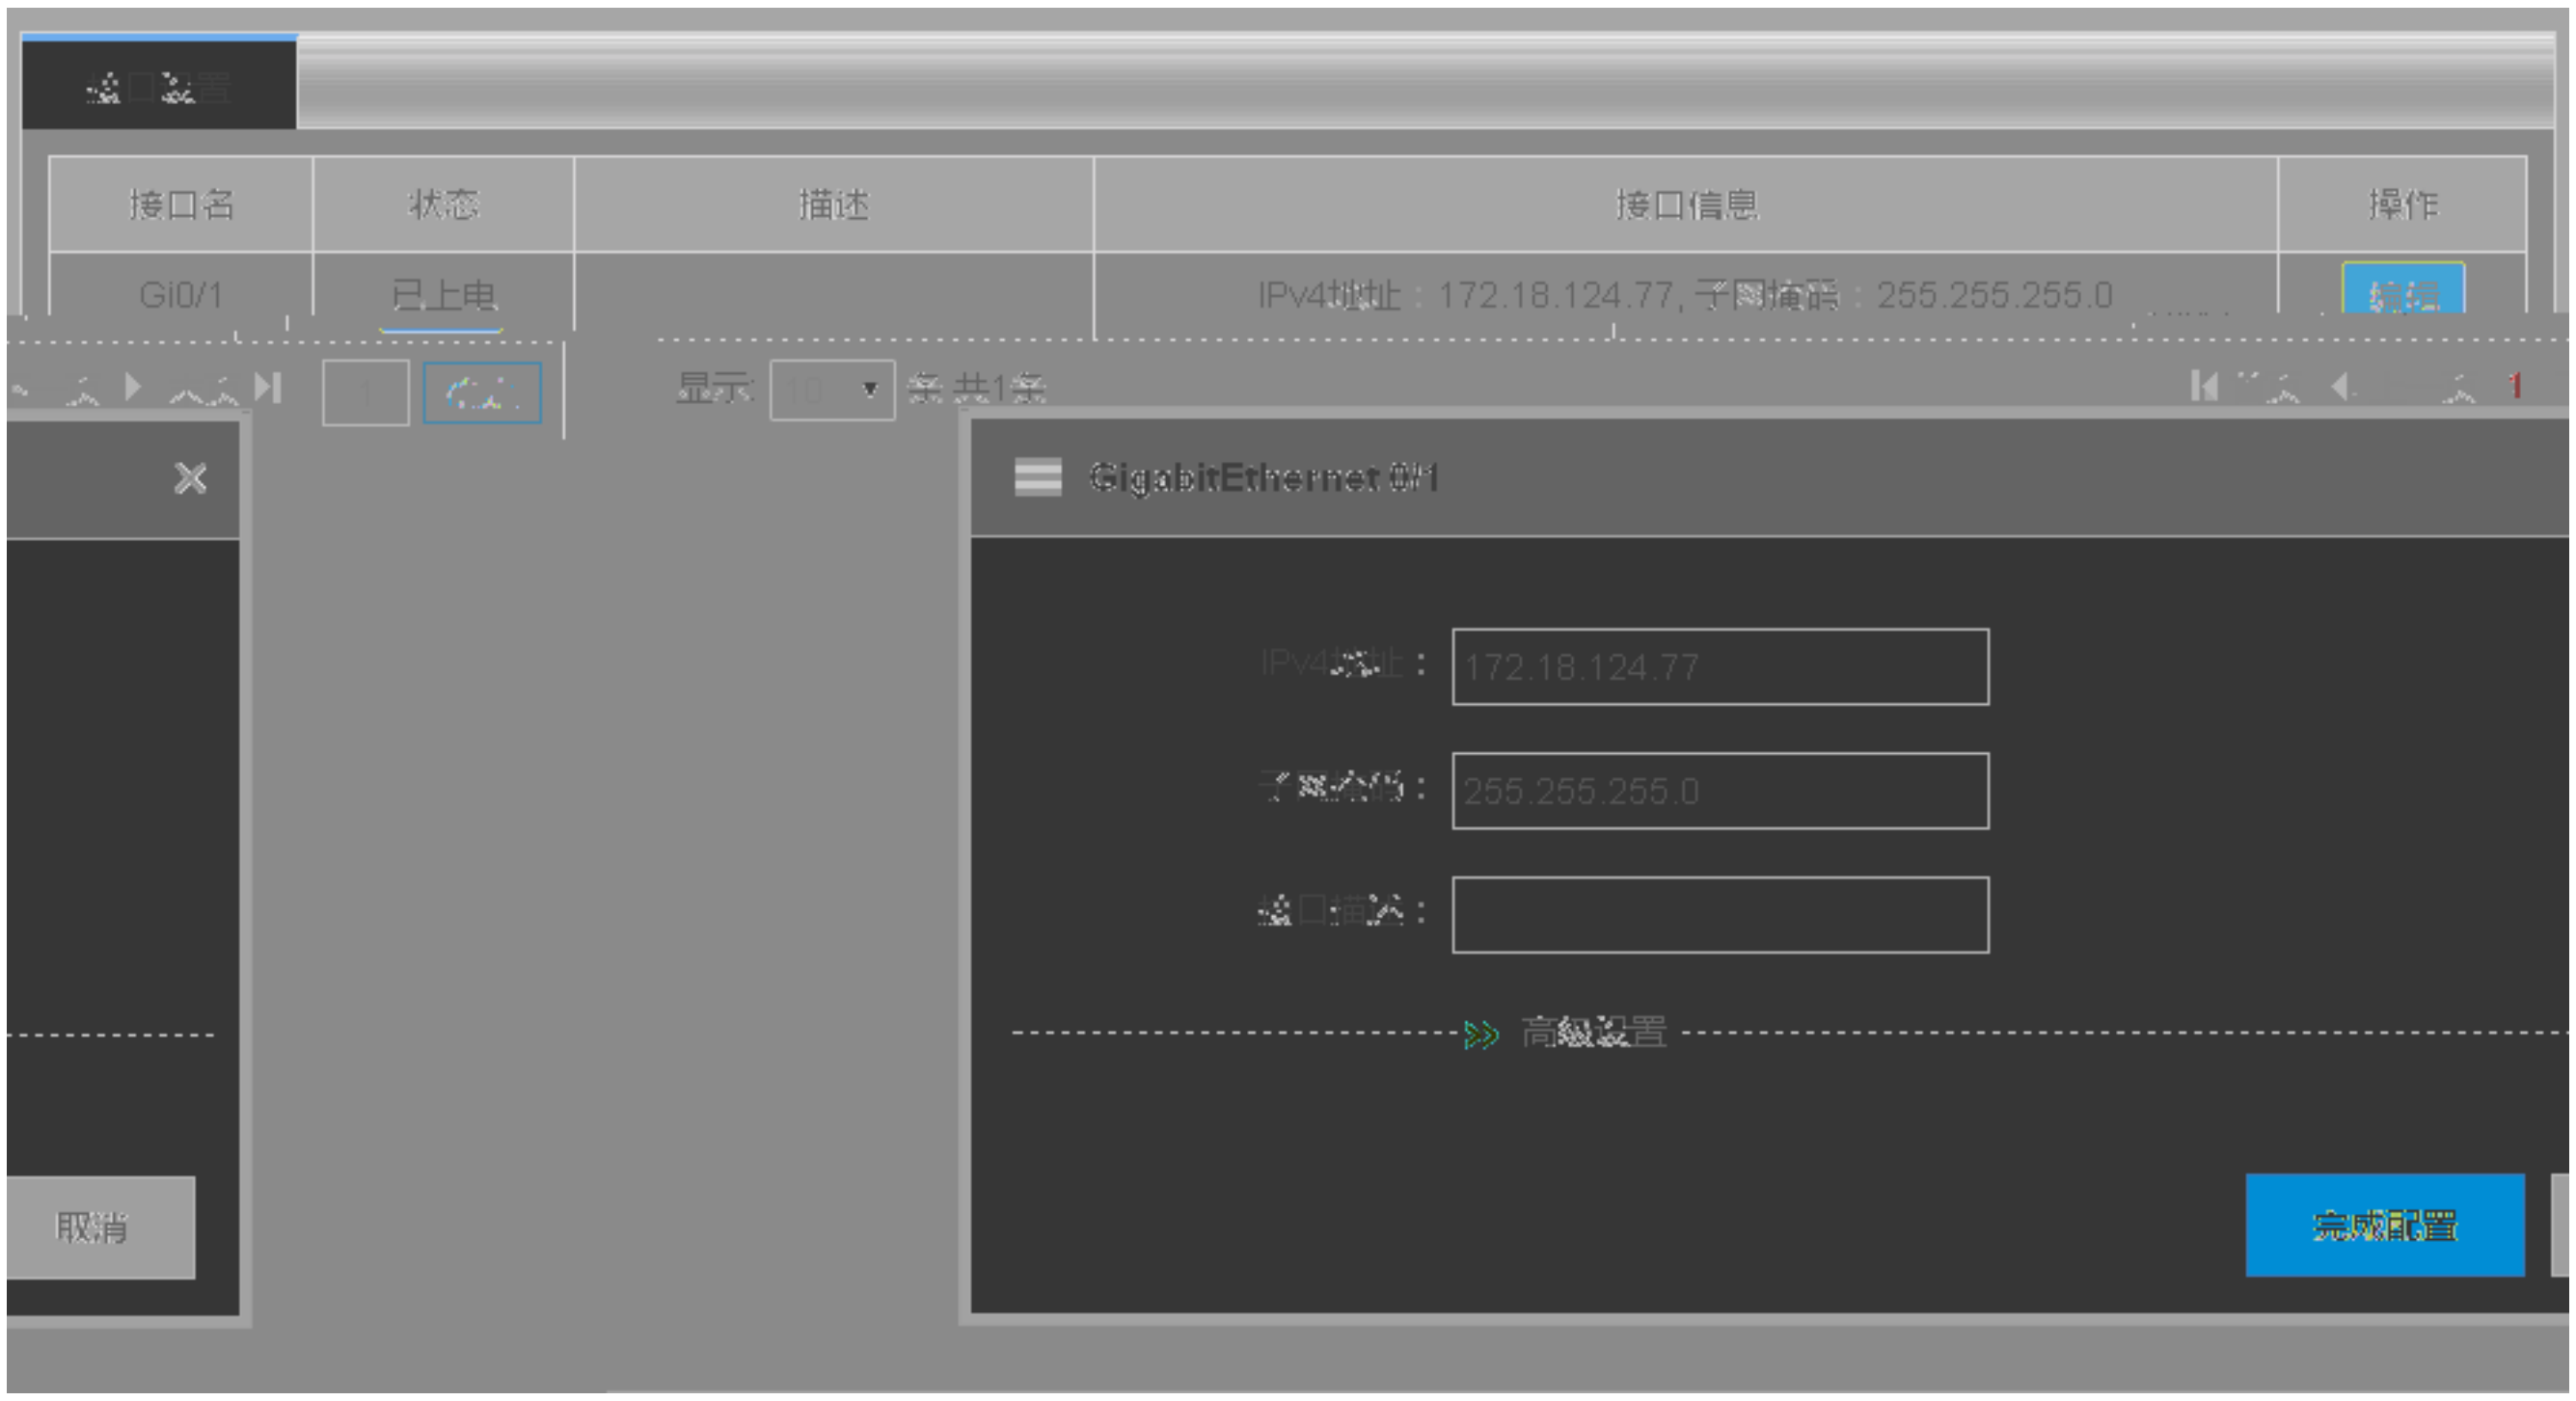

接口名	状态	描述	接口信息	操作
Gi0/1	已上电		IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0	

显示: 10 条 共1条

GigabitEthernet 0/1

IPv4地址：172.18.124.77

：255.255.255.0

接口描述：

χ ꝏ i ￼ ⁝ ֆ ڱ ￼ í ˜ ֆ kk+Ä4

1.3.5.3 ص ٢ ۷ ₽

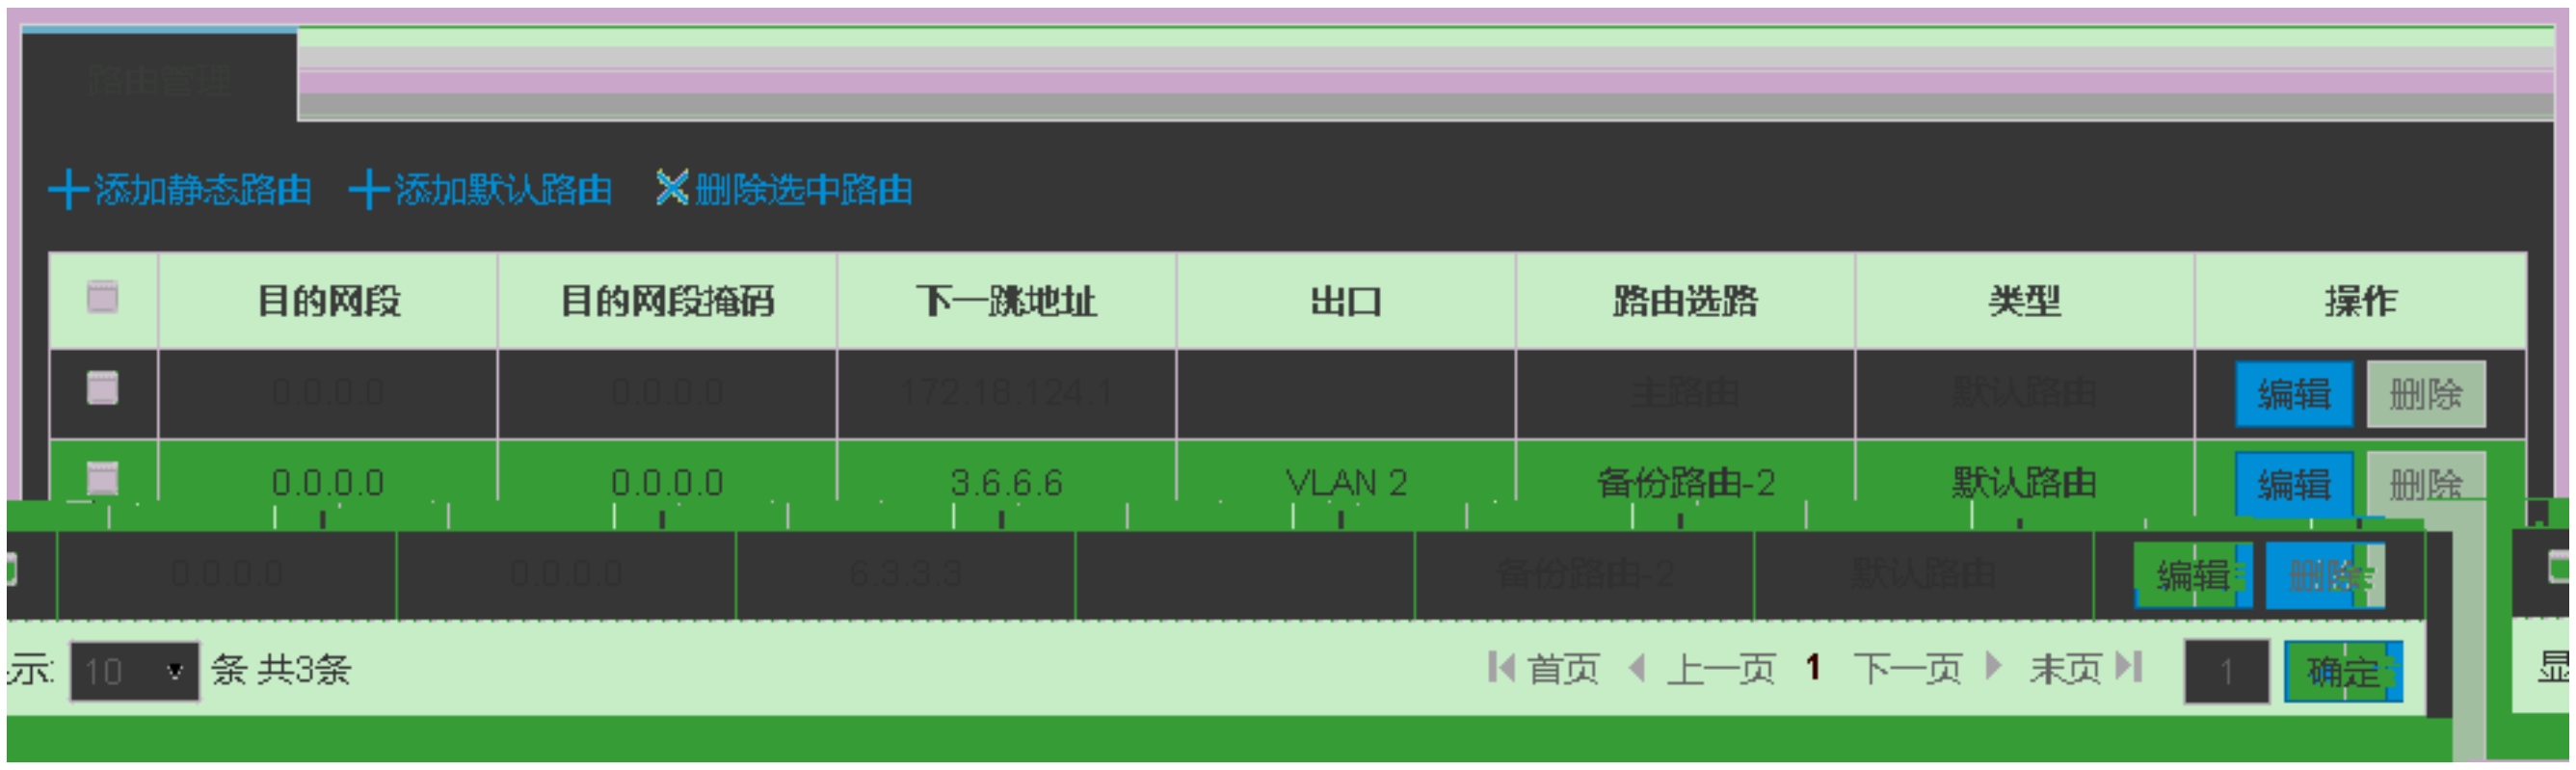

路由管理
添加静态路由
添加默认路由
删除选中路由

☐	目的网段	目的网段掩码	下一跳地址	出口	路由选路	类型	操作
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.124.1		主路由	默认路由	编辑 删除
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备份路由-2	默认路由	编辑 删除
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	6.3.3.3		备份路由-2	默认路由	编辑 删除

示 10 条 共3条 首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

ٳ ً ٺ ٠

路由管理
添加静态路由
IP类型： ● IPv4 ○ IPv6
目的网段：
目的网段掩码：
编辑
删除
确定
路由出接口
下一跳地址

ٳ ﺱ ɲ ٺ ٠

41 [illegible]

51 [illegible]

61 [illegible]

[illegible]

[illegible] 1 [illegible] 2 [illegible]

[illegible]

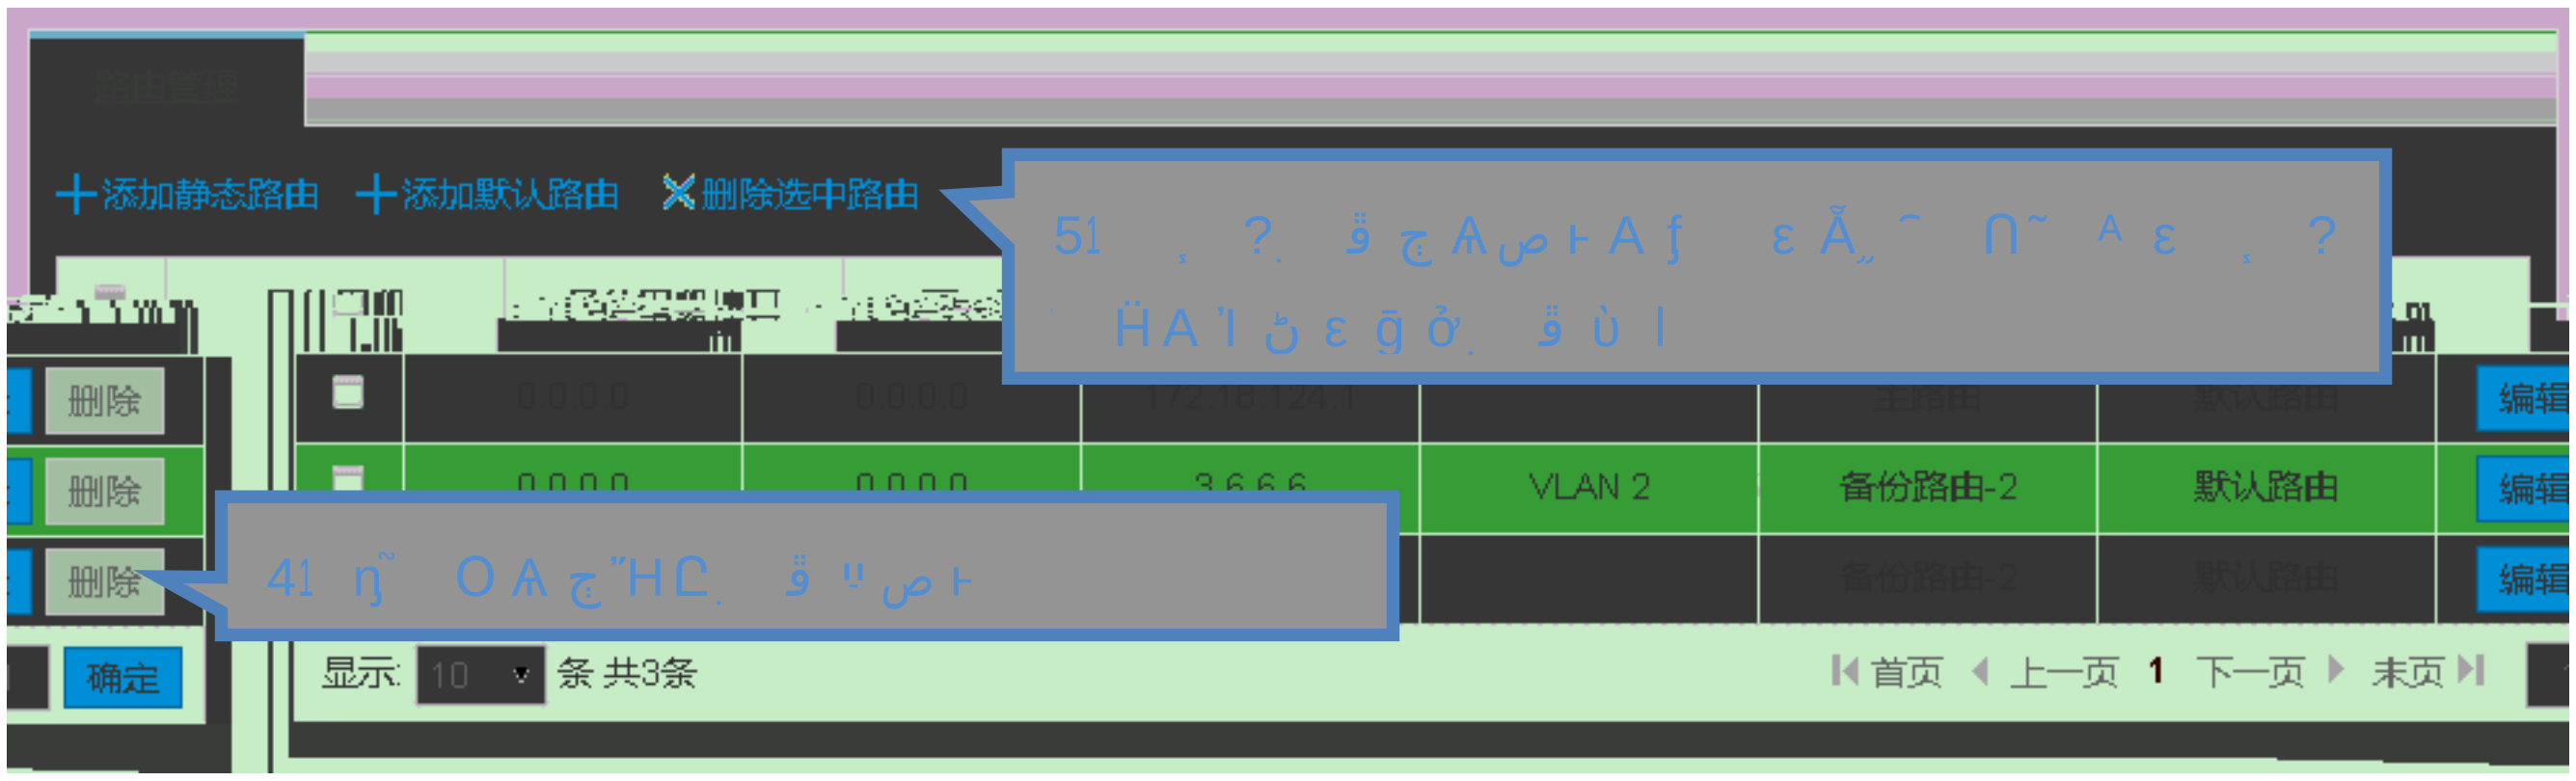
＋添加静态路由
＋添加默认路由
✕删除选中路由
51 [illegible]
删除
删除
删除
VLAN 2
备份路由-2
默认路由
编辑
编辑
编辑
41 [illegible]
确定
显示: 10 条 共3条
首页 上一页 1 下一页 末页

[illegible]

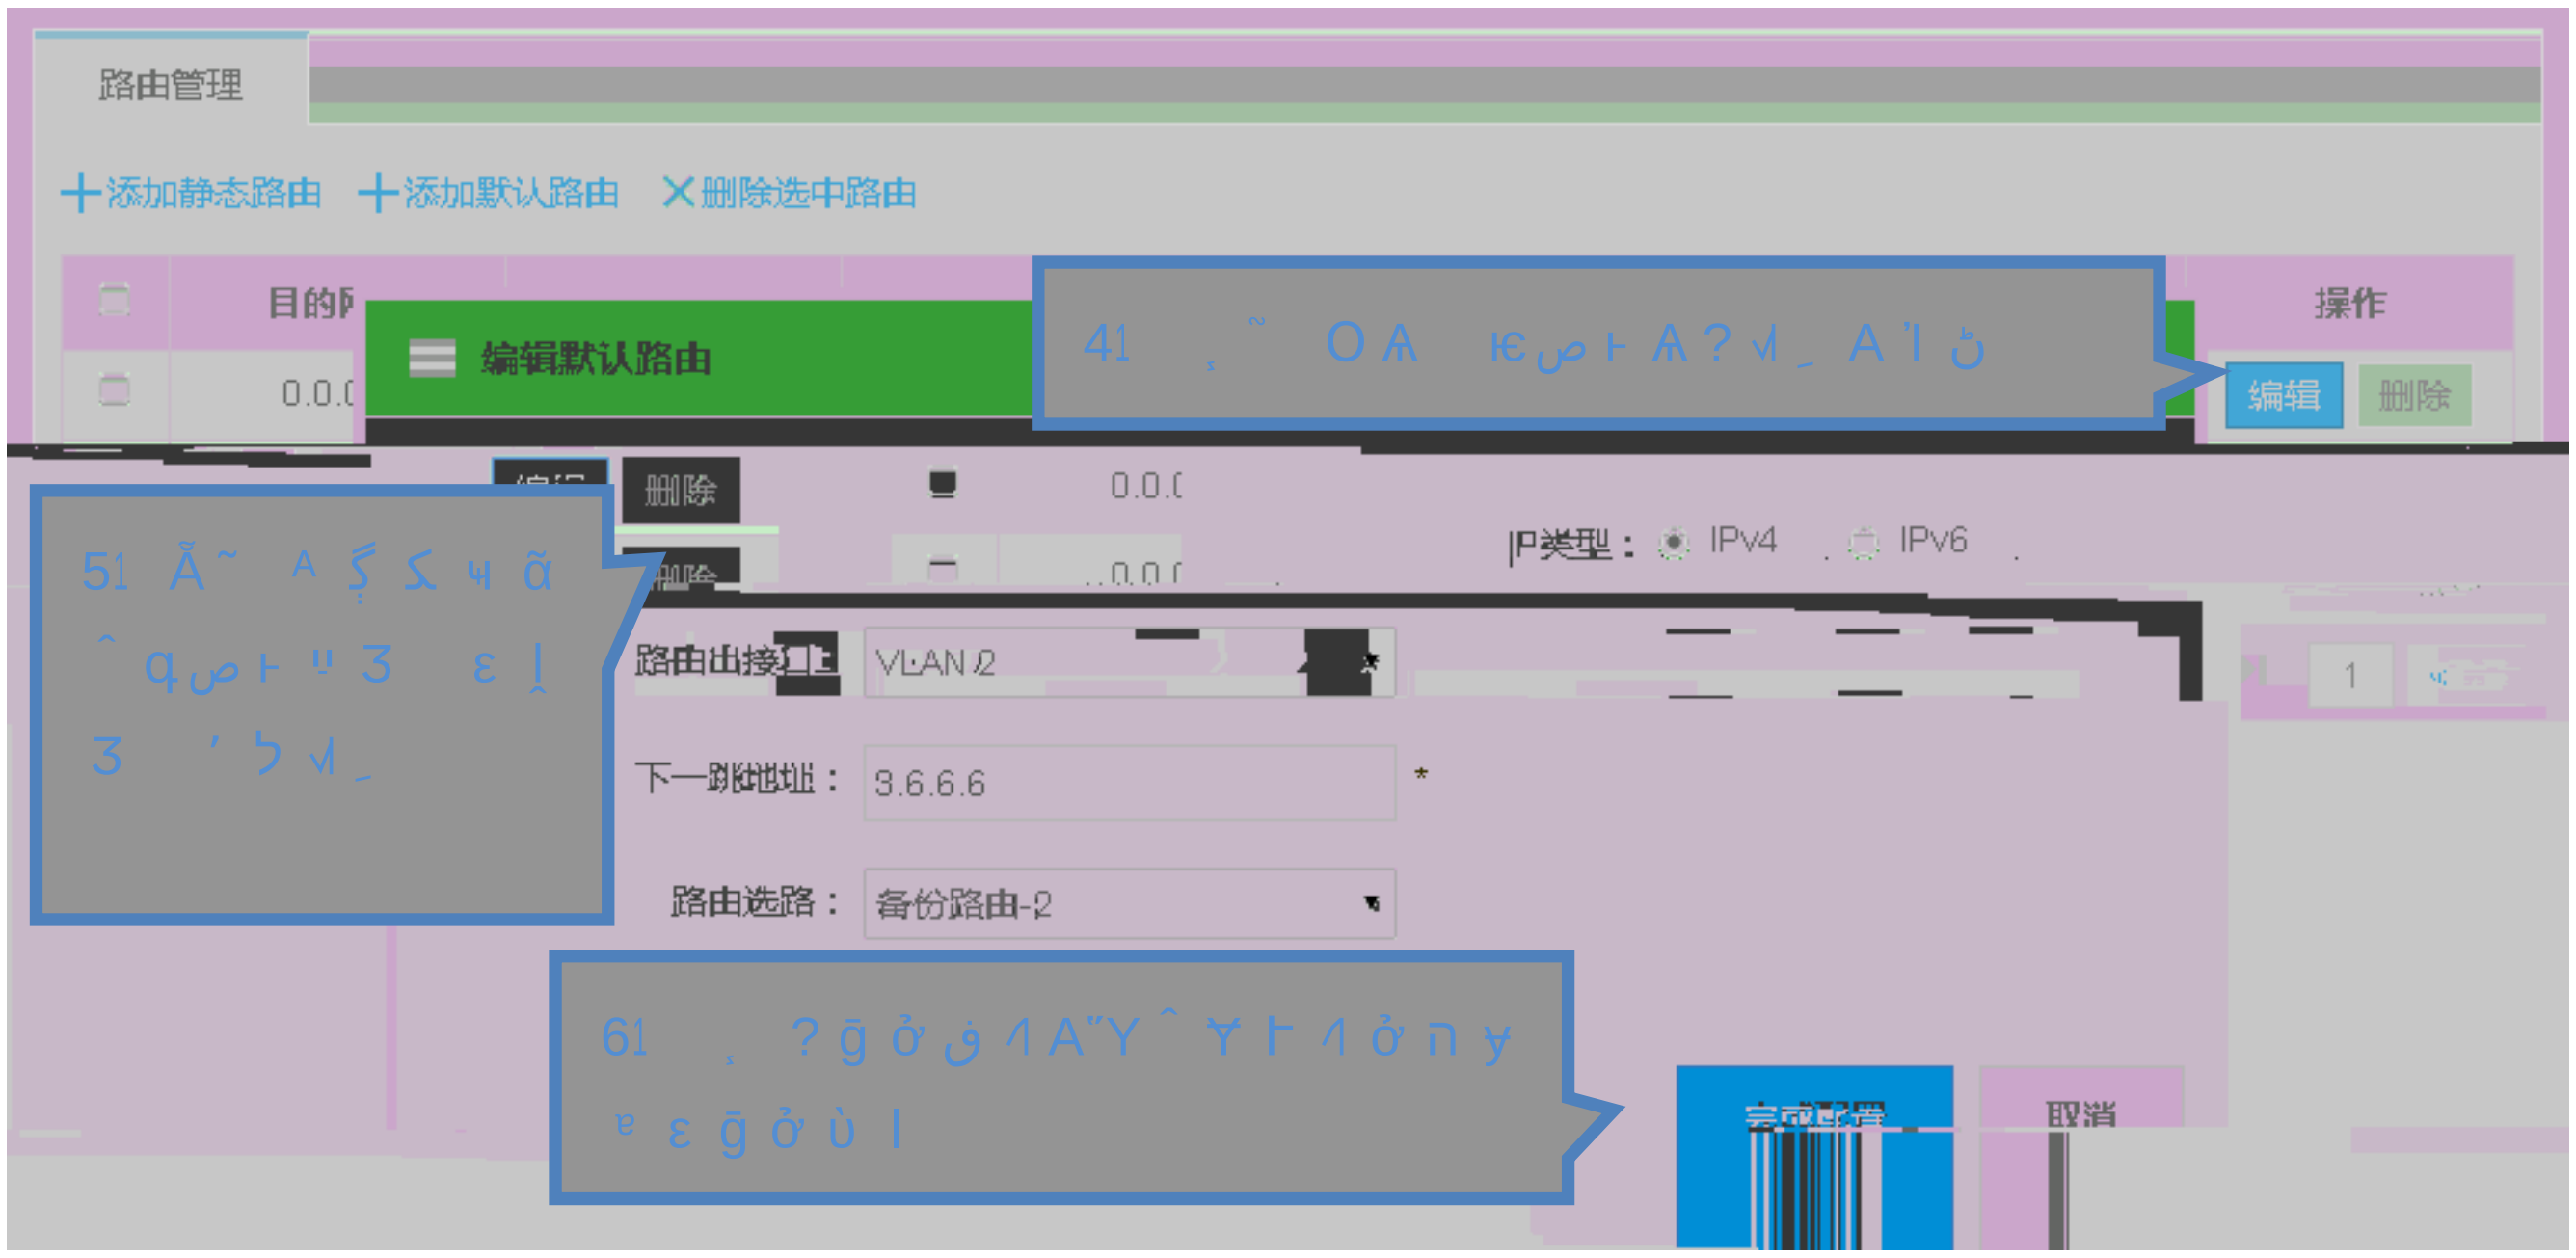
路由管理
+添加静态路由
+添加默认路由
×删除选中路由
编辑默认路由
操作
编辑
删除
41
51
61
完成配置
取消

IP类型： ● IPv4 ○ IPv6

路由出接口： VLAN 2 *

下一跳地址： 3.6.6.6 *

路由选路： 备份路由-2

ﭖ ﭠ ﻋ

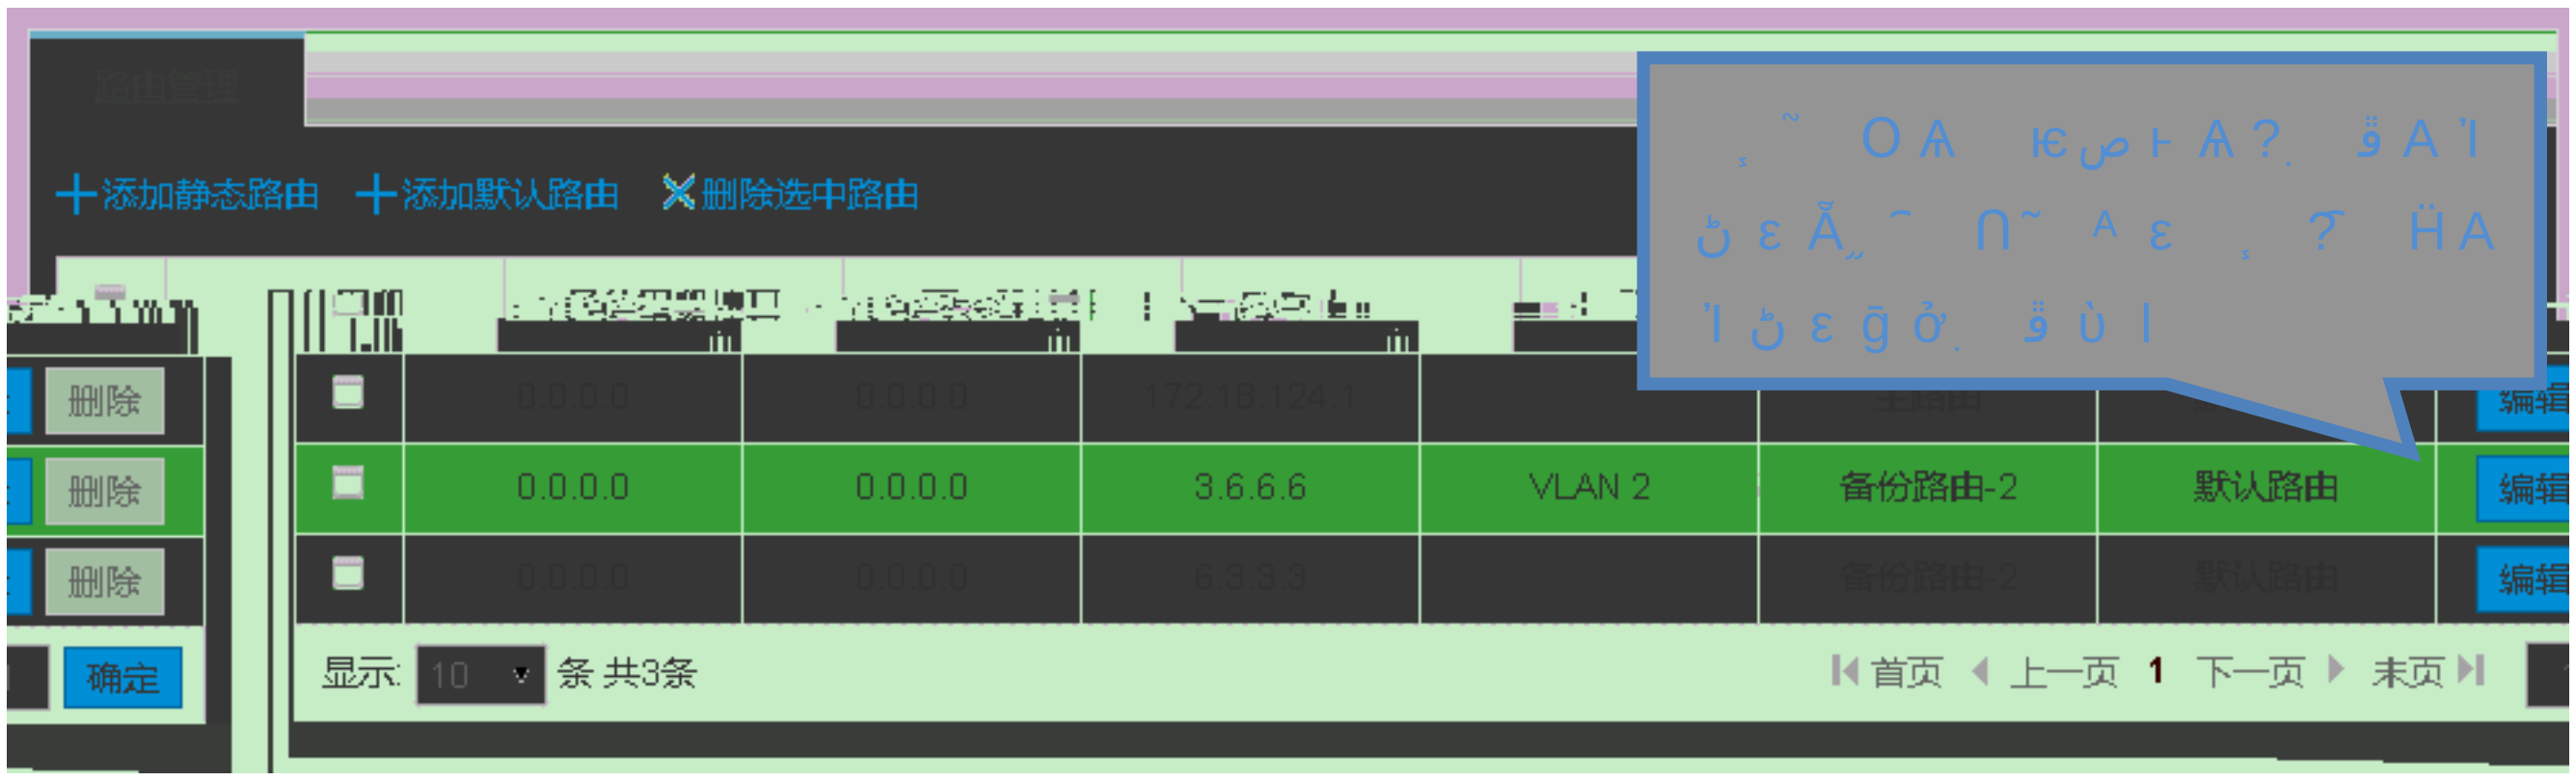
路由管理
+添加静态路由
+添加默认路由
×删除选中路由
删除
确定
编辑

☐	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备份路由-2	默认路由	编辑

显示 10 条 共3条 首页 上一页 1 下一页 末页

1.3.5.4 DHCP ق ١

DHCP ق ١

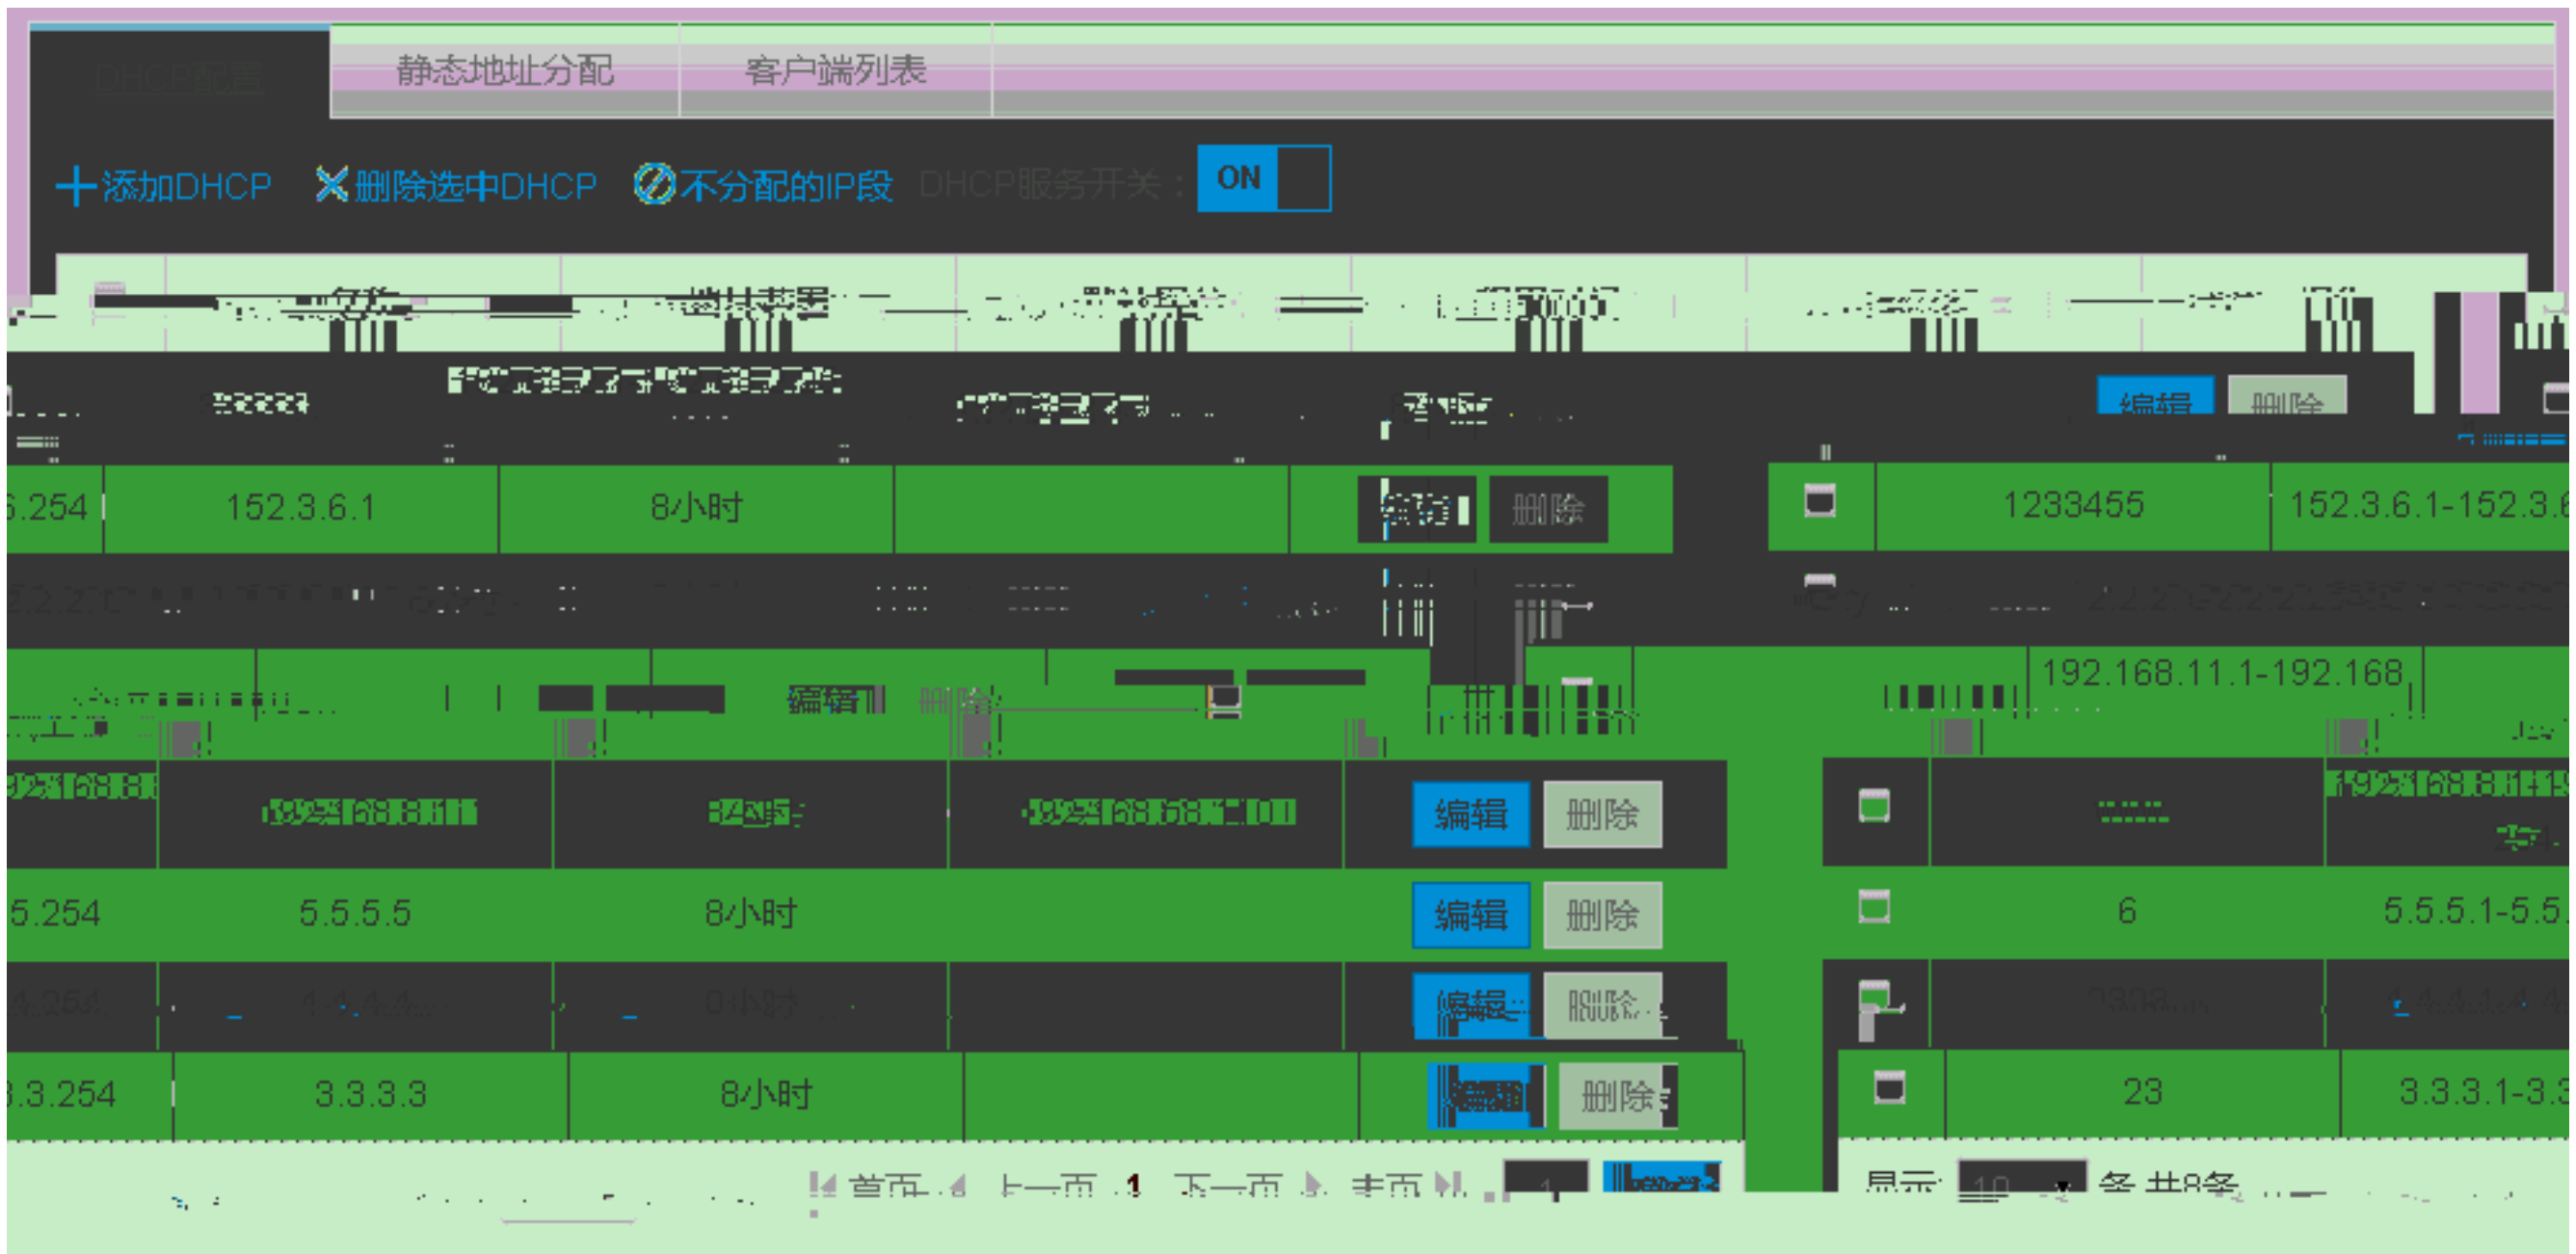
静态地址分配
客户端列表
+添加DHCP
删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
编辑
删除
5.254
152.3.6.1
8小时
1233455
152.3.6.1-152.3.6
192.168.11.1-192.168
5.254
5.5.5.5
8小时
6
5.5.5.1-5.5.
3.3.254
3.3.3.3
8小时
23
3.3.3.1-3.3
首页
上一页
1
下一页
末页
显示
10
条 共8条

ı DHCP

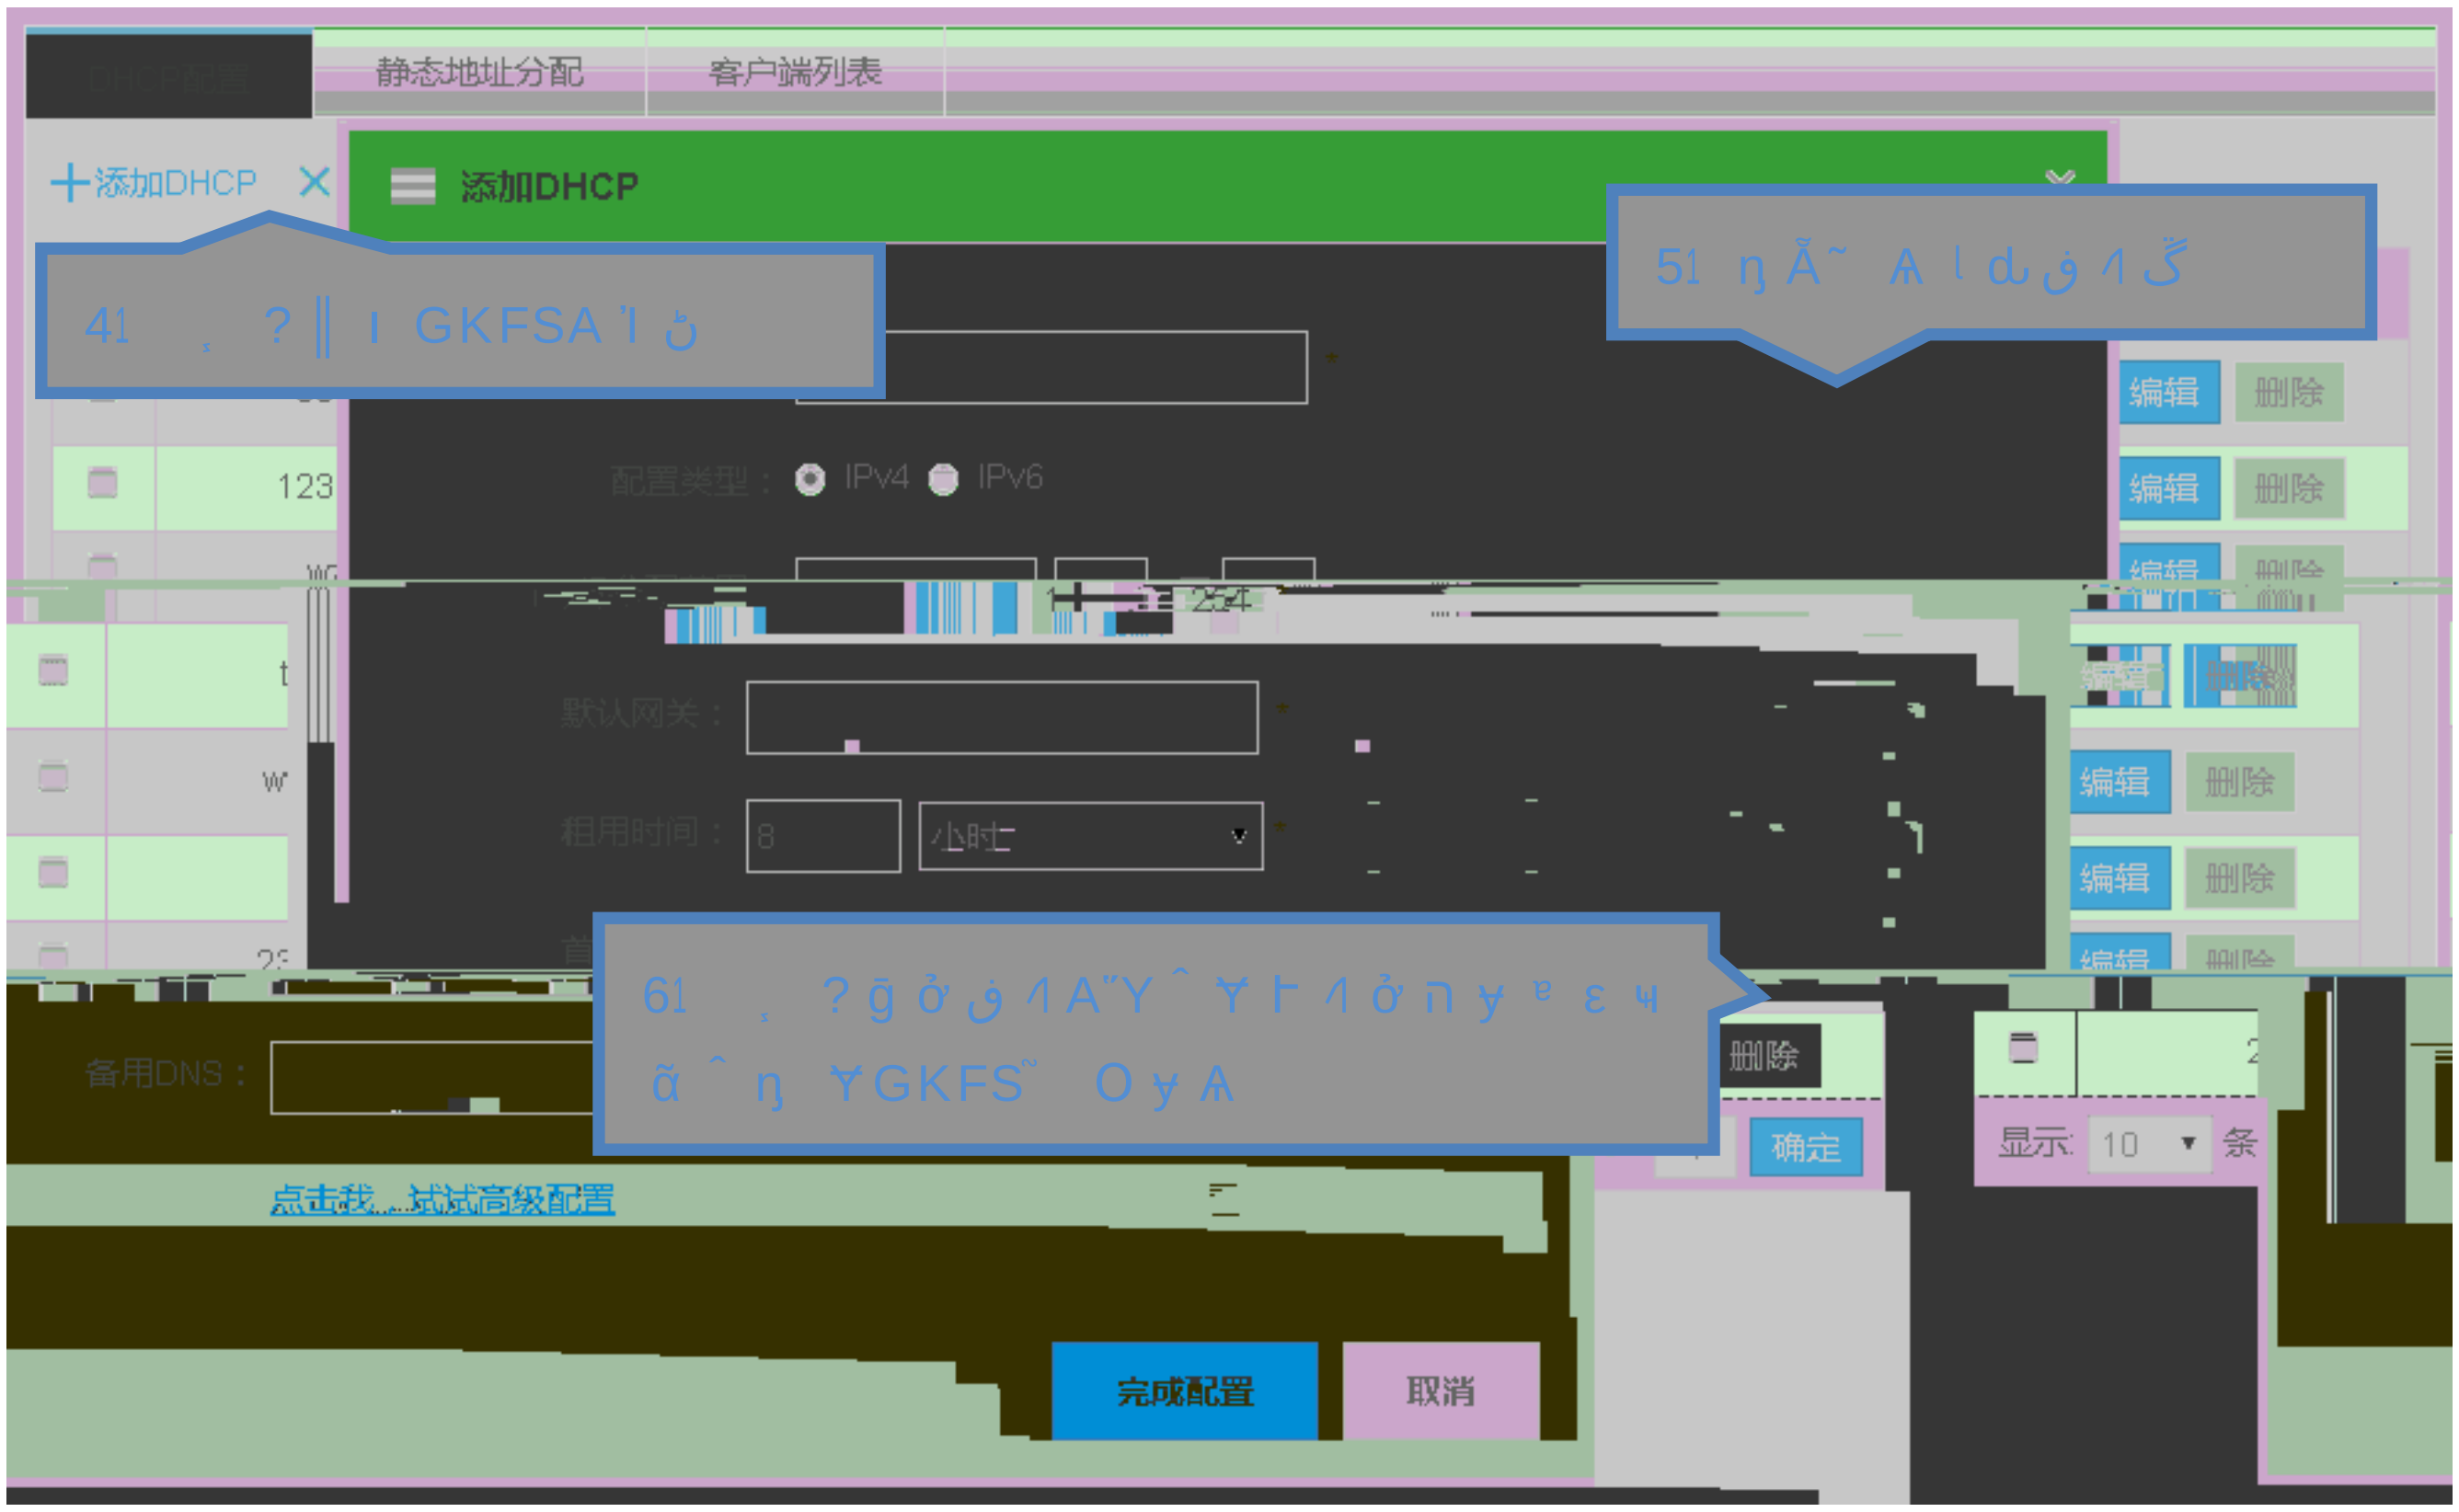
静态地址分配
客户端列表
+添加DHCP
添加DHCP
41 ? ‖ ı GKFSA ǐ ٹ
51 ŋ Å˜ ʎ ˡ ȡ ؤ ʎ گ
配置类型：
IPv4
IPv6
123
默认网关：
租用时间：
8
小时
61 ? ḡ ở ؤ ʎ A˝Y ˆ Ɏ Ի ʎ ở ቢ ɏ ᵖ ɛ ч
ã ˆ ŋ ɎGKFS˜ O ɏ ʎ
备用DNS：
点击我，试试高级配置
完成配置
取消
编辑
删除
确定
显示
10
条

ﺋ ﻥ DHCP

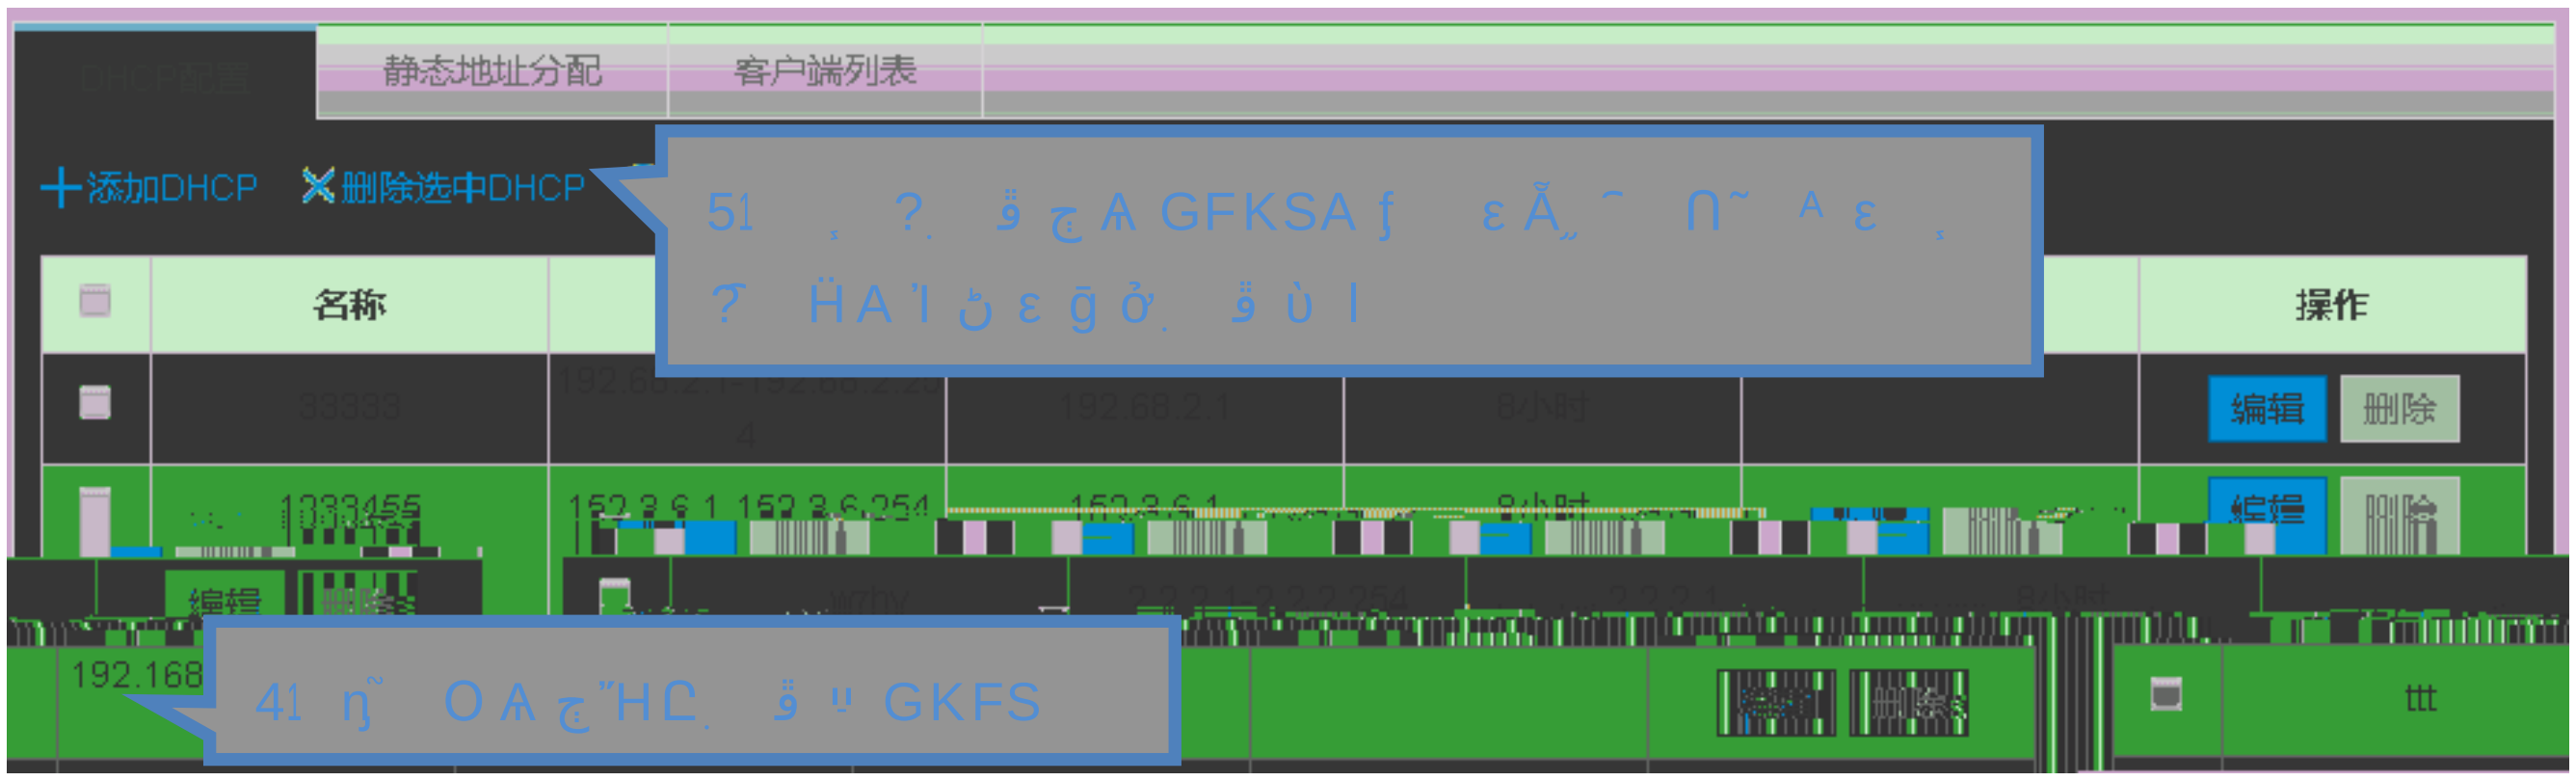
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
+添加DHCP
✕删除选中DHCP
51 ‸ ?‸ ﻕ ﺝ Ѧ GFKSA ʄ ε Å‸ ˜ ∩˜ ᴬ ε ‸
ʕ ĤA ˡ ﻥ ε ğ ở‸ ﻕ ù ǀ
名称
操作
33333
192.68.2.1-192.68.2.254
192.68.2.1
8小时
编辑
删除
1233455
152.3.6.1-152.3.6.254
152.3.6.1
8小时
编辑
删除
192.168
41 ŋ˜ O Ѧ ﺡ˝HꞒ‸ ﻕ ᵘ GKFS
ttt

ﺑ ﻟ j ˓ ﺑ IP

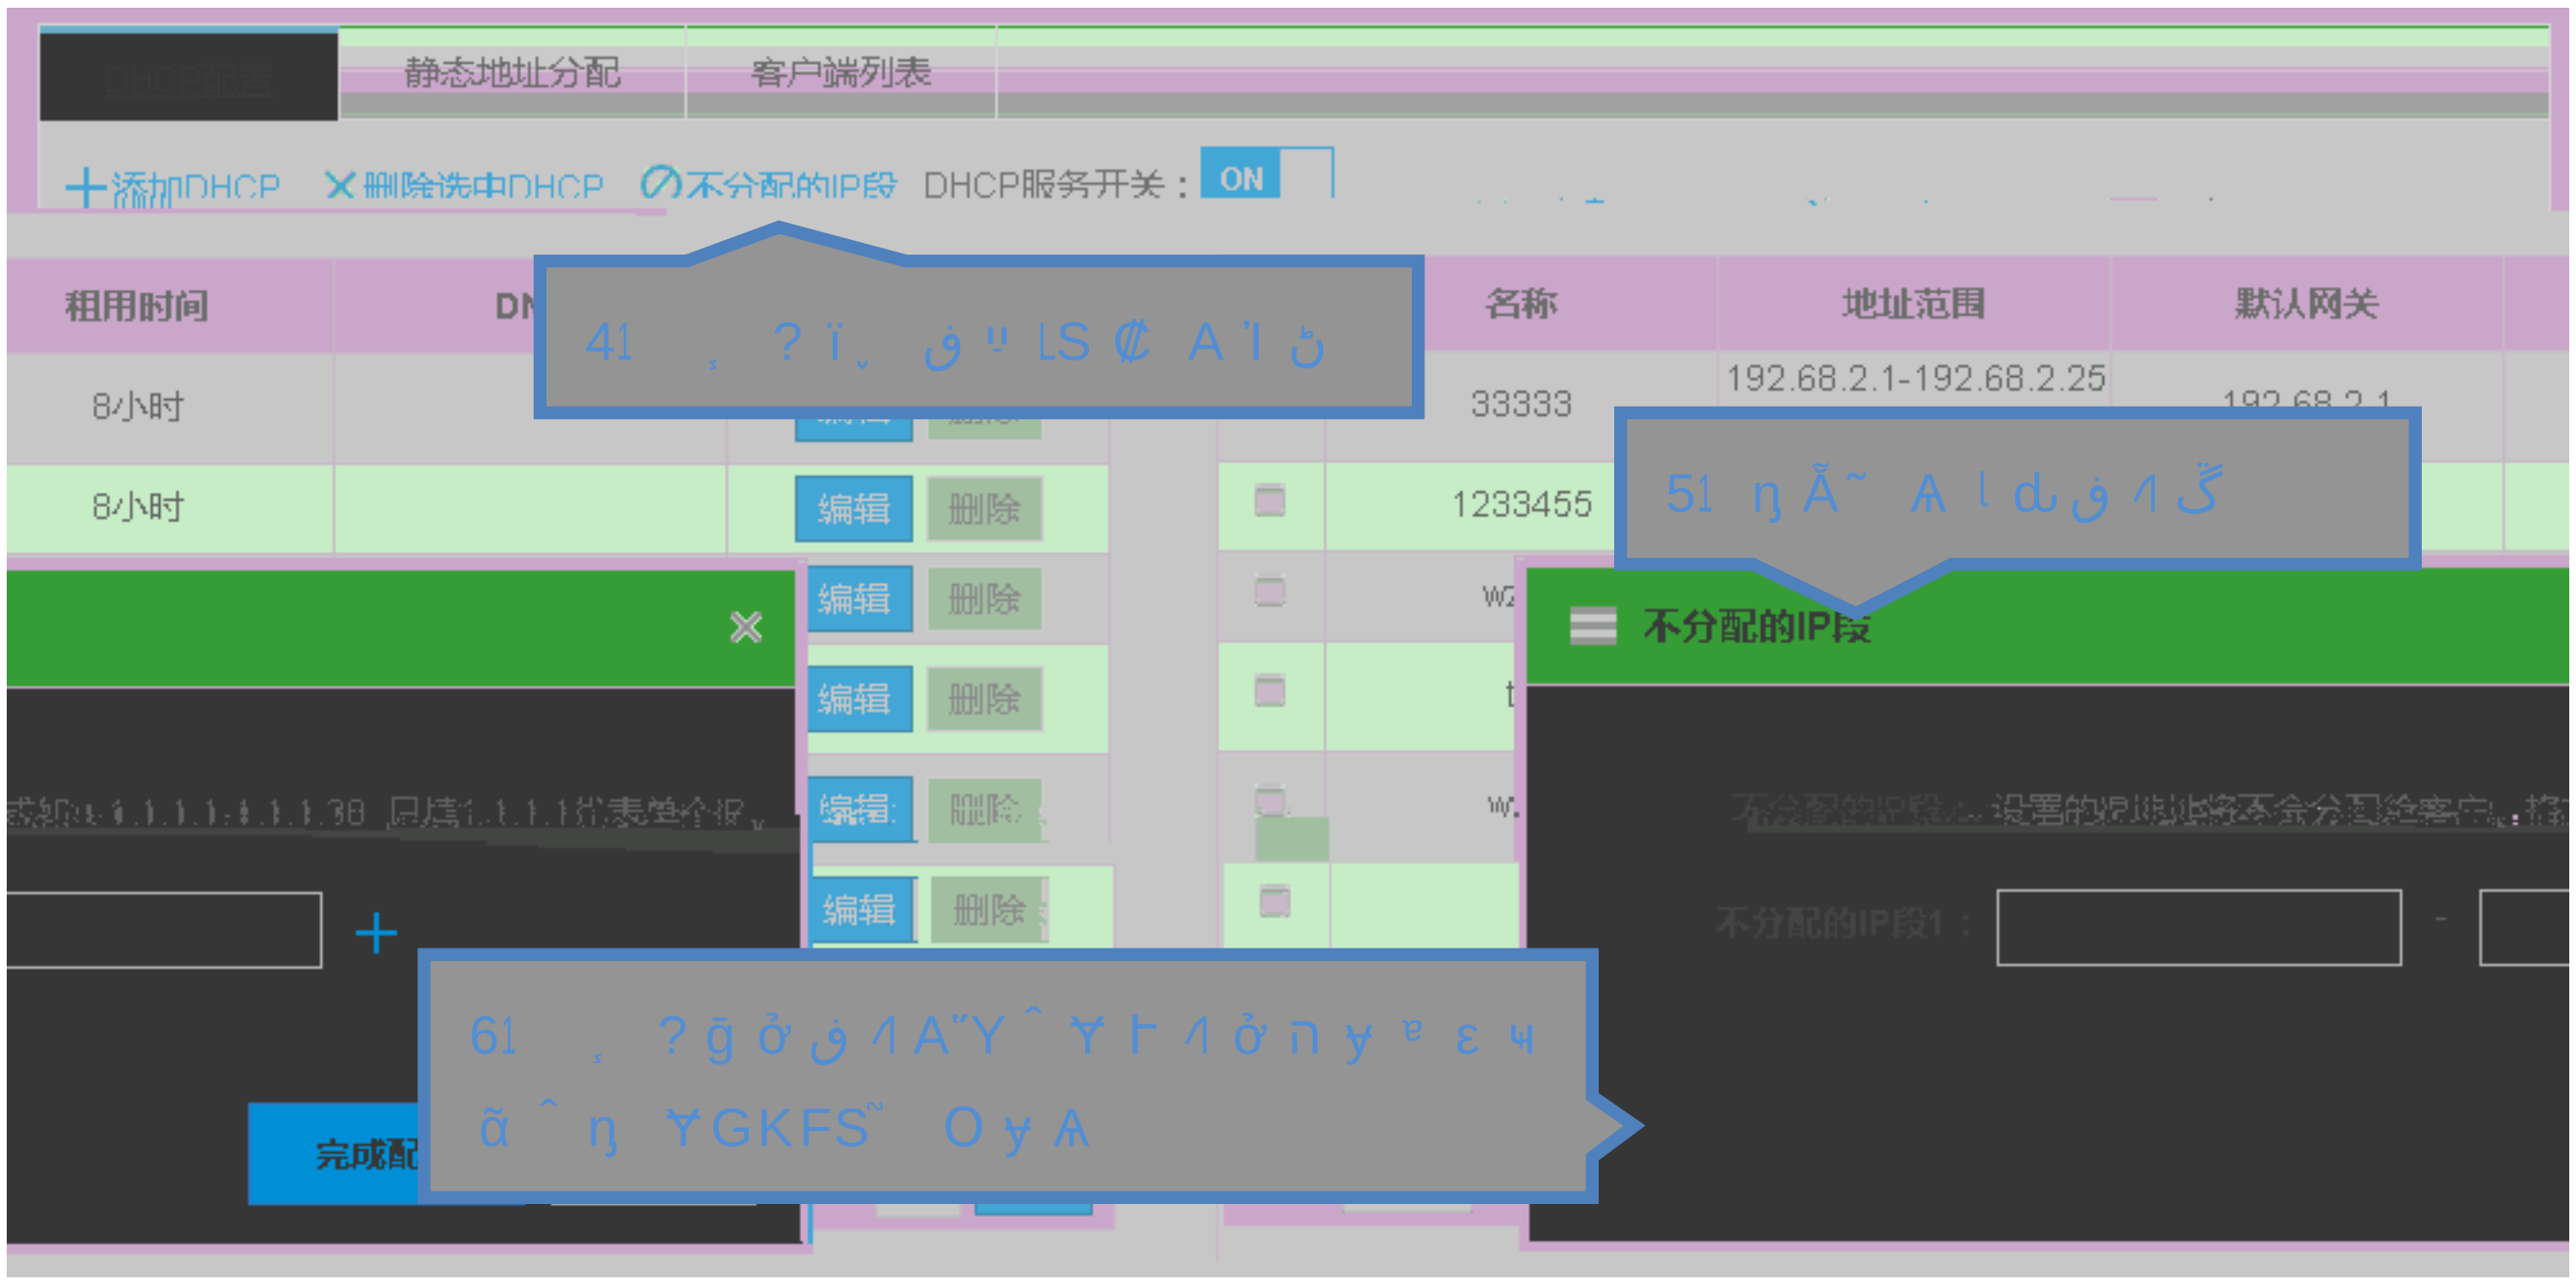
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
+添加DHCP
✕删除选中DHCP
⊘不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
租用时间
DN
41 ‸ ? ï‸ ﻕ ᵘ ꞁS ₡ A ˡ ﻥ
名称
地址范围
默认网关
8小时
33333
192.68.2.1-192.68.2.25
192.68.2.1
8小时
编辑
删除
1233455
51 ŋ Å˜ Ѧ ǀ ȡ ﻕ ⁄ ﮔ
不分配的IP段
✕
不分配的IP段：设置的IP地址将不会分配给客户
不分配的IP段1：
+
完成配置
61 ‸ ? ğ ở ﻕ ⁄ A˝Y ˆ ϒ ⊦ ⁄ ở ⊓ ұ ᴾ ε ч
ã ˆ ŋ ϒGKFS˜ O ұ Ѧ

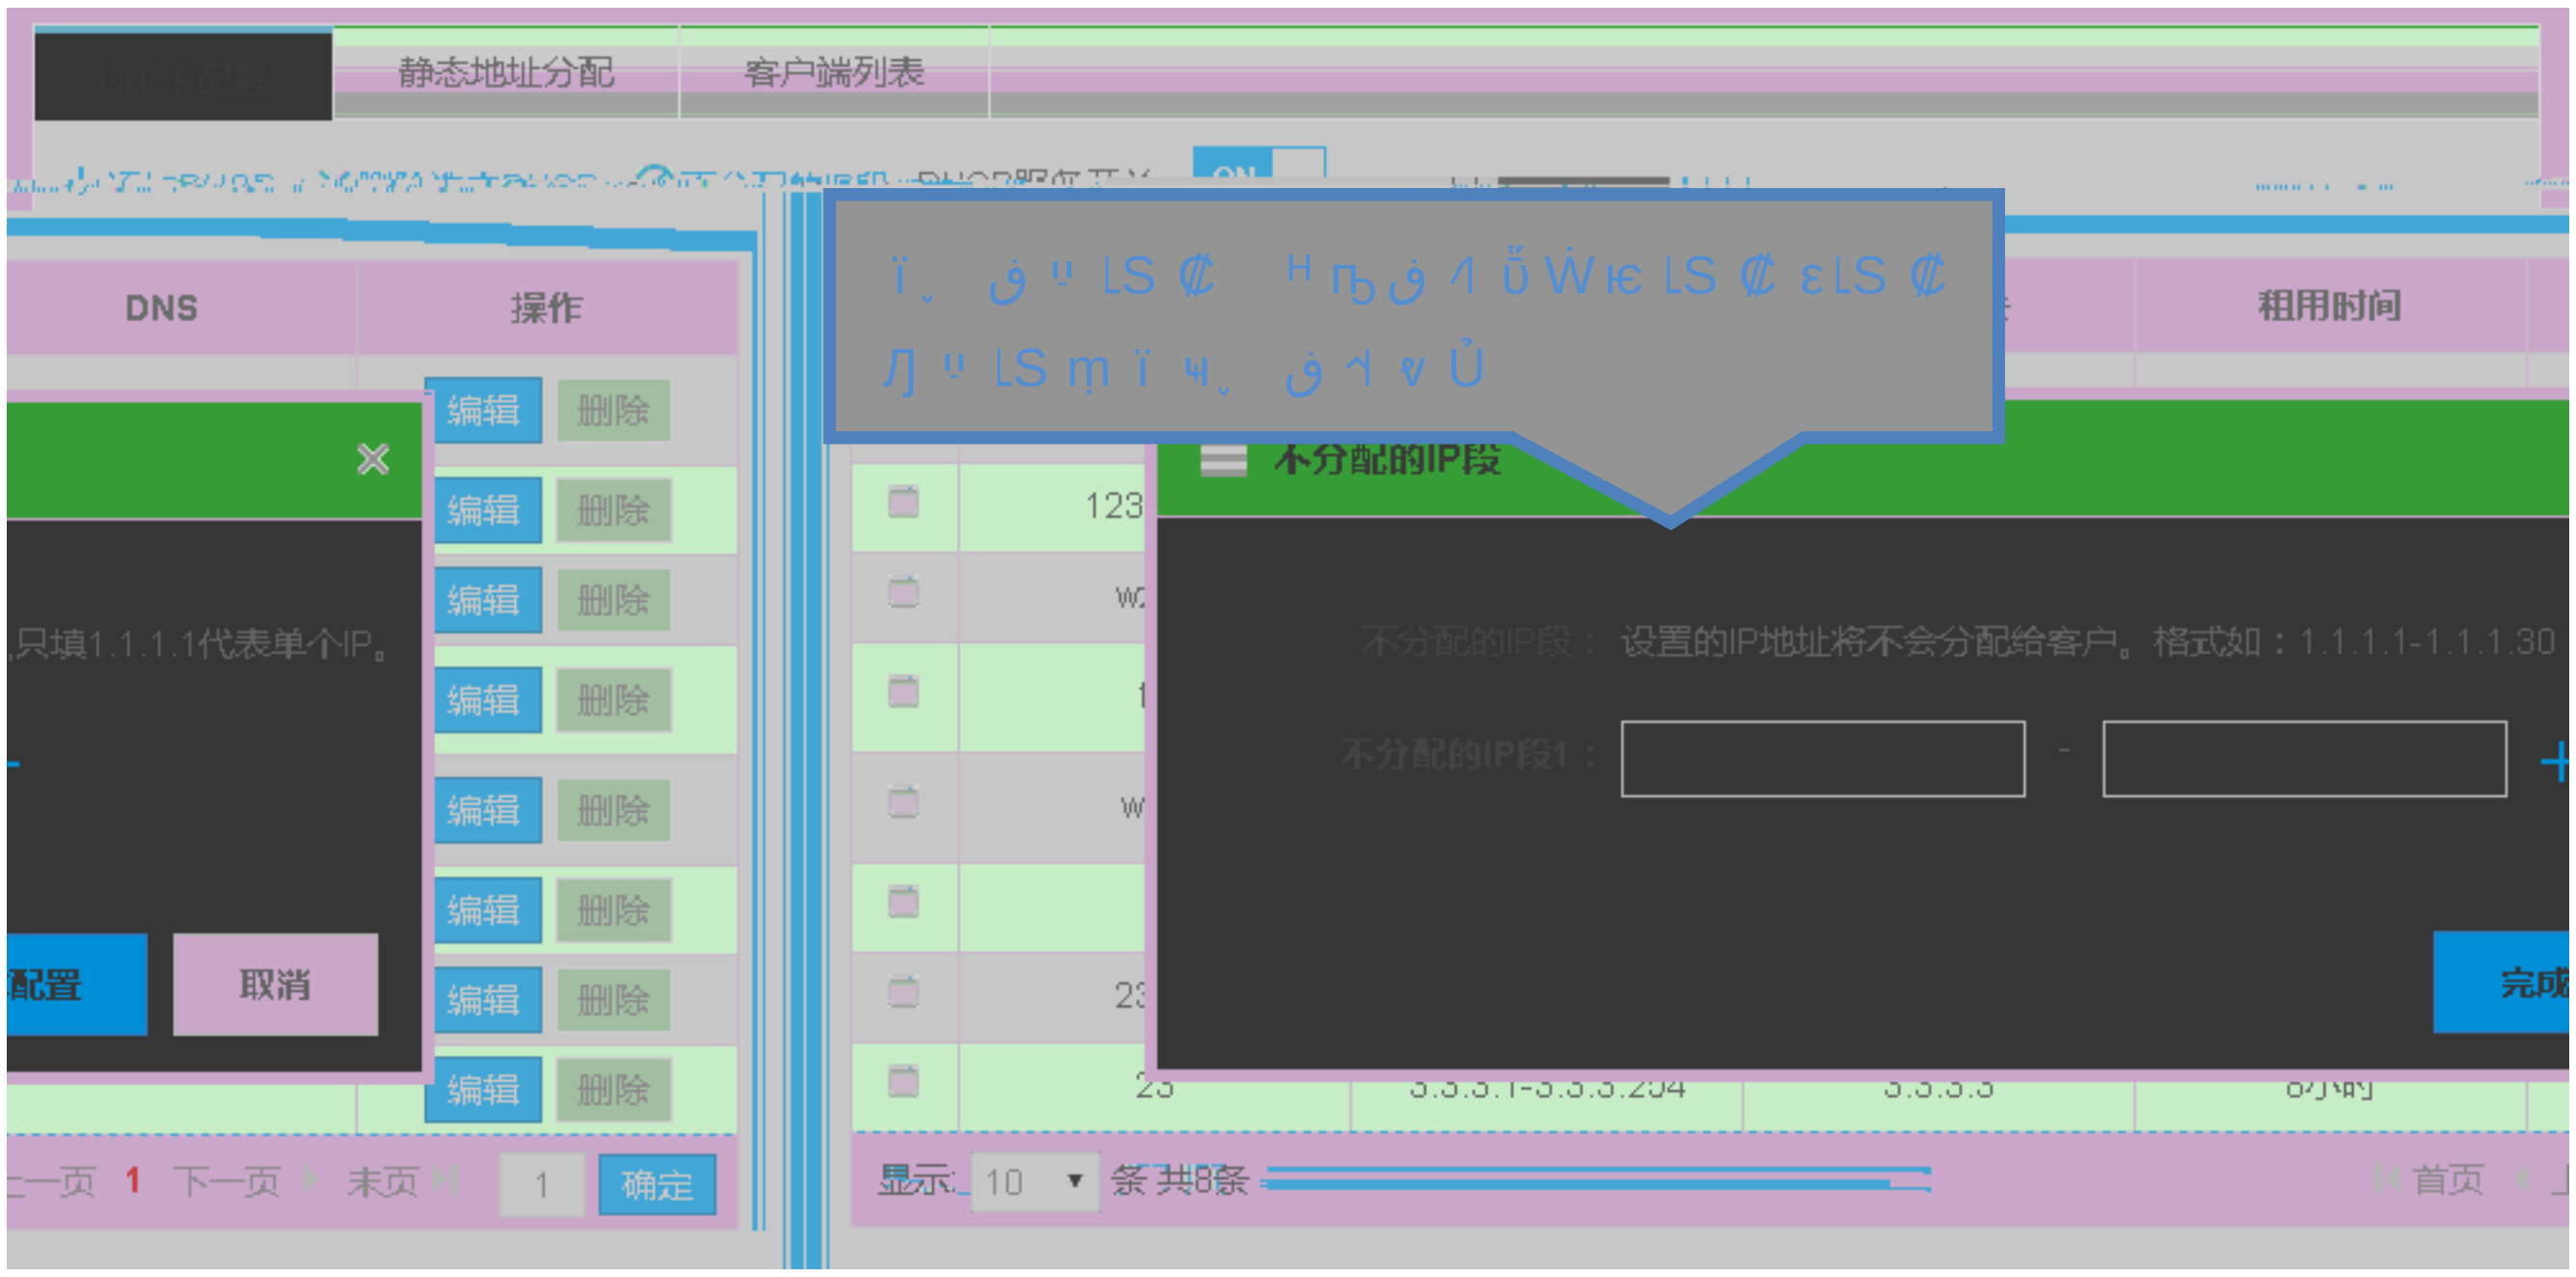
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
DHCP服务开关
ON
DNS
操作
编辑
删除
×
只填1.1.1.1代表单个IP。
配置
取消
上一页
1
下一页
末页
确定
123
不分配的IP段
不分配的IP段：设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30
不分配的IP段1：
完成
租用时间
3.3.3.1-3.3.3.254
3.3.3.3
8小时
显示
10
条 共8条
首页

DHCP ꞃ

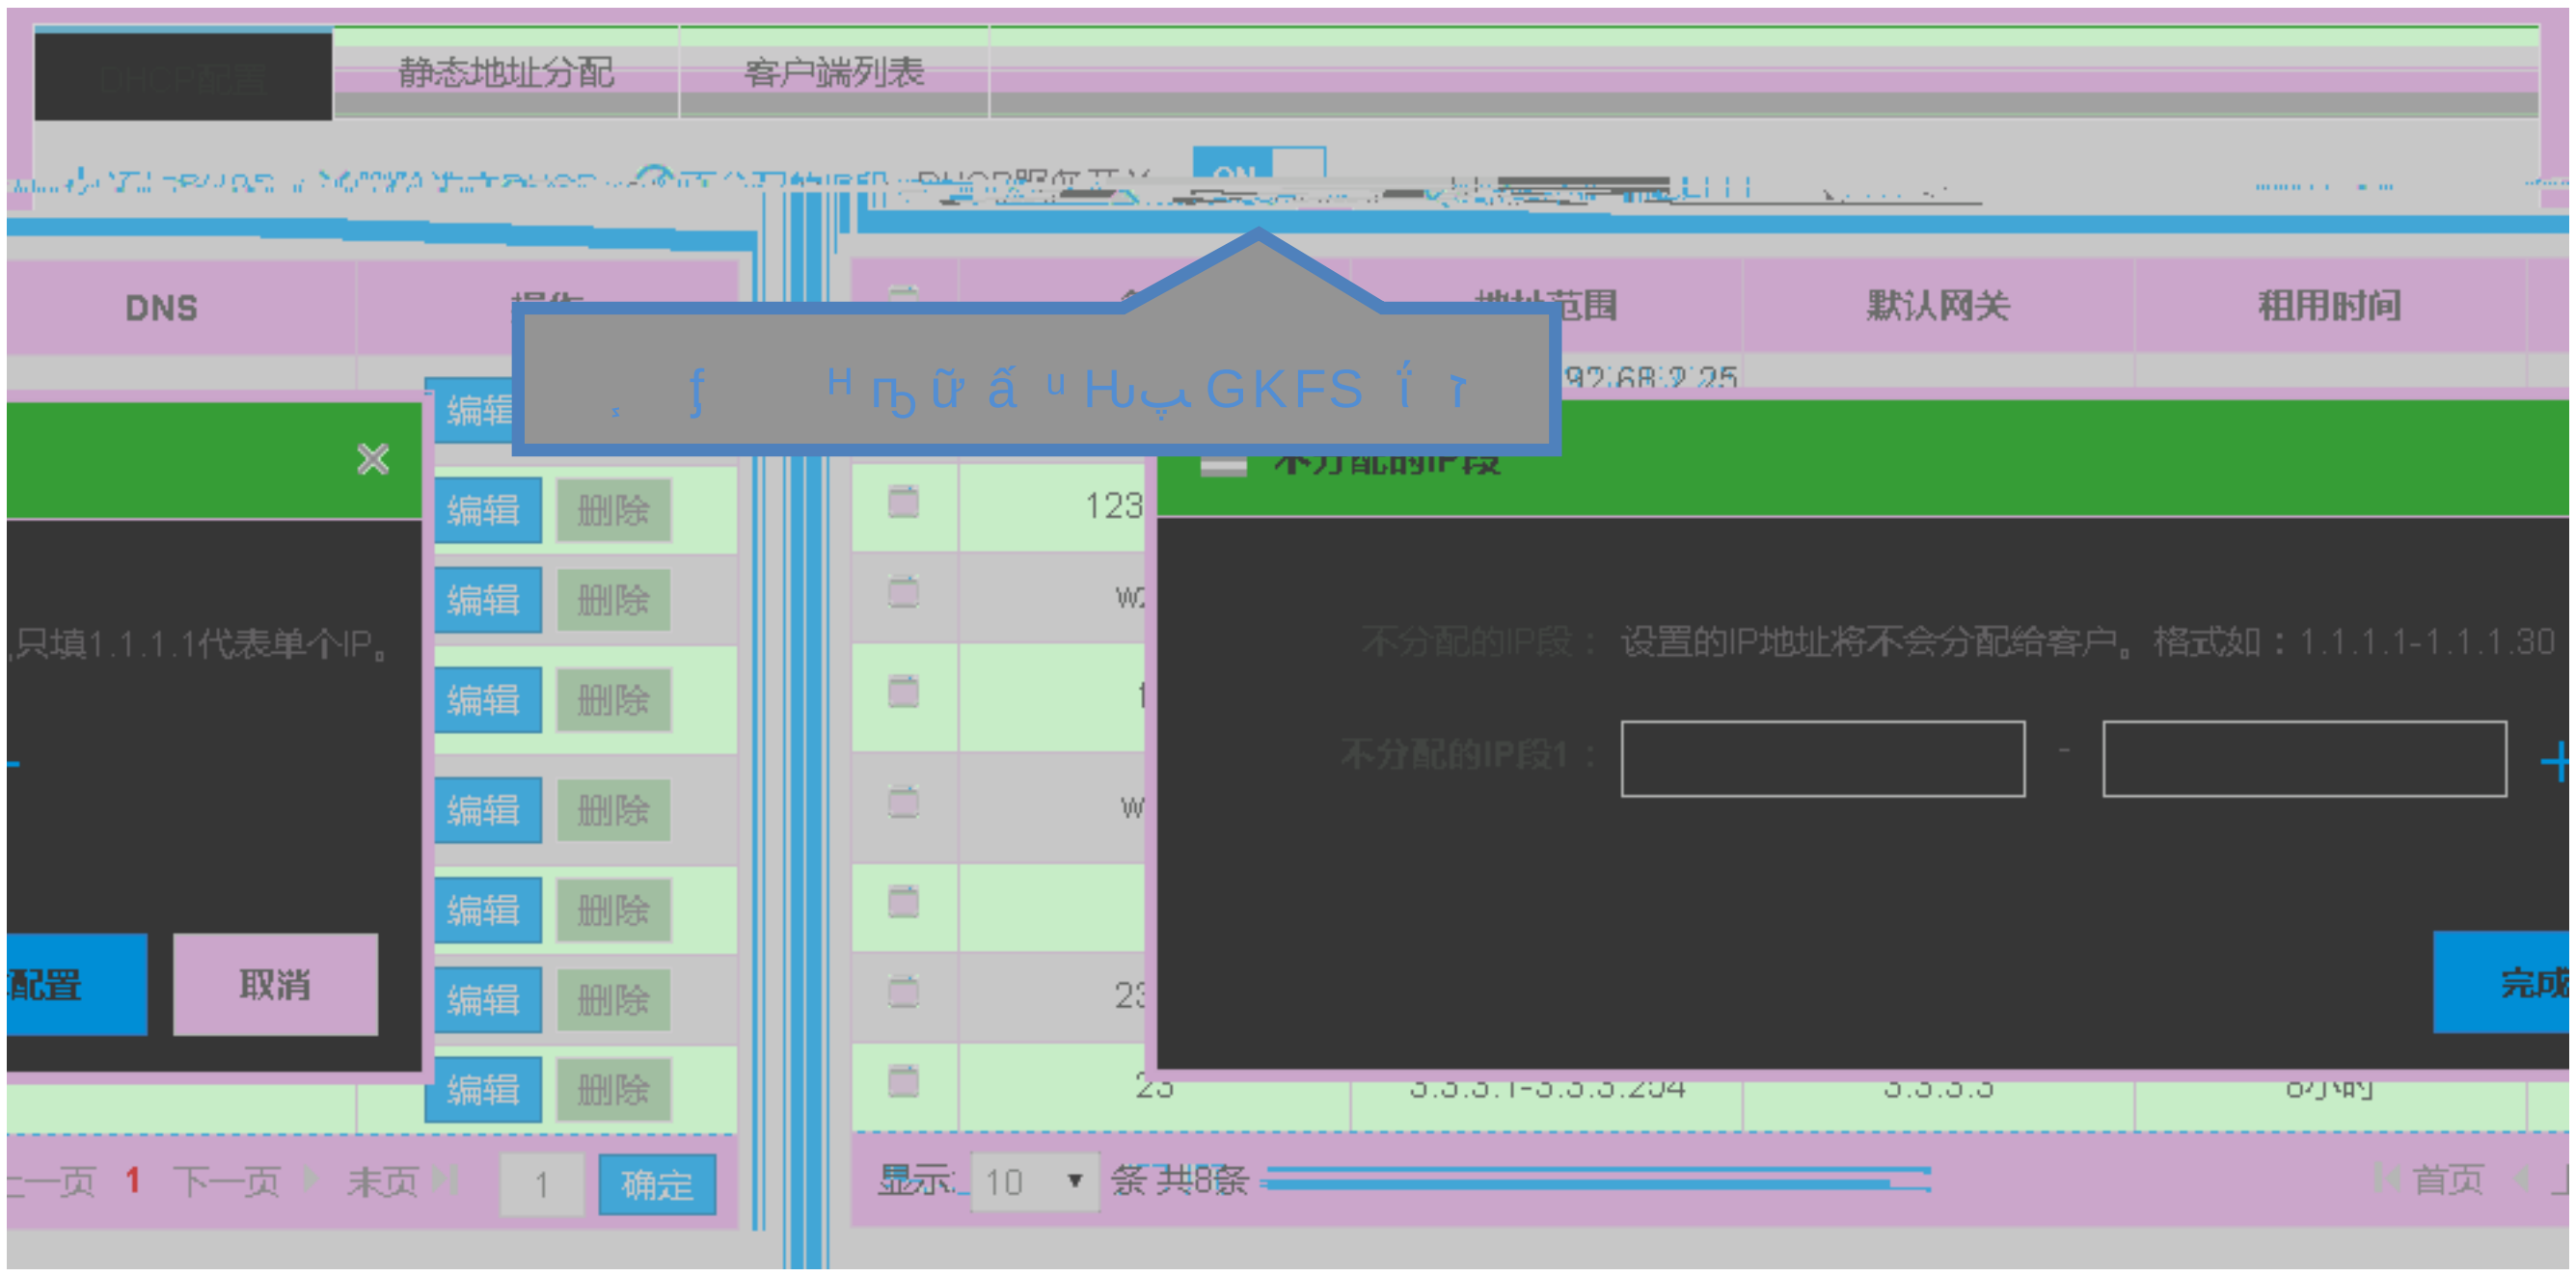
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
DHCP服务开关
ON
DNS
操作
地址范围
默认网关
租用时间
编辑
删除
×
只填1.1.1.1代表单个IP。
配置
取消
上一页
1
下一页
末页
确定
123
不分配的IP段
不分配的IP段：设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30
不分配的IP段1：
完成
3.3.3.1-3.3.3.254
3.3.3.3
8小时
显示
10
条 共8条
首页

ﻧ ﯚ DHCP

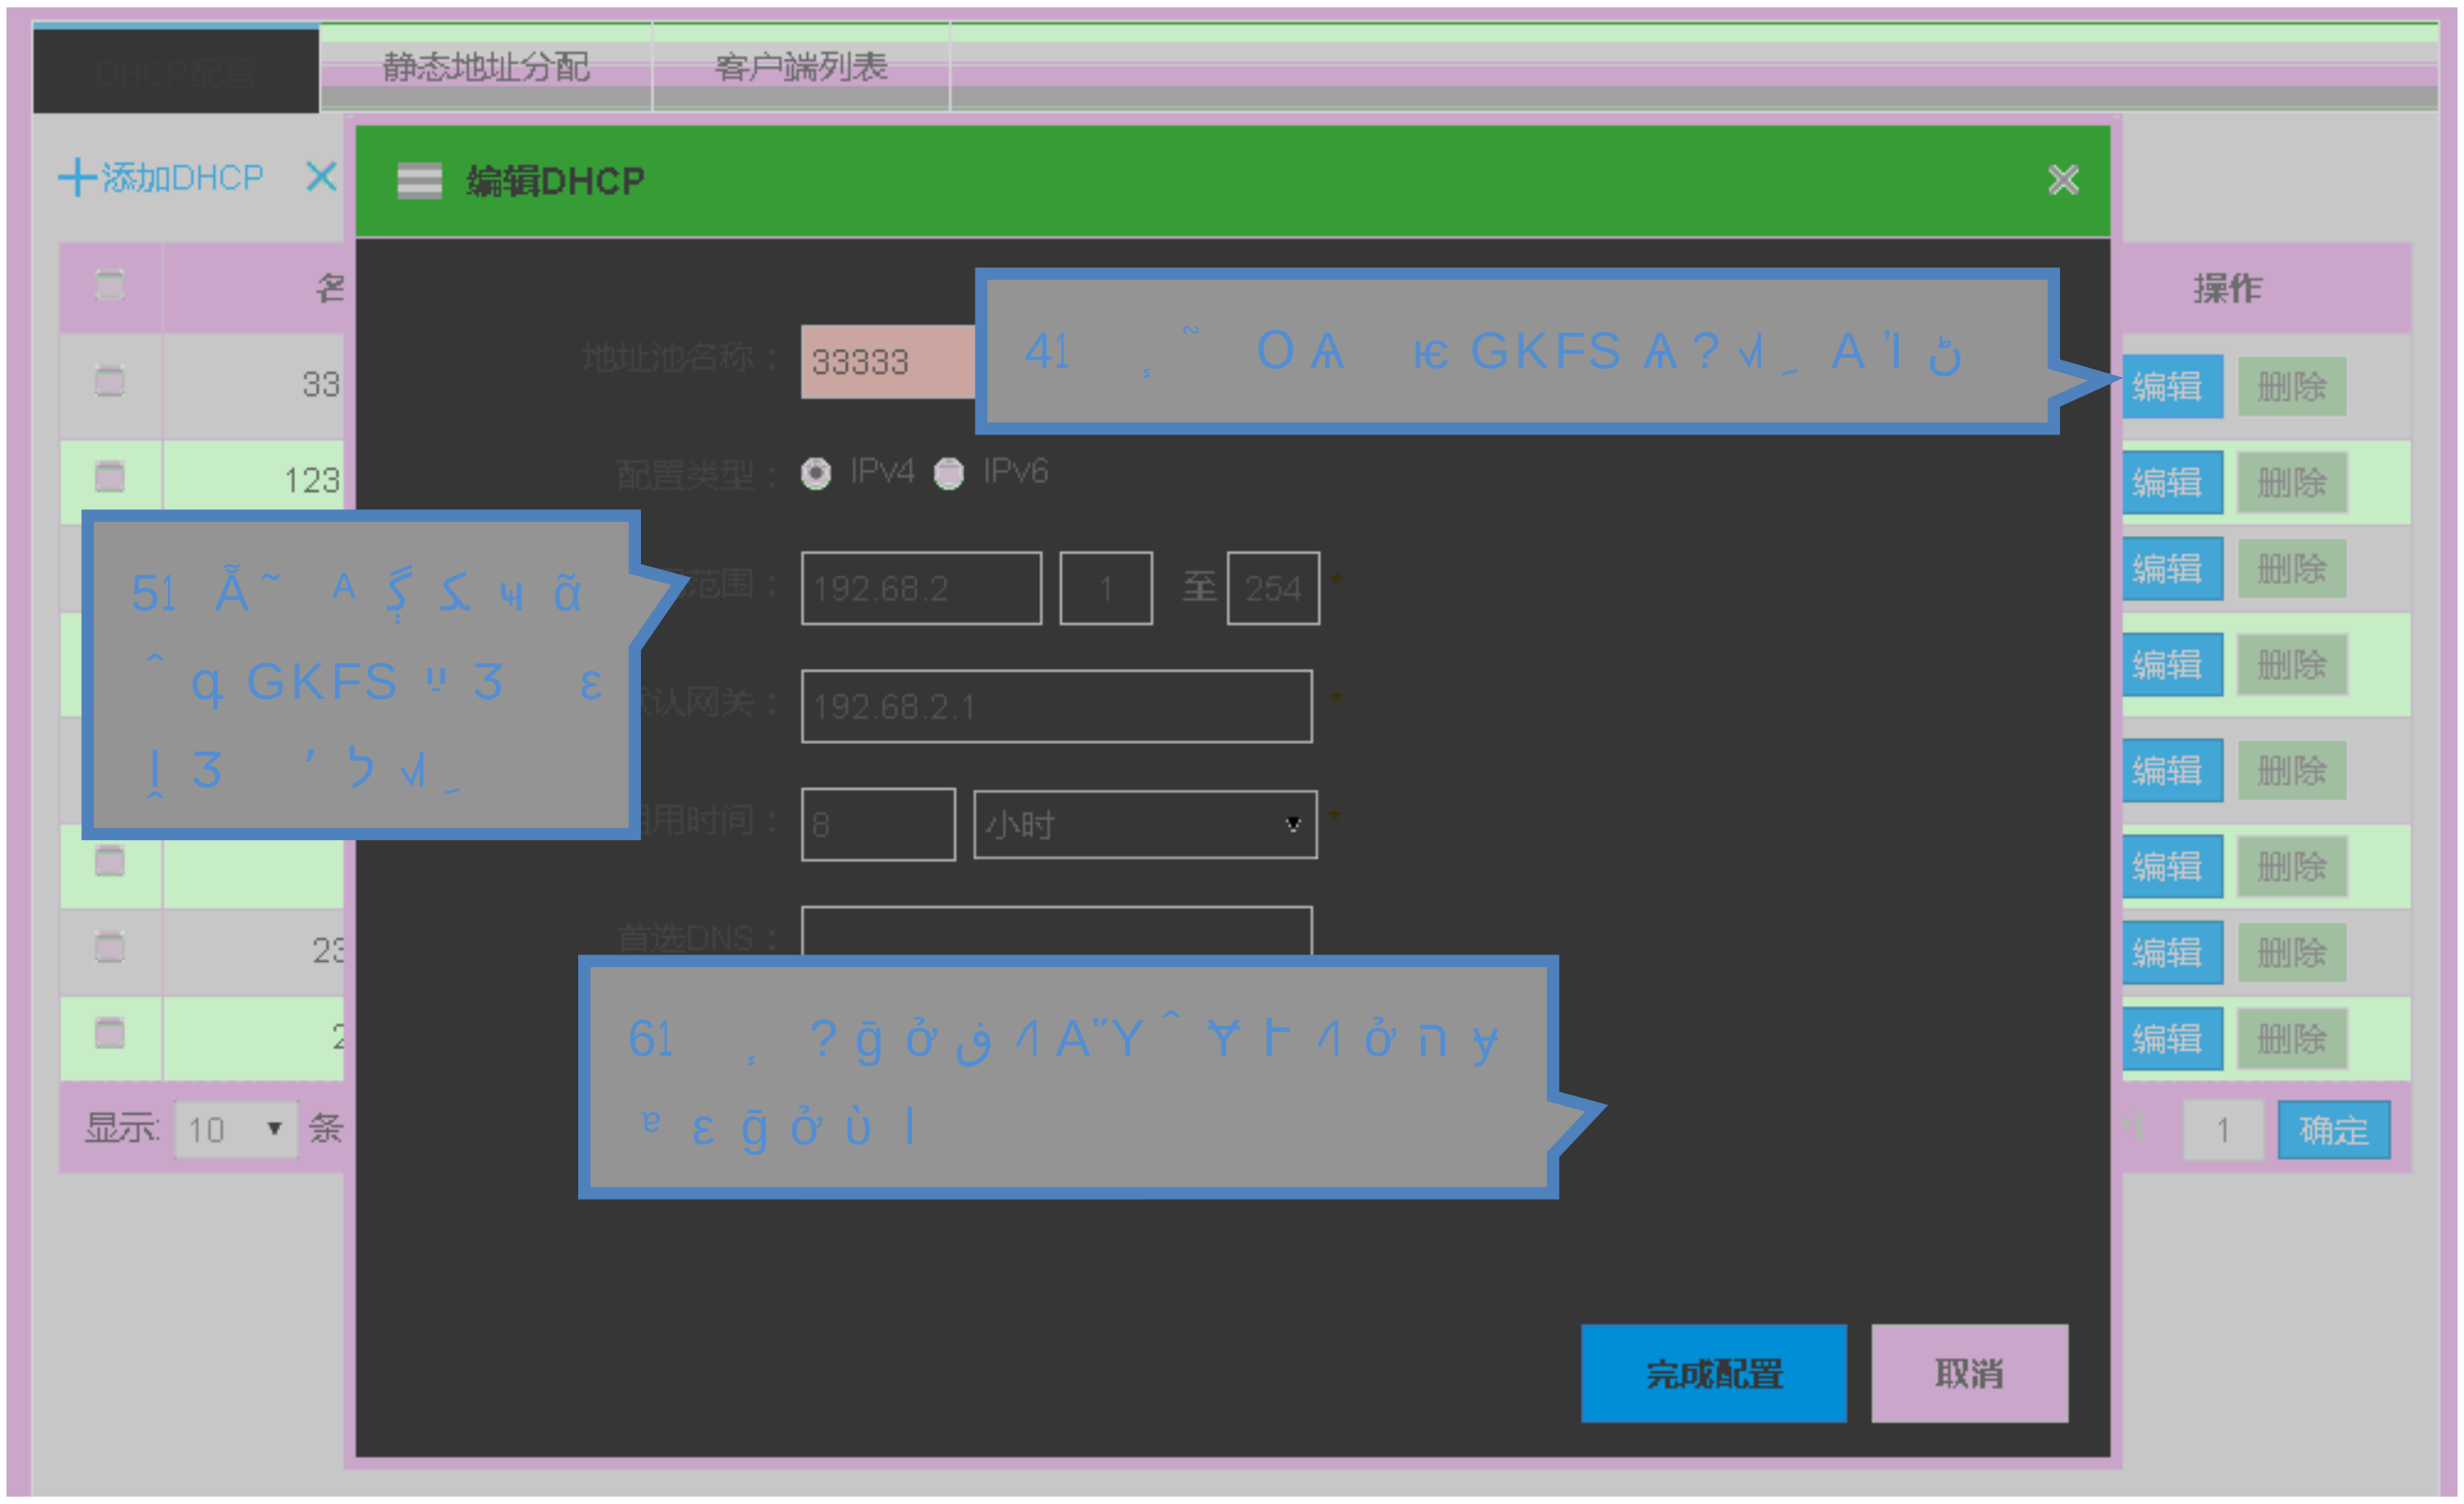
静态地址分配
客户端列表
+添加DHCP
编辑DHCP
操作
编辑 删除
41 ¸ ˜ O A ﯩ GKFS A ? ﻼ ¸ A ﺍ ڽ
51 Å˜ ᴬ ʢ ʢ ч ᾶ ˆ q GKFS ᵘ 3 ε ɿ 3 ʼ ɔ ɹ ¸
61 ¸ ? ğ ở ڧ ﺩ A˝Y ˆ Ƴ ŀ ﺩ ở ה y ᴮ ε ğ ở ὺ l
完成配置
取消
显示 10 条
1 确定

地址池名称：33333

配置类型：● IPv4 ● IPv6

地址范围：192.68.2 1 至 254

默认网关：192.68.2.1

租用时间：8 小时

首选DNS：

ڽ DCHP

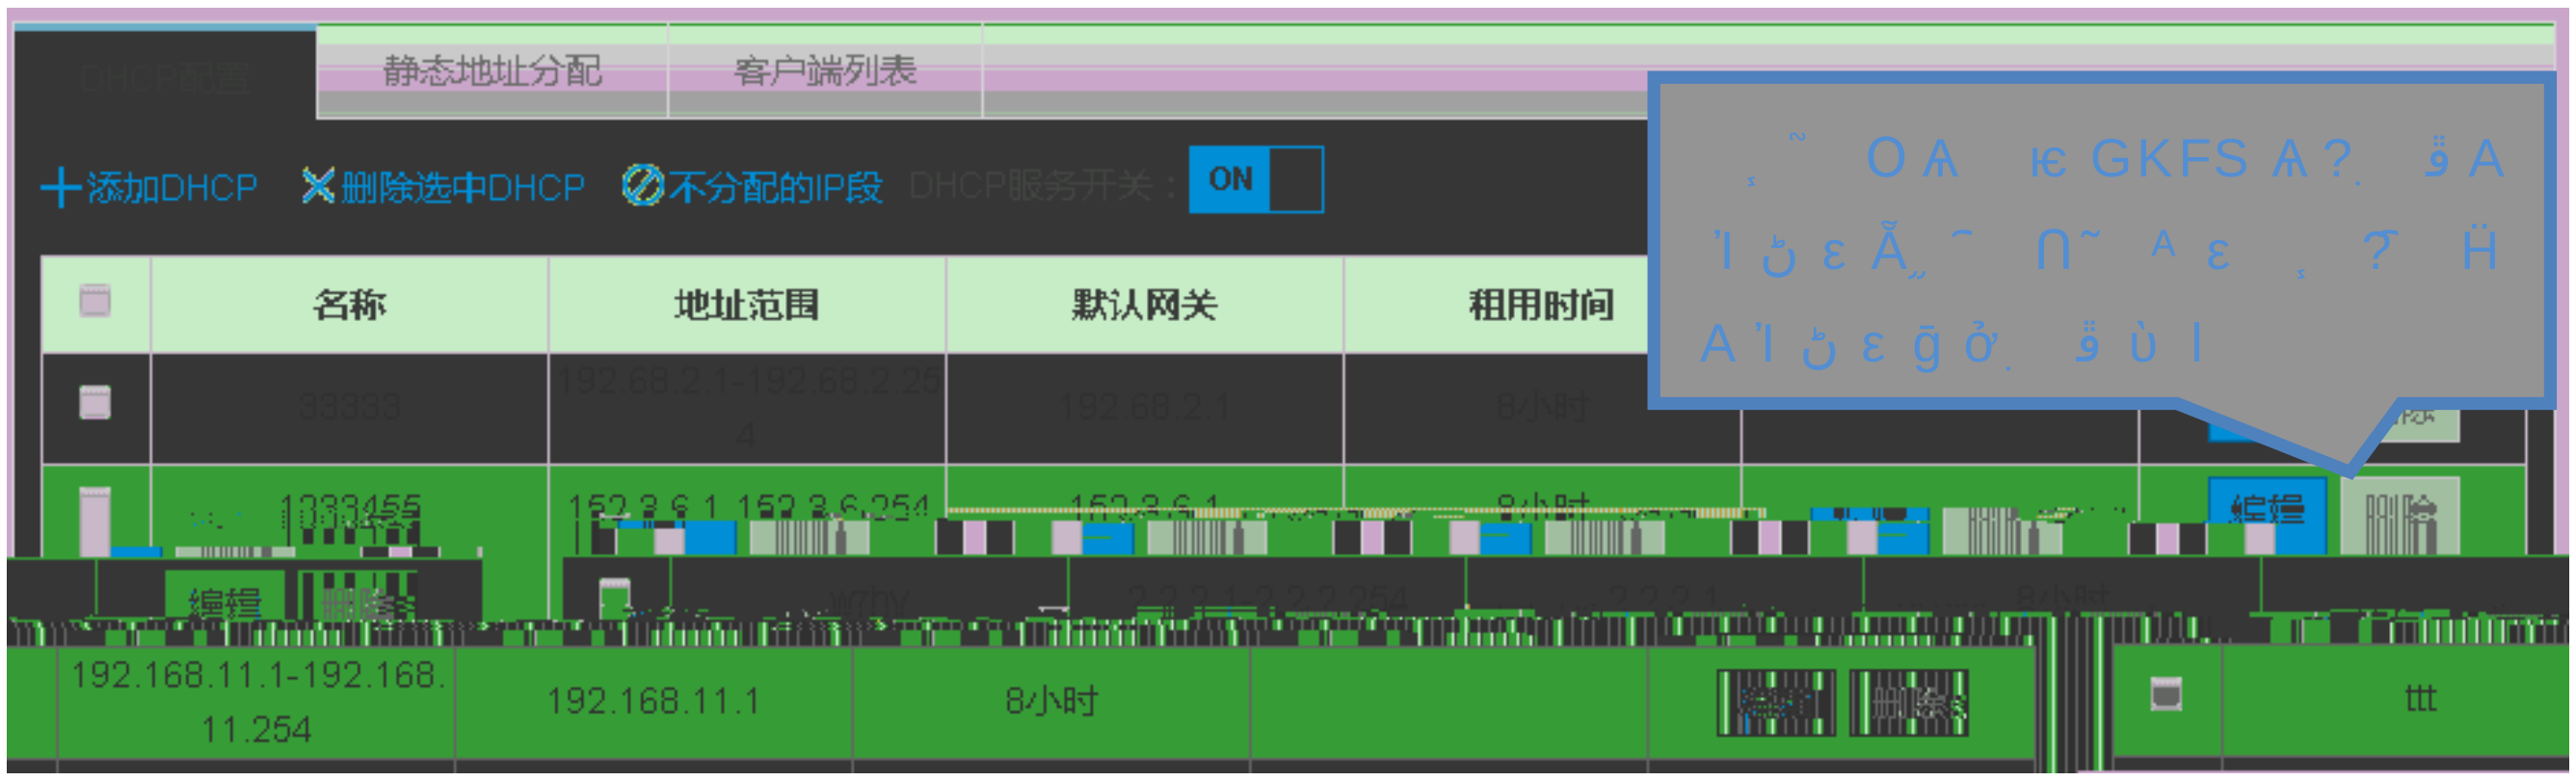
静态地址分配
客户端列表
+添加DHCP
✕删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：ON
编辑 删除
¸ ˜ O A ﯩ GKFS A ? ڨ A ﺍ ڽ ε Å¸ ˆ ∩˜ ᴬ ε ¸ ? Ḧ A ﺍ ڽ ε ğ ở ¸ ڨ ὺ l

☐	名称	地址范围	默认网关	租用时间
☐	33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1	8小时
☐	1033455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时
☐	ttt	192.168.11.1-192.168.11.254	192.168.11.1	8小时

ک ɽ ؼ ڧ

ᆈ MAC ʊ n ח IP i

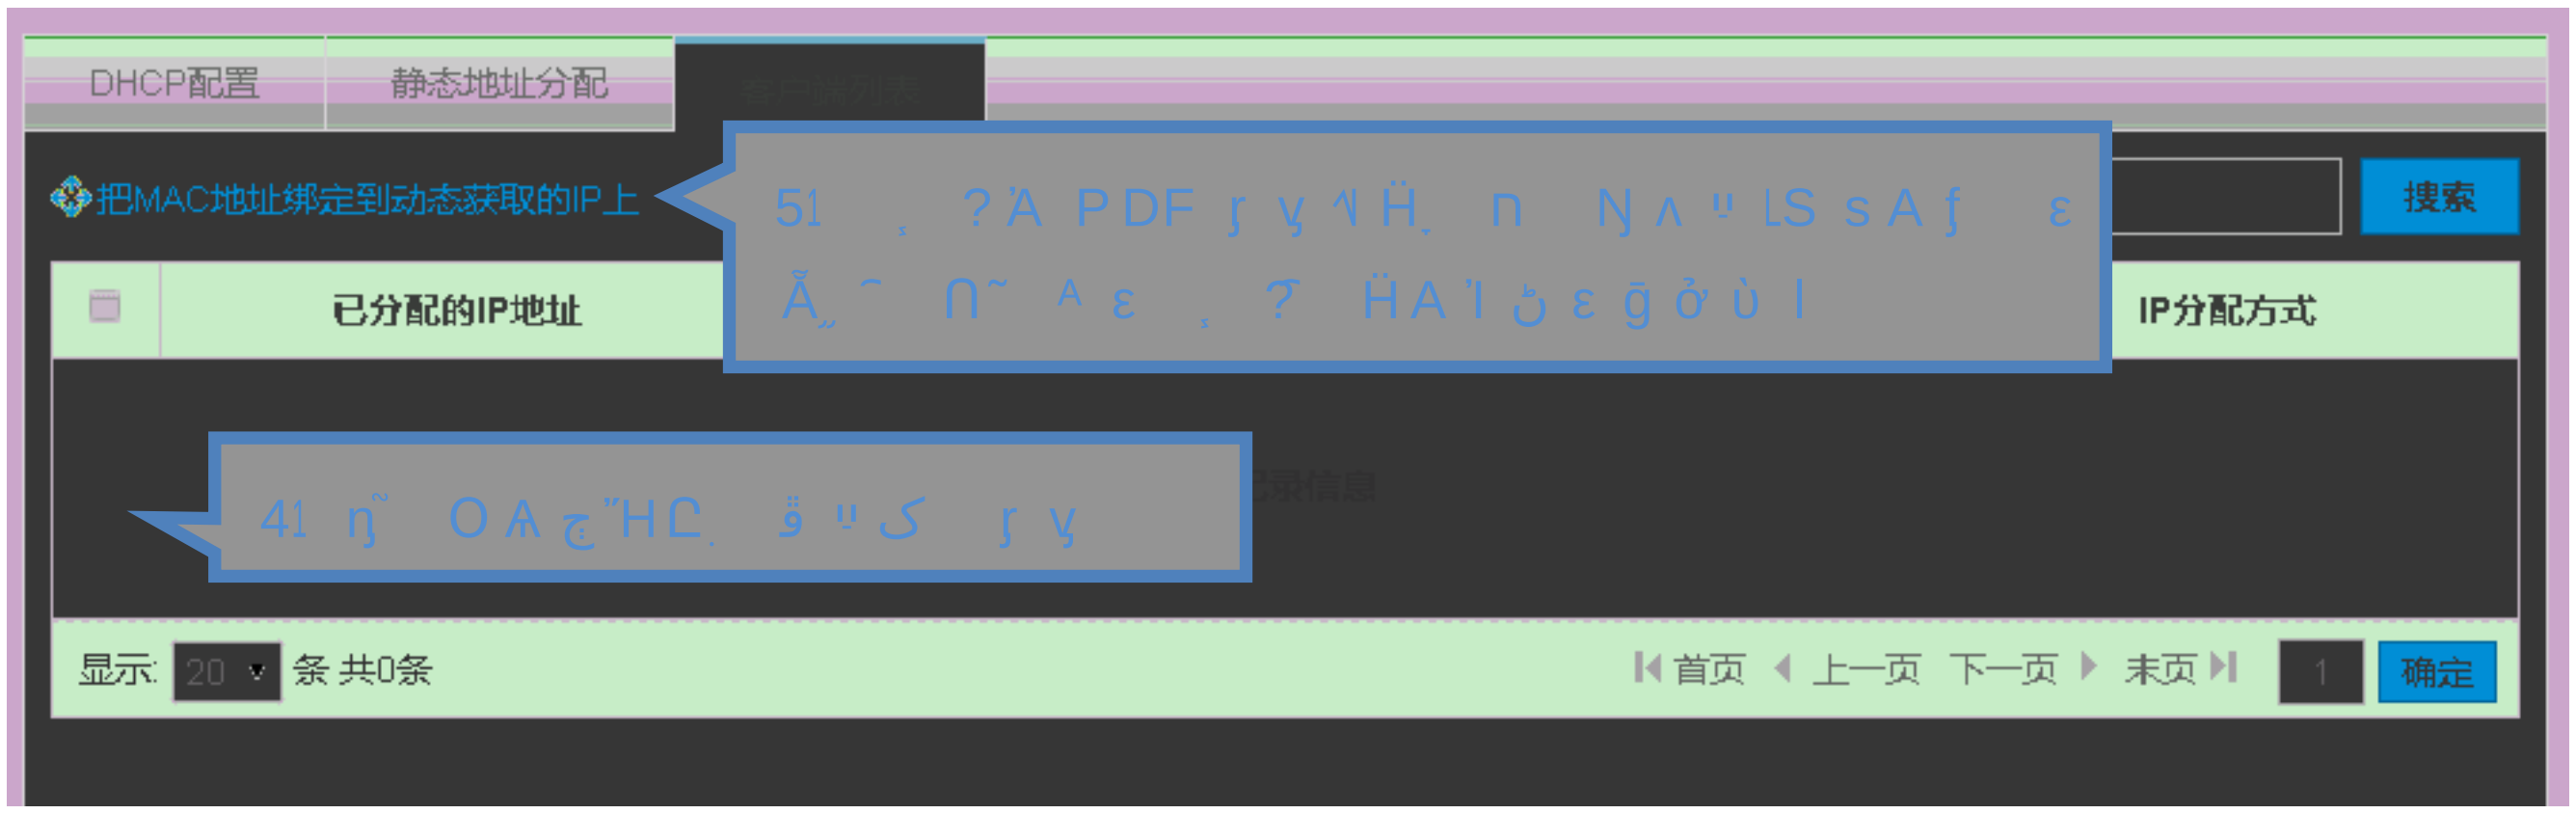
DHCP配置
静态地址分配
把MAC地址绑定到动态获取的IP上
搜索
已分配的IP地址
IP分配方式
显示: 20 条 共0条
首页 上一页 下一页 末页 1 确定

IP Ĩ ฯ

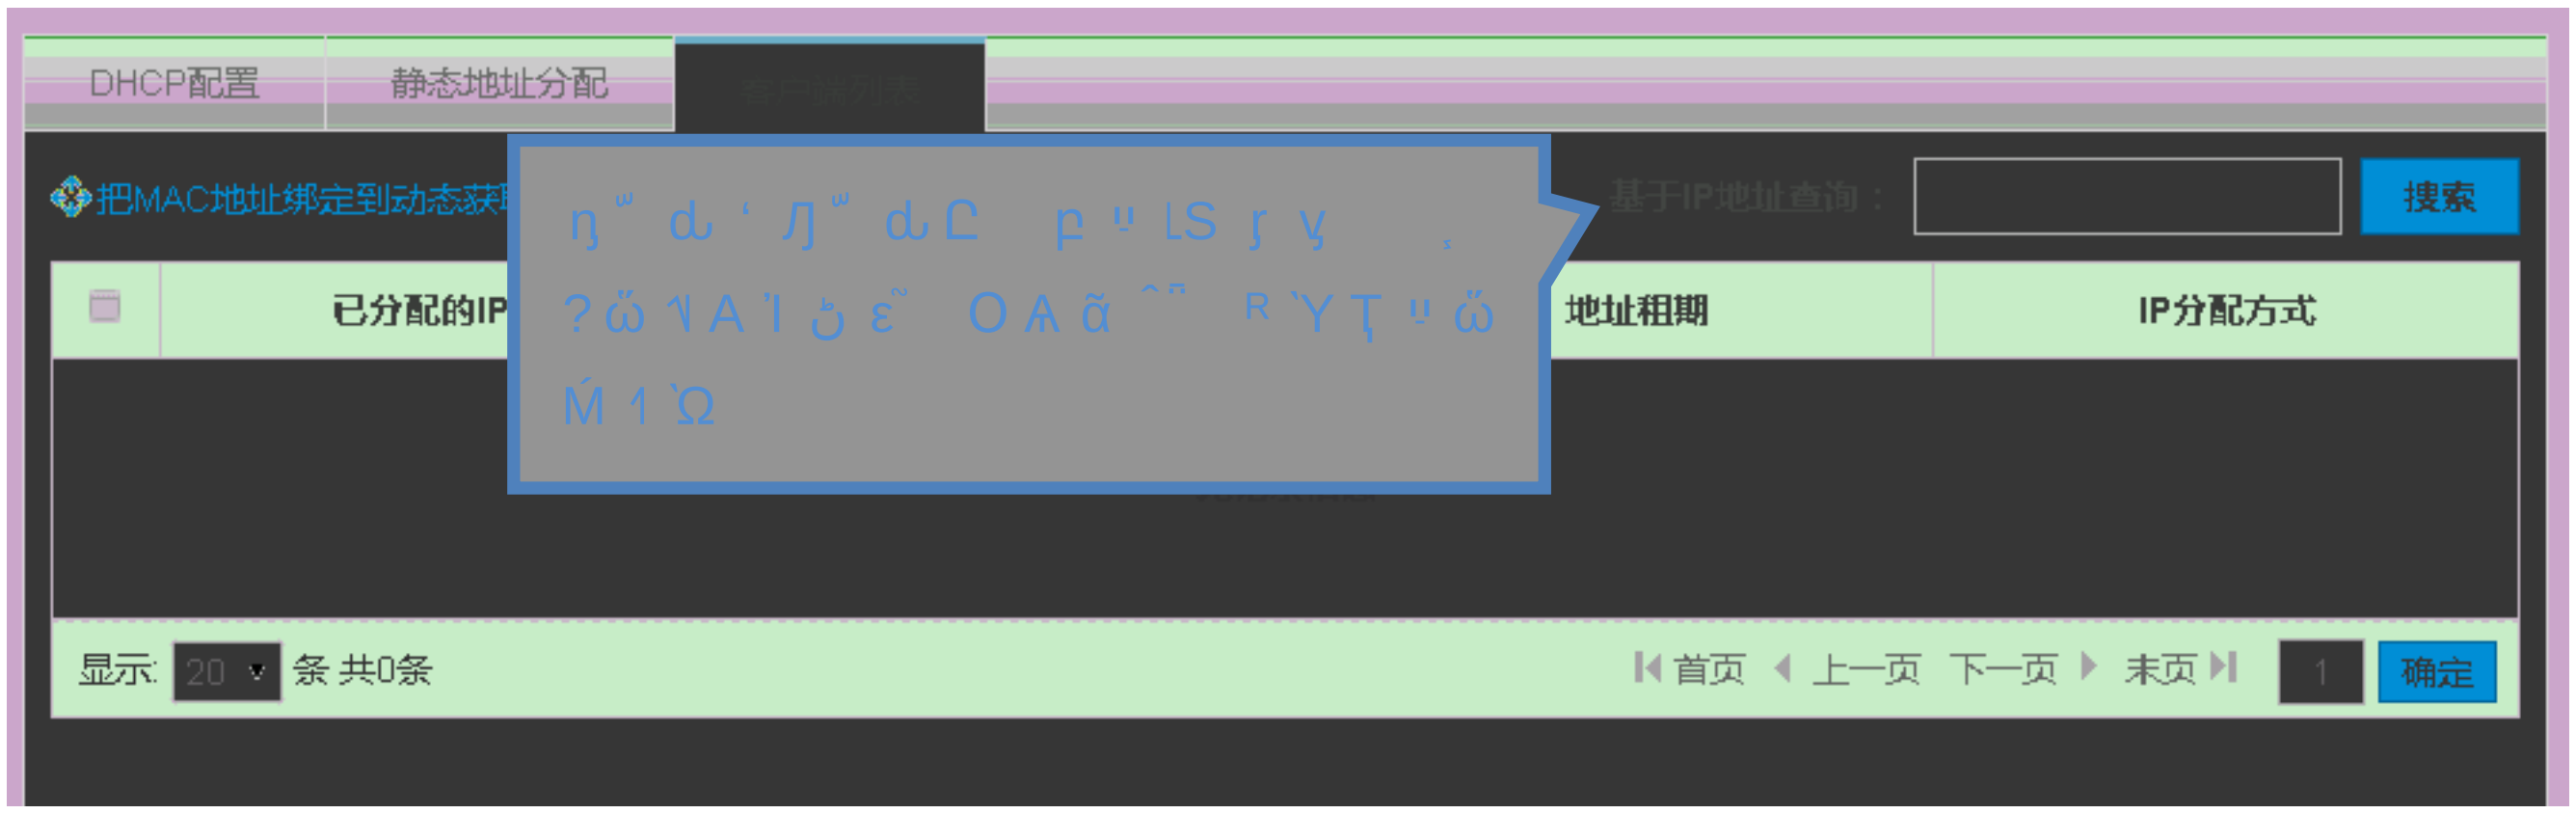
DHCP配置
静态地址分配
把MAC地址绑定到动态获取
基于IP地址查询：
搜索
已分配的IP
地址租期
IP分配方式
显示: 20 条 共0条
首页 上一页 下一页 末页 1 确定

1.3.5.5 ˍ ḍ ᏇӘ ڤ ᏺ

ˍ ḍ ᏇӘ ᏺ Ꮡ

↕ ổ ε Ứ ä ν ᐡ AP ᴴ ᏺ ï ợ ĩ զ ה ᏺ ε ժ ҧ Ḩ ڦ ᐡ Ɔ c ݢ ᏠᏒ

ȷ ע

ﭼ Ձ ặ | ᡤ ꟃ ᷊ ꞁ ᵕ 8ȷ ᡤ˜ Ặگ

` ɒ 5G ⏌ ⎸ ᶤ ˜ ټ ᾰ ɓ ẵ ͺ Ꝏ ï ̎ ͺ

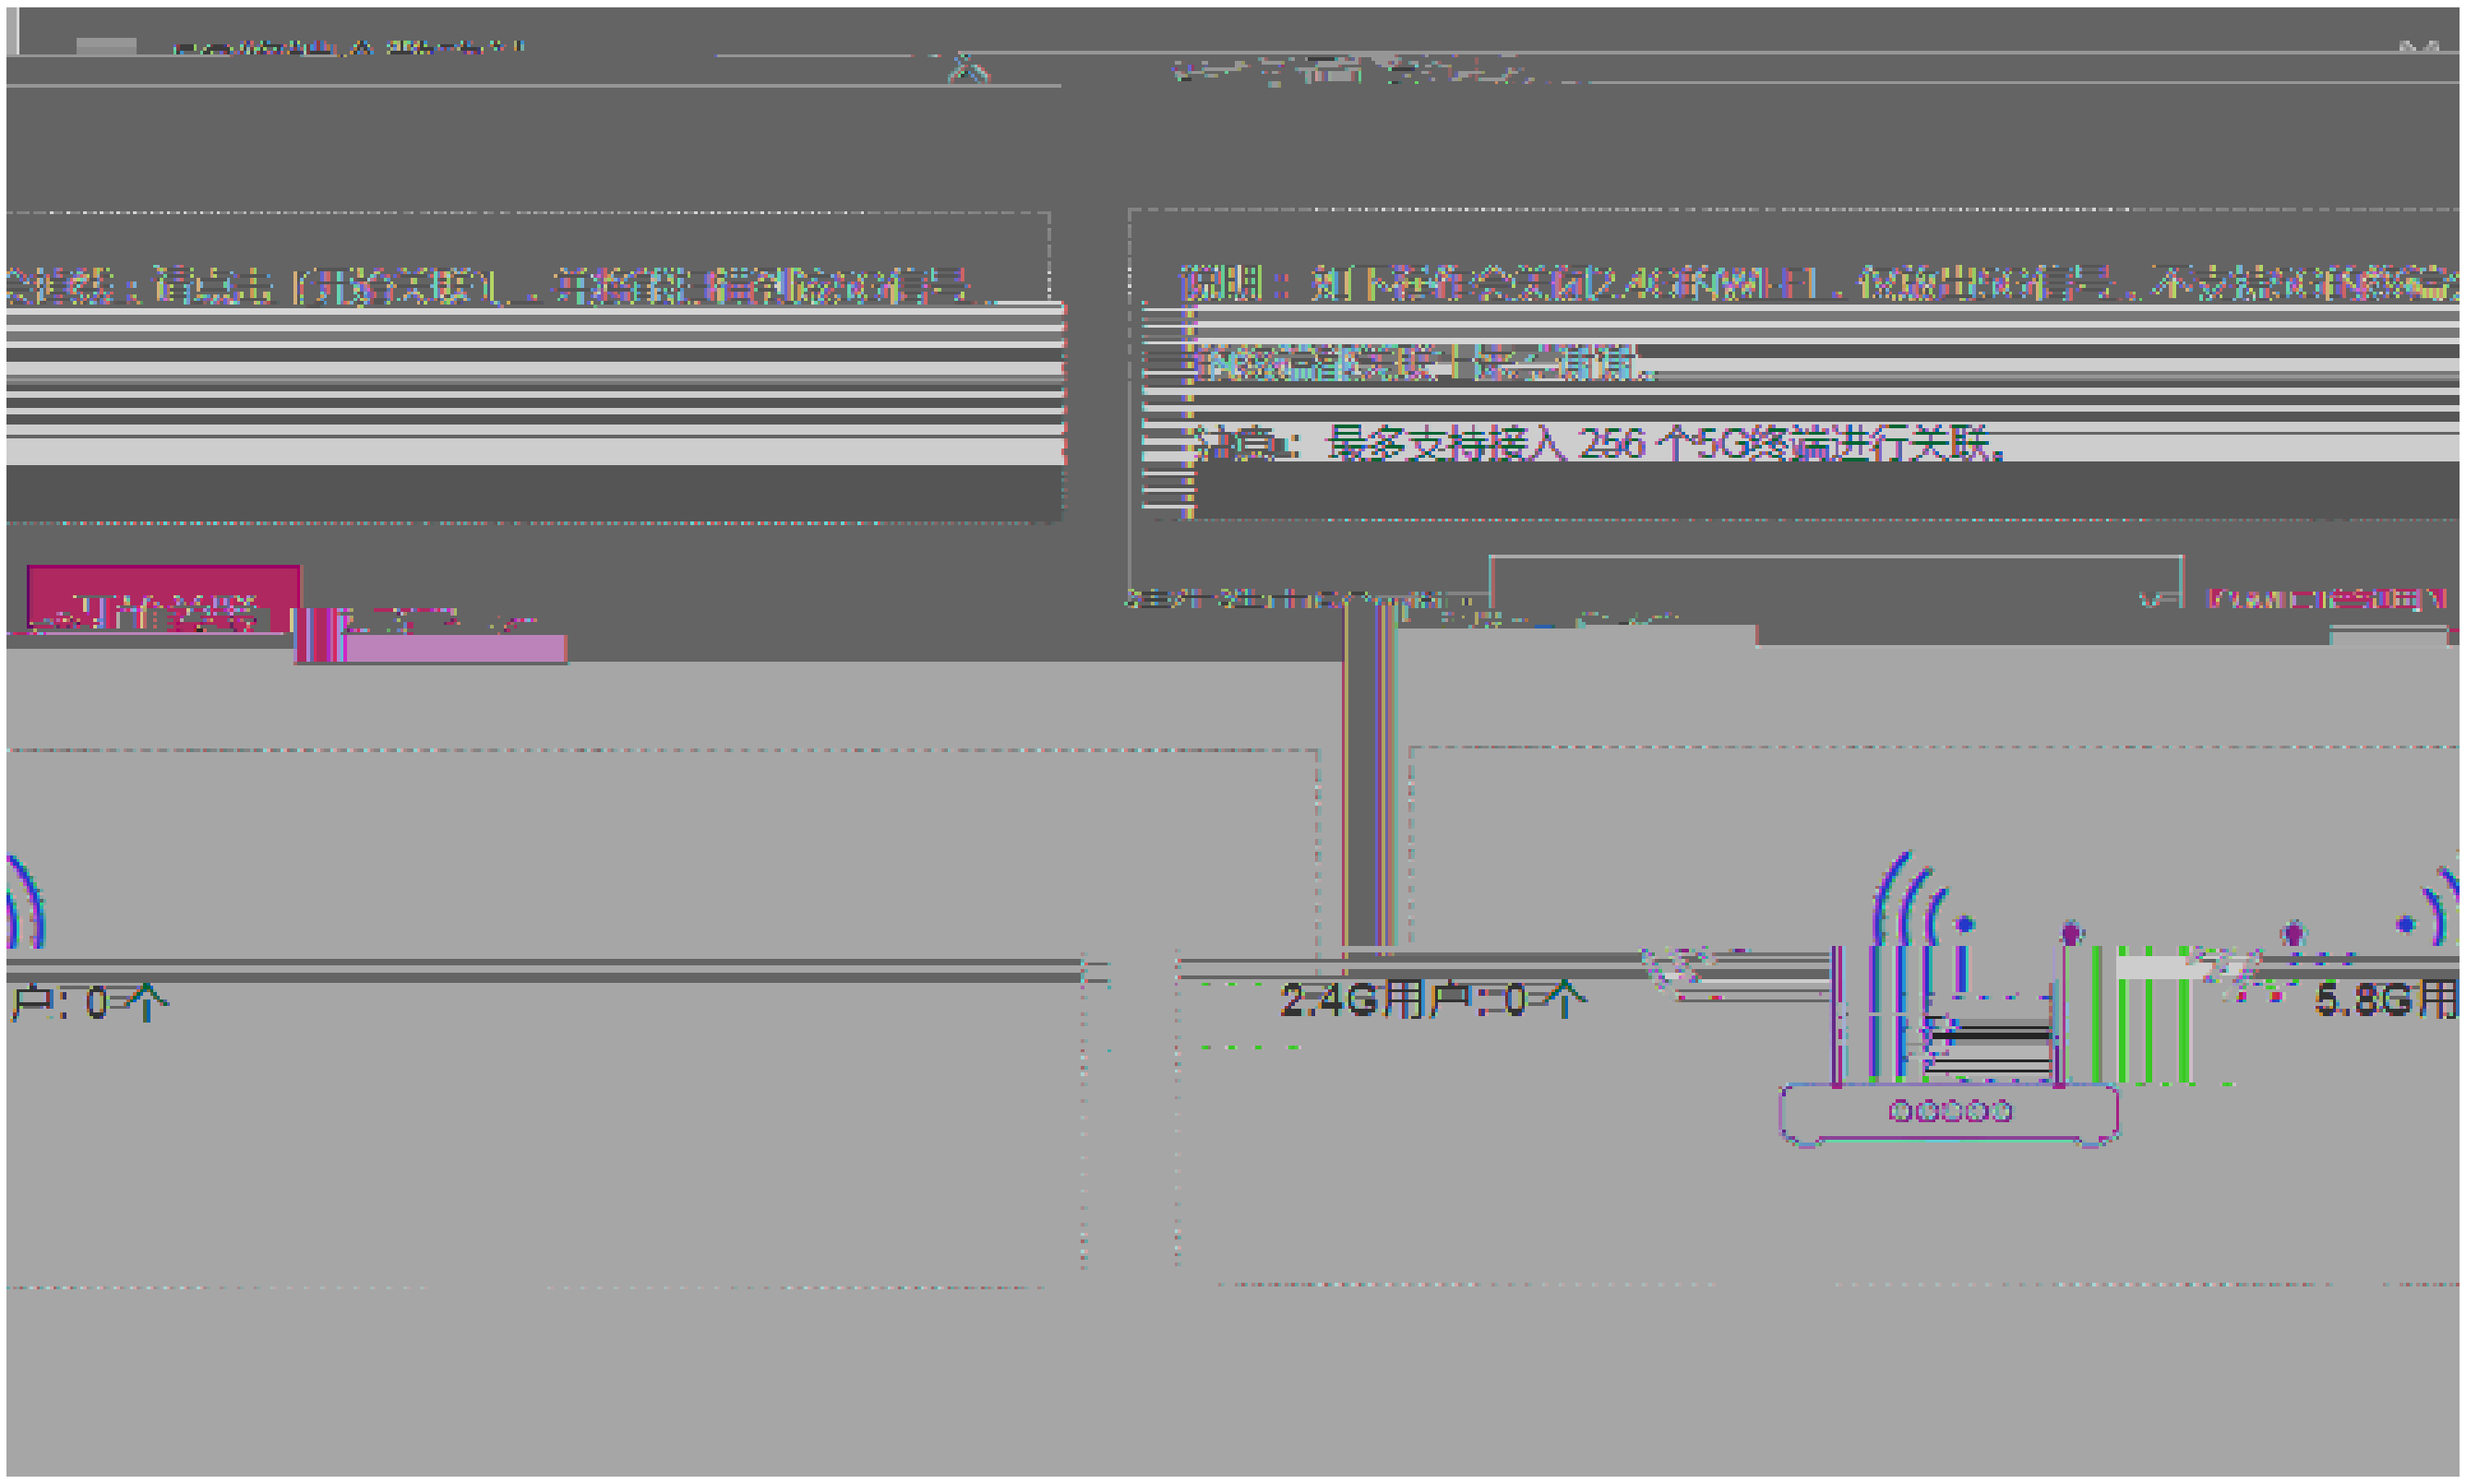
注意：最多支持接入 256 个5G终端进行关联。
户：0个
2.4G用户：0个
5.8G用

J̌ 5gwifi

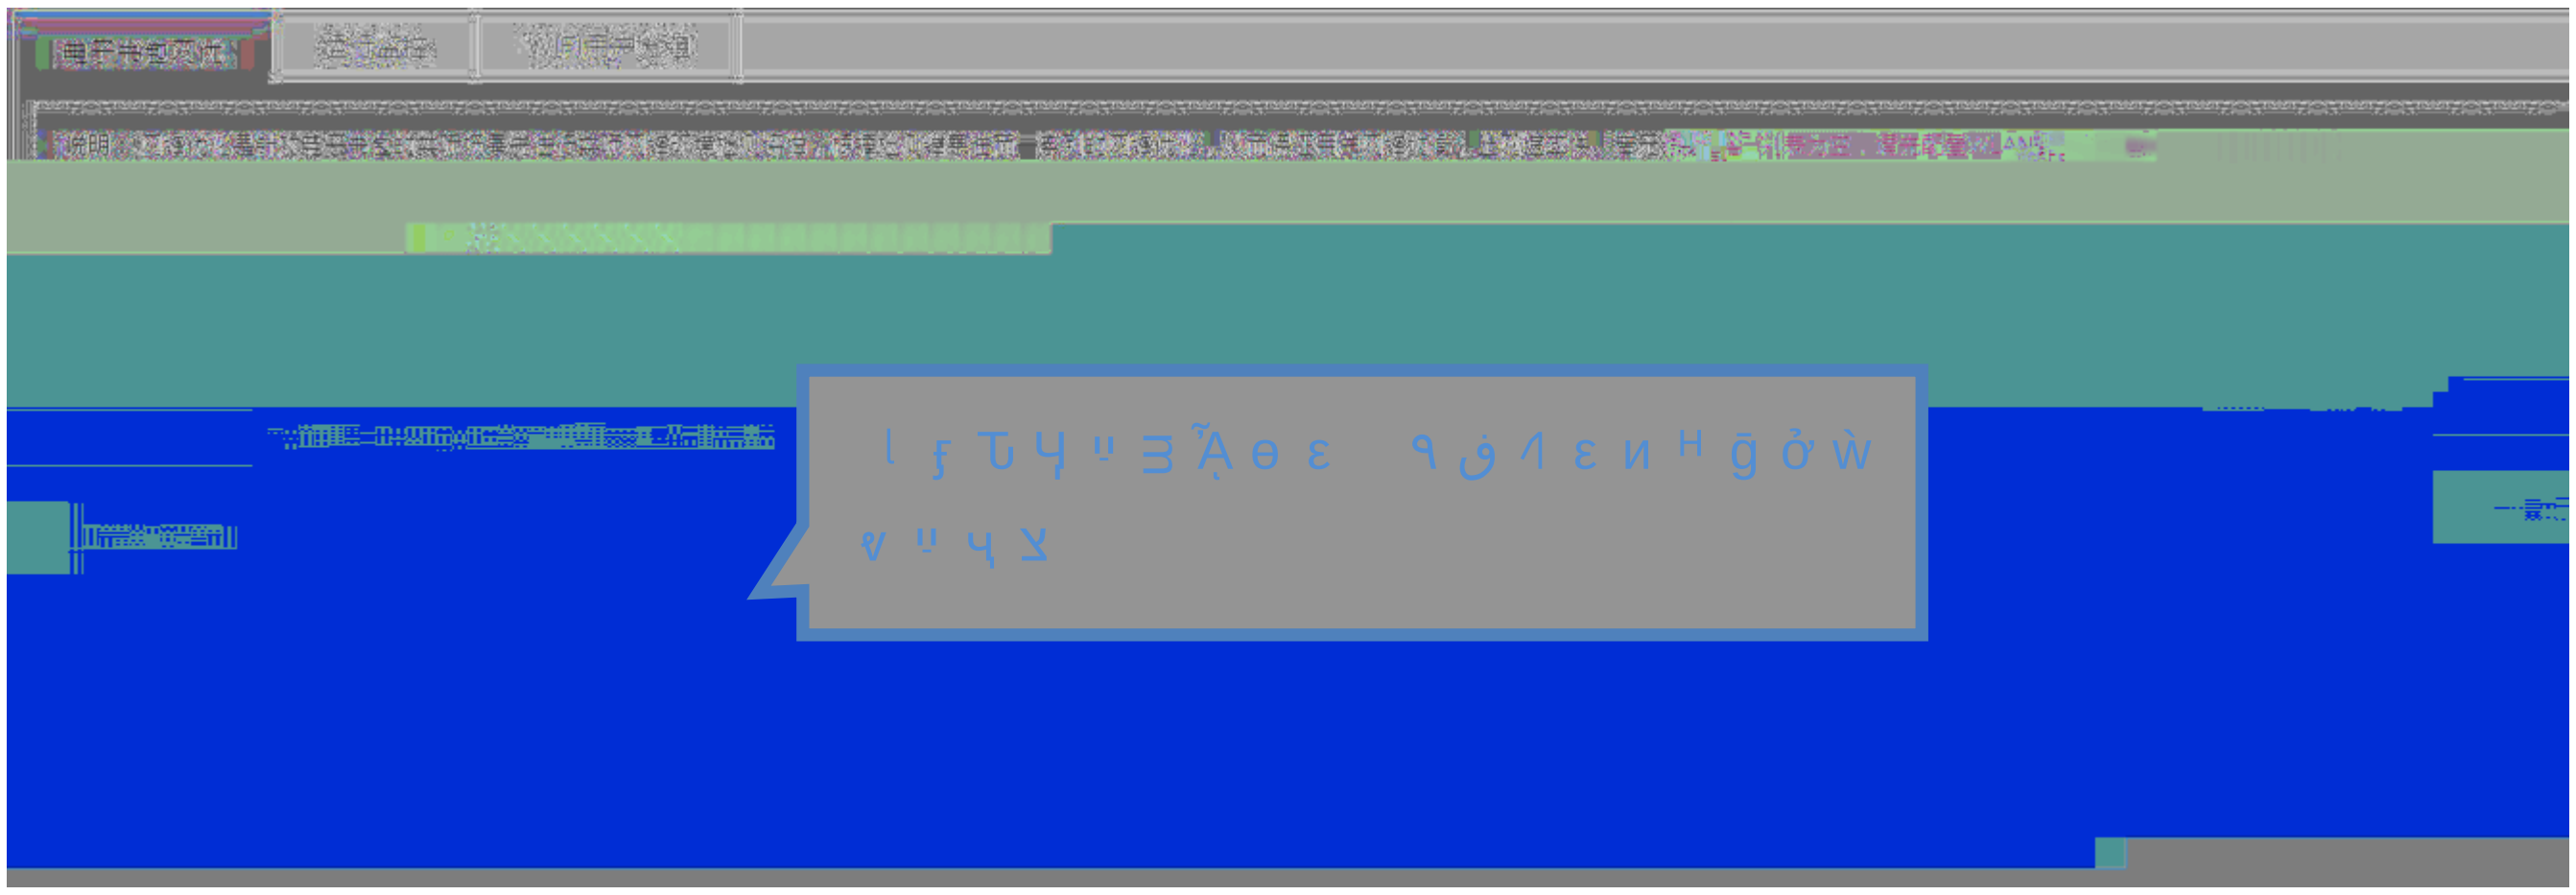
ا ƫ Ђ Ч ꟸ ∃ Ẫ ɵ ɛ ٩ ڧ ٨ ɛ и ᴴ ḡ ở ẁ
ᶹ ꟸ ч ٪

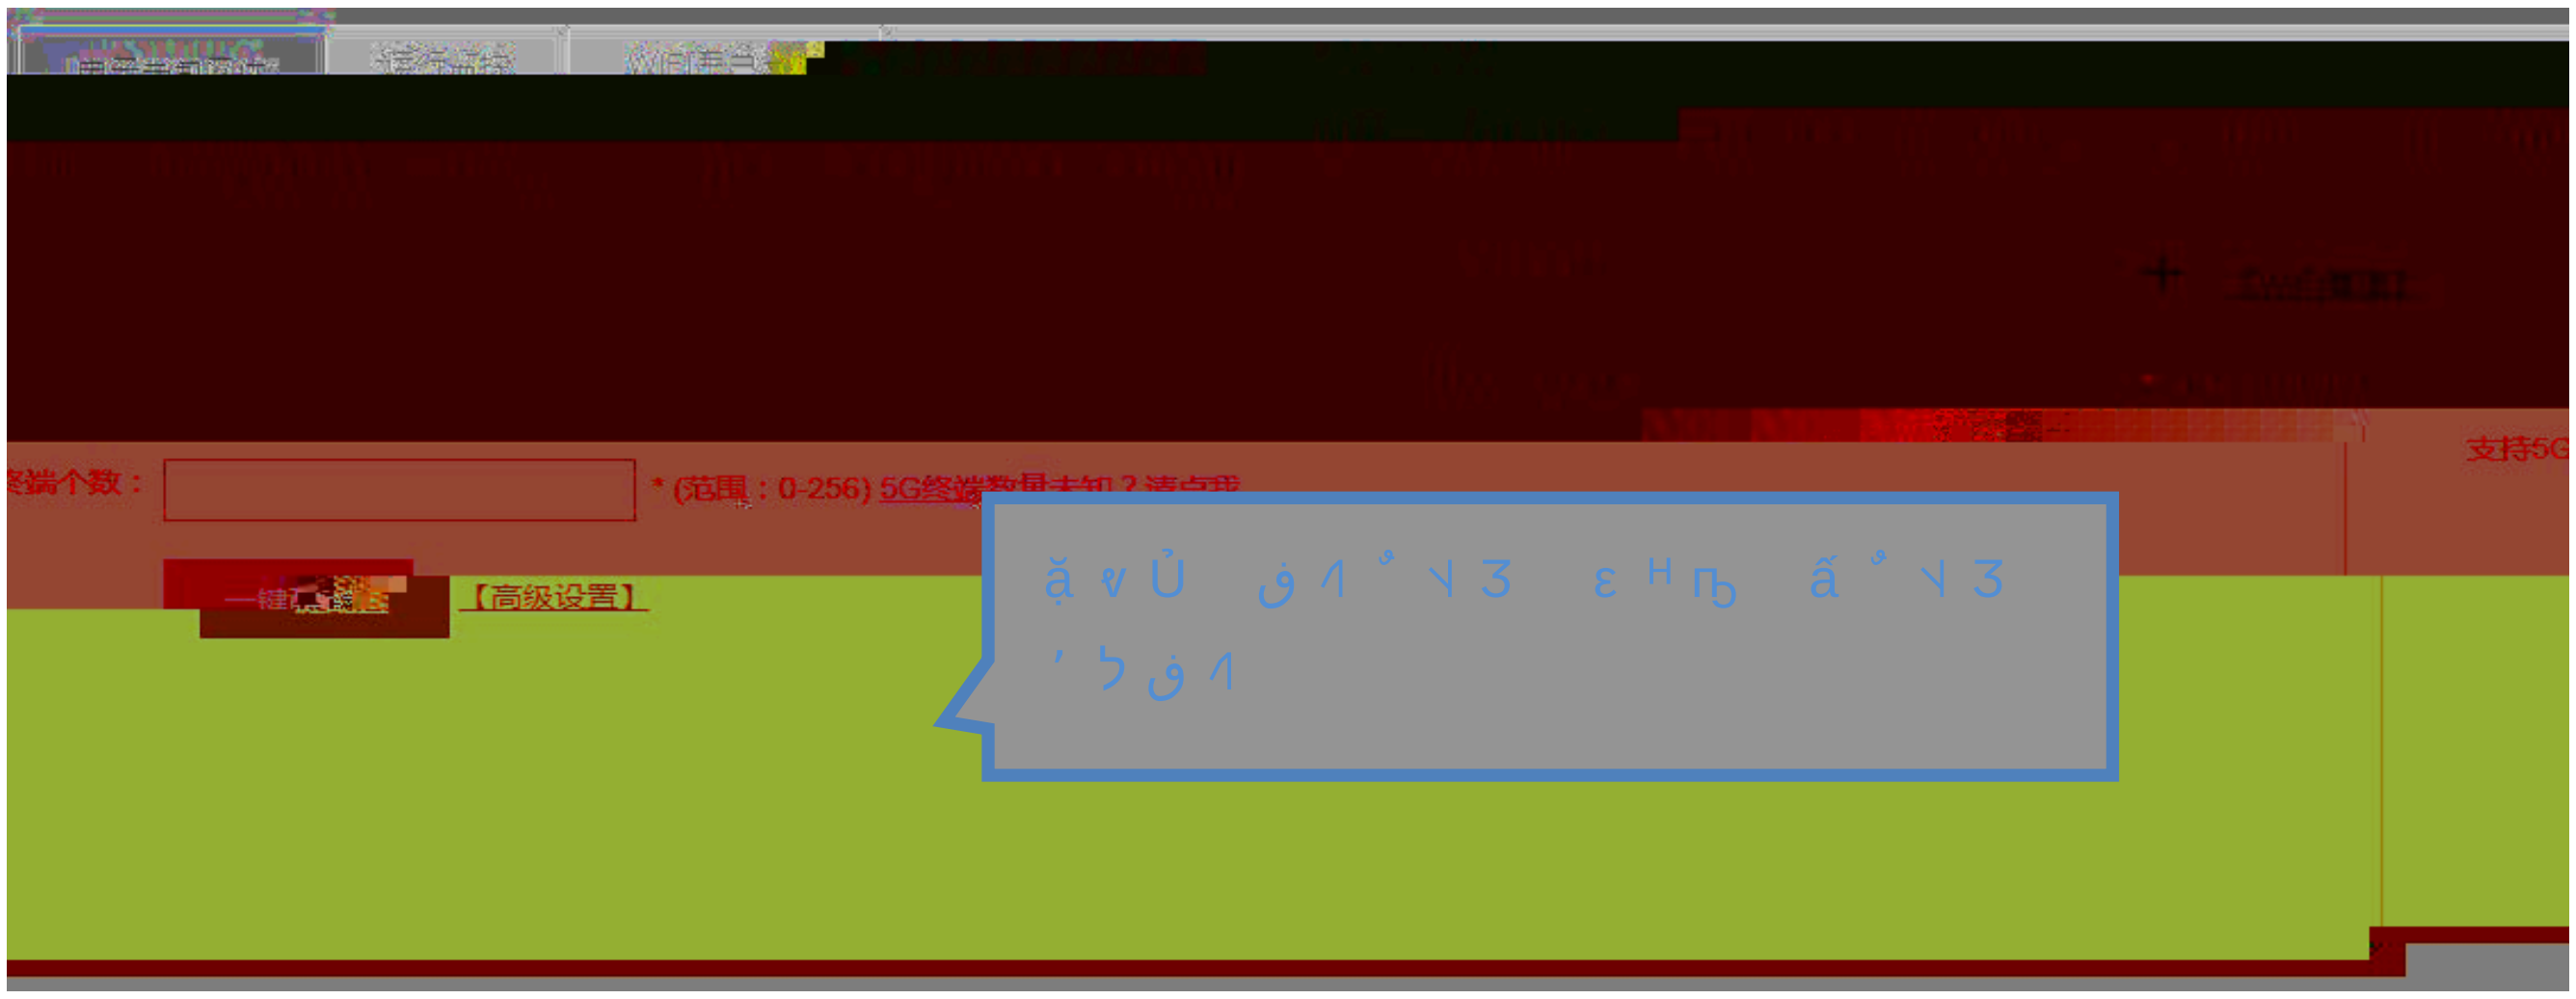
【高级设置】
支持5G
ặ ᶹ Ủ ڧ ٨ ˚ ٧ Ʒ ɛ ᴴ ҧ ấ ˚ ٧ Ʒ
ʼ ϟ ڧ ٨

终端个数：

* (范围：0-256) 5G终端数量未知？请点我

χ ځ ٨ لب ă ª Wپ لب ڇلب ځ ٨ لب զ ڇ لب پ ɧ ˝ لب

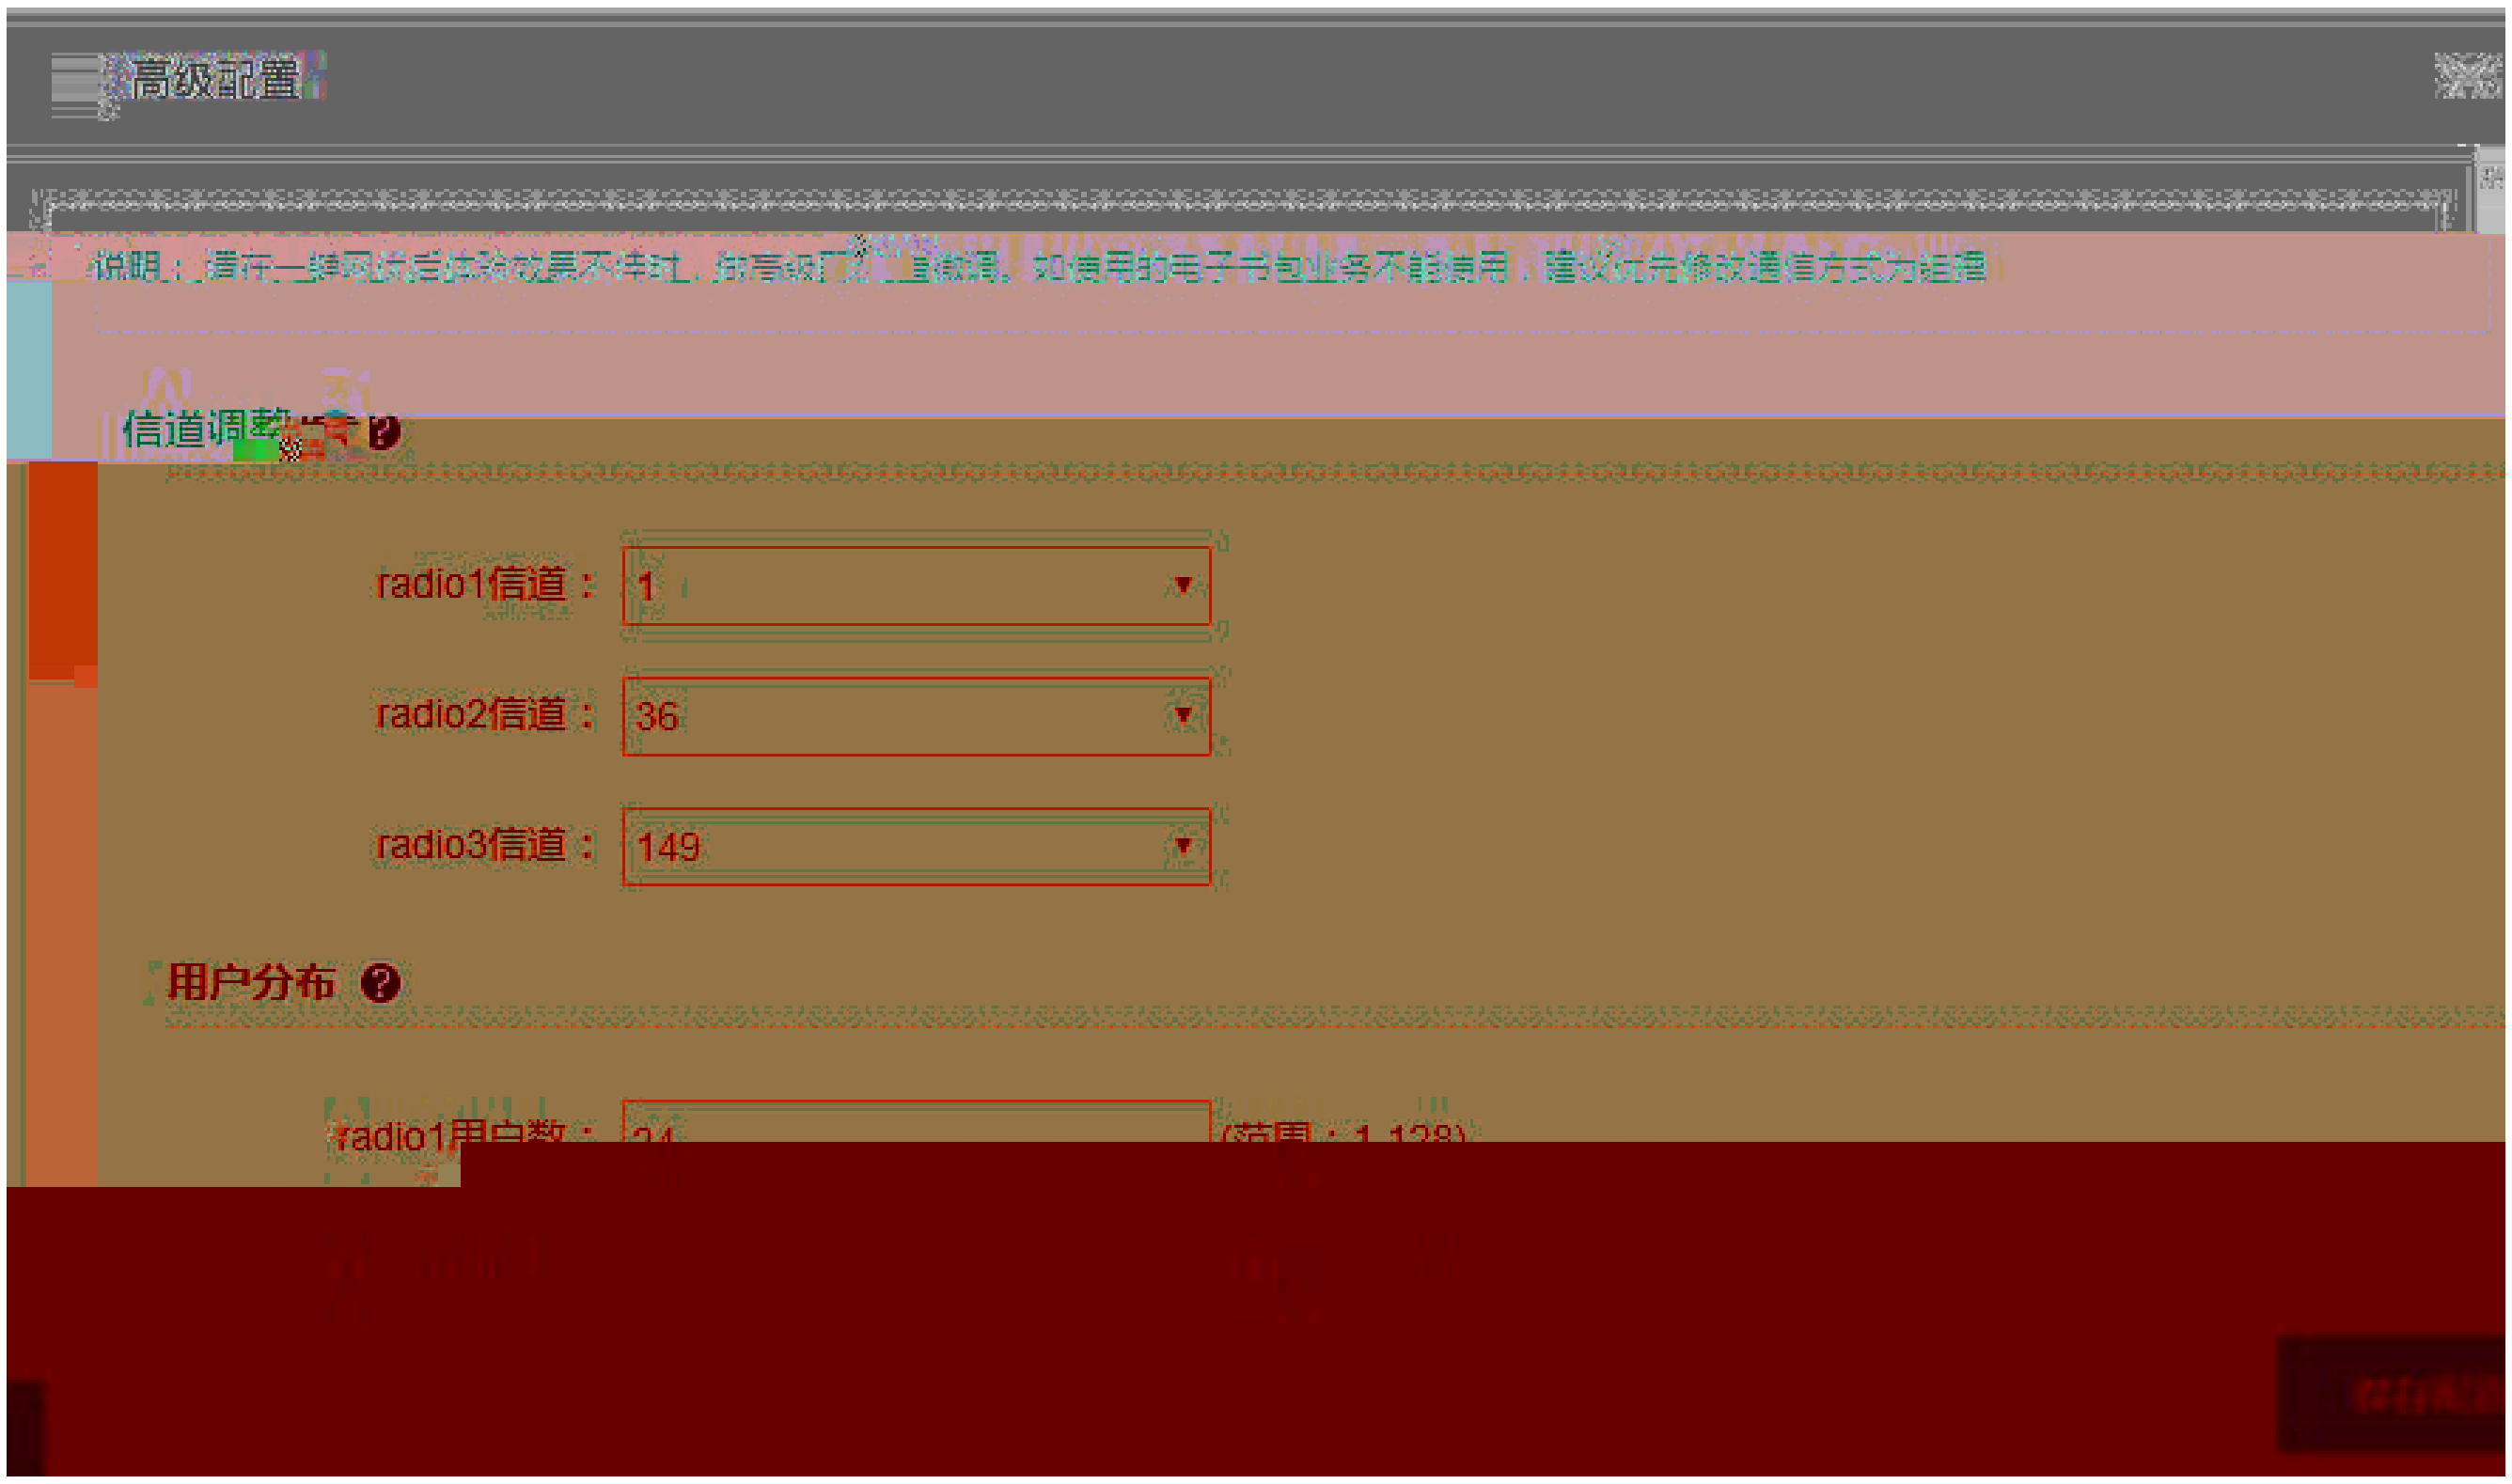

高级配置

说明：请在一键网优后体验效果不佳时，做高级配置微调。如使用的电子书包业务不能使用，建议优先修改通信方式为组播

信道调整

radio1信道：1

radio2信道：36

radio3信道：149

用户分布

radio1用户数：24 （范围：1-128）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.3.5.6 c í /\| í

ῼ ي ≠ ε \| í O گ B ῼ ⅋ o Ή ̈Ḥ ε Ő ٵ ڌ ڨ ≠

ق ٩ Ő ! ƥ ἕ ṅ ڸ ٩ ˜ ᴬ ٵ ڌ Ḧ ῼ ϐ

ʜ Ᵽ є ṕ Ի ʃ Ⴇ ج ᵉ ڗ Ը ق ٩ є ṕ Ի ʃ ᵘ ꞀS ʈ ɣ

ج ̈H ڗ Ը ã \| í ᵘ Y0DQ ε ᴴ ҧ ج ̈H ᢊ ف ã !

1.3.5.7 ˜ ᴬ ă Ṃ

˘ ҭ ܻ ڙ ￼ ٢ ī ܻ ￼ ٢ i ҭ ￼ AP ˡ ǐ j ǐ ι ǐ ت Ꝏ گ￼ o ˚ ㎆

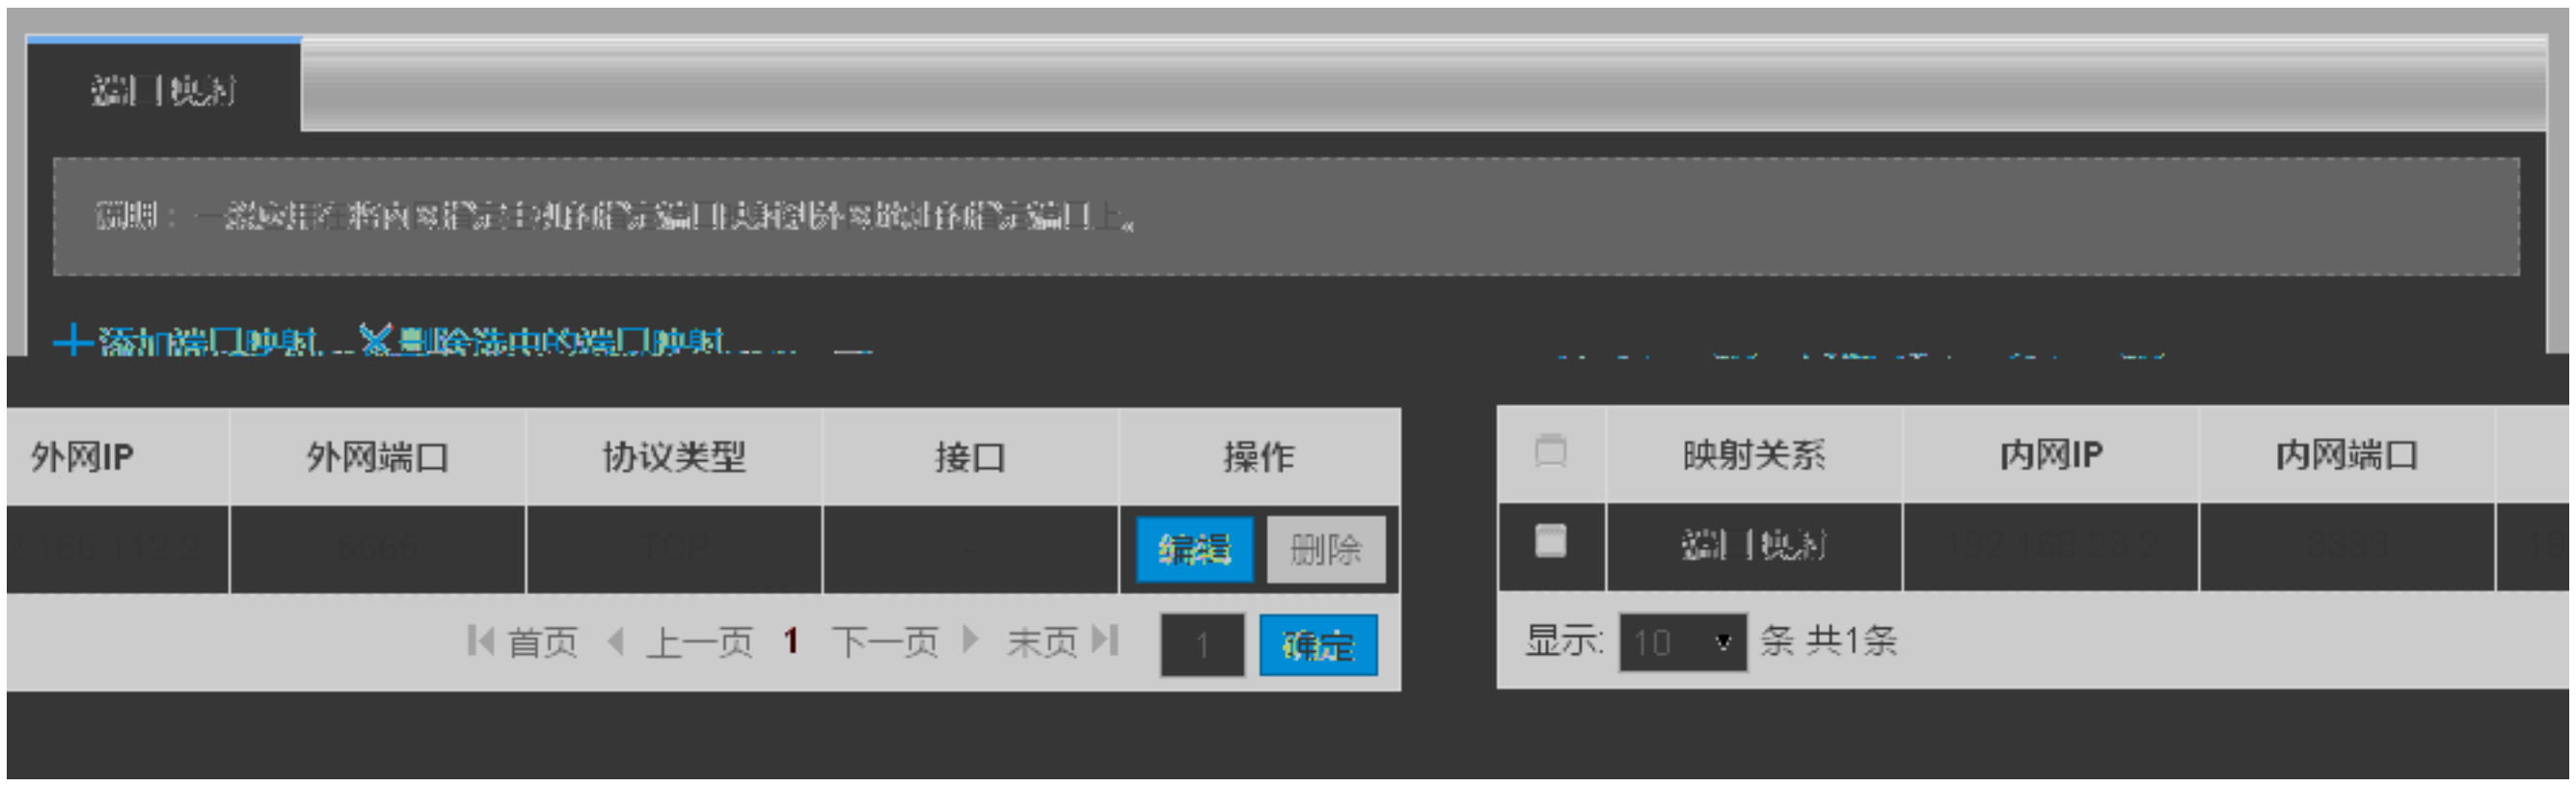

端口映射

说明：一般应用在将内网服务器上的服务端口映射到外网的服务端口上。

+添加端口映射
✕删除选中的端口映射

外网IP	外网端口	协议类型	接口	操作
2.168.112.2	6666	TCP	-	编辑 删除

首页
上一页
1
下一页
末页
1
确定

□	映射关系	内网IP	内网端口
□	端口映射	192.168.23.2	8888

显示: 10 条 共1条

ҭ ٢ ī

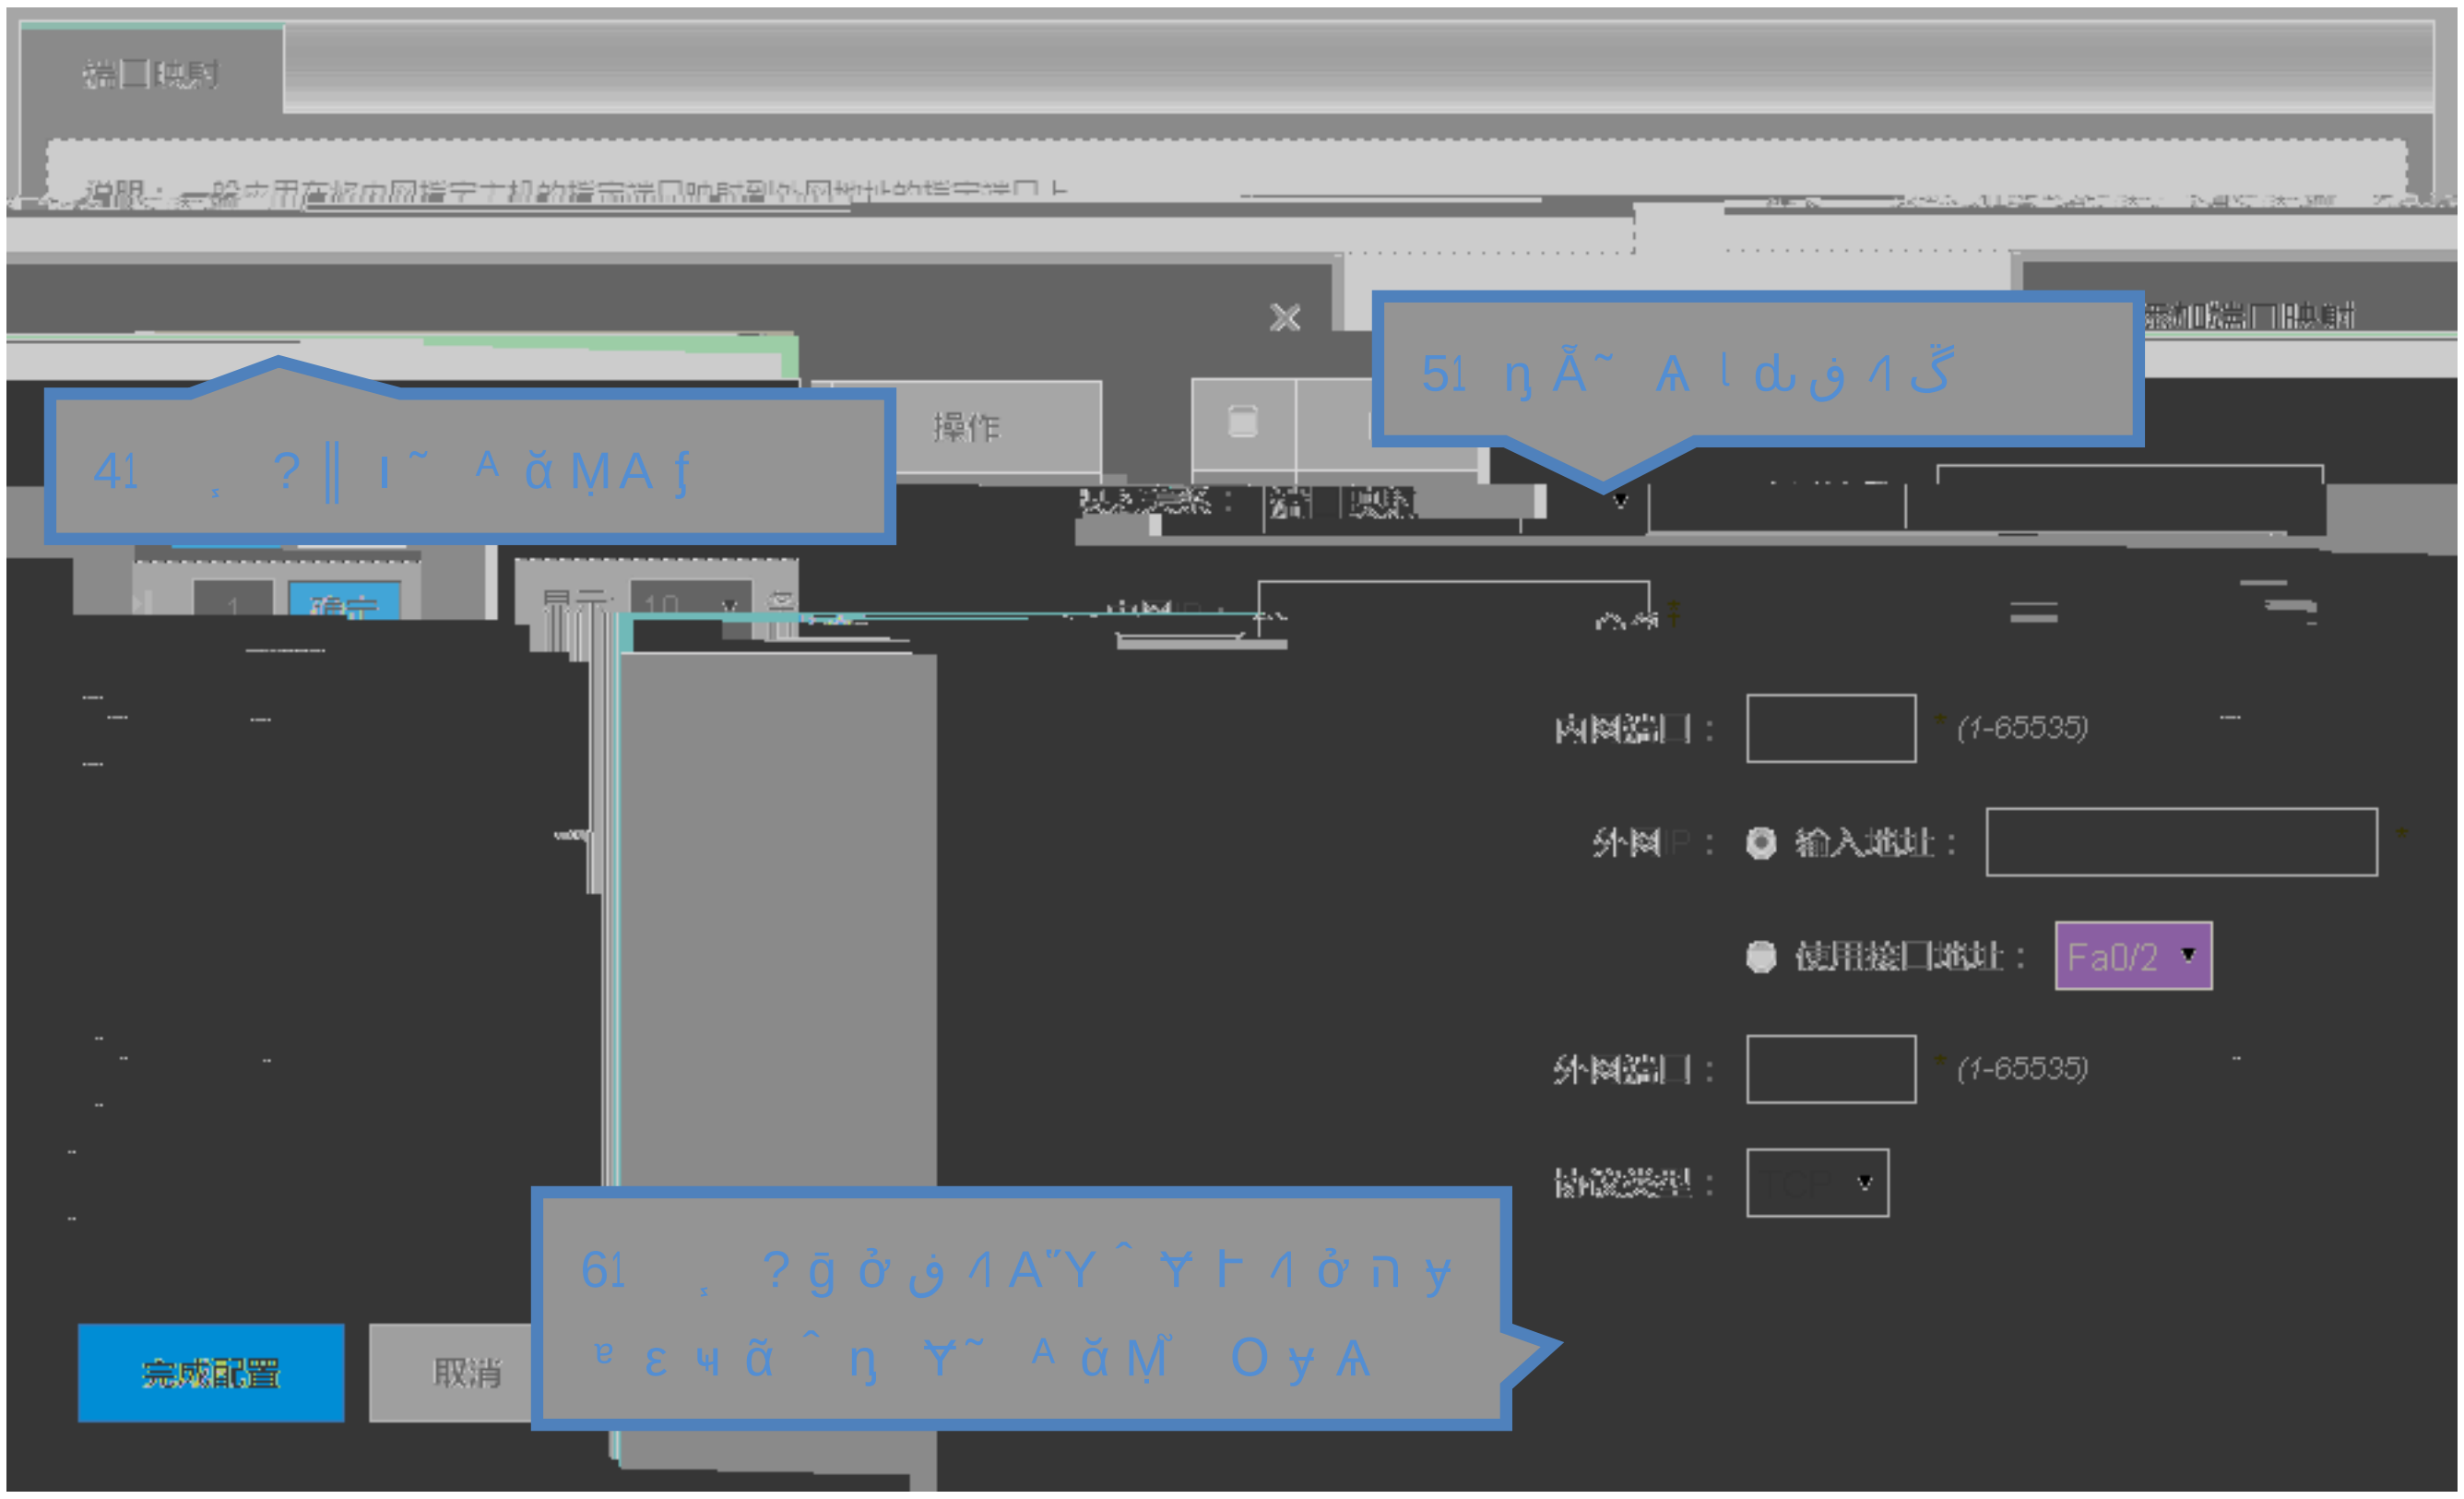
端口映射
说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上
添加端口映射
操作
确定
显示: 10
完成配置
取消

内网端口： (1-65535)

外网IP： ● 输入地址：

○ 使用接口地址： Fa0/2

外网端口： (1-65535)

协议类型： TCP

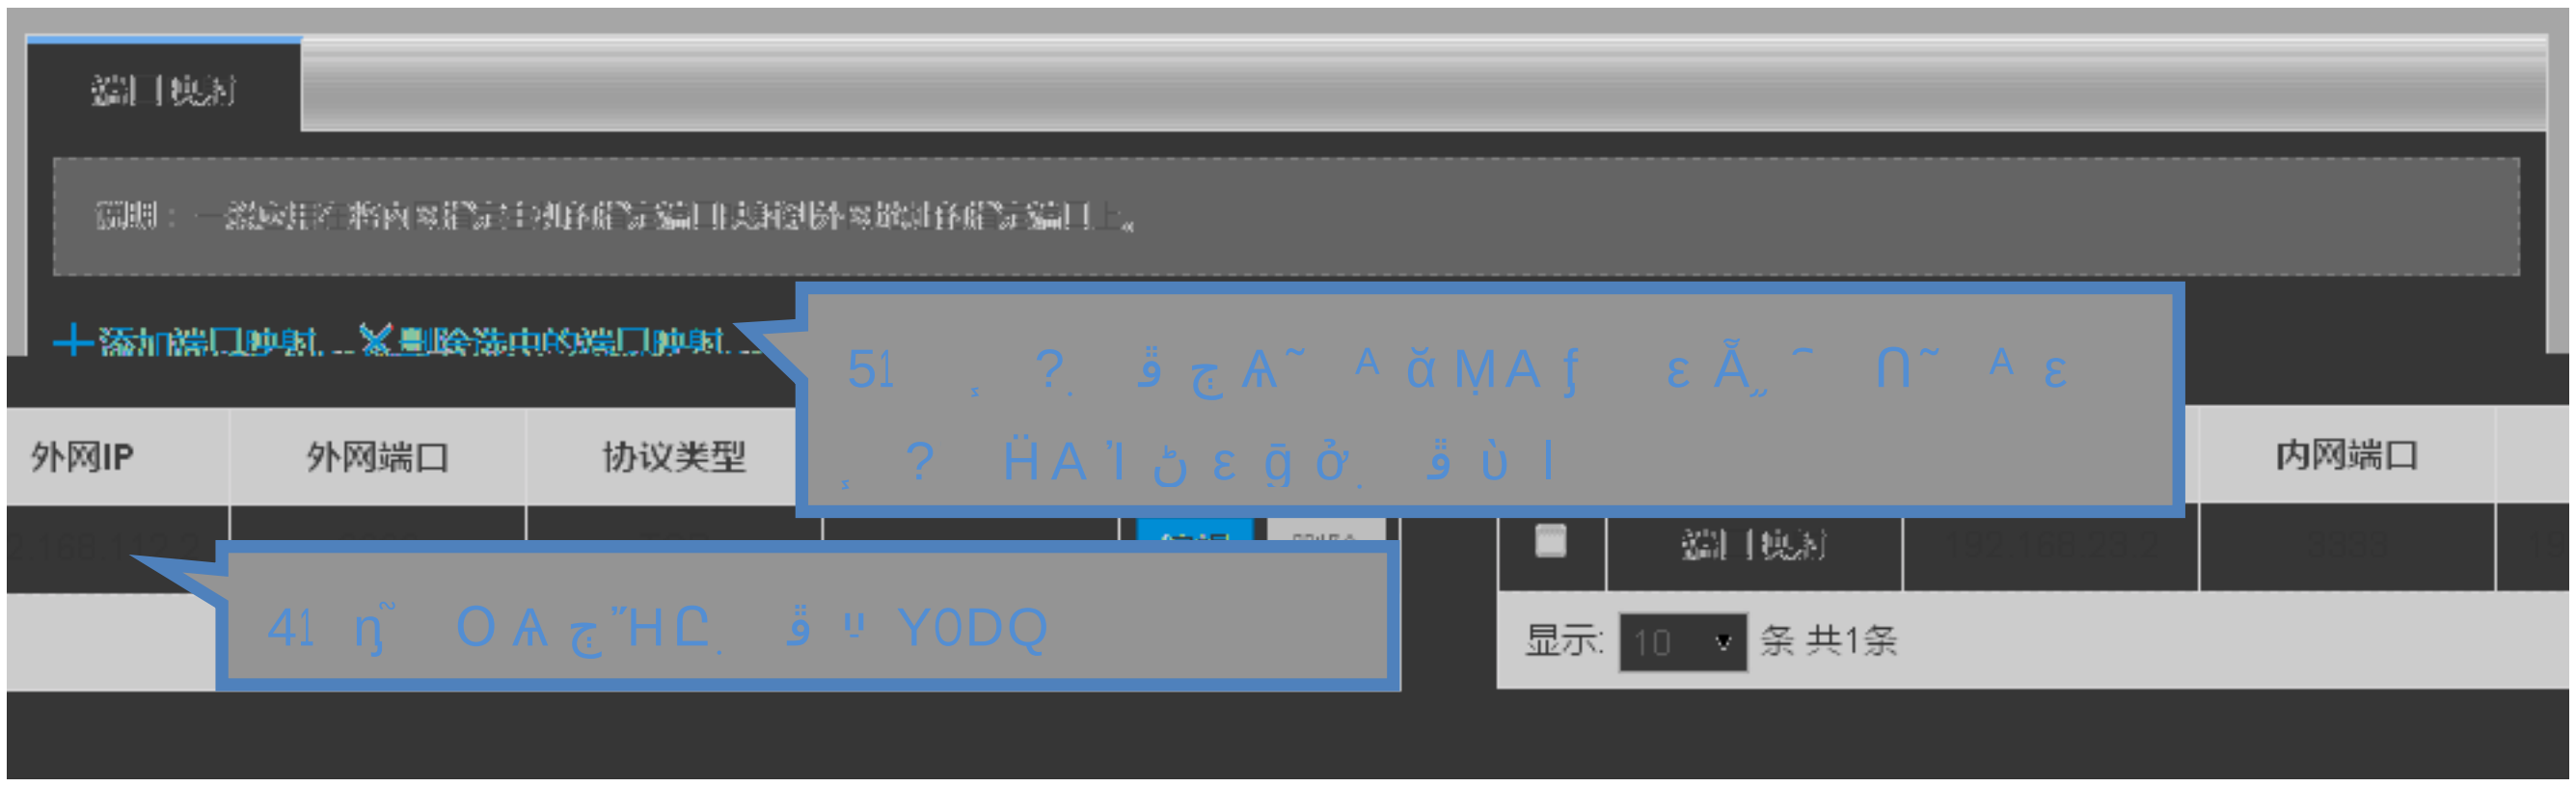
端口映射
说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。
+添加端口映射 ✕删除选中的端口映射
编辑
删除
显示: 10 条 共1条

外网IP	外网端口	协议类型	内网端口

☐ 端口映射

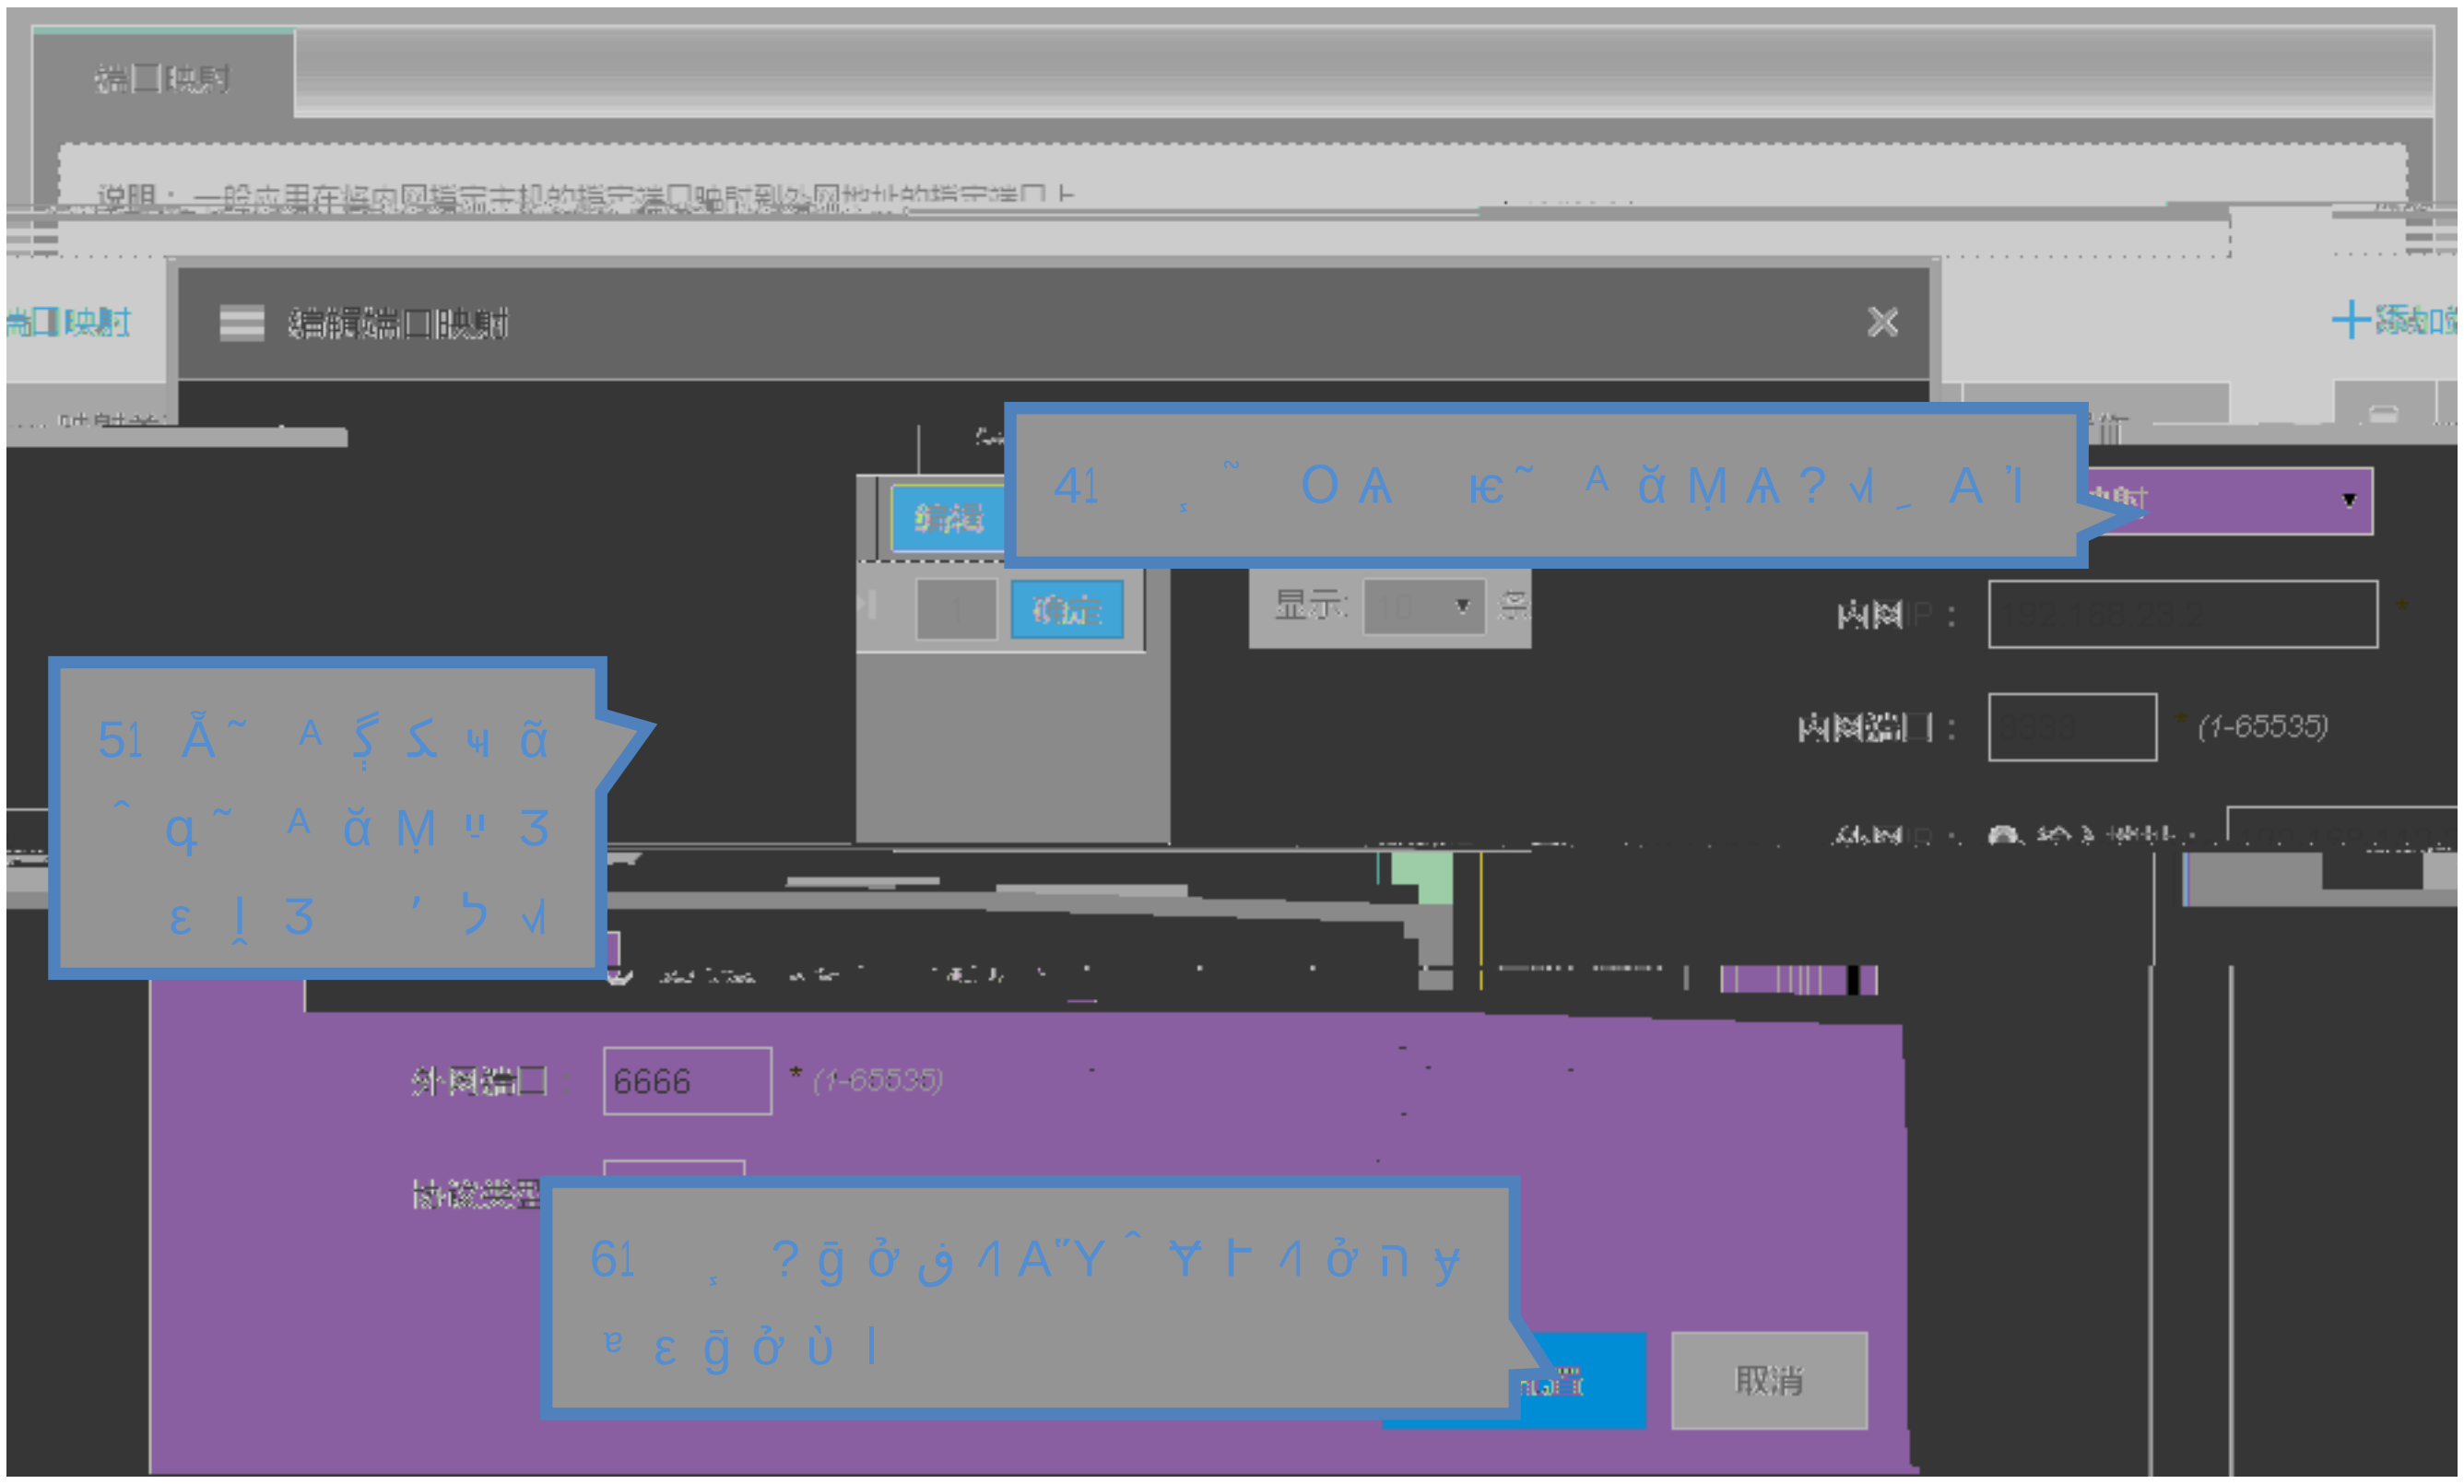

端口映射
说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上
端口映射
编辑端口映射
添加
编辑
确定
显示: 10 条
内网IP：
内网端口： * (1-65535)
外网端口： 6666 * (1-65535)
协议类型
取消

41 ¸ ˜ O A ꞓ˜ ᴬ ă Ṃ A ? Ꮙ ˍ A ˈI

51 Ă˜ ᴬ Ş Ƹ ԿԿ ã ˆ q ˜ ᴬ ă Ṃ ᵁ Ʒ ε ! Ʒ ʼ ᒧ Ꮙ

61 ¸ ? ğ ở ف ᐧ1 A˝Y ˆ Ɏ ⊦ ᐧ1 ở ח ɏ ᵉ ε ğ ở ù l

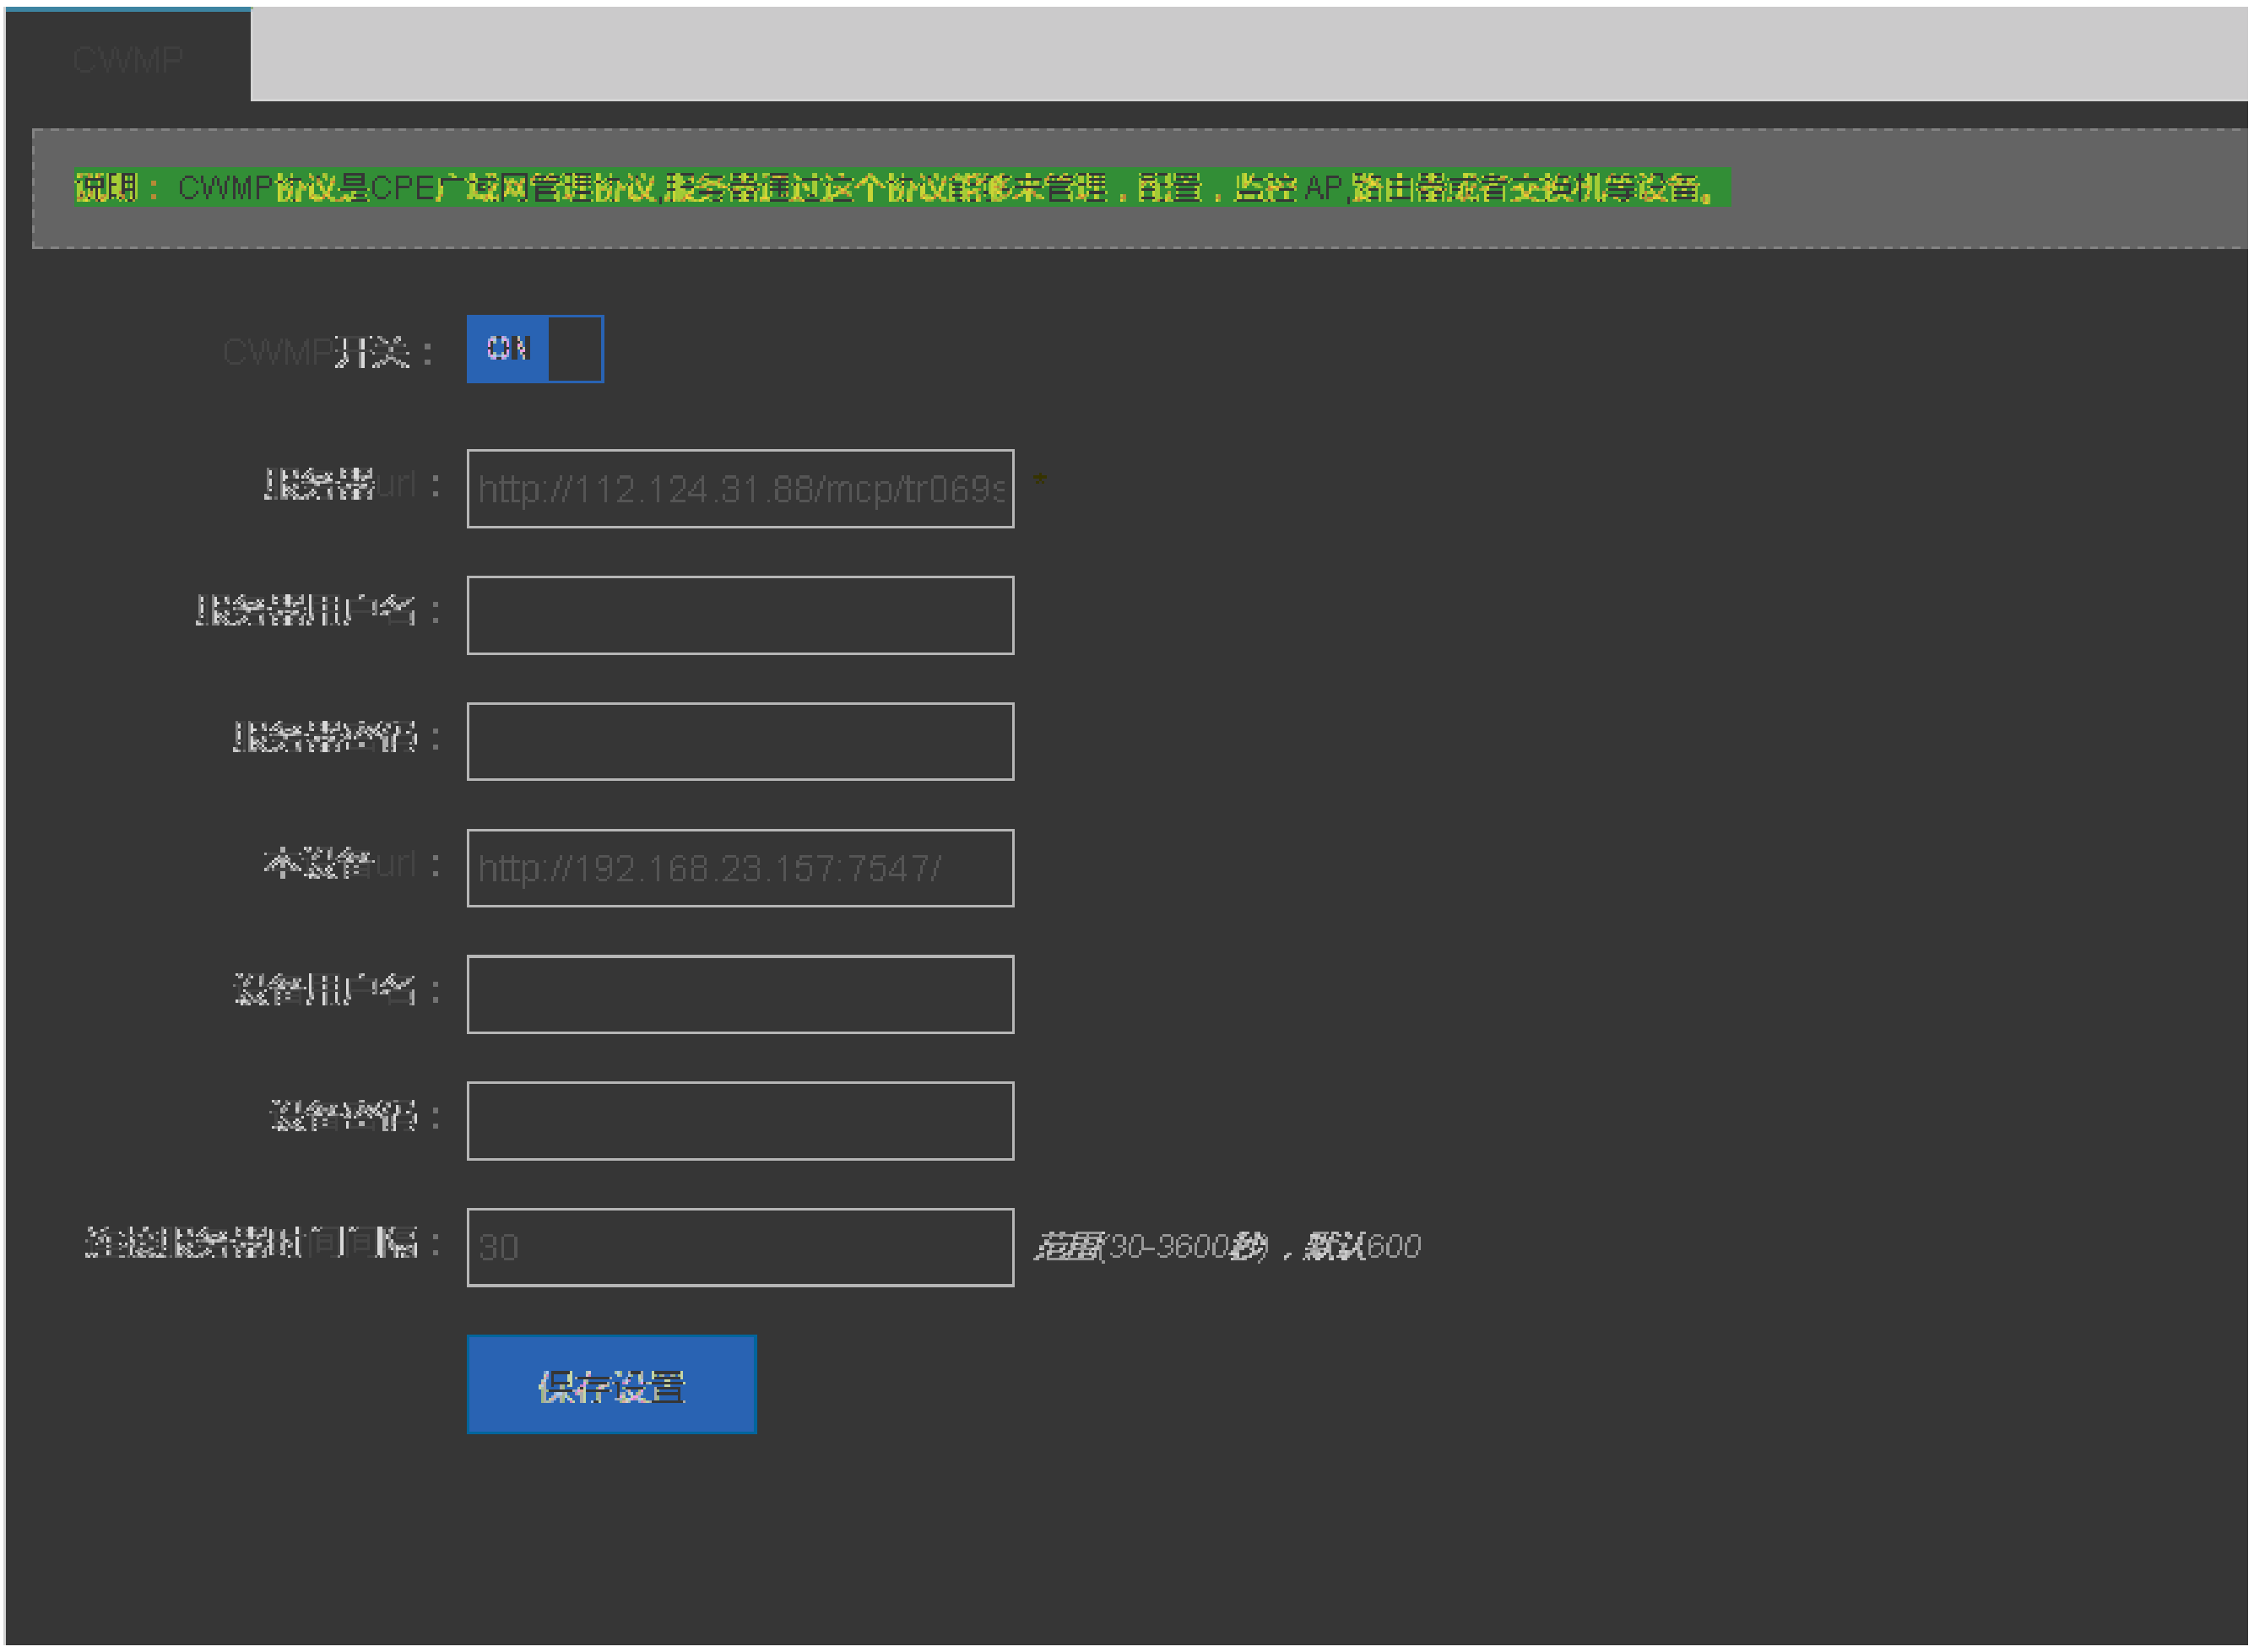

说明：CWMP协议是CPE广域网管理协议,服务器通过这个协议能够来管理，配置，监控 AP,路由器或者交换机等设备。

CWMP开关：ON

服务器url：http://112.124.31.88/mcp/tr069s *

服务器用户名：

服务器密码：

本设备url：http://192.168.23.157:7547/

设备用户名：

设备密码：

连接服务器时间间隔：30 范围(30-3600秒，默认600

1.3.5.9 ً ◖ ibeacon ה ﾉ

ڽ ص Ꝺ ʍ ṿ گ א iBeacon ı ٲ ,ڿ ﻟ ٪ ﾞ

٪ AP ˈ ٲ j أ ı ٲ ت Ꝏ گ o ° ㅭ

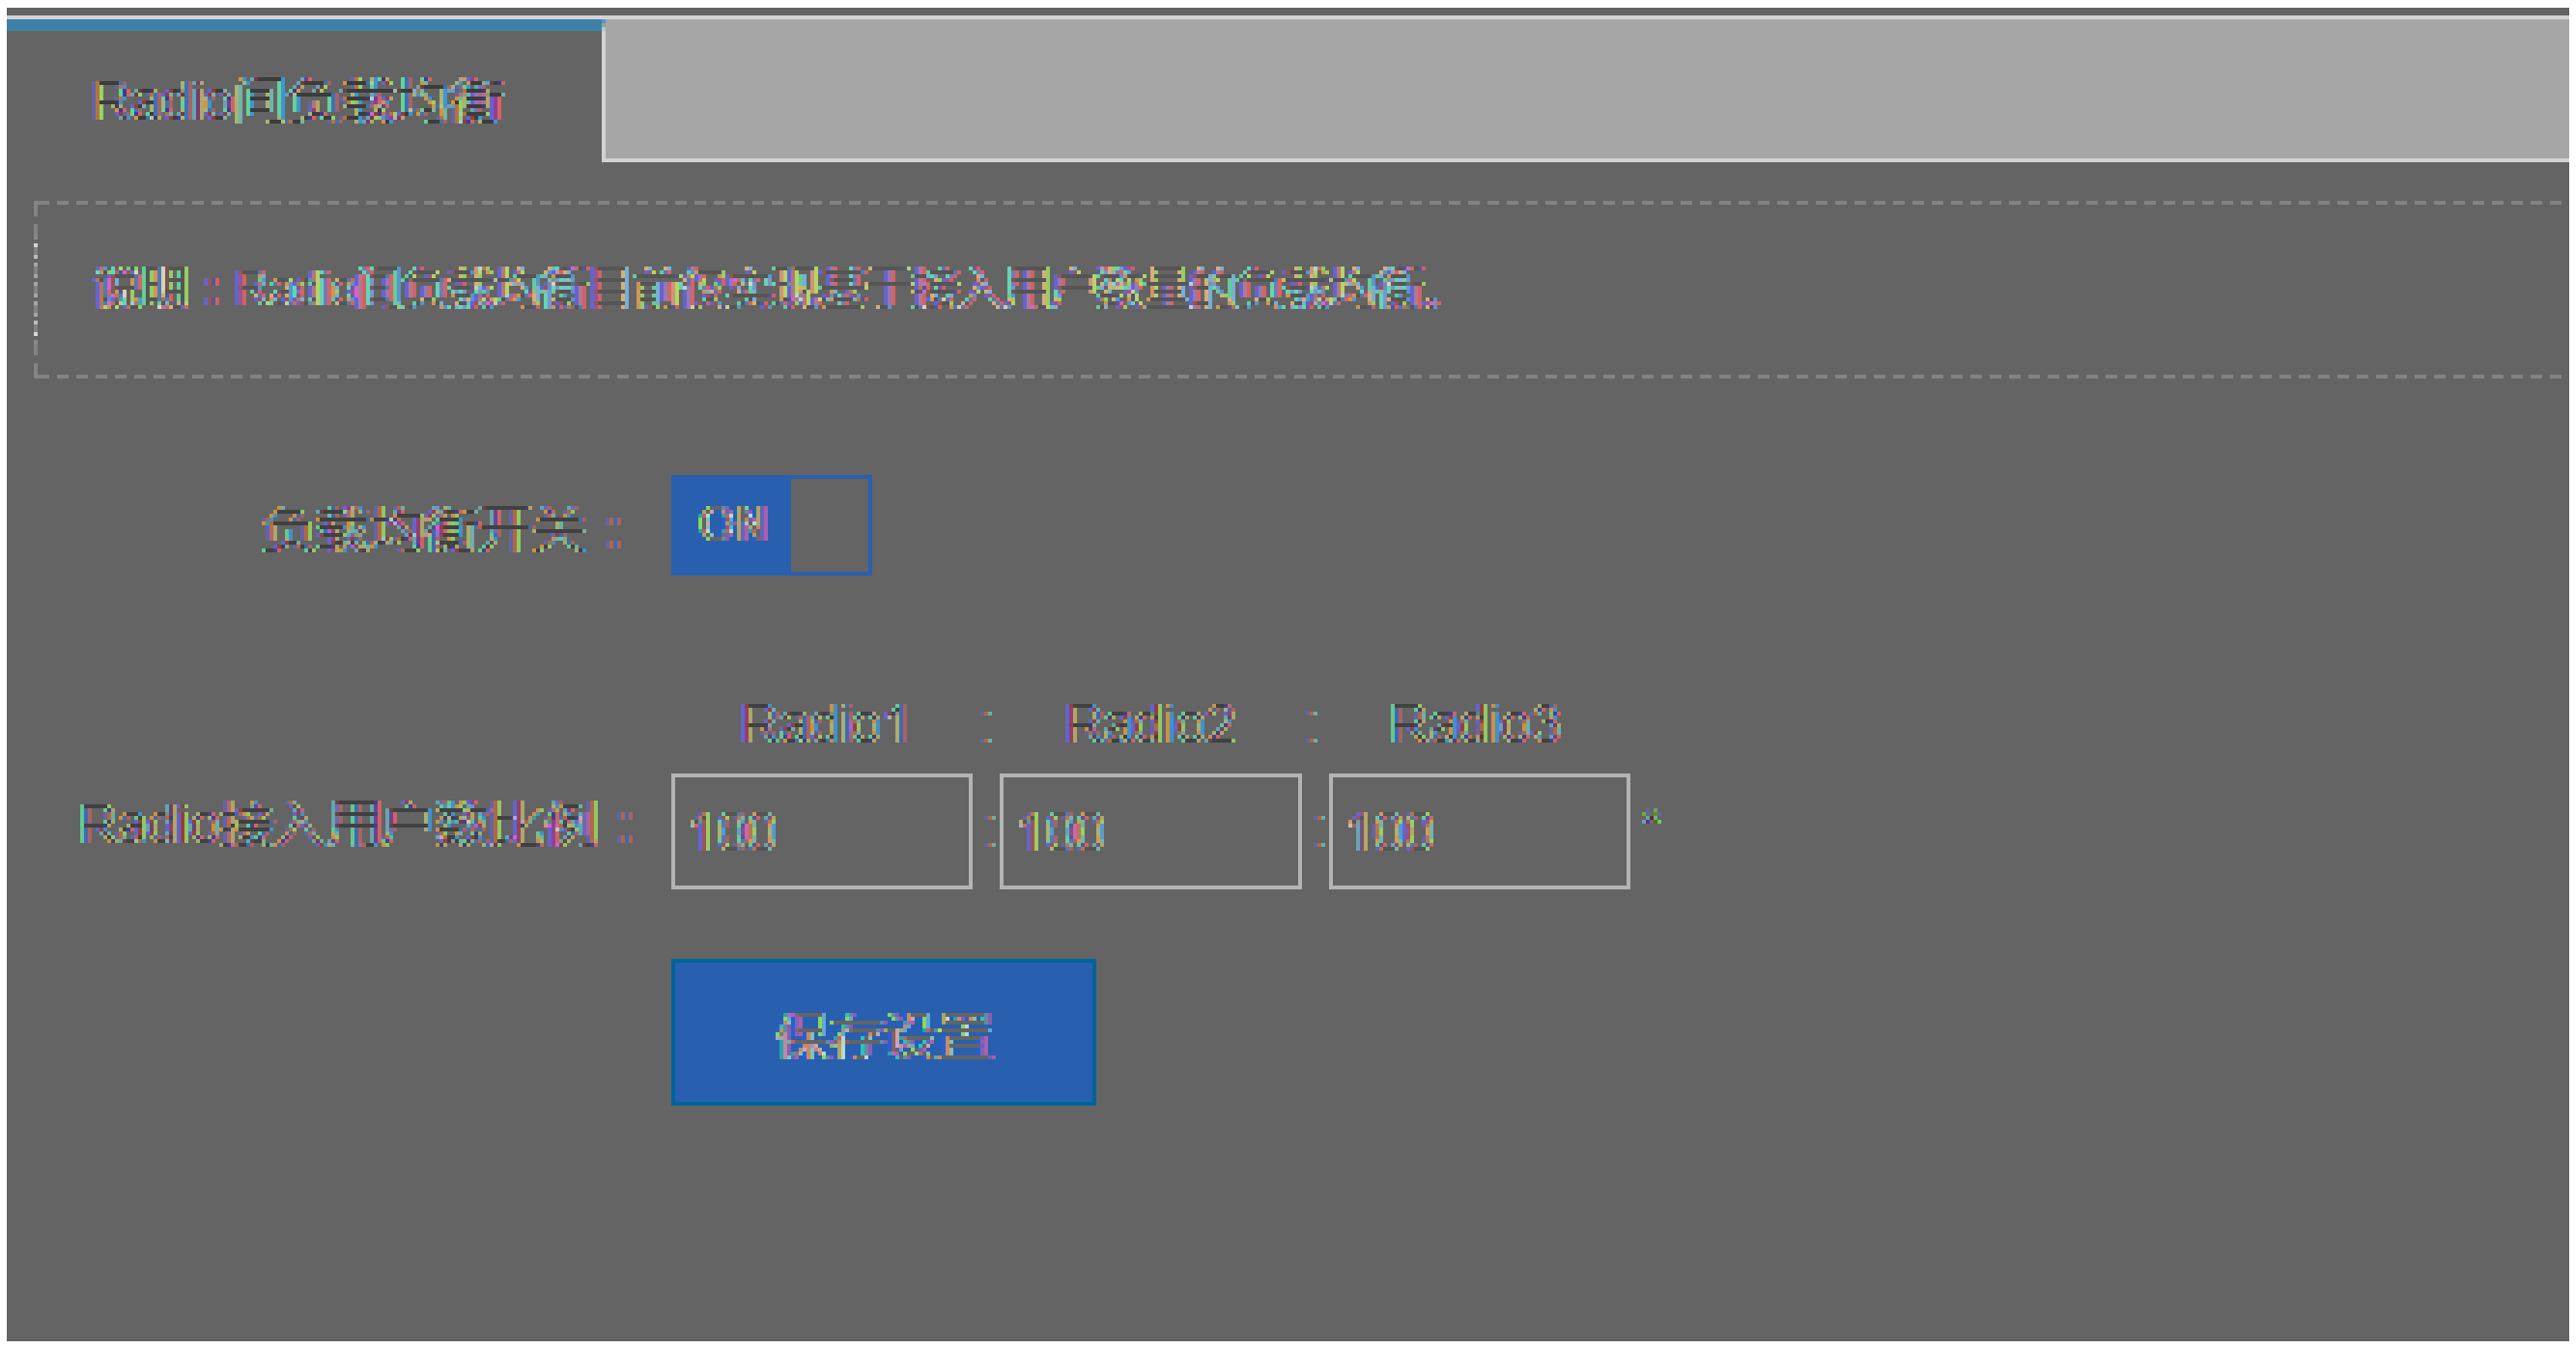

Radio间负载均衡

说明：Radio间负载均衡目前仅实现基于接入用户数量的负载均衡。

负载均衡开关： ON

Radio接入用户数比例： Radio1 100 : Radio2 100 : Radio3 100 *

1.3.6 [illegible]

1.3.6.1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

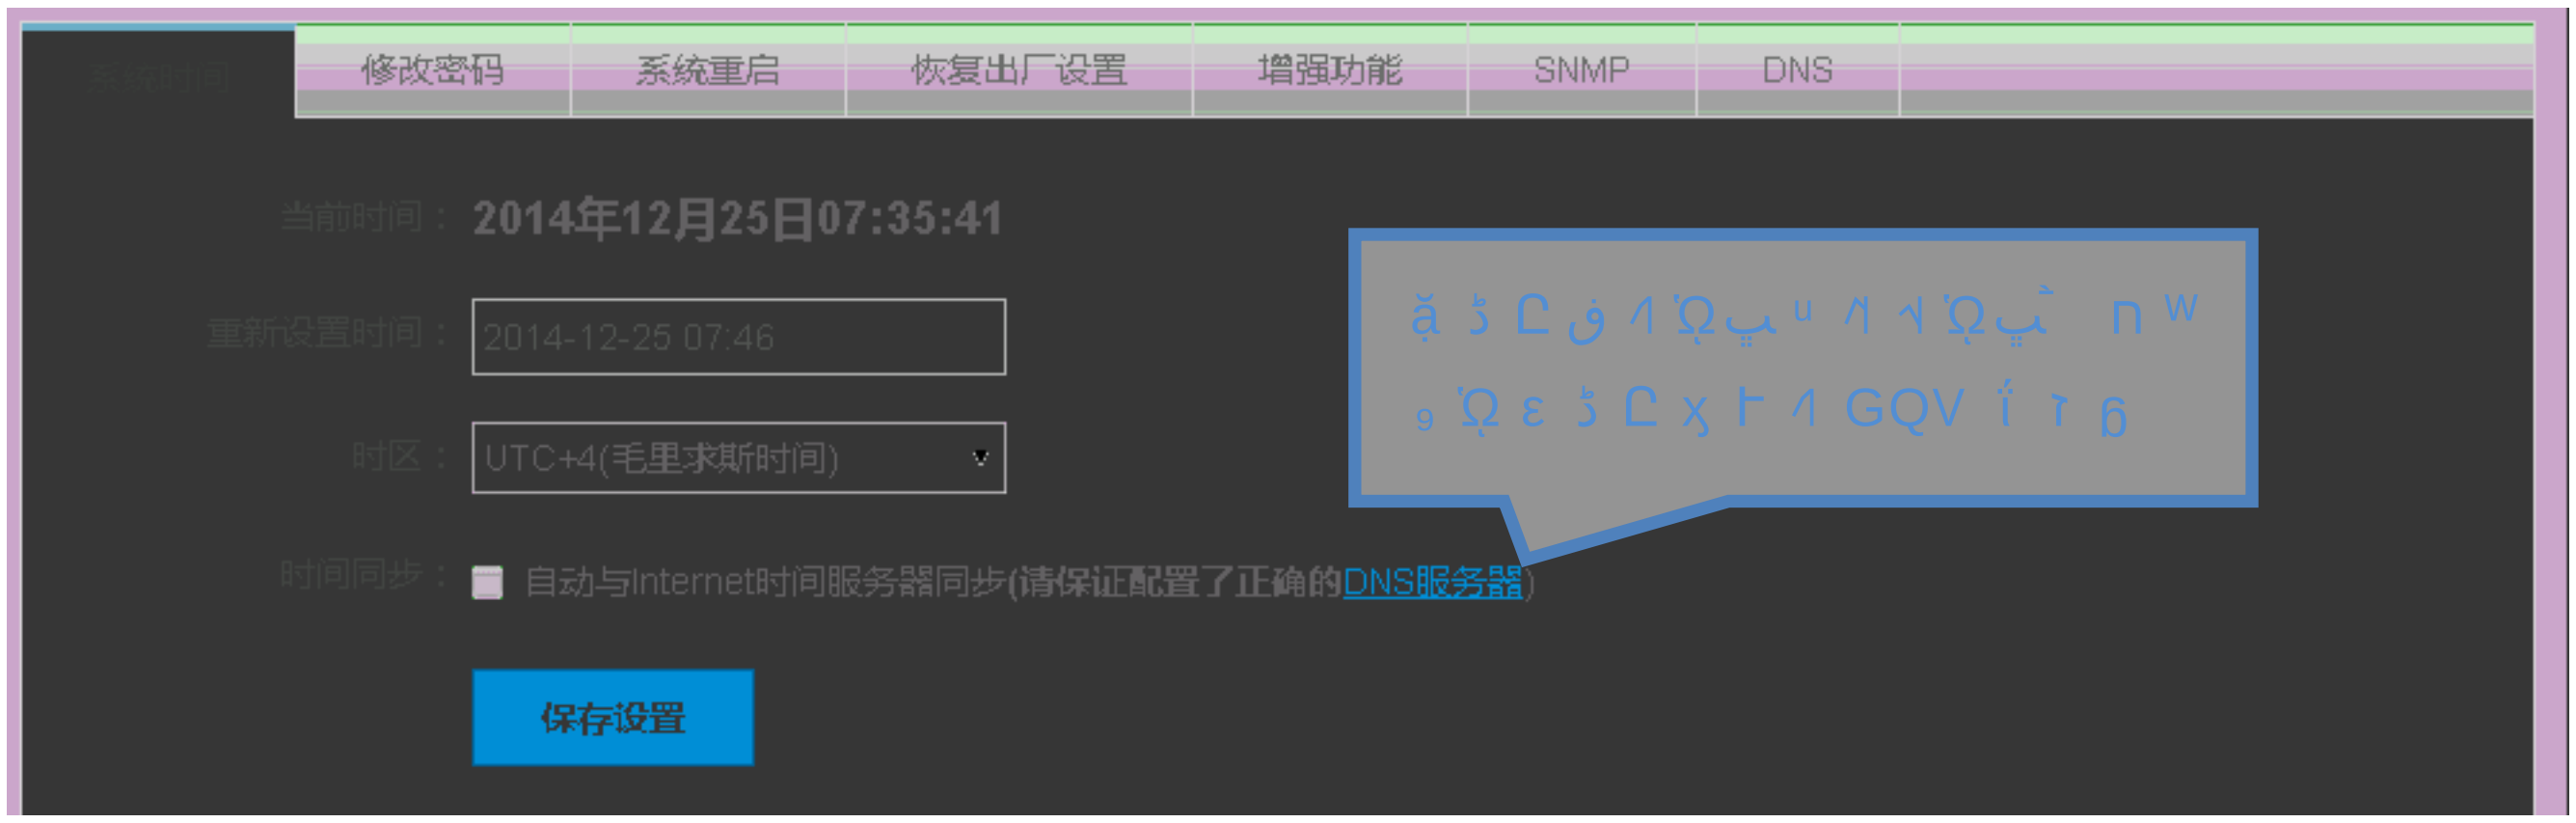

系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS

当前时间：2014年12月25日07:35:41

重新设置时间：2014-12-25 07:46

时区：UTC+4(毛里求斯时间)

时间同步：☐ 自动与Internet时间服务器同步(请保证配置了正确的DNS服务器)

[illegible] GQV [illegible]
保存设置

[illegible]

[illegible]

ٚ ȡ ט ׀ بَ

ٚ ȡ̏Ḥ ׀ بَ

ڸ̏Ḥٚ ȡ̏Ḥ ׀ بَ

SNMP

SNMP [illegible]

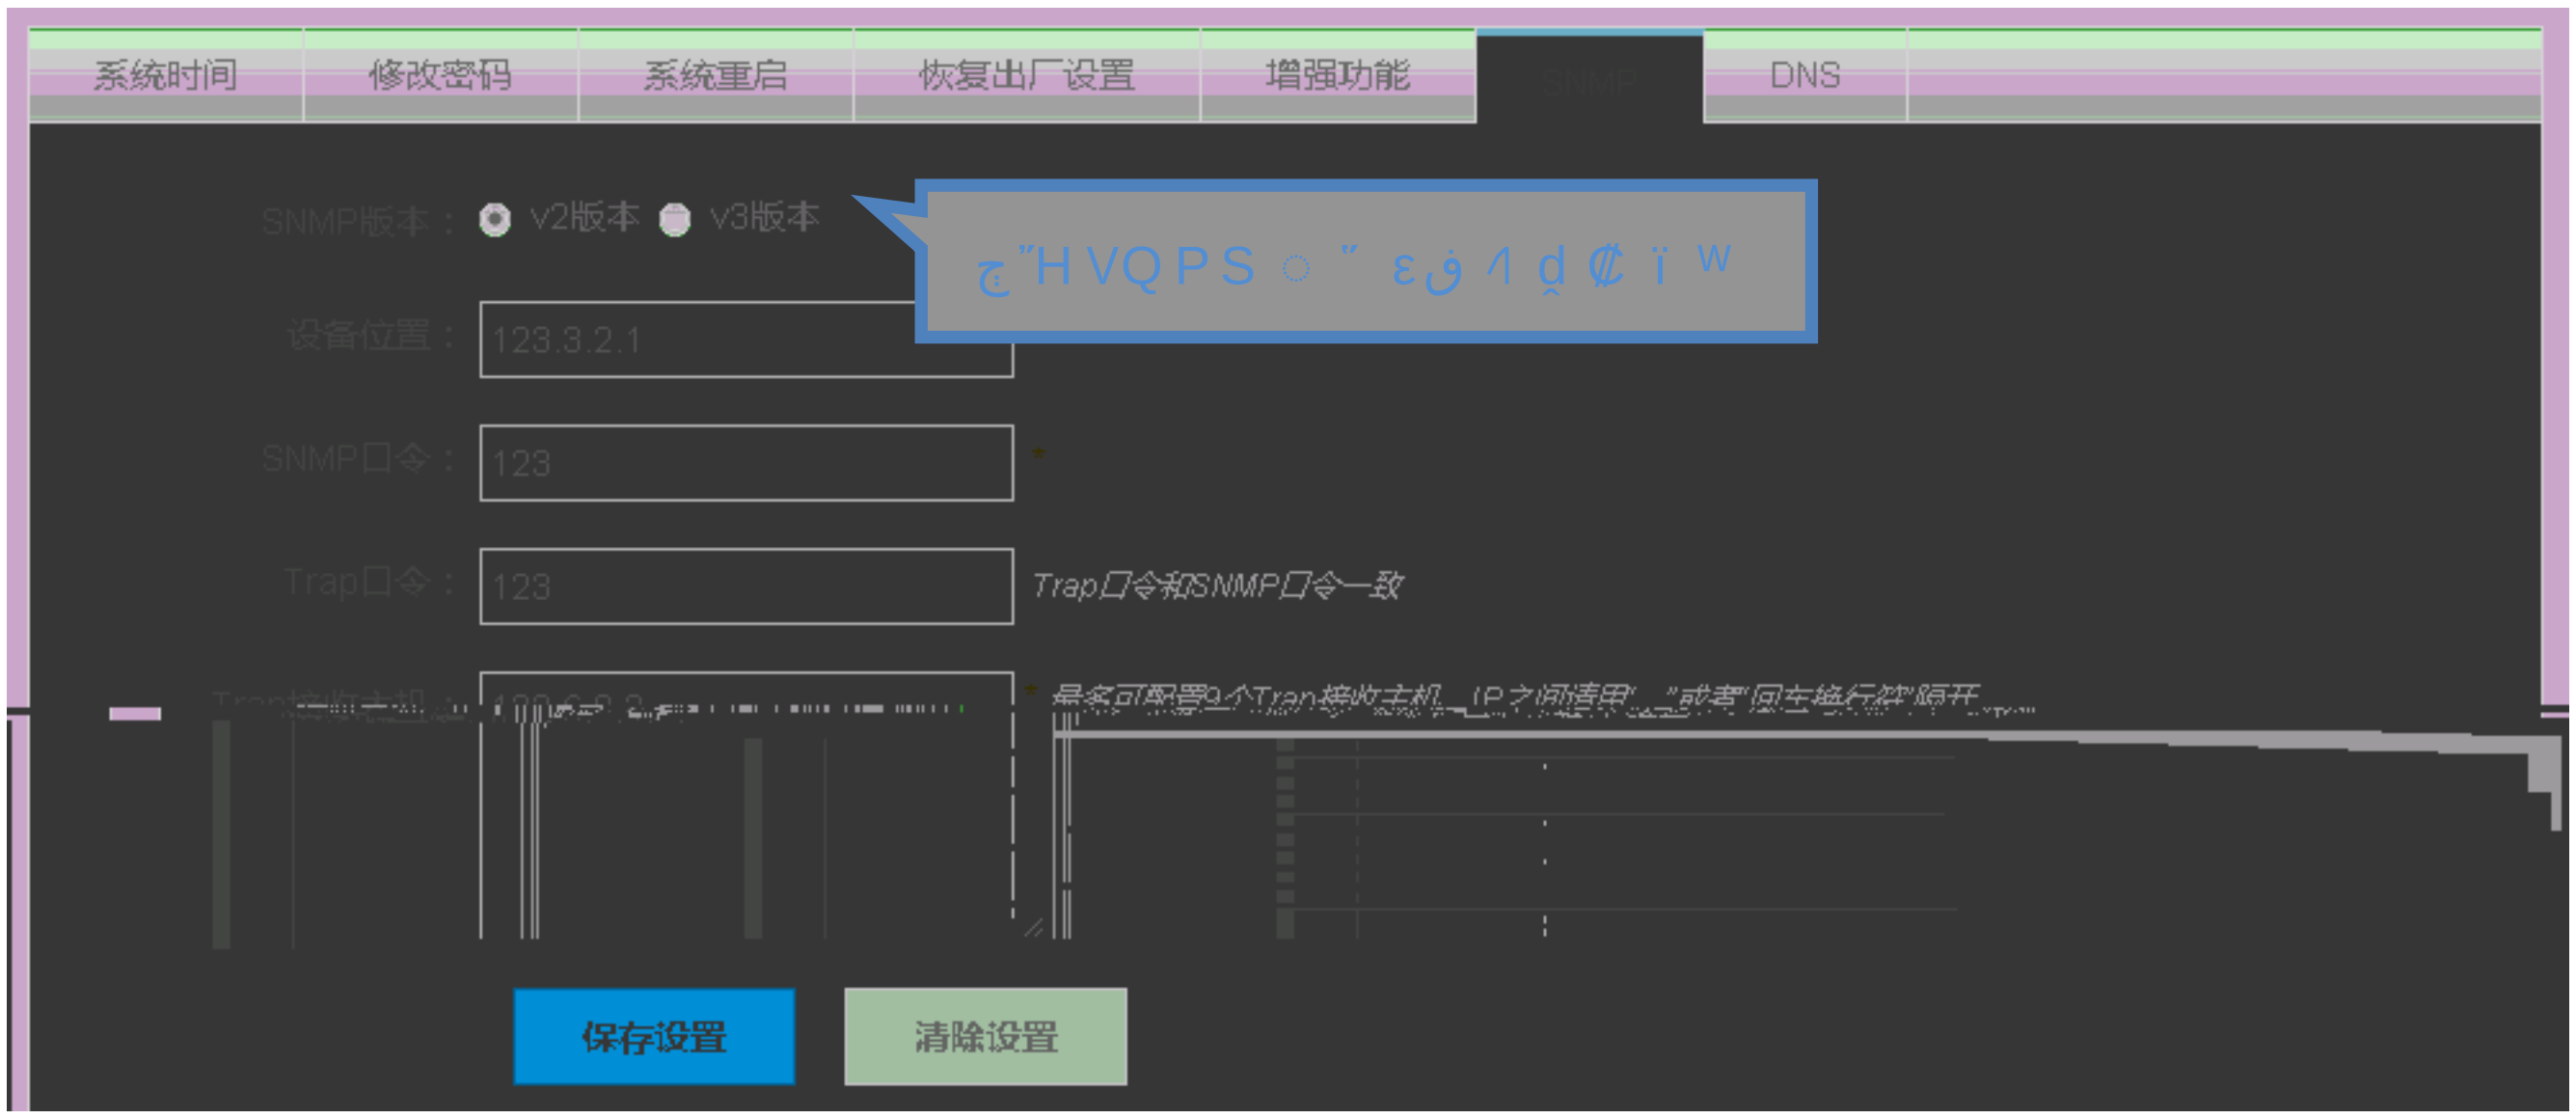
系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS
保存设置
清除设置

SNMP版本： ● v2版本 ● v3版本

设备位置： 123.3.2.1

SNMP口令： 123 *

Trap口令： 123 Trap口令和SNMP口令一致

Trap接收主机： 192.6.8.2 * 最多可配置2个Trap接收主机，IP之间请用","或者"回车换行符"隔开

[illegible]

DNS

[illegible] DNS [illegible]

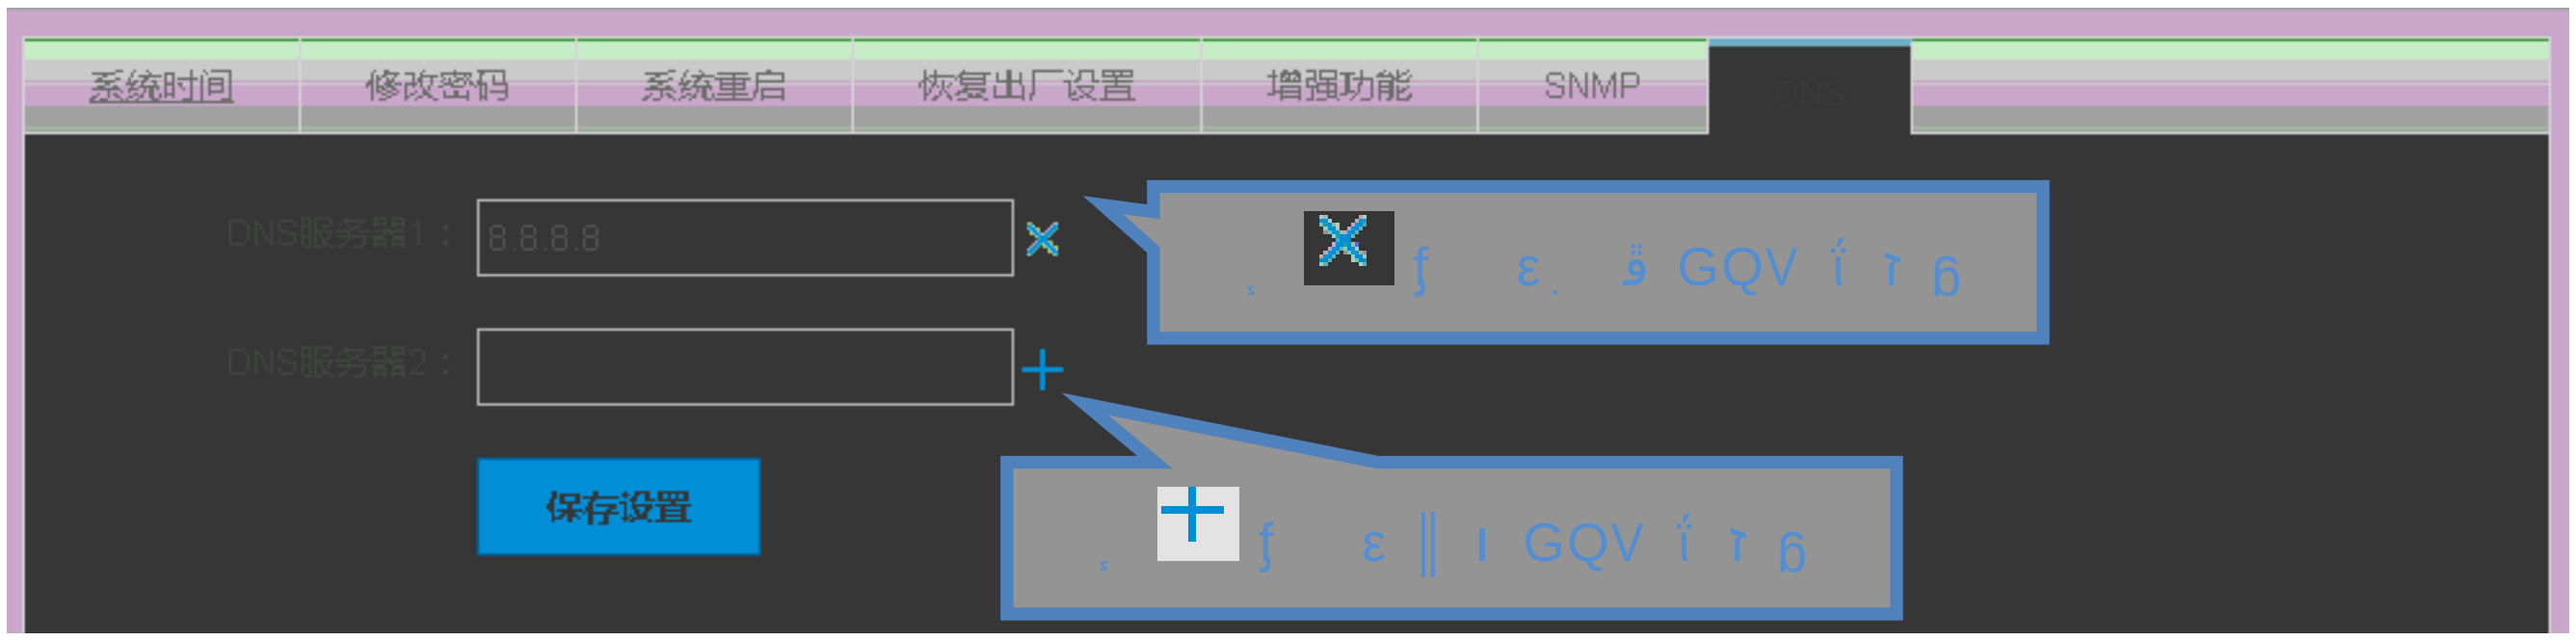
系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS
保存设置

DNS服务器1： 8.8.8.8

DNS服务器2：

[illegible] GQV [illegible]

[illegible] GQV [illegible]

1.3.6.2 [illegible]

[illegible]

[illegible] web [illegible]

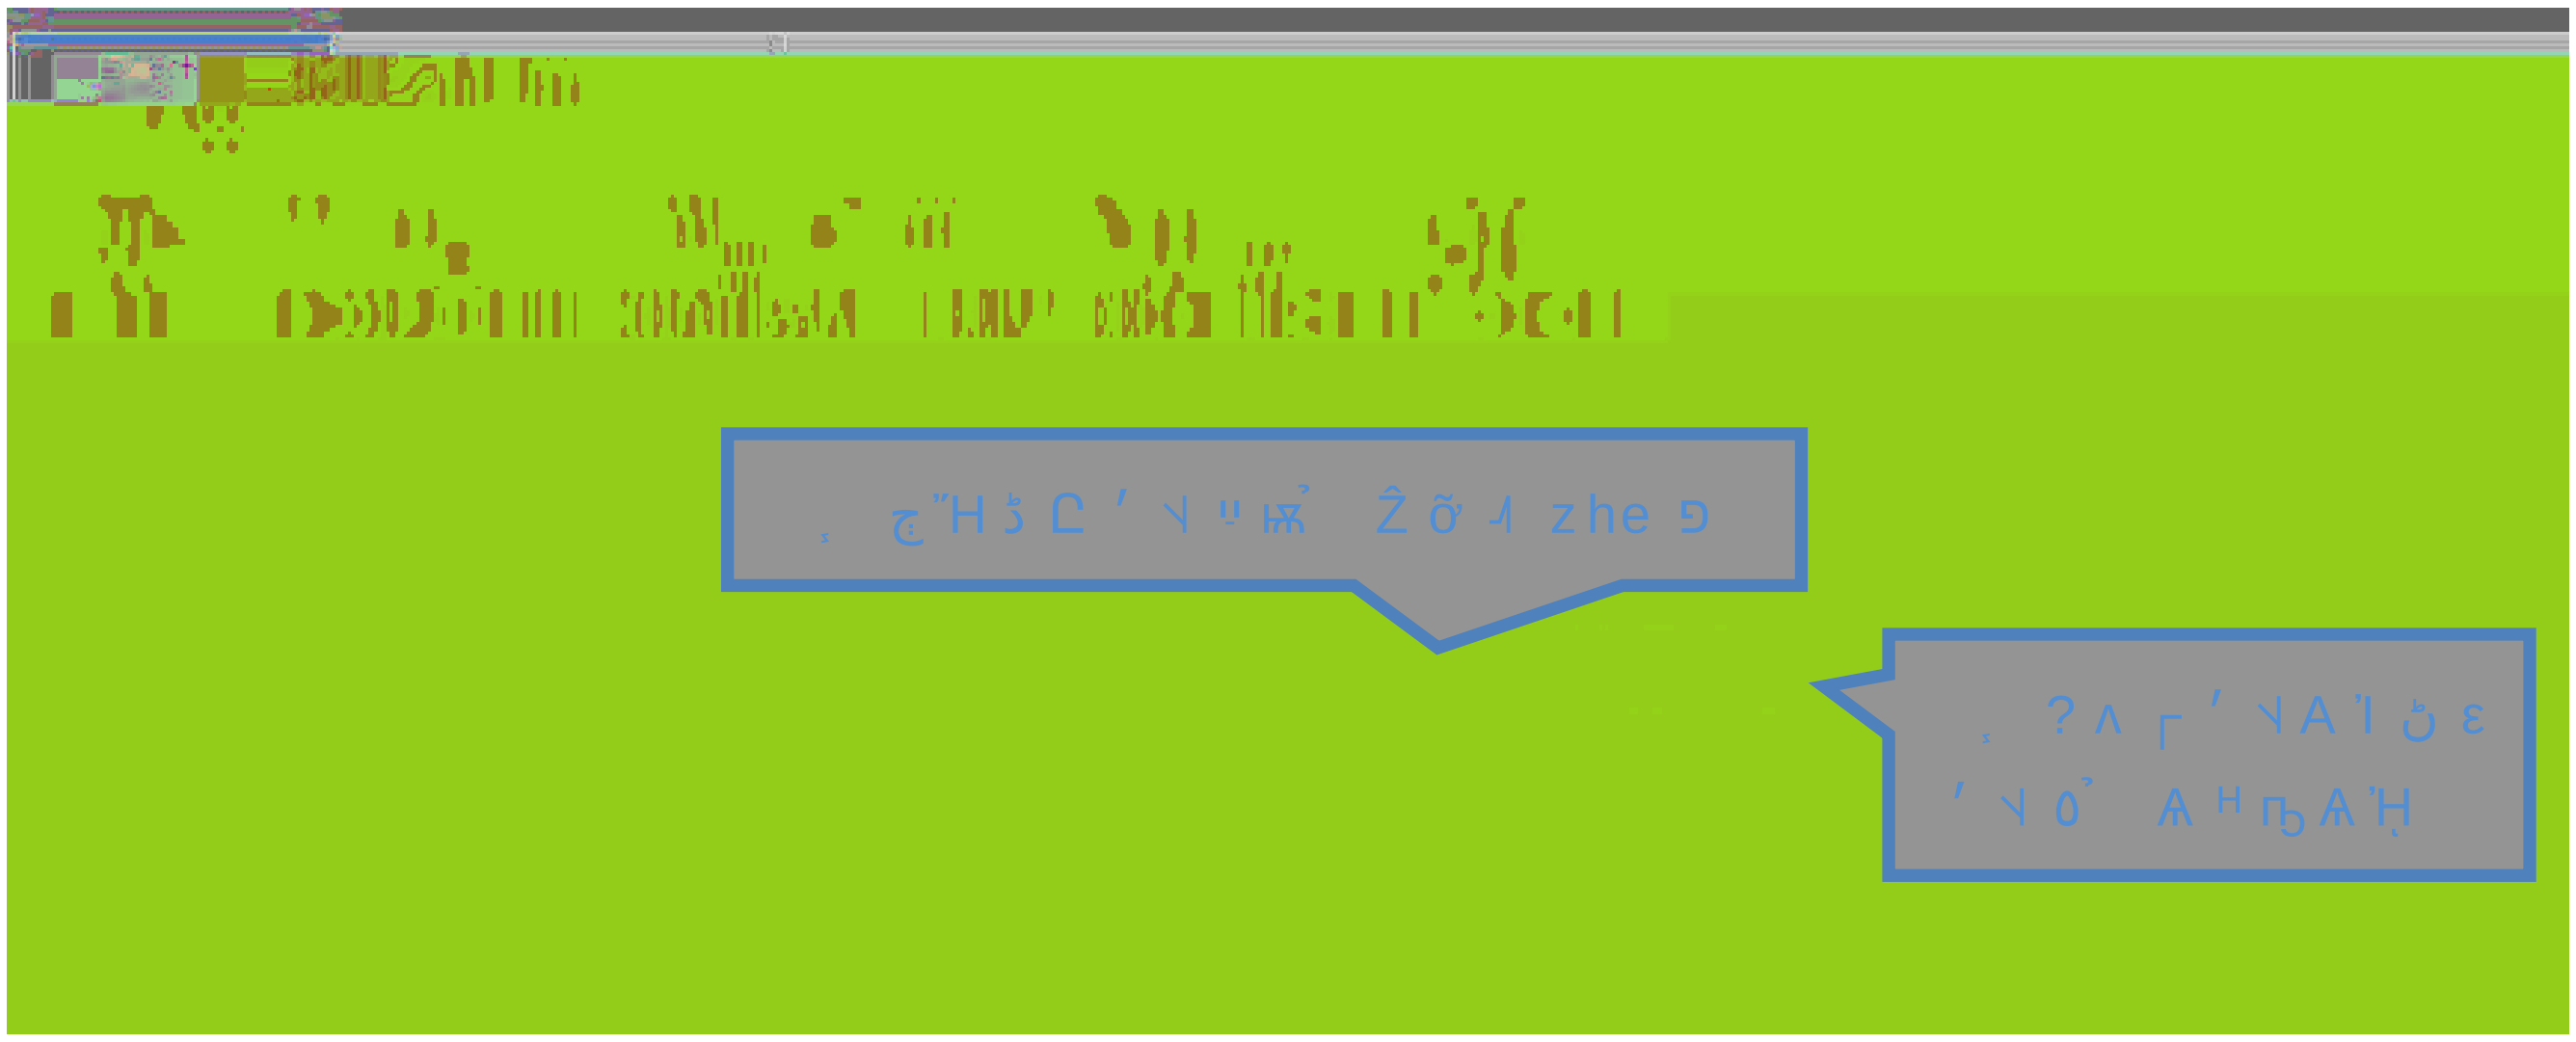
، ج˝Hڗ ᑕ ʹ ˧ ᵾ ﻼ ̂ Ẑ õ ˧ zhe פ
، ? ʌ ┌ ʹ ˧ A ˡ ٹ ε
ʹ ˧ ٥ ̃ ₳ ᴴ ҧ ₳ Ḩ

WEB פ ŋ ʮ ʹ ˧

ﻪ ï ڗ web ﺑ ـﻟ ֆ ˡ Ꝏ i ـﻟ ª ˡ Ꝏ ﺹ ﯾ ˧ ﻗ Φ ˧ web

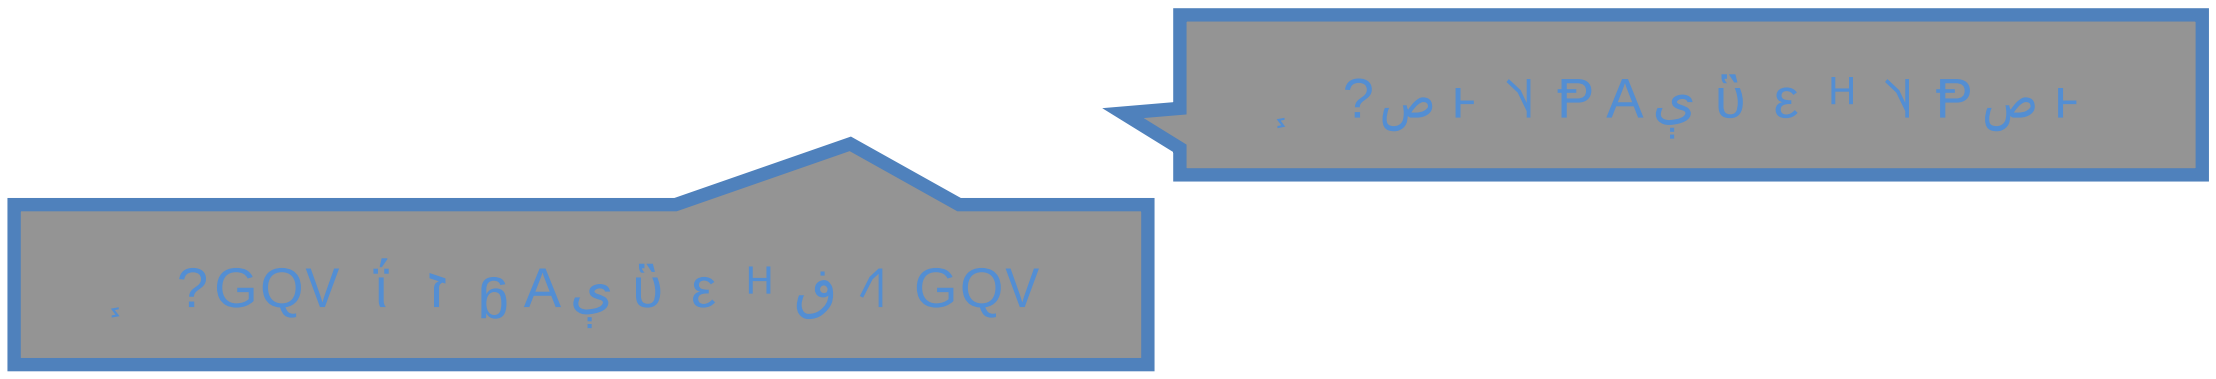
، ? ﺹ ⱶ ˧ Ᵽ A ﻲ Ǖ ε ᴴ ˧ Ᵽ ﺹ ⱶ
، ?GQV ﺃ ʇ ɓ A ﻲ Ǖ ε ᴴ ﻗ ˧ GQV

1.3.6.1 ˥ ˧ ﮎ ¦

ﭖ ﭺ

1.3.6.2 s ҿ ῴ ỏ

ф ￼ گ ￼ ท i è è ˜ ک

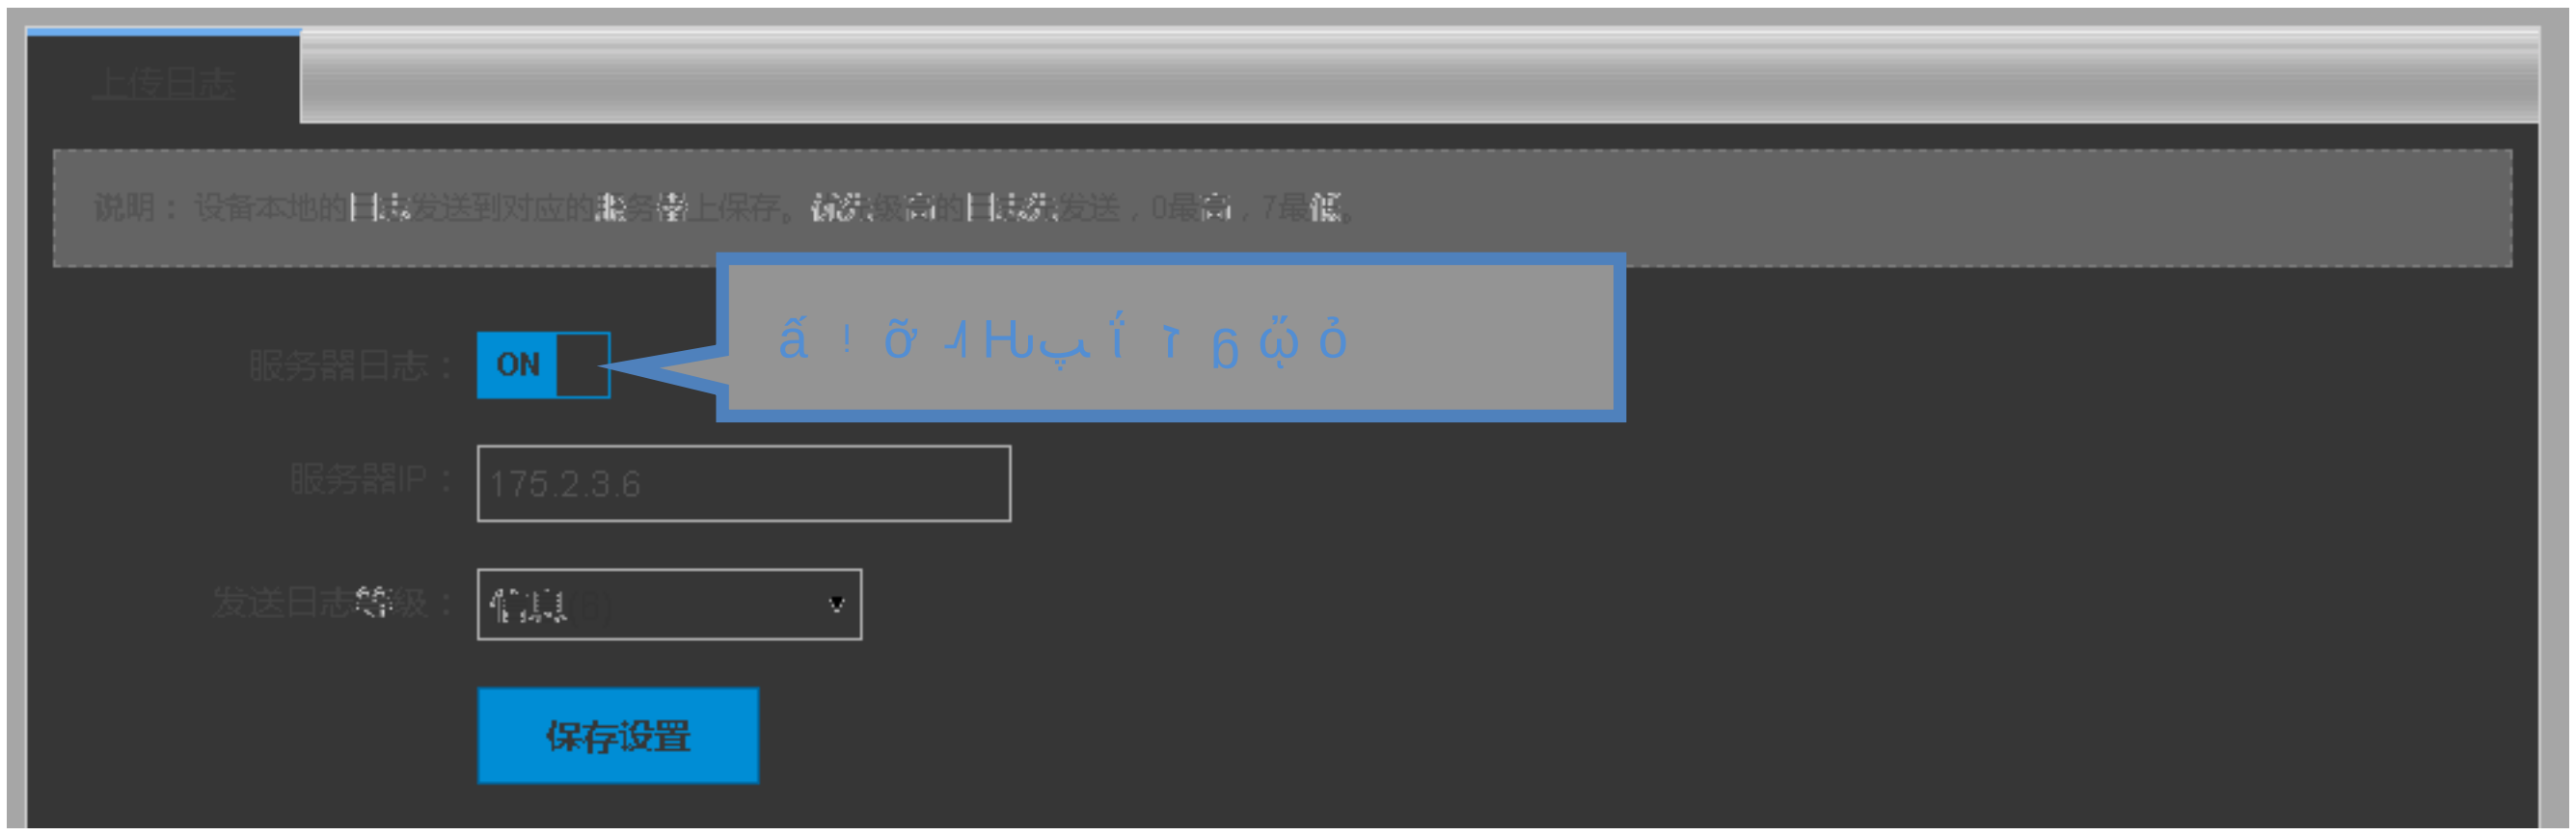

上传日志

说明：设备本地的日志发送到对应的服务器上保存，按照等级高的日志发送，0最高，7最低。

服务器日志：ON

服务器IP：175.2.3.6

发送日志等级：信息(6)

保存设置

ấ ׀ ỡ ﻛ Hيپ ḯ ͞ɓ ῴ ỏ

1.3.6.3 ´ Ḫ ṩ Ⴇ

ˀ ﺩ ´ Ḫ

ﻟ ﺨ ﻜ א ݣ ﺺﭖ ﻟ ﺨ ﻑ ׀ ݣ

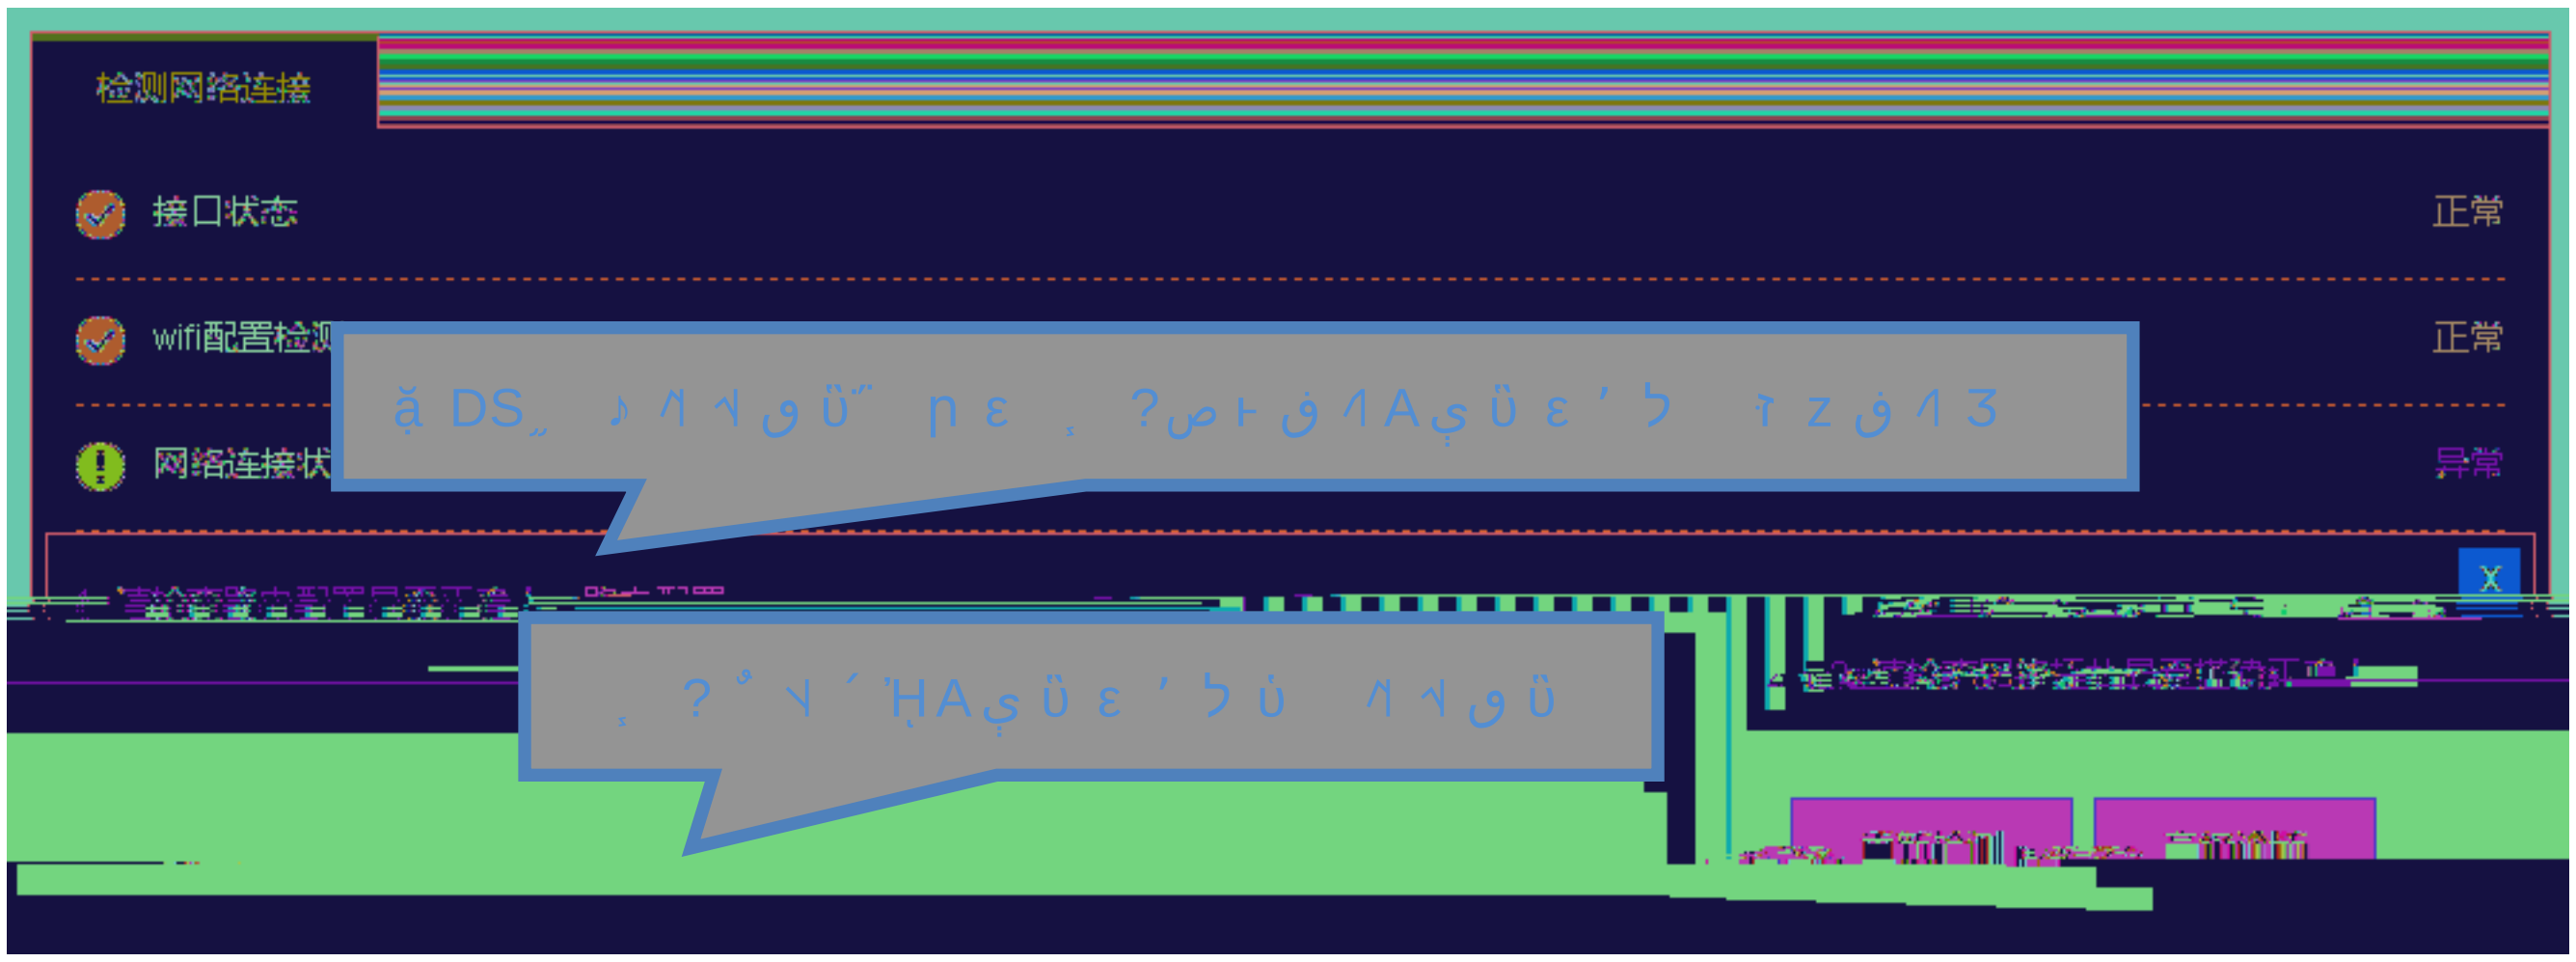

检测网络连接

接口状态　正常

wifi配置检测　正常

网络连接状　异常

ă DS ♪ ﺩ ﺩ ﻮ ü ท ε ¸ ?ﺺ ﻑ ﺩ Aﻱ ü ε ' ﻟ ͞ z ﻑ ﺩ 3
¸ ? ﺩ ´ ḪAﻱ ü ε ' ﻟ ὐ ﺩ ﺩ ﻮ ü
X

٩ ȧ ڿ

ڿ ﻮ ﻮ ф ￼ ݣ ф ݣ


网络诊断
一键收集
一键收集

说明：一键收集将收集设备的故障信息，便于排查设备故障。

1.3.6.4 Web [illegible]

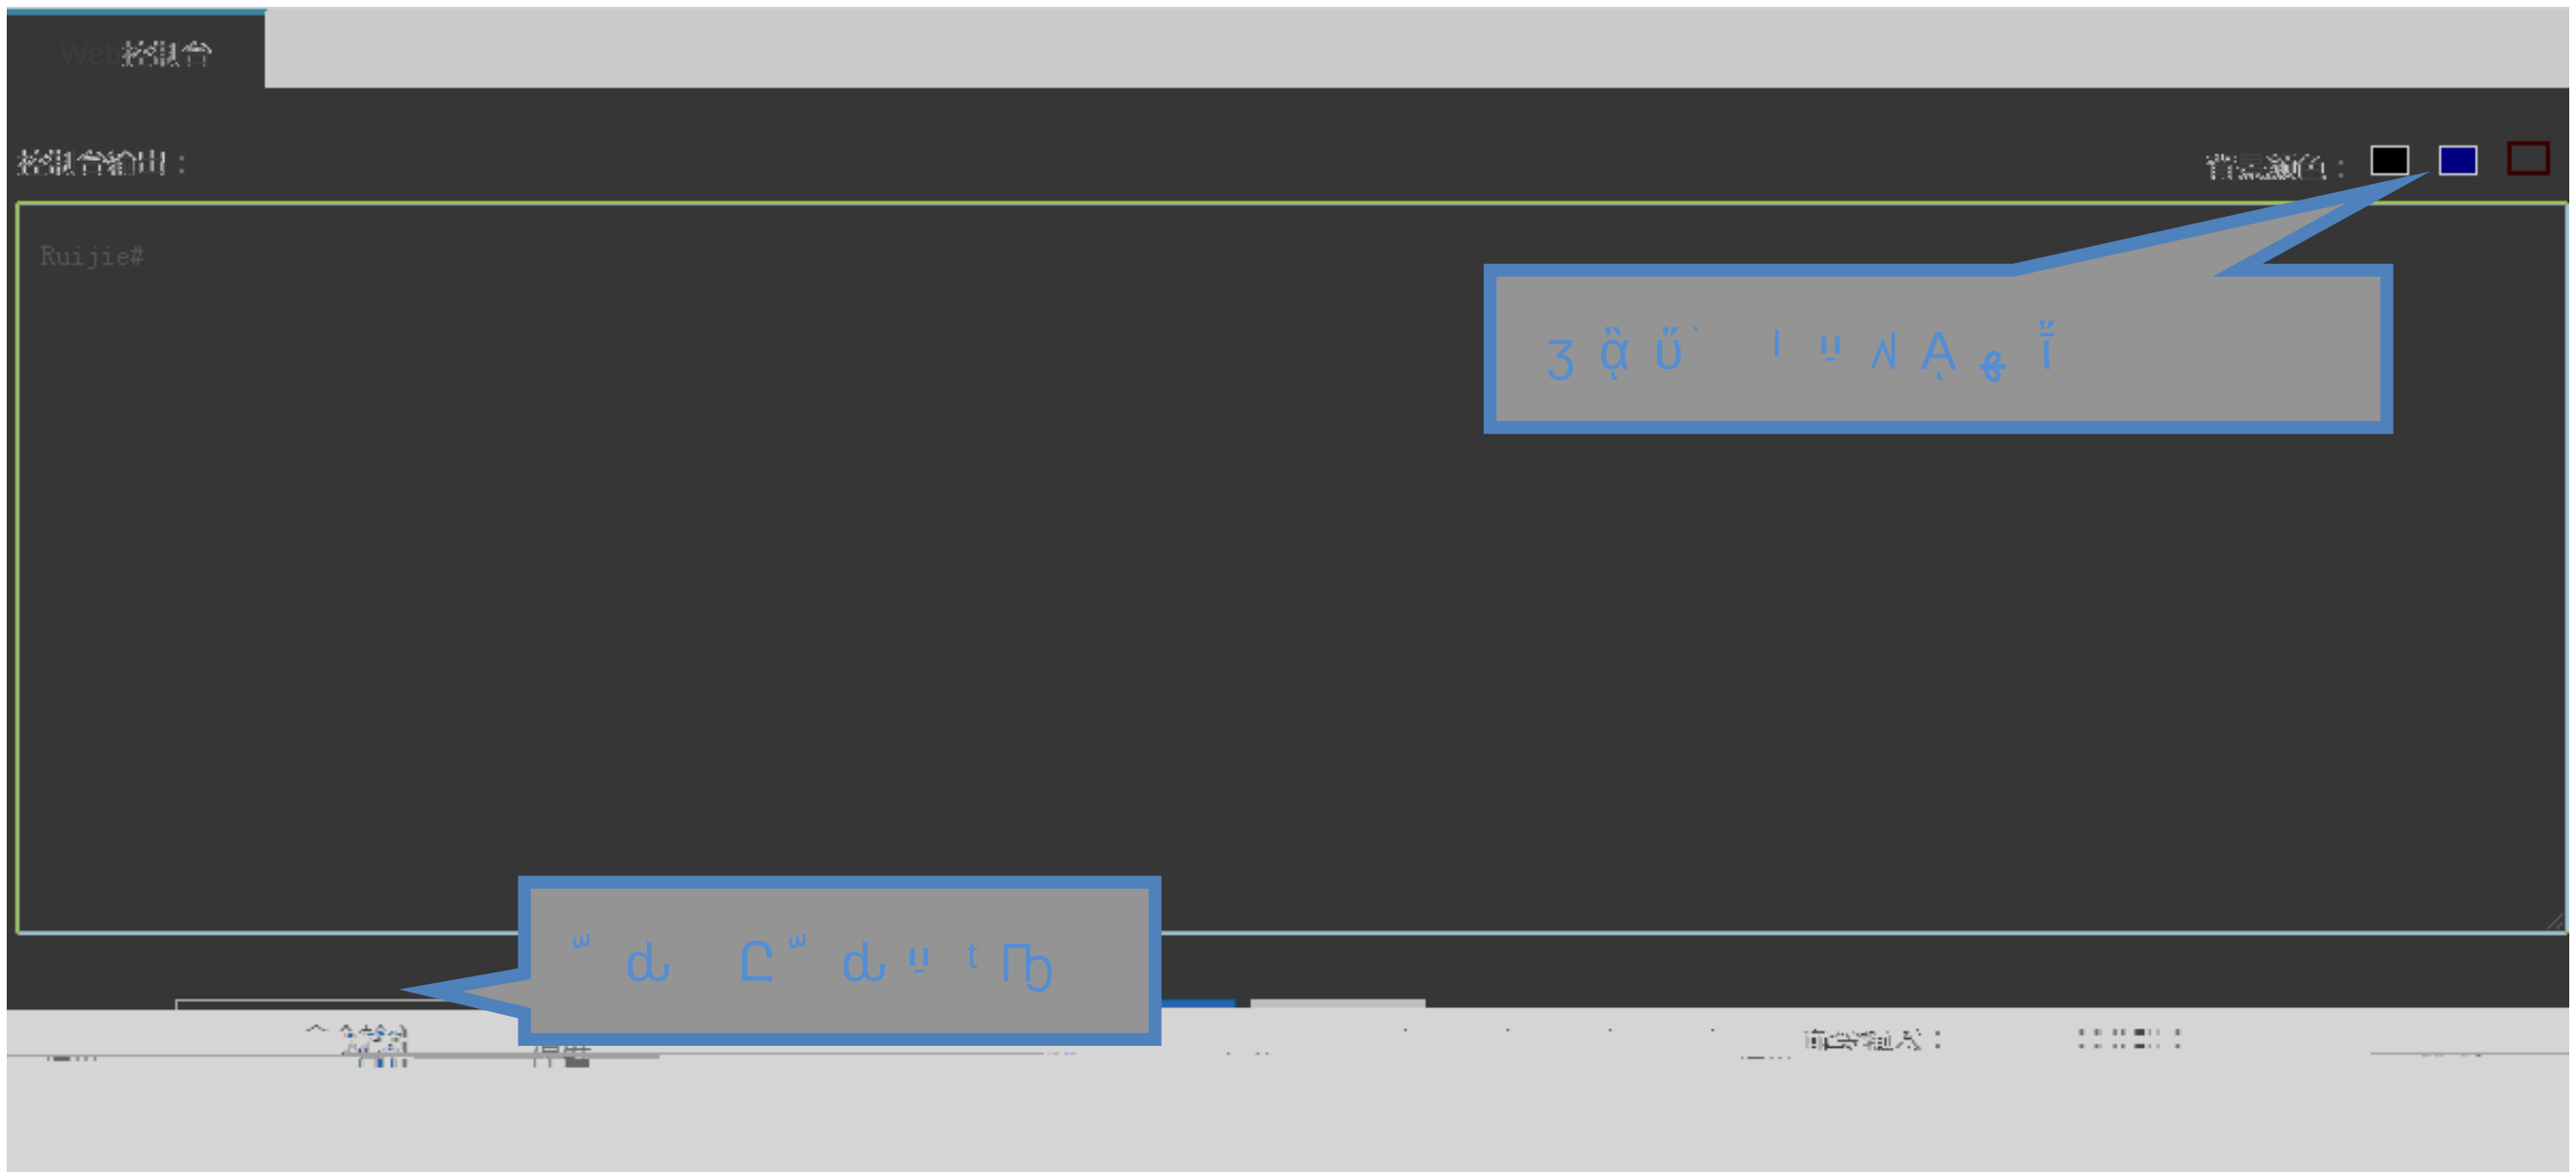
Web控制台
控制台输出：
背景颜色：
[illegible]
[illegible]
命令输入：

```
Ruijie#
```

[illegible] telnet [illegible] shell [illegible] telnet ap [illegible]

1.3.6.5 ⁴ ẩ˂ ʼO

⁝ AP ﭬΦ ݩ ֆ ﻟ

χ j ª j ª ἵ ap ҉ ï

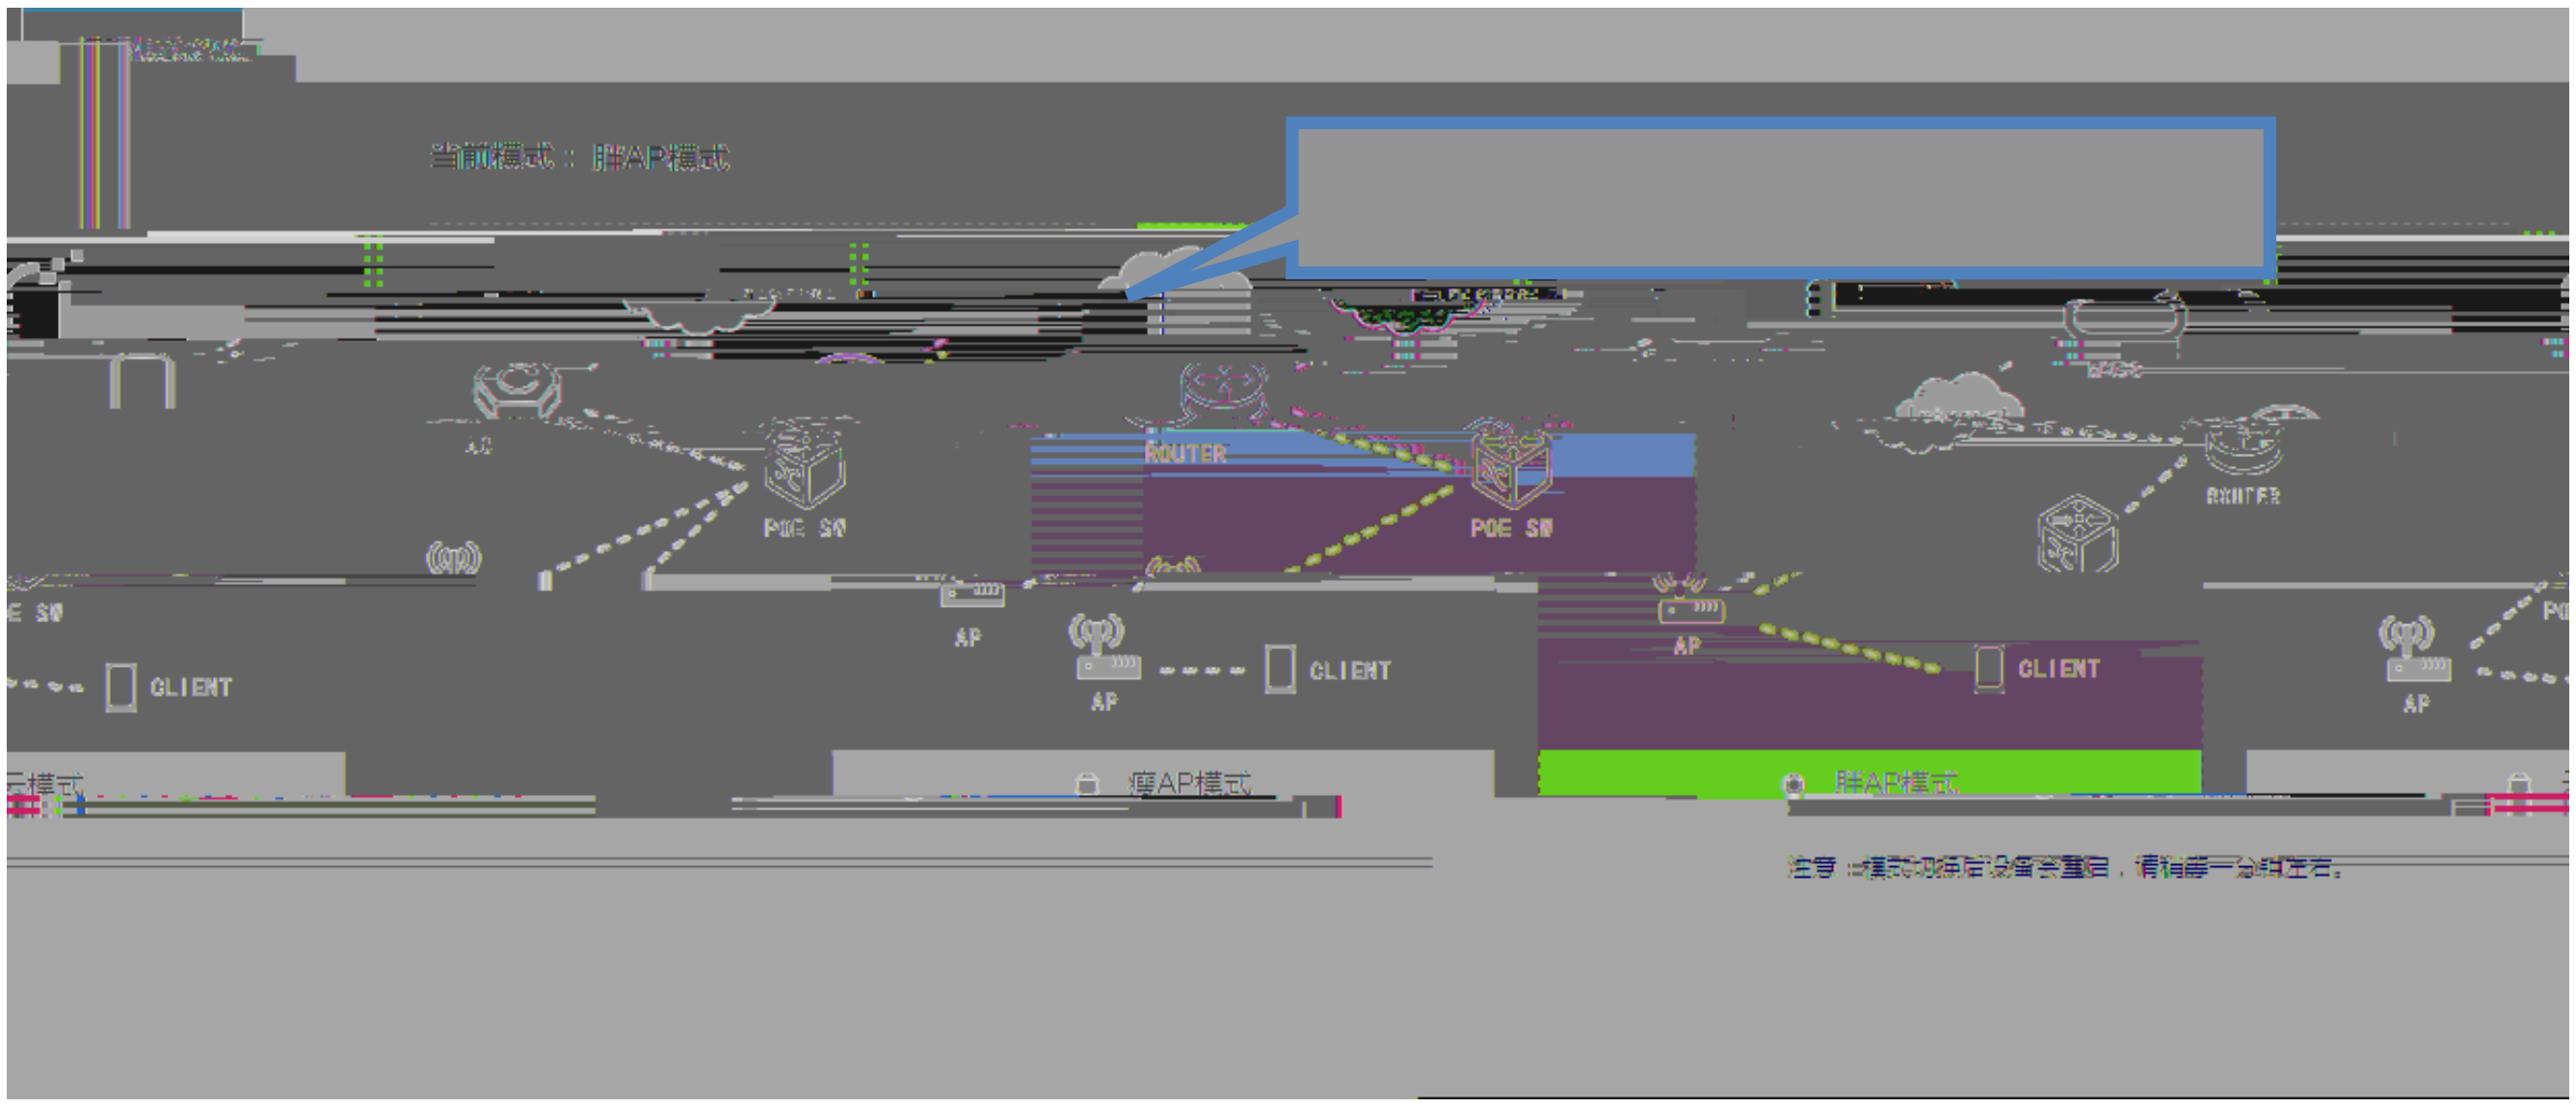

当前模式：胖AP模式

AC
POE SW
ROUTER
POE SW
ROUTER
E SW
CLIENT
AP
AP
CLIENT
AP
CLIENT
AP
PO

式模式

瘦AP模式

胖AP模式

注意：模式切换后设备会重启，请稍等一分钟左右。

1.4 AP ὓ Ū خ ف

1. AP web ٩ ٍ ἄ ώ ሡ ׀ ٲ ﮔﺒ i ٲ * ˜ ٩ ٍ ﮔﺒ ѵ ħ admin ⅂ ת ﮔﺒ ׀ ٲ ɒ ث ˜ ɓ ɒ i ܛﺒܛ ɓ ɒ ٷﺒܛ ɓ ɒ ܛ ﾊ ɓ ɒ DNS ɓ ,” ѵ ” ɒ . ɓ ɒ ﭗ ɓ ɒ ˊ ᵹ ɔ ȕ ѵ ɓ ɒ ﮔ ɓ

1.4.1.1 ﮔﻲ

ث ˜ ɓ ׀ Ꝕ Ա ˊ ɨ ˜ AP ֆ ֆ ܩ AP ֆ ٍ ٪ ׀ Ꝕ ɹ AP ᵼ

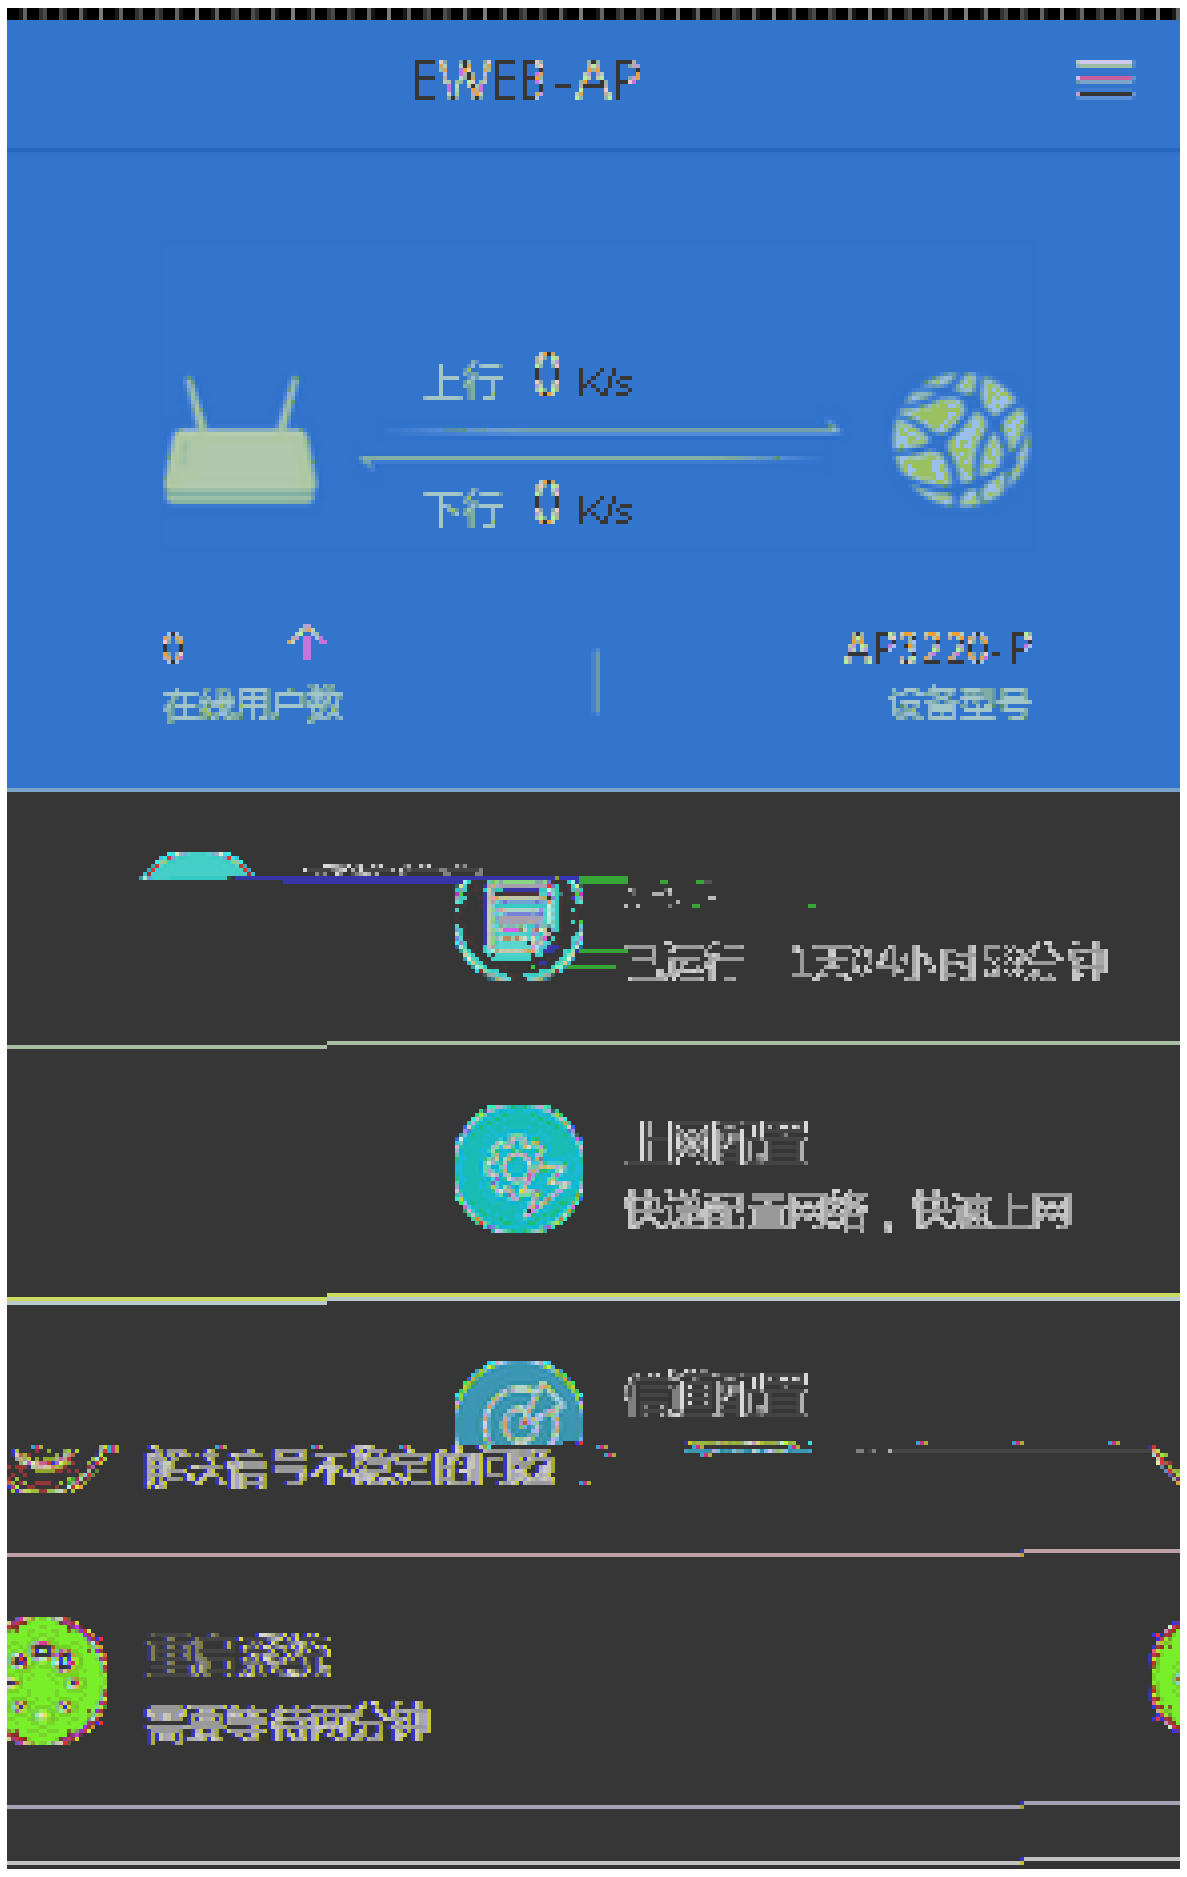

EWEB-AP

上行 0 K/s

下行 0 K/s

0 在线用户数

AP3220-F 设备型号

已运行 1天04小时58分钟

上网配置

快速配置网络，快速上网

信道配置

解决信号不稳定的问题

重启系统

需要等待两分钟

1.4.1.2 s ﾊ ف ﾊ

ˋ o ɒ i ܛﺒܛ ɓ ἄ ث ˜ ɒ i ܛﺒܛ ɓ ׀ Ꝕف ٩ ٍ

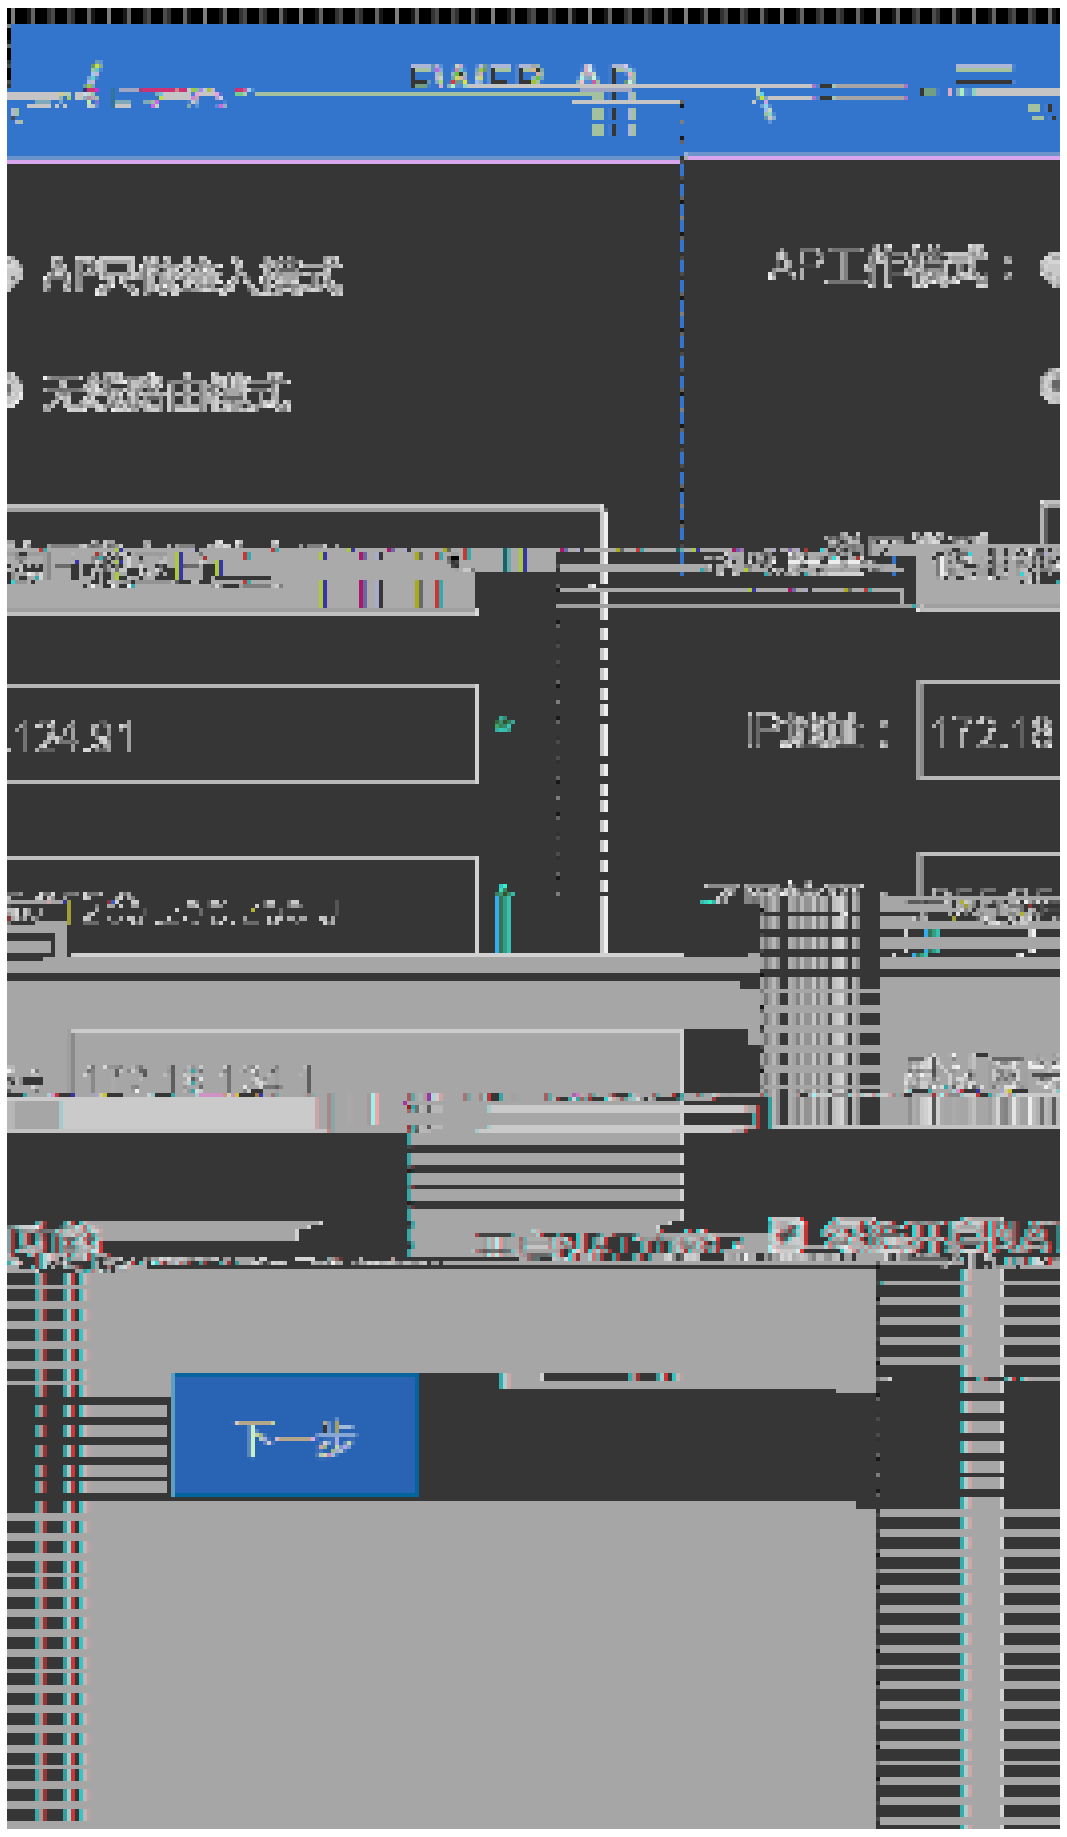
EWEB AP
AP工作模式：
AP只做接入模式
无线路由模式
IP地址：
172.18
.124.91
下一步

1.4.1.3 ᐱ ﻕ ﺭ Ȝ

ᐱ ﻯ ቅ ﻟ ﮯ ɭ ذ ቅ ᐱ WiFi Ă ꞷ ቅ ﻟ 2G 5G ﻟ ᐱ ﻯ ᛌ ` o ɒ ﻯ ﺑ
ﻟ ɓ ᾱ ث ɒ ﻯ ﺑ ﻟ ɓ ꞷ ﻗ ٩

EWEB-AP
端口状态
正常
wifi配置检测
正常
正常
重新检测

1.4.1.5 DNS

` o ɒ DNS ɓ ı ﺃ ﻟﺑ dns ﻟﺑ DNS ո ﺃ ﻕΦ ʊ ᵉ ɹ

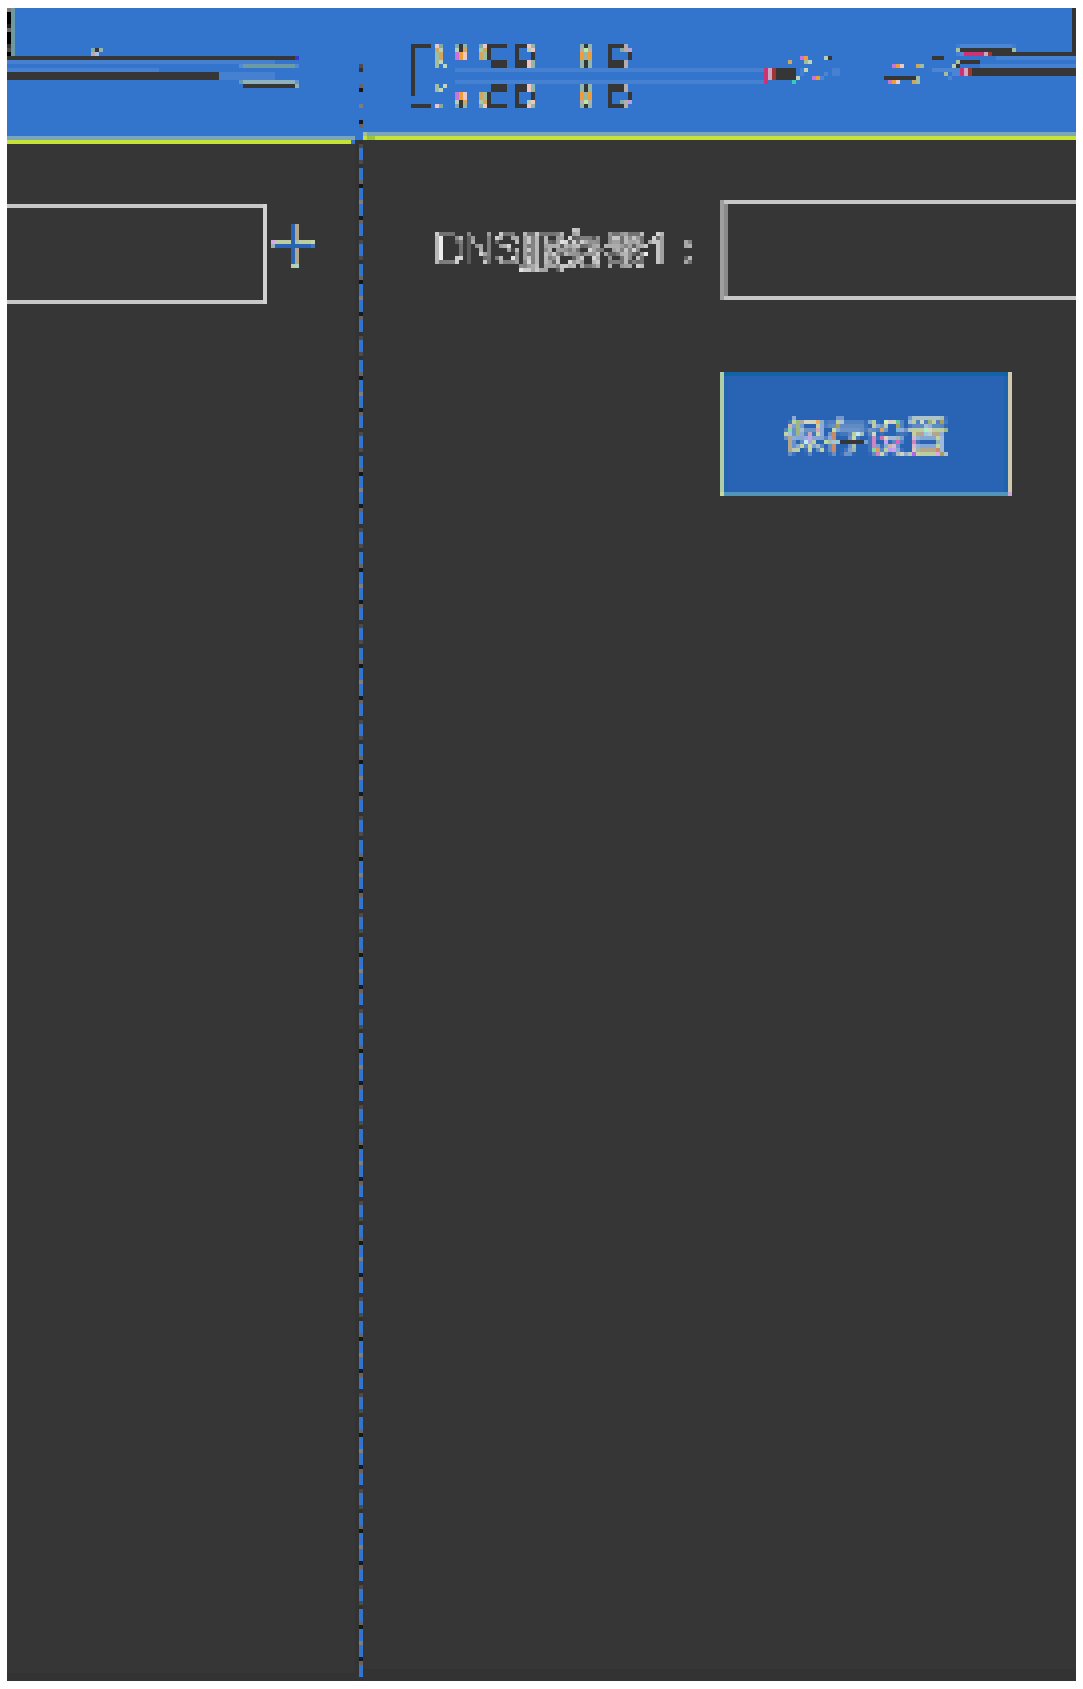
DNS服务器1：
保存设置

1.4.1.6

1.4.1.7 AP ̓O

` o p AP ɓ ı ٲ ˡ Ꝏ ẵ ﹐ % ̎ J̌ AP

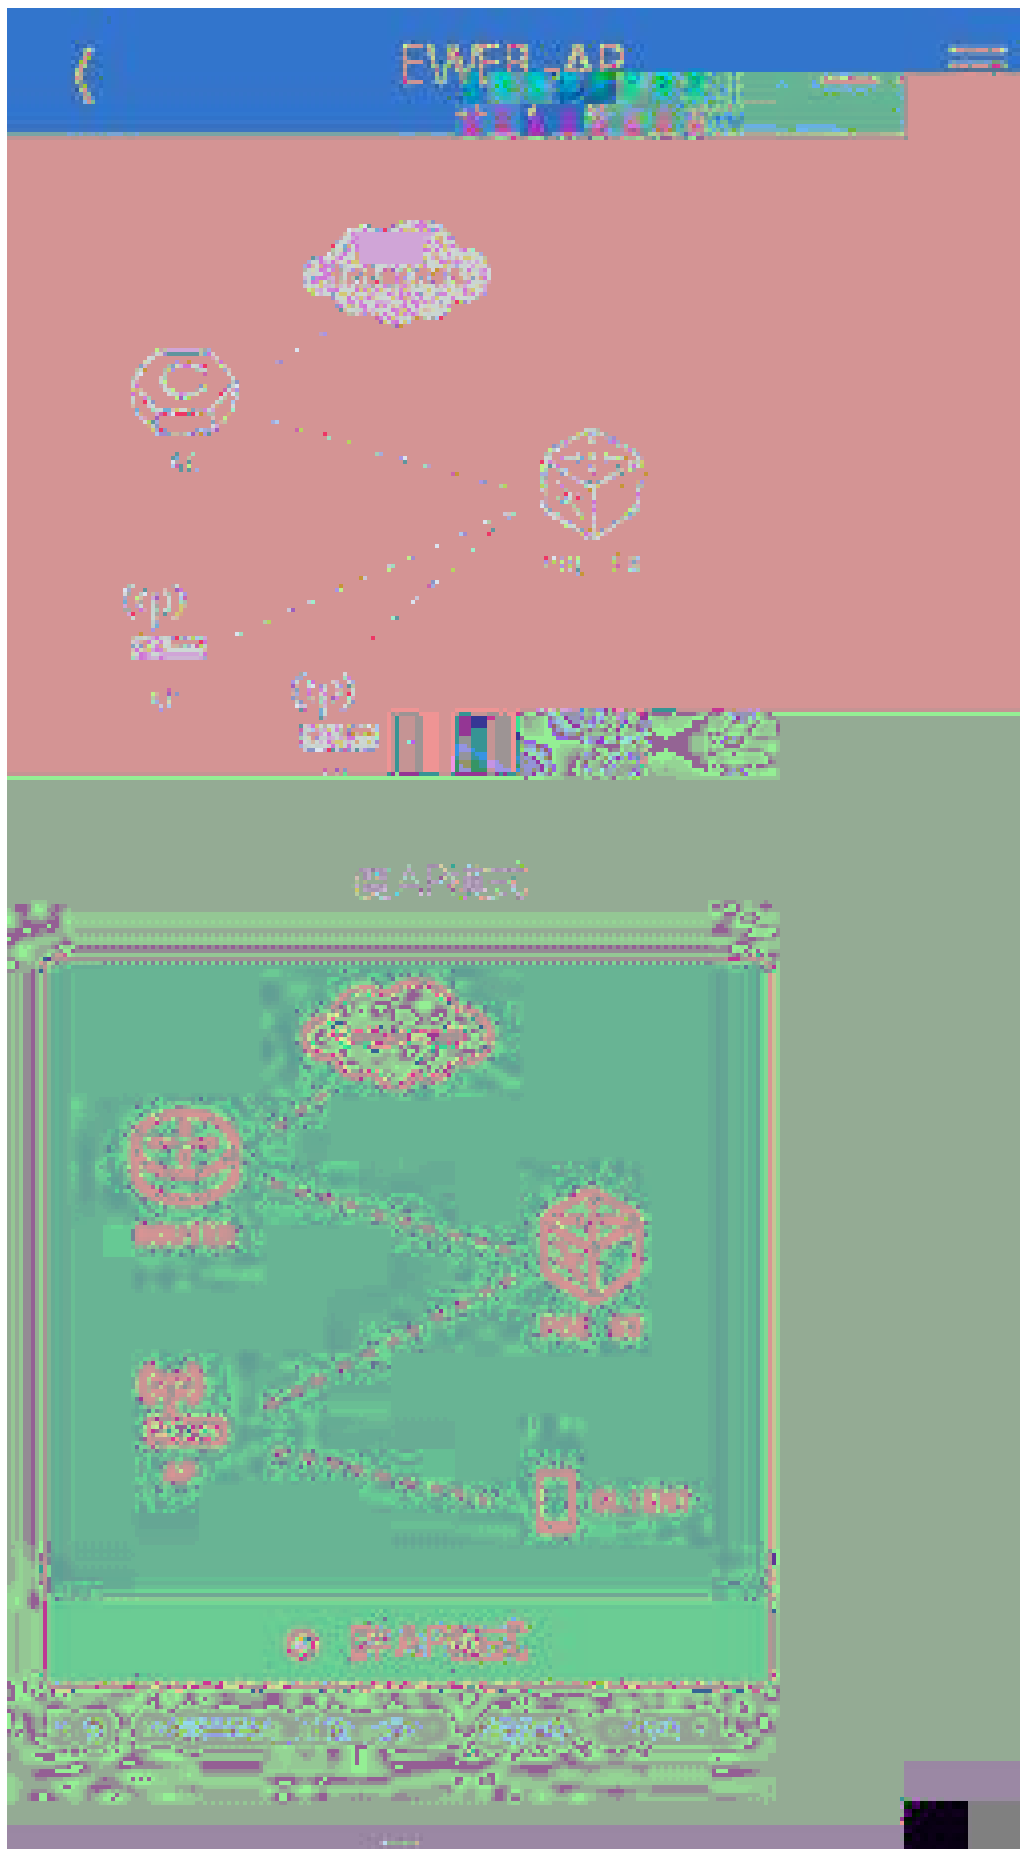

1.4.1.8 ○ ̋ Ʒ

` o p ⱴ ɓ ı ٲ ˡ Ꝏ ẵ ﹐ % ̎ ˡ Ꝏ ˜ ꞩ

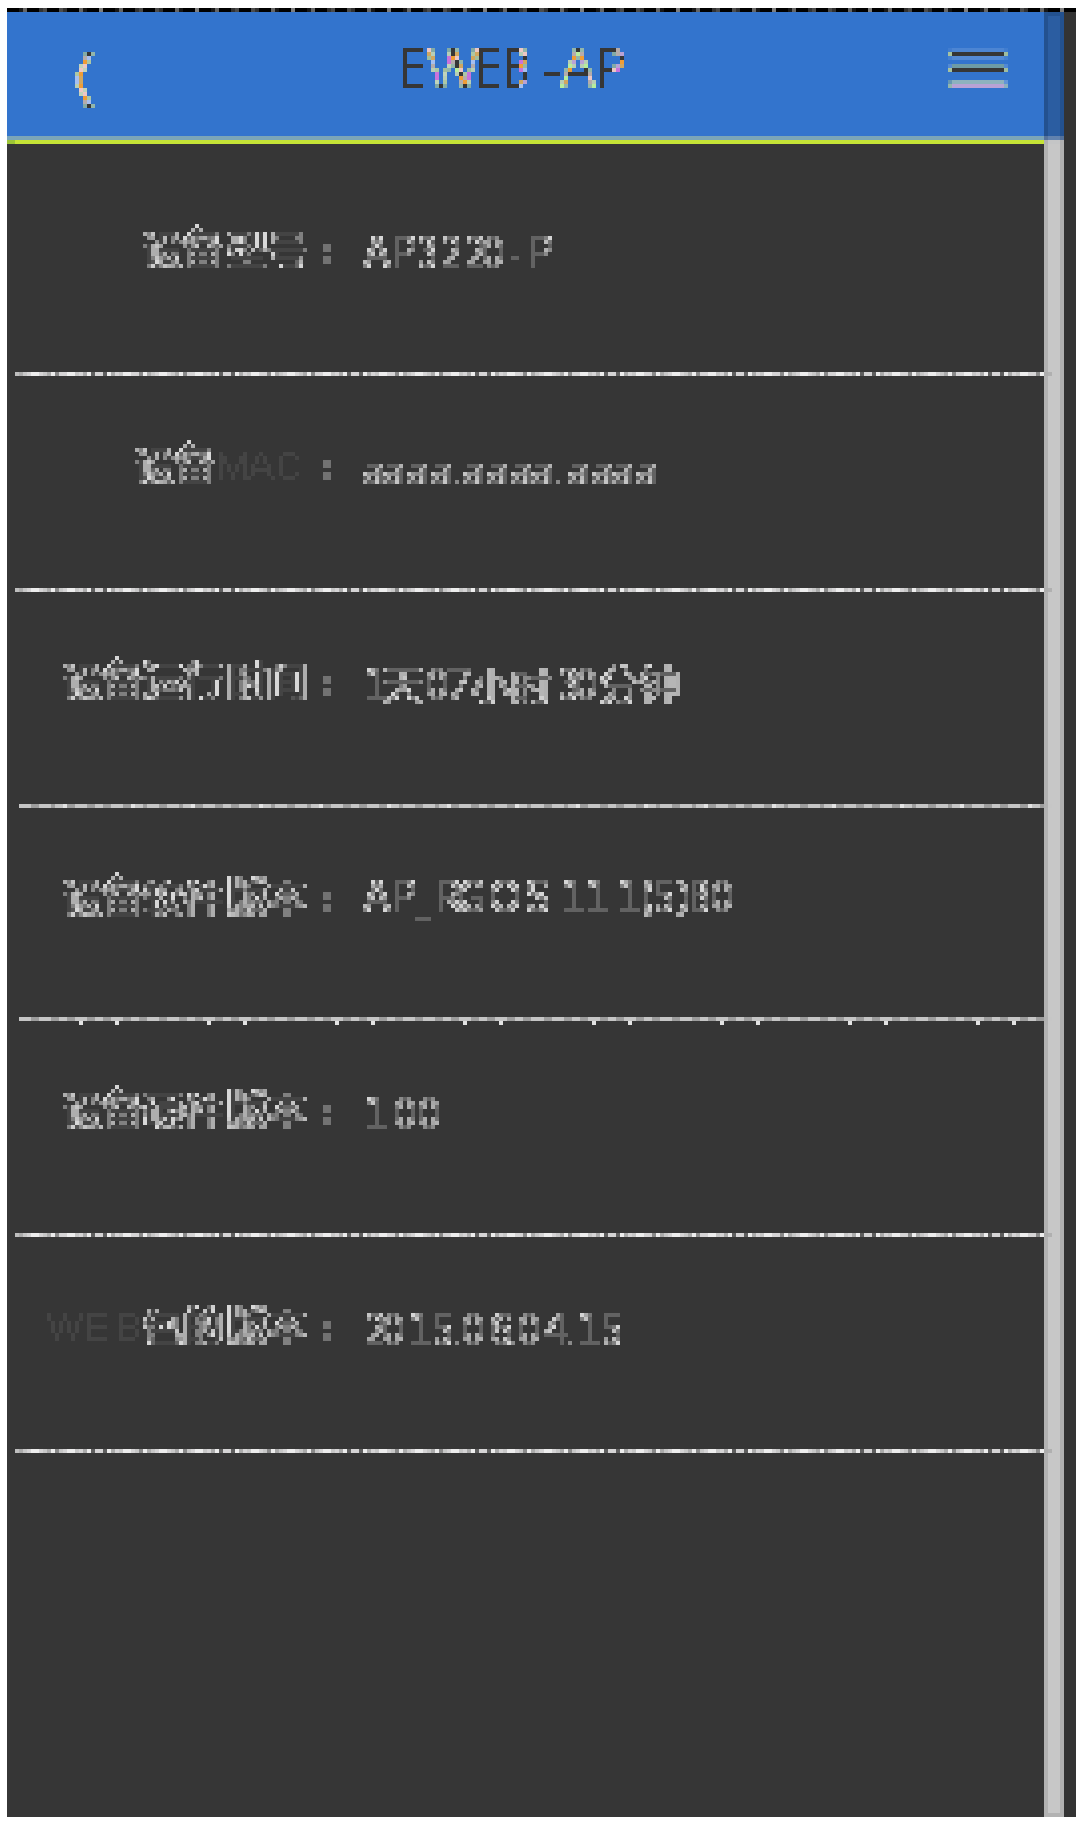

设备型号：AP3220-P

设备MAC：aaaa.aaaa.aaaa

设备运行时间：1天07小时30分钟

设备软件版本：AP_RGOS 11.1(5)B8

设备硬件版本：1.00

WEB包版本：2015.0604.15

1.4.1.9 ꜝ ڌ ʒ ᾆ

ꭗ ώ ػ ʮ ʎ ɥ Ӣ ĩ ټ ʮ ʎ ݞ ɒ ˎ ˋ ο ɒ ˎ ο ɓ

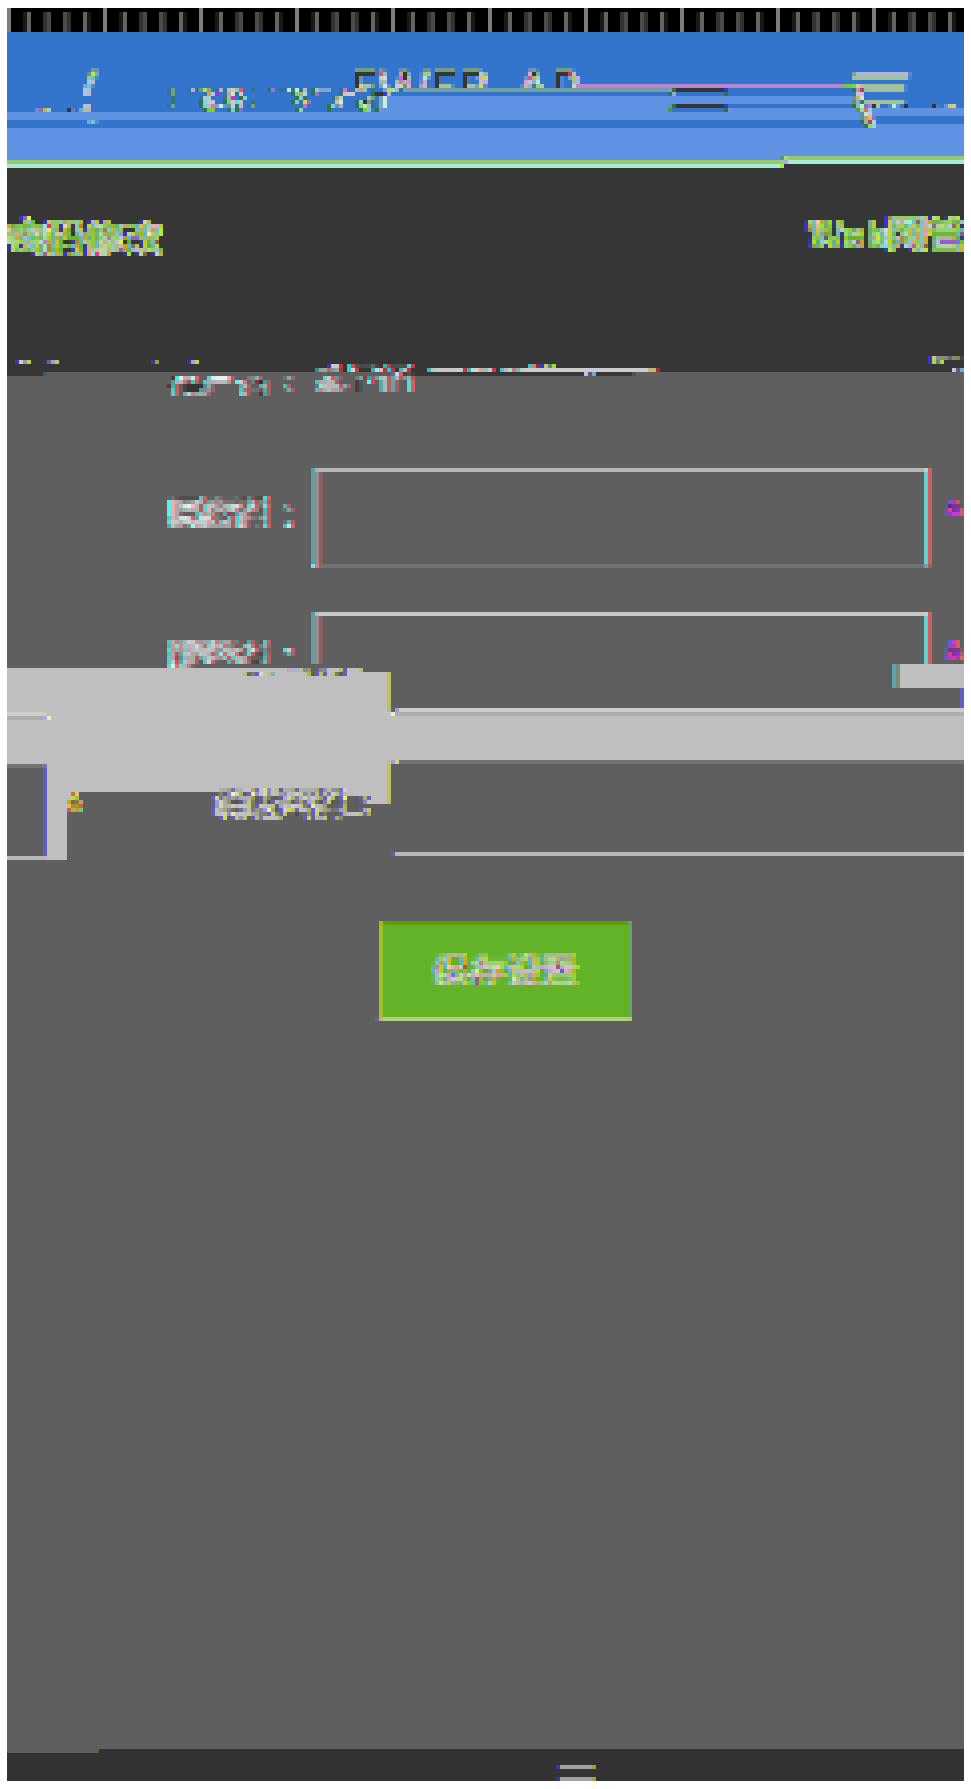
EWEB AP
Web网管
保存设置

1.4.1.10 ڮ !

پ چ

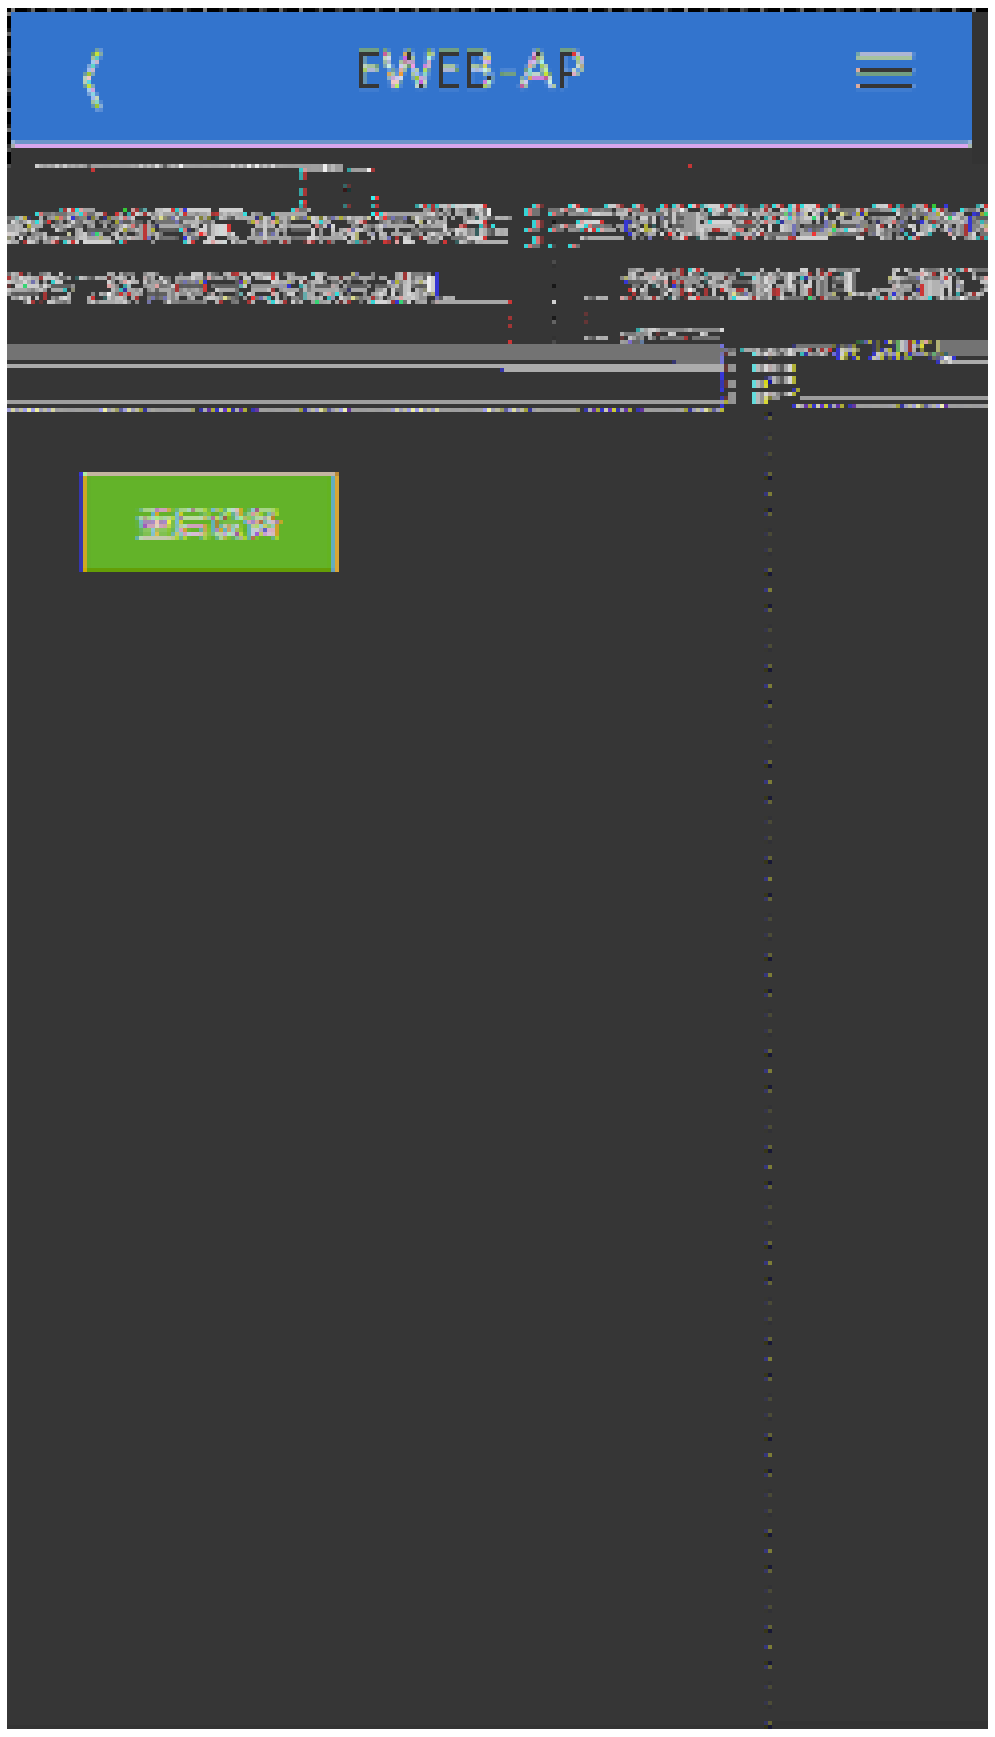

آ آ ي ﺍﻟﺐ ﺍﻟﺐ ، صن ↑ ω 6 ف ﺍﻟﺐ٧

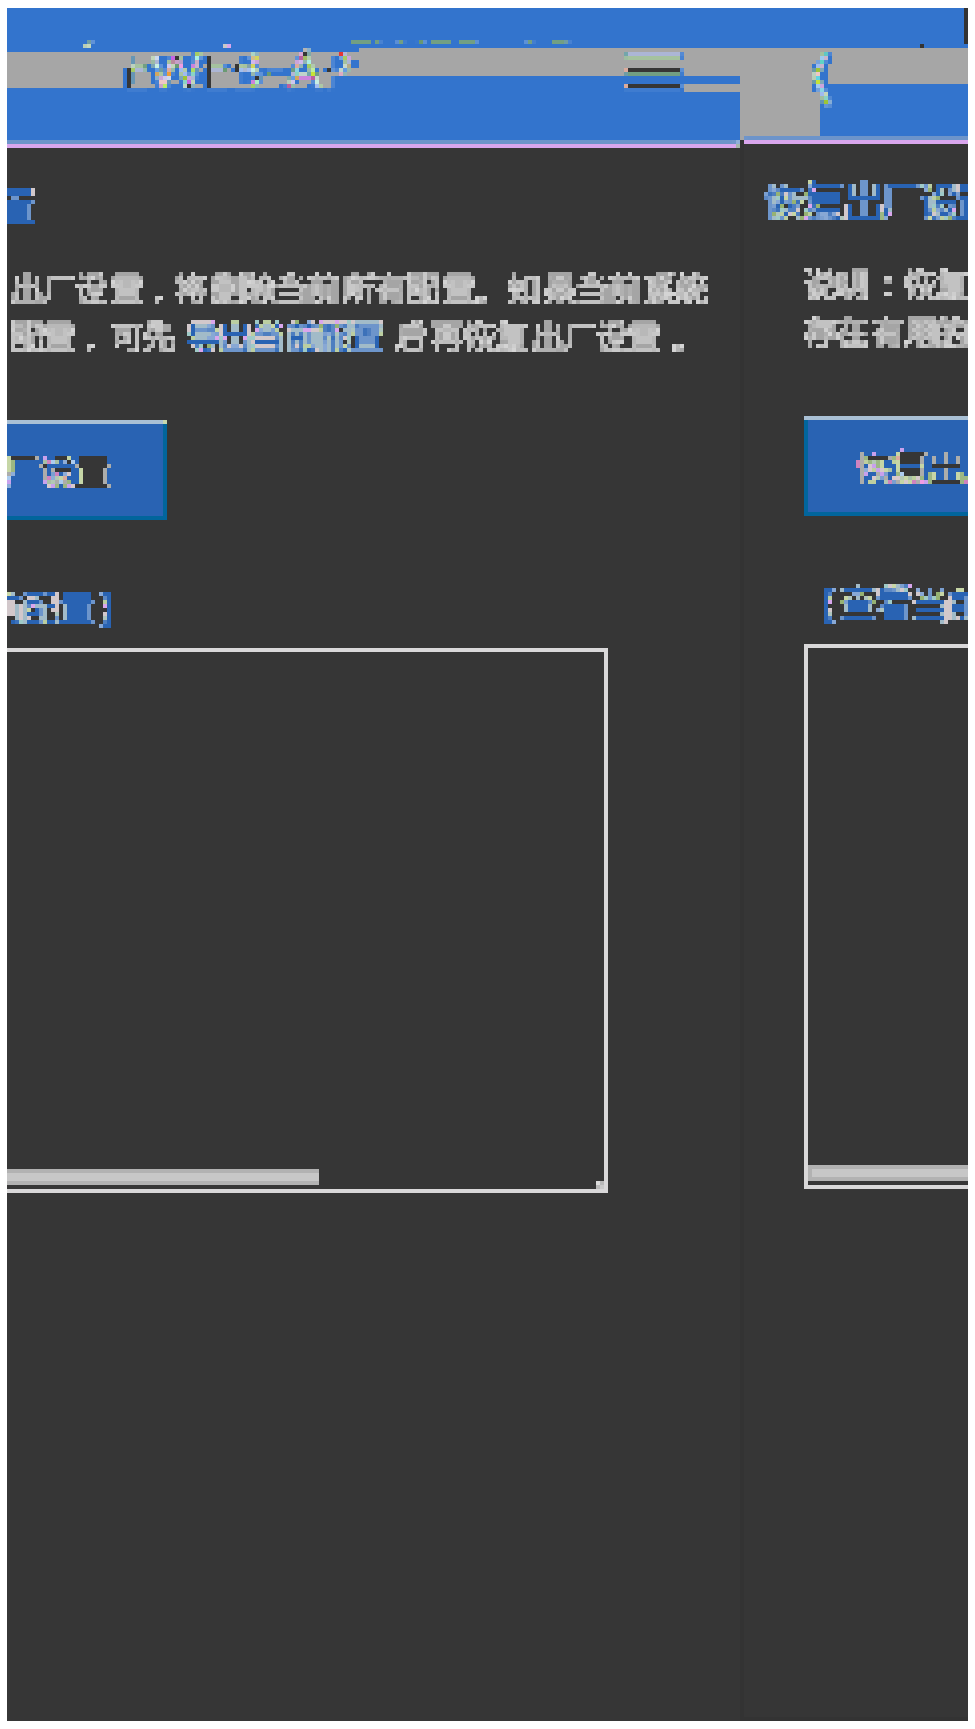

出厂设置，将删除当前所有配置。如果当前系统
配置，可先 导出当前配置 后再恢复出厂设置。

1.4.1.11 ˂ ̓Ό ở ⸗ ﻧ ◌

ﮔ ﺏ ı أ ں ĩ ˡ Ꝋ́ ɔ ΰ ٧ ώ ￼ ı أ

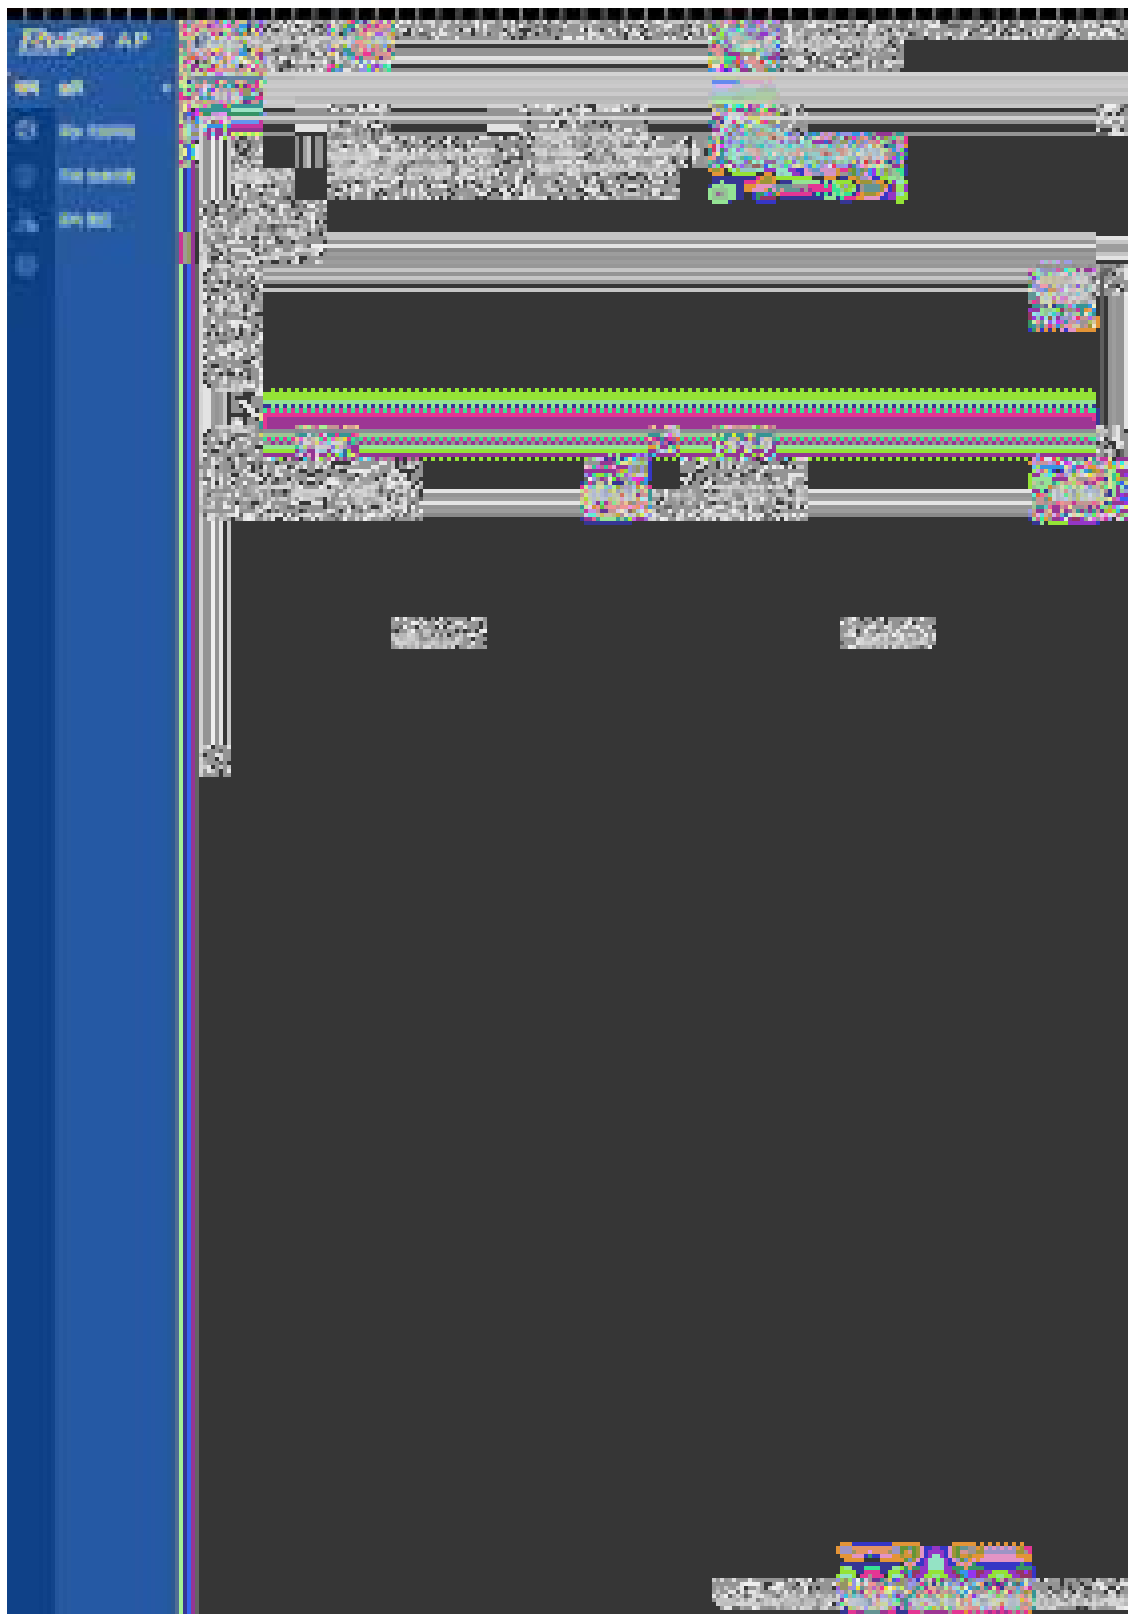

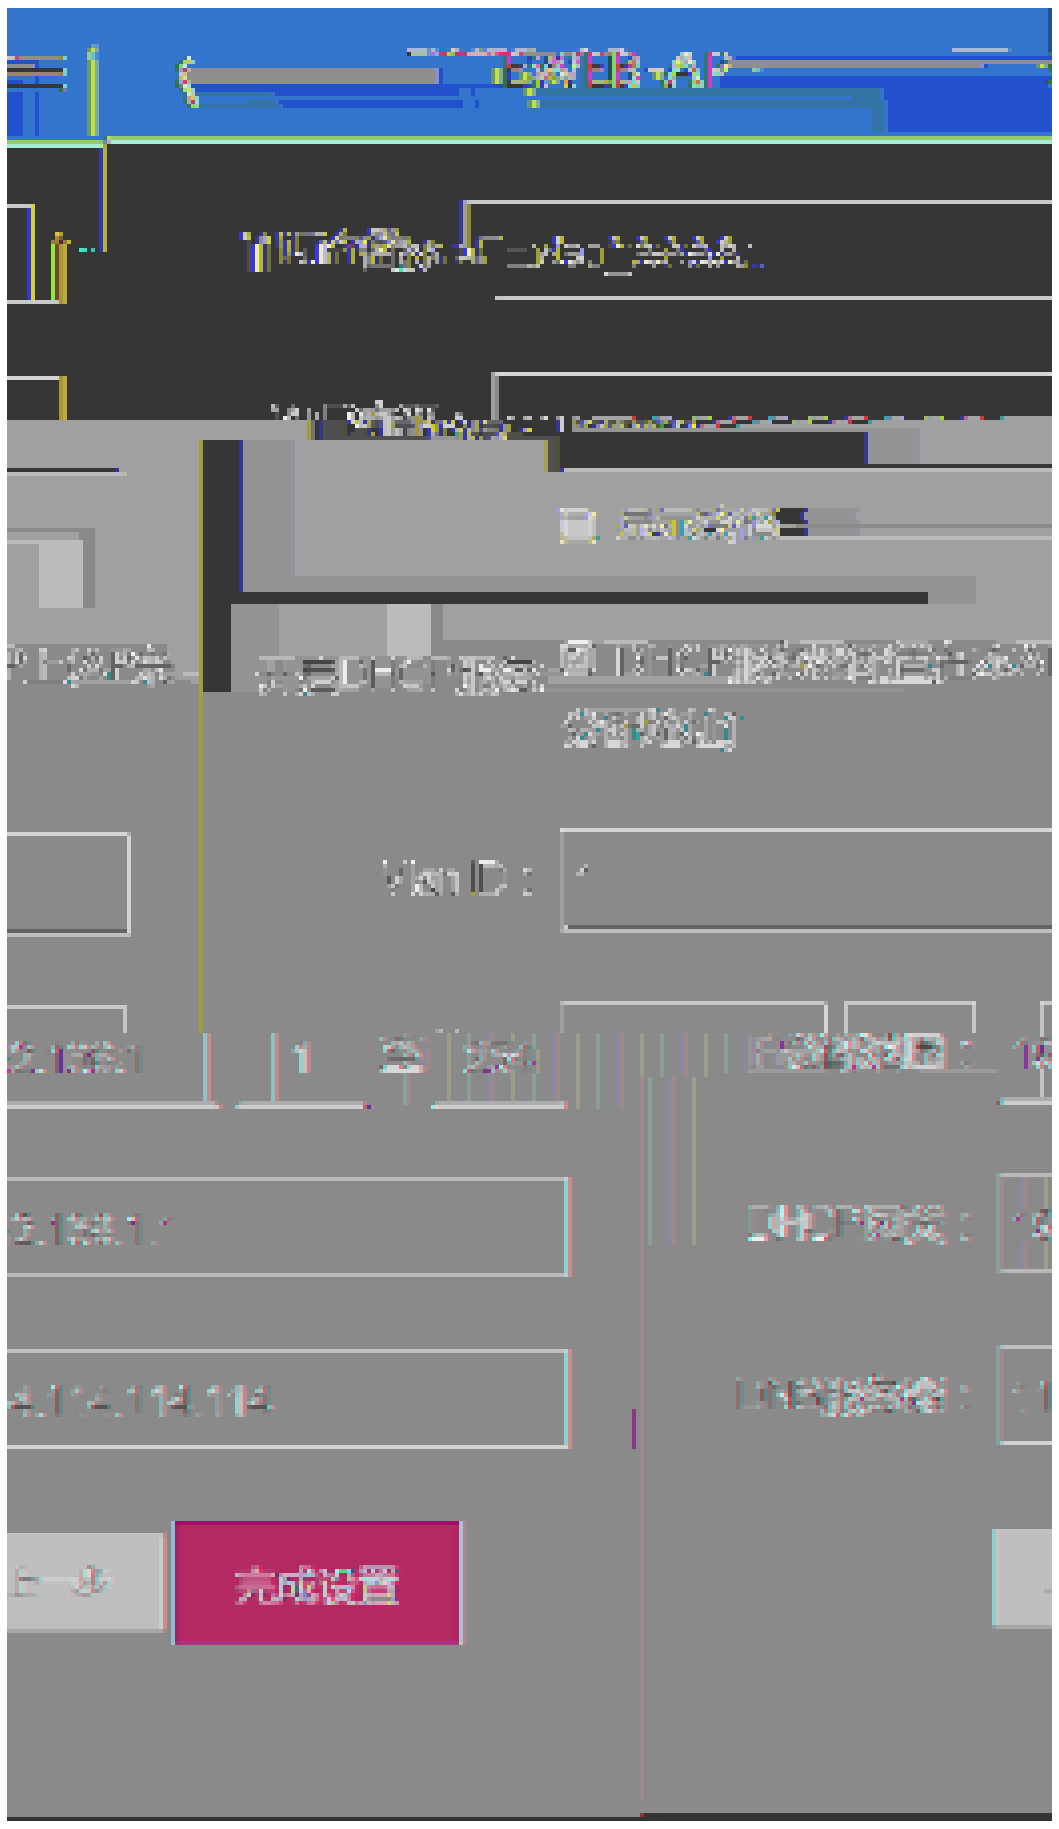
EWEB-AP
开启DHCP服务
Vlan ID :
DHCP网关 :
DNS服务器 :
上一步
完成设置

1.5 AP-Eweb ف ᜀ

1.5.1 SmartAP ف ᜀ

ﻥ ص SmartAP ﻟ ﺑ ￼ ı Ꝏ ￼ AP ז ⅂ ט ה ̅ ` ɒ ɓ ڨ SmartAP ﻟ ﺑ ̎ ̹

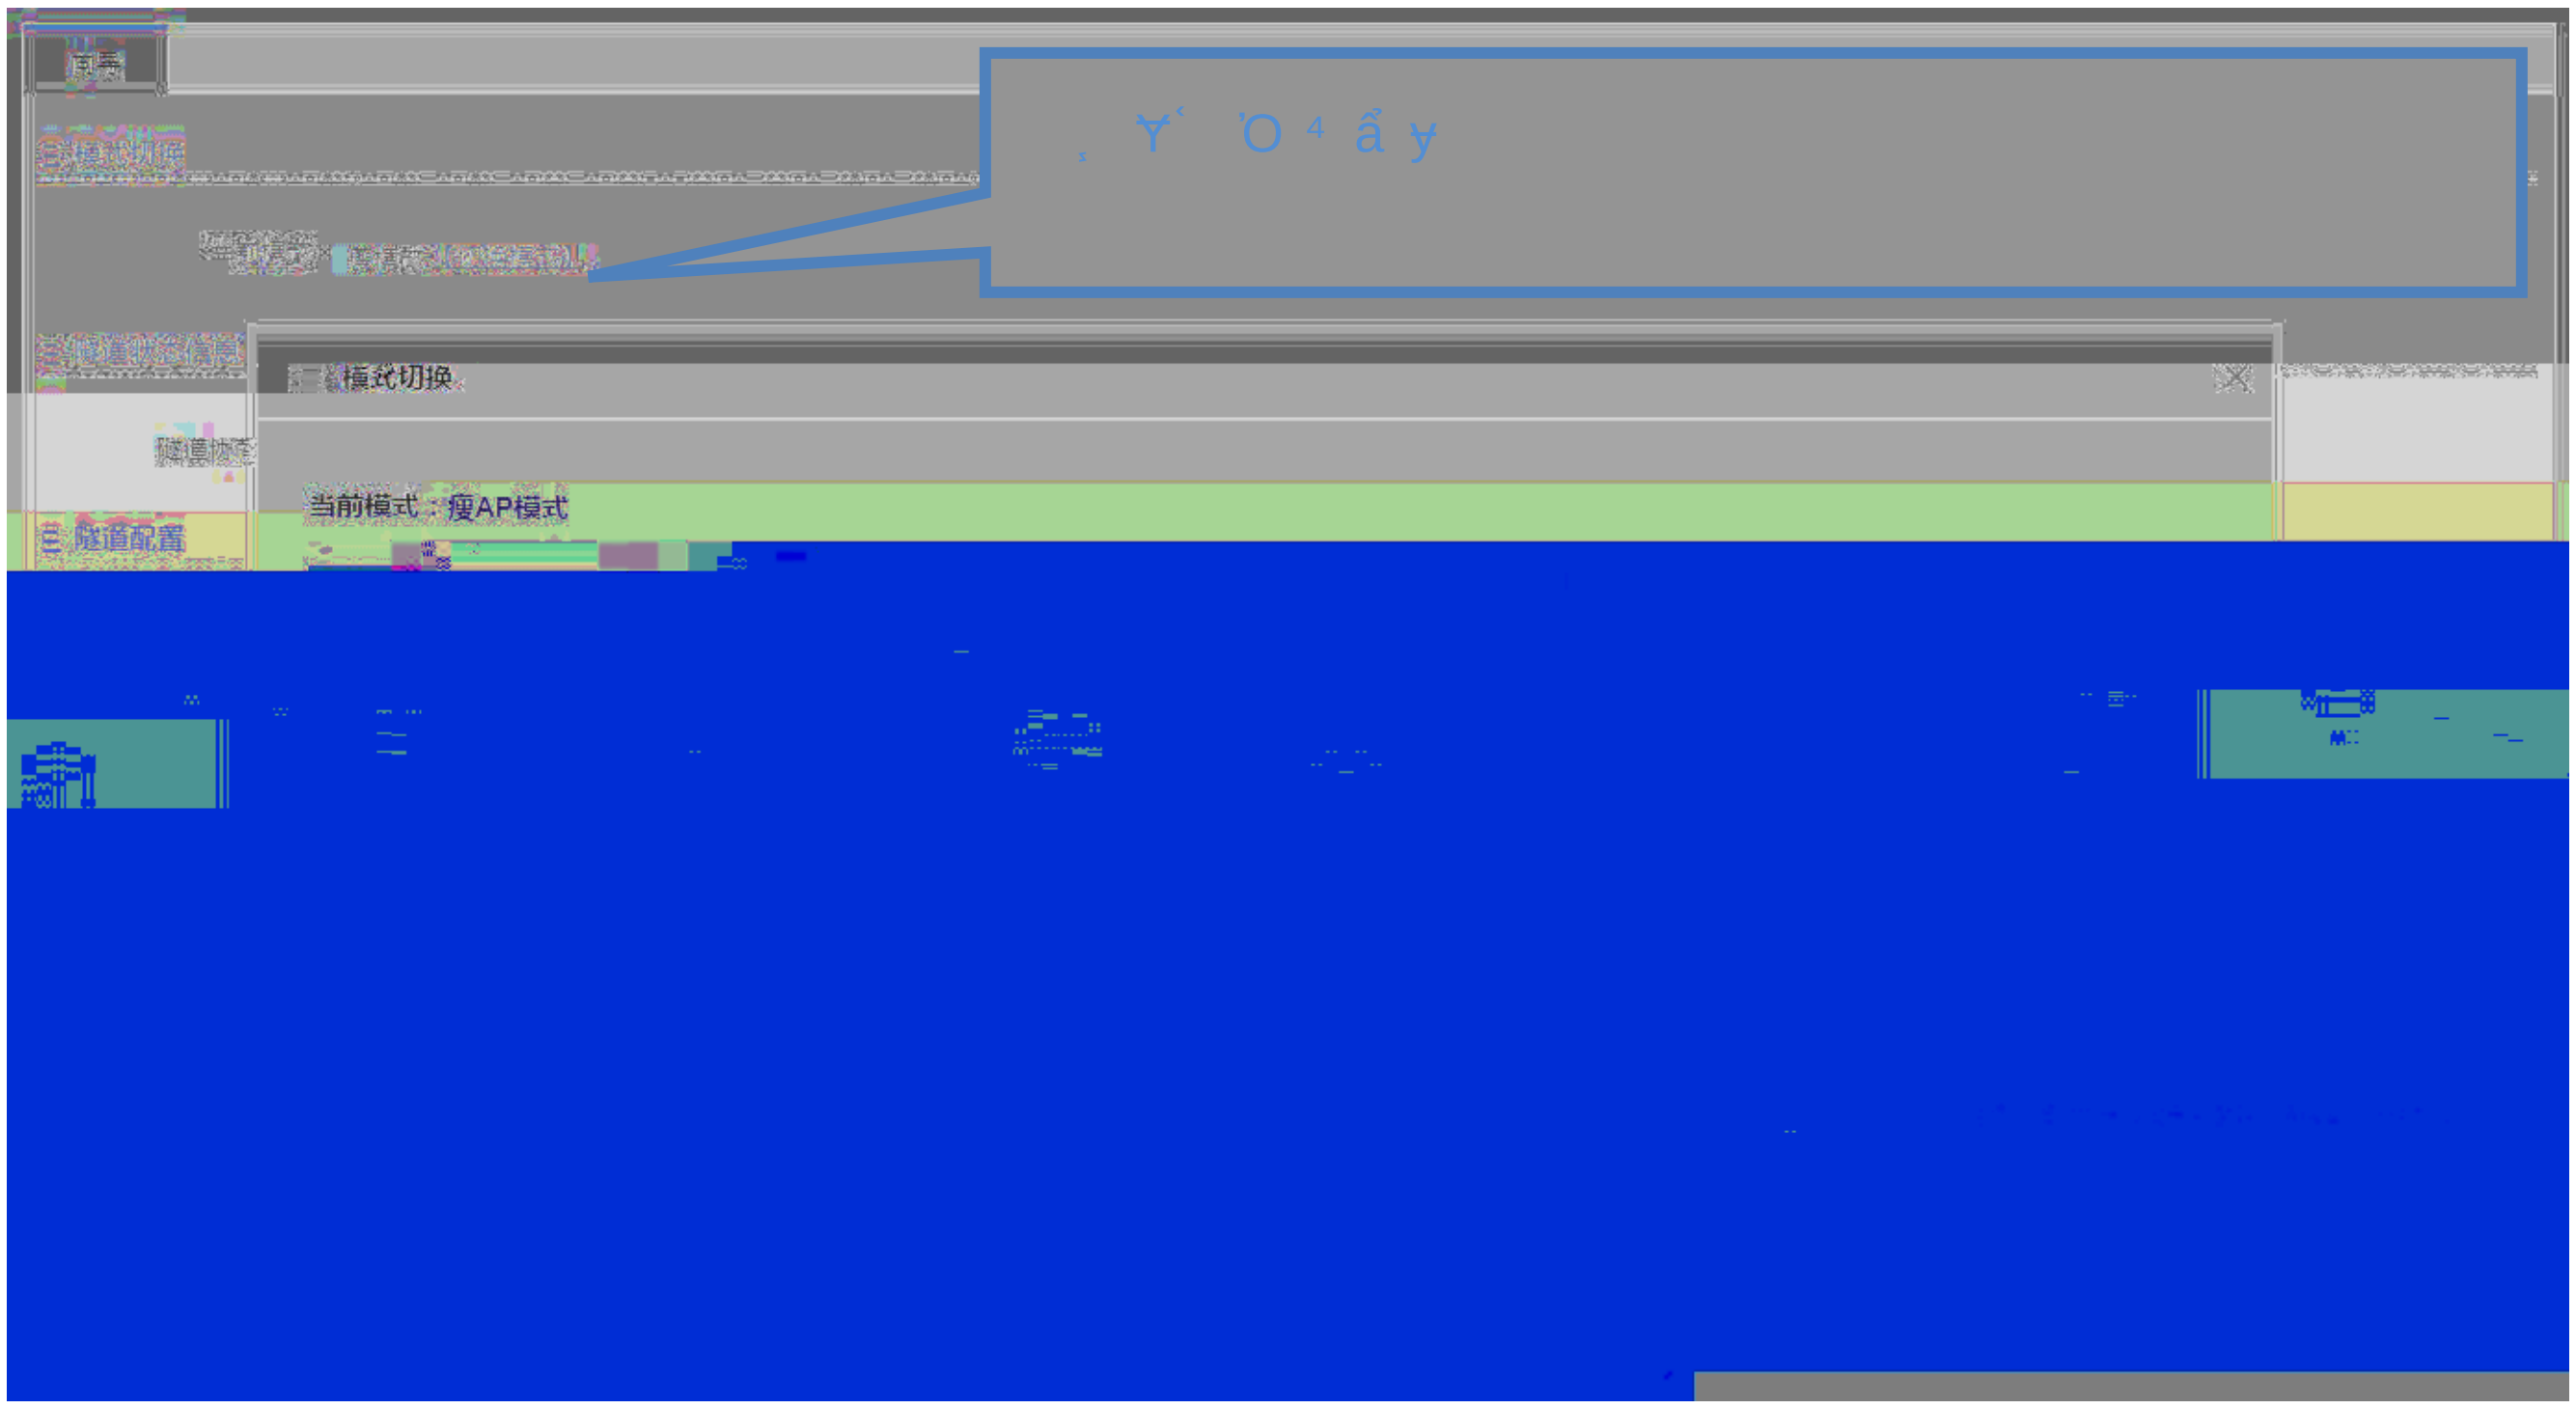

当前模式：瘦AP模式

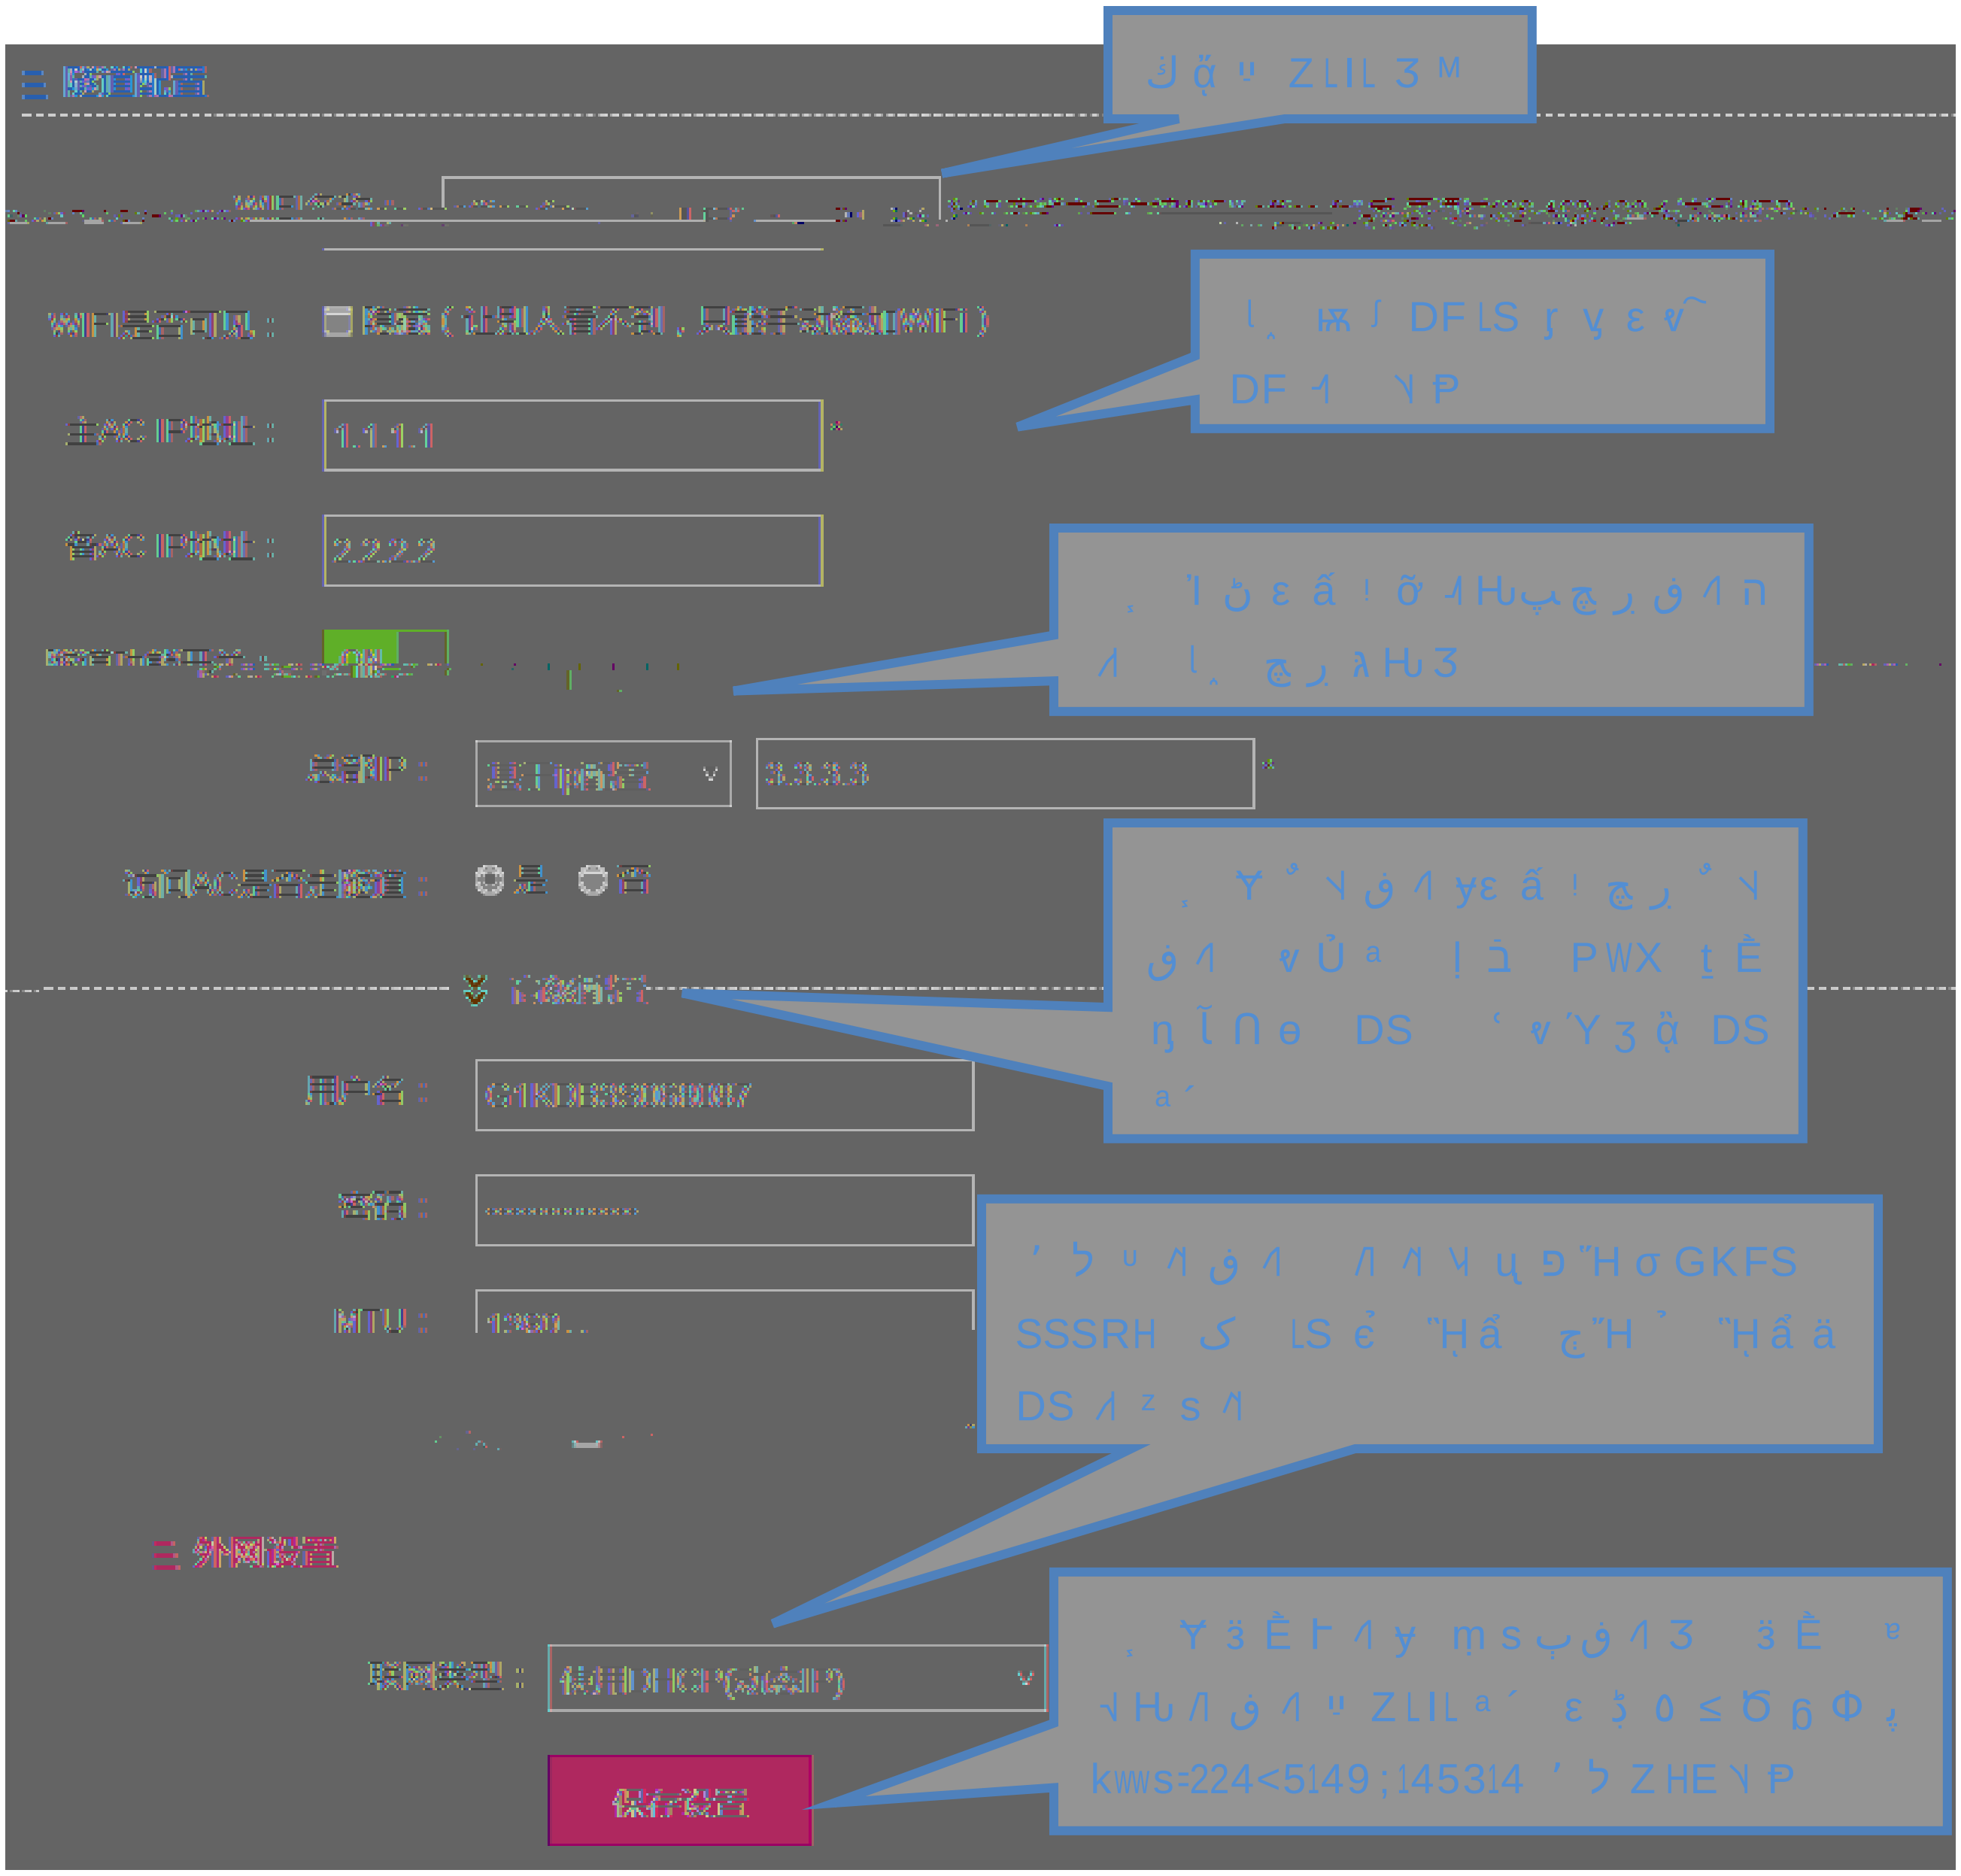

隧道配置

WIFI是否可见： ☐ 隐藏（让别人看不到，只能手动添加WIFI）

主AC IP地址： 1.1.1.1 *

备AC IP地址： 2.2.2.2

ON

公网IP： 手工设置 3.3.3.3 *

访问AC是否走隧道： ○ 是 ○ 否

高级设置

用户名： [illegible]

密码： ••••••••••••

MTU： 1360

外网设置

联网类型： 使用DHCP(动态IP)

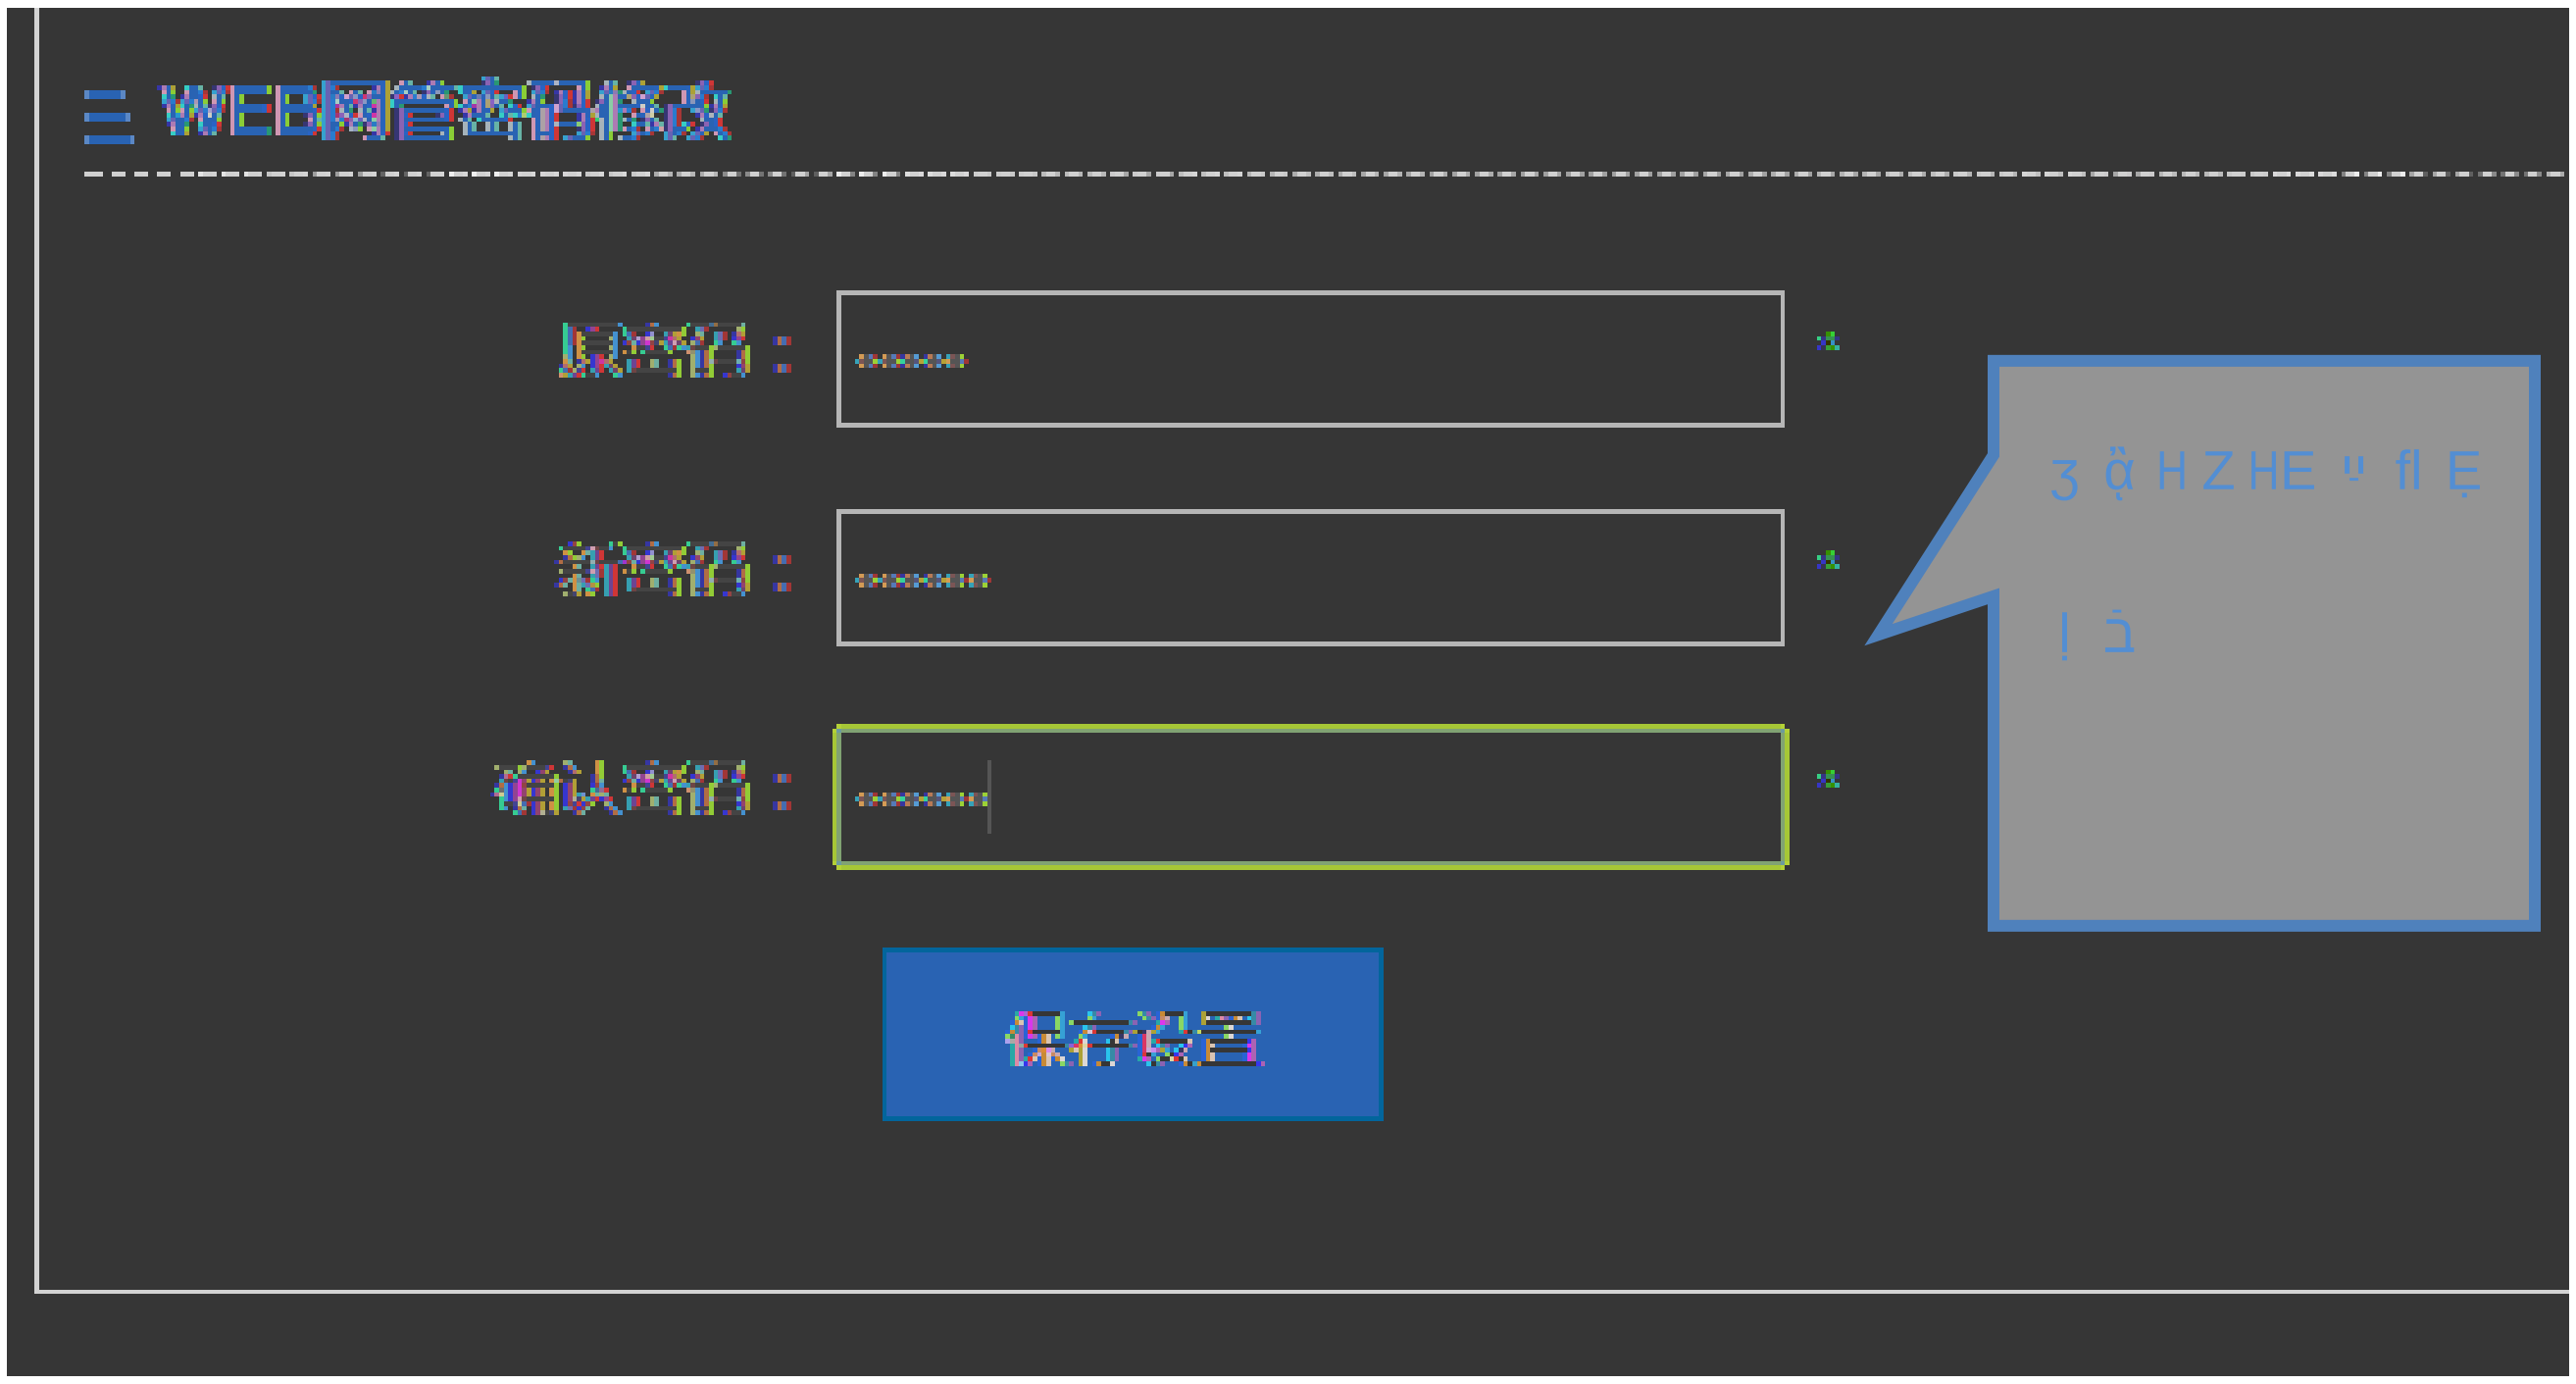
WEB网管密码修改
原密码：
新密码：
确认密码：
保存设置
ვ ợ H Z HE ᵒ ﬂ Ẹ
ᥣ ב

1.6 ấ ! web ί ĭ ɓ

AP¸ ï WEB ח, ﺳ ﻧ IP: 192.168.110.1 ï ͇ ﻠ WEB ח ﮒ ï CLI ï

ﻟﺐ °	ˀ ҧ

ꞁ ﻳ ῆ←

ٻصﭬﻟ IP web ᑎ ภﻥ . ˋ ﮒ web ҁ ˍ ˜ ε ı ȹ* ˋ ﮒ

ƛ Ƕ ᵗ Ҧ

ᵎ ∩ WEB ꞁ ꞁ

ҧ **enable service web-server** [**http** | **https** | **all**]

ب **http** | **https** | **all** σ ˀ ∩ **http** ᚙ HTTP ∩ **https** ᚙ HTTPS ∩ **all** ᚙ ª HTTP HTTPS ∩ ꞁ ᚙ ª HTTP HTTPS ∩

ҧ

ڧ ᑎ IP ʢ ɣ

ҧ **ip address** *ip-address ip-mask*

ب *ip-address* χ ip

ip-mask χ ﻟ ᛁ ọ

ҧ ҧ **WEB** χ

```
Ruijie(config)# end
```

ﺠ ﭖ ﺻ **show running-config** ˜ ˀ ҧ

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6312 bytes

!
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username test password test    //WEB ᥧתמ - ᷾   ᵉ љ .
http update mode auto-detect
!

interface VLAN 1
 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0                 //ֆ   ᥧת IP
 no shutdown
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
End
```

1.7 WEB ٦ Ᵽ ق ᥧ ჳ Æ

1.7.1 ὨẤ DHCP ḯ ᷾ ϐ ŋ AP ⊦ ʃ ꜱ ᵾ WLAN

ap ﻧ ﺚ ٩ ᵯ ap ￼ ﻟ ٨ dhcp ՈﻟﺒFA ap ֆ i ï

1-1 1 ap ᵯ ﺚ ٩

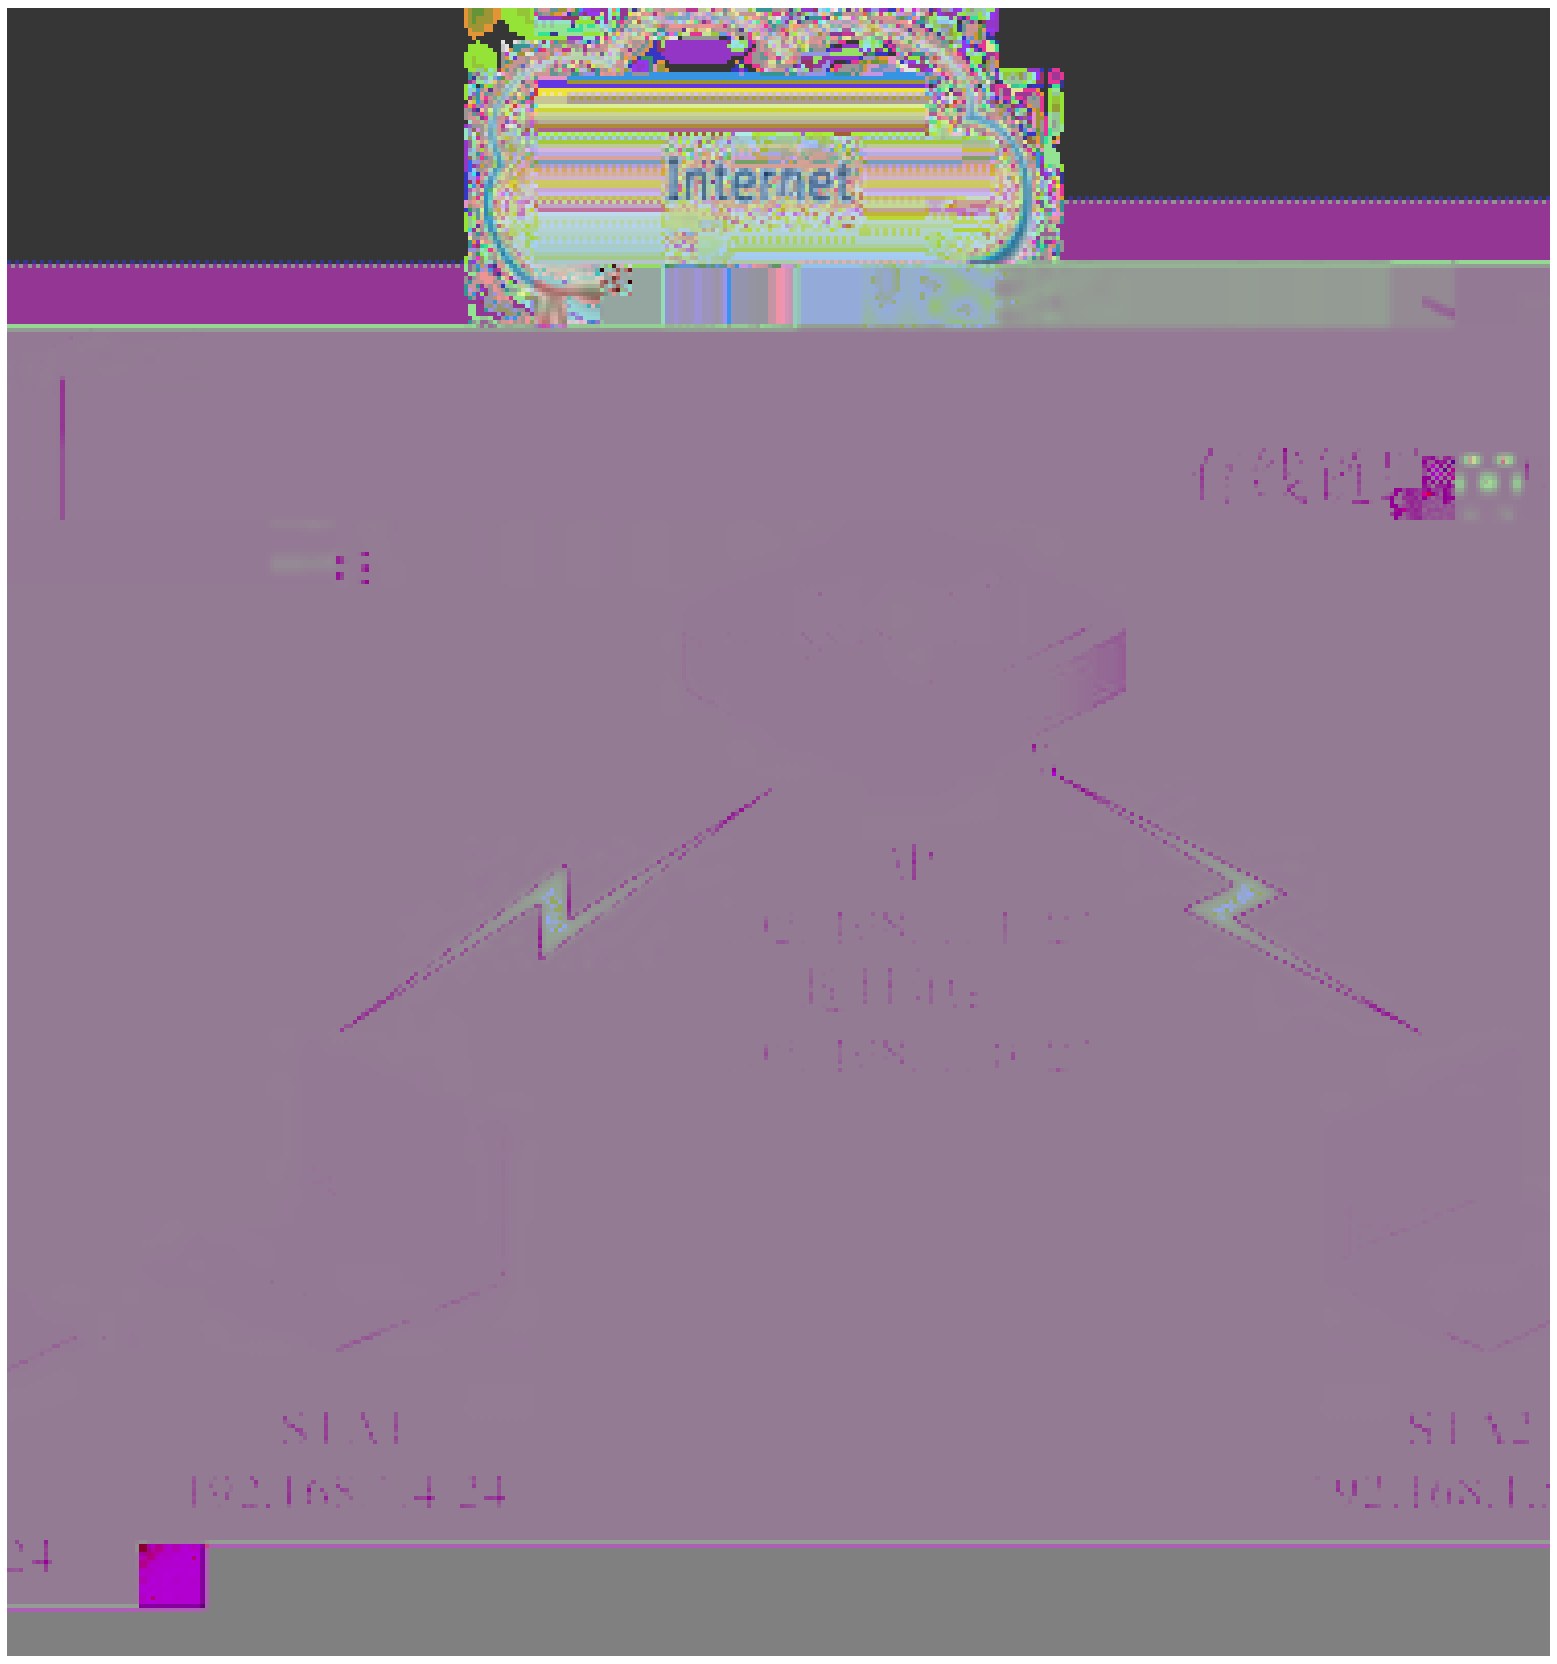
Internet
AP
STA1
192.168.1.4/24
STA2

ﻟﺐ °	ﻟﺐ ɲ &ˋ ҧ	
dhcp ɲ ap i ￼ ﺍ ﻟ ﭑ		
	ﻟﺐ wifi ଥ ৸	ﺁ i ﻟ ἷ ￼ ﺍ
	ﻟﺐ wifi .	ﺁ i ﻟ ἷ ﺍ ڑ . گ ฿ j ⌊ ﻟ
	ﻟﺐ dhcp	˓ ﺏ ip ﭑ ﺍ ﺁ

ﻕ ﺍ ͓Ḥ←

1 β ج ͓H AP < ἷ ẉ ⊦ ﺍ ﭑ ﺍ ͓Ḥ ẩ

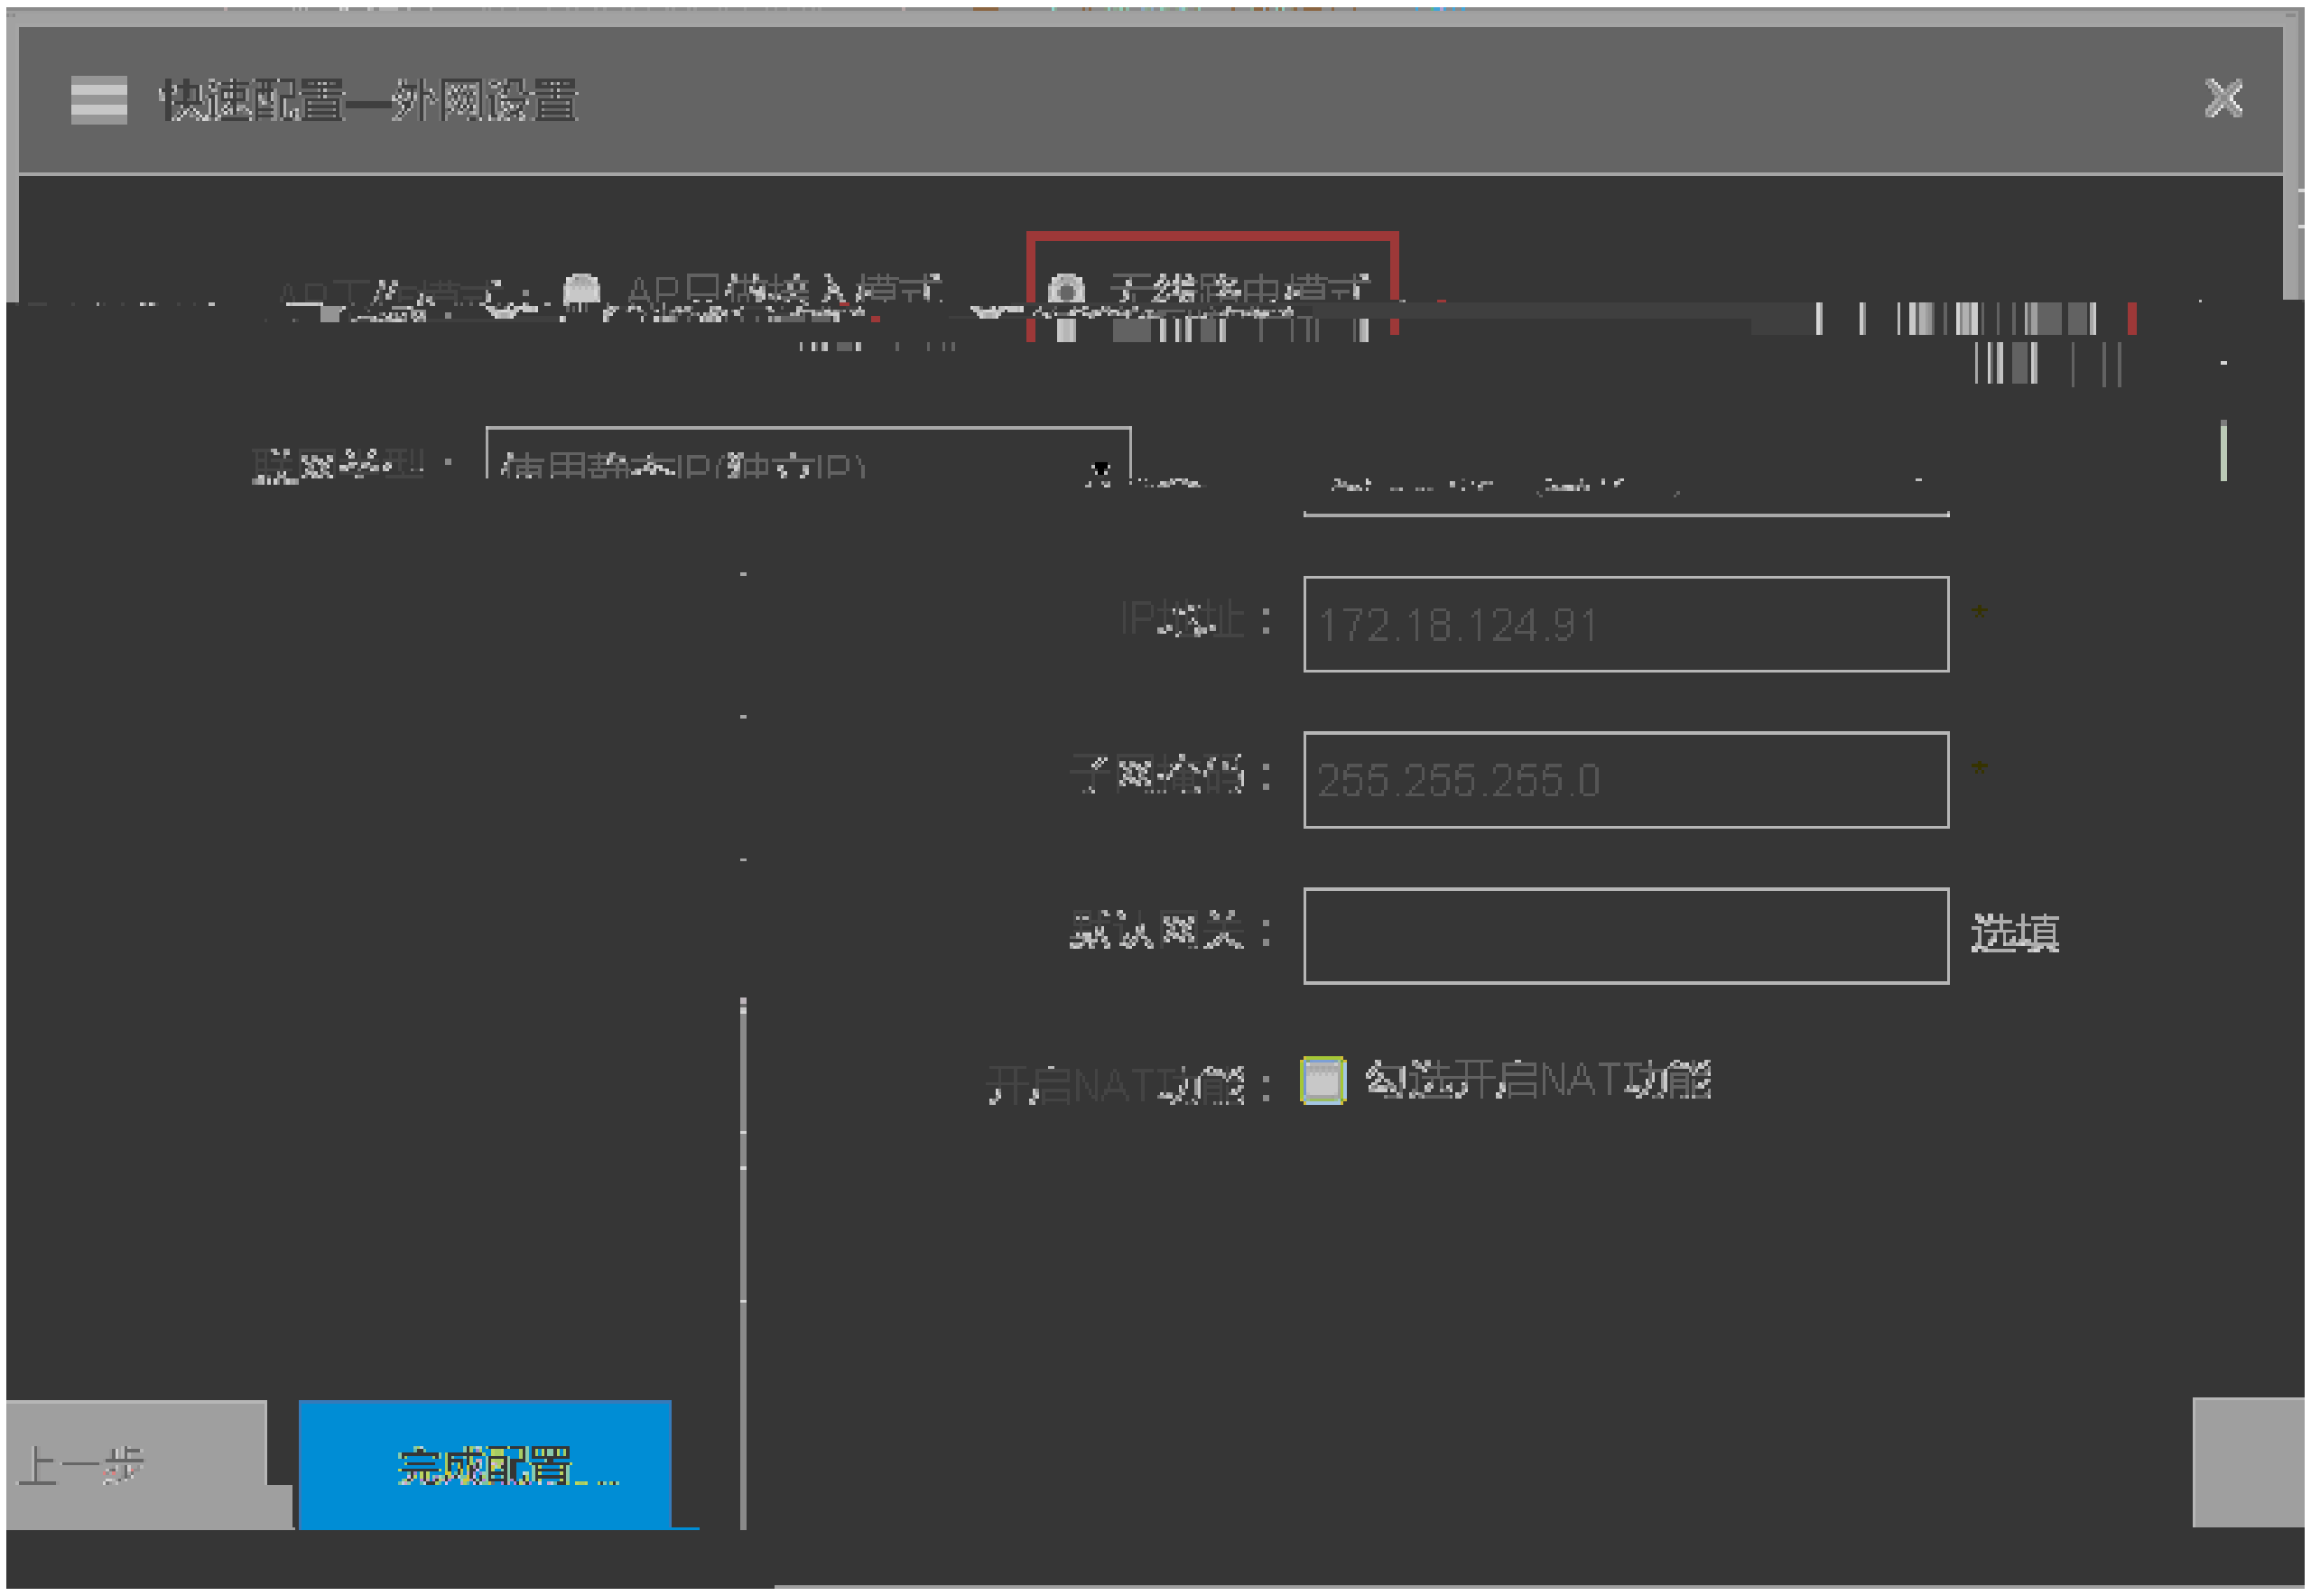
快速配置—外网设置
AP工作模式
AP只做接入模式
无线路由模式
上一步
完成配置

联网类型：使用静态IP(固定IP)

IP地址：172.18.124.91

子网掩码：255.255.255.0

默认网关： 选填

开启NAT功能：☐ 勾选开启NAT功能

ap ㄫ ˧ ٺ ˀ

˧ ٺ ˀ ˡ Ɑ ڵ ٳ ˩ ˥

ˀ ـ̄ IP(٩ IP) ˥

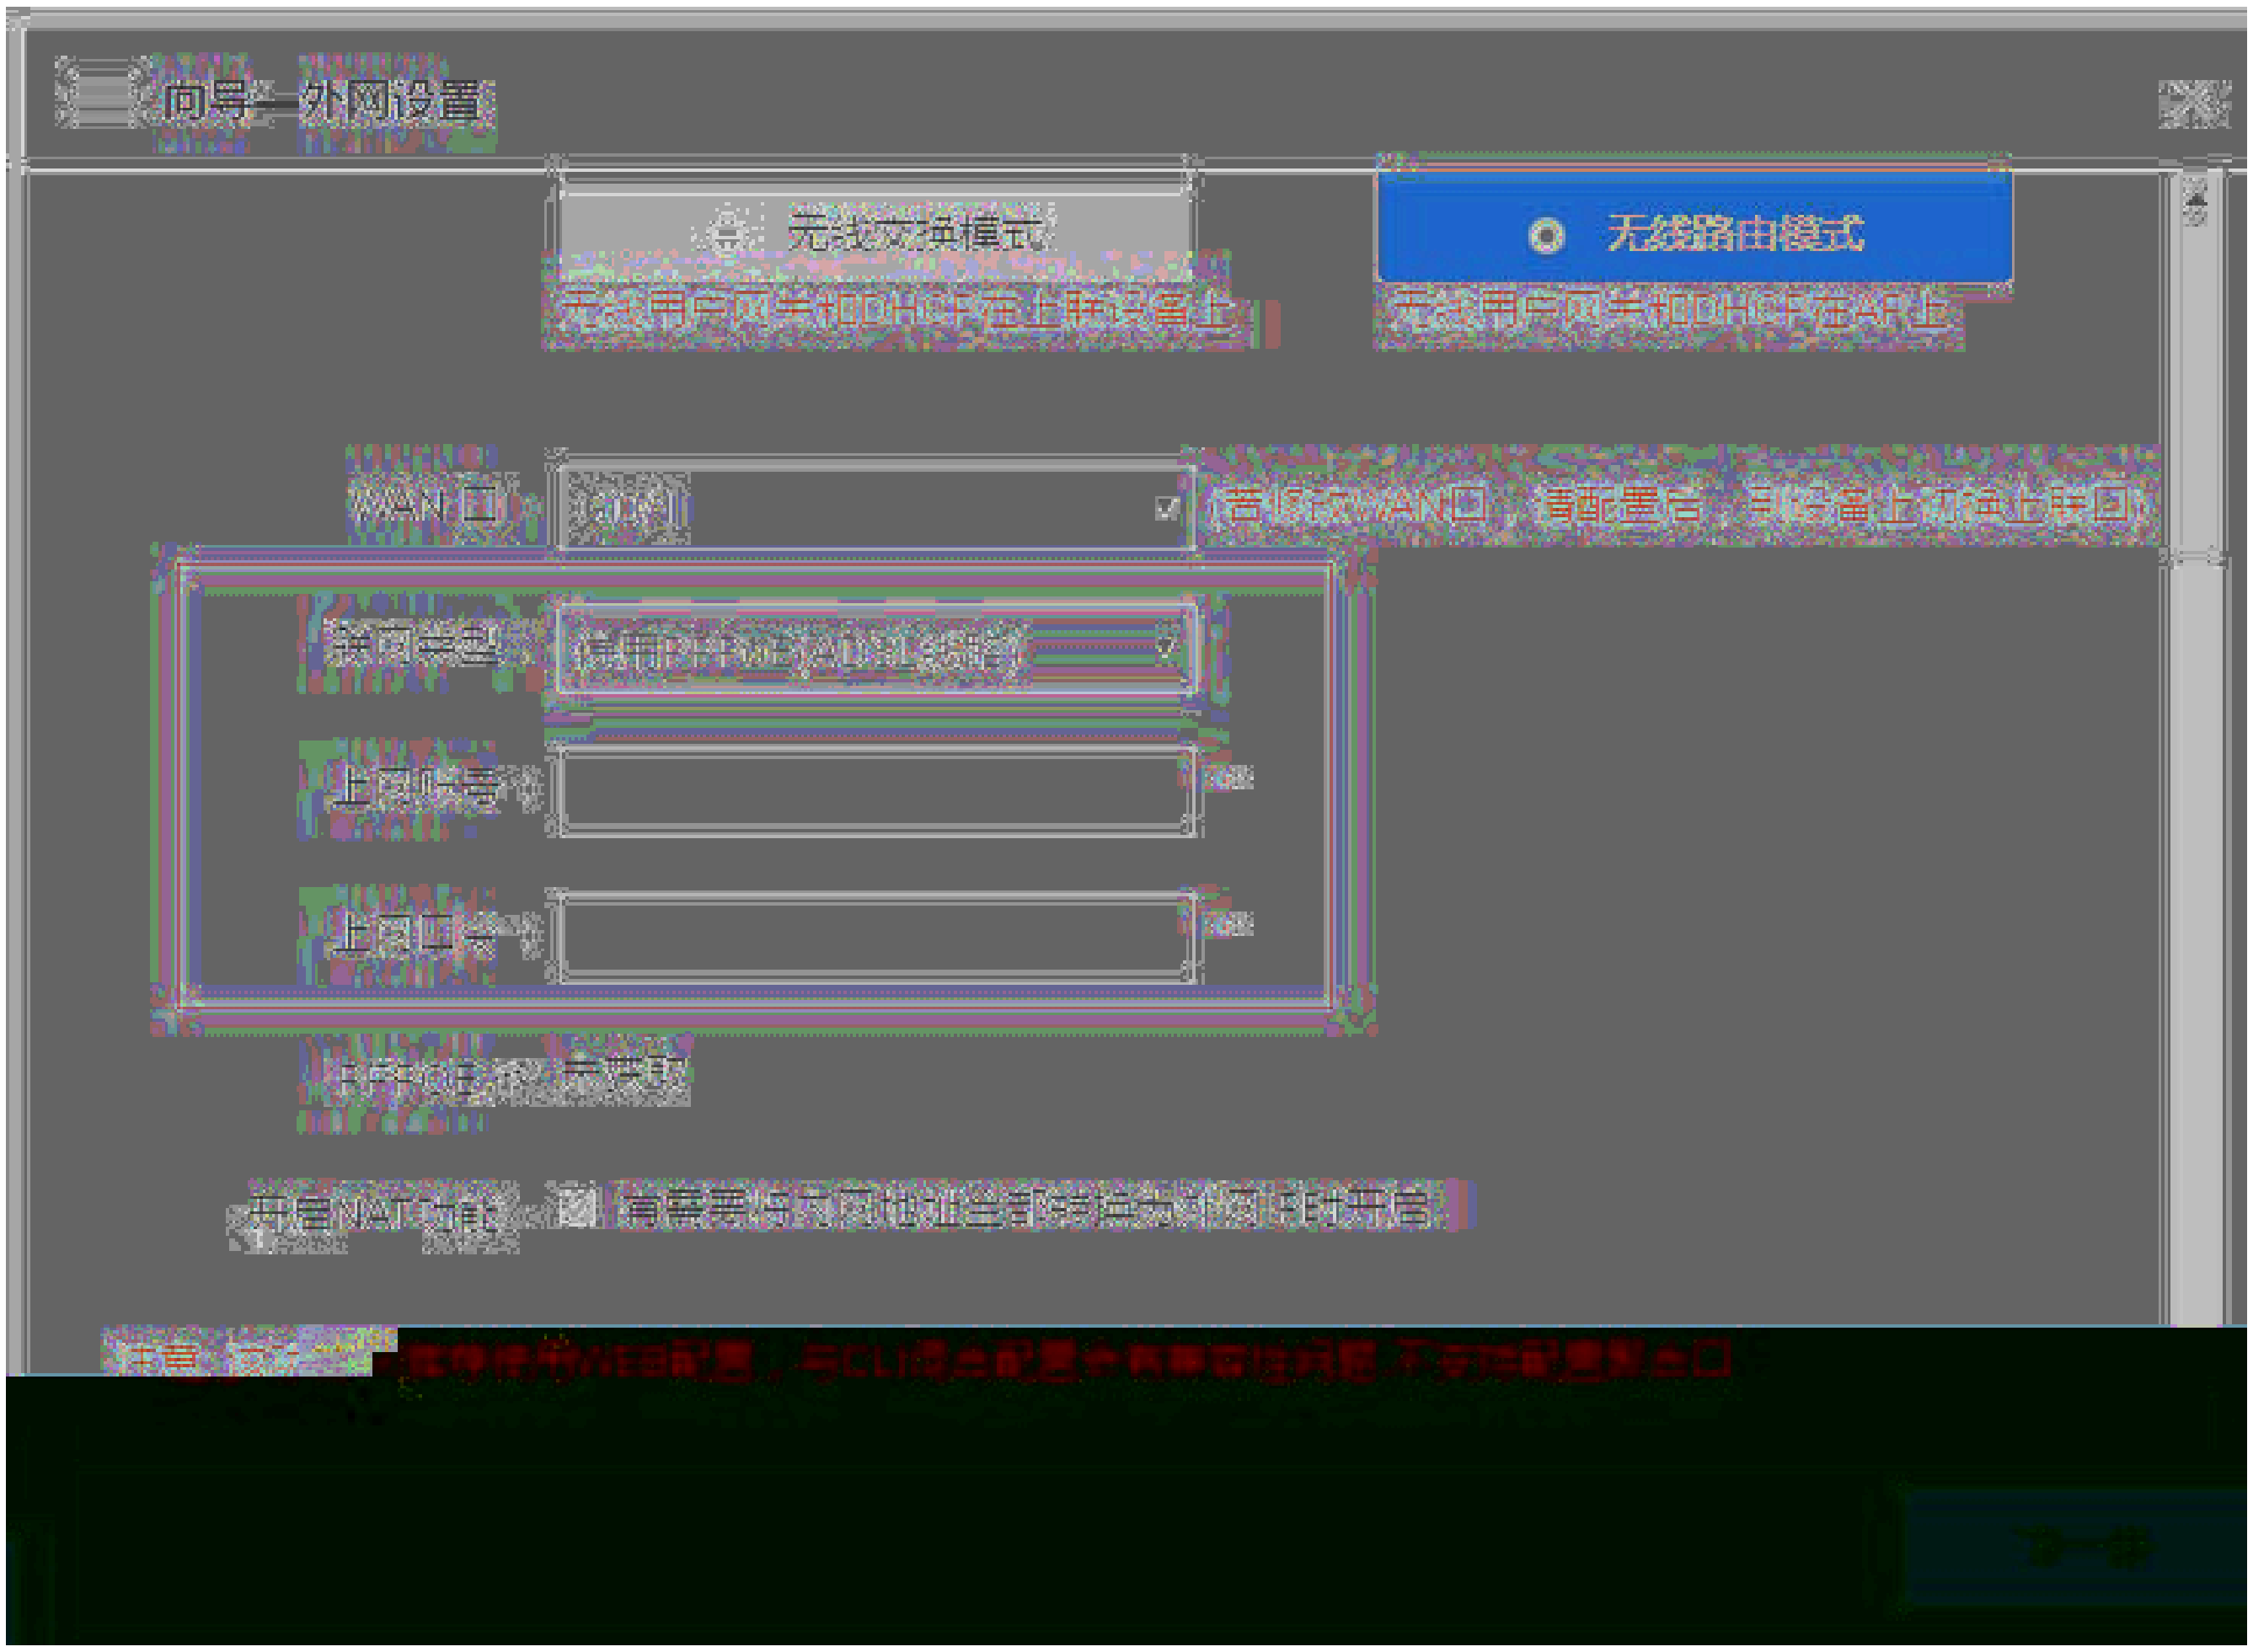

向导—外网设置

○ 无线交换模式
无线用户网关和DHCP在上联设备上

● 无线路由模式
无线用户网关和DHCP在AP上

WAN口: Gi0/1 （若修改WAN口，请配置后，到设备上对应上联口）

接网类型: 使用PPPoE(ADSL拨号)

上网账号:

上网口令:

开启NAT功能: ☑ 有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

ĩ DHCP(ʋ IP)

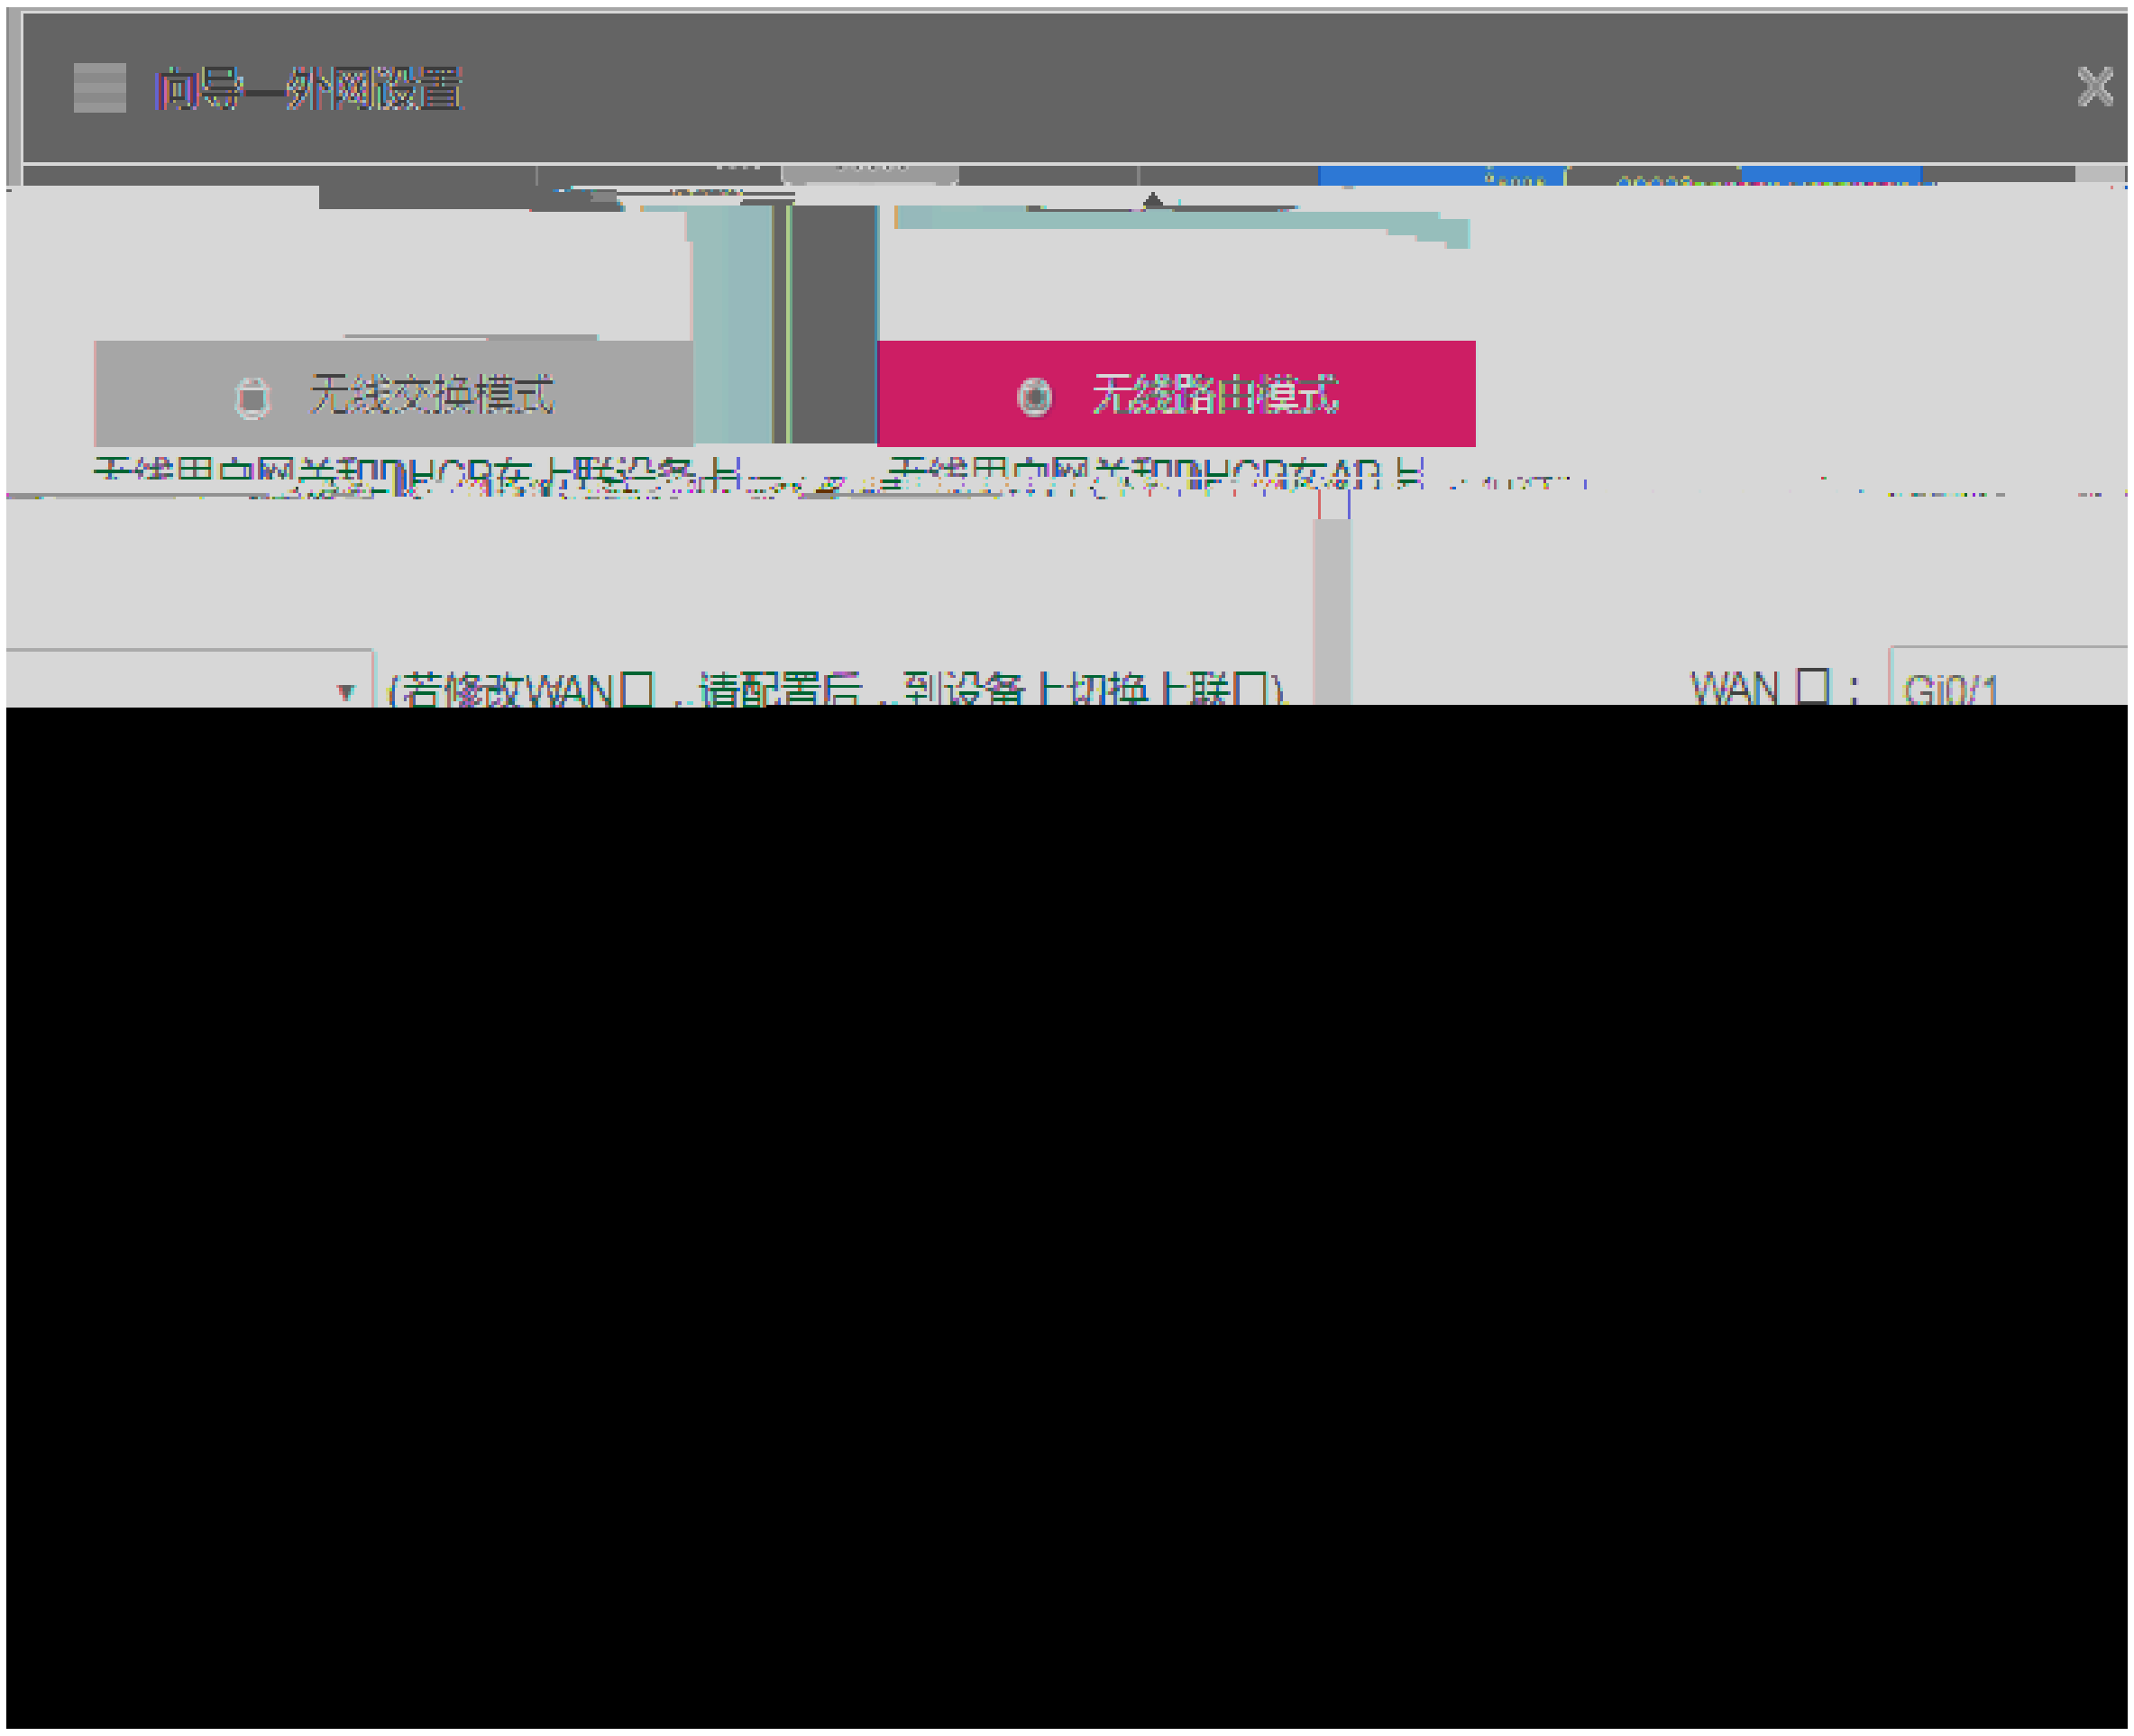

向导—外网设置

○ 无线交换模式

● 无线路由模式

无线用户网关和DHCP在上联设备上

无线用户网关和DHCP在AP上

(若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)

WAN口： Gi0/1

2 β ﻑ ◁ wifi ª´ α ᴴ ҧ ˡ ˛ ˥ c Ω̃ Ч Ȇ wifi, Ḇ zhangsan β wifi ª´ ˜ ﯾ ï ت ٥ 32 ḏ ĭ

1-2 ap ه ب ﻟ -ssid

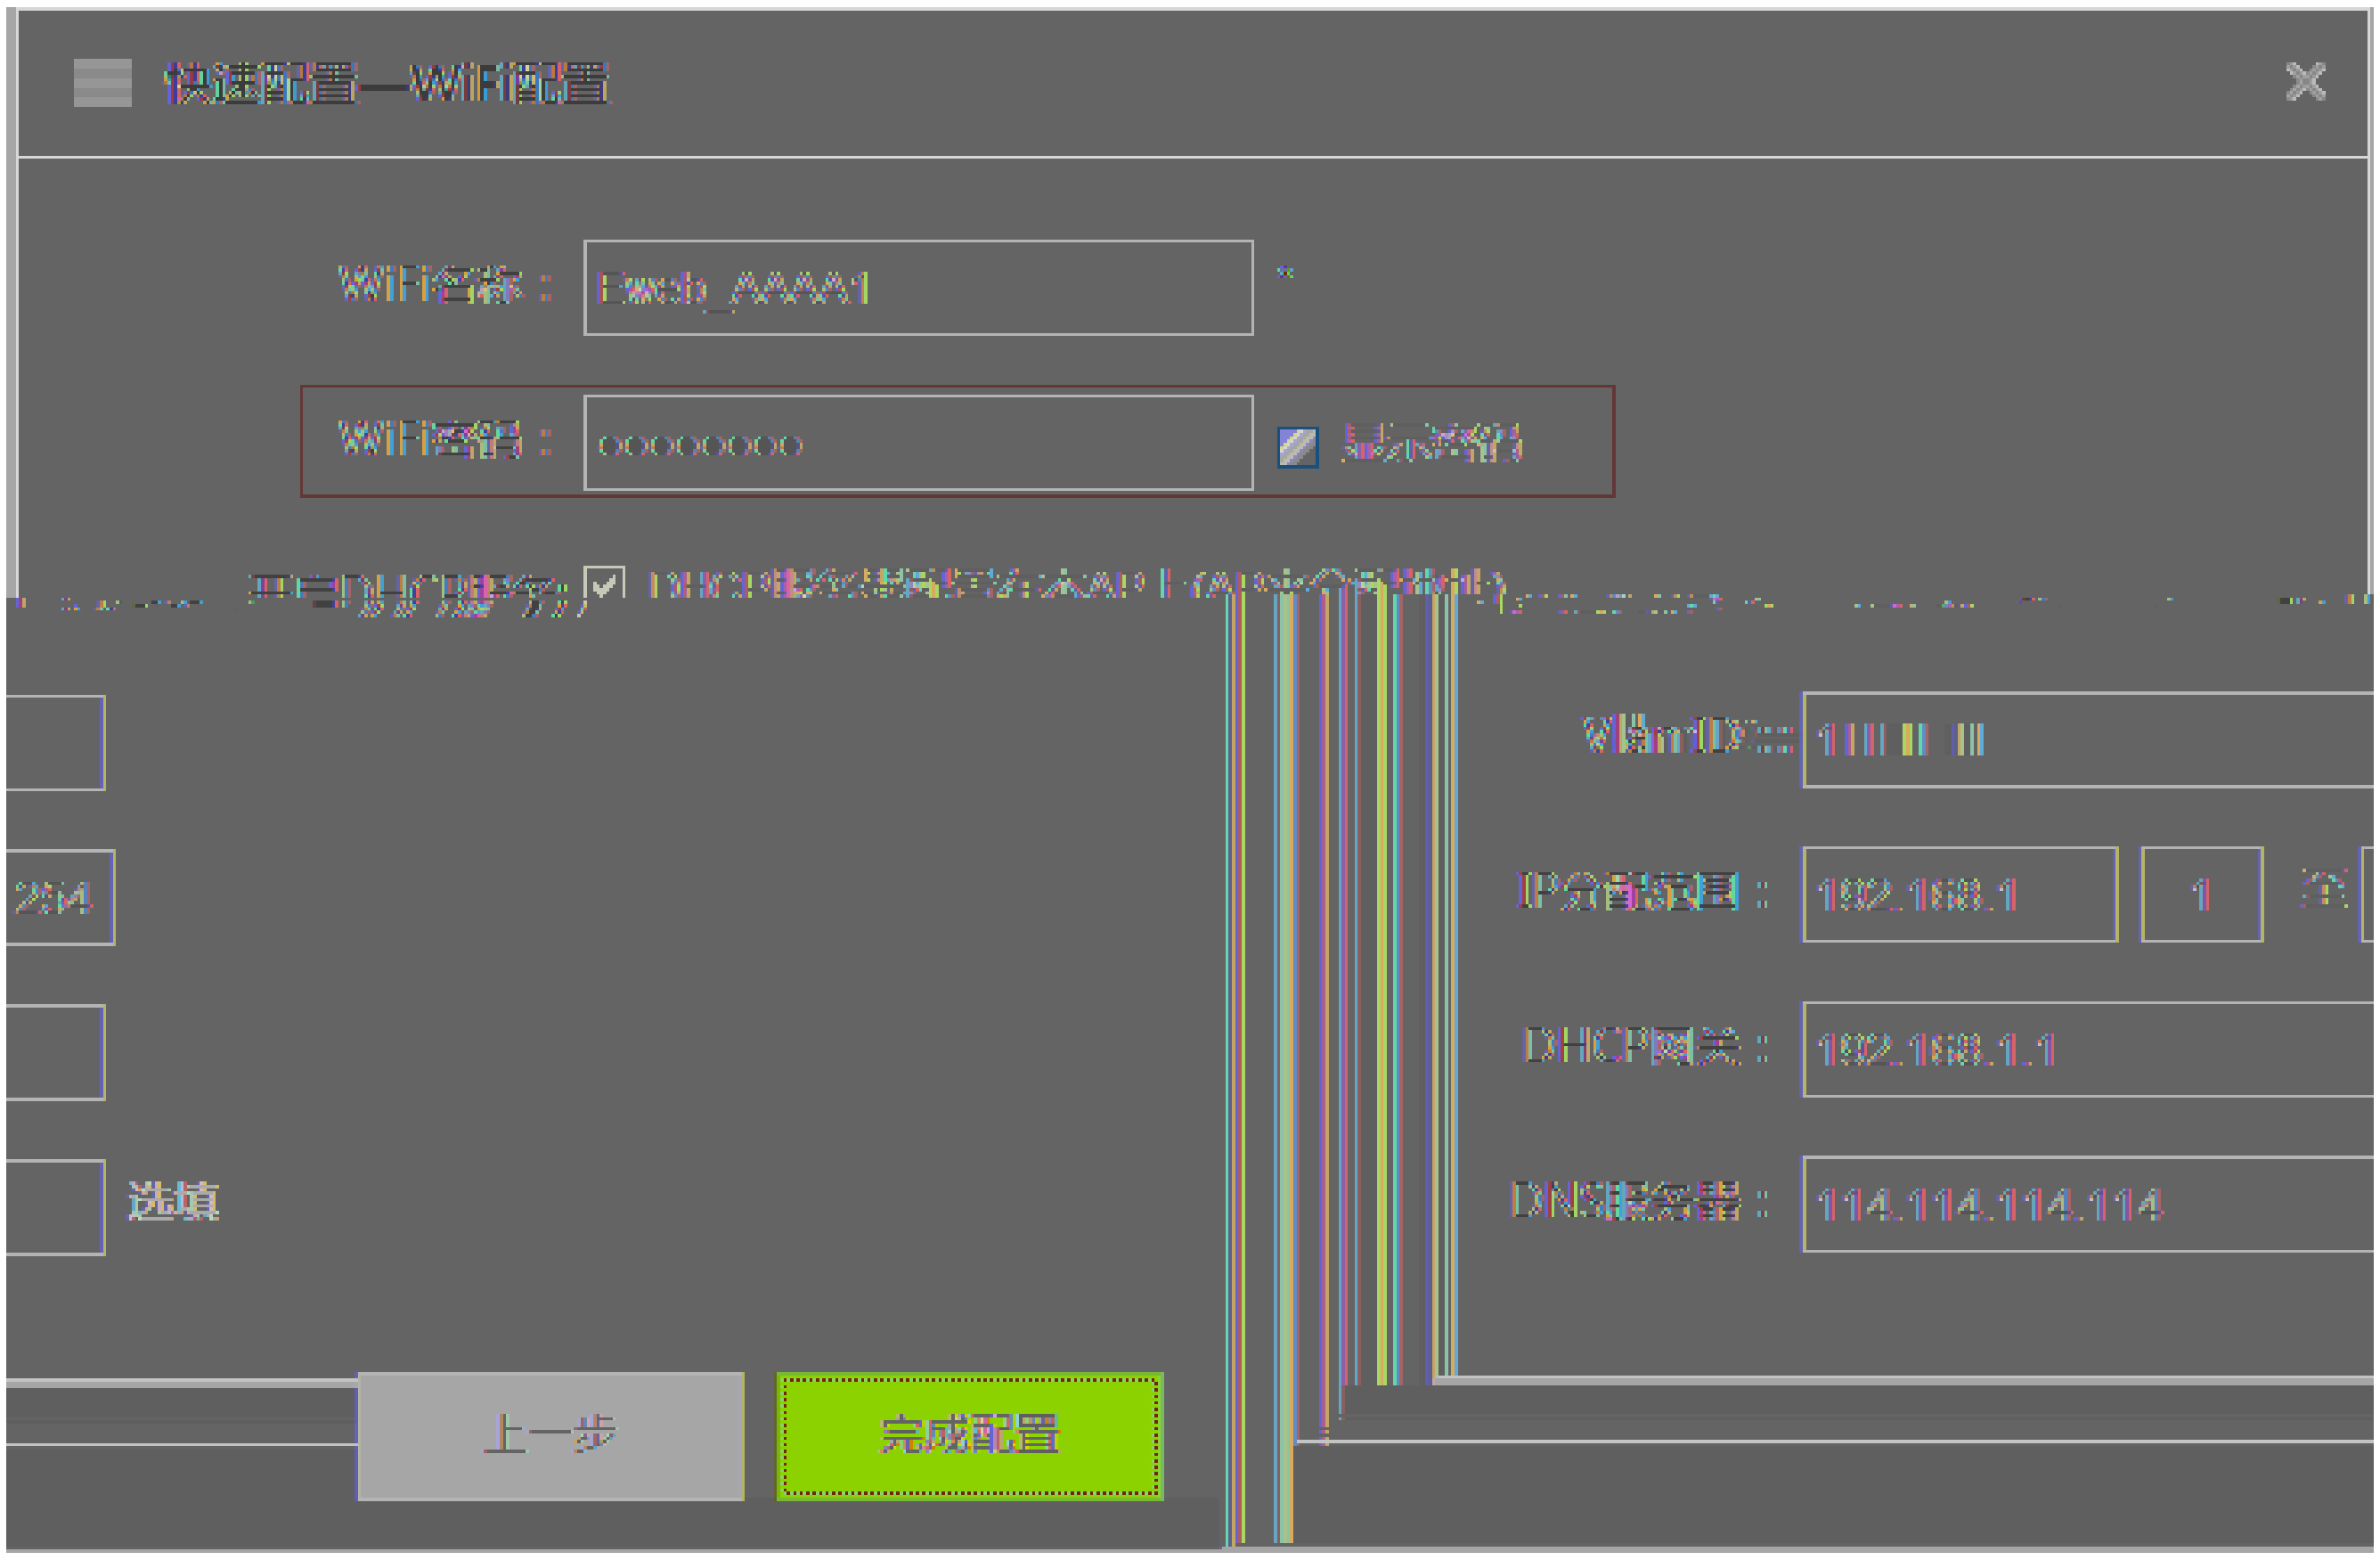
快速配置—WiFi配置
上一步
完成配置

WiFi名称：Eweb_AAAA1 *

WiFi密码：oooooooo ▨ 显示密码

开启DHCP服务：☑ [illegible]

Vlan ID：[illegible]

IP分配范围：192.168.1 1 至

DHCP网关：192.168.1.1

DNS服务器：114.114.114.114

选填

4 β dhcp ق ١

1-4 ap ه ب ل -dhcp ب ل

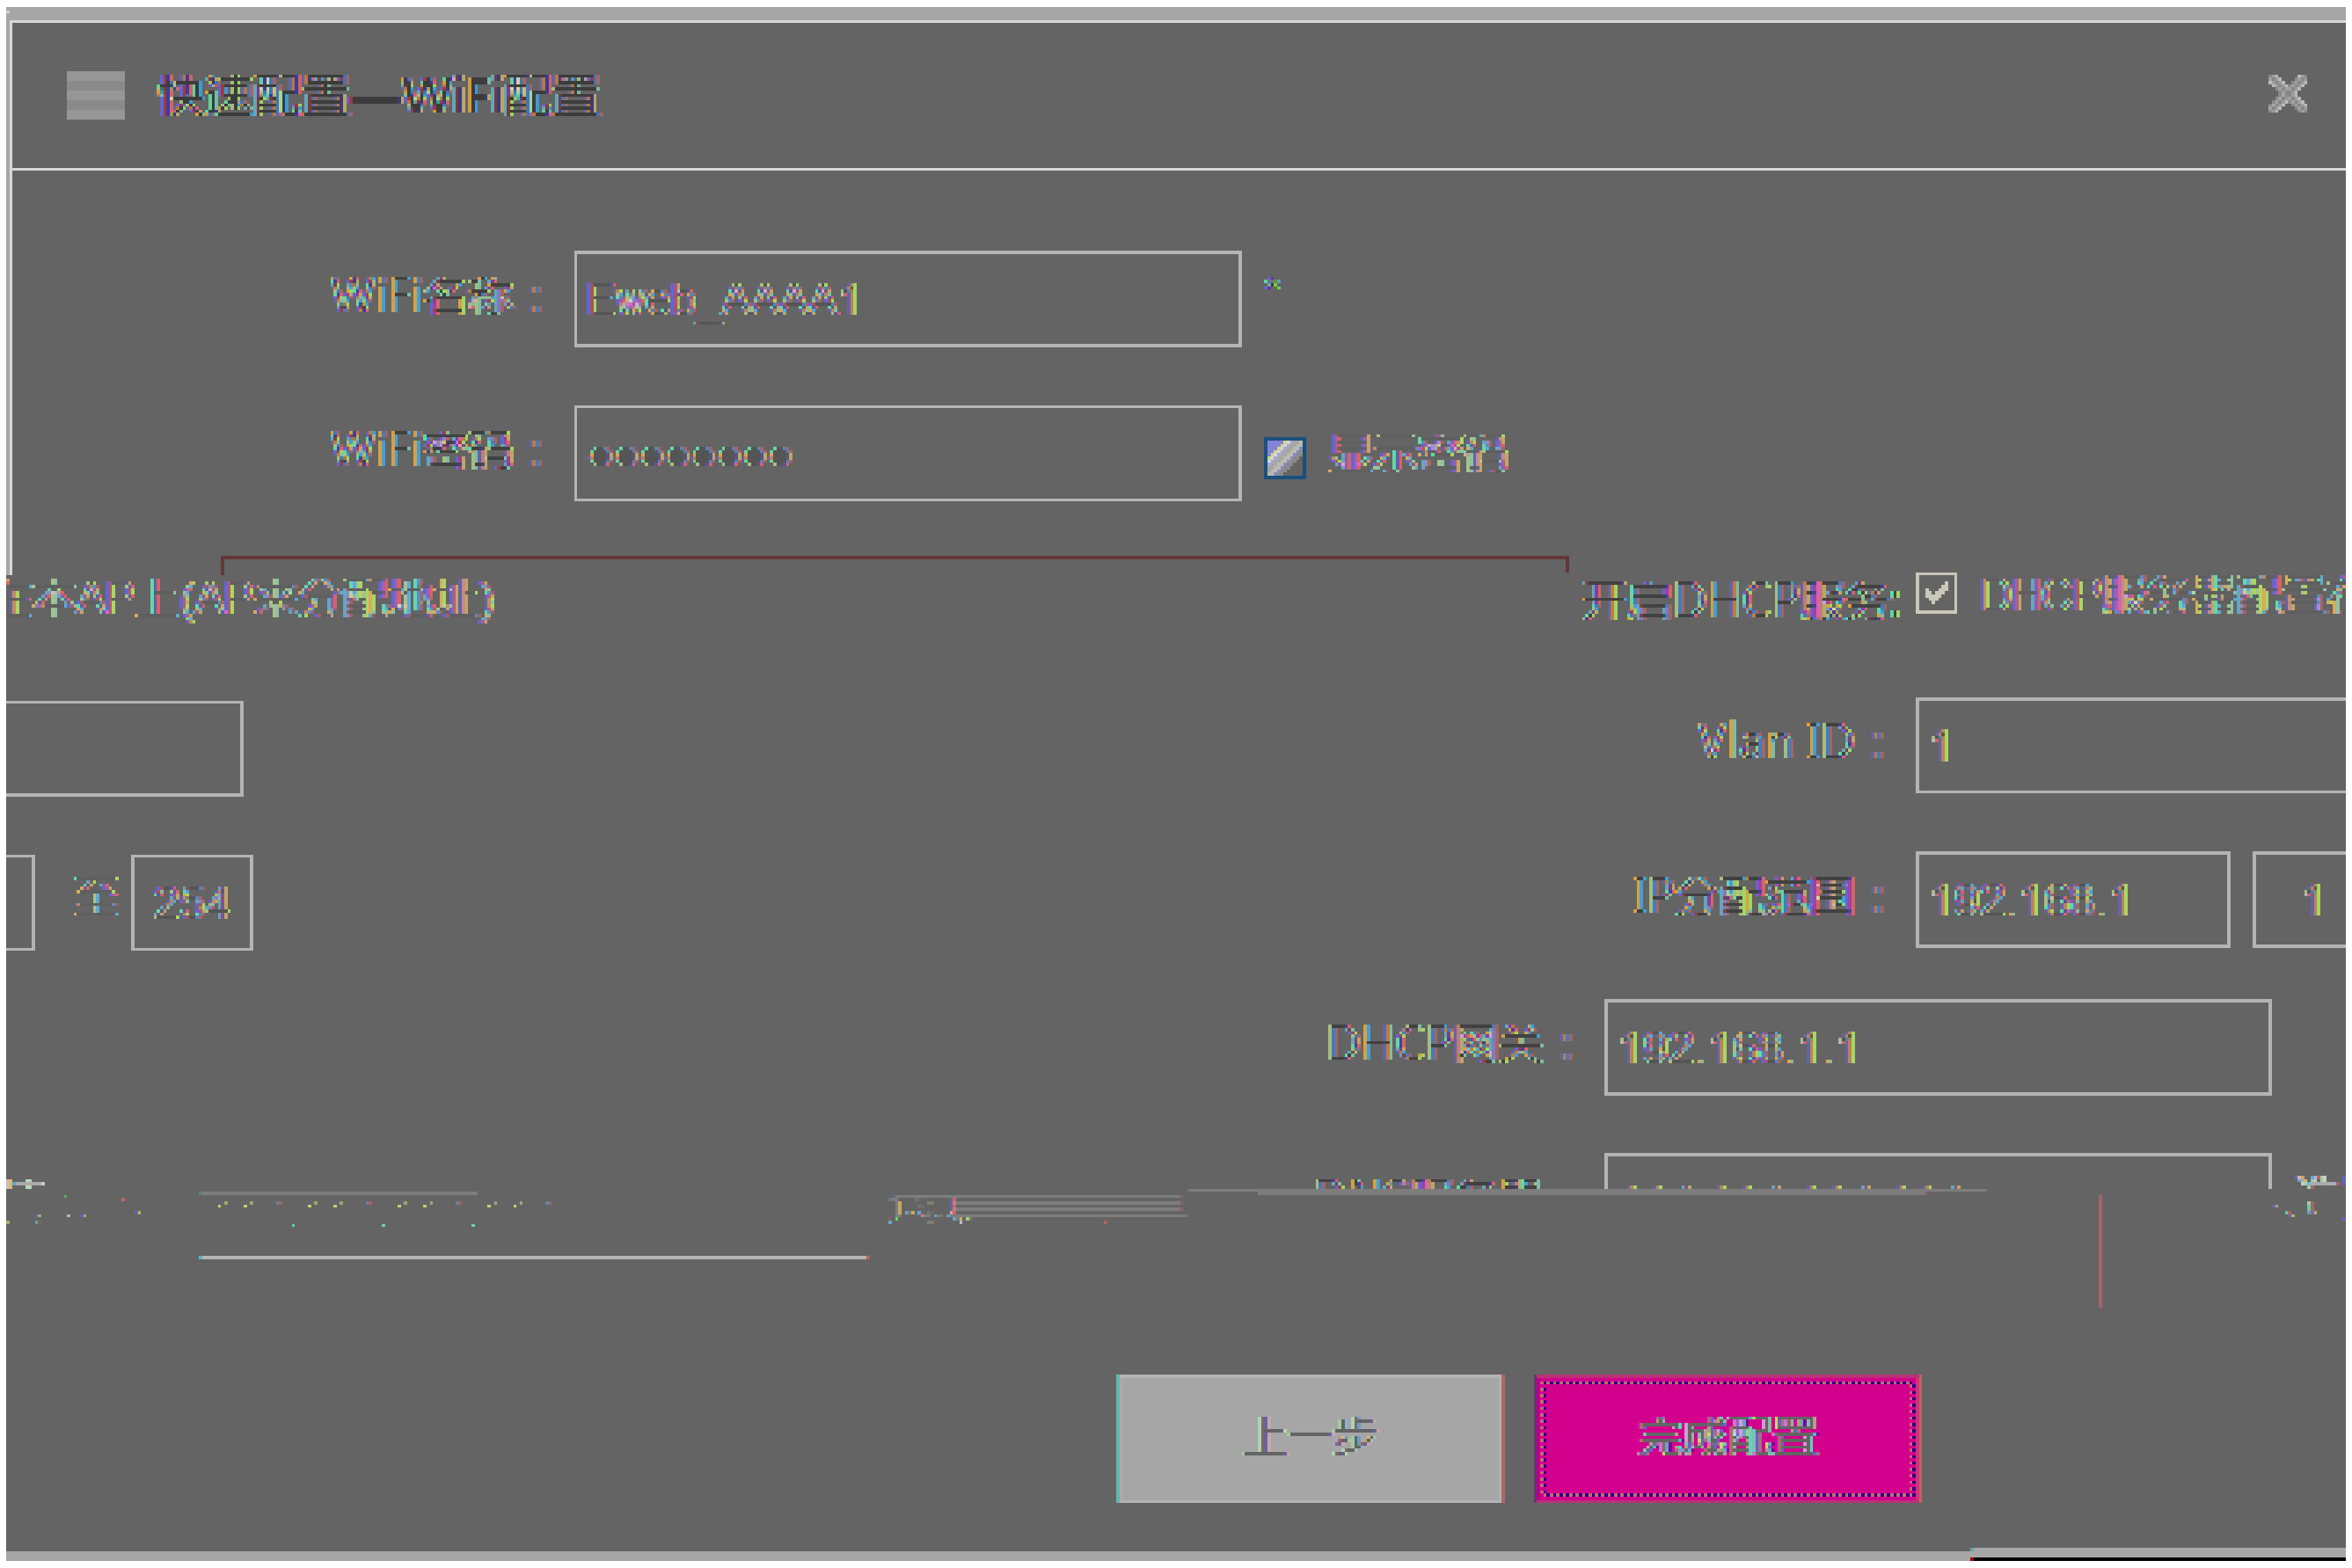

WiFi名称：Eweb_AAAA1 *

WiFi密码：○○○○○○○○ ☑ 显示密码

本AP上(AP来分配地址)

开启DHCP服务: ☑ DHCP服务器指定

Vlan ID：1

至 254

IP分配范围：192.168.1.1 1

DHCP网关：192.168.1.1

χ 192.168.1.0/24

DNS n χ 192.168.58.110 ε ⁝ گ ά ﺐ ﺢ

` ά ﺐ ﻟ

ƒ ﻳ "Ḥ←

ĩ ĭ wifi ৼ ꟸ Eweb_AAAA1 n ip 192.168.1.4

ĩ ˡ Ꝏ ف i wifi, ł ª ﺺﭗ 192.168.1.1 ﻠ ڏ web.

IP, IP Web