


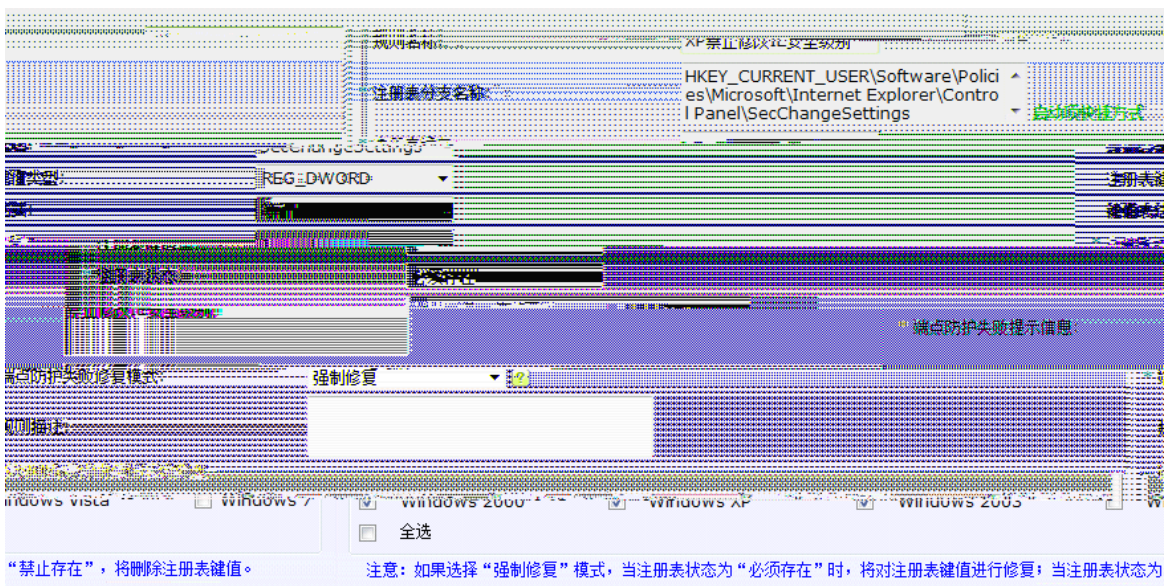




--	--



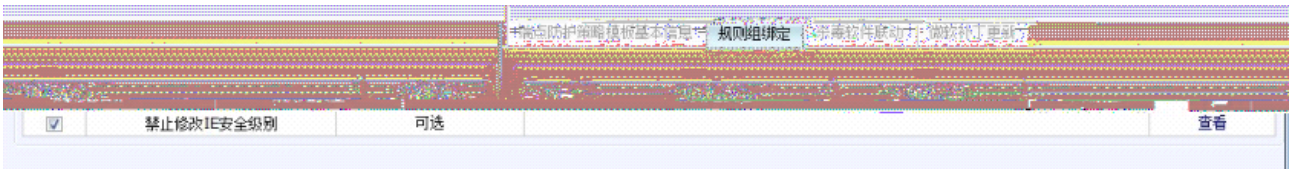

规则组名称: 禁止修改IE安全级别

规则组类型: 可选

默认提示信息: 禁止修改IE安全级别

默认修复模式: 无

规则组描述:

规则组结构信息:

```

注册表项名称:HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\SecChangeSettings
注册表键名:SecChangeSettings
注册表键值类型:REG_DWORD
键值表达式:等于
注册表键值:1
注册表状态:必须存在
所支持操作系统类型:Window 2000;Window XP;Window 2003;
/>
</可选组>

```

VLAN选择: VLAN ID VLAN 名称

成功跳转的VLAN: _____

成功提示信息:

如果您选择VLAN名称,那么“ARP欺骗免疫”功能将失效。

详细消息

详细消息

桌面接入交换机端口防护模板:

模板名称	描述
本设备管理网络防护模板	

非桌面接入交换机端口防护模板:

模板名称	描述



* 用户组名称:	<input type="text" value="测试组"/>
* 安全策略模板:	<input type="text" value="禁止修改IE安全级别"/>
* 用户访问权限:	<input type="text" value="默认用户访问权限"/>
用户组描述:	<input type="text"/>

2.如果用户或用户所在的交换机绑定了用户访问权限,那么这里绑定的用户访问权限将不生效.
3.如果用户组正在被在线用户使用,您的修改将在用户下次认证时生效.

