


11.X

(RG-M18000- MSC-ED)

Contents

I

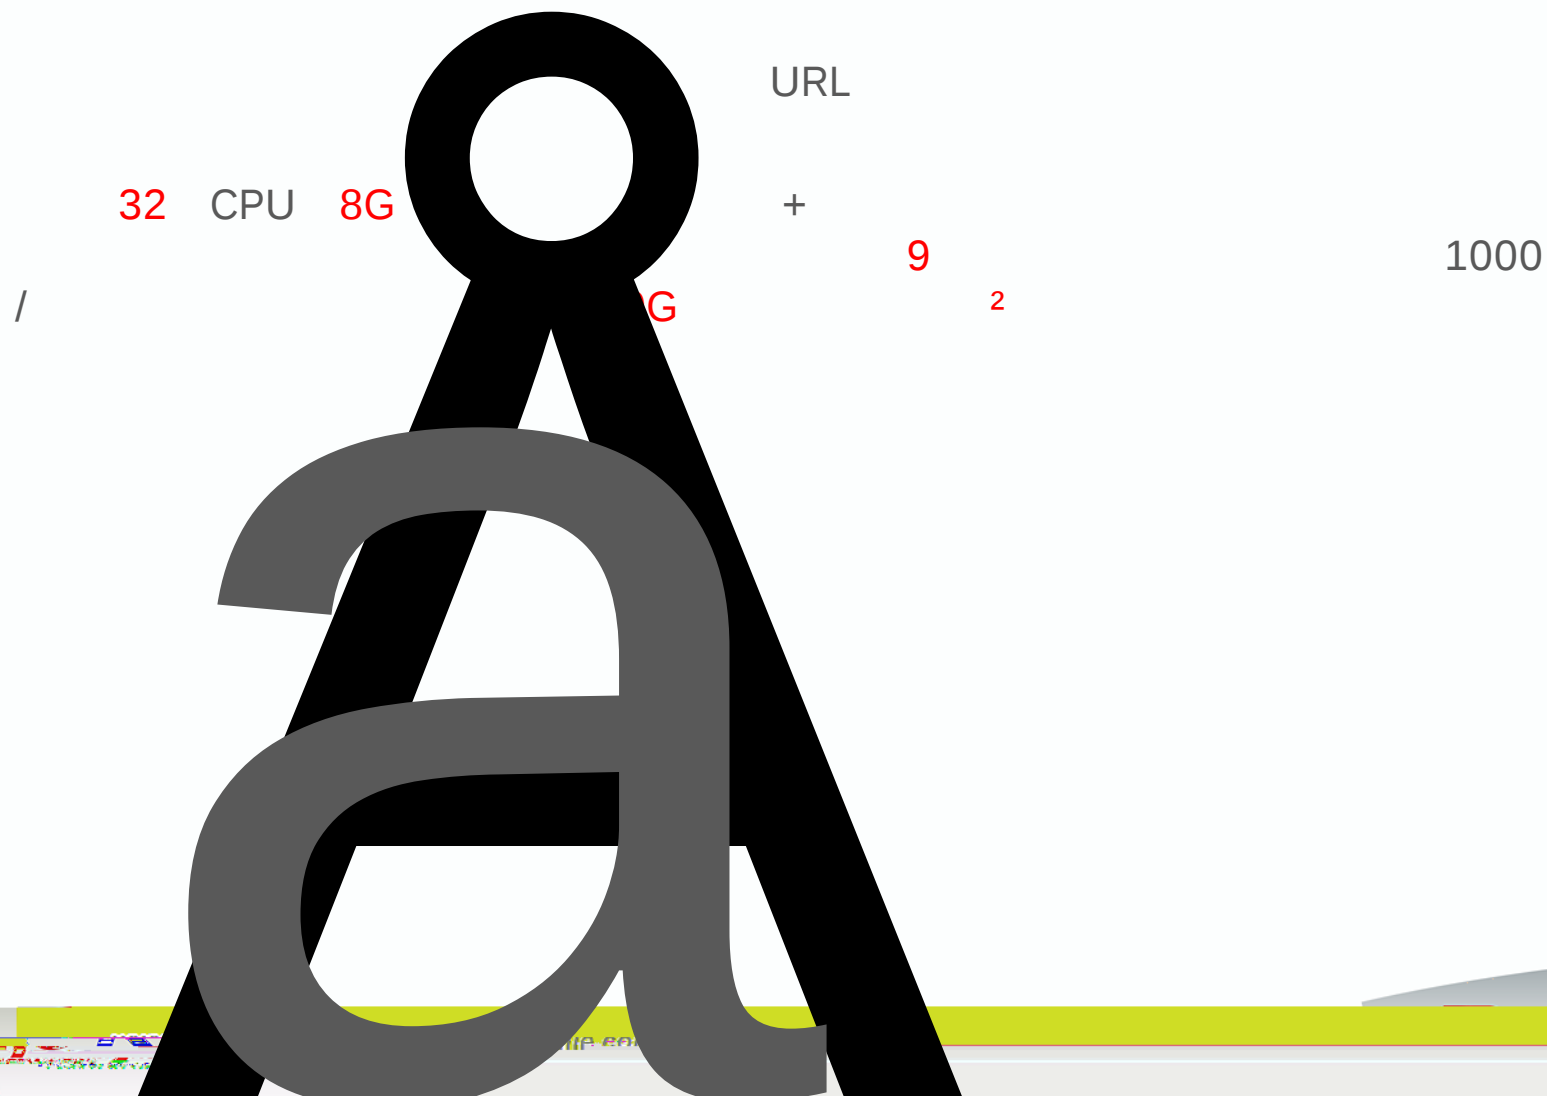




MSC-ED
N18000
Portal

web

RG-SAM+ Portal_4.00_Build20151218

RG-SAM+ ENTERPRISE_4.0_Build20151218




N18007

+

CMII-Lite




+



MSC-ED

=

N18007+CMII Lite+ MSC
1 3w




N18000

+

CMII





+



MSC-ED (*4)



=

Contents

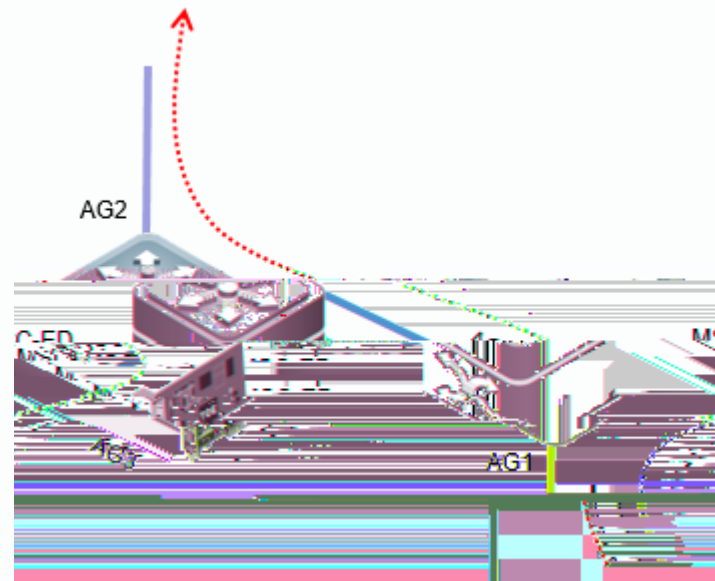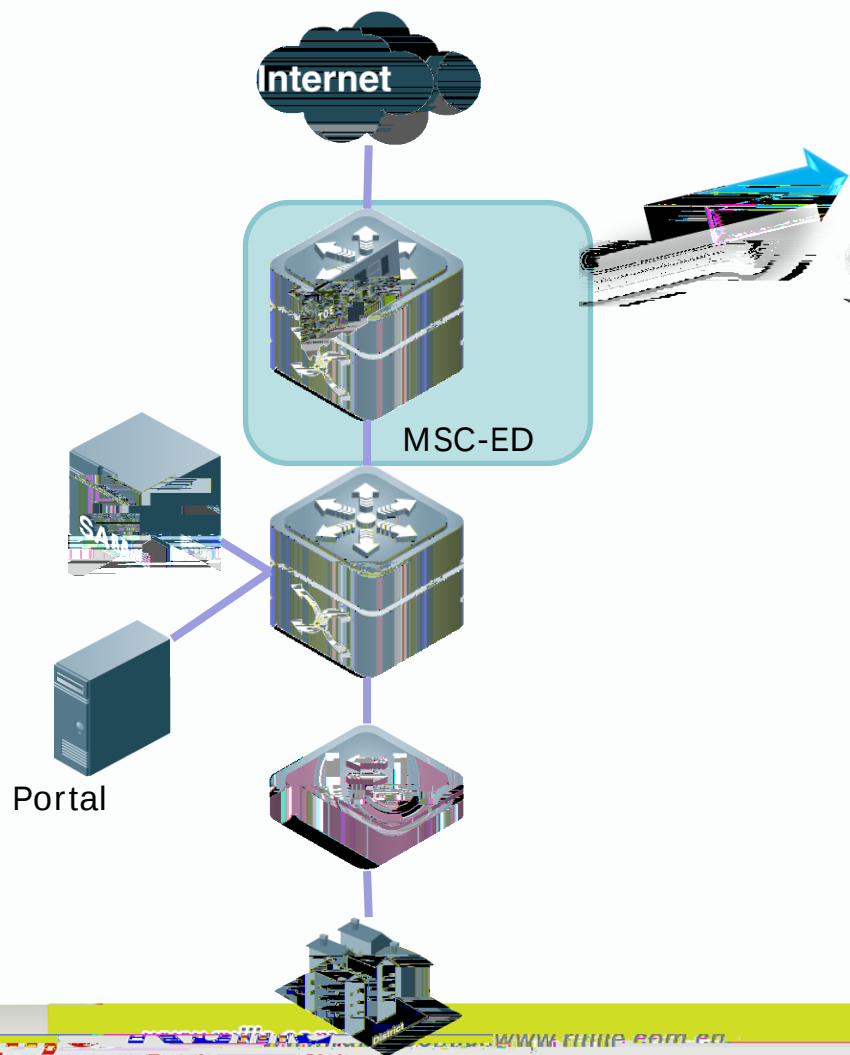

18K
MSC-ED

PATH

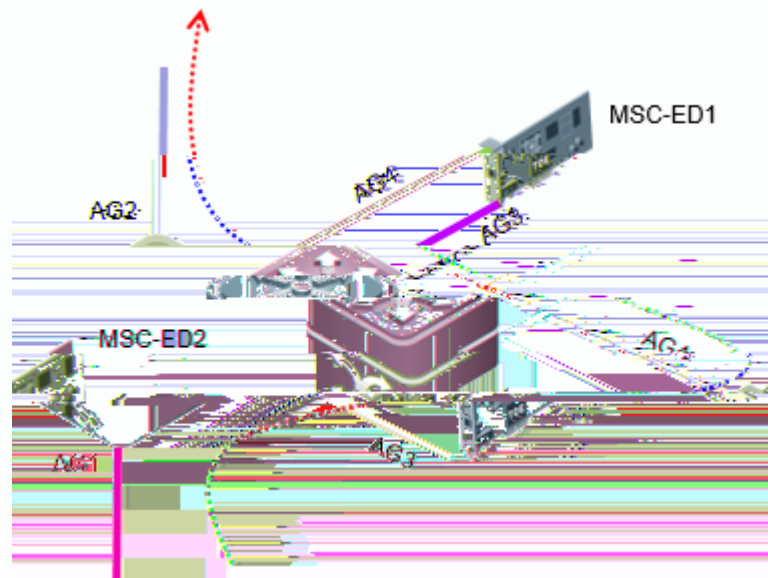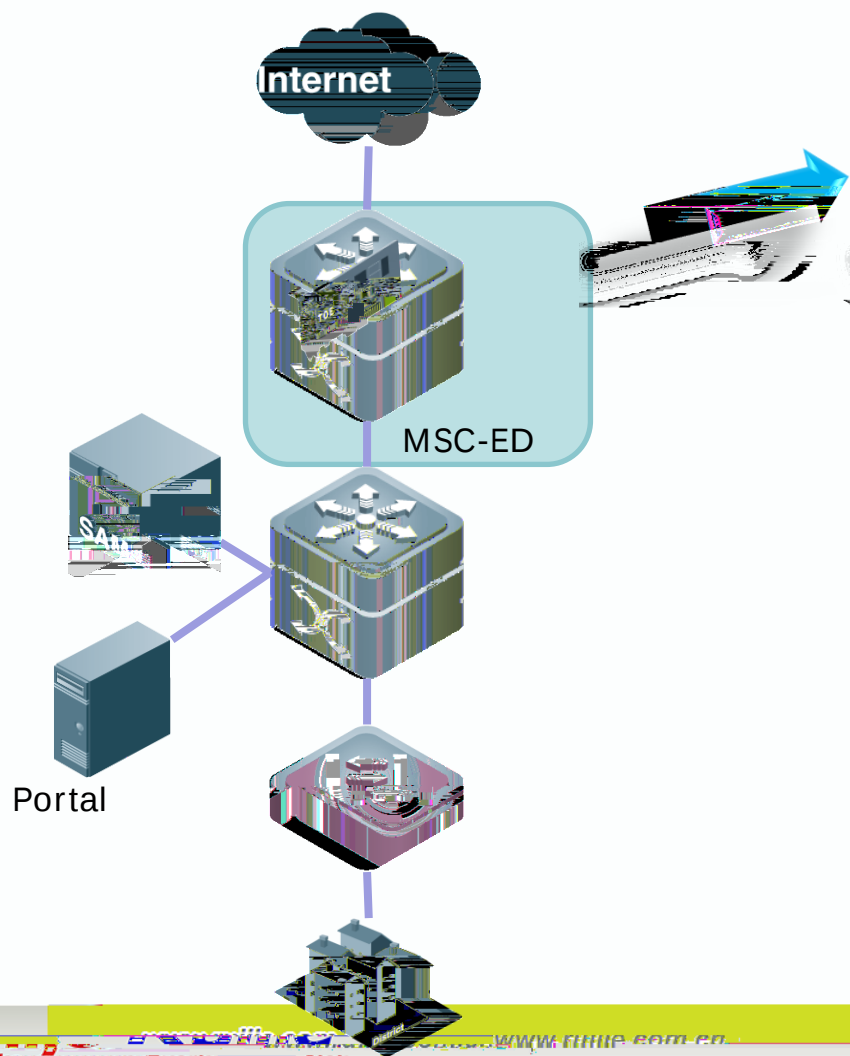

IP

AG

Contents

www.fihp.com.cn




MSC 18K SAM+ Eportal

RTR

MSC

<http://rtrcn.ruijie.com.cn>

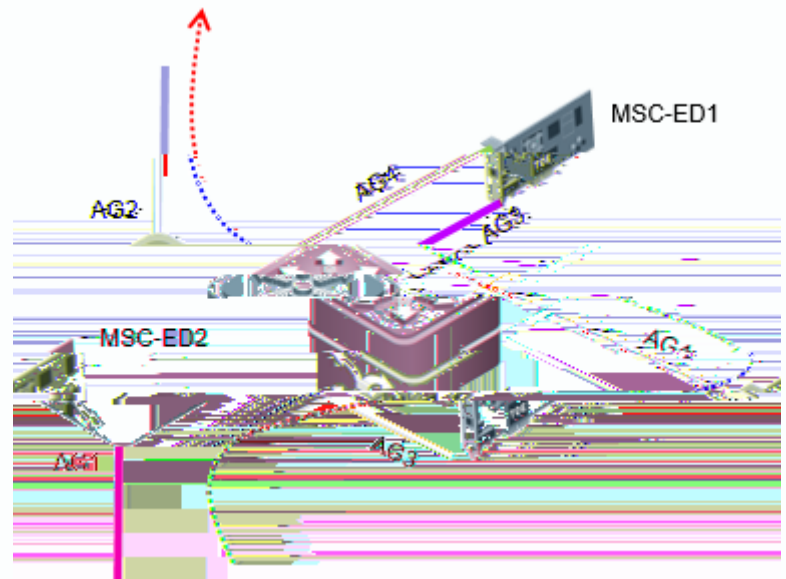

PATH

PATH
MSC-ED

PATH
PBR

msc path **vlan 2** dev-input **Ag1** dev-output **Ag2** msc-input **Ag3** msc-output **Ag4**



N18000

N18000

Web

Web

SAM+ 4.0

N18000



MSC

MSC

WEB

1

MSC

2

WEB

3

IPFIX

MSC


N18000

4


1

1


1

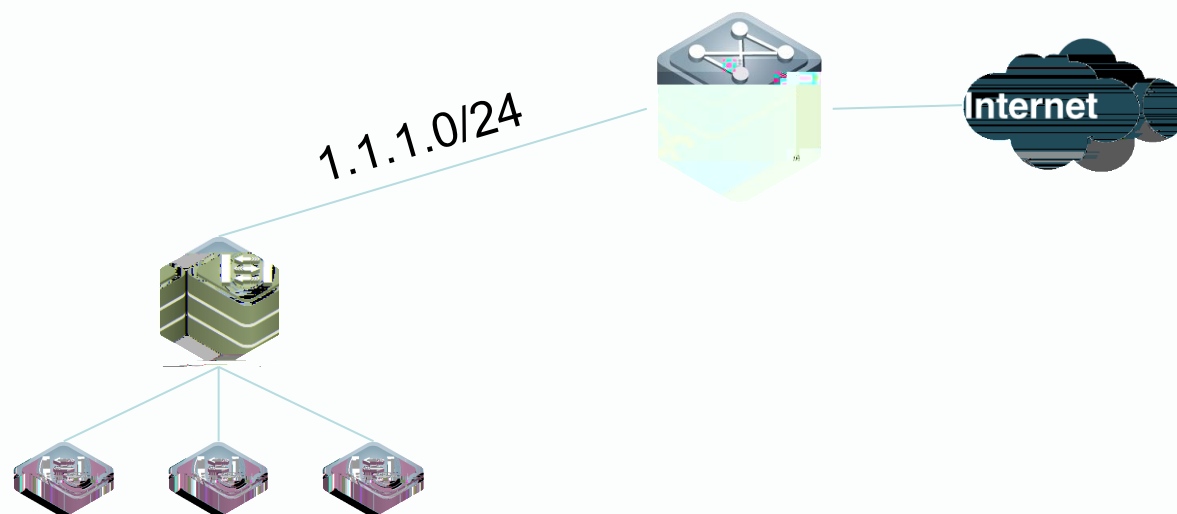


N18007+CMII **Lite**+ MSC

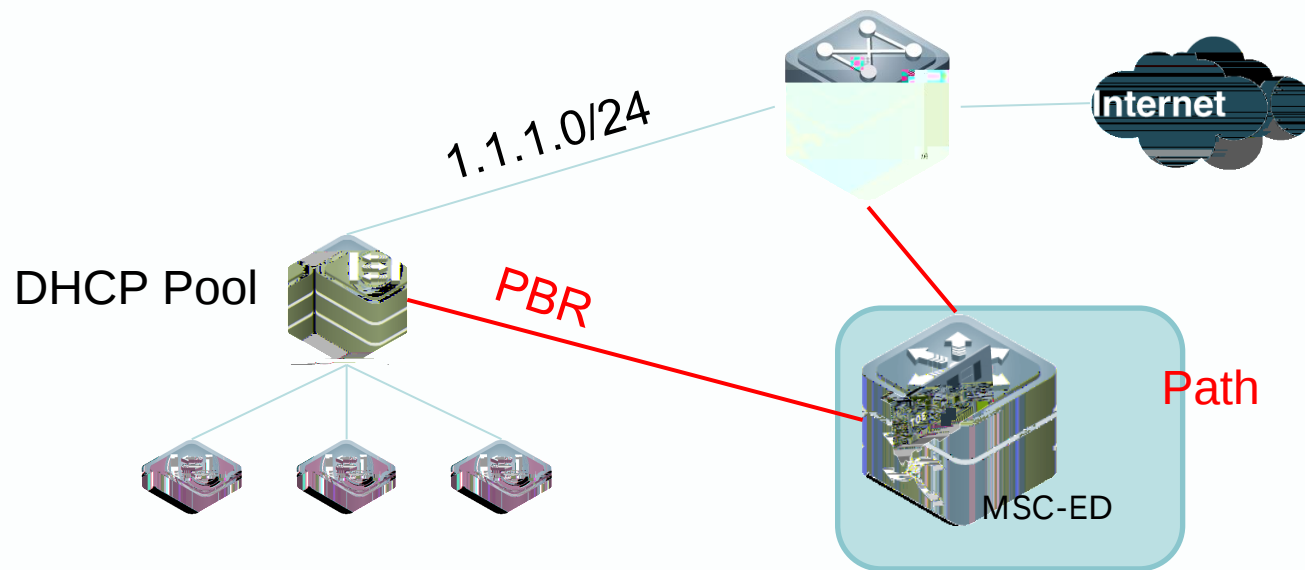

1

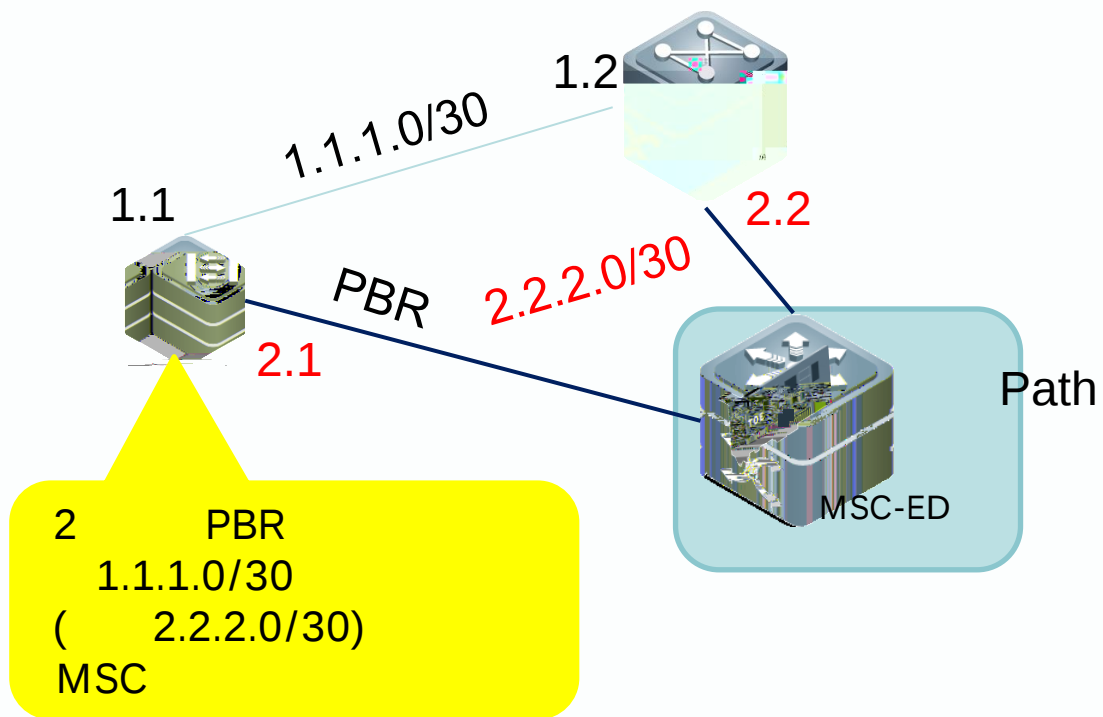

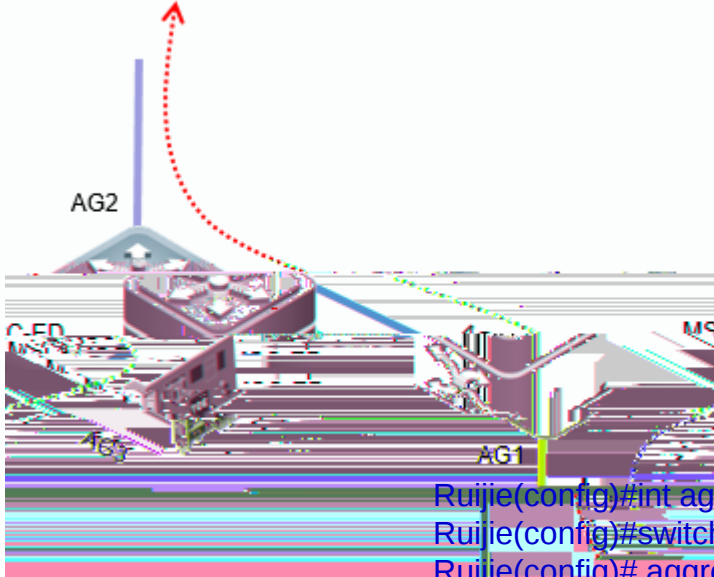


1	4	AG	AG1	AG2	AG3	AG4
2	N18000		Vlan	4	AG	
3			AG1			AG2
4	PATH			AG3	AG4	

```

Ruijie(config)#int ag 3
Ruijie(config)#switchport access vlan 2000
Ruijie(config)# aggregateport load-balance src-ip (msc ip )
Ruijie(config)#int ag 4
Ruijie(config)#switchport access vlan 2000
Ruijie(config)# aggregateport load-balance dst-ip (msc ip )
Ruijie(config)# msc path vlan 2000 dev-input Ag1 dev-output Ag2 msc-input Ag3 msc-output Ag4
  
```



N18000

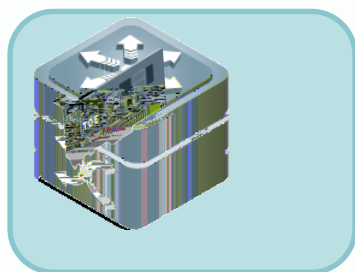

SAM

MSC
Web

N18000



MSC

登陆MSC设备的WEB管理界面，进入“网络配置->接入模式选择”进行配置

接口基本设置

接入模式选择

网桥模式：网桥模式，是将设备作为桥接。

网关模式：网关模式，设备做路由转发。

接入模式选择：☒ 网桥模式 ☐ 网关模式

保存设置



MSC

3

接口基本设置

接入模式选择

链路检测

说明：只需点击对应接口就可以配置。

管理口

万兆口

万兆口1

万兆口2

接口未上电

接口已上电

万兆口配置

Te0/1口IP地址：192.168.25.241

接口描述：

子网掩码：255.255.255.0

MAC地址：00d0.f822.3322

(格式：00d0.f822.1234)

子接口管理

保存设置

清除设置

管理欠IP

MSC设备有三个万兆口，最多可配置两个桥接映射表。

1. 配置设备为二层设备并配置桥接映射表

网桥模式下的接口配置 (注意：需要先配置交换机，否则可能引起环路)

The screenshot displays the H3C web management interface for configuring a bridge interface. The interface is divided into two main sections: "内口线路" (Internal Port Line) and "外口线路" (External Port Line). The "内口线路" section shows the configuration for Te0/1, and the "外口线路" section shows the configuration for Te0/2. The "外口线路" section includes fields for "IP地址" (IP Address) set to 172.18.31.168, "子网掩码" (Subnet Mask) set to 255.255.255.224, and "VLAN的ID" (VLAN ID) set to 1. A green "保存设置" (Save Settings) button is located at the bottom right.

配置项	配置值
内口线路	Te0/1
外口线路	Te0/2
IP地址	172.18.31.168
子网掩码	255.255.255.224
VLAN的ID	1



系统时间

增强功能



系统设置

修改密码

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

管理员权限



计费卡

一键收集



检测网络

安全

用户任务

用户

系统日志

系统日期和时间

当前系统时间: 2015年12月12日上午11:37:7

重新设置时间:

时区: UTC+8

设备审计报表

网络

设备同步

MSC设备打...


☒ 自动与Internet时间服

高级

☐ 添加设备时自动设


确认修改

Contents

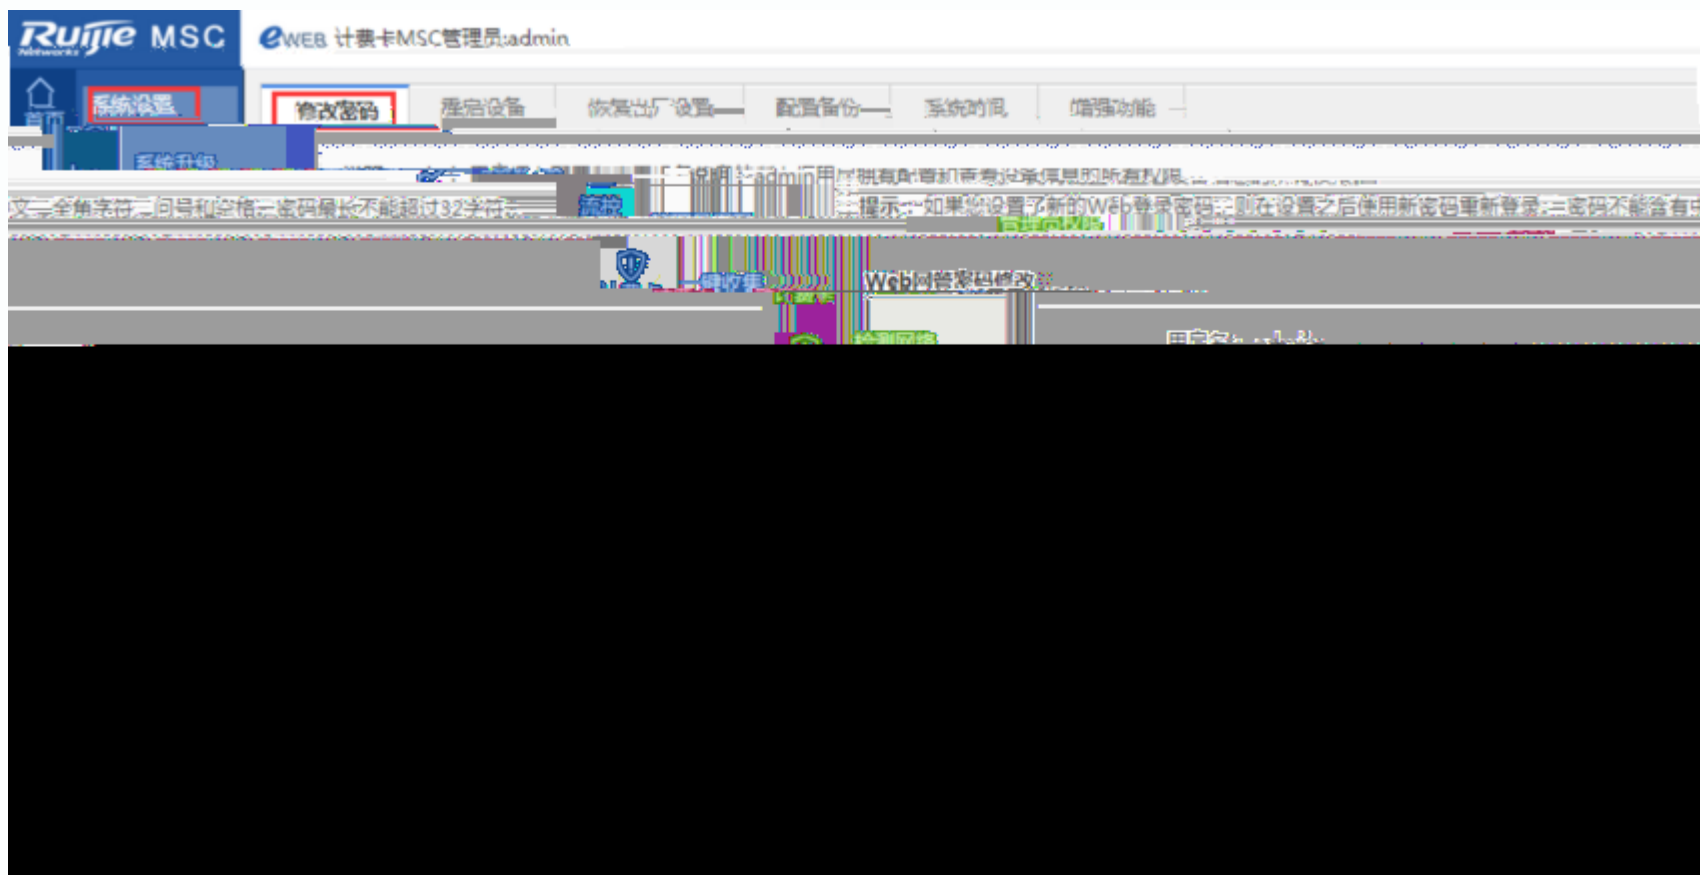


WEB

```
1          web
2      rgos.bin(      )
3
4
```

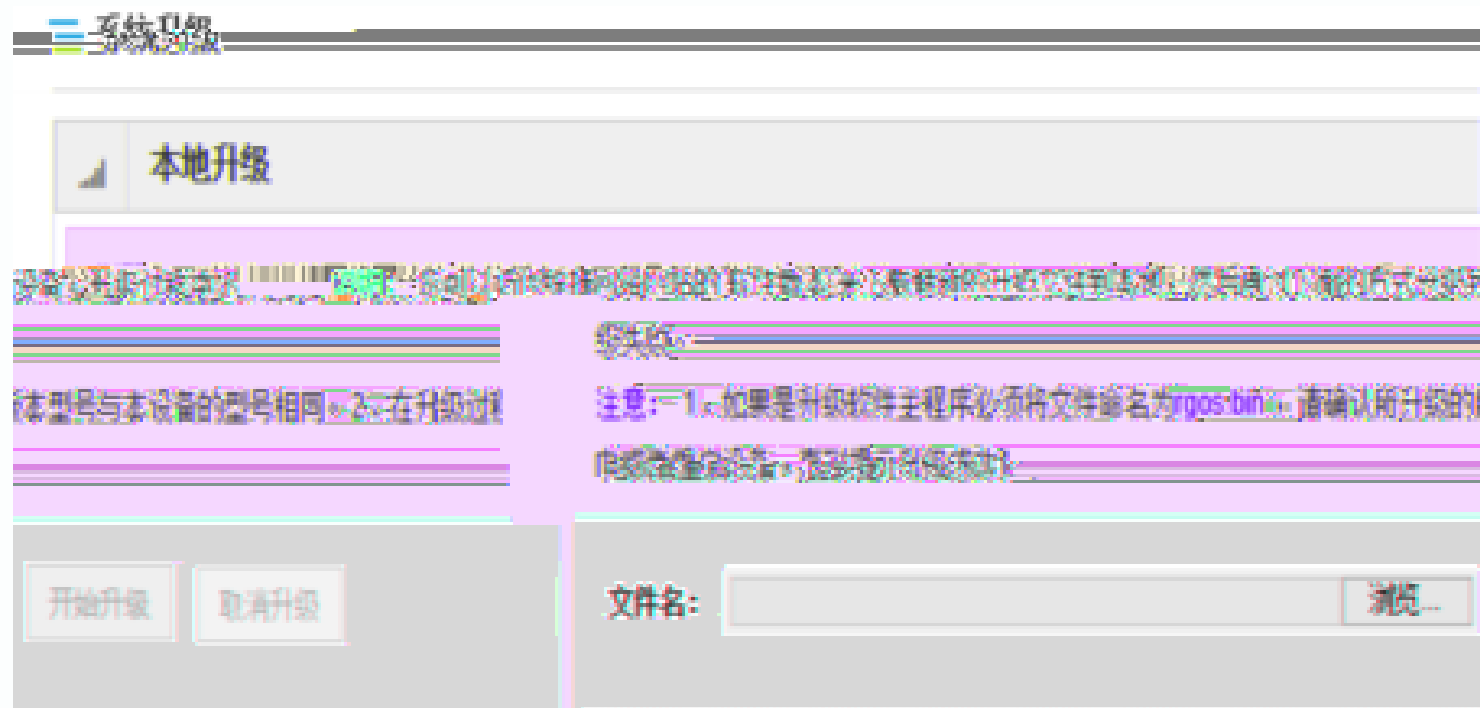

--- 02
--- 11 MSC-ED

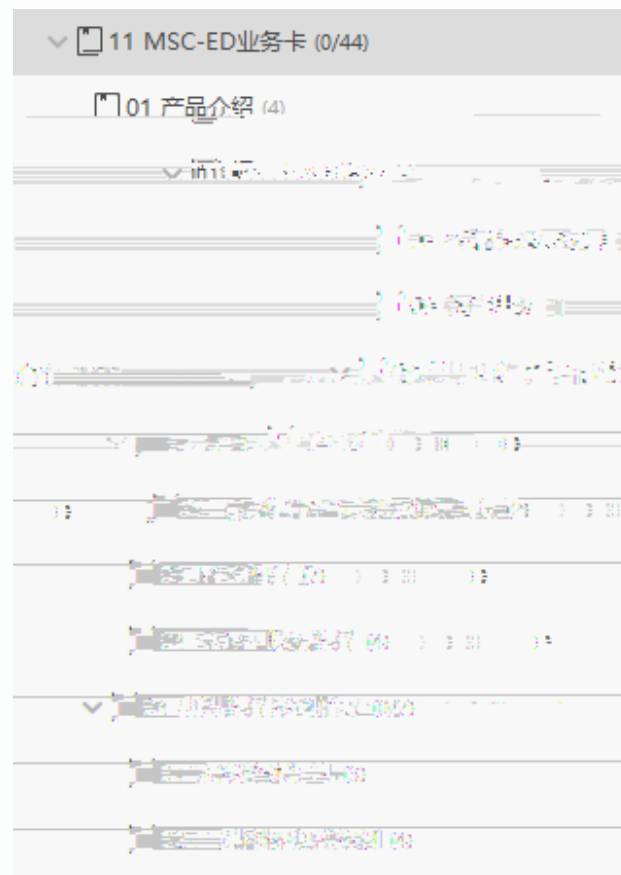

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn